

US-2 組み立て方

保護者の方へ

180kg (厚さ 0.18 mm) 程度の紙に出力してください。用紙は2まいです。
組立は、説明書の順番通りに行ってください。


組み立てにはハサミや工作用ボンドを使います。組み立て・完成品の飛行の時、必ず保護者の目が届く様にして下さい。

01

01


どうたいの組み立て ①~⑩

ノリはセルロースけいがいよい

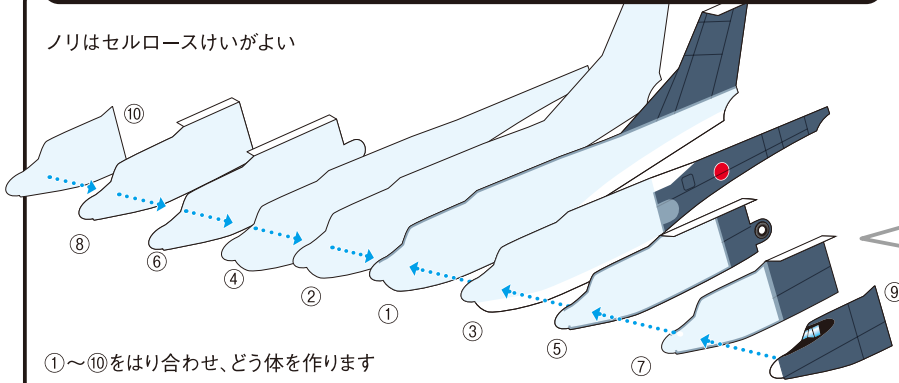

①~⑩をはり合わせ、どうたいを作ります

ちゅうい!!

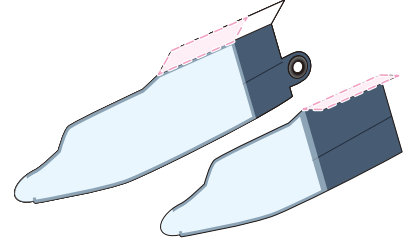


⑤と⑦・⑥と⑧のノリシロ(しるしのかしよ)はまだはり合わせません ※図は、⑤と⑦のばあいです

02


しゅよくの組み立て ⑪

⑪はしっかりおって
はり合わせ、十分かわか
してから、切りなします。
おり目が前えんにな
ります

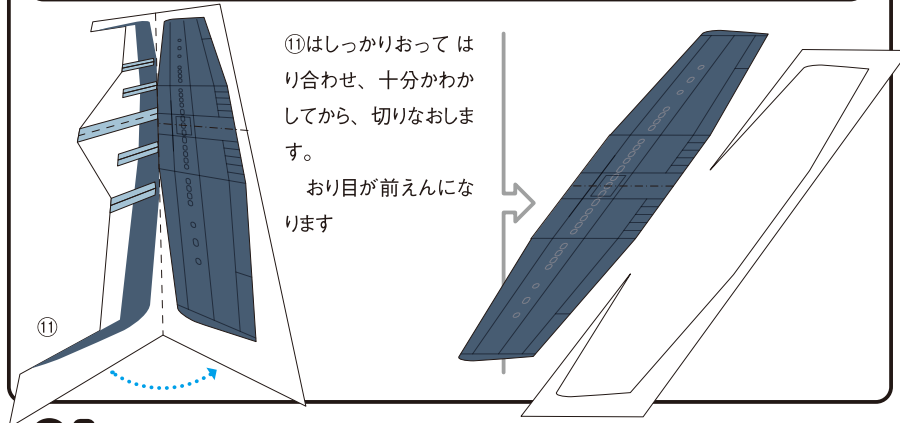

03

エンジンの組み立て ⑬,⑭


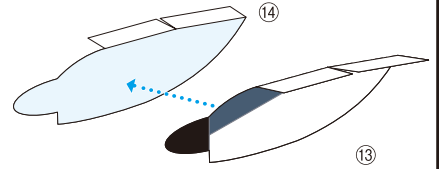


⑬・⑭をはり合わせ、エンジンを組み立てます。
※エンジンは4き組み立てます。

04

きたいの組み立て どうたい, しゅよく, ⑫

⑫は右の図をさんこうにはり合わせます。
※図はさかさまにして見たばあいです。

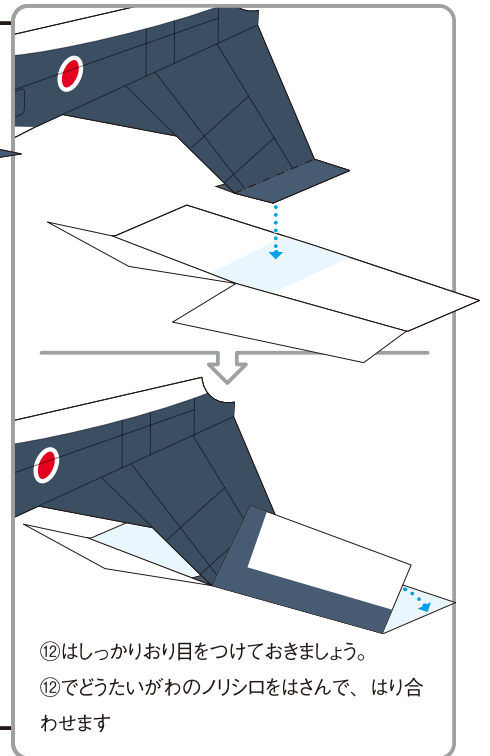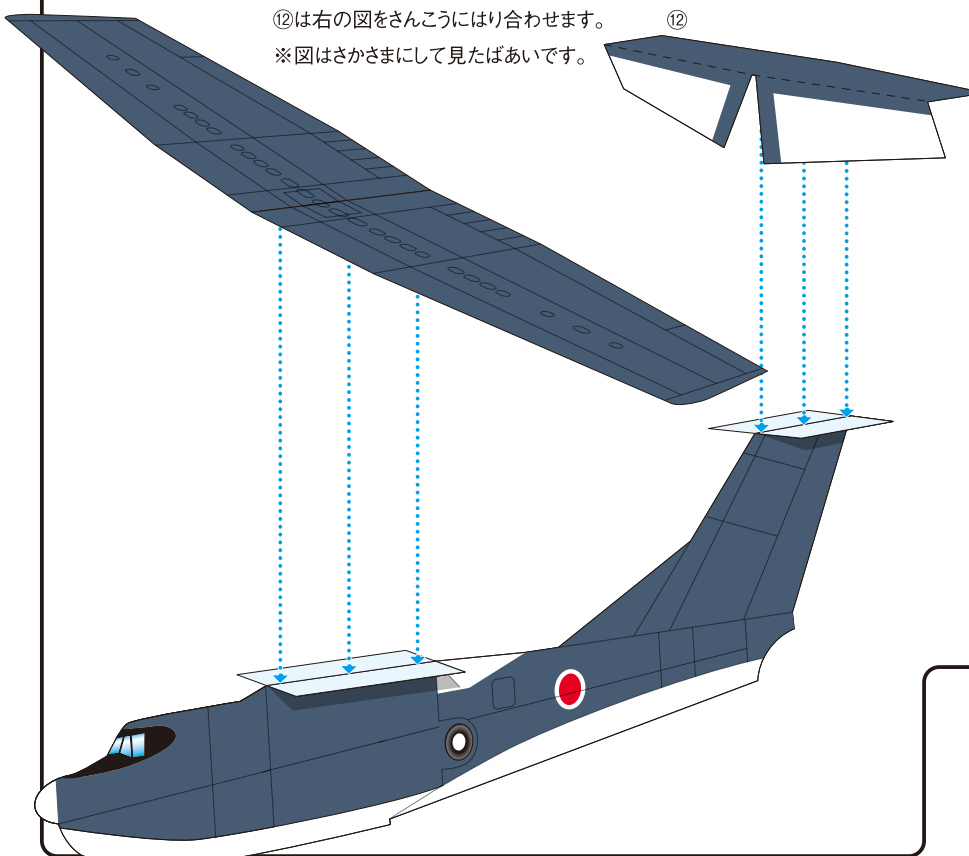

⑫はしっかりおり目をつけておきましょう。
⑫でどうたいがわのノリシロをはさんで、はり合
わせませす

US-2 組み立て方 02へ

US-2 組み立て方


05 しあげ きたい, エンジン

ふぞくの「上半角ゲージ」をさんこうに、きたいをしょうめんから見てしゅよくに 上はんかくをつけます。

次に⑦,⑧のノリシロをはり合わせます。

さいごにエンジンをはり合わせますが、エンジンはなしでもかまいません

しょうめんから見て
ちょうせいしましょう

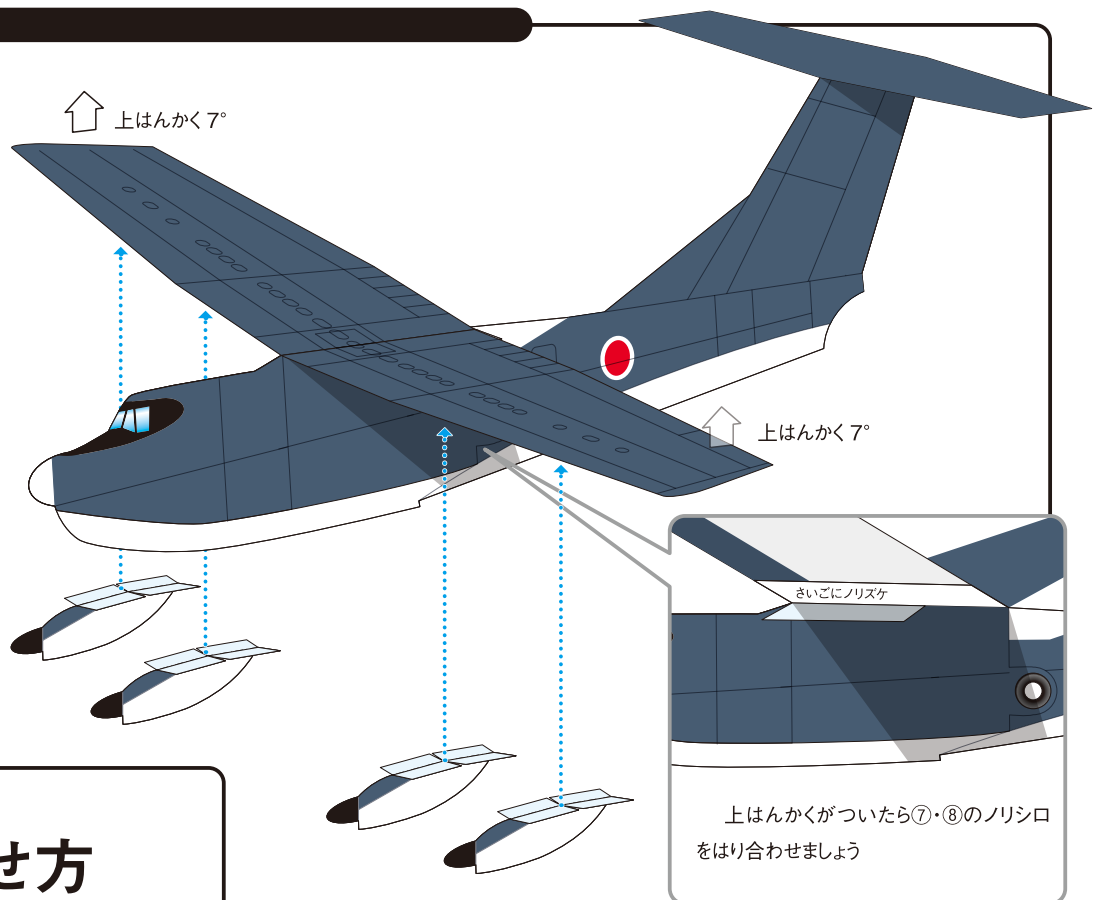

US-2 飛ばせ方

紙ひこうきは『ちょうせい・しけんひこう』のくり返しで、よくとぶようにしていくものです。なんどもくり返してためしましょう

