

航空自衛隊仕様書				
仕様書の 種類	内容による分類	装備品等仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号	8465-007-1640-5		仕様書番号	
品名 又は 件名	認識票		4補LPS-D84012-4	
			作成	平成26年 6月 4日
			改正	平成29年11月30日
				令和 5年 2月10日
作成部 隊等名	第4補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊の隊員が装着する認識票の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

b) 仕様書

G&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

c) 法令等

中央調達に係る直接監督方式及び直接完成検査方式の標準実施要領について（通知）（装管企第297号平成27年10月1日）

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は、表1による。

2.2 材料

材料は、表2による。

品 名	認識票
-----	-----

2.3 加工

加工は、次による。

- a) 認識板は、研磨されていないステンレス鋼板を型取り又は成形し、外縁部の 1 mm 幅を折り返し仕上げる。
- b) ボールチェーンは、ステンレス鋼帯を使用し、**図 1** に示す規定寸法に加工する。

2.4 外観・形状・寸法

外観・形状・寸法は、**図 1** によるほか、細部は承認見本による。

なお、寸法の許容差は**中央調達に係る直接監督方式及び直接完成検査方式の標準実施要領**について（通知）による。

2.5 仕上げ

仕上げは、表面が平滑で、傷などがないように仕上げる。

2.6 性能

ボールチェーンの性能は、**JIS Z 2241** で試験した場合に、引張り強さは、30 cm の長さで、79 N 以上なければならない。

2.7 製品の表示

製品の表示は、**C&LPS-Y00007** の 2.4 による。

3 監督・検査

監督・検査は、契約担当官等の定める監督及び検査実施要領によって実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、**表 3** による。

4.2 端数包装

端数のある場合は、**4.1** に準じて行う。

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち、承認用見本として製品 1 組を契約担当官等に提出し、外観及び形状について承認を得なければならない。ただし、契約担当官等から、承認を得た実績がある契約の相手方は、仕様の変更がない場合、本提出を省略することが可能である。

5.2 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官等を通じて要求元と協議する。

品名	認識票
----	-----

表1-構成

品名	数量	単位	備考
認識板	2	枚	—————
ボールチェーン (長)	1	本	コネクター付
ボールチェーン (短)	1	本	コネクター付

表2-材料

区分	材料	規格
認識板	冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 厚さ 0.5 mm	JIS G 4305
ボールチェーン	冷間圧延ステンレス鋼帯	
	ボールリング コネクター	SUS305 ボール径 2.3 mm

表3-包装

区分	包装材料	包装要領	
個装	クラフト紙 又は ポリエチレン袋	認識板	50 枚
		ボールチェーン (長)	50 本を 1 束
		ボールチェーン (短)	50 本を 1 束
内装	ボール箱	商慣習とする。ただし、適宜な方法で、 物品番号、品名、数量等を明記する。	
外装	商慣習とする。		

品名	認識票
----	-----

単位=mm

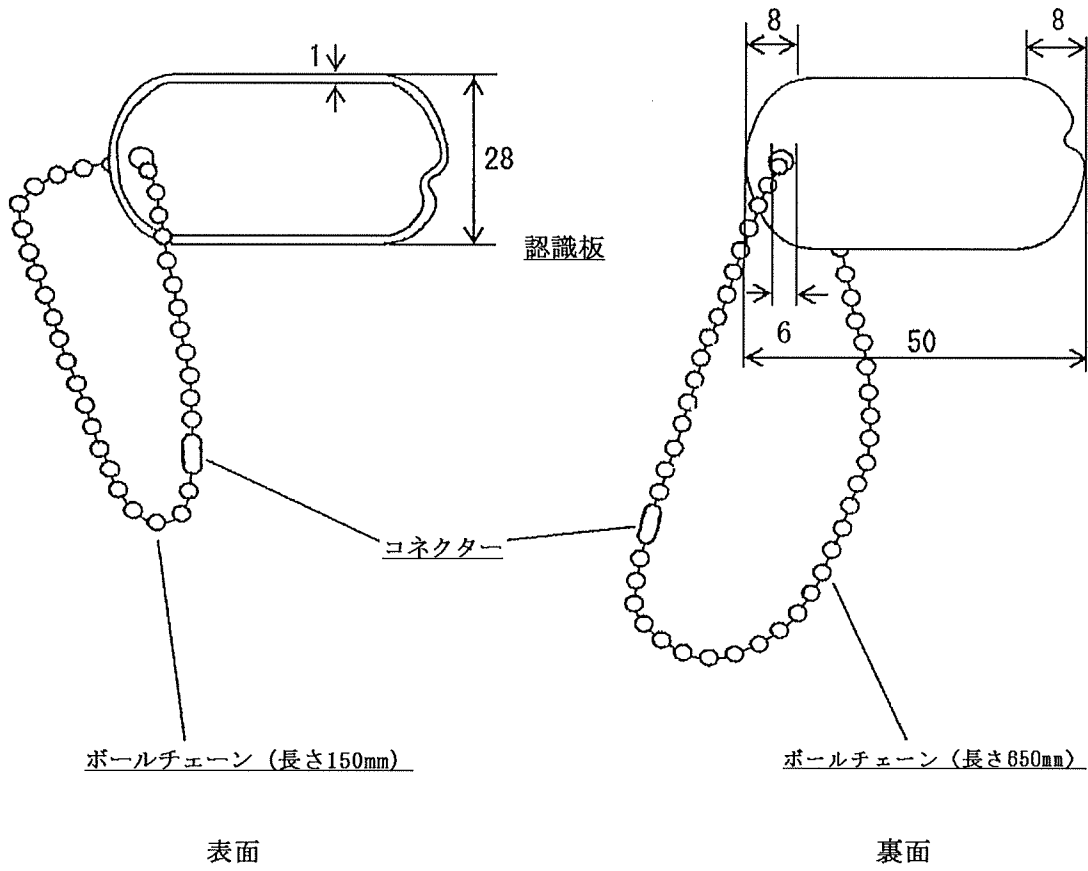


図1—外観・形状・寸法