令和8年10月2日

連絡票

送付先

業者各位

発送元

〒154-8532
東京都世田谷区池尻1-2-24
自衛隊　中央病院　会計課

契約班　横山

TEL　　03-3411-0151　　内線　6156
FAX　　03-3411-0673
E-mall　fin-c-hosp@inet.gsdf.mod.go.jp

用 件　オープンカウンタ方式見積依頼について

調 達 要 求 番 号 ： 61331AS0051
件　　名　　： 第６隊舎石綿事前調査
履　行　期　限　： 令和8年11月30日

市場価格調査表（御社様式の見積書）の提出について

令和8年10月9日　10:00まで

市場価格調査表（**御社様式の見積書**）は**メール、ＦＡＸ、郵送等**により
提出期限までに提出をしてください。
積算資料のご提出を依頼させていただくことがございます。

官書式見積書（別添の見積書）の提出について

令和8年10月14日　15:00まで

別添の見積書を使用します。
見積書の金額は消費税抜きになります。
見積書の提出は、**メール、ＦＡＸ、郵送等**により提出期限までに提出をしてください。

見積日時について

令和8年10月15日　10:00

上記の提出書類に関する問い合わせについて

総務部　会計課　　03-3411-0151（内線6156）　担当　横山

仕様書・現場確認に関する問い合わせについて

総務部　管理課　　03-3411-0151（内線6186）　担当　川越

契約関係書類について

自衛隊中央病院のホームページからダウンロードできます。
ホームページアドレス http://www.mod.go.jp/gsdf/chosp/fin/index/html

見　　積　　書

件名リスト一連番号	376

見積金額￥

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　額
第６隊舎石綿事前調査	仕様書のとおり	ST	1		
以下余白					
納入（履行）場所	自衛隊中央病院		納　　期 （履行期限）		令和8年11月30日
契約保証金	免　除	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年10月15日

契約担当官自衛隊中央病院

会計課長　山村　剛　殿

住　　所

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

見　積　書　記　載　例（　参　考　押　印　省　略　）

件名リスト一連番号	376

見積金額￥　100,000

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　額
第６隊舎石綿事前調査	仕様書のとおり	ST	1	100,000	100,000
以下余白					

納入（履行）場所	自衛隊中央病院	納　　期 （履行期限）	令和8年11月30日
契約保証金	免　除	入札（見積）書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年10月15日

＊押印を省略する場合は、担当者氏名、連絡先を記載
（中央病院としては押印省略を推奨しております）

契約担当官自衛隊中央病院
会計課長　山村　剛　殿

住　　所　東京都目黒区上目黒〇丁目〇番
会 社 名　株式会社　〇〇〇〇
代表者名　代表取締役　〇〇　〇〇
担当者名　〇〇　〇〇
連 絡 先　〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること

調達要求番号：６１３３１ＡＳ００５１

自衛隊中央病院仕様書			
物品番号		仕様書番号	ＣＨ－ＫＳ－０６０
第６隊舎石綿事前調査		作　　成	令和８年９月１７日
		変　　更	
		作成部隊等	自衛隊中央病院総務部管理課

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，自衛隊中央病院で実施する４５号建物（第６隊舎）の石綿（アスベスト）含有調査について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１　建材製品中のアスベスト含有率測定法
ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２　建材製品中のアスベスト含有率測定法

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c)　**法令等**

石綿障害予防規則
大気汚染防止法
大気汚染防止法施行令
大気汚染防止法施行規則
労働安全衛生法

2　役務に関する要求

2.1　一般的要求事項

a)　個別仕様書の規定に基づき，４５号建物（第６隊舎）の天井材の試料採取を行い，アスベスト含有の有無について分析し，その結果を提出する。

b)　この仕様書に規定していない事項は，商習慣による。

2.2　役務の種類

整備の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の1.2.5に示す“検査”とする。

2.3　役務の作業方式

整備の作業方式は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の1.2.21に示す“標準作業方式”とする。

2.4　役務内容

a)　採取する試料の種類は，**表1**によるものとし，試料採取場所は**図3**による。

表1－採取する試料の種類等

番号	採取建物	採取部位	規格	採取検体数
1	４５号建物	７階トイレ天井部	ケイ酸カルシウム板	1検体

b)　試料採取の際は，採取する検体が飛散しないよう，湿潤器などを用いて試料採取部位の湿潤化を行う他，必要な保護具を身に着ける必要がある。

c)　試料採取の際に，採取検体の下地板と仕上材が剥離しないよう留意し，慎重に作業を行う。

d)　採取する試料位置は，監督官と協議する。

e)　試料採取後，検体採取箇所からの飛散を防止するため，採取部位の簡易補修を行う。

f)　試料は，ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１又は２に基づく，定性分析を行う。

g)　試料採取は，契約後速やかに実施しなければならない。また、分析結果の速報値については、判明次第速やかに監督官に報告しなければならない。

2.5　役務実施場所

役務実施場所は，自衛隊中央病院（東京都世田谷区池尻１－２－２４）とし，細部は図1による。

3　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官が定める監督・検査実施要領による。

4　その他の指示

4.1　提出書類

提出書類は**表2**による。

表2－提出書類一覧

番号	提出書類名称	形態	提出部数	提出時期
1	現場代理人届	紙	2部	契約後速やかに
2	工程表	紙	2部	契約後速やかに
3	役務打合せ簿	紙	必要の都度1部	打合せの都度
4	分析結果報告書	紙	1部	分析結果判明後後速やかに
5	作業写真	紙	1部	完了検査までに
6	完成通知書（完了検査願を兼ねる。）	紙	2部	書類番号1～5提出後速やかに

4.2　作業写真

契約の相手方は，監督官の指示に従い，以下の作業等について撮影及び記録し，作業順に写真帳（Ａ４版）に整理したものを提出する。

a)　作業の前・後，主要な作業実施の状況及び作業後に隠ぺいとなる箇所

b)　搬入材料（搬入の都度，全数量・規格がわかるように撮影する。）

4.3　秘密保全

秘密保全は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の**箇条6**による。

4.4　安全管理

契約の相手方は，作業工程に応じて安全に関する検討を行い，必要な措置を講じて安全管理を徹底しなければならない。

4.5　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義を生じた場合は，契約担当官等に申し出てその指示を受ける。



図1－駐屯地案内図　S=1/ｘ

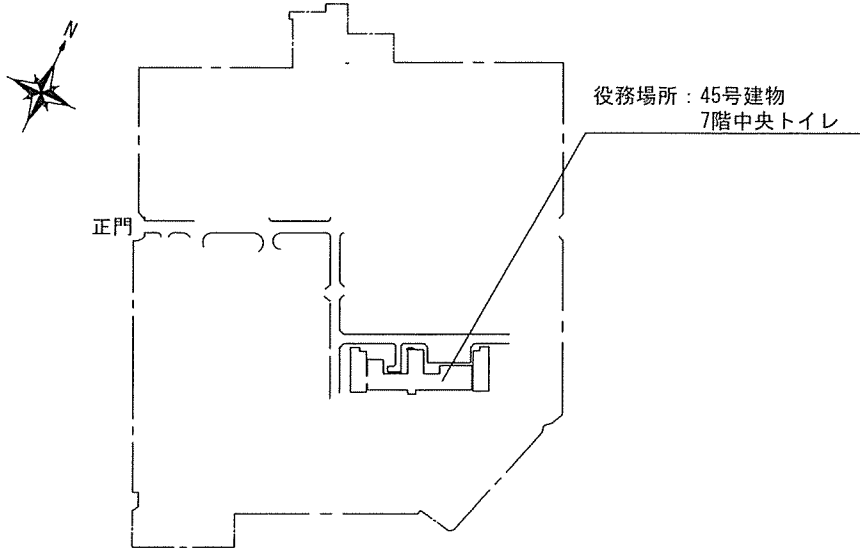

図2－駐屯地配置図　S=1/4,000

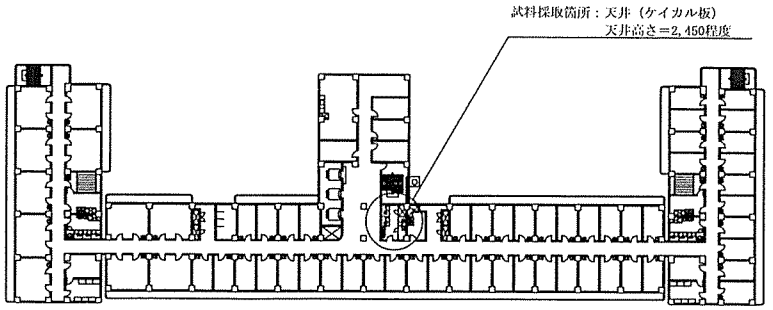

図3－45号建物7階平面図　S=1/X

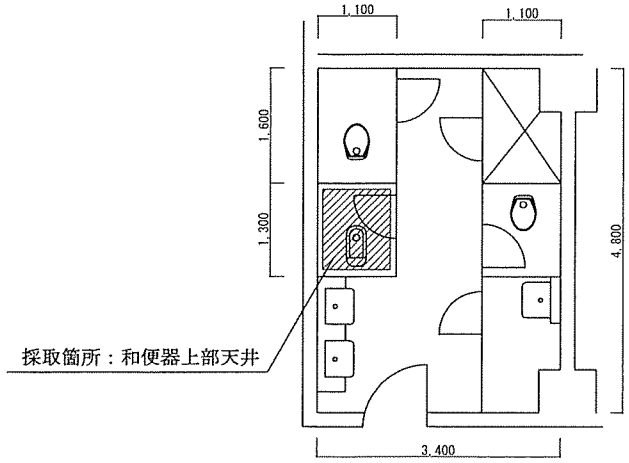

天井：ケイカル板（EP）
床：タイル貼（50角）

図4－45号建物7階トイレ平面図　S=1/X