

調 達 品 目 表 (続 き)

1 構成品の数量 (1 式) 内訳

a) 普通消防服上衣

項目	物品番号	種類	数量
1	8415-424-5945-5	普通消防服上衣, 特号	64
2	8415-424-5946-5	普通消防服上衣, 1号	40
3	8415-424-5947-5	普通消防服上衣, 2号	54
合 計			158

b) 普通消防服ズボン

項目	物品番号	種類	数量
1	8415-424-5948-5	普通消防服ズボン, 特号	65
2	8415-424-5949-5	普通消防服ズボン, 1号	62
3	8415-424-5950-5	普通消防服ズボン, 2号	40
合 計			167

c) 普通消防用防火帽 (防火帽)

項目	物品番号	種類	数量
1	8415-424-5936-5	普通消防用防火帽	198
合 計			198

d) 普通消防用防火靴

項目	物品番号	種類	数量
1	8430-424-5938-5	普通消防服防火靴, 25cm	8
2	8430-424-5939-5	普通消防服防火靴, 26cm	17
3	8430-424-5940-5	普通消防服防火靴, 27cm	28
4	8430-424-5941-5	普通消防用防火靴, 28cm	41
合 計			94

2 同等とする性能等

- a) 上衣及びズボンのセパレート式とする。
- b) 上衣, ズボン及び防火帽に含まれるしころについては, ISO 11613 “消防士用防護服—試験方法と性能要求” のアプローチ A に適合するものとする。又は, アプローチ A の各試験方法に該当する JIS 規格に適合しているものとする。
- c) 上衣については, 次による。
 - 1) 左右袖回り, 胸部回り及び裾回り部に幅 5.0 cm 以上の反射材があるものとする。反射材の色は, 黄色と銀色とし, 図 1 で示すように銀色の反射材を黄色反射材で挟み込んだ 3 層とする。

調 達 品 目 表 (続 き)

- 2) 胸及び両裾に雨蓋付ポケットがある。
 - 3) 墜落制止用器具用ベルト通しがある。
 - 4) とも生地に反射シートで熱圧着した“航空自衛隊”の文字を左胸部及び背中に縫い付けるものとする。
なお、文字のサイズ等は図 1 及び図 2 で示す。
 - 5) 内側に保冷剤ポケットが 2 箇所以上ある。
 - 6) 色は、オレンジ色とする。
- d) 上衣に含まれる墜落制止用器具については、次による。
- 1) 労働安全衛生法第 4 2 条に基づく、墜落制止用器具の規格（平成 3 1 年 1 月 2 5 日厚生労働省告示第 1 1 号）に適合している。
 - 2) 形状は、胴ベルト型ロープ式墜落制止用器具とする。
 - 3) 構成は、胴ベルト、ショックアブソーバ、ランヤード及びカラビナとする。
 - 4) 胴ベルトのバックルは、アルミ製のスライドバックルとし、サイズは幅 50 mm（許容差±5 mm）×長さ 1 200 mm（許容差±100 mm）とする。
なお、ベルトの色は黒色とする。
 - 5) ショックアブソーバは、第一種とし、自由落下距離 1.8 m で墜落を制止した時の衝撃荷重が 4.0 kN 以下である。
 - 6) ランヤードは、ナイロン製のザイルタイプとし、サイズは直径 10 mm（許容差±2 mm）×長さ 1 600 mm（許容差±100 mm）とする。
なお、色はオレンジ色とする。
 - 7) カラビナは、アルミ製とする。
- e) ズボンについては、次による。
- 1) 左右に雨蓋付ポケットを有する。
 - 2) 左右裾回りに幅 5.0 cm 以上の反射材がある。反射材の色は、黄色及び銀色とし、図 3 で示すように銀色の反射材を黄色反射材で挟み込んだ 3 層とする。
 - 3) 締め付けベルト及びサスペンダーがある。
 - 4) 色は、オレンジ色とする。
- f) 防火帽については、次による。
- 1) 労働安全衛生法に第 4 2 条に基づく、保護帽の規格（平成 3 年厚生労働省告示第 3 9 号）に適合している。
 - 2) 顔面保護板及びしころ付きとする。
 - 3) ヘルメットの色は銀色、しころの色は オレンジ色とする。

3 寸法

寸法は、表 1 を基準とし、調達物品は、基準に相当する会社のサイズによる。

表 1 一寸法

単位 (cm)

	上衣			ズボン	
	着丈	ゆき丈	胸囲	股下	胴囲
特号	8 2	8 6	1 3 5	8 0	1 0 0
1 号	7 8	8 3	1 3 0	—	—

4 製品の表示

製品の表示は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 2.4 による。ただし、記載項目は、次のとおりとする。


調 達 品 目 表 (続 き)

- a) 航空自衛隊の標識
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 納入年度
- e) 契約業者

5 提出書類

類別原資料は、不要とする。

調達品目表(続き)

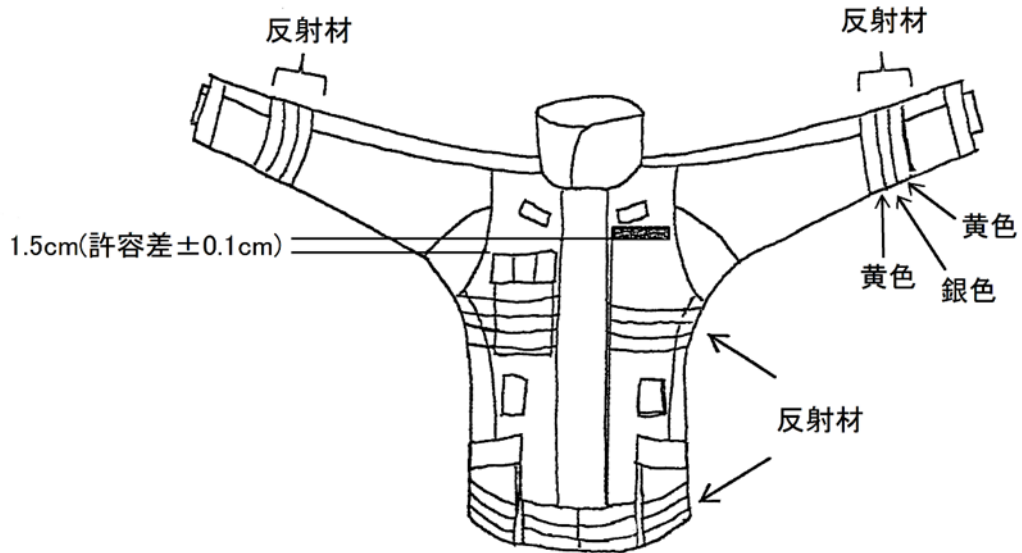

1 文字

ゴシック体で1文字1.5cm×1.5cmとし、9cm以内に均等に配置する。また、文字の色は、銀色とする。



2 縫い付け場所

左胸にポケットがある場合の左右の位置は、ポケットの中央と文字列の中央を合わせるものとする。また、上下の位置は、雨蓋上部から1.5cm(許容差±0.1cm)とする。

なお、左胸にポケットがない場合でも、図のと通りの箇所に「航空自衛隊」の文字を縫い付けるものとする。

図1-上衣表

調達品目表(続き)

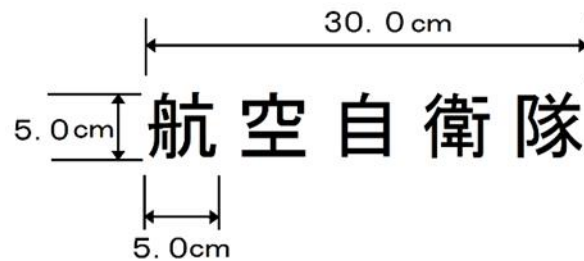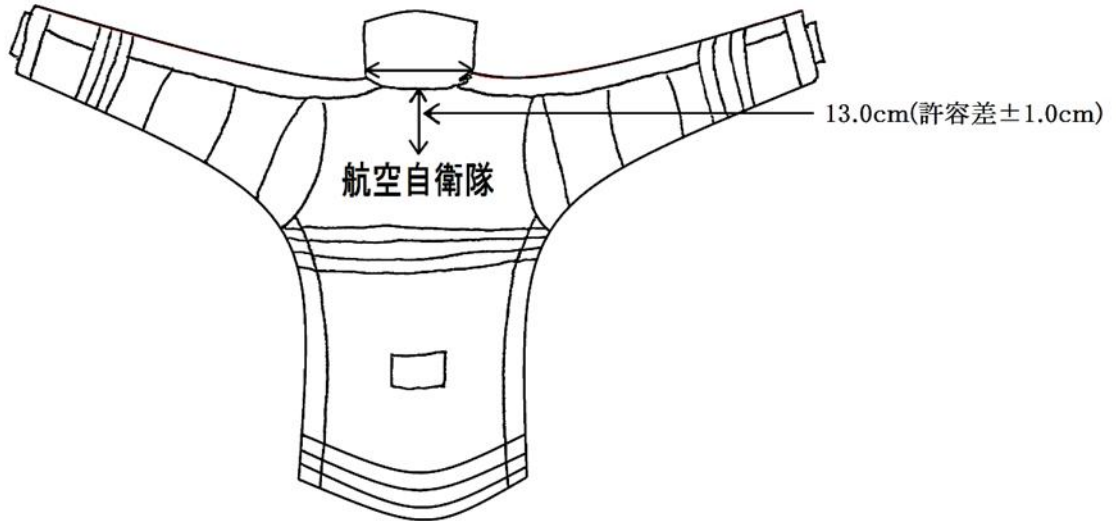

- 1 文字
ゴシック体で1文字5.0cm×5.0cmとし、30cm以内に均等に配置する。
また、文字の色は、銀色とする。
- 2 縫い付け場所
襟下両端の中心部から13.0cm(許容差±1.0cm)の箇所を中心点の基準として、「航空自衛隊」の文字を縫い付けるものとする。

図2-上衣裏

調達品目表(続き)

ズボン

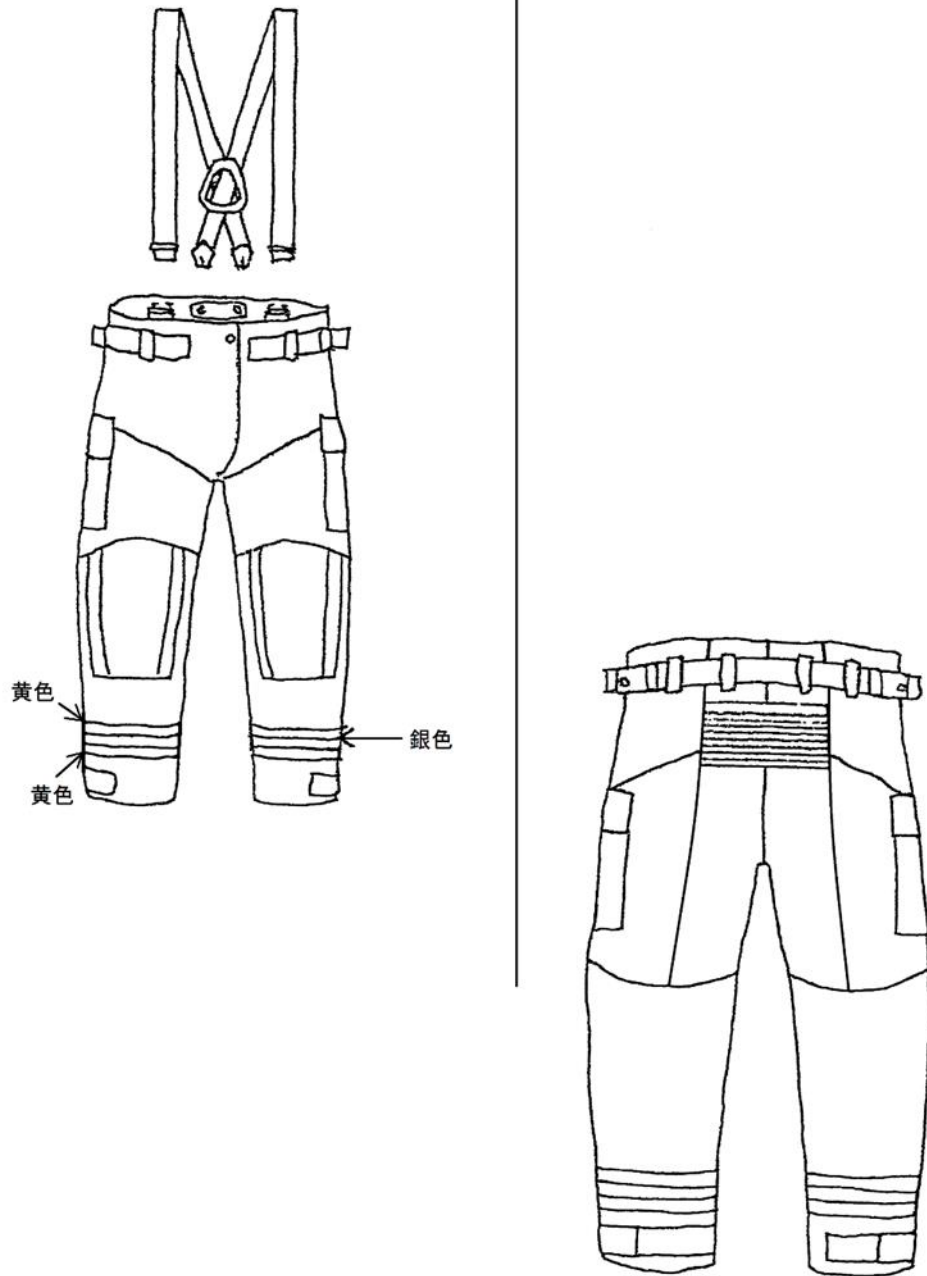


図3-ズボン