

# 整備箇所①　２０２

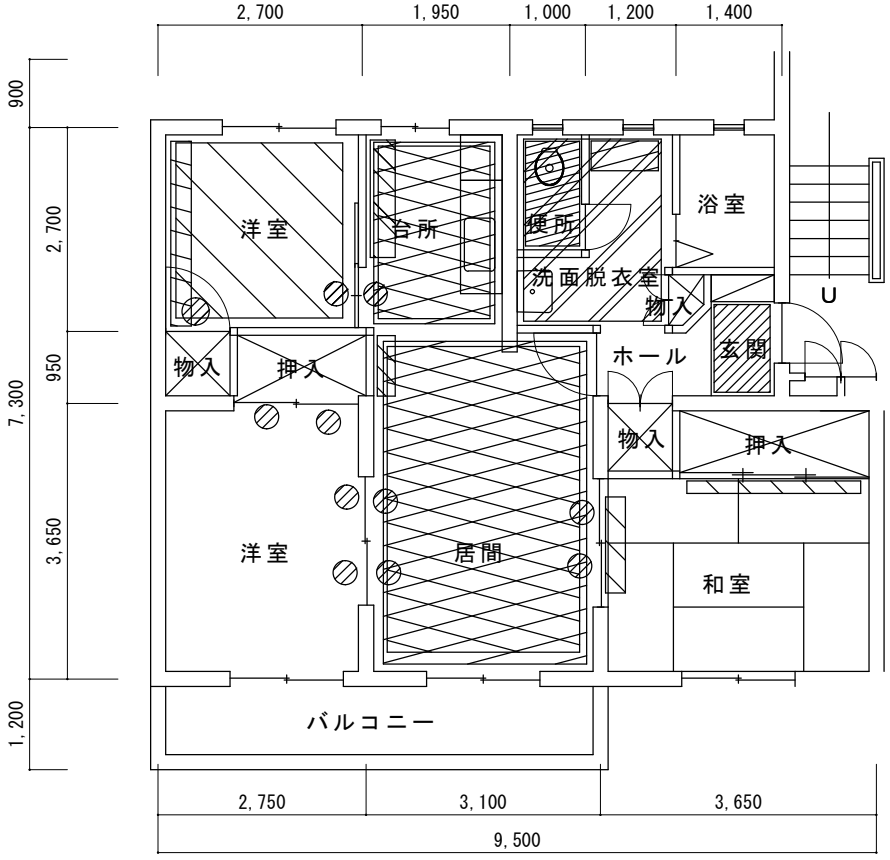


・玄関扉塗装　２面
・玄関床塗装　１㎡
・脱衣所、便所床張替え　６㎡
・便所天井塗装　２㎡
・脱衣所天井北側塗装　１㎡
・台所後部木目クロス貼り替え　７㎡
・洋室（北）北側一面木目クロス貼り替え　７㎡
・台所シンクコーキング　１式
・居間、台所、洋室（北）（東側）壁塗装　３３㎡
・居間、台所、洋室（北）天井クロス貼り替え　２９㎡
・和室襖貼り替え　３枚
・和室天袋貼り替え　３枚
・引戸木目シート貼り替え　１１枚
・引戸襖紙貼り替え　２枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | ６／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所①　２０５

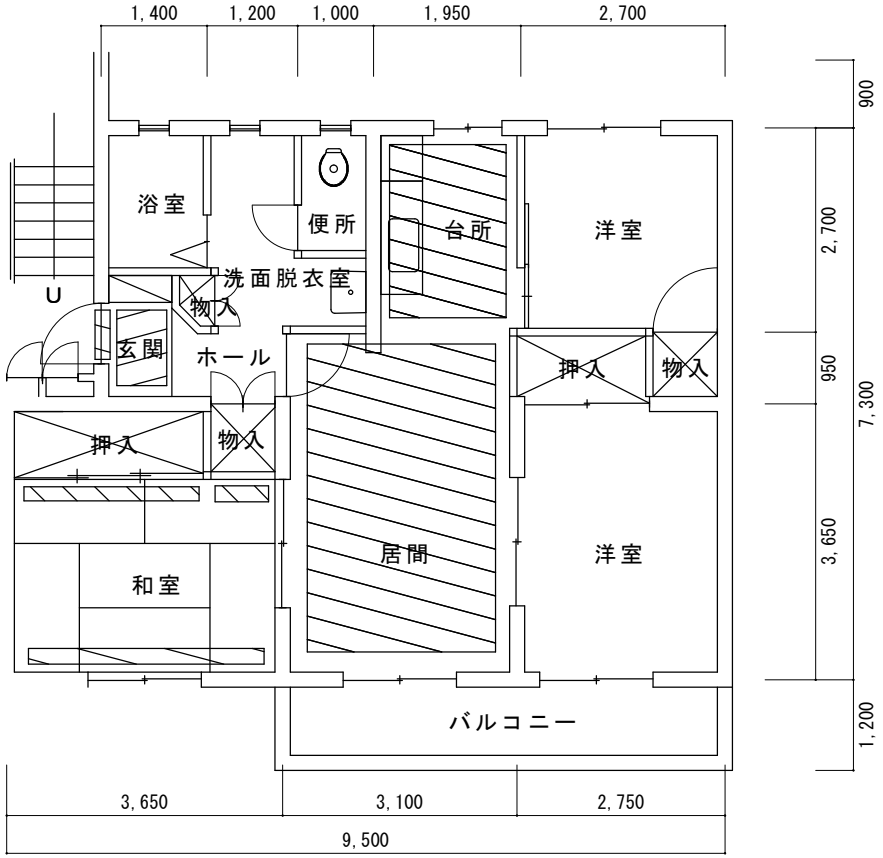


・玄関扉塗装　２面
・玄関天井クロス貼り替え　３㎡
・便所配管塗装　１本
・浴室浴槽横蓋（エプロン）交換　１枚
・居間、台所、和室（南側）壁塗装　３３㎡
・和室襖貼り替え　３枚
・和室天袋貼り替え　３枚
・和室木目クロス貼り替え　３㎡

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | ７／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |

# 整備箇所①　２０６

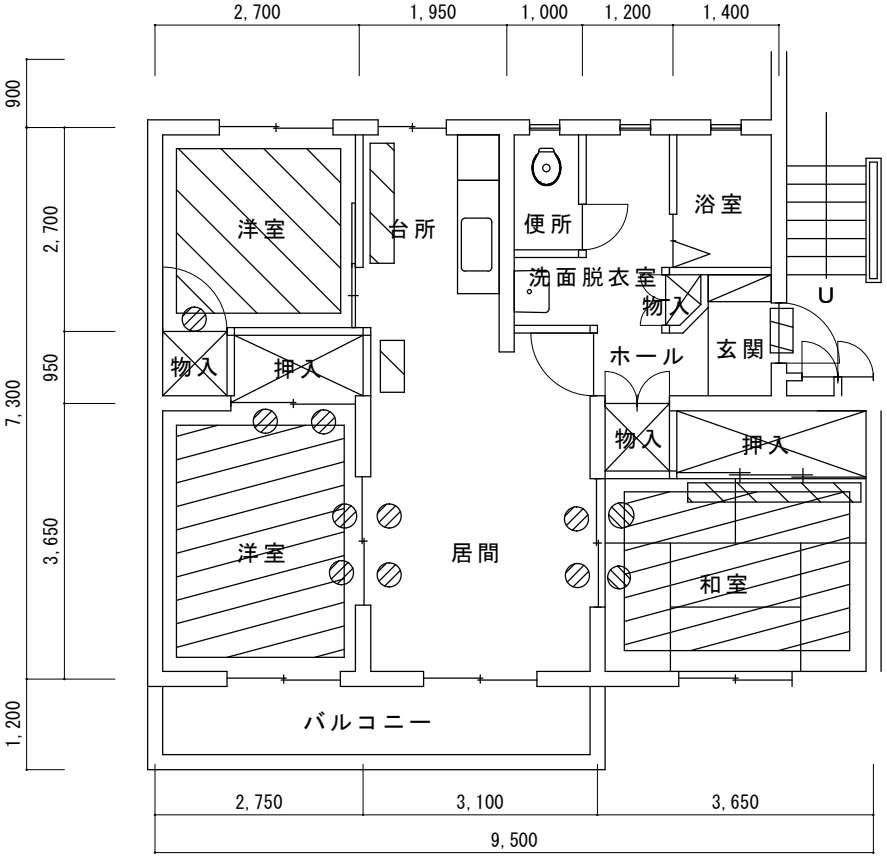



・玄関扉塗装　２面
・浴室タオル掛け取り付け　１式
・居間、台所後部、洋室（北）木目クロス貼り替え　１１㎡
・洋室（南）、和室天井クロス貼り替え　３８㎡
・和室押入床板、中板張替え　６㎡
・和室襖貼り替え　３枚
・和室天袋貼り替え　３枚
・和室畳表替え　６畳
・引戸木目シート貼り替え　９枚
・引戸襖紙貼り替え　２枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | ８／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所②　１０１

・洗面台交換　１式

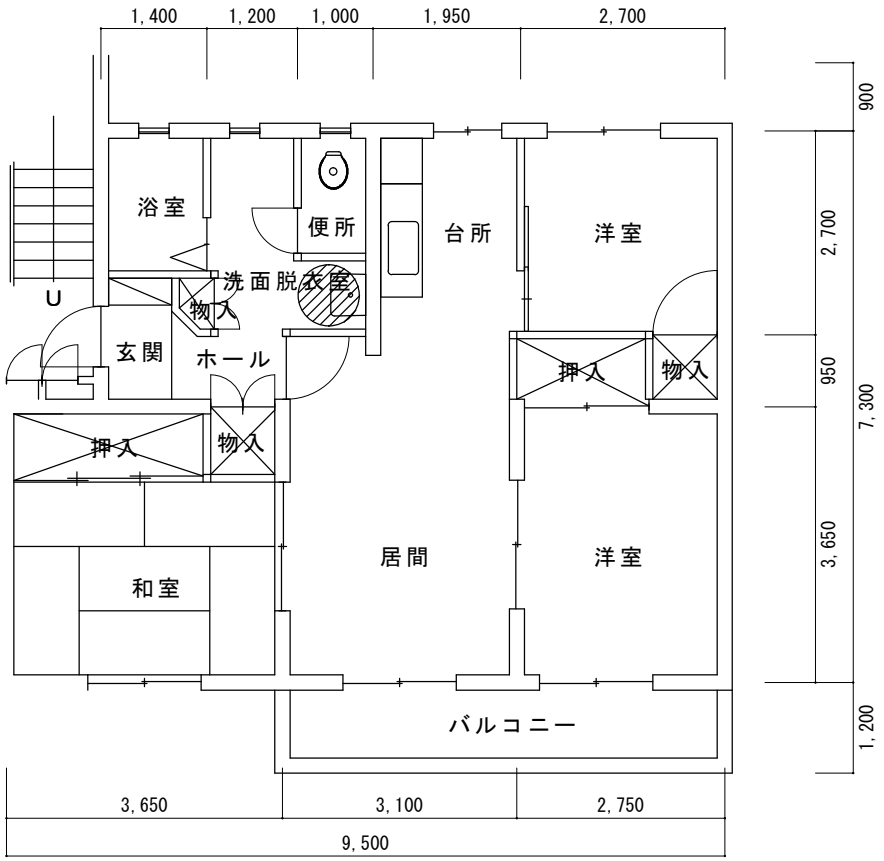


| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | ９／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所②　２０６

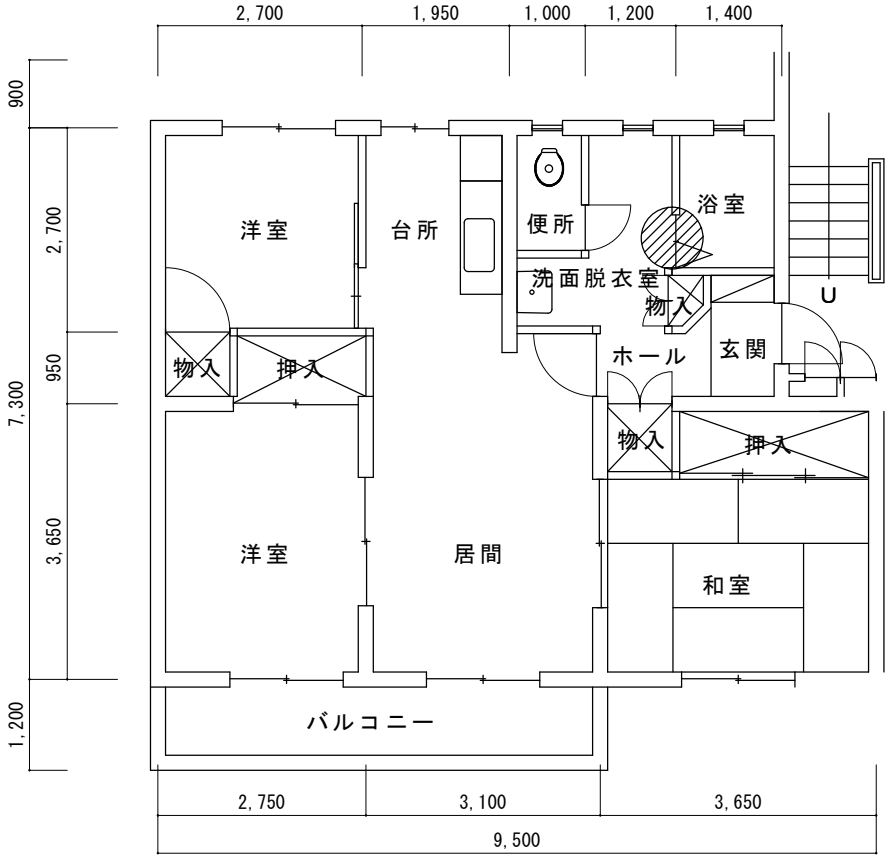


・浴室ドア交換　１式

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | １０／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所②　３０２

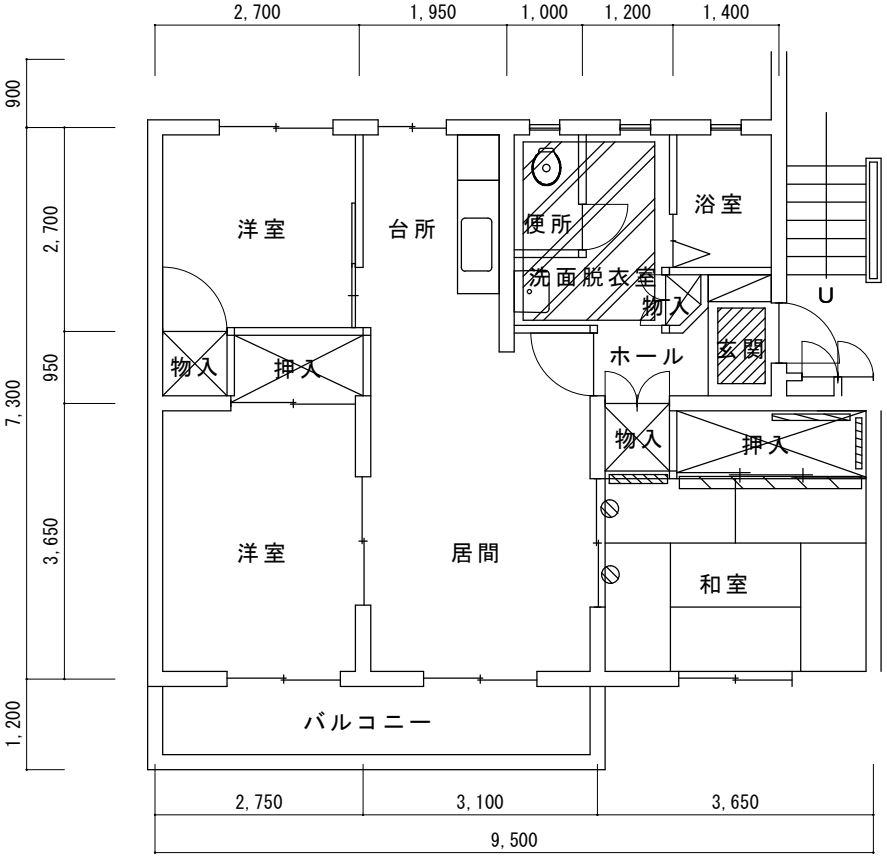


・玄関床塗装　１㎡
・脱衣所、便所床張替え　６㎡
・和室押入（北側半面、東側）壁板張替え　６㎡
・和室木目クロス貼り替え　３㎡
・和室襖貼り替え　３枚
・和室天袋貼り替え　３枚
・引戸襖紙貼り替え　２枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | １１／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所③　１０６

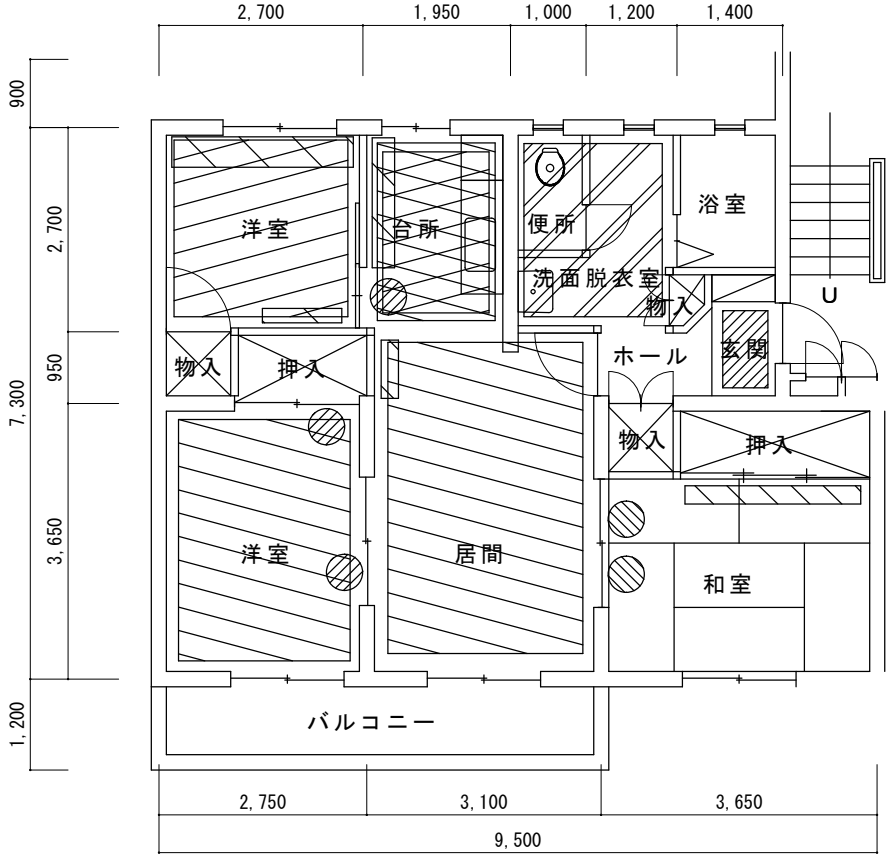


・玄関扉塗装　２面
・玄関床塗装　１㎡
・便所配管塗装　１本
・脱衣所、便所床張替え　６㎡
・脱衣所、便所、玄関天井ジプトーン張替え　９㎡
・居間、台所、洋室（南）壁塗装　４９㎡
・台所後部、居間一部、洋室（北）（北側、入口横）
　木目クロス貼り替え　１６㎡
・台所、洋室（北）天井クロス貼り替え　１４㎡
・和室襖貼り替え　３枚
・和室天袋貼り替え　３枚
・引戸木目シート貼り替え　３枚
・引戸襖紙貼り替え　２枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | １２／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所③　２１２

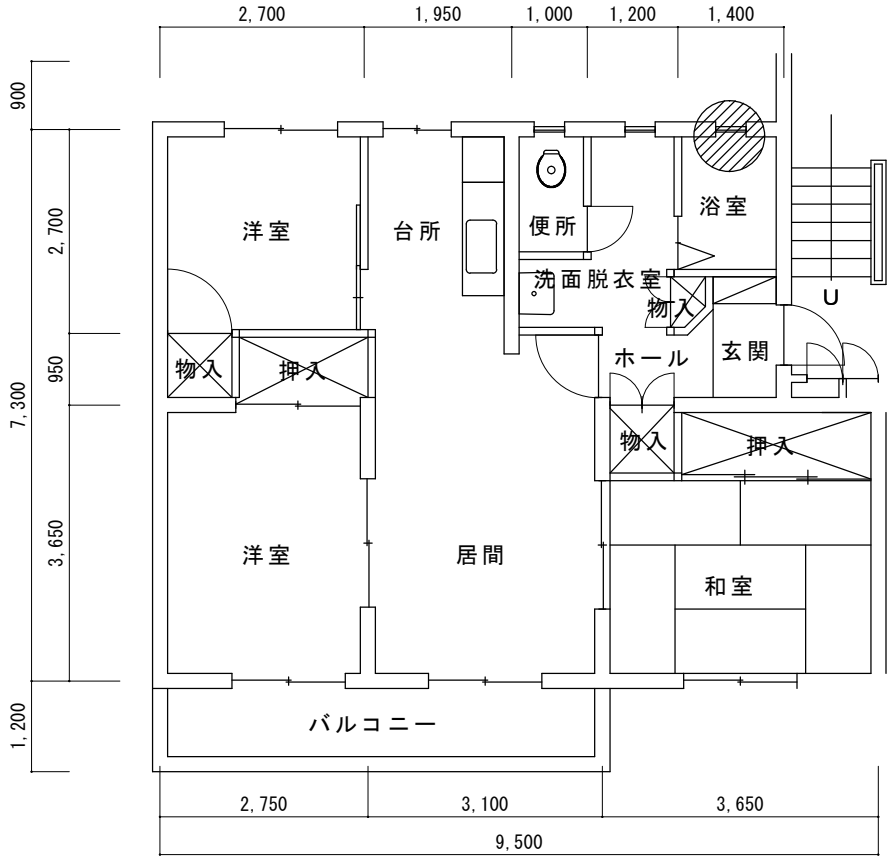


・浴室内窓ガラス交換　１枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | １３／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |


# 整備箇所③　３０３

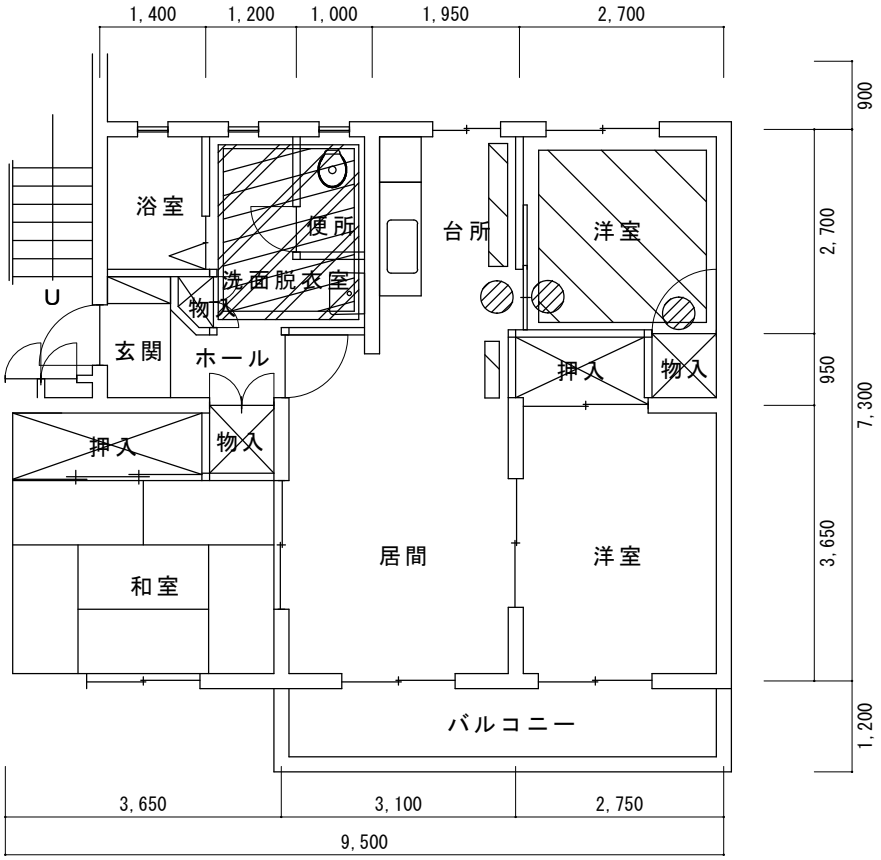


・脱衣所、便所床張替え　６㎡
・脱衣所、便所天井塗装　６㎡
・台所後部、居間一部、洋室（１）（全面）
　木目クロス貼り替え　２７㎡
・引戸木目シート貼り替え　３枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | １４／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | ― |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |

# 整備箇所③　３０４

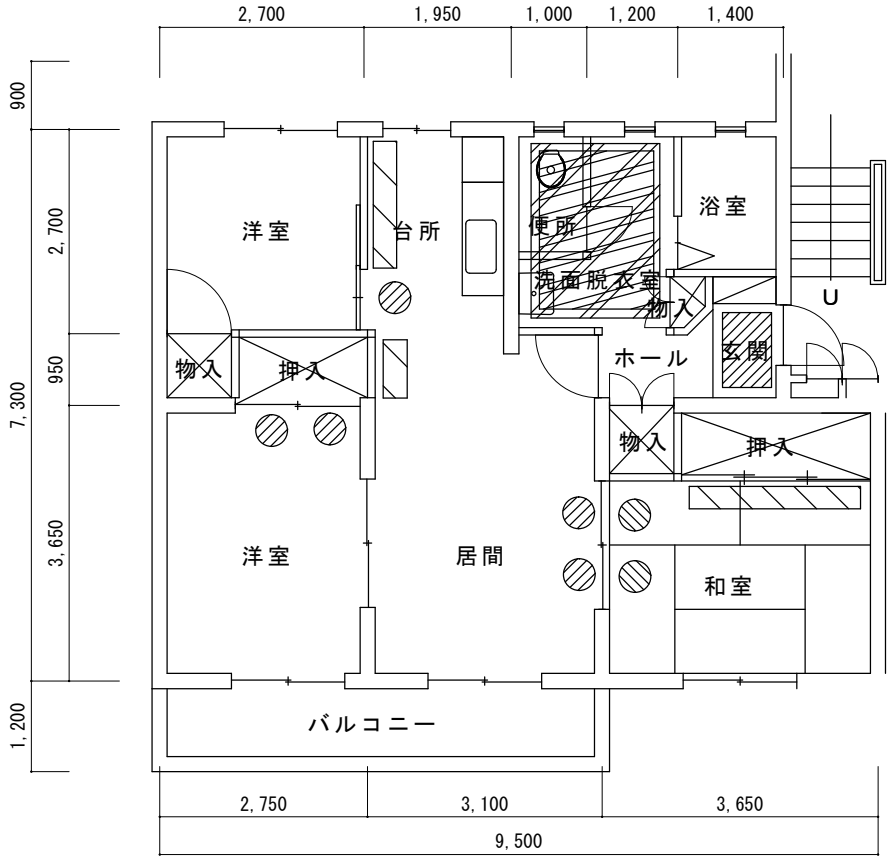


・玄関扉塗装　２面
・玄関床塗装　１㎡
・ホール物入扉木目クロス貼り替え　２枚
・脱衣所洗濯機パン交換　１台
・脱衣所、便所天井塗装　６㎡
・脱衣所、便所床張替え　６㎡
・台所後部、居間一部木目クロス貼り替え　９㎡
・和室畳表替え　６畳
・和室襖貼り替え　３枚
・和室天袋貼り替え　３枚
・引戸木目シート貼り替え　５枚
・引戸襖紙貼り替え　３枚

| | | | |
|---|---|---|---|
| 役務件名 | 公務員宿舎整備 | 図面番号 | １５／１５ |
| 種　別 | 図　示 | 縮　尺 | — |
| 作成部隊 | 陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊厚生科 | | |