令和８年１１月１３日

福知山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。

２　本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

３　件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
６１	福知山（８）１３２号他建物コア削孔作業	陸上自衛隊福知山駐屯地	令和８年１２月１８日	令和８年１０月２２日	令和８年１１月２０日（１０時００分）	令和８年１１月２０日（１０時００分）	なし	総品目総額決定

５　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒６２０－８５０２

住所　京都府福知山市字天田無番地

契約機関名（担当）陸上自衛隊福知山駐屯地

第３４９会計隊　担当：公宅（おおやけ）

電話番号（内線）　０７７３－２２－４１４１（内線３４７）

FAX　０７７３－２２－９５４９

Mail　ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書の内容に関する問合せ先：福知山駐屯地業務隊　管理科　荷川取（内線５４６）

福知山（８）１３２号他建物コア削孔作業

陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科営繕班

業務隊長	管理科長	総務科長	営繕班長	木工係長	電気係長	工事企画係	施設管理	作成者

工　事　仕　様　書

１　件　　名：福知山（８）１３２号他建物コア削孔作業
２　工　　期：契約締結日～令和８年１２月１８日（金）
　（作業完了時期：令和８年１２月１１日（金））
３　場　　所：京都府福知山市字天田無番地（陸上自衛隊福知山駐屯地）
４　概　　要

工　種	項　目	数　量	単　位	備　考
建　築	養生・清掃・後片付け	35.73	㎡	
	内部仕上足場	35.73	㎡	
機械設備	コア削孔RC壁面100～150㎜　φ25	1	ヵ所	
	コア削孔RC壁面200㎜程度　φ25	1	ヵ所	
	コア削孔RC壁面250㎜程度　φ25	1	ヵ所	

※コア削孔の細部場所については、現地にて示す。

５　一般事項

(1)　本仕様書は、「福知山（８）１３２号他建物コア削孔作業」に摘要する。

(2)　本作業は、本仕様書及び図面によるほか、次に挙げる標準仕様書及び監督官の指示により施工するものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは契約相手方の負担により、確実に実施すること。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築設備工事編）」
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」

(3)　作業は、全て丁寧かつ確実に実施すること。

(4)　図面に記載なき材料及び工法等は標準仕様書によるほか、使用する材料等の仕様による。

(5)　駐屯地規定により、喫煙は特定の場所で行い、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また作業場所以外の立ち入りを禁止する。
　作業の都合上やむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。

(6)　作業時間は午前８時１５分から午後５時までとし、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に工事を実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。

(7)　駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。ただし、駐屯地より使用する場合は事前に監官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づき請負業者が支払うこと。

(8)　請負業者は、作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し、監督官に提出することとし、了解を得たのち工事を実施すること。

(9)　作業に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については請負業者の責任において迅速に処理すること。

(10)　作業に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、了解を得ること。

(11)　請負業者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。
　項目は、着手前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後速やかにＡ４判アルバムに整理のうえ提出すること。

(12)　作業は請負業者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。

(13)　着手に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本作業は、図面より現地の取合いを優先する。

(14)　現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監督官の指示を受けて行うこと。
　また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更及び工期の延長はしないものとする。

(15)　作業に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に処置を施すこと。

(16)　作業中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるものとする。

(17)　発生材（金属類で売却可能品）については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。
　なお、その他の発生材については、請負業者の責任において場外処分することとする。この際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正に処理し、マニフェストの写し（Ａ、Ｅ票）を官側に提出できるよう処分すること。

(18)　本作業の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

ア　内訳明細書　（契約後速やかに）
イ　工程表　（契約後速やかに）
ウ　現場代理人等通知書　（契約後速やかに）
エ　現場代理人経歴書　（契約後速やかに）
オ　下請負者通知書　（契約後速やかに）
カ　打合せ簿　（その都度）
キ　着手届　（作業着手時）
ク　材料等承認願　（その都度）
ケ　材料搬入報告書　（その都度）
コ　完成通知書　（作業完了時）
サ　出荷証明書　（その都度）
シ　作業写真　（作業完了後速やかに）
ス　発生材調書　（作業完了後速やかに）


(19)　本作業の完成検査は、作業完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了とする。その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了とする。

(20)　その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。


工　事　名	福知山（８）１３２号他建物コア削孔作業	縮　尺	－
種　別	仕様書①	図　番	1/2
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科			



案内図　S=1/6000

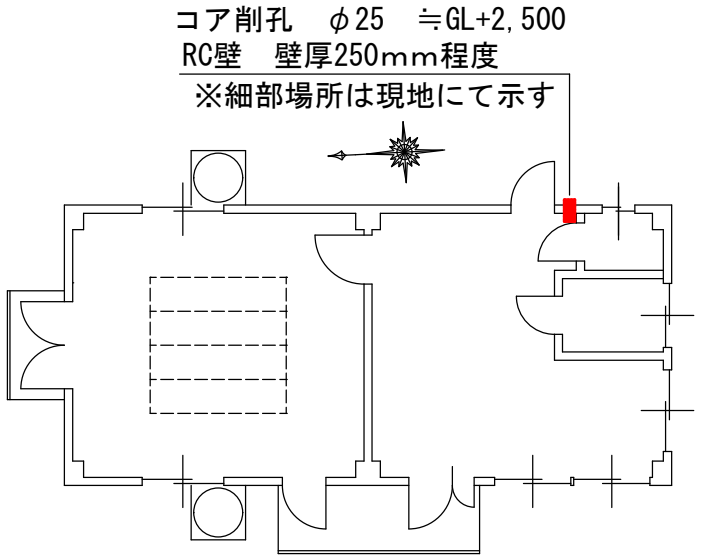

132号建物平面図　S=1/250

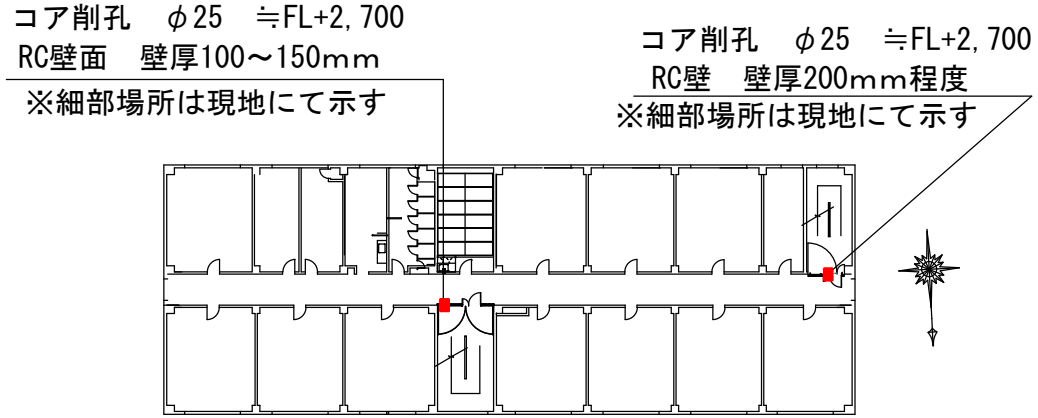

138号建物平面図　S=1/250

件　名	福知山（８）１３２号他建物コア削孔作業	縮　尺	図　示
図　面	案内図・建物平面図	図　番	2/2
陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科営繕班			

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第３４９会計隊長　塩津　幸孝　　殿

お問い合わせの際は
0773-22-4141（内線347）
担当　公宅（おおやけ）までお願いします。

総品目総額決定

¥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（消費税を含まない）

１．履　行　期　限：　令　和　8　年　12　月　18　日

２．履　行　場　所：　陸上自衛隊福知山駐屯地

３．市価調査書期限：　**令　和　8　年　11　月　19　日**

住　　所

令和　　年　　月　　日

商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
担当者電話番号

内　訳（外税）

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。

No.	品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　額	備　考
1	福知山（８）１３２号 他建物コア削孔作業	仕様書のとおり	式	1			
2		以下余白					
3	**市場価格の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 （以下にご記入いただいても構いません。）**						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

見　積　書

件名リスト一連番号	61

見積金額￥　　（総品目総額決定）

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数量	単価	金額
福知山(8)132号 他建物コア削孔作	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
見積金額の内訳が確認できる書類の添付をお願いします。 （以下にご記入いただいても構いません。）					

納入(履行)場所	陸上自衛隊福知山駐屯地	納期 (履行期限)	令和8年12月18日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　年　月　日

分任契約担当官
陸上自衛隊福知山駐屯地
第349会計隊長　塩津　幸孝　殿

住　　所

商号又は名称
代表者氏名
担当者氏名
担当者電話番号

※押印を省略するには担当者氏名、担当者電話番号の記入が必要です。