令和8年10月27日

分任契約担当官陸上自衛隊
北海道補給処足寄弾薬支処
会計科長　　小太刀　顧報

北海道補給処足寄弾薬支処におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

1　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。

2　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3　件名リスト

一連番号	件　　名	納入(履行) 場所	納　期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備　考
30	光ケーブル張替役務	足寄分屯地	9.2.26	8.10.27	8.11.4　2400	8.11.5　1000	全省庁統一資格は問わない	仕様書、調達要領指定書、見積書

4　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒０８９－３７２５
北海道足寄郡足寄町平和１７３番地
陸上自衛隊足寄分屯地　足寄弾薬支処会計科　担当：鎌塚
TEL：０１５６－２５－５８１１（内線）３４７　**（自動音声の場合内線３４７＃を押してください。）**
FAX：０１５６－２５－５８１１（内線）３４８
仕様に関する問い合わせ：営繕班　上屋敷（内線：２４１）
※ＦＡＸ送信の方は０１５６－２５－５８１１をダイヤルし、ポーズを１０回入力し、接続先ＦＡＸ番号３４８を入力しておかけ下さい。
その他のお問い合わせは、２１１を押すか、そのまましばらくお待ちください。ＦＡＸが繋がらない場合はメールでも可能です。
メールで送信の際は、電話にて受信の確認をしてください。

fin-asyoro-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp

調達要求番号：637B1AQ0004

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
光ケーブル張替役務		ＮＡＳ－Ｚ２１００３３	
		防衛大臣承認	令和　　年　　月　　日
		作　　成	令和　８年１０月２１日
		変　　更	令和　　年　　月　　日
		作成部隊等名	足寄弾薬支処総務科管理班

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、足寄分屯地において実施する光ケーブル張替役務（以下、”役務”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は次によるとともに、土木工事については防衛省整備計画局制定の土木工事共通仕様書を準拠とする。

a)　国土交通省公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

b)　国土交通省公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

1.3　引用文書

この仕様書に引用する国土交通省公共建築工事標準仕様書は、この仕様書に規定する範囲内において、この一部をなすものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。

2　役務に関する要求

2.1　一般的要求

本役務は、発注者が管理する既存通信回線の切り回しに伴い、光ケーブルを張替するものである。

2.2　役務実施場所

足寄郡足寄町平和１７３番地　　陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地

2.3　役務実施日等

a)　本工期には、工期期間中の日曜日、土曜日、祝日を作業不能日として見込んでいるが、相当の理由がある際は監督官と協議するものとする。

b)　作業時間の終了時間は午後５時迄を見込んでいるが、相当の理由がある際は監督官と協議するものとする。

2.4　仮設等

a)　材料搬入及び発生材搬出に伴う仮設等は受注者の責任において定め、監督官の承諾を受けるものとする。

b)　役務に使用する水・電気は、全て受注者の負担とする。

c)　通線作業において既設マンホール内の水抜きが必要なため、排水ポンプ等を準備するものとし、

全て受注者の負担とする。

2.5　資材等の仕様

a)　調達要領指定書（特記仕様書）で示す。

b)　使用材料は全て受注者が準備するものとし、ＪＩＳ規格又は同等品以上のもので新品を使用し現場に搬入後、監督官の検査を受け合格したものを使用する。

c)　使用材料は本役務の特性・必要性とされる強度、機能の確保、コスト等に留意しつつ、環境物品等の調達を推進するものとし、やむを得ず材料を変更する必要がある場合は監督官と協議する。

2.6　発生材処理要領

a)　役務に伴い発生した廃棄物は受注者の責任において各種関係法令を遵守し適切に処分する。

b)　梱包材等の廃棄物は受注者の責任において各種関係法令を遵守し適切に処分する。

2.7　施工要領

施工範囲等は調達要領指定書（特記仕様書）及び図面で示す。

3　　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は、発注者が定める監督・検査実施要領による。

3.2　品質証明等

監督官が示す製品の品質証明書及び試験成績書は整理し提出するものとする。

4　　その他の指示

4.1　役務写真

役務の施工前、施工後及び工程毎に撮影し、Ａ４－Ｓ版に整理し発注者へ提出するものとする。

4.2　役務工程表

役務実施に先立ち、役務工程表を作成し発注者へ提出するものとする。

4.3　秘密保全及び安全管理

4.3.1　写真

デジタルカメラを使用する場合は役務終了後、保存データを削除するものとし、フィルムカメラを使用する場合はフィルムを発注者へ提出するものとする。

4.3.2　図面

受注者は、発注者から貸与された図面等を当該関係者以外に貸出、複写、閲覧させてはならない。

4.3.3　安全管理

a)　本役務の安全管理は遺漏なく行い事故防止に留意するともに、事故等の発生においては、受注者の責任において処置し、速やかに発注者に報告するものとする。

b)　役務実施中に、既設物等の不備、又は機能に不良箇所を発見した場合は、直ちに発注者に報告しその処置について指示を受けなければならない。

C)　受注者は、常に役務の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。

4.4　疑義

本役務に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとし契約金額及び工期については変更しない。

4.5　補償

a)　役務実施中、既設物等に損害を与えた場合は発注者に報告するとともに、受注者の責任において原状回復させるものとする。

b)　役務完了後、既設物等が機能不良となりその原因が受注者の責に帰すべき理由のものはその責任において原状回復させるものとする。

4.6　分屯地への立入

a)　受注者は役務実施期間中の敷地内での行動は発注者の規制（部隊規則）及び関係者の指示を厳守するものとする。

b)　役務実施地域以外の立入を禁止する。

調達要領指定書 (特記仕様書)	発簡番号	
	調達要求番号	６３７Ｂ１ＡＱ０００４
	調達要求年月日	令和　８年１０月２１日
	作成部課	足寄弾薬支処総務科営繕班
	作成年月日	令和　８年１０月２１日
	仕様書番号	ＮＡＳ－Ｚ２１００３３

指　定　事　項

1　役務概要

1.1　役 務 名：光ケーブル張替役務

1.2　役務場所：北海道足寄郡足寄町平和１７３番地　陸上自衛隊足寄分屯地

1.3　工　　期：契約締結日の翌日から令和９年２月２６日

1.4　役務概要：次のとおり

No.	役務種別（内容）	数量
1	電気設備工事（特記仕様書及び図面による）	1式

本役務の実施にあたっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、各種手続き等は監督官と協議し行なうものとする。

2　電気設備工事仕様

2.1　仮設

安全対策を万全とし、マンホール内での作業時は酸素濃度および硫化水素の測定、換気を十分に行い危険防止措置を講ずるものとする。

2.2　通信設備（屋外）

a)　既設光ケーブル（平型：SM-4C）は撤去（105m）し、産業廃棄物として処分する。

b)　No.１マンホール内にある撤去済み光ケーブル（40m）もあわせて産業廃棄物処分とする。

c)　新設するケーブルは監督官が指示する既設管路（一部凍結防止ﾊﾟｲﾌﾟ有り）に敷設する。

b)　新設ケーブルの仕様は次の参考資材、または同等品以上のものとする。

品　名	仕様（型番）	数量	備考
光ケーブル	住友電気工業（株） 4SM(PAPB)-SZ4(EZB)-WB-LAP	150m	※参考資材

e)　マンホール内には接続点を設けないものとし、２m程度の余長を取り架台等に結束する。

f)　マンホール内及び床ピットにはケーブル表示をするものとする。

2.3　通信設備（屋内）

a)　監視カメラ端子盤から警衛所に配置されている警備システム収容ボックス内の機器までの配線及び接続を実施するものとする。

b)　床ピットへの配線はころがし配線とする。

2.4　試験


伝送損失試験及び接続損失試験を実施し、試験結果表（様式随意）１部提出するものとする。

3　撤去工事


a)　発生材及び産業廃棄物区分は次のとおり。

区　　分	種　類　等	備　　考
発生材・産業廃棄物 （監督官へ引渡すもの）	なし	
産業廃棄物 （受注者が処分するもの）	・既設光ケーブル　145m	

b)　鮮明なＥ票の写しを１部提出するものとする。

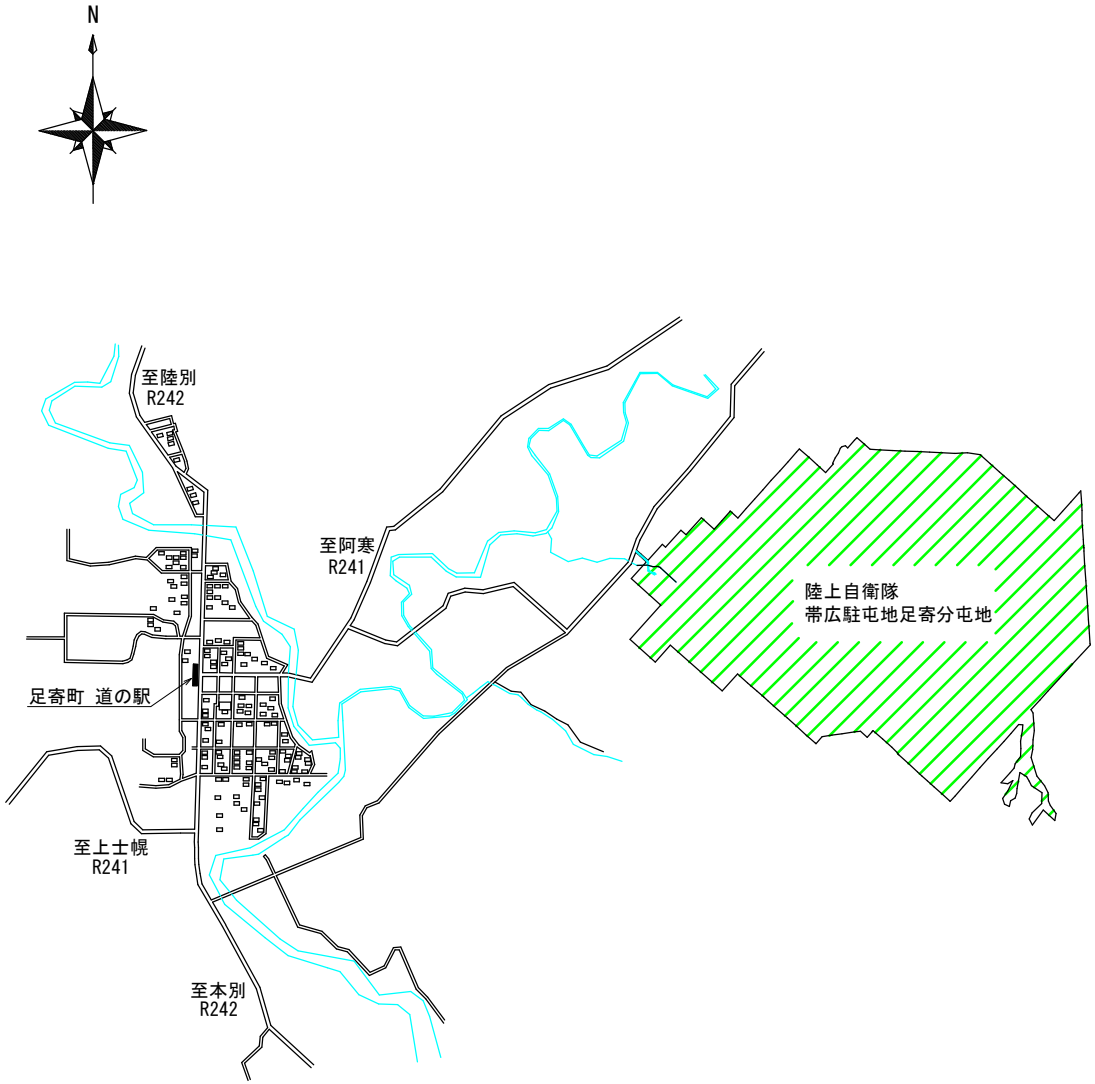


案　内　図

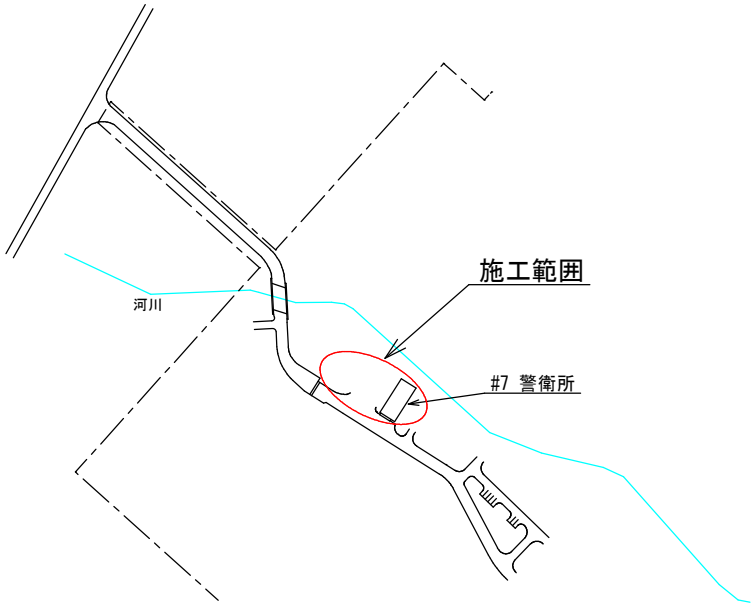

配　置　図

仕様書番号	ＮＡＳ－Ｚ２１００３３	図　　名	案内・配置図
図　　番	図Ａ．１	縮　　尺	
部 署 名	北海道補給処　足寄弾薬支処	用　　紙	Ａ－４
作　　成	総務科管理班	役 務 名	光ケーブル張替役務

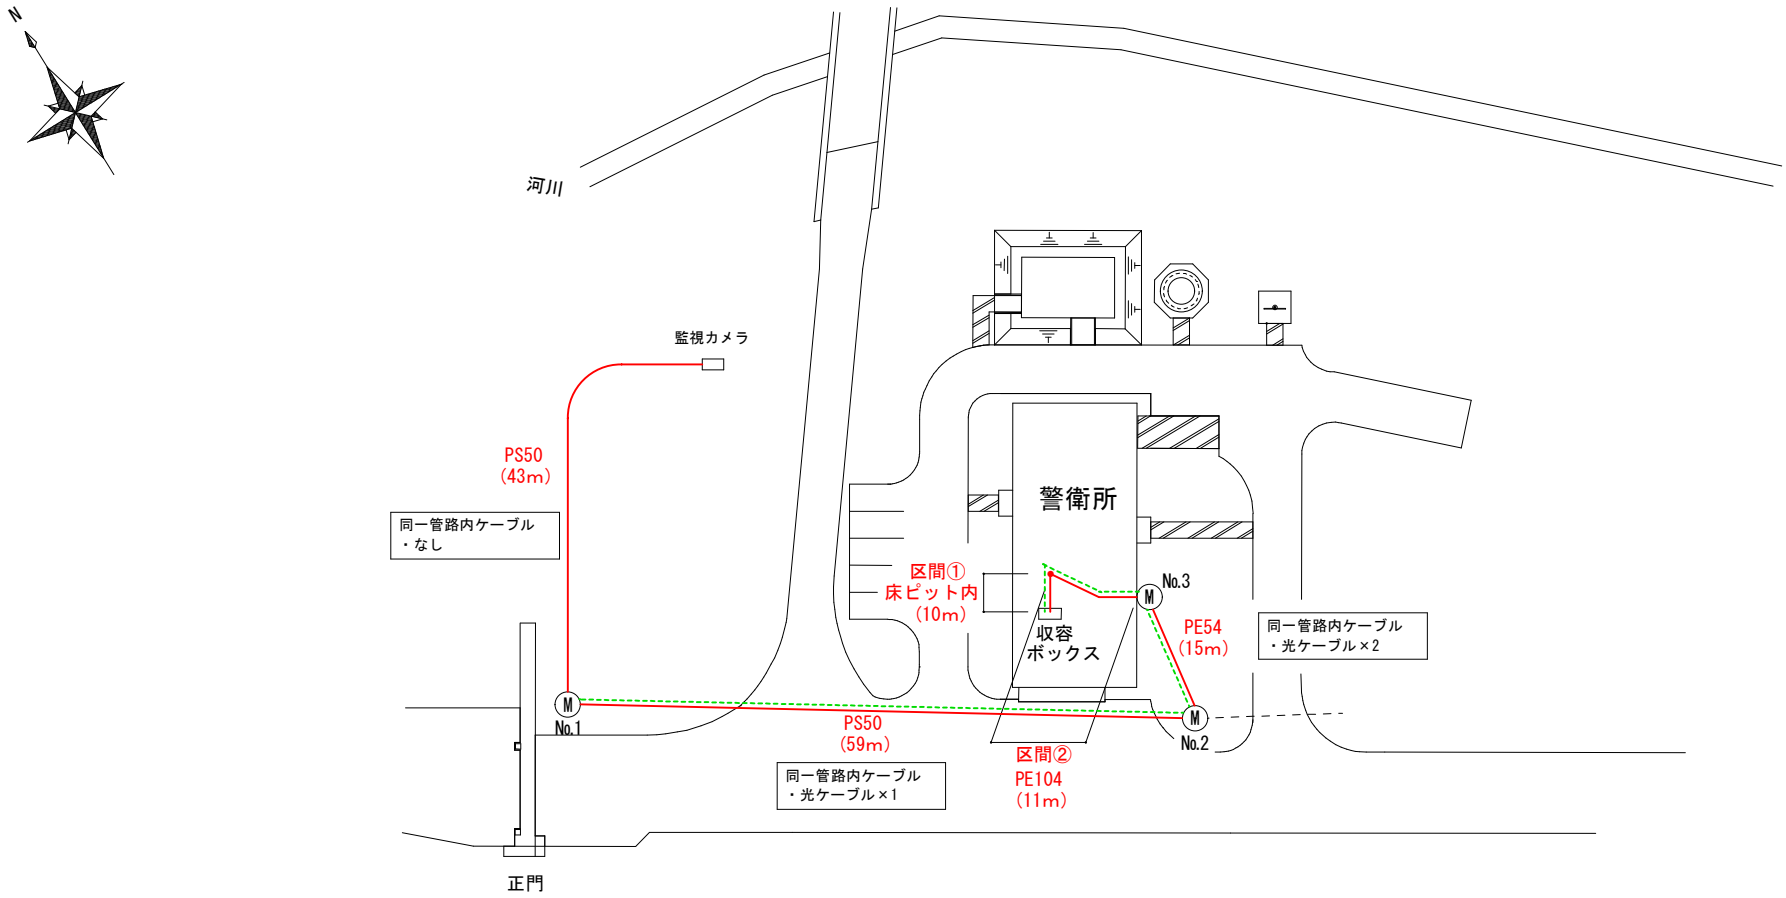

【撤去】※再使用なし

場　所	区　間	項　目	仕　様　・　規　格	数　量	備　考
警衛所 （屋内） ～ 屋外	収容ボックス ～ 床ピット ～ No.3ﾏﾝﾎｰﾙ ～ No.1ﾏﾝﾎｰﾙ	機器接続取り外し	－	１箇所	
		既設光ケーブル撤去 （床ピットころがし～既設管路内）	ＳＭ－４Ｃ（平型）	１０５ｍ	立上長さ含む ﾏﾝﾎｰﾙ内余長含む（各2m×2箇所）
	No.1ﾏﾝﾎｰﾙ ～ 監視カメラ端子盤				

【新設】

場　所	区　間	項　目	仕　様　・　規　格	数　量	備　考
警衛所 （屋内） ～ 屋外	収容ボックス ～ 床ピット ～ No.3ﾏﾝﾎｰﾙ ～ 監視カメラ端子盤	収容ボックス内機器への接続	－	１箇所	
		光ケーブル配線 （床ピットころがし～既設管路内）	4SM(PAPB)-SZ4(EZB)-WB-LAP ※参考資材	１５０ｍ	立上長さ含む ﾏﾝﾎｰﾙ内余長含む（各2m×3箇所）
		監視カメラ端子盤への接続		１箇所	

【撤去】光ケーブル

【新設】光ケーブル

※既設管路に通線

仕様書番号	ＮＡＳ－Ｚ２１００３３	図　名	施工配置図
図　番	図Ａ．２	縮　尺	
部 署 名	北海道補給処　足寄弾薬支処	用　紙	Ａ－４
作　成	総務科管理班	役 務 名	光ケーブル張替役務

見　　積　　書

件名リスト一連番号	30

見積金額￥

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　格	単位	数量	単　価	金　額
光ケーブル張替役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				

納 入（履 行） 場　所	足寄分屯地	納　　期 （履行期限）	9.2.26
契 約 保 証 金	（免　除）	入札（見積）書有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年　　月　　日

分任契約担当官
陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処
会計科長　　小　太　刀　　顧　報　　殿

住　　所
会　社　名
代 表 者 名

（注）押印を省略する場合には、担当者氏名及び連絡先を記入すること。