公告 第 31 号
令和8年11月5日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第３６１会計隊久留米派遣隊長　南出　健太郎

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S661IK02230	6SUG1A20029 0001		5

品名　または　件名
テント倉庫ｗ１０×２０Ｌ×５Ｈ
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST				1		

納地または工事場所	引渡場所
久留米駐屯地	久留米駐屯地業務隊　補給科
搬入場所	納期または工期
久留米駐屯地業務隊　伊賀１曹　７２２	令和9年3月31日（水）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
公告及び入札心得については、第361会計隊久留米派遣隊契約班及び西部方面隊ＨＰに掲示する。

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年11月19日（木）15時00分　会計隊　入札室（１７５号隊舎　１Ｆ）

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
（１）入札参加資格者
ア　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
ウ　令和０７・０８・０９年度全省庁統一競争参加資格「物品の販売」のＡ，Ｂ，Ｃ級の資格を有する者であること。
エ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
オ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
カ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
キ　入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する契約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

（２）公告の提示場所　：　陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/wae）・久留米駐屯地

（３）契約条項及び入札参加者心得を示す場所：　陸上自衛隊 久留米駐屯地第３６１会計隊久留米派遣隊・西部方面隊ホームページ

（４）落札決定方法：総品目総額決定とする。（消費税抜き価格）　当隊所定の予定価格以内の最低額入札者を落札者とする

（５）保証金に関する事項
ア　入札保証金：　免 除
　ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。
イ　契約保証金：　免 除
　ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合においては、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

（６）入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％（軽減税率対象品目については８％）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

（７）入札の無効
ア　競争参加資格のない者のした入札
イ　電信・電話による入札
ウ　入札金額、入札者名称及び押印が判別し難い入札
エ　入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

（８）契約書等作成
ア　落札者は落札決定後、契約書を作成する場合は「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成する
イ　適用する契約条項
「物品売買契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

（９）その他
ア　入札を代表者以外に委任する場合は、入札前に委任状を提出すること。
イ　郵便等による入札は、書留等配達証明の残る形式で、入札日前日１７時００分までに到着したものを有効とする。郵送後、入札の前日までに契約班まで連絡すること。また、入札金額が同額になる場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連絡する。
ウ　入札実施後、再度入札を実施する場合の日時については、別途連絡する。
エ　「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。
オ　資格審査結果通知書の写しを入札前までに提出すること。
カ　同等品申請は、入札日前々日（平日）１２時までに同等品判定依頼書を提出し、承認を得ること。
キ　入札に参加する場合は、入札の前日までに契約班まで連絡すること。

（１０）問い合わせ先
〒８３９－０８６３　福岡県久留米市国分町１００　陸上自衛隊久留米駐屯地
TEL ０９４２－４３－５３９１
FAX ０９４２－４３－５３９１
入札に関する事項：第３６１会計隊久留米派遣隊　契約班　担当　中野　内線　３４８
仕様書に関する事項：久留米駐屯地業務隊　補給科　担当　伊賀　内線　７２２

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号 需－５	
テント倉庫 W10×20L×5H		防衛大臣承認	年　　月　　日
		作　　成	令和８年１０月２９日
		変　　更	
		作成部隊等名	久留米駐屯業務隊

1　**総則**

1.1　**適用範囲**

この仕様書は，陸上自衛隊久留米駐屯地において使用する，テント倉庫 W10×20L×5H（以下，“倉庫”という。）について規定する。

1.2　**用語及び定義**

この仕様書で用いる用語の定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

1.3　**種類・規格**

種類・規格は，調達要領指定書によって指定する。

1.4　**引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a）**規格**

ＮＤＳＺ８０１１　　角形銘板

b）**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c）**法令等**

消防法（昭和２３年法律第１８６号）

膜構造の建物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成１４年国土交通省告示第６６７号）

d）**公共建築統一基準（国土交通省大臣官房庁営繕部監修，公共建築協会編集）**

公共建築工事標準仕様書（建築工事編），（電気設備工事編）

2　**製品に関する要求**

2.1　**一般的要求事項**

一般的要求事項は，　❝消防法❞，❝膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件❞　，❝テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件❞　及び　❝公共建築工事標準仕様書（建築工事編）・（電気設備工事編）❝　これらの関連規則（以下，❝規則❞という。）を遵守するほか，製造者が規定する仕様及び社内規格による。

2.2　**構成**

構成は，表２による。数量は，調達要領指定書によって指定する。

表 2－構成

番号	構成品名
1	基礎部
2	骨組
3	膜材
4	ベンチレーター
5	ガラリ
6	搬出入口
7	附属品・予備品

2.3　**外観・形状**

外観・形状は，**図 1** を参考とするほか，規則による。細部は，承認図面等による。

2.4　**材料・機能・性能**

材料・昨日・性能は，次によるほか，規則による。細部は，承認図面等による。

なお，配置については，**図 1** を参考とする。

a）**基礎部**　基礎部は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

1）土間及びスロープはコンクリート仕上げとするほか，納地における条例等による。

2）スロープは，土間の深さと同じとする。細部は，調達要領指定書によって指定する。

3）独立基礎又は布基礎とする。

b）**骨組**　骨組は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

1）構造は鉄骨構造とする。

2）構造強度は，規則によるほか，納地における条例等による。

3）屋根の形状は，切妻形とする。

4）塗装は，下塗 1 回，上塗 1 回とする。

c）　**膜材**　膜材は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

1）国土交通省大臣認定の防炎生地を使用し，燃え抜き防止膜（ガラスクロス）を設置する。

2）色は透光性のある白色とする。

d）　**ベンチレーター**　ベンチレーターは，次による。

1）　自然換気型とする。(500ϕ)

2）　設置位置は，天井に 2 か所設置する。

e）　**ガラリ**　ガラリは，次による。

1）　材料は，アルミ製で□４００程度とする。

2）　設置位置は，搬出入口から見て左右中央部の高さ１．５ｍとし、4 か所設置する。

g）　**搬出入口**　搬出入口は，次による。

1）　構造は，ハンガードアとする。

2）　材料は，鉄フレーム，シートを膜材と同様の生地とする。

h）**附属品・予備品**

附属品・予備品は，調達要領指定書によって指定する。

2.5 **搬出入物**

搬出入物は，調達要領指定書によって指定する。

2.6 **地盤調査**

調達要領指定書によって指定する場合を除き，作業前に作業範囲において地盤調査を実施する。

2.7 **作業場所・時期・担当者など**

作業場所・時期・担当者などは，調達要領指定書によって指定する。

5　その他の指示

5.1　工程表・承認用図面等

契約後速やかに，工程表及び 2.3，2.4，2.5 その他必要事項について承認用図面等を作成し、契約担当官等の承認を受ける

なお，作成及び提出要領は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条６による。

5.2　提出書類・納入書類

提出書類-納入書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 3** による。

表 3―提出書類・納入書類

番号	名称	数量	
		提出書類	納入書類
1	工程表	1a)	―
2	承認用図面等	1a)	―
3	取扱説明書	―	1
4	関係部署からの回答文書	―	1
5	作業報告書	1a)	―
注 a)提出先は，契約担当官等とする。			

6　秘密保全など

秘密保全などは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の箇条６による。

7　その他

7.1　規則等手続

規則及び納地における条例等に基づく関係部署への手続は，契約後速やかに契約の相手方が実施する。

7.2　電気水道

地番調査，基礎工事及び据付工事等にかかる必要な電気水道は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約の相手方が準備する。

なお，やむを得ず官側の施設を使用する場合は，契約担当官等と調整する。

7.3　安全管理

契約の相手方は，必要に応じて保安灯などの危険防止のための措置を講ずるとともに，機会あるごとに作業員に対しても注意を喚起する。また，作業の工程ごとに安全に対する検討を行い，必要な措置を講ずるなど，安全管理を徹底する。

7.4　作業時間

作業時間は，祝休日を除く１日７.７５時間を基準とする。ただし，作業上必要な場合は，検査官等の指示によって作業する。

7.5　その他

その他は、次による。

a)　駐屯地内の施設等に損傷を与えないように十分注意して作業する。万一損傷を与えた場合は，速やかに契約担当官等に報告し，契約の相手方の負担において原型に復旧にする。

b)　駐屯地への立入りは，日本国籍を有し，日本語で意思疎通ができる者とする。

c)　その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

8　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	6 SUG1A20029
	調達要求年月日	R8.11.4
	作成部課	久留米駐屯地業務隊
	作成年月日	令和８年１０月２９日
品名	テント倉庫 W10×20L×5H	
仕様書番号	需―５	

指定事項

1　総則

1.1 種類・数量

種類の適用区分は、表１のとおりとする。

表１－種類・規格

単位　ｍｍ

種類	全幅	全長	軒高	搬入出入口	
				幅	高さ
A‘型	10,000	20,000	5,000	4,000	4,200

2　製品に関する要求

2.1　構成

数量は、表２を基準とする。

表－２構成

番号	構成品名	数量
		A‘型
1	基礎部	一式
2	骨組	一式
3	膜材	一式
4	ベンチレーター　自然換気	2
5	ガラリ	4
6	搬入出入口	2
7	付属品・予備品	一式

2.2　材料・機能・性能

a)　基礎部

1）土間及びはスロープとし、その寸法は、次による。

単位　ｍｍ

種類	幅	奥行
－	5,500	1,500

2）土間間及びエプロンのコンクリート種別は、次の通りとする。

部位	コンクリート強度 (N/mm²)	骨材の最大寸法 （mm）	スランプ （cm）
土間及びエプロン	24	20	18 以下

3）厚みは 150mmで鉄筋D13@200 ダブルクロスとする。

4）誘発目地を□5m以内で（W10mm×深さ 20mm）入れる。

b） 骨組

骨組は、風速 28m/sec 程度の風に耐え得るものとする。

c） 膜材

膜材は、ポリエステル基布にポリ塩化ビニル樹脂を両面ラミネート加工し、建築材料として国土交通大臣認定を受けたとする。引張強さは 1500N/3 ㎝以上とし、縦・横同一のものとする。
透光率 15%以上とする、また、ガラスクロス内膜を天井に設置すること。

なお、入札に先立ち、本件に使用される生地に関して、生地加工企業からの規格証明書及び当該生地の見本（A4 版サイズ（基準）3 枚）を提出するものとする。

2.3 搬出入物

搬出入物は、備品・什器等とする。

2.4 作業場所・時期・担当者など

a） 作業場所・時期は、次によるほか、図 1 による。

作業場所	作業期間
〒830-0863 福岡県久留米市国分町 100 陸上自衛隊久留米駐屯地	契約締結後～令和 9 年 3 月 31 日

b） 担当者などは、次による。

部隊名	担当者 （役職）	連絡先	調整事項
久留米駐屯地業務隊	補給係	0942435391 （内 722）	

3.届け出

3.1 建築

計画通知届け出を実施し、確認済の通知後施工に着手し工事完了後完了検査を受け、

検査済証を受領する。

3.2　消防

必要な消防報置を設置し消防手続きを行う。

膜構造建築物 標準仕様書

改訂：2026/04/23 Ver_1.0

1. 使用構造材料

（1）鉄　骨

	種　類	備　考
鋼　材	SS400	JIS G3101
	SN490B	JIS G0901
	STK400	JIS G3444　パイプ鋼管
	STKR400	JIS G3466　角型鋼管
	BCR295/TSC295	大臣認定品　200角形鋼管以上

（2）ボルト

高力ボルト　■ S10T（F10T）※告示666号鉄骨塗装時
■ F8T（溶融亜鉛メッキ高力ボルト）　※上記以外時
高力ボルト滑り係数試験　□ 要　■ 否　※孔径ボルト径+2mm


中ボルト　JIS規格品（スプリングワッシャー付）※孔径　構造部材はボルト径+1mm
構造部材以外はボルト径+2mm

アンカーボルト　■ SNR490B
■ ABR490　※M27以上

※但し図面による指示がある場合は詳細図による。特記なき限りボルトは中ボルトを使用

ボルトの長さ

ボルトの呼び径	締付け長さに加える長さ F8T・F10T	S10T
M16	30	25
M20	35	30
M22	40	35
M24	45	40



＜摩擦接合用高力六角ボルト：F10T・F8T＞　＜構造用トルシア形高力ボルト：S10T＞

※ 上記を考慮した後、採用長さは一捨二入、六捨七入とする

1.特記以外は全てF10T又はS10T（トルシア形高力ボルト、上図）とする。
2.ボルトの接合面の処理は、締め付け摩擦面を平グラインダー掛け等を行い、黒皮を除去して一様に赤さびを自然発生させる。ただし、ショットブラスト等を行った場合はこの限りでない。
締付けは１次締付け後、マーキングを入れてから本締めをする。
3.溶融亜鉛メッキボルトの場合は全てF8Tとする。

■ 高力ボルトの締付け順序は
部材が十分密着するよう注意して行う。また、締付けは原則として2度締めする。
締付け後の検査は、各締付け工法別に適切な締付けが行われているか検査する。

2. 鉄骨工事

（1）溶接


隅肉溶接のサイズ　（単位：mm）

t	2.3	3.2	3.5～4.5	5～6	9	12	14	16
S	3	4	5	6	7	9	10	12

t	19	25	28	32
S	13	15	17	19

※　軽鋼構造設計施工指針による

（単位：mm）



（2）接合部の検査


■ 溶接部の検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

検査箇所	検査方法	検査率 % 社内	第三者	工事監理者	備考
□ 突合せ溶接部 ■ すみ肉溶接部 □ □	超音波探傷試験(UT)	100 % 個	30 % 個	- % 個	
	浸透探傷検査(PT)	100 % 個	30 % 個	- % 個	
	外観（目視）検査(VT)	100 %	%	%	
	マクロ試験・その他	個	個	個	
第三者検査機関名	ＣＩＷ認定業者				
第三者検査機関とは、建築主、工事監理者又は工事施工者が、受入れ検査を代行させるために自ら契約した検査会社をいう。					

3. 塗装

	工　程	塗　料	塗付量 (kg/m²)	塗装方法	
1	下地処理	―	―	―	工場
2	下塗り（1回目）	鉛・クロムフリーさび止めペイント（JIS K5674）	0.10	吹付・はけ	
3	上塗り（1回目）	ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料	0.14	吹付・はけ	

※ 錆塗装の範囲は、高力ボルトの接合の摩擦面以外の部分とする。
※ 中東情勢の影響により、塗料の供給が不安定なため、やむを得ず施工時に仕様変更が発生する可能性があります。




溶融亜鉛メッキ
■ めっきの基準、種類及び記号は下表を標準とし、鋼材の厚みにより付着量を決定する。

種　類	膜厚(μm)	適　用　例
HDZT 35	35 以上	厚さ5mm以下の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金などで、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
HDZT 42	42 以上	厚さ5mmを超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの
HDZT 49	49 以上	厚さ1mm以上の素材、直径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超 える座金
HDZT 56	56 以上	厚さ2mm以上の素材
HDZT 63	63 以上	厚さ3mm以上の素材
HDZT 70	70 以上	厚さ5mm以上の素材
HDZT 77	77 以上	厚さ6mm以上の素材
※適用例の欄に示す厚さ及び直径は、公称寸法による。		


※ 特別な指定がない場合には、柱脚のコンクリート埋込部は不メッキ処理を行わない事とする。

4. レーシング

1.レーシング材は特記ない限り全てφ13丸鋼を使用する。但しカーテン上部はφ16丸鋼を使用。
※告示666号は主部材100角鋼材を超える場合φ16丸鋼とする。
2.開口20mを超える不燃膜材は桁梁内側にレーシング材を設置する。
3.レーシング材ピッチは@500とする。但しBCR/TSのレーシング材ピッチは@300とする。
※但し図面による指示がある場合は詳細図による。



5. 裾膜の納まり

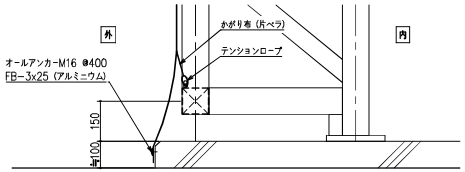

6. 膜工事

（1）膜接合部


	膜接合部	溶着幅	端末ハトメピッチ
告示666号	第2第5項に規定する	40mm 以上	100mm 以下
告示667号	第2第6項に規定する	20mm 以上	150mm 以下

※但し図面による指示がある場合は詳細図による。




（2）膜定着部

◆抱込みかがり布部



◆端末ハトメ部




7. 製作・施工

■膜工事
・一般社団法人日本膜構造協会第1種正会員であること
・ISO9001を導入している企業とすること
・建設業許可業種として屋根工事業、鋼構造物許可を得ていること
・日本各地域に「S種膜施工技術者」が駐在する事業所を有し、緊急時の対応が可能であること


■鉄骨工事
・鉄骨製作は、膜構造を熟知した製作会社とする

記事	月　日		月　日	
		初回発行		


設計年月日	作図	検証	検証	検証	承認(レビュー)	工事名称	設計番号
尺度 Non Scale						陸上自衛隊久留米駐屯地テント倉庫Ｗ１０ｘ２０Ｌｘ５Ｈ 図面名称 膜構造建築物　標準仕様書	受注番号

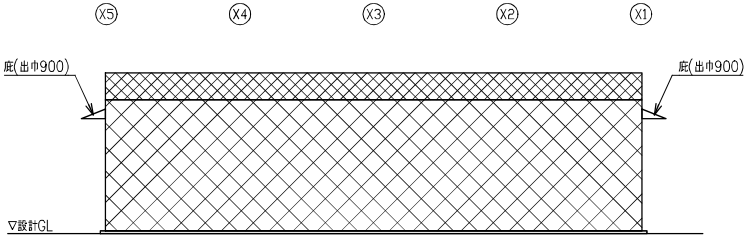


Y2通立面図 S=1/200

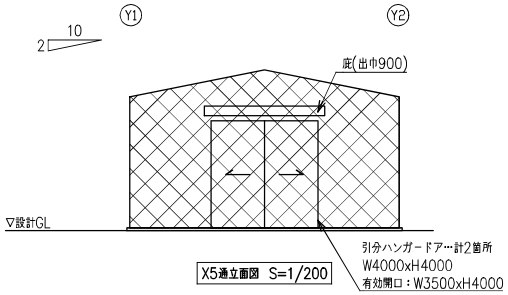


X5通立面図 S=1/200

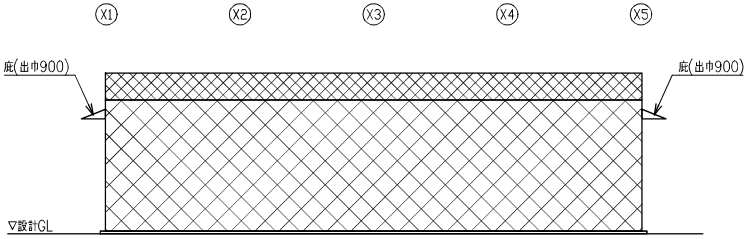


Y1通立面図 S=1/200

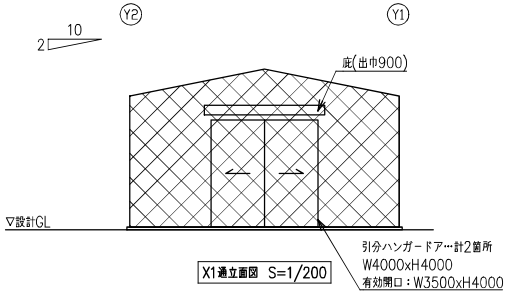

X1通立面図 S=1/200

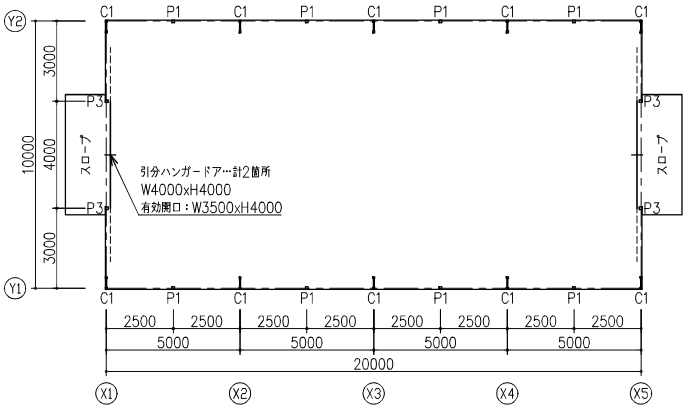

平面図 S=1/200

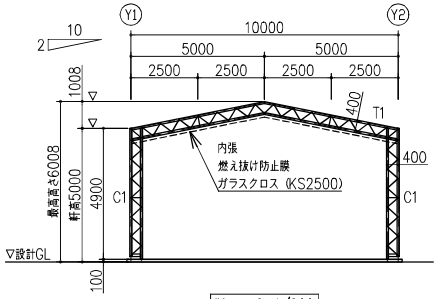

断面図 S=1/200

設計条件：風速 34m/s、積雪 21cm

用 途	倉庫(収容物：)
建築面積	10.0m × 20.0m = 200.00m2
延べ面積	10.0m × 20.0m = 200.00m2
国交省平成14年告示667号によるテント倉庫建築物	

鉄骨仕上：下塗1回＋上塗1回	塗装色：ヤマグチグレー(N-4.5)
膜 材 料：テント倉庫用膜材料＋ガラスクロス(KS-2500)	色：未定


※確認申請における構造審査により、部材サイズに変更が生じる恐れがある。
※詳細納まりは、製作時に再検討とする。
※設備関係は打合せにより決定とする。
※法22条区域内による設計とする。
※延焼ライン、防火壁、防火区画については設計者と協議により決定とする。

記事	月 日		月 日	
		初回発行		

設計年月日 2026. 10. 28	作図 楠	検証 ホアン	検証	検証	承認(レビュー)	工事名称 陸上自衛隊久留米駐屯地テント倉庫W10×20L×5H
尺度 1/200						図面名称 平面図・立面図・断面図

設計番号
受注番号 S26105268


A3：100%, A1：200%

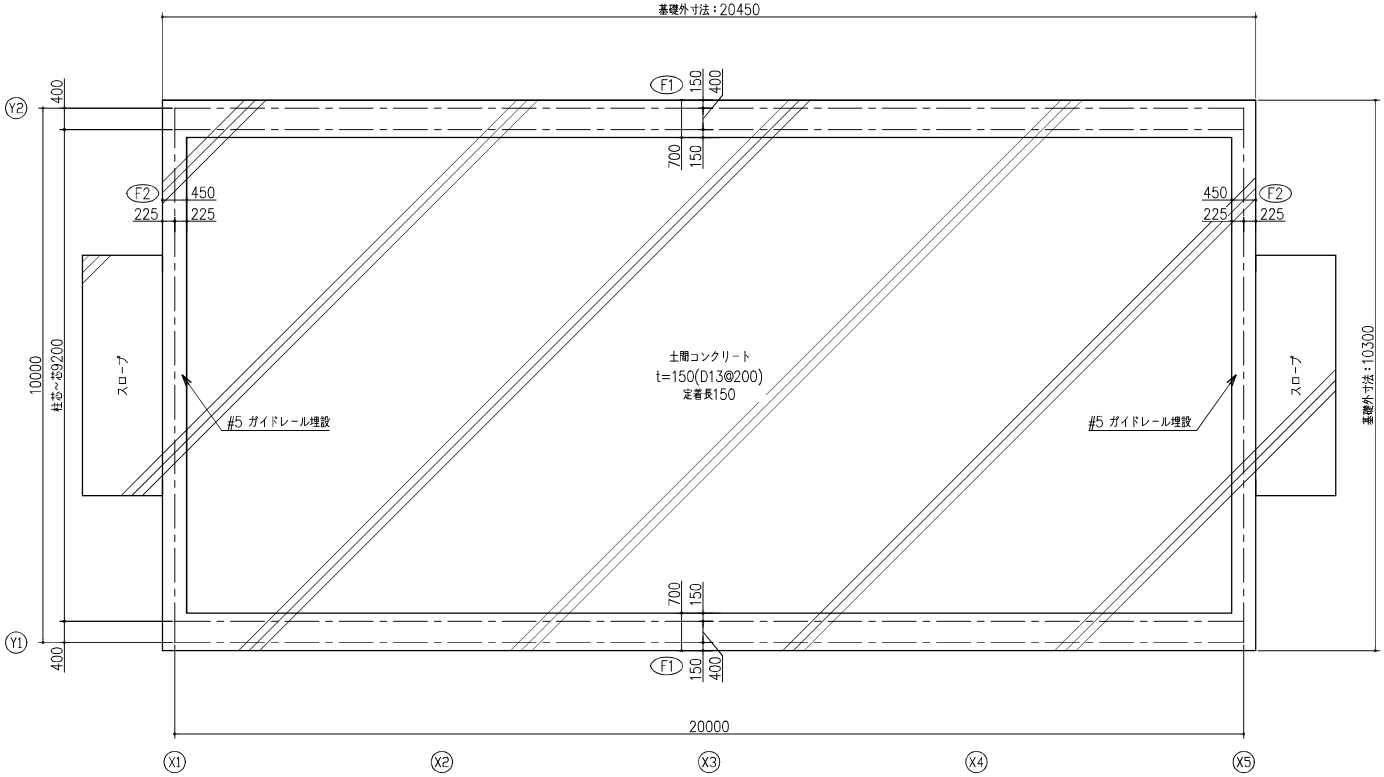

基礎伏図 S=1/100

コンクリート	設計基準強度：Fc=21N/mm2
	打設強度：Fq=21+3=24N以上
鉄　筋	SD295（全て重ね継ぎ手）

※アンカーボルト、アンカーセット、ガイドレールセットは基礎工事に含みます。
※地耐力及び構造計算により、基礎形状が変わる場合があります。
※コンクリートの施工方法については「JASS5」の規定に従う。
※基礎部鉄筋最小かぶり厚さ60mm以上
※設計地耐力：長期50KN/m2

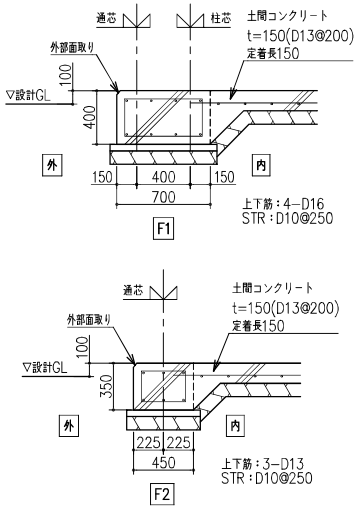

基礎詳細図 S=1/40

※ガイドレール部の位置およびそれによる打ち増しは詳細設計による

記事	月日		月日	
		初回発行		

設計年月日	作図	検証	検証	検証	承認（レビュー）	工事名称	設計番号
2026.10.28	楠	ホアン				陸上自衛隊久留米駐屯地テント倉庫W10×20L×5H	
尺度 1/100・1/40						図面名称 基礎伏図・基礎詳細図	受注番号 S26105268

A3：100%, A1：200%

入　札　書

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第361会計隊久留米派遣隊長　南出　健太郎　殿

令和8年11月19日

￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（税抜）

納入(履行)場所：　久留米駐屯地
納入(履行)期限：　令和9年3月31日

住　所
会社名
代表者　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

番号	件　　名	規　　格	単位	数量	税抜単価	金　額	備考
1	テント倉庫w10×20L×5H	仕様書のとおり	ST	1			
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
	合　計						税抜

「入札及び契約心得」及び「駐屯地用標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社(私、当団体)は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市 場 価 格 調 査 書

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第361会計隊久留米派遣隊長　南出　健太郎　殿

令和8年11月18日

￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（税抜）

納入(履行)場所：　久留米駐屯地
納入(履行)期限：　令和9年3月31日

住　所
会社名
代表者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

番号	件　　名	規　　格	単位	数量	税抜単価	金　額	備考
1	テント倉庫w10×20L×5H	仕様書のとおり	ST	1			
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
	合　計						税抜

※　単価積算基準　運搬費等諸経費については、各品目の単価内に含めるものとする。