公告 第 36 号
令和8年11月13日

# 公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊小倉駐屯地
第３６６会計隊小倉派遣隊長　平野　勇治

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

| 契約実施計画番号 | 調達要求番号 | 物品番号 | 仕様書番号 |
|---|---|---|---|
| 6S6Z1KA00130 | 6SU01AA0126 0001 | | |

| 品名　または　件名 |
|---|
| １号建物他内装整備 |
| 部品番号　または　規格 |
| 仕様書のとおり |
| 使用器材名 |
| |

| 数量 | 単位 | 銘柄 | 使用期限等 | グループ | 指定 | 検査 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ST | | | | | | |

| 納地または工事場所 | 引渡場所 |
|---|---|
| 小倉駐屯地 | 業務隊管理科営繕班 |
| 搬入場所 | 納期または工期 |
| １号、２号、１２５号建物 | 令和9年3月31日（水） |

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊小倉駐屯地第３６６会計隊小倉派遣隊事務室及び西部方面隊ホームページ

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年12月3日（木）11時00分　小倉駐屯地　会計隊入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
(1)　入札参加資格者
ア　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
ウ　令和７・８・９年度全省庁統一資格「役務の提供等」のＤ等級以上の資格を有する者。
エ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
オ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
カ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
キ　入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する契約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(2)　公告の提示場所
西部方面会計隊ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/）
陸上自衛隊小倉駐屯地
(3)　落札決定方法
予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内の最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(4)　保証金に関する事項
ア　入札保証金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結をしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。
イ　契約保証金：契約者が契約上の義務を履行しない場合には、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(6) 入札の無効

ア　第２項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

イ　電信・電話による入札

ウ　入札金額及び入札者名称が判別し難い入札

エ　入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(7) 契約書等作成

ア　落札者は、速やかに作成する。

なお、契約相手（甲）を分任契約担当官陸上自衛隊小倉駐屯地第３６６会計隊小倉派遣隊長とする。

イ　適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

(8) その他

ア　入札を代表者以外に委任する場合は、入札前に委任状を提出すること。

イ　仕様書の質疑については入札前日までに確認し、入札開始時には承諾しておくこと。

ウ　資格審査結果通知書の写しを提出すること。（提出期限：令和８年１１月２６日（木）１７時００分）

エ　郵便等による入札とし、書留等配達証明の残る形式で、令和８年１２月２日（水）１５時００分までに到着したものを有効とする。郵送後、契約班まで連絡すること。また、入札金額が同額の場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。再度の入札になった場合の日時については、別途連絡する。

オ　「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。

カ　公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置として、西部方面会計隊のホームページ「入札参加者心得」第８章を確認し承知のうえ参加すること。

キ　第７項（８）カ・キの項目に承知し入札に参加する者については、入札書に、「当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」及び「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」と記入すること。

(9) 最低価格の入札金額が契約担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があり、積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。また、積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない可能性があります。

(10) 問い合わせ先

ア　入札及び契約事項に関する事項

〒８０２－０９８１
福岡県北九州市小倉南区北方５丁目１－１
陸上自衛隊小倉駐屯地　第３６６会計隊小倉派遣隊　平野
ＴＥＬ　０９３－９６２－７６８１（内線）３４５
ＦＡＸ　０９３－９６２－２７１９（直通）
E-mail　366fin_kokuradet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

イ　仕様書及び現場確認に関する事項

陸上自衛隊小倉駐屯地　業務隊管理科　梅村
ＴＥＬ　０９３－９６２－７６８１（内線）３１７

# １号建物他内装整備

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 1/14 |
| 図名 | 表紙 | 縮　尺 | —— |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | 令和8年11月9日 | |

# 特 記 仕 様 書

１　件　　名
　１号建物他内装整備

２　場　　所
　福岡県北九州市小倉南区北方５－１－１　陸上自衛隊小倉駐屯地


３　概　　要
(1)　１号建物内装整備　５部屋
(2)　２号建物内装整備　５部屋
(3)　１２５号建物内装整備　１３部屋

４　一般事項
(1)　本整備は、本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築（改修）工事標準仕様書（建築工事編）」、メーカー仕様及び関係諸法規に基づき実施するものとする。
(2)　実施時期及び実施工程等は、事前に担当官と打合せを実施すること。
(3)　本整備の写真は、着手前・主要な作業状況・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影するとともに、作業後隠蔽となる部分は確実な写真管理を実施するものとし、作業完了後、Ａ４判写真帳に整理して監督官に１部提出するものとする。
(4)　本仕様書等に記載なき事項といえども、技術上当然施工すべき事項については、請負者の負担において実施するものとする。
(5)　整備は他の施設に損傷を与えないよう十分注意して実施することとし、万一損傷を与えた場合は、請負者の責任において速やかに原状に復旧するものとする。
(6)　本仕様書及び作業に際し、疑義を生じた場合は、担当官と協議するものとする。
(7)　本整備に使用する材料は全て新品とし、担当官の検査を受け、合格したものを使用する。
(8)　本整備にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。
(9)　本整備で生じた廃材は、受注者の責任において、適切に処分するものとする。
(10)　本整備に必要な電力及び給水等は官給しないものとし、電気は発電機、給水は水タンクの搬入を基本とする。
(11)　作業終了時は、現場の清掃及び片付けを実施するものとする。


５　特記事項
(1)　入札に参加する者は、入札前に現場確認を実施するものとし、下請け業者のみの現場確認は不可とする。
(2)　本工事において使用する材料は下表のとおりとし、カタログ及び出荷証明書を監督官に提出するものとする。全てＦ☆☆☆☆とする。

| 品名 | 規格 |
|---|---|
| 壁紙 | JIS A 6921(壁紙)　ﾋﾞﾆｰﾙ　防火性能Ｉタイプ |
| 接着剤 | JIS A 6922(壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) |
| タイルカーペット | JIS L 4406(タイルカーペット) 500角　総厚6.5mm |
| 接着剤 | JIS A 5536(床仕上材用接着剤) 粘着はく離(ピールアップ) |
| ビニル幅木 | 厚1.5mm以上　高75mm |
| つや有合成樹脂エマルションペイント | JIS K 5660　EP-G |
| 合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516　SOP |

(2)　塗装
ア　下地調整は、全てＲＢ種とする。その他は特記による。
イ　壁面の塗装面はＥＰ－Ｇ塗装とし、種別はＢ種とする。
ウ　鋼製扉はＳＯＰ塗装とし、種別はＢ種とする。塗装箇所は、１２５号建物のみとする。既存塗膜は、水性塗料を繰り返し重ね塗りしているため、表面が平滑になるように下地調整を実施するものとする。
エ　色調は既存と同等程度とし、担当官と協議し決定するものとする。
(2)　カーペット敷き
ア　タイルカーペットは全面接着工法とし、粘着剥離系接着剤を使用すること。
イ　接着剤を均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付けること。
ウ　切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法により行い、隙間や浮きが生じないように納めること。
(3)　壁紙張り
ア　既設壁紙を撤去後、下地調整及び清掃を実施すること。
ウ　見切り部はコーキングを実施すること。
イ　壁紙の張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのないよう裁ち合わせて張り付けること。
(4)　その他
ア　内装整備実施場所は、全て事務室及び居室であるため、土日祝の整備も考慮するものとし、細部工程は、監督官と協議するものとする。
イ　１２５号建物２階外来居室①～⑬については、令和９年３月にファンコイルユニットの取替を実施する予定であるため、本整備は合わせて実施するものとする。細部は監督官と協議するものとする。
ウ　１２５号建物２階外来居室①～⑬の備付備品（ベッド、ロッカー等）については、請負者が移動させること。
エ　接着剤（幅木用）は、アスベスト含有の恐れがあるため、アスベスト含有としてみなして、取扱うものとする。
オ　石綿含有建材については、着手に先立ち、関係法令に則って定められた届出先へ届出を行うこと。また、法令の作業基準に準じた作業工程、作業方法及び処分方法により整備を行うものとする。

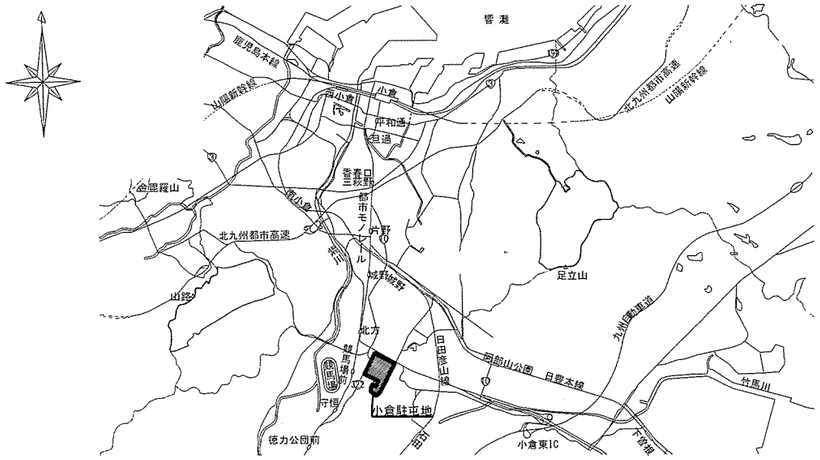



駐屯地案内図　Ｓ＝１／Ｘ

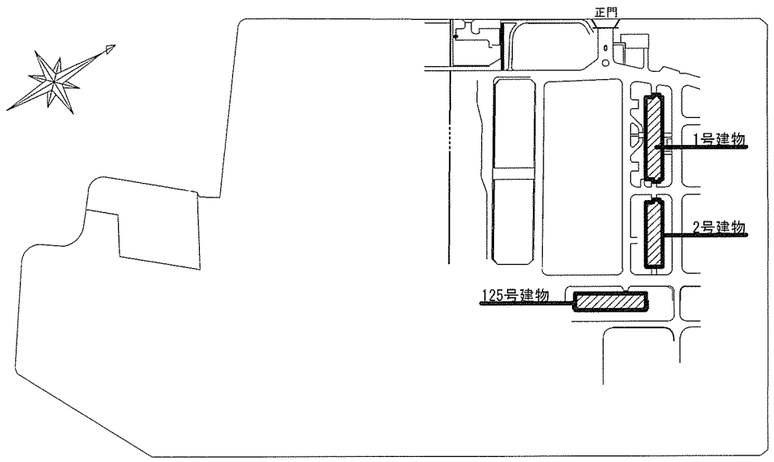



配置図　S=1/X

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 2/14 |
| 図名 | 仕様書・配置図 | 縮　尺 | 図示 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |


## １号建物平面図（１階～３階）

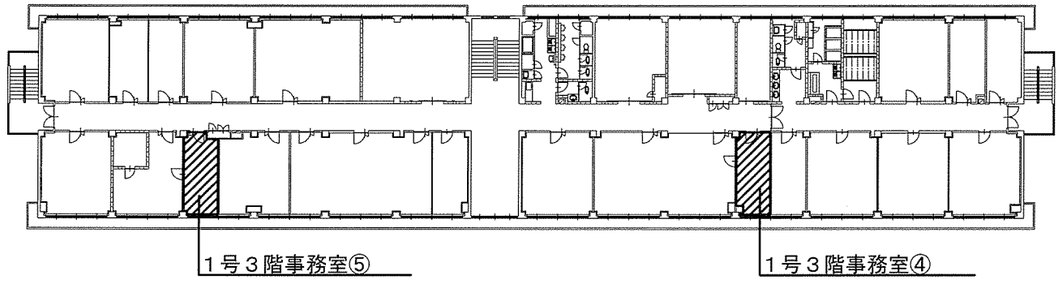


３階

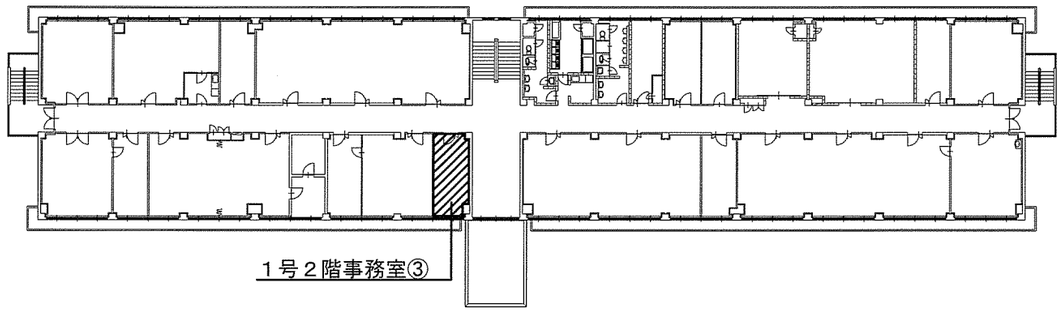



２階

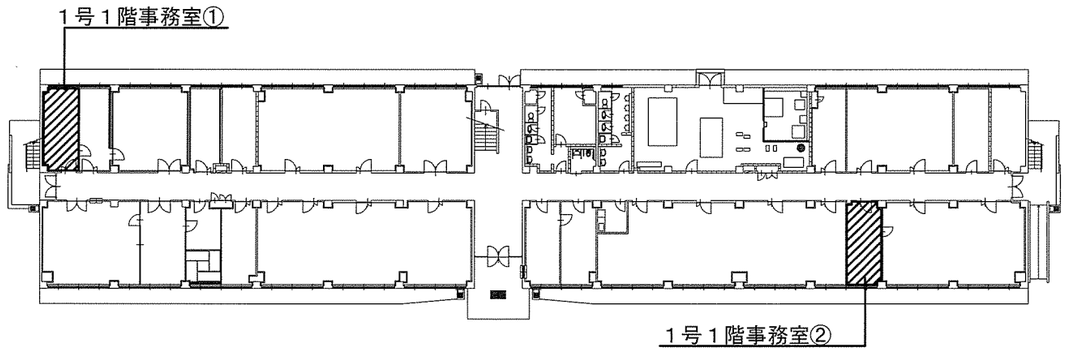



１階

## ２号建物平面図（１階、２階）

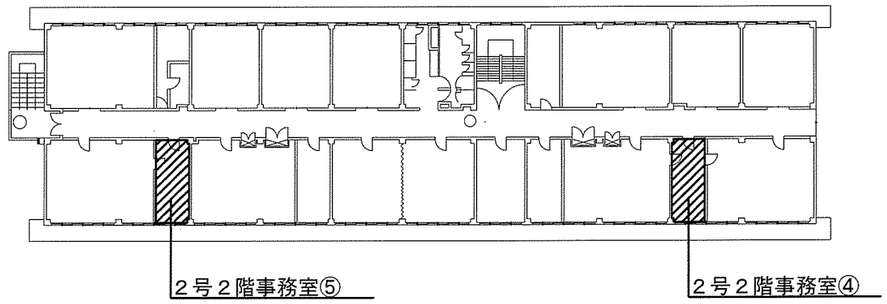



２階

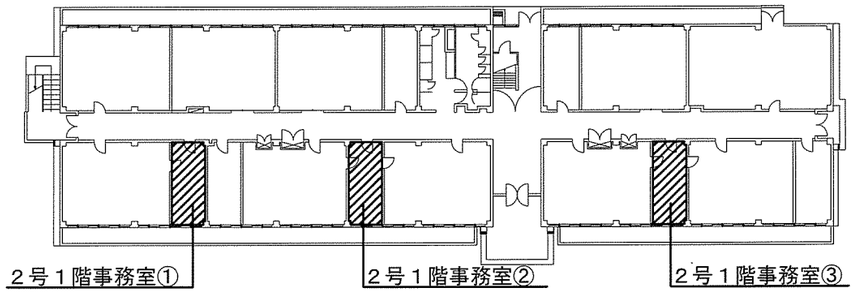



１階


## １２５号建物平面図（２階）

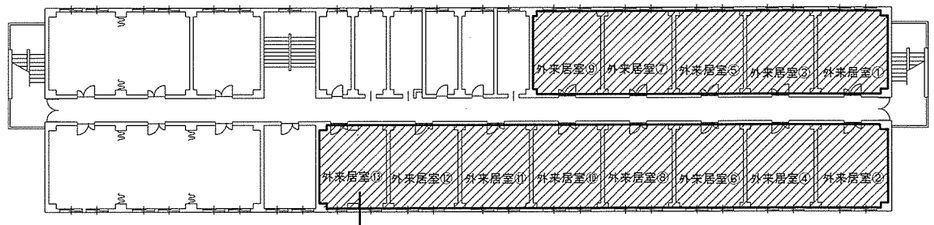


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 3/14 |
| 図名 | 平面図 | 縮　尺 | 1/100 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

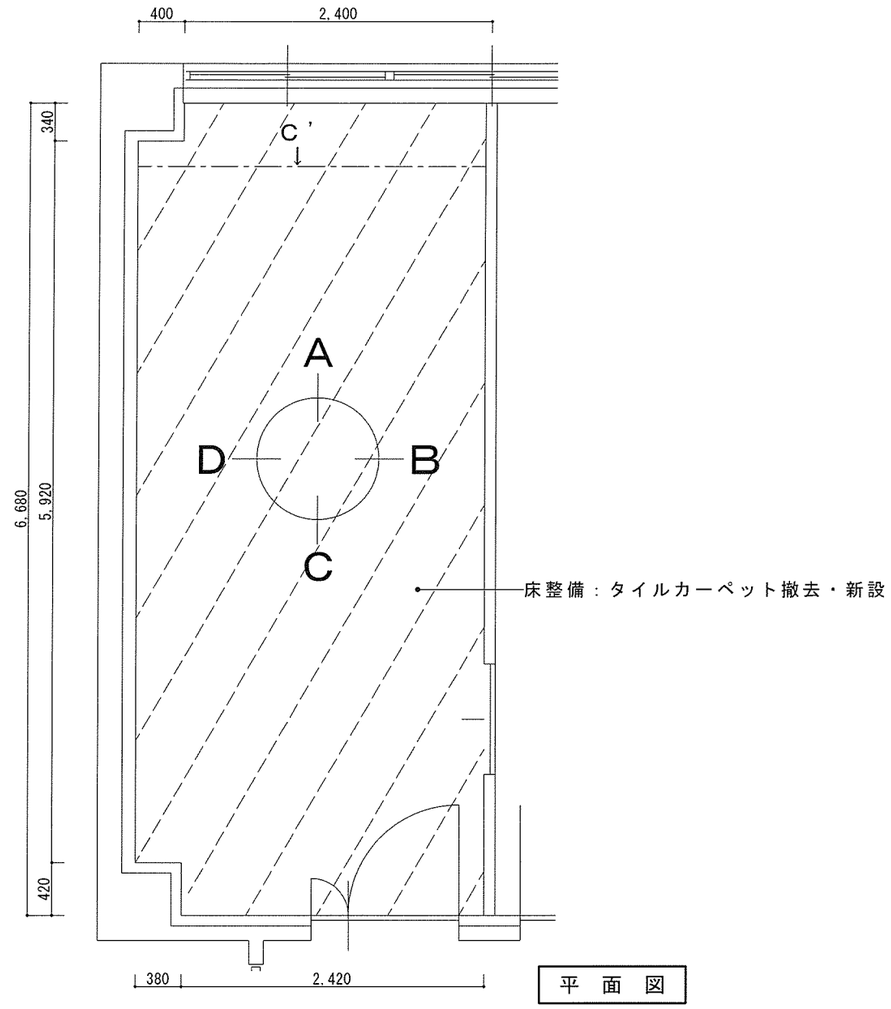


平　面　図

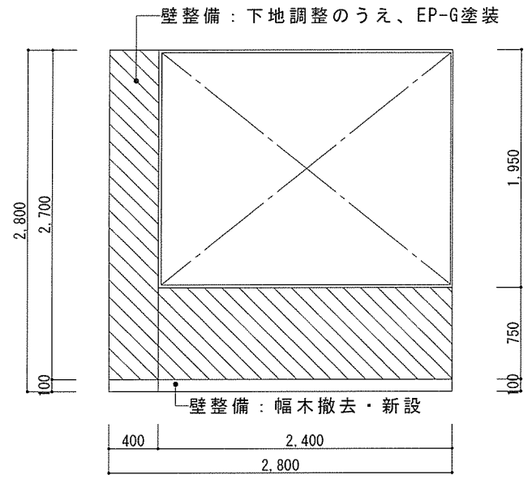



展開図（A面）

凡例


：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ


：壁整備　幅木撤去・新設（H100㎜）

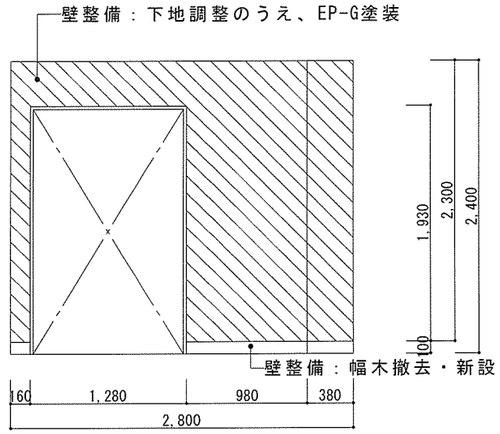



展開図（C面）

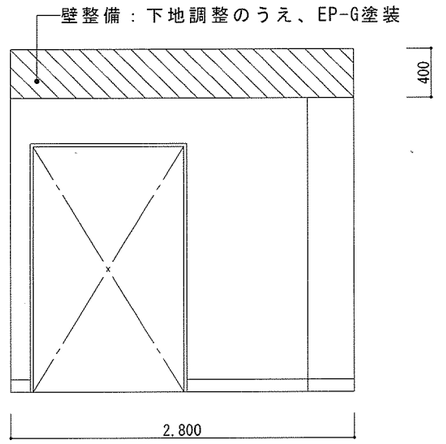


展開図（C'面）

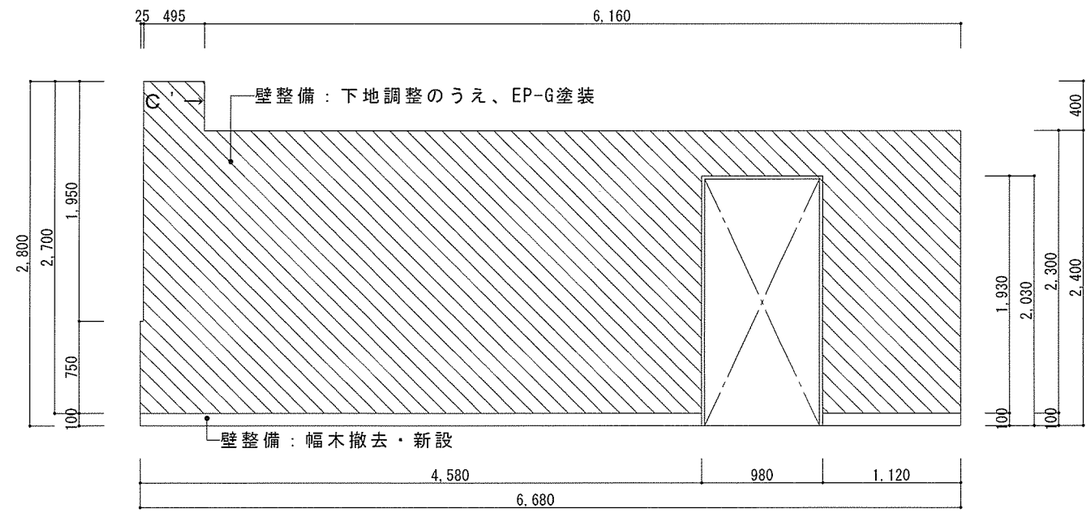



展開図（B面）

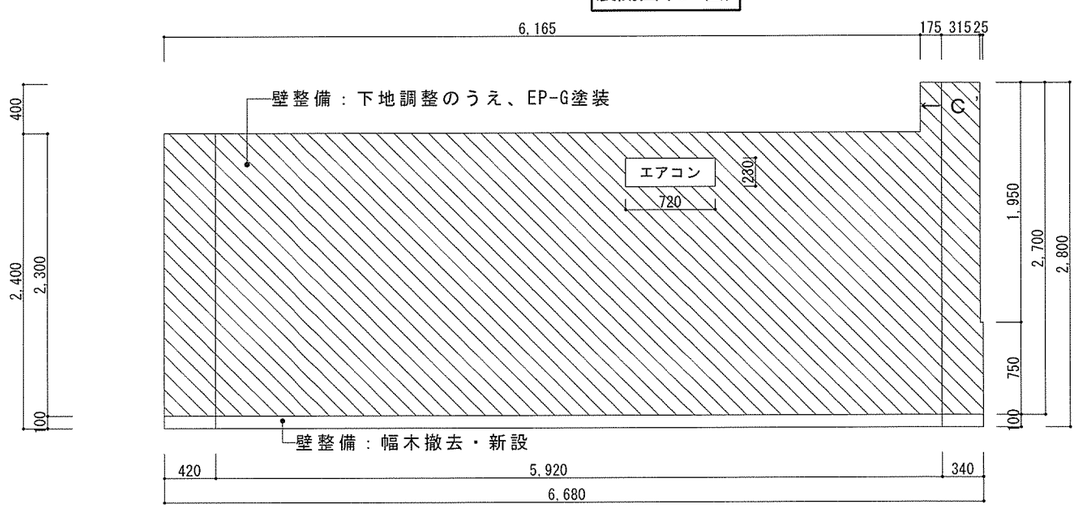



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 4/14 |
| 図名 | １号建物１階事務室①平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

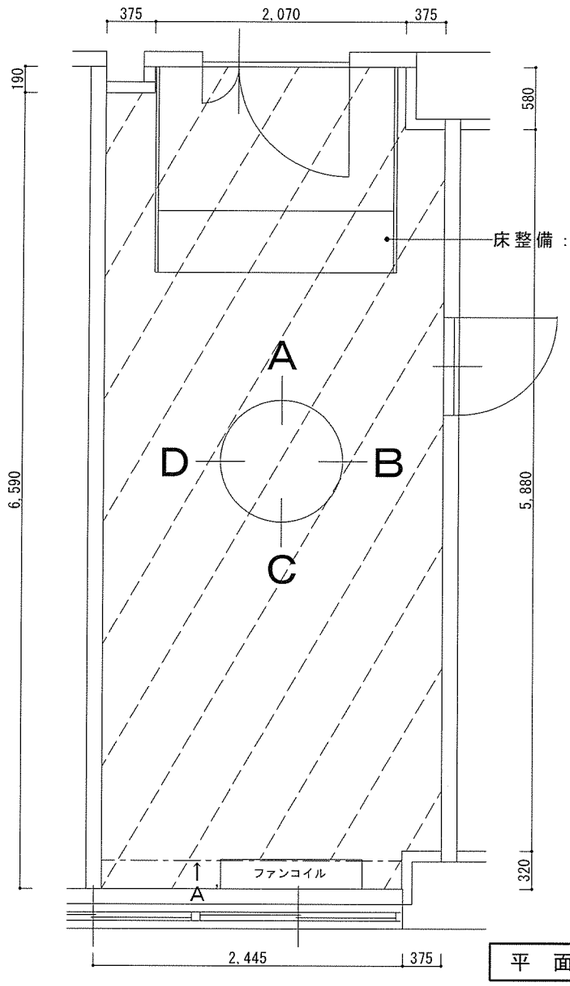


平　面　図

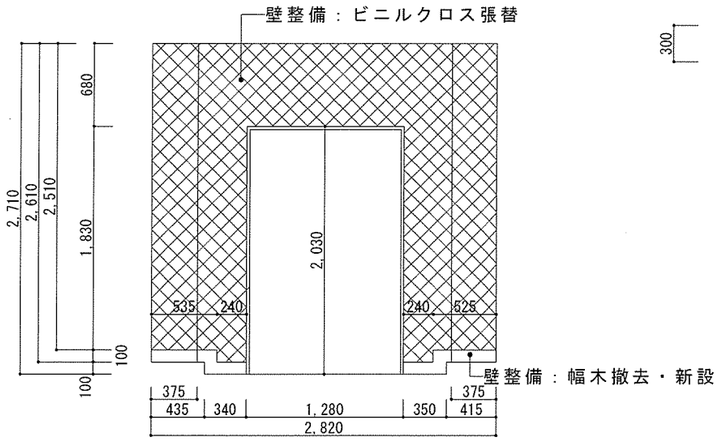


展開図（A面）

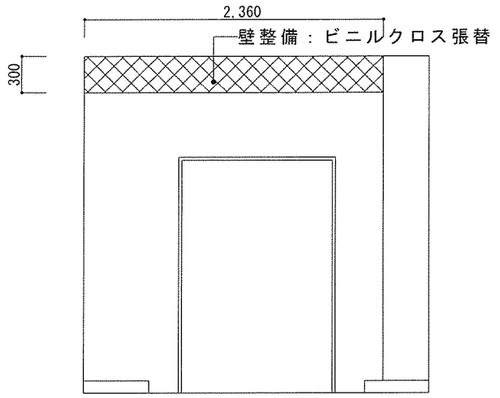



展開図（A'面）

凡例


：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。

：壁整備　ビニルクロス張替
※石膏ボード面


：壁整備　幅木撤去・新設（H100mm）

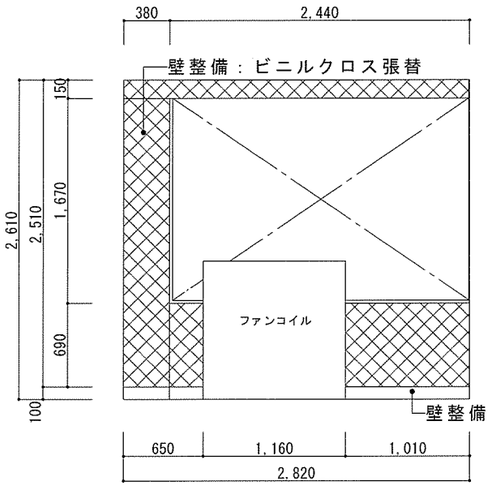


展開図（C面）

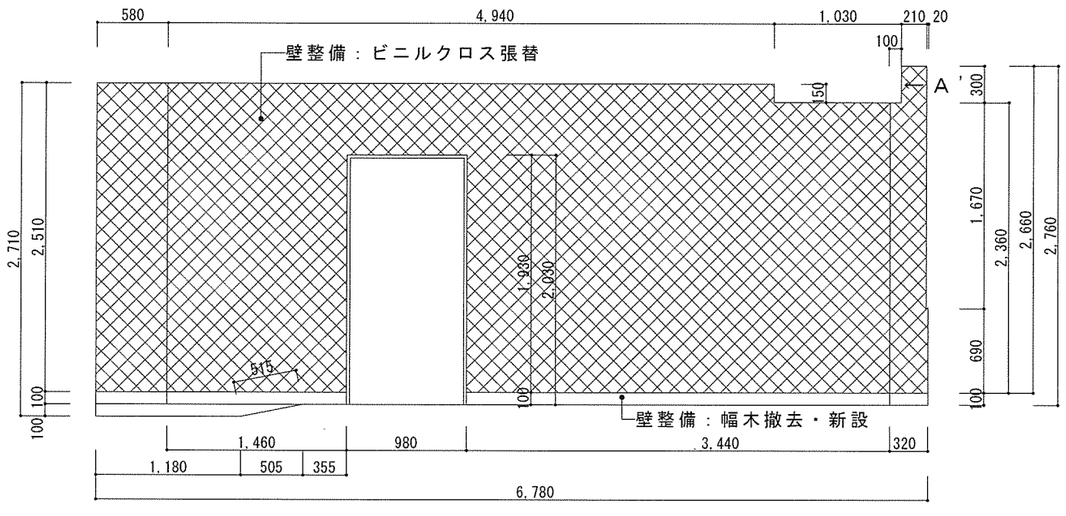



展開図（B面）

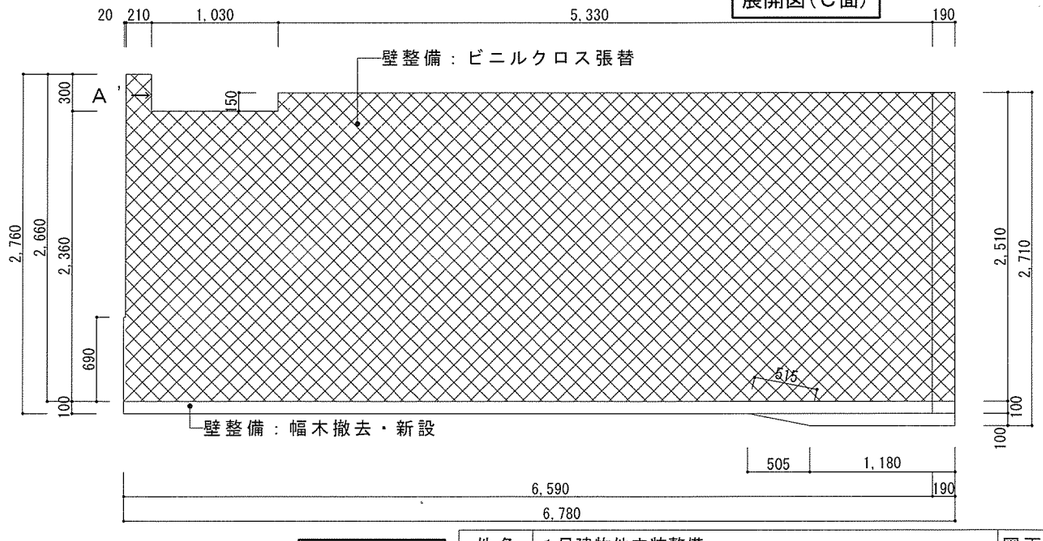


展開図（D面）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | 1号建物他内装整備 | 図面番号 | 5/14 |
| 図名 | 1号建物1階事務室②各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

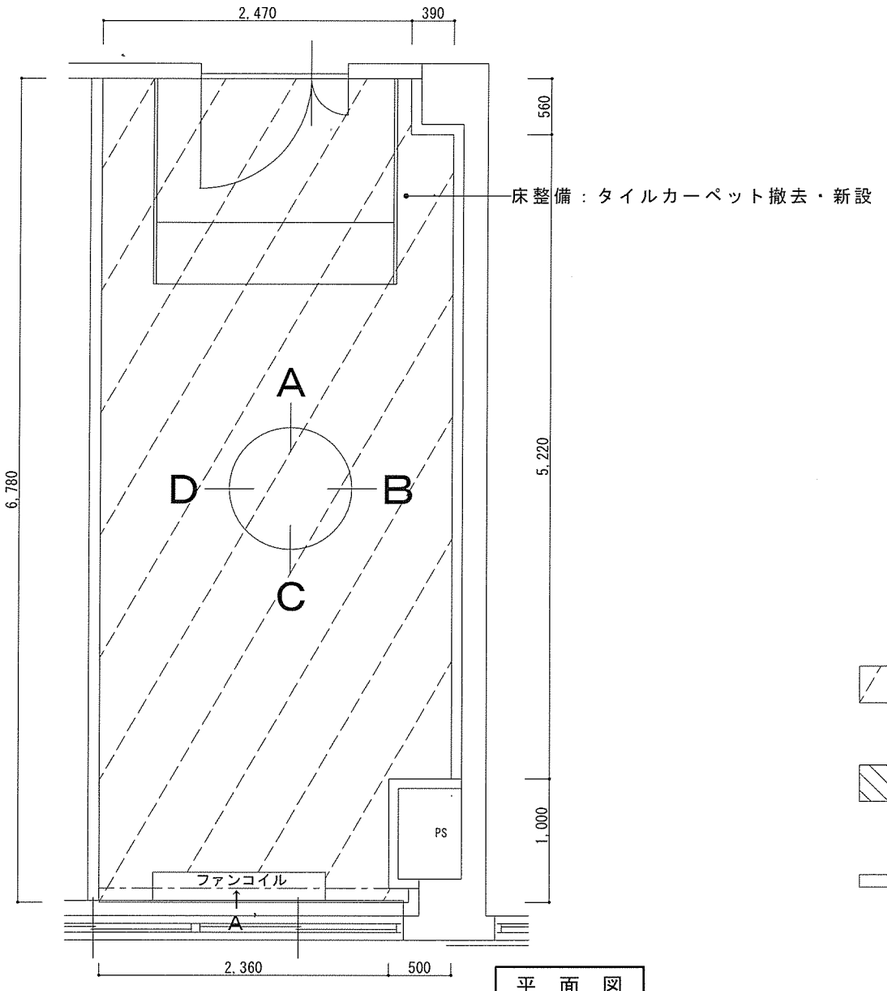



平　面　図

凡例


：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ


：壁整備　幅木撤去・新設（H100mm）

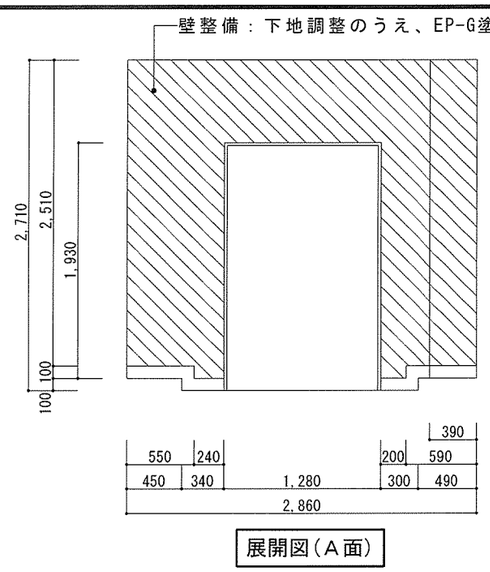



展開図（Ａ面）

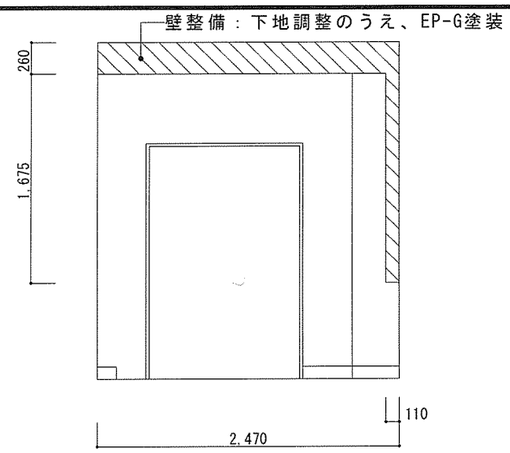



展開図（Ａ'面）

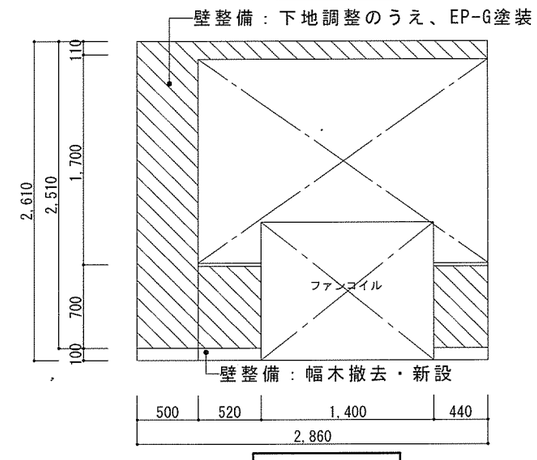


展開図（Ｃ面）

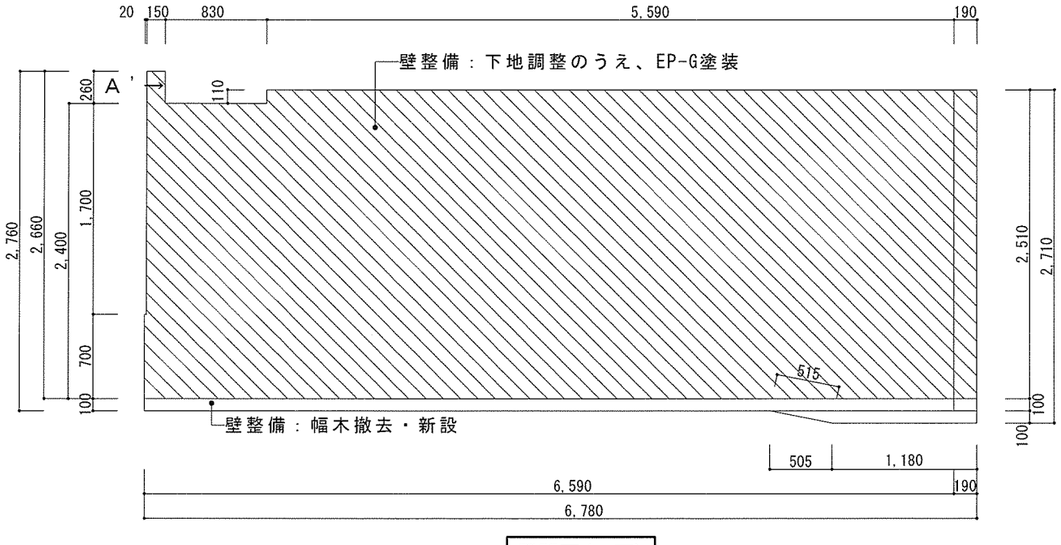



展開図（Ｂ面）

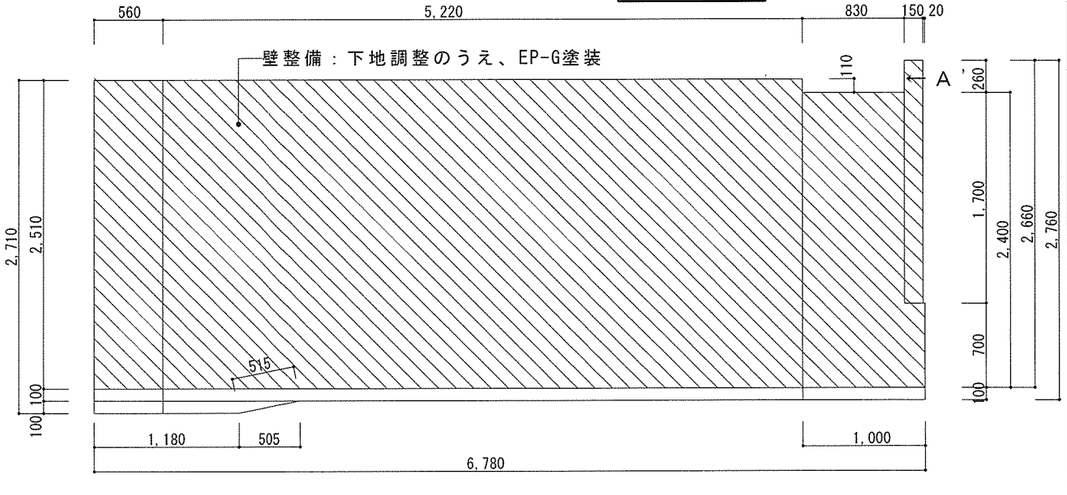



展開図（Ｄ面）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 6/14 |
| 図名 | １号建物２階事務室③各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

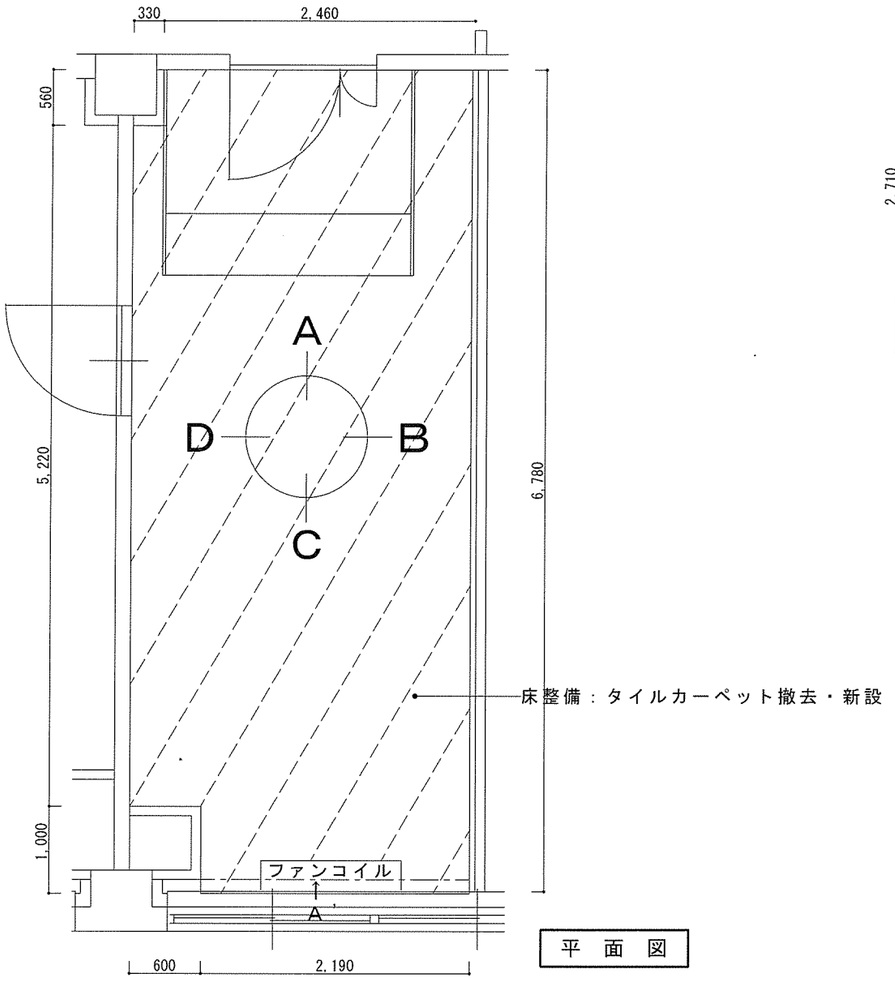


平　面　図

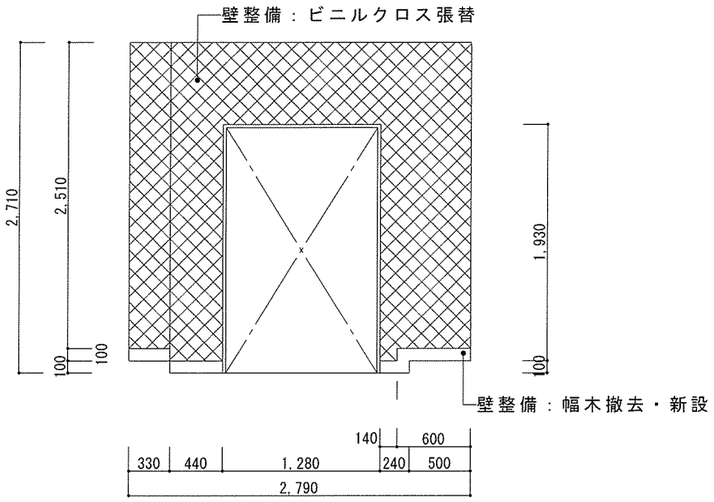



展開図（A面）

凡例


：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。

：壁整備　ビニルクロス張替
※石膏ボード面


：壁整備　幅木撤去・新設(H100mm)

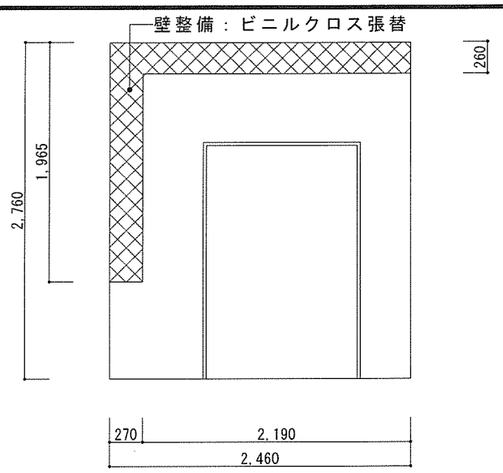



展開図（A'面）

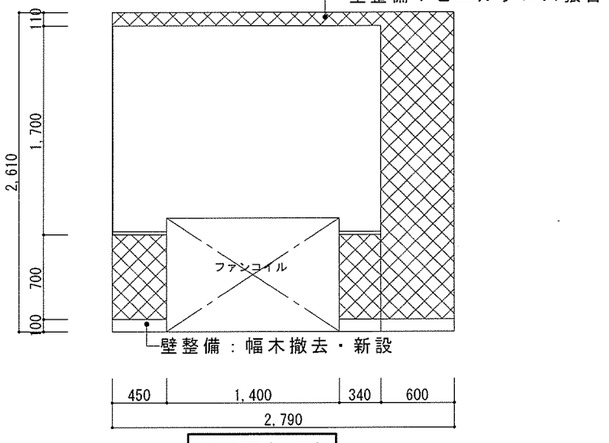


展開図（C面）

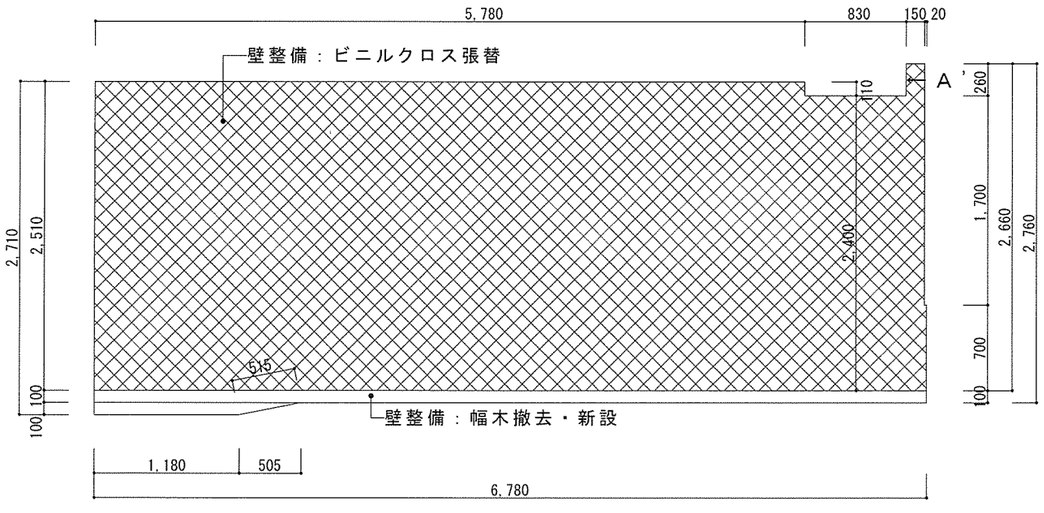



展開図（B面）

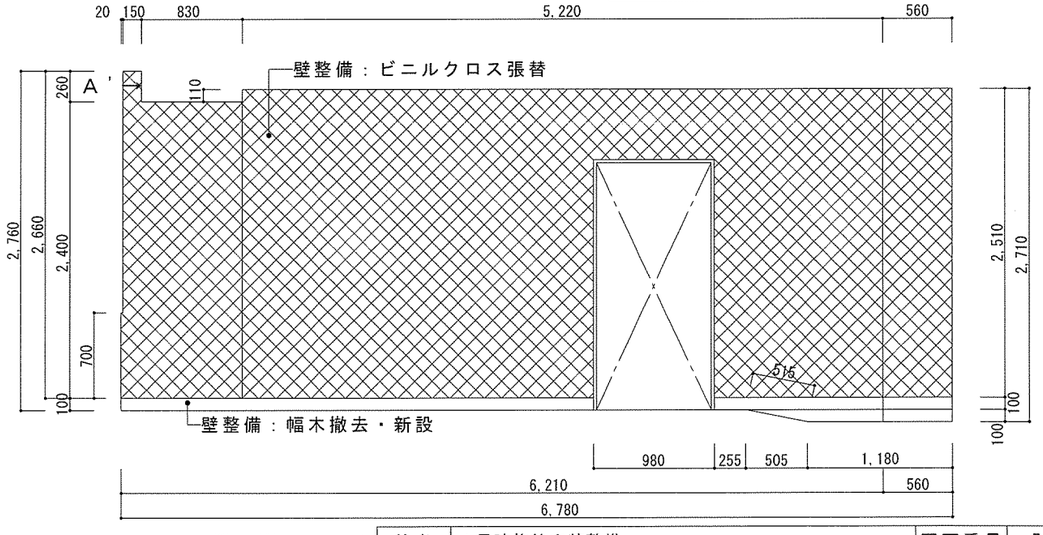



展開図（D面）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | 1号建物他内装整備 | 図面番号 | 7/14 |
| 図名 | 1号建物3階事務室④平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

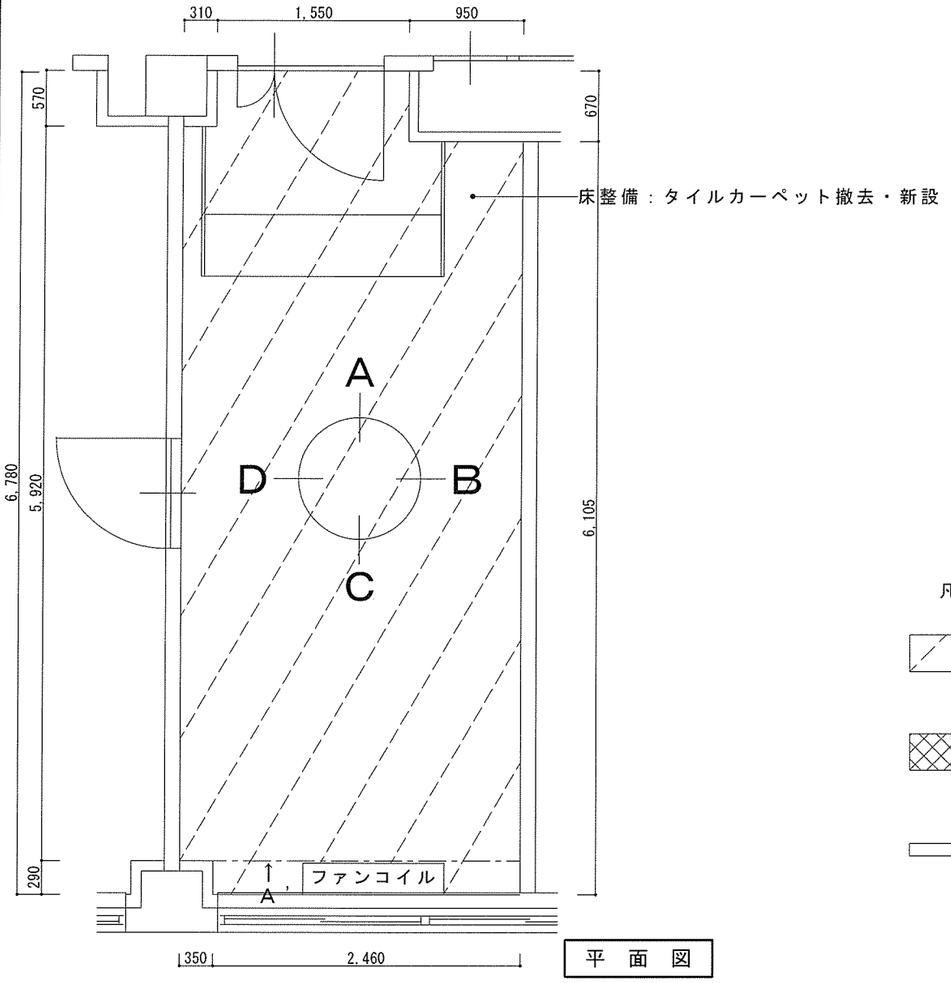


平　面　図

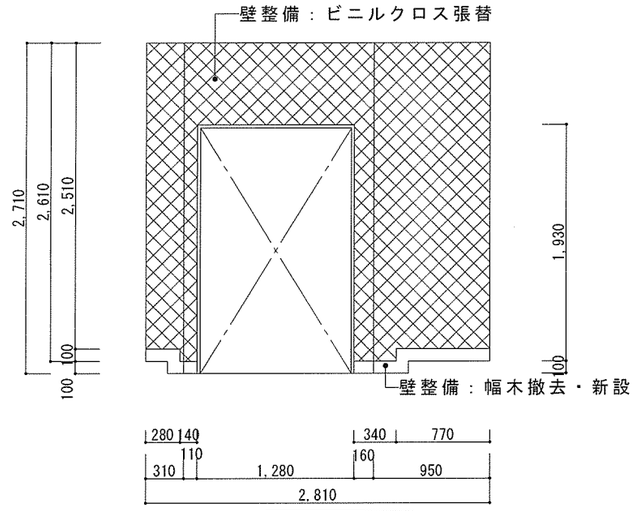



展開図（A面）


凡例

：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。


：壁整備　ビニルクロス張替
※石膏ボード面

：壁整備　幅木撤去・新設（H100㎜）

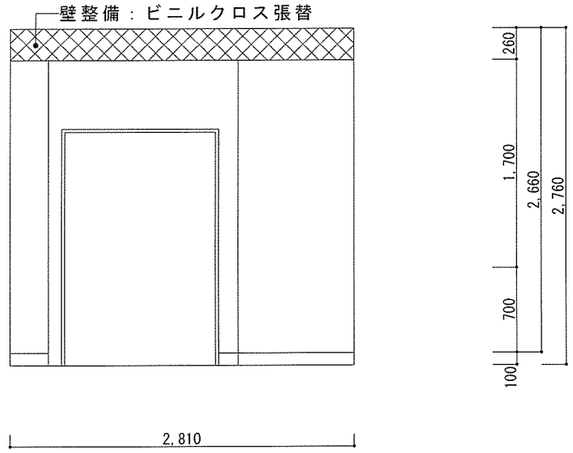


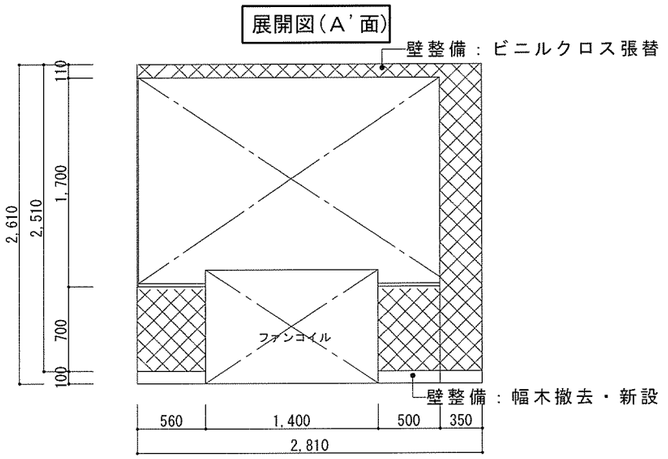
展開図（C面）

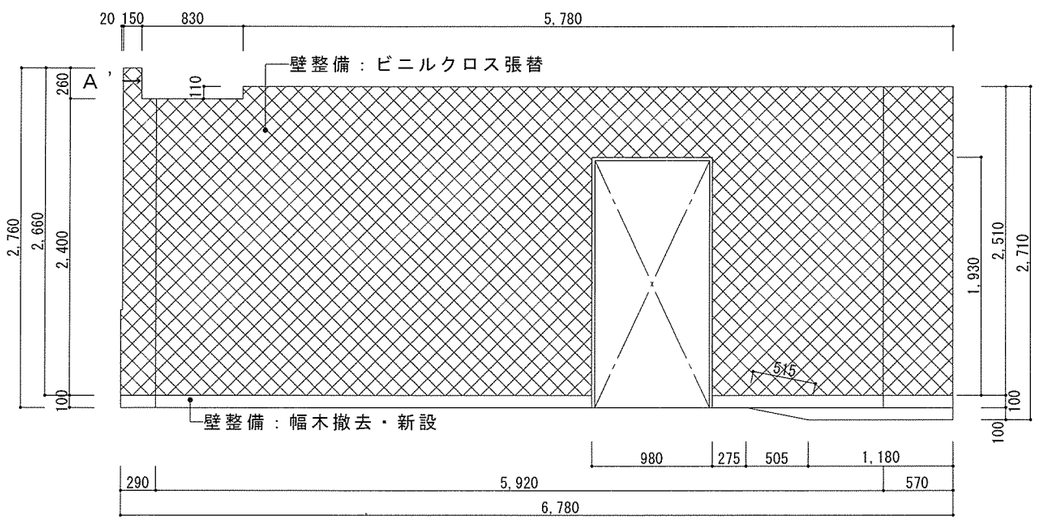



展開図（B面）

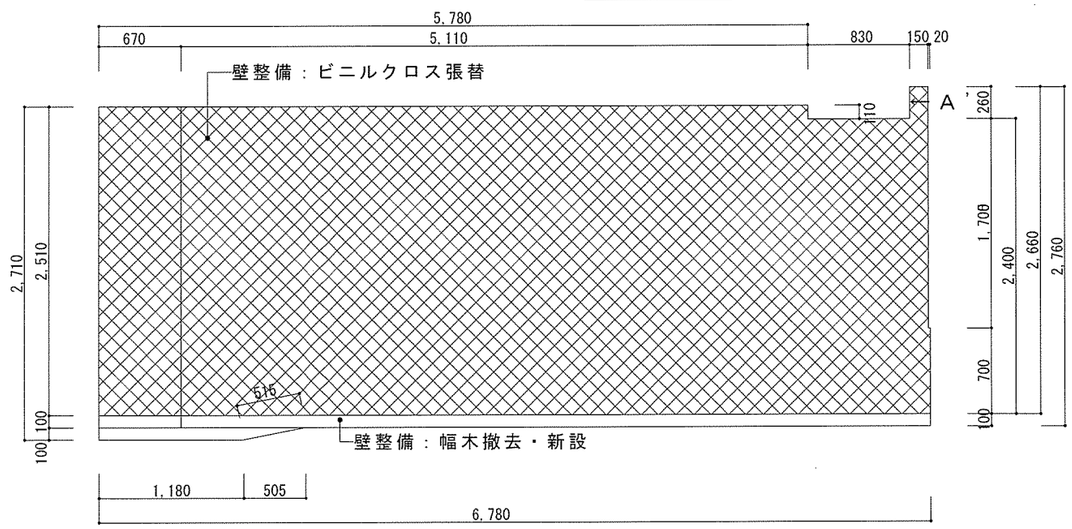



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 8/14 |
| 図名 | １号建物３階事務室⑤平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

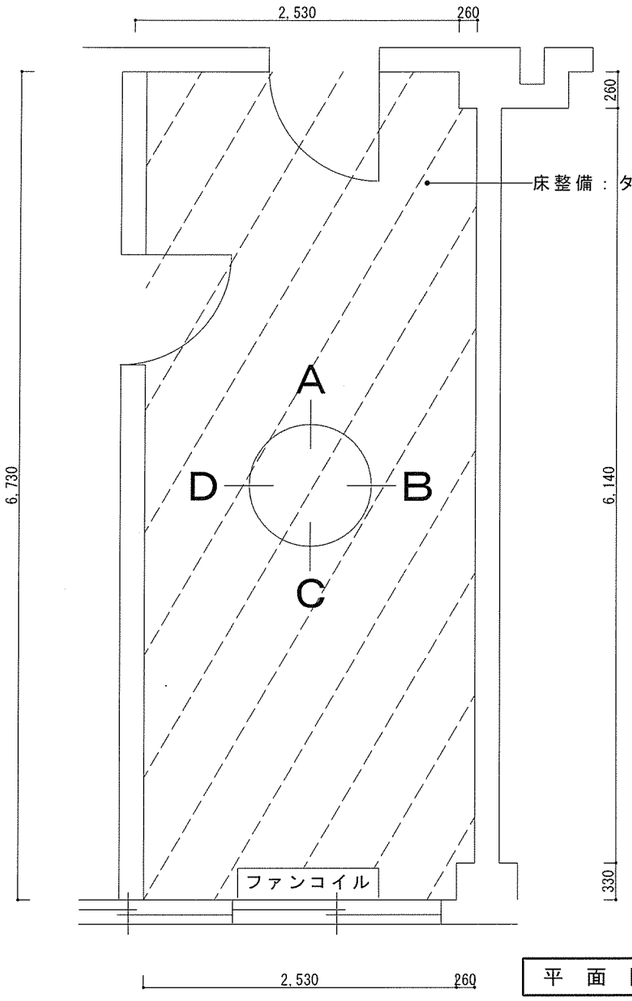


平　面　図

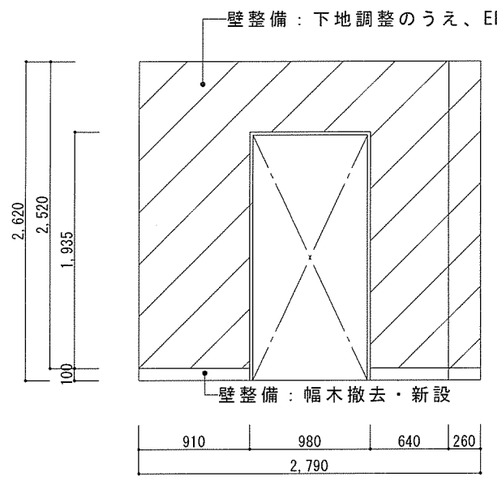


展開図（A面）

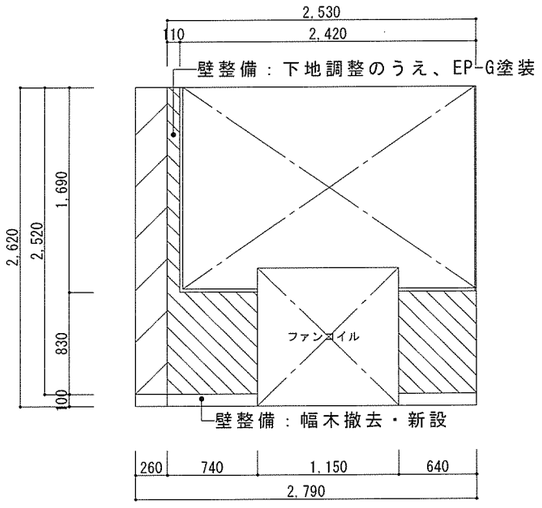


展開図（C面）


凡例

：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。


：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※コンクリート面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　幅木撤去・新設（H100mm）

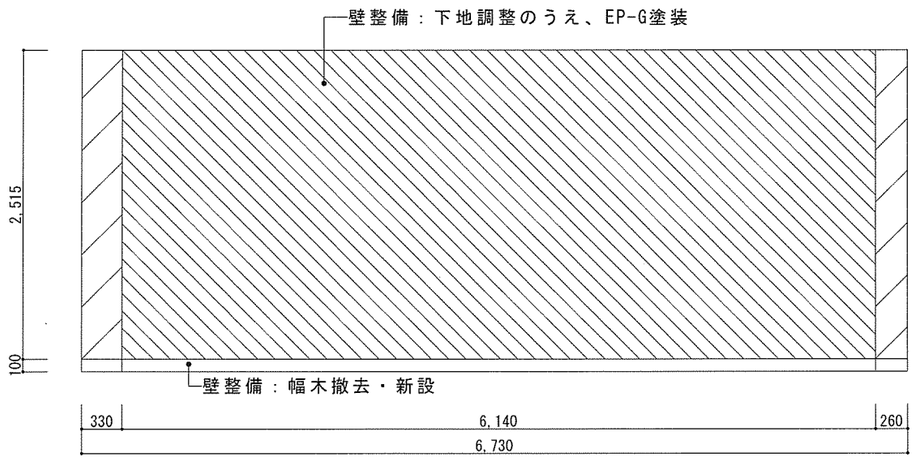



展開図（B面）

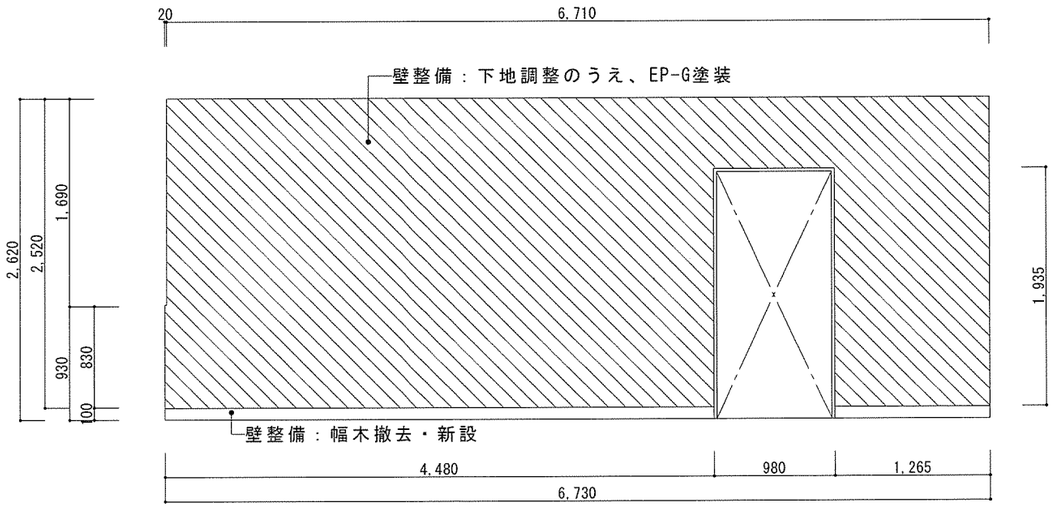



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 9/14 |
| 図名 | ２号建物１階事務室①平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

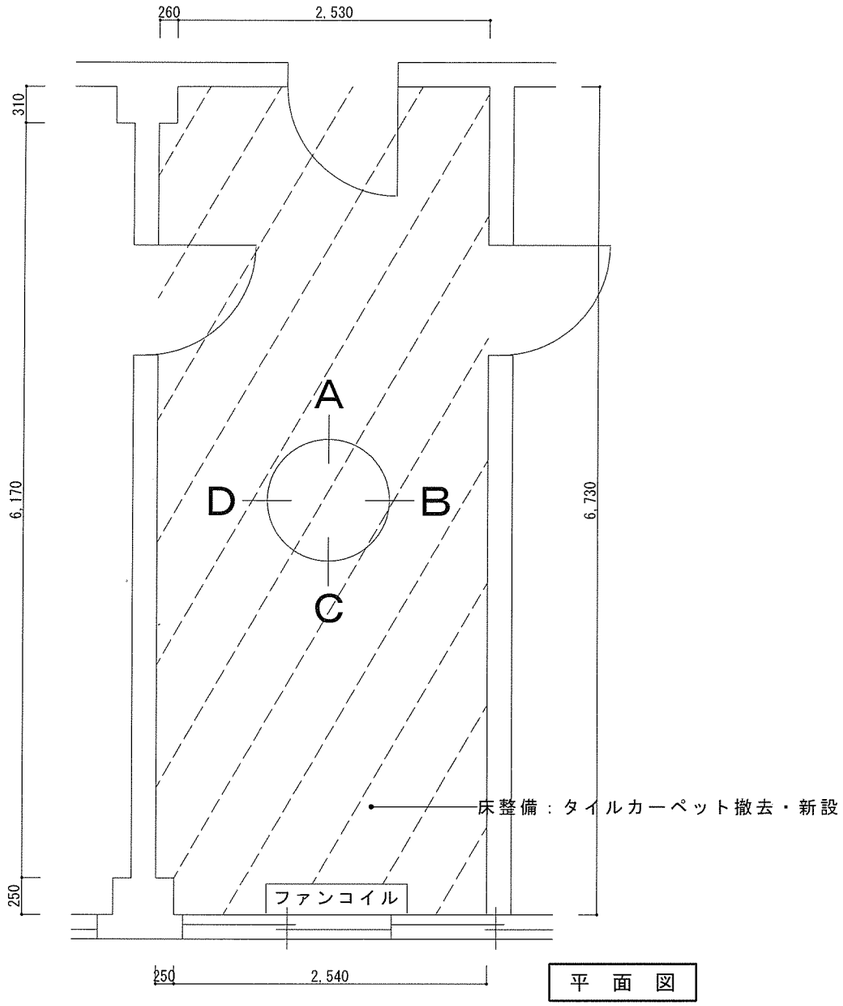


平　面　図

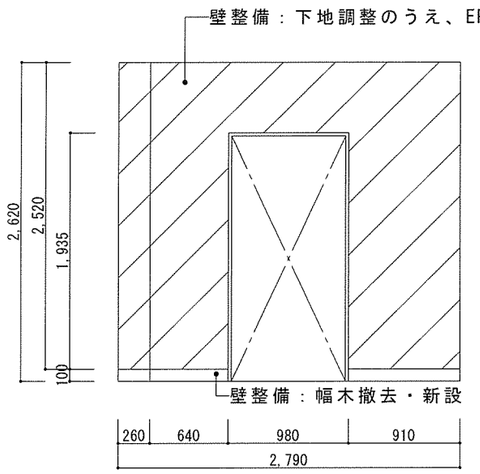


展開図（A面）

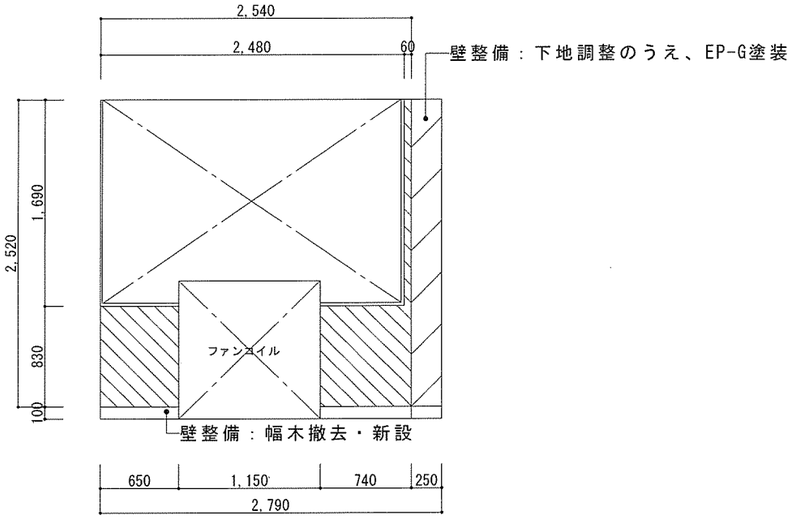


展開図（C面）


凡例

：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。


：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※コンクリート面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　幅木撤去・新設（H100mm）

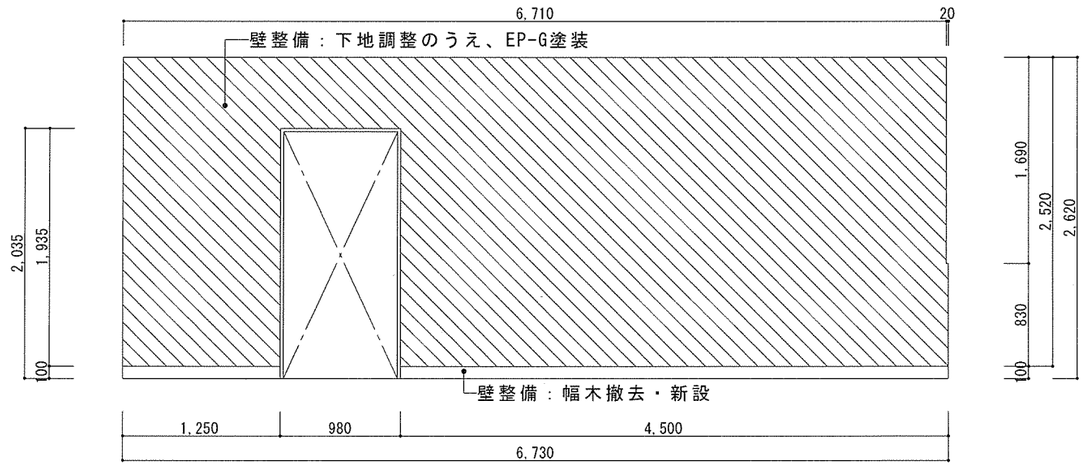



展開図（B面）

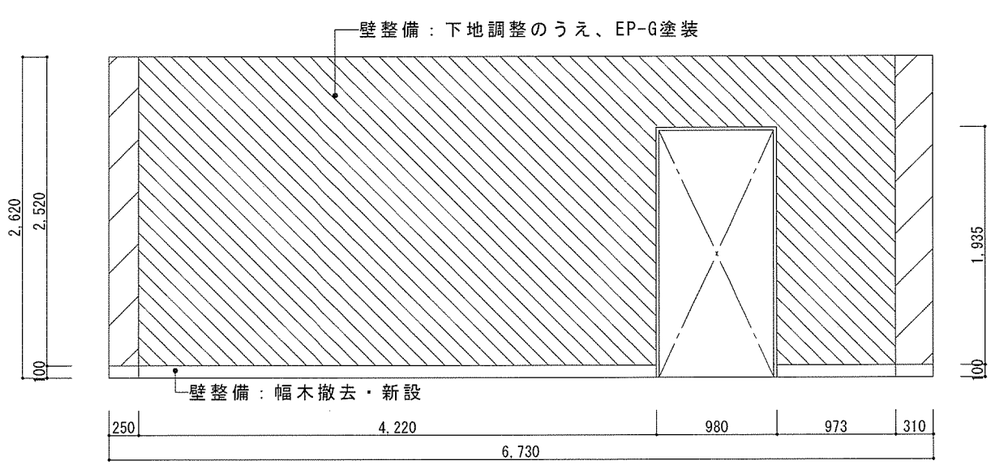



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 10/14 |
| 図名 | ２号建物１階事務室②平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

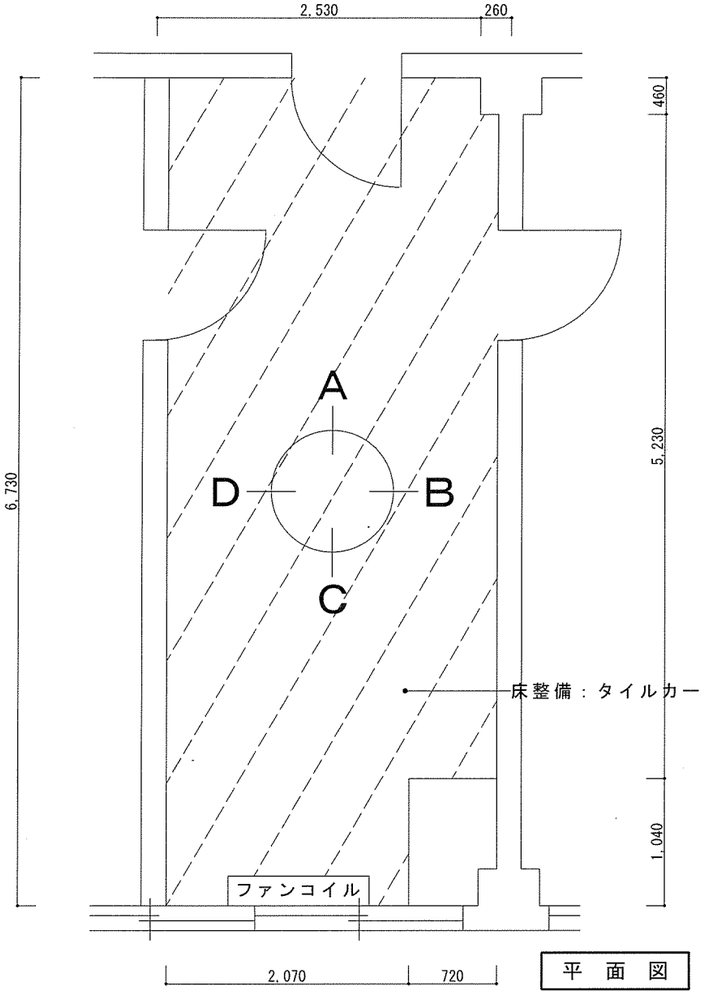


平　面　図

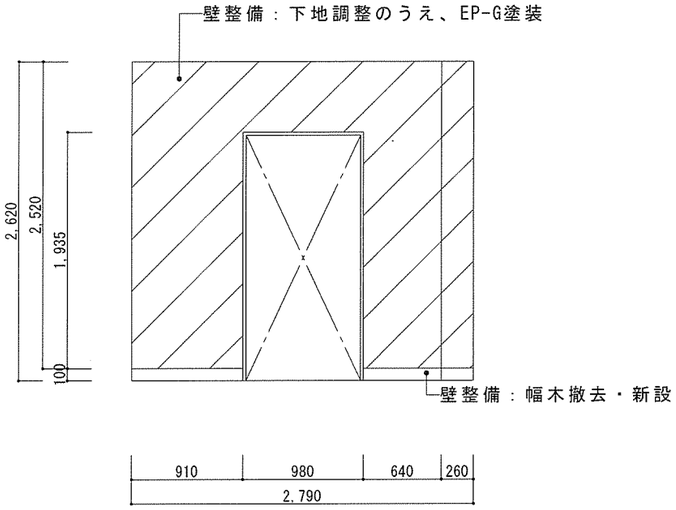


展開図（A面）

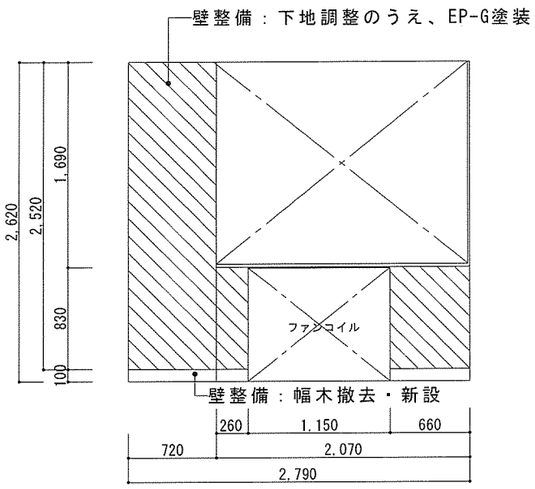


展開図（C面）


凡例

：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。


：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※コンクリート面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　幅木撤去・新設（H100mm）

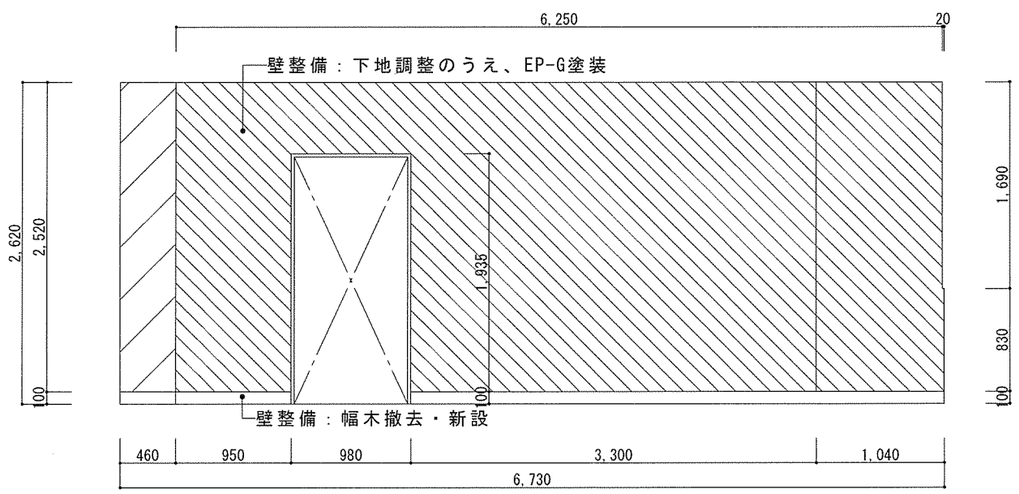



展開図（B面）

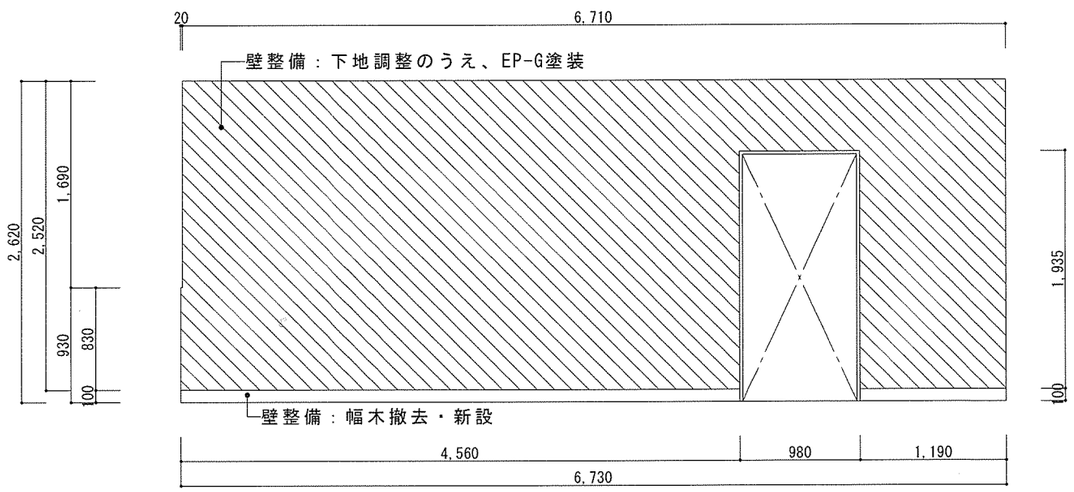



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 11/14 |
| 図名 | ２号建物１階事務室③平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

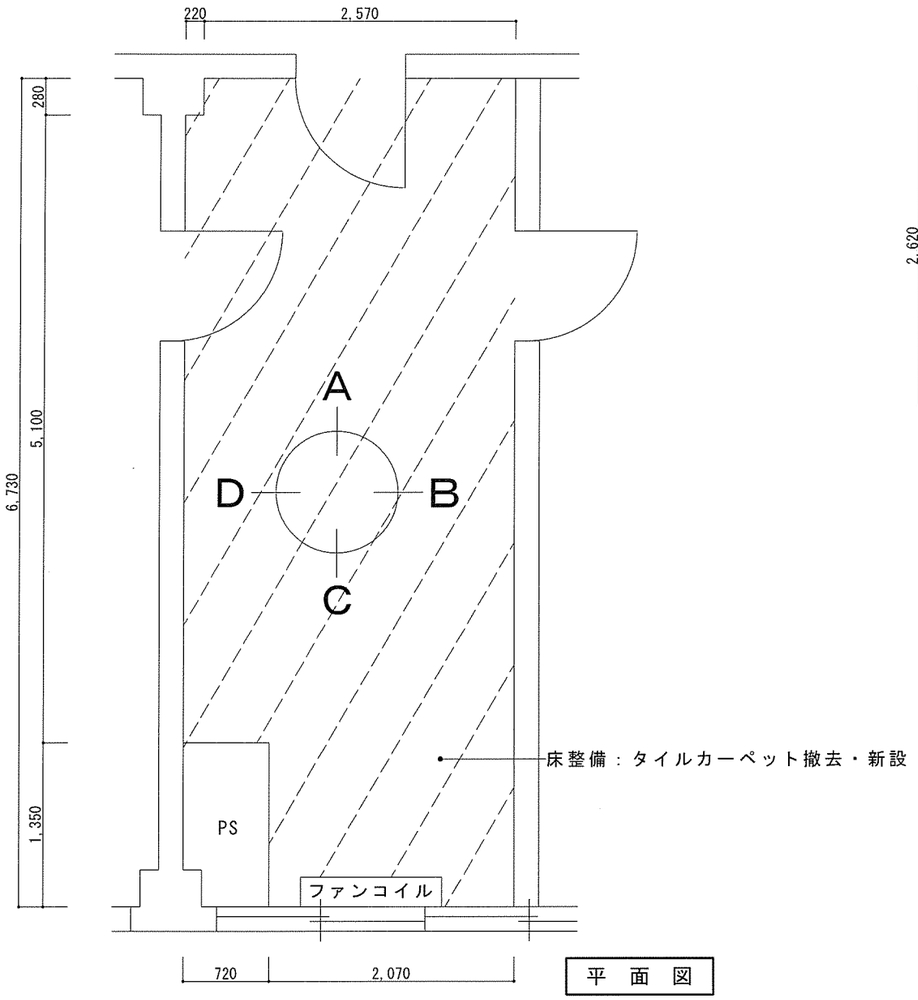


平　面　図

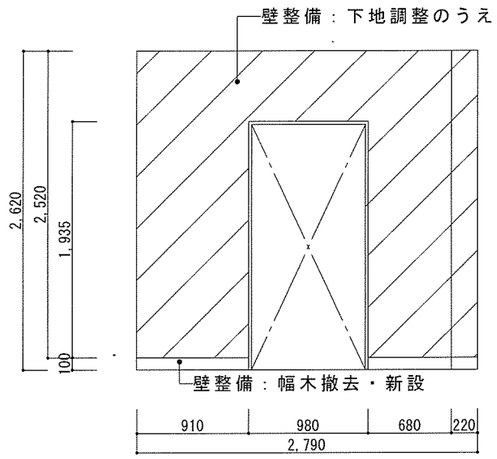


展開図（A面）

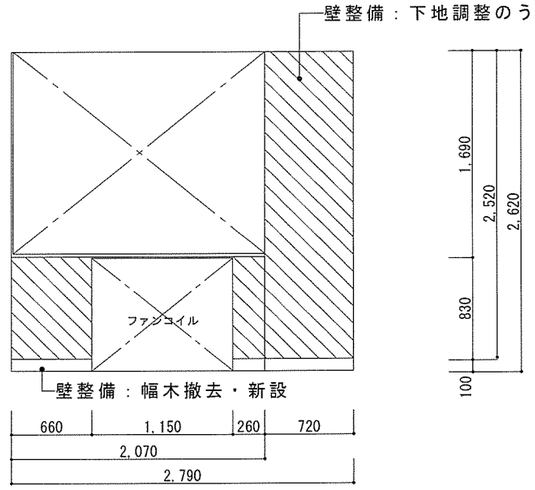


展開図（C面）


凡例

：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。


：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※コンクリート面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　幅木撤去・新設（H100㎜）

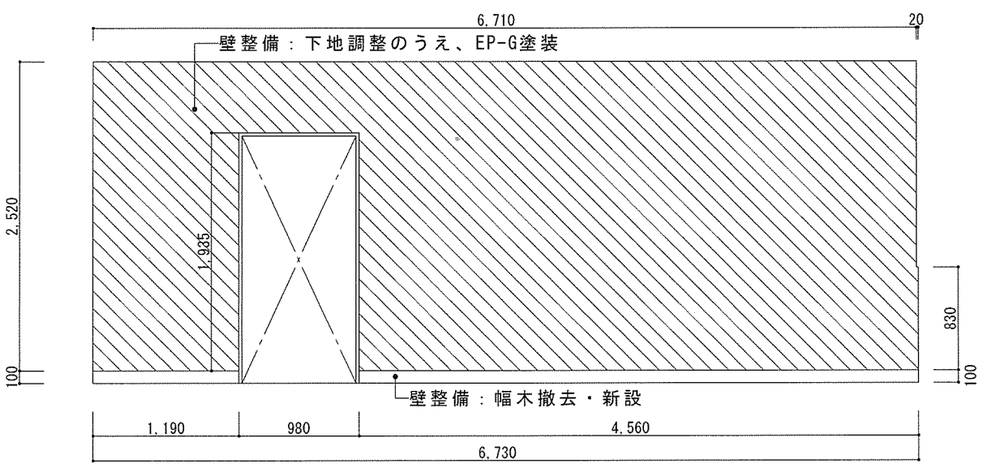



展開図（B面）

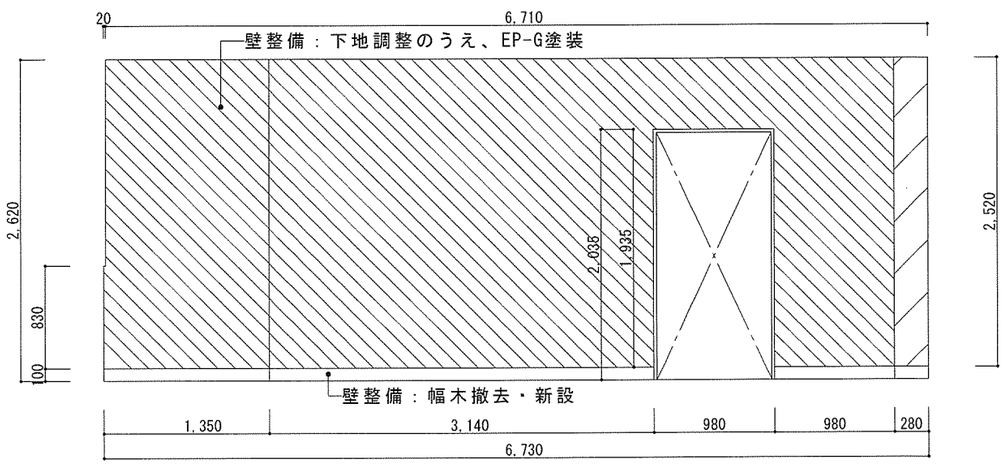



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 12/14 |
| 図名 | ２号建物２階事務室④平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

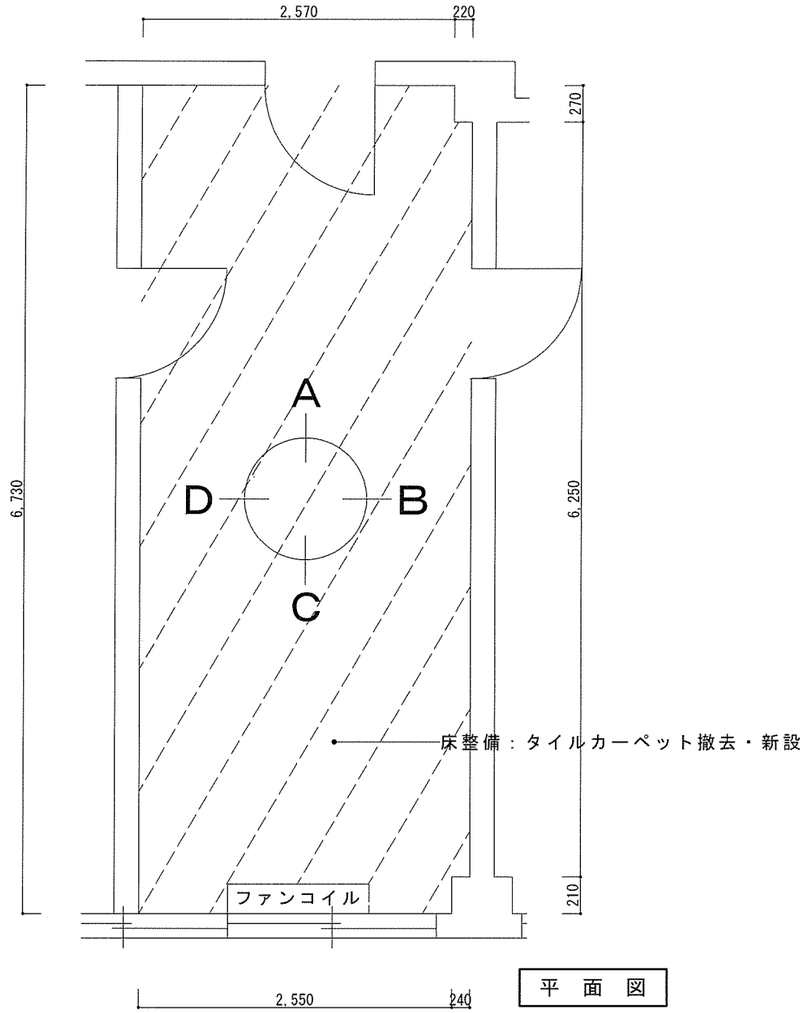


平　面　図

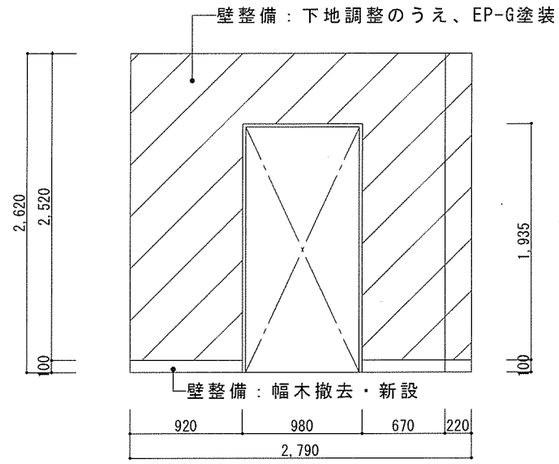


展開図（A面）

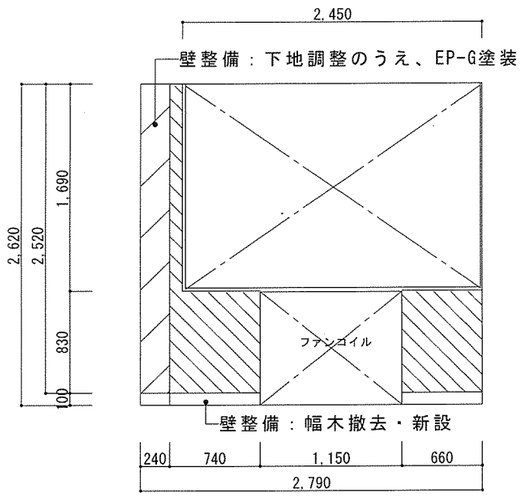


展開図（C面）


凡例

：床整備　タイルカーペット撤去・新設
※既設は置敷き、新規は全面接着工法とする。


：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　下地調整（ＲＢ種）のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装（Ｂ種）
※コンクリート面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　幅木撤去・新設（H100mm）

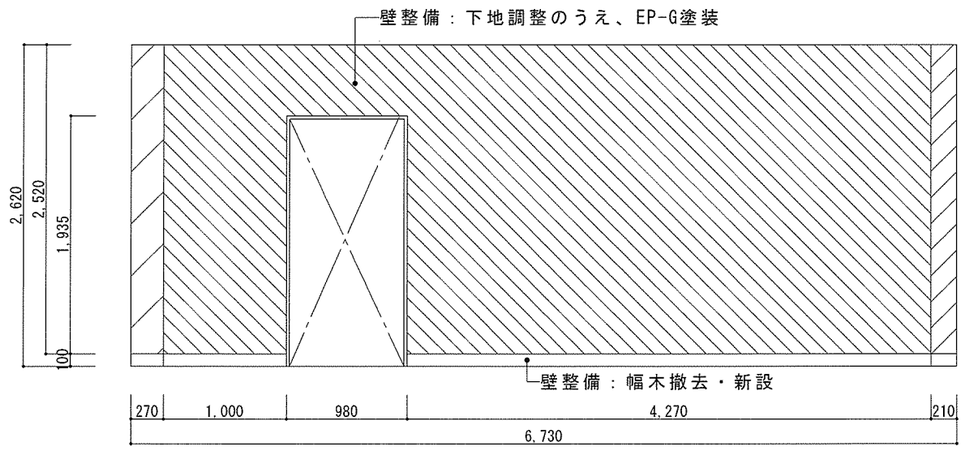



展開図（B面）

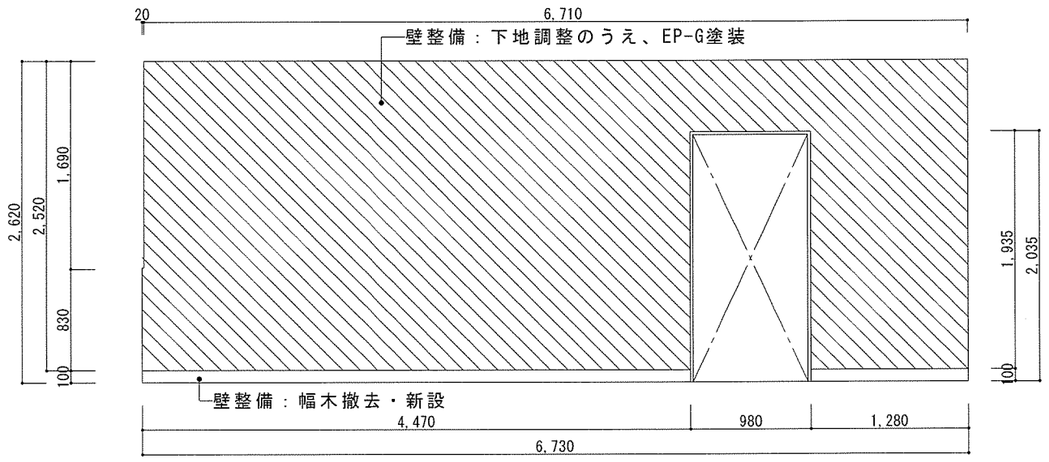



展開図（D面）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 13/14 |
| 図名 | ２号建物２階事務室⑤平面図、各展開図 | 縮　尺 | 1/50 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

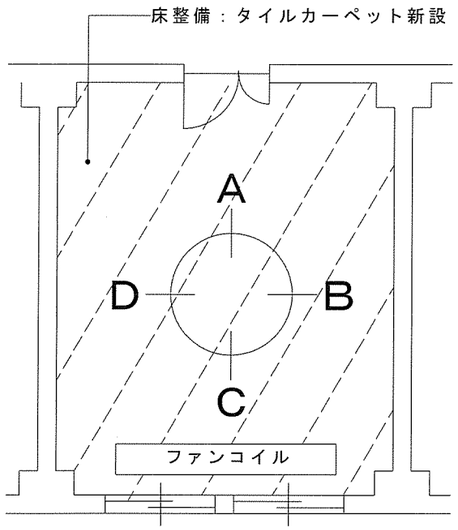



平　面　図

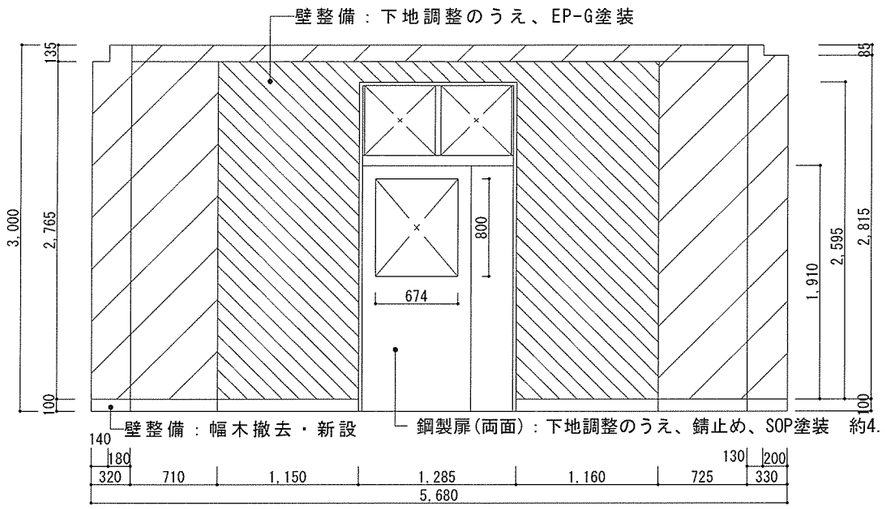



展開図(A面)

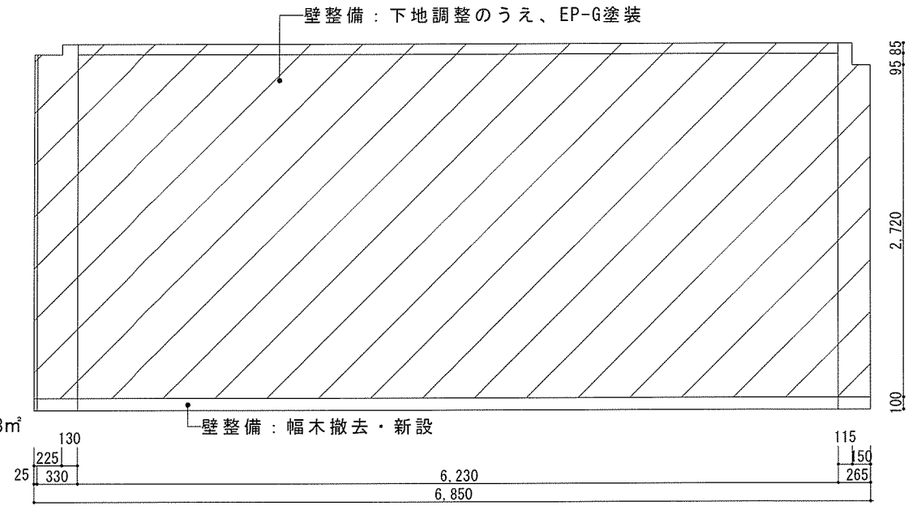


展開図(B面)

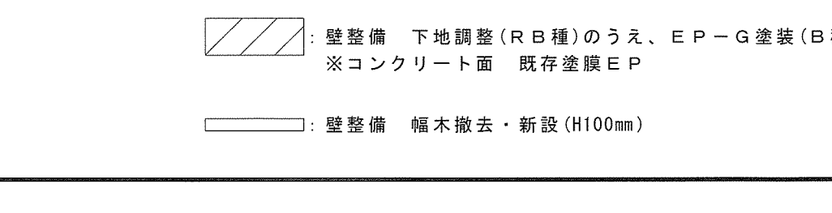


展開図(C面)

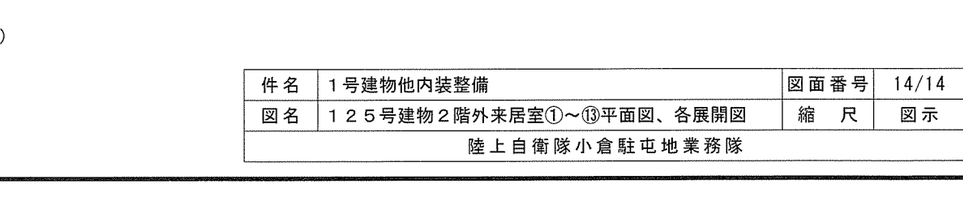


展開図(D面)

凡例

：床整備　タイルカーペット新設
※既設ビニル床タイルの上に、タイルカーペットを新設する。（全面接着工法）

：壁整備　下地調整(ＲＢ種)のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装(Ｂ種)
※石膏ボード面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　下地調整(ＲＢ種)のうえ、ＥＰ－Ｇ塗装(Ｂ種)
※コンクリート面　既存塗膜ＥＰ

：壁整備　幅木撤去・新設(H100㎜)

| 件名 | １号建物他内装整備 | 図面番号 | 14/14 |
|---|---|---|---|
| 図名 | １２５号建物２階外来居室①～⑬平面図、各展開図 | 縮　尺 | 図示 |
| 陸上自衛隊小倉駐屯地業務隊 | | | |

# 入　札　書

￥　　（税抜）

| 品　　名 | 規　　格 | 単位 | 数量 | 単　価 | 金　　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号建物他内装整備 | 仕様書のとおり | ST | 1 | | |
| | 以下余白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| 納　　地 | 小倉駐屯地 | 履行期限 | | | 令和9年3月31日 |
| 入札保証金 | 免　　除 | 契約保証金 | | | 免　　除 |

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年12月3日

分任契約担当官

陸上自衛隊小倉駐屯地

第３６６会計隊小倉派遣隊長　平野　勇治　殿

住　　所

会 社 名

代表者名