公告 第 55 号
令和8年10月6日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第４４４会計隊長　藤澤　竹広

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S8P1KG00440	6SY11A70094 0001		

品名　または　件名
宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
陸上自衛隊宮古島駐屯地	宮古島駐屯地業務隊　我那覇技官（４５３）
搬入場所	納期または工期
宮古島駐業管理科	令和9年3月31日（水）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊宮古島駐屯地　第４４４会計隊契約班

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年10月22日（木）14時30分　第４４４会計隊　入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
別紙のとおり。

別　紙

1　競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)　予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)　契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。

(3)　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(6)　参加年度は令和７・８・９年度とし、競争参加地域は「九州・沖縄地域」に該当する者であること。

2　保証金に関する事項

(1)　入札保証金：免　除

但し、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。

(2)　契約保証金：免　除

但し、契約者が契約上のその義務を履行しない場合は、落札金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

3　公告の掲示場所

(1)　陸上自衛隊宮古島駐屯地

(2)　宮古島商工会議所

(3)　西部方面隊ホームページ

（令和８年度　**物品・役務**を Click）

ＵＲＬ

https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/kou/R8ippan.htm

ＱＲコード

4　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

5　落札決定方法

総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

6　契約書作成の要否

(1)　契約書の作成を提出すること。ただし、５０万円を超えない場合は作成を省略する。

(2)　作成の細部要領については落札決定後落札者に説明する。

(3)　適用する条項

「　役務請負契約条項　」

「　談合等の不正行為に関する特約条項　」

「　暴力団排除に関する特約条項　」

(4)　契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

7　入札の無効

(1)　第１項に示す競争入札に参加する者に、必要な資格のない者が行った入札

(2)　入札金額を訂正してある入札、入札書の記載事項、押印を省略しない場合は押印が不明瞭なもの。

(3)　その他入札に関する条件に違反した入札

(4)　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合

(5)　入札書を受領していない者の入札

8　その他

(1)　仕様については問い合わせをすること。

(2)　入札に参加するものは、**令和８年１０月２０日（火）１７時まで**に下記の書類を提出すること。

ア　資格審査結果通知書（写）（ＦＡＸ可）

イ　入札に関する委任等を受けた者は、委任状

ウ　市場価格調査書（様式は随意、ＦＡＸ可）

(3)　郵便による入札書の提出は、**令和８年１０月２１日（水）１７時まで**に必着すること。
気象の影響を受けやすい特性のため早目の処置をされたい(電話・電報・ＦＡＸは認めない)

(4)　入札書については陸上自衛隊宮古島駐屯地 会計隊契約班及び西部方面隊ホームページにて配布する。
なお、直接受領が難しい場合はＦＡＸにて送付する。

(5)　入札日当日に不調となり再度の入札を行う場合は別示する。

9　問い合わせ先

入札に関する事項

陸上自衛隊宮古島駐屯地 第４４４会計隊 契約班 担当：鐘ヶ江

ＴＥＬ(０９８０)７６－６６６１　(内線３４２)

ＦＡＸ(０９８０)７６－６７１２

仕様書に関する事項

陸上自衛隊宮古島駐屯地 業務隊管理科 担当：我那覇


ＴＥＬ(０９８０)７６－６６６１　(内線４５３)

10　その他様式等


陸上自衛隊入札及び契約の心得	陸上自衛隊駐屯地用標準契約書

宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備

件　　名	宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備		
図面名称	表　　紙		
図面番号	１／６	作成月日	Ｒ８．８．２５
陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班			

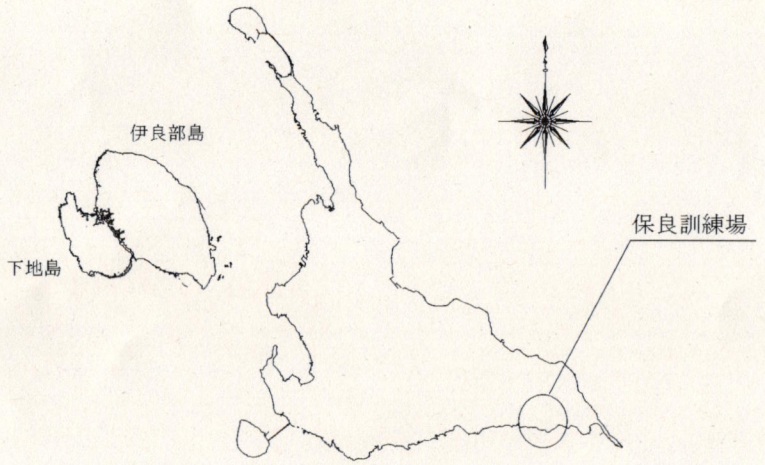

案内図　No Scale

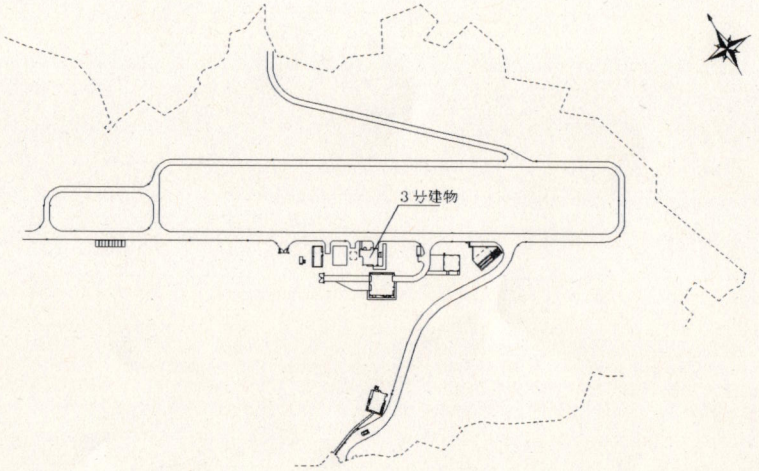

駐屯地配置図　No Scale

件　名	宮古島（8）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備	縮　尺	図　示
図面名称	案内図・配置図	図面番号	2／6
陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.8.25

仕　様　書

1　件　名：宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備

2　場　所:　　沖縄県宮古島市城辺字保良８９０　陸上自衛隊保良訓練場（３号建物）

3　概　要：非常用自家発電装置３００kVA×２基、及び付帯設備の保守点検、消耗部品交換　　一式

4　一般事項：

(1)　本役務は、本仕様書による他、次の基準及び関係諸規則の定めに従い実施するものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」

(2)　本役務の実施にあたり、本仕様書又は施工に際し、相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、担当官と協議しその指示に従うものとする。

(3)　写真は、着手前、完了後、各工程毎及び材料搬入状況等を撮影し、Ａ４版工事用アルバムに整理し提出するものとする。

(4)　作業中における火災予防、労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、破損した場合は、官側の指示に従い請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。

(5)　請負者は,関係者の監督及び火災・盗難等、災害防止に十分な注意を払わせ、現場においては常に整理整頓を行い災害等においては自らの責に任ずるものとする。

(6)　入出門及び交通規制等、駐屯地内での行動は、駐屯地諸規則及び担当官の指示に従うこと。

(7)　本役務に際して本仕様書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、請負者の負担で実施すること。

(8)　本役務において電気及び水道を使用する場合は、請負者側で準備をすることとし、部隊側の電気及び水道を使用する場合は、事前に担当官に連絡の上、メーターを設置、その料金を徴収する。

(9)　使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能有する新品とする。なお「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であることとし、監督官の検査を受け合格したものを使用すること。

5　特記事項：

(1)　本役務受注後、速やかに工程表を作成し、監督官と調整すること。

(2)　点検及び確認等の結果に応じ実施する保守の範囲は次のとおりとする。
ア　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
イ　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
ウ　ボルト、ネジ等で緩みがある場合の調整
エ　次に示す消耗品の交換又は補充
　a　潤滑油、グリス、充填油等
　b　ランプ類、ヒューズ類
　c　パッキン、ガスケット、Ｏリング類
オ　接触部分、回転部分等への注油
カ　軽微な損傷がある部分の補修

(3)　本役務において発生した産業廃棄物（廃油等）については、請負業者の責任において、関係法令に基づき搬出、処分しマニフェスト（Ｅ票）の写しを提出すること。

(4)　点検項目及び点検内容は、「７　保守点検項目一覧表」に従い実施すること。

(5)　作業終了後、保守点検項目表に従った保守点検報告書を１部担当官に提出すること。

(6)　別途経費を必要とする修繕箇所が発生した場合は、書面及び写真と共に見積書を添付し担当官に提出すること。

(7)　実負荷試験（自動起動試験）における試運転調整は３０分～１時間程度とし細部工程は、担当官との協議において実施し試運転調整記録を１部提出すること。

(8)　本役務で交換する部品名称及び規格、数量は下表のとおり。

部品等名称	規格等	数量	備考
シール（エキゾースト）	6150-41-4570	48個	
ヘッドガスケット	6151-12-1810	12個	
Ｏリング	6222-61-6240	8個	
ガスケット	6150-13-4810	24個	
ガスケット	6152-11-4721	2個	
ホース	6151-11-4410	2個	
クランプ	07281-01029	6個	
Ｏリング	07000-02021	2個	
ガスケット	6152-61-6721	4個	
ホース	07260-22008	4個	
クランプ	07281-00359	8個	
Ｏリング	07000-A3030	2個	
ガスケット	6151-15-5810	12個	

部品等名称	規格等	数量	備考
ガスケット	6212-15-5831	2個	
シールワッシャー	07005-01412	4個	
ガスケット	6221-51-8160	2個	
チューブ、オイル	6151-51-8721	2個	
ホース	6210-51-8110	2個	
クランプ	07281-00359	4個	
ガスケット	6138-13-4250	2個	
ガスケット	6150-22-6490	2個	
サーモスタット	600-421-6630FS1	2個	
ガスケット	6162-13-6440	2個	
ガスケット	6210-61-6441	2個	
スイッチ、サーモ105	600-815-8150	2個	
スイッチ、油圧	600-871-1171	2個	
ガスケット	6150-11-7812	12個	
カートリッジ	600-211-1231	2個	
ヒーター、ウォーター	600-815-9423	2個	
Ｏリング	6150-21-1190	2個	
カートリッジ	600-311-8321	4個	
エレメントＡＳＳＹ	6151-85-1330	2個	
ガスケット	6150-11-8810	12個	
ラバー	6150-11-8820	48個	
Ｏリング（ブリーザ）	6114-21-5190	2個	
ノズルチップ	6152-12-3120	12個	
Ｏリング（噴射ノズル）	07000-75065	12個	
シールワッシャー(噴射ノズル)	07005-00812	24個	
シールワッシャー(噴射ノズル)	07005-01012	36個	
ホース、インレット	6152-62-1520	2個	
ホース、アウトレット	6152-62-1531	2個	
ホース	07261-20911	2個	
クランプ	07281-00809	12個	
クランプ	07281-00909	4個	
クランプ	07281-00197	4個	
フィードポンプＡ	DK105217-6030	2個	
クランプ	6151-73-5530	8個	
クリップ	6150-71-5651	12個	
クリップネジツキ	6150-71-5661	12個	
クリップネジツキ	6162-73-5510	4個	
クランプ	6162-73-5520	4個	
Ｖベルトセット	04121-22263	2個	
精製水（２０Ｌ）	－	4個	
冷却水クーラント（１８Ｌ）	SYG-AF-NACCNK	2個	
機関潤滑油（２０Ｌ）	SYE0-1540DH-CN	6個	

※　交換部品については製造会社指定品及び同等品を使用すること。

件　名	宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備	縮　尺	図　示
図面名称	仕様書	図面番号	３／６
陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	Ｒ８．８．２５

6　保守点検設備仕様表

ア　非常用自家発電装置

機器名称	数量	規　格　等	設置場所
原動機	2台	製造社名　株式会社　小松製作所 型　式　直列立形水冷４サイクル SA6D125 製 造 年　2020年 製造番号　121270　121278 定格出力　284kW 回転速度　1800min-1 気 筒 数　6気筒（内径125mm×行程150mm） 燃焼方式　直接噴射式 始動方式　セルモーターによる電気始動(DC24V 7.5KW) 冷却方式　ラジエター冷却方式 潤滑油量　15W-40 潤滑油タンク（ 62L） 使用燃料　軽油　定格65.5L/h	発電機室
交流発電機	2台	製造社名　東洋電機製造㈱ 型　式　３相同期発電機 BS30066-4S 製 造 年　2020年 製造番号　CC4151830101-1　CC4151830101-2 定格出力　300kW 定格電圧　6600V 定格電流　26.3A 周 波 数　60Hz 極　数　４極 回転速度　1800min-1	発電機室

イ　補機類等

機器名称	数量	規　格　等	設置場所
始動用直流電源盤	2台	製造社名　本多電機　株式会社 装置型式　RFBS-27V5A 製 造 年　2020年 製造番号　L0713TY　L0714TY 蓄電池型式　MSE-150 セル数12 150Ah 電源入力　1φ2W AC200V 整流出力　浮動充電電圧　DC26.8V	発電機室
地下オイルタンク	2基	容　量　8000L 油の種類　軽油	屋外
サービスタンク	1基	容　量　300L 油の種類　軽油	発電機室
燃料移送ポンプ	2台	製造社名　東芝 型　式　IK 定　格　3φ3W AC200V 0.2KW	発電機室
室内給気ファン	1台	製造社名　三菱電機株式会社 型　式　BFS-300TUA1-60 定　格　3φ3W AC200V 1.27KW	発電機室
室内排気ファン	1台	製造社名　三菱電機株式会社 型　式　BFS-300TUA1-60 定　格　3φ3W AC200V 1.27KW	発電機室

機器名称	数量	規　格　等	設置場所
給気ファン	2台	製造社名　株式会社荏原製作所 型　式　No.8 AIR2 定　格　3φ3W AC200V 11KW	発電機室

ウ　保護継電器・遮断器

機器名称	数量	規　格　等	設置場所
過電流継電器	2台	製造社名　オムロン株式会社 型　式　K2OC-AVN 製造番号　070144　070145 製 造 年　2020年	発電機室 (自動始動発電機盤)
過電圧継電器	2台	製造社名　オムロン株式会社 型　式　K2OV-AVN 製造番号　030633　030635 製 造 年　2020年 制御電圧　DC100/110V	発電機室 (自動始動発電機盤)
不足電圧継電器	2台	製造社名　オムロン株式会社 型　式　K2UV-AV3 製造番号　020753　020751 製 造 年　2020年 制御電圧　DC100/110V	発電機室 (自動始動発電機盤)
地絡電圧継電器	1台	製造社名　光商工株式会社 型　式　LVG-7-DC 製造番号　354471 製 造 年　2020年 制御電圧　DC100/110V	発電機室 (共通制御盤)
真空遮断器	2台	製造社名　東洋電機製造株式会社 装置型式　THA08DX-A1L 製 造 年　2020年 製造番号　F0418　F0419 定格電圧　7.2kV 定格電流　400A 遮断電流　8kA	発電機室 (自動始動発電機盤)
高圧ケーブル		規　格　6kV EM-CET 区　間　発電機　～　自動始動発電機盤 ～　発電機連絡盤	

件　名	宮古島（8）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備	縮　尺	図　示
図面名称	保守点検設備仕様表	図面番号	4／6
陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.8.25

7　保守点検項目一覧表

ア　エンジン保守点検項目一覧表

点　検	検査項目	点　検　要　領	備　考
燃料系統	燃料油濾器	・フィルター交換	
	移送ポンプ	・作動点検	
潤滑油系統	機関潤滑油	・潤滑油新替	
	潤滑油濾器	・フィルター交換	
冷却水系統	冷却水ポンプ	・冷却水漏れの有無	
シリンダヘッド部装置	吸排気弁	・弁調整（弁頭隙間） ・弁バネ、バネ受け点検	
調速装置	調速リンク	・注油及び摺動点検	
過給機系統	過給機	・フィルター交換	
その他付属装置	回転計	・機関停止中指針が零を指していること	
	潤滑油圧力計	・機関停止中指針が零を指していること	
	油圧低下スイッチ	・配線ターミナルの増し締め	
	冷却水温度スイッチ	・配線ターミナルの増し締め	
	潤滑油温度スイッチ	・配線ターミナルの増し締め	
	燃料フロートスイッチ	・盤全般、主回路・制御回路の異常の有無	
	ラジエター関係	・冷却水入替及び清掃	
		・ファンベルトの緩み点検	

イ　保護連動試験

名　　称	整定値	動作値	機関停止	遮断器断	表示	警報ベル	警報ブザー
潤滑油圧力低下	49kPa	63Qメーク	○	○	○	○	
冷却水温度上昇	105℃	26Wメーク	○	○	○	○	
始動渋滞	55秒	停止ソレノイド	○	○	○	○	
過電流	限時4Aダイヤル2	接点短絡	○	○	○	○	
緊急停止	押し釦	押し釦	○	○	○	○	
過速度	69Hz(2070min)	設定変更	○	○	○	○	
過電圧	125V 5秒	テストボタン	○	○	○	○	
不足電圧	80V 2秒	テストボタン	○	○	○	○	
界磁過電流	1.7A	テストボタン	○	○	○	○	
燃料油最低油量		実機	○	○	○	○	
給気ファン異常		テストボタン	○	○	○	○	
排気用用防火ダンパー異常		接点短絡	○	○	○	○	○
始動用直流電源盤異常		MCCBトリップ			○		○
補機故障		テストボタン			○		○
地絡過電圧	15% 1sec	試験スイッチ			○		○
燃料小出槽油面低下		接点短絡			○		○
燃料小出槽油面上昇		接点短絡			○		○
地下タンク油面低下		接点短絡			○		○
1．2号機手動又は試験		手動又は試験モード			○		○
補機故障(P-1)		接点短絡			○		○

ウ　発電機保守点検項目一覧表

点　検	検査項目	点　検　要　領	備　考
外観点検	発電機室の管理状況	・周囲の整理整頓、状況点検 ・区画、隔壁の破損の有無 ・水の侵入、漏れ等の有無 ・照明器具の破損の有無 ・標識の表示状況の点検	
	発電設備	・変形、損傷、脱落の有無 ・計器の破損の有無、指示値の適否 ・油漏れ、水漏れの有無、清掃状況	
	燃料油及び冷却水タンク	・外形上で変形等の異常の有無 ・冷却水の規定量の確認	
	蓄電池設備	・蓄電池の変形、変色、汚損の有無 ・交換年の確認 ・各部の緩み及び接続状況の確認	
	排気筒	・周囲に可燃物がないか確認 ・外形上変形、損傷、指示金具の緩みの有無 ・貫通部の変形、損傷、脱落等の有無	
	配管	・変形、損傷、漏れ等の有無	
	制御盤	・制御盤の点検に準ずる	
	耐震措置	・アンカーボルト、防振装置、可とう管継手等の耐震措置が適正であるか又、これ等に変形、損傷の有無	
	予備品等	・予備品の備え付け状況	
機能点検	換気状態	・換気装置が自動又は手動において正常な作動状況の確認	
	発電設備	・潤滑油の種類及び量の確認 ・ランク、ラジエター等冷却装置の機能点検 ・無負荷運転での各部点検、性能確認	
	蓄電池設備	・蓄電池電圧、内部抵抗、外温の測定 ・充電器入力電圧、浮動充電電圧の測定	
	計器類	・電圧、電流、周波数等の作動、指示値の確認	
	真空遮断器	・外観点検、高圧部絶縁測定	
	結線接続	・回路、端末の変形、損傷等の有無	
総合点検	始動補助装置	・確実な作動状況の確認	
	保安装置	・作動値が規定であることの確認	
	調速機	・確実に作動すること	
	実負荷運転	・正常な運転状況動作であること ・換気（給気及び排気）の状況確認 ・１０分ごとのデーターの記録	
	絶縁抵抗測定	・規定値以下であること	
	保護継電器試験	・規定値内であること	

エ　保護継電器試験一覧表

種別	名　　称	点　検　要　領
59G	過電圧継電器	動作特性試験及び時限特性試験
27G	不足電圧継電器	動作特性試験及び時限特性試験
51G	過電流継電器	動作特性試験及び時限特性試験
64G	地絡電圧継電器	動作特性試験及び時限特性試験


件　名	宮古島（8）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備	縮　尺	図　示
図面名称	保守点検項目一覧表（1）	図面番号	5／6
陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R 8．8．25

オ　絶縁測定一覧表

測　定　箇　所	線間・大地間	測定電圧
発電機主回路 ～ ５２Ｇ□	大地間	DC1000
５２Ｇ□ ～ ５２ＧＢ１	大地間	DC1000
発電機界磁巻き線	大地間	DC500
励磁機界磁巻き線	大地間	DC500
充電器入力	大地間	DC500
冷却水ヒーター	大地間	DC500
盤内照明	大地間	DC500
制御電源	大地間	DC500
遮断器操作電源・初期励磁電源	大地間	DC500
盤内スペースヒーター	大地間	DC500
発電機スペースヒーター	大地間	DC500


カ　始動及び停止時のタイムスケジュール

始動試験

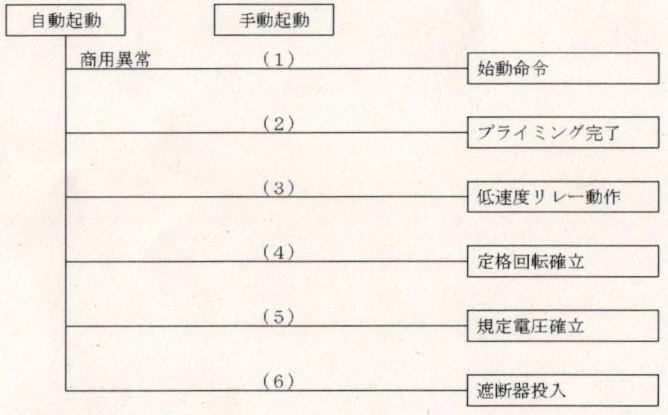

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	備　考
時間（秒）			—				自動起動
時間（秒）		—	—			—	手動起動

停止試験

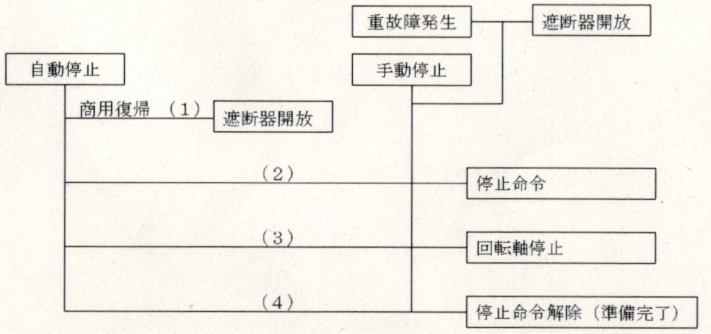

	(1)	(2)	(3)	(4)	備　考
時間（秒）					自動起動
時間（秒）	—	—			手動起動

キ　始動階数試験

単位：V	1	2	3	備　考
開始前				
始動後				

充電「切」で連続３回起動できること

ク　機関試験一覧表

測定時刻	出力	電圧	電流	周波数	力率	電力量	ディーゼル機関				過給機	
							回転数	潤滑油圧力	潤滑油温度入口	冷却水温度出口	排気温度出口	
時　分	kW	V	A	Hz	%	kwh×10	min-1	Kpa	℃	℃	℃	

件　名	宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備	縮　尺	図　示
図面名称	保守点検項目一覧表（２）	図面番号	６／６
陸上自衛隊宮古島駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	Ｒ８．８．２５

市場価格調書

令和　年　月　日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第444会計隊長　藤澤　竹広　　殿

金￥　　（消費税及び地方税を含まない。）

住　所
社　名
役　職
氏　名

上記のとおり見積致します

内　訳

No.	品　目	規　格	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
1	宮古島（8）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備						
2							
3	直接作業費		式	1			
4							
5	間接作業費		式	1			
6							
7	委託工事		式	1			
8							
9							
10	諸経費		式	1			
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
	小　計						

履　行　場　所	保良訓練場
注文から納品にかかるおおよその日数：	
履　行　機　関	9.3.31

当社（当団体）は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

入　　札　　書

公告番号	
契約実施計画番号	6SY11A70094

入札金額　￥　　（消費税及び地方税を含まない。）

No.	品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　額
1	宮古島（８）保良訓練場非常用自家発電装置点検整備	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	小計					
納入（履行）場所		保良訓練場	納期（工期）		令和9年3月31日	
契約保証金		（免　除）	入札（見積）書有効期間			
注文から納品にかかるおおよその日数：						

上記に関して「入札及び契約心得」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和8年10月22日

分任契約担当官
陸上自衛隊宮古島駐屯地
第４４４会計隊長　藤澤　竹広　　殿

住　　所

会 社 名

役　　職
代表者名