沖 縄 防 衛 局
調　　達　　部
委　託　調　査

沖縄防衛局(4)資材価格等調査業務(その1)
(土 木 工 事)

沖縄本島・久米島・宮古島・与那国島・石垣島

令和5年3月

一般財団法人　経済調査会

目　次

Ⅰ. 調査内容の適用範囲等

材工共価格の範囲 …… 1
溶融亜鉛メッキ …… 2
調査地区と防衛施設 …… 3

Ⅱ. 調査結果

1. 砂・砕石および客土用赤土

コンクリート用骨材　砂 …… 4
砂 …… 4
流しコーラル …… 4
切込砕石 …… 4
クラッシャーラン …… 4
粒度調整砕石 …… 4
割栗石 …… 4
客土用赤土 …… 4
再生クラッシャーラン …… 4
再生粒度調整砕石 …… 4

2. セメント・生コンクリート

セメント(普通ポルトランド) …… 6
生コンクリート …… 6
モルタル …… 6

3. アスファルト混合物

アスファルト合材 …… 8

4. 鋼　材

鉄筋コンクリート用棒鋼 …… 10
鋼板 …… 10
等辺山形鋼 …… 10
鋼材 …… 10

5. アスファルト舗装材料

アスファルト乳剤 …… 11

6．コンクリート舗装材

ひし金網 …… 12
目地板 …… 12
塩ビ止水板 …… 12
セメント系固化材 …… 12
添加剤 …… 12
路盤紙 …… 12
鉄網 …… 12
シール材 …… 12
バックアップ材 …… 12
タイバー …… 13
スリップバー …… 13
チェアー …… 13
キャップ …… 14
端部補強鉄筋 …… 14
留ピン …… 14
養生材・シート(ブルーシート) …… 14

7．建設機械工具

コンクリートカッター …… 16
ダイヤモンドビット …… 16
ジョイントクリーナーカッタ刃 …… 16

8．ダクタイル鋳鉄管

直管(K形3種) …… 17
直管(T形3種) …… 17
鋳鉄管　NS型 …… 17
異形管　K型 …… 18
異形管　NS型 …… 23
継手材料 …… 27
特殊押輪 …… 28
フランジ短管 …… 29
フランジ曲管 …… 29
三フランジT字管 …… 30
二フランジT字管 …… 30
フランジ片落管 …… 31

9．不断水分岐工（材工共）

F型捨てバルブ無し …… 32

10. 水道用鋼管

ガス管(SGP) …… 33
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 …… 33
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 …… 34
配管用炭素鋼鋼管 …… 35

11. ポリエチレン管

ポリエチレン管 …… 36

12. 硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル(一般管) …… 40
水道用硬質塩化ビニル管 …… 40
塩ビ用PR継手 …… 40
塩ビ用継手 …… 42
下水道用硬質塩化ビニル管 …… 42
硬質塩化ビニル(VU) …… 43
硬質塩化ビニル有孔管 …… 43
下水道用硬質塩ビ支管 …… 43

13. 水道仕切弁

仕切弁 …… 45
水道用サドル付分水栓 …… 45

14. 弁筐・弁蓋

弁 筐 …… 47
弁 蓋 …… 47

15. 量水器・量水器桝蓋

量水器 …… 48
量水器桝蓋 …… 48
量水器箱 …… 48

16. アスファルト

ブローンアスファルト …… 49
アスファルトプライマー …… 49

17. 消火設備

屋外消火栓 …… 50

18. 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)

遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) …… 51

19. 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 …… 53
歩車道境界ブロック …… 54
地先境界ブロック …… 54
鉄筋コンクリートL型 …… 55
鉄筋コンクリートU型 …… 55
VS側溝 …… 55
道路用側溝蓋 …… 58
U型溝用蓋 …… 59
自由勾配側溝蓋 …… 59
DO管 …… 59
車止め …… 61
コンクリート擁壁 …… 61
フェンス基礎ブロック …… 63

20. グレーチング蓋

溝蓋 …… 64
桝蓋落込用 …… 65

21. 鋳鉄蓋

防臭型 …… 66
ボルトロック式 …… 66

22. 下水道用コンクリート製品

下水道用コンクリート側塊 …… 67
人孔床版塊 …… 67
組立式マンホール …… 67

23. 足掛金物

足掛金物 …… 70

24. 下水道用塩ビ管

塩ビ用DV継手異形管 …… 71

25. 塗布防水(材工共)

塗布防水 …… 72

26. 溶融亜鉛メッキ(加工費)

溶融亜鉛メッキ(加工費) …… 73

27. 埋設標示用シート

シート …… 74
埋設標示シート …… 74

28. 埋設標示鋲・杭

埋設標柱 …… 75

29. 門 扉

自衛隊施設用(材工共) …… 76
米軍施設用(材工共) …… 76
自衛隊施設用(労務のみ) …… 78
米軍施設用(労務のみ) …… 78

30. コンクリート支柱フェンス

コンクリート支柱フェンス(材工共) …… 80
コンクリート支柱フェンス(労務のみ) …… 81

31. 金網柵

金網柵 …… 82

32. ガードレール・ガードパイプ

ガードレール …… 83
歩道用ガードパイプ …… 85
歩道用横断防止柵 …… 85
レディメイドタイプ …… 86

33. 路面標示用材料

トラフィックペイント 87
カラービーズ 87

34. 視線誘導標

視線誘導標 88

35. 造園材

野芝、高麗芝 90
芝串 90
種子 90
植生土のう 90
高度化成肥料 90
改良材 90

36. 間知ブロック・吸出防止材

遮水シート 91
間知ブロック 91
吸出防止材 91
硬質塩化ビニル管 91

37. 樹木支柱材料

杉支柱丸太 92

38. 仮設材

土のう 93
番線 93
鉄釘 93

39. 塗 料

塗料 94
グリット・サンド 94

40．燃料・油脂類

重油 …… 96
軽油 …… 96
ガソリン …… 96
プロパン …… 96
酸素ガス …… 96
アセチレンガス …… 96

41．建設機械賃貸料金

トラッククレーン …… 97
振動ローラー …… 98
空気圧縮機 …… 98
発動発電機 …… 98
工事用水中ポンプ …… 100

42．市場単価

鉄筋工 …… 101
区画線設置工 …… 101
インターロッキングブロック設置工 …… 102
ガードレール設置工 …… 102
ガードパイプ設置工 …… 103
法面工 …… 104
視線誘導標設置工 …… 105
構造物とりこわし工 …… 106
吹付枠工 …… 106
公園植栽工 …… 107
ガス圧接工 …… 107
排水構造物工 …… 107
ブロック積工 …… 108
横断・転落防止柵設置工 …… 108
落石防護柵設置工 …… 108
ウォータージェット工 …… 110
組立マンホール設置工 …… 110
防舷材・埋込栓取付工 …… 111

43．損耗費

タイヤ損耗費 …… 112

コード未設定単価リスト

コード未設定単価リスト …… 113

Ⅲ. 参考資料①（報告価格変動）

1. 0円単価一覧（前回対比）
2. 新規単価
3. 5%以上の変動一覧（前回対比）

Ⅳ. 参考資料②（調査品目数・点数内訳）

Ⅴ. 参考資料③（コンクリート二次製品仕様）


自由勾配側溝（KS側溝）
自由勾配側溝（VS側溝）
管渠型側溝（CB側溝）
管渠型側溝（クリーン側溝）
管渠型側溝（DO側溝）
管渠型側溝（側溝カルバート）
管渠型側溝（YNP側溝）

Ⅰ．調査内容の適用範囲等

（材工共価格の範囲）

材工共の報告価格は、下図の直接工事費であり、材料費・労務費・直接経費から構成されていて諸経費は含んでいない。

【解　説】

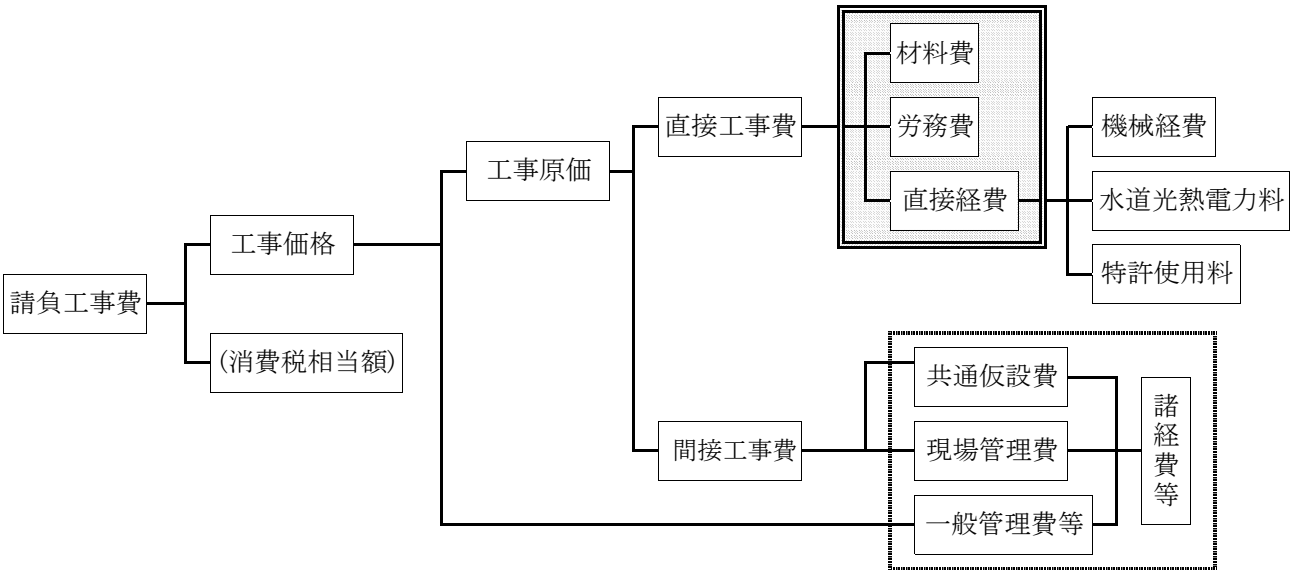

【該当工種名】

①	不断水分岐工（項目9）
②	コンクリート支柱フェンス（項目30）
③	門扉（項目29）
④	塗布防水工（項目25）

（溶融亜鉛メッキ）

本報告は、亜鉛メッキ加工費のみの単価である。

加工費の内訳

①	前処理としてブラスト処理及び水洗い処理
②	メッキ工程としてフラックス処理及びメッキ付着作業
③	仕上工程として製品検査

ただし、以下については含んでいない。

①	材料費（鋼材本体）
②	メッキ場への材料持込運搬費
③	メッキ付着後、工場から現場までの運搬費(工場持込と工場受取が原則)
④	矯正費

（調査地区と防衛施設）

地区名	防衛施設名称
北部1	北部訓練場
北部2	奥間レストセンター、国頭受信所
北部5	伊江島補助飛行場
北部6	キャンプ・シュワブ
北部7	キャンプ・ハンセン、金武ブルー・ビーチ訓練場、金武レッド・ビーチ訓練場、恩納分屯基地
中部1	キャンプ・コートニー、キャンプ・マクトリアス、陸軍貯油施設、天願桟橋、キャンプ・シールズ、泡瀬通信施設、嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫地区、トリイ通信施設、白川分屯地、沖縄訓練場、具志川送信所
中部2	ホワイトビーチ、勝連分屯地、沖縄基地隊
中部3	キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場
中部4	牧港補給地区
南部1	那覇港湾施設、那覇駐屯地、鏡水宿舎、那覇訓練場、那覇宿舎、那覇基地
南部2	賀数宿舎、阿波根宿舎、八重瀬分屯地、南与座分屯地、与座岳分屯基地
南部3	知念分屯地、知念分屯基地
久米島	久米島分屯基地
宮古島	宮古島駐屯地、宮古島分屯基地
与那国島	与那国駐屯地
石垣島	石垣島駐屯地（仮称）

Ⅱ. 調査結果

1. 砂・砕石および客土用赤土

コード	品名	規格	単位	0101	0102	0105	0106	0107
				北部1	北部2	北部5	北部6	北部7
Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	4,250	4,150	4,000	3,950	3,750
ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	3,800	3,700	－	3,550	3,550
Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	3,800	3,700	－	3,550	3,550
ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	－	－	2,300	－	2,400
ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	2,700	2,300	－	2,350	2,750
Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	3,700	3,300	3,300	3,350	2,750
Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	4,000	3,600	3,300	3,750	3,250
Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	3,600	3,200	3,200	3,100	3,500
Z 04030270	割栗石	150-200mm	m3					
ZK01002501	客土用赤土		m3	－	－	－	－	－
Z 04040010	砂	再生	m3	－	－	－	3,600	2,700
Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	3,350	2,850	3,300	2,850	2,800
Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3,550	3,000	3,300	2,900	3,000
167	購入土	良質土(CBR3以上)	m3	－	－	－	－	－

*1　Z 04030130　ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの北部1、北部2、北部6、石垣島は黒砕石、他地区は白砕石
*2　Z 04030170　粒度調整砕石の北部1、北部2、北部6、石垣島は黒砕石、他地区は白砕石
*3　Z 04030260　割栗石の北部1、北部2、北部6、北部7、石垣島は黒砕石、他地区は白砕石

【単位:円(消費税抜き)】

0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0201	0301	0501	0601	備考
中部1	中部2	中部3	中部4	南部1	南部2	南部3	久米島	宮古島	与那国	石垣島	
3,750	3,750	3,750	3,750	3,800	3,750	3,750	4,400	6,650	7,700	5,275	
3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	－	－	－	－	
3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	－	－	－	－	
1,900	1,900	2,350	2,350	2,050	2,050	2,050	3,900	2,350	2,800	2,300	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2,550	2,550	2,950	2,950	4,300	4,000	4,000	4,800	2,975	4,600	3,200	*1参照
2,650	2,650	3,050	3,050	4,400	4,100	4,100	4,800	2,975	4,600	3,200	*2参照
3,400	3,400	3,750	3,750	4,100	4,000	4,000	4,800	2,975	4,400	3,250	*3参照
								3,000	－	3,000	
2,550	2,550	2,850	2,850	3,200	3,200	3,200	－	1,420	－	0	
3,100	3,100	3,300	3,300	3,625	3,300	3,300	－	－	－	0	
3,000	3,000	3,400	3,400	3,575	3,400	3,400	4,700	3,200	－	3,400	
3,100	3,100	3,500	3,500	3,675	3,500	3,500	－	3,200	－	3,500	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	流通無し

2. セメント・生コンクリート

コード	品名	規格	単位	0101	0102	0105	0106	0107
				北部1	北部2	北部5	北部6	北部7
Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	18,300	18,300	24,500	18,100	18,100
Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	23,200	23,200	28,600	22,400	22,400
Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	19,950	19,550	19,720	16,250	16,350
Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	20,100	19,700	19,610	16,400	16,650
ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	20,200	19,800	20,160	16,500	16,550
ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	20,400	20,000	20,050	16,700	16,800
ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	20,300	19,900	20,380	16,600	16,650
Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	20,400	20,000	20,380	16,700	16,700
Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	20,550	20,150	20,270	16,850	17,000
ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	20,550	20,150	20,600	16,850	16,800
ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	20,650	20,250	20,820	16,950	16,900
ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	20,800	20,400	21,040	17,100	17,000
Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	20,850	20,450	21,040	17,150	17,100
ZK99009117	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(普通)	m3	21,000	20,600	21,260	17,300	17,200
ZK99009118	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20(普通)	m3	21,100	20,700	21,480	17,400	17,300
ZK99009119	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20(普通)	m3	21,250	20,850	21,700	17,550	17,400
Z 04050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	－	－	21,590	－	－
Z 04050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,750	23,350	22,080	20,050	18,950
165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	－	－	－	－	－
166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	－	－	－	－	19,600
Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:03	m3	23,600	23,200	26,100	19,900	19,200
Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:02	m3	26,300	25,900	29,400	22,600	21,600

【単位:円(消費税抜き)】

0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0201	0301	0501	0601	備考
中部1	中部2	中部3	中部4	南部1	南部2	南部3	久米島	宮古島	与那国	石垣島	
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	25,500	24,100	29,300	24,800	
22,000	22,000	22,000	22,000	21,200	22,000	22,000	29,800	26,800	37,600	28,800	
15,350	15,350	16,850	16,850	17,600	17,850	17,850	29,400	23,800	39,500	23,000	
15,650	15,650	17,150	17,150	17,900	18,150	18,150	29,400	23,800	39,550	23,000	
15,550	15,550	17,050	17,050	17,800	18,050	18,050	29,800	24,100	39,850	23,300	
15,800	15,800	17,300	17,300	18,050	18,300	18,300	－	24,100	39,850	23,300	
15,650	15,650	17,150	17,150	17,900	18,150	18,150	30,100	24,300	40,100	23,500	
15,700	15,700	17,200	17,200	17,950	18,200	18,200	29,800	24,500	40,150	23,700	
16,000	16,000	17,500	17,500	18,250	18,500	18,500	29,800	24,500	40,100	23,700	
15,800	15,800	17,300	17,300	18,050	18,300	18,300	30,000	24,700	40,350	23,900	
15,900	15,900	17,400	17,400	18,150	18,400	18,400	30,200	24,800	40,550	24,000	
16,000	16,000	17,500	17,500	18,250	18,500	18,500	30,500	25,000	40,750	24,200	
16,100	16,100	17,600	17,600	18,350	18,600	18,600	30,200	25,200	41,050	24,400	
16,200	16,200	17,700	17,700	18,450	18,700	18,700	30,400	25,400	41,350	24,600	
16,300	16,300	17,800	17,800	18,550	18,800	18,800	30,600	25,500	41,600	24,700	
16,400	16,400	17,900	17,900	18,650	18,900	18,900	30,900	25,700	41,850	24,900	
－	－	－	－	19,800	－	－	－	27,600	－	26,800	流通希少
17,950	17,950	19,450	19,450	20,200	20,450	20,450	32,000	29,100	44,750	29,800	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	流通希少
18,600	18,600	20,100	20,100	21,100	21,100	21,100	－	－	－	－	
18,200	18,200	19,700	19,700	20,625	20,700	20,700	34,300	27,000	45,150	26,500	
20,600	20,600	22,100	22,100	23,025	23,100	23,100	35,800	30,300	49,550	29,300	

3. アスファルト混合物

コード	品名	規格	単位	0101	0102	0105	0106	0107
				北部1	北部2	北部5	北部6	北部7
Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	14,500	14,300	-	14,100	13,800
Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,800	14,600	20,000	14,400	14,100
Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,900	14,700	20,000	14,500	14,200
Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	15,400	15,200	-	15,000	14,700
Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	14,200	14,000	-	13,800	13,500
Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	14,500	14,300	-	14,100	13,800
Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,800	14,600	-	14,400	14,100
Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,900	14,700	-	14,500	14,200
Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	14,200	14,000	-	13,800	13,500

【単位:円(消費税抜き)】

0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0201	0301	0501	0601	備考
中部1	中部2	中部3	中部4	南部1	南部2	南部3	久米島	宮古島	与那国	石垣島	
13,700	13,700	13,800	13,800	13,950	13,900	13,900	35,900	26,500	－	35,500	
14,000	14,000	14,100	14,100	14,200	14,200	14,200	36,100	26,500	50,000	35,500	
14,100	14,100	14,200	14,200	14,300	14,300	14,300	36,100	26,500	50,000	35,500	
14,600	14,600	14,700	14,700	14,800	14,800	14,800	－	31,500	－	38,500	
13,400	13,400	13,500	13,500	13,650	13,600	13,600	－	－	－	－	
13,700	13,700	13,800	13,800	13,950	13,900	13,900	－	26,500	－	35,500	
14,000	14,000	14,100	14,100	14,200	14,200	14,200	－	26,500	－	35,500	
14,100	14,100	14,200	14,200	14,300	14,300	14,300	－	26,500	－	35,500	
13,400	13,400	13,500	13,500	13,650	13,600	13,600	－	－	－	－	

4. 鋼材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 01050010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	120,000	127,600	128,400		129,200	
Z 01050020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	118,000	125,600	126,400		127,200	
Z 01050030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	116,000	123,600	124,400		125,200	
Z 01050040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D29～32	t	－	－	－		－	流通なし
Z 01050200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	－	－	－		－	流通なし
Z 01050210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	－	－	－		－	流通なし
Z 01060060	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	141,000	146,600	148,200		149,000	
ZK01004501	縞鋼板	t=4.5mm	kg	158	164.6	166.2		167	
ZK01004502	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	720	756	756		756	
ZK01004503	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	1,020	1,070	1,070		1,070	
ZK01004504	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	140	144.6	146.2		147	
ZK01004505	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	146	151.6	153.2		154	
ZK01004506	鋼材	炭素鋼綱管 ¢60.5*2.3	kg	224	233	233		233	
ZK01004507	鋼材	炭素鋼綱管 ¢48.6*2.3	kg	224	233	233		233	

5. アスファルト舗装材料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12030010	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	136	149	137		135	
Z 12030020	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	136	149	137		135	

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 02110030	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	420	462	462		462	
Z 12070040	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	1,400	1,470	1,470		1,470	
Z 12070050	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	2,800	2,940	2,940		2,940	
ZK67002501	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm 硬度30上	m2	1,400	1,470	1,470		1,470	
ZK67002502	目地板	樹脂発泡体 厚10mm 倍率14	m2	1,210	1,270	1,270		1,270	
Z 12080050	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	1,160	1,210	1,210		1,210	
Z 12080060	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	840	882	882		882	
Z 12080080	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	2,320	2,430	2,430		2,430	
Z 12080090	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	1,680	1,760	1,760		1,760	
Z 19130010	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	1,250	1,310	1,310		1,310	
Z133001010	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	33,000	38,900	40,900		40,900	
Z133001020	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	24,500	29,000	30,600		30,600	
Z133001040	添加剤	生石灰	kg	30	－	－		－	離島流通無し
Z133001070	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	18.0	25.5	24.1		24.8	
Z133002010	路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m2	37	39	39		39	
Z133002020	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m2	35	37	37		37	
Z133002030	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m2	28	29	29		29	
Z133004010	鉄網	CD6 100×100	m2	885	929	929		929	
Z133004020	鉄網	CD6 150×150	m2	650	683	683		683	
Z133005010	ｼｰﾙ材	SS-S-200E	kg	1,900	1,990	1,990		1,990	
Z133005020	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	730	767	767		767	
Z133005030	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	577	659	659		659	
Z133006010	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	冷工型φ8	m	17					局統一単価
Z133006020	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	冷工型φ10	m	22					局統一単価
Z133006030	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	冷工型φ25	m	92					局統一単価
Z133006040	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	耐熱型φ8	m	－					局統一単価
Z133006050	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	耐熱型φ10	m	140					局統一単価
Z133006060	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	耐熱型φ25	m	－					局統一単価

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z133009010	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	280	294	294		294	
Z133009020	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕(厚:共通)	D16 L=1000	本	560	588	588		588	
Z133009030	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	880	924	924		924	
Z133009040	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D29 L=550	本	1,130	1,180	1,180		1,180	
Z133009050	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=600	本	1,440	1,510	1,510		1,510	
Z133009060	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,340	2,450	2,450		2,450	
Z133009070	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	340	357	357		357	
Z133009080	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D29 L=550	本	480	494	494		494	
Z133009090	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=600	本	650	683	683		683	
Z133009100	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,200	1,260	1,260		1,260	
Z133009110	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	280	294	294		294	
Z133009120	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	340	357	357		357	
Z133009130	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	480	494	494		494	
Z133010010	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	940	987	987		987	
Z133010020	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	1,170	1,220	1,220		1,220	
Z133010030	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	1,530	1,600	1,600		1,600	
Z133010040	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	2,350	2,460	2,460		2,460	
Z133010050	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	420	433	433		433	
Z133010060	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	530	557	557		557	
Z133010070	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	750	788	788		788	
Z133010080	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	1,270	1,330	1,330		1,330	
2	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,550	2,670	2,670		2,670	
3	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,450	1,520	1,520		1,520	
4	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	1,210	1,270	1,270		1,270	
5	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	570	599	599		599	
Z133011010	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	970	1,010	1,010		1,010	
Z133011020	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	990	1,030	1,030		1,030	
Z133011030	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	1,010	1,060	1,060		1,060	

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z133011040	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	1,010	1,060	1,060		1,060	
Z133011050	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	1,020	1,070	1,070		1,070	
Z133011060	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	1,020	1,070	1,070		1,070	
Z133011070	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	1,030	1,080	1,080		1,080	
Z133011080	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	1,030	1,080	1,080		1,080	
Z133011090	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	1,060	1,110	1,110		1,110	
Z133011100	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	1,080	1,130	1,130		1,130	
Z133011110	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	1,080	1,130	1,130		1,130	
Z133011120	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	1,120	1,170	1,170		1,170	
Z133011130	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	1,150	1,200	1,200		1,200	
Z133011140	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	1,160	1,210	1,210		1,210	
Z133011150	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	1,200	1,260	1,260		1,260	
Z133011160	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	1,210	1,270	1,270		1,270	
1	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	1,070	1,120	1,120		1,120	
Z133012010	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	70	74	74		74	
Z133012020	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	70	74	74		74	
Z133012030	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	170	179	179		179	
Z133020060	端部補強鉄筋	車両用	m	2,650					局統一単価
Z133020070	縁部補強鉄筋	車両用	m	630					局統一単価
Z133099030	養生材		kg	745	782	782		782	
Z133099040	養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	440	441	441		441	
Z133099100	留ﾋﾟﾝ	径19×600mm	本	440					局統一単価
Z167002010	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	3,500	3,670	3,670		3,670	
ZK33003501	角材	杉平角1等12cm×15cm×4m	m3	88,000	85,500	86,500		87,000	
ZK33004501	ひし形金網	2.0*56mm	m2	380	399	399		399	
ZK33004502	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	813	854	854		854	
ZK33004503	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	580	609	609		609	
ZK33004504	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	526	552	552		552	

6. コンクリート舗装材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK33004505	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	484	508	508		508	
ZK33004506	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	463	486	486		486	
ZK33099503	シート(ブルーシート)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	73	77	77		77	

7. 建設機械工具

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 61500010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	－	－	－		－	流通なし
Z 61500020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	－	－	－		－	流通なし
Z 61500030	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	84,500	88,700	88,700		88,700	
Z 61500050	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	枚	123,000	129,000	129,000		129,000	
Z 61500060	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径106cm	枚	229,000	240,000	240,000		240,000	
Z187001010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径20cm	枚	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z187001020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径65cm	枚	104,000	109,000	109,000		109,000	
Z 61510010	ｼﾞｮｲﾝﾄｸﾘｰﾅｶｯﾀ刃	6枚/組	組	－	－	－		－	流通なし
Z 61560010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	16,200	17,600	17,600		17,600	
Z 61560020	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	19,000	20,600	20,600		20,600	
Z 61560030	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	21,150	23,000	23,000		23,000	
Z 61560040	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	23,950	26,000	26,000		26,000	
Z 61560050	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	31,000	33,600	33,600		33,600	
Z 61560060	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	35,950	39,000	39,000		39,000	
Z 61560070	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	42,300	46,000	46,000		46,000	
Z 61560080	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	50,750	55,100	55,100		55,100	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138001010	鋳鉄管	K形3種 φ75	m	6,180	6,480	6,480		6,480	
Z138001020	鋳鉄管	K形3種 φ100	m	7,970	8,360	8,360		8,360	
Z138001030	鋳鉄管	K形3種 φ150	m	11,900	12,400	12,400		12,400	
Z138001040	鋳鉄管	K形3種 φ200	m	15,700	16,400	16,400		16,400	
Z138001050	鋳鉄管	K形3種 φ250	m	19,500	20,400	20,400		20,400	
Z138001060	鋳鉄管	K形3種 φ300	m	24,100	25,300	25,300		25,300	
Z138001070	鋳鉄管	K形3種 φ350	m	28,200	29,600	29,600		29,600	
Z139001010	鋳鉄管	T形3種 φ75	m	5,770	6,050	6,050		6,050	
Z139001020	鋳鉄管	T形3種 φ100	m	7,460	7,830	7,830		7,830	
Z139001030	鋳鉄管	T形3種 φ150	m	10,600	11,100	11,100		11,100	
Z139001040	鋳鉄管	T形3種 φ200	m	15,700	16,400	16,400		16,400	
Z139001050	鋳鉄管	T形3種 φ250	m	19,500	20,400	20,400		20,400	
Z140001010	鋳鉄管	NS形1種75 φ	m	8,650					局統一単価
Z140001020	鋳鉄管	NS形1種100 φ	m	11,100					局統一単価
Z140001030	鋳鉄管	NS形1種150 φ	m	15,800					局統一単価
Z140001040	鋳鉄管	NS形1種200 φ	m	20,700					局統一単価
Z140001050	鋳鉄管	NS形1種250 φ	m	25,400					局統一単価
Z140001060	鋳鉄管	NS形1種300 φ	m	33,500					局統一単価
Z140001070	鋳鉄管	NS形1種350 φ	m	39,400					局統一単価
Z140001080	鋳鉄管	NS形1種400 φ	m	49,600					局統一単価
Z140001090	鋳鉄管	NS形1種450 φ	m	59,000					局統一単価
Z140001100	鋳鉄管	NS形1種500 φ	m	81,200					局統一単価
Z140002010	鋳鉄管	NS形3種75 φ	m	7,550					局統一単価
Z140002020	鋳鉄管	NS形3種100 φ	m	9,720					局統一単価
Z140002030	鋳鉄管	NS形3種150 φ	m	13,500					局統一単価
Z140002040	鋳鉄管	NS形3種200 φ	m	17,700					局統一単価
Z140002050	鋳鉄管	NS形3種250 φ	m	21,800					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140002060	鋳鉄管	NS形3種300φ	m	30,000					局統一単価
Z140002070	鋳鉄管	NS形3種350φ	m	35,600					局統一単価
Z140002080	鋳鉄管	NS形3種400φ	m	43,000					局統一単価
Z140002090	鋳鉄管	NS形3種450φ	m	51,200					局統一単価
Z140002100	鋳鉄管	NS形3種500φ	m	81,200					局統一単価
61	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品(下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)	m	5,770	6,050	6,050		6,050	
Z138012010	異形管	K形短管1号φ75	個	11,400	11,900	11,900		11,900	
Z138012020	異形管	K形短管1号φ100	個	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z138012030	異形管	K形短管1号φ150	個	20,700	21,700	21,700		21,700	
Z138012040	異形管	K形短管1号φ200	個	27,900	29,200	29,200		29,200	
Z138012050	異形管	K形短管1号φ250	個	40,800	42,800	42,800		42,800	
Z138012060	異形管	K形短管1号φ300	個	58,000	60,900	60,900		60,900	
Z138012070	異形管	K形短管1号φ350	個	71,600	75,100	75,100		75,100	
Z138012080	異形管	K形短管2号φ75	個	15,900	16,600	16,600		16,600	
Z138012090	異形管	K形短管2号φ100	個	20,200	21,200	21,200		21,200	
Z138012100	異形管	K形短管2号φ150	個	30,600	32,100	32,100		32,100	
Z138012110	異形管	K形短管2号φ200	個	46,800	49,100	49,100		49,100	
Z138012120	異形管	K形短管2号φ250	個	64,100	67,300	67,300		67,300	
Z138012130	異形管	K形短管2号φ300	個	82,900	87,000	87,000		87,000	
Z138012140	異形管	K形短管2号φ350	個	102,000	107,000	107,000		107,000	
Z138013010	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	18,900	19,800	19,800		19,800	
Z138013020	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	26,900	28,200	28,200		28,200	
Z138013030	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	35,800	37,500	37,500		37,500	
Z138013040	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	42,400	44,500	44,500		44,500	
Z138013050	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	48,700	51,100	51,100		51,100	
Z138013060	異形管	K形受挿し片落管φ250×150	個	56,600	59,400	59,400		59,400	
Z138013070	異形管	K形受挿し片落管φ250×200	個	63,300	66,400	66,400		66,400	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138013080	異形管	K形受挿し片落管 φ300×100	個	67,400	70,700	70,700		70,700	
Z138013090	異形管	K形受挿し片落管 φ300×150	個	75,400	79,100	79,100		79,100	
Z138013100	異形管	K形受挿し片落管 φ300×200	個	82,200	86,300	86,300		86,300	
Z138013110	異形管	K形受挿し片落管 φ300×250	個	92,200	96,800	96,800		96,800	
Z138013120	異形管	K形受挿し片落管 φ350×150	個	87,000	91,300	91,300		91,300	
Z138013130	異形管	K形受挿し片落管 φ350×200	個	93,600	98,200	98,200		98,200	
Z138013140	異形管	K形受挿し片落管 φ350×250	個	103,000	108,000	108,000		108,000	
Z138013150	異形管	K形受挿し片落管 φ350×300	個	112,000	117,000	117,000		117,000	
Z138013160	異形管	K形挿し受片落管 φ100×75	個	18,000	18,900	18,900		18,900	
Z138013170	異形管	K形挿し受片落管 φ150×100	個	25,300	26,500	26,500		26,500	
Z138013180	異形管	K形挿し受片落管 φ200×100	個	33,500	35,100	35,100		35,100	
Z138013190	異形管	K形挿し受片落管 φ200×150	個	41,100	43,100	43,100		43,100	
Z138013200	異形管	K形挿し受片落管 φ250×100	個	45,000	47,200	47,200		47,200	
Z138013210	異形管	K形挿し受片落管 φ250×150	個	53,900	56,500	56,500		56,500	
Z138013220	異形管	K形挿し受片落管 φ250×200	個	62,000	65,100	65,100		65,100	
Z138013230	異形管	K形挿し受片落管 φ300×100	個	54,700	57,400	57,400		57,400	
Z138013240	異形管	K形挿し受片落管 φ300×150	個	63,900	67,000	67,000		67,000	
Z138013250	異形管	K形挿し受片落管 φ300×200	個	72,000	75,600	75,600		75,600	
Z138013260	異形管	K形挿し受片落管 φ300×250	個	83,400	87,500	87,500		87,500	
Z138013270	異形管	K形挿し受片落管 φ350×150	個	72,500	76,100	76,100		76,100	
Z138013280	異形管	K形挿し受片落管 φ350×200	個	80,500	84,500	84,500		84,500	
Z138013290	異形管	K形挿し受片落管 φ350×250	個	91,500	96,000	96,000		96,000	
Z138013300	異形管	K形挿し受片落管 φ350×300	個	109,000	114,000	114,000		114,000	
Z138014010	異形管	K形90° 曲管 φ75	個	16,900	17,700	17,700		17,700	
Z138014020	異形管	K形90° 曲管 φ100	個	22,000	23,100	23,100		23,100	
Z138014030	異形管	K形90° 曲管 φ150	個	38,200	40,100	40,100		40,100	
Z138014040	異形管	K形90° 曲管 φ200	個	67,200	70,500	70,500		70,500	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138014050	異形管	K形90° 曲管φ250	個	93,900	98,500	98,500		98,500	
Z138014060	異形管	K形90° 曲管φ300	個	153,000	160,000	160,000		160,000	
Z138014070	異形管	K形90° 曲管φ350	個	185,000	194,000	194,000		194,000	
Z138015010	異形管	K形45° 曲管φ75	個	13,900	14,500	14,500		14,500	
Z138015020	異形管	K形45° 曲管φ100	個	18,000	18,900	18,900		18,900	
Z138015030	異形管	K形45° 曲管φ150	個	31,800	33,300	33,300		33,300	
Z138015040	異形管	K形45° 曲管φ200	個	52,000	54,600	54,600		54,600	
Z138015050	異形管	K形45° 曲管φ250	個	69,100	72,500	72,500		72,500	
Z138015060	異形管	K形45° 曲管φ300	個	102,000	107,000	107,000		107,000	
Z138015070	異形管	K形45° 曲管φ350	個	133,000	139,000	139,000		139,000	
Z138016010	異形管	K形22 1/2° 曲管φ75	個	13,900	14,500	14,500		14,500	
Z138016020	異形管	K形22 1/2° 曲管φ100	個	18,000	18,900	18,900		18,900	
Z138016030	異形管	K形22 1/2° 曲管φ150	個	29,900	31,300	31,300		31,300	
Z138016040	異形管	K形22 1/2° 曲管φ200	個	49,200	51,600	51,600		51,600	
Z138016050	異形管	K形22 1/2° 曲管φ250	個	65,400	68,600	68,600		68,600	
Z138016060	異形管	K形22 1/2° 曲管φ300	個	97,800	102,000	102,000		102,000	
Z138016070	異形管	K形22 1/2° 曲管φ350	個	126,000	132,000	132,000		132,000	
Z138017010	異形管	K形11 1/4° 曲管φ75	個	18,700	19,600	19,600		19,600	
Z138017020	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	24,300	25,500	25,500		25,500	
Z138017030	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	36,800	38,600	38,600		38,600	
Z138017040	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	66,400	69,700	69,700		69,700	
Z138017050	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	88,800	93,200	93,200		93,200	
Z138017060	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	120,000	126,000	126,000		126,000	
Z138017070	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	168,000	176,000	176,000		176,000	
Z138018010	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	138,000	144,000	144,000		144,000	
Z138018020	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	168,000	176,000	176,000		176,000	
Z138020010	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	33,200	34,800	34,800		34,800	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138020020	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	45,000	47,200	47,200		47,200	
Z138020030	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	61,100	64,100	64,100		64,100	
Z138020040	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	70,300	73,800	73,800		73,800	
Z138020050	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	101,000	106,000	106,000		106,000	
Z138020060	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	110,000	115,000	115,000		115,000	
Z138020070	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	116,000	121,000	121,000		121,000	
Z138020080	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	146,000	153,000	153,000		153,000	
Z138020090	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	180,000	189,000	189,000		189,000	
Z138020100	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	219,000	229,000	229,000		229,000	
Z138020110	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	233,000	244,000	244,000		244,000	
Z138020120	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	276,000	289,000	289,000		289,000	
Z138021010	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	23,200	24,300	24,300		24,300	
Z138021020	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	29,700	31,100	31,100		31,100	
Z138021030	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	31,700	33,200	33,200		33,200	
Z138021040	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	44,100	46,300	46,300		46,300	
Z138021050	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	46,000	48,300	48,300		48,300	
Z138021060	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	50,100	52,600	52,600		52,600	
Z138021070	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	64,000	67,200	67,200		67,200	
Z138021080	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	76,100	79,900	79,900		79,900	
Z138021090	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	80,400	84,400	84,400		84,400	
Z138021100	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	87,000	91,300	91,300		91,300	
Z138021110	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	91,300	95,800	95,800		95,800	
Z138021120	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	109,000	114,000	114,000		114,000	
Z138021130	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	117,000	122,000	122,000		122,000	
Z138021140	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	120,000	126,000	126,000		126,000	
Z138021150	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	143,000	150,000	150,000		150,000	
Z138021160	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	160,000	168,000	168,000		168,000	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138021170	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	185,000	194,000	194,000		194,000	
Z138021180	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	204,000	214,000	214,000		214,000	
Z138022010	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	26,000	27,300	27,300		27,300	
Z138022020	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	31,800	33,300	33,300		33,300	
Z138022030	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	45,300	47,500	47,500		47,500	
Z138022040	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	48,300	50,700	50,700		50,700	
Z138022050	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	65,700	68,900	68,900		68,900	
Z138022060	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	68,900	72,300	72,300		72,300	
Z138022070	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	86,300	90,600	90,600		90,600	
Z138022090	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	116,000	121,000	121,000		121,000	
Z138022100	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	120,000	126,000	126,000		126,000	
Z138022110	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	140,000	147,000	147,000		147,000	
Z138022120	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	143,000	150,000	150,000		150,000	
Z138024010	異形管	K形継ぎ輪φ75	個	14,900	15,600	15,600		15,600	
Z138024020	異形管	K形継ぎ輪φ100	個	18,900	19,800	19,800		19,800	
Z138024030	異形管	K形継ぎ輪φ150	個	26,500	27,800	27,800		27,800	
Z138024040	異形管	K形継ぎ輪φ200	個	34,600	36,300	36,300		36,300	
Z138024050	異形管	K形継ぎ輪φ250	個	42,900	45,000	45,000		45,000	
Z138024060	異形管	K形継ぎ輪φ300	個	63,400	66,500	66,500		66,500	
Z138024070	異形管	K形継ぎ輪φ350	個	75,000	78,700	78,700		78,700	
Z138025010	異形管	K形栓φ75	個	11,900	12,400	12,400		12,400	
Z138025020	異形管	K形栓φ100	個	14,300	15,000	15,000		15,000	
Z138025030	異形管	K形栓φ150	個	19,200	20,100	20,100		20,100	
Z138025040	異形管	K形栓φ200	個	29,200	30,600	30,600		30,600	
Z138025050	異形管	K形栓φ250	個	36,800	38,600	38,600		38,600	
Z138025060	異形管	K形栓φ300	個	65,400	68,600	68,600		68,600	
Z138025070	異形管	K形栓φ350	個	78,500	82,400	82,400		82,400	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140012010	異形管	NS形短管1号φ75	個	25,200					局統一単価
Z140012020	異形管	NS形短管1号φ100	個	31,300					局統一単価
Z140012030	異形管	NS形短管1号φ150	個	40,000					局統一単価
Z140012040	異形管	NS形短管1号φ200	個	52,500					局統一単価
Z140012050	異形管	NS形短管1号φ250	個	69,500					局統一単価
Z140012060	異形管	NS形短管1号φ300	個	102,000					局統一単価
Z140012070	異形管	NS形短管1号φ350	個	122,000					局統一単価
Z140012080	異形管	NS形短管2号φ75	個	14,900					局統一単価
Z140012090	異形管	NS形短管2号φ100	個	17,800					局統一単価
Z140012100	異形管	NS形短管2号φ150	個	25,300					局統一単価
Z140012110	異形管	NS形短管2号φ200	個	35,900					局統一単価
Z140012120	異形管	NS形短管2号φ250	個	47,500					局統一単価
Z140012130	異形管	NS形短管2号φ300	個	66,000					局統一単価
Z140012140	異形管	NS形短管2号φ350	個	84,100					局統一単価
Z140013010	異形管	NS形受挿し片落管φ100×75	個	29,800					局統一単価
Z140013020	異形管	NS形受挿し片落管φ150×100	個	40,300					局統一単価
Z140013030	異形管	NS形受挿し片落管φ200×100	個	56,700					局統一単価
Z140013040	異形管	NS形受挿し片落管φ200×150	個	57,700					局統一単価
Z140013050	異形管	NS形受挿し片落管φ250×100	個	73,700					局統一単価
Z140013060	異形管	NS形受挿し片落管φ250×150	個	74,600					局統一単価
Z140013070	異形管	NS形受挿し片落管φ250×200	個	72,600					局統一単価
Z140013080	異形管	NS形受挿し片落管φ300×100	個	112,000					局統一単価
Z140013090	異形管	NS形受挿し片落管φ300×150	個	113,000					局統一単価
Z140013100	異形管	NS形受挿し片落管φ300×200	個	111,000					局統一単価
Z140013110	異形管	NS形受挿し片落管φ300×250	個	114,000					局統一単価
Z140013120	異形管	NS形受挿し片落管φ350×150	個	140,000					局統一単価
Z140013130	異形管	NS形受挿し片落管φ350×200	個	138,000					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140013140	異形管	NS形受挿し片落管 φ350×250	個	141,000					局統一単価
Z140013150	異形管	NS形受挿し片落管 φ350×300	個	129,000					局統一単価
Z140013160	異形管	NS形挿し受片落管 φ100×75	個	26,100					局統一単価
Z140013170	異形管	NS形挿し受片落管 φ150×100	個	35,600					局統一単価
Z140013180	異形管	NS形挿し受片落管 φ200×100	個	47,600					局統一単価
Z140013190	異形管	NS形挿し受片落管 φ200×150	個	52,000					局統一単価
Z140013200	異形管	NS形挿し受片落管 φ250×100	個	65,100					局統一単価
Z140013210	異形管	NS形挿し受片落管 φ250×150	個	69,300					局統一単価
Z140013220	異形管	NS形挿し受片落管 φ250×200	個	73,100					局統一単価
Z140013230	異形管	NS形挿し受片落管 φ300×100	個	82,100					局統一単価
Z140013240	異形管	NS形挿し受片落管 φ300×150	個	87,000					局統一単価
Z140013250	異形管	NS形挿し受片落管 φ300×200	個	90,900					局統一単価
Z140013260	異形管	NS形挿し受片落管 φ300×250	個	93,200					局統一単価
Z140013270	異形管	NS形挿し受片落管 φ350×150	個	106,000					局統一単価
Z140013280	異形管	NS形挿し受片落管 φ350×200	個	110,000					局統一単価
Z140013290	異形管	NS形挿し受片落管 φ350×250	個	112,000					局統一単価
Z140013300	異形管	NS形挿し受片落管 φ350×300	個	121,000					局統一単価
Z140014010	異形管	NS形90° 曲管 φ75	個	24,500					局統一単価
Z140014020	異形管	NS形90° 曲管 φ100	個	33,300					局統一単価
Z140014030	異形管	NS形90° 曲管 φ150	個	49,200					局統一単価
Z140014040	異形管	NS形90° 曲管 φ200	個	75,700					局統一単価
Z140014050	異形管	NS形90° 曲管 φ250	個	104,000					局統一単価
Z140014060	異形管	NS形90° 曲管 φ300	個	145,000					局統一単価
Z140014070	異形管	NS形90° 曲管 φ350	個	186,000					局統一単価
Z140015010	異形管	NS形45° 曲管 φ75	個	21,200					局統一単価
Z140015020	異形管	NS形45° 曲管 φ100	個	29,200					局統一単価
Z140015030	異形管	NS形45° 曲管 φ150	個	39,700					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140015040	異形管	NS形45° 曲管φ200	個	61,700					局統一単価
Z140015050	異形管	NS形45° 曲管φ250	個	82,800					局統一単価
Z140015060	異形管	NS形45° 曲管φ300	個	114,000					局統一単価
Z140015070	異形管	NS形45° 曲管φ350	個	142,000					局統一単価
Z140016010	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ75	個	20,400					局統一単価
Z140016020	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ100	個	28,200					局統一単価
Z140016030	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ150	個	39,800					局統一単価
Z140016040	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ200	個	56,500					局統一単価
Z140016050	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ250	個	75,800					局統一単価
Z140016060	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ300	個	105,000					局統一単価
Z140016070	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ350	個	128,000					局統一単価
Z140017010	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ75	個	20,400					局統一単価
Z140017020	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ100	個	27,000					局統一単価
Z140017030	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ150	個	36,300					局統一単価
Z140017040	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ200	個	56,600					局統一単価
Z140017050	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ250	個	72,200					局統一単価
Z140017060	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ300	個	100,000					局統一単価
Z140017070	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ350	個	121,000					局統一単価
Z140018010	異形管	NS形5 5/8° 曲管φ300	個	98,000					局統一単価
Z140018020	異形管	NS形5 5/8° 曲管φ350	個	117,000					局統一単価
Z140019010	異形管	NS形乙字管φ100	個	－					流通なし
Z140019020	異形管	NS形乙字管φ150	個	－					流通なし
Z140019030	異形管	NS形乙字管φ200	個	－					流通なし
Z140019040	異形管	NS形乙字管φ250	個	－					流通なし
Z140019050	異形管	NS形乙字管φ300	個	－					流通なし
Z140019060	異形管	NS形乙字管φ350	個	－					流通なし
Z140020010	異形管	NS形三受十字管φ75×75	個	58,000					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140020020	異形管	NS形三受十字管 φ100×100	個	79,800					局統一単価
Z140020030	異形管	NS形三受十字管 φ150×100	個	92,100					局統一単価
Z140020040	異形管	NS形三受十字管 φ150×150	個	107,000					局統一単価
Z140020050	異形管	NS形三受十字管 φ200×150	個	130,000					局統一単価
Z140020060	異形管	NS形三受十字管 φ200×200	個	155,000					局統一単価
Z140020070	異形管	NS形三受十字管 φ250×150	個	152,000					局統一単価
Z140020080	異形管	NS形三受十字管 φ250×250	個	197,000					局統一単価
Z140020090	異形管	NS形三受十字管 φ300×200	個	231,000					局統一単価
Z140020100	異形管	NS形三受十字管 φ300×300	個	298,000					局統一単価
Z140020110	異形管	NS形三受十字管 φ350×250	個	287,000					局統一単価
Z140020120	異形管	NS形三受十字管 φ350×350	個	363,000					局統一単価
Z140021010	異形管	NS形二受T字管 φ75×75	個	37,900					局統一単価
Z140021020	異形管	NS形二受T字管 φ100×75	個	45,700					局統一単価
Z140021030	異形管	NS形二受T字管 φ100×100	個	52,100					局統一単価
Z140021040	異形管	NS形二受T字管 φ150×75	個	55,500					局統一単価
Z140021050	異形管	NS形二受T字管 φ150×100	個	63,900					局統一単価
Z140021060	異形管	NS形二受T字管 φ150×150	個	70,500					局統一単価
Z140021070	異形管	NS形二受T字管 φ200×100	個	83,600					局統一単価
Z140021080	異形管	NS形二受T字管 φ200×150	個	91,000					局統一単価
Z140021090	異形管	NS形二受T字管 φ200×200	個	105,000					局統一単価
Z140021100	異形管	NS形二受T字管 φ250×100	個	100,000					局統一単価
Z140021110	異形管	NS形二受T字管 φ250×150	個	111,000					局統一単価
Z140021120	異形管	NS形二受T字管 φ250×250	個	134,000					局統一単価
Z140021130	異形管	NS形二受T字管 φ300×100	個	138,000					局統一単価
Z140021140	異形管	NS形二受T字管 φ300×150	個	153,000					局統一単価
Z140021150	異形管	NS形二受T字管 φ300×200	個	167,000					局統一単価
Z140021160	異形管	NS形二受T字管 φ300×300	個	207,000					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140021170	異形管	NS形二受T字管φ350×250	個	211,000					局統一単価
Z140021180	異形管	NS形二受T字管φ350×350	個	256,000					局統一単価
Z140022010	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	36,100					局統一単価
Z140022020	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	43,600					局統一単価
Z140022030	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	55,600					局統一単価
Z140022040	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	61,300					局統一単価
Z140022050	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	80,300					局統一単価
Z140022060	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	81,800					局統一単価
Z140022070	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	100,000					局統一単価
Z140022080	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×100	個	101,000					局統一単価
Z140022090	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	130,000					局統一単価
Z140022100	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	135,000					局統一単価
Z140022110	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	154,000					局統一単価
Z140022120	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	160,000					局統一単価
Z140023010	異形管	NS形排水T字管φ200	個	116,000					局統一単価
Z140023020	異形管	NS形排水T字管φ250	個	139,000					局統一単価
Z140023030	異形管	NS形排水T字管φ300	個	200,000					局統一単価
Z140023040	異形管	NS形排水T字管φ350	個	252,000					局統一単価
Z140024010	異形管	NS形継ぎ輪φ75	個	55,400					局統一単価
Z140024020	異形管	NS形継ぎ輪φ100	個	68,000					局統一単価
Z140024030	異形管	NS形継ぎ輪φ150	個	92,900					局統一単価
Z140024040	異形管	NS形継ぎ輪φ200	個	112,000					局統一単価
Z140024050	異形管	NS形継ぎ輪φ250	個	138,000					局統一単価
Z140024060	異形管	NS形継ぎ輪φ300	個	175,000					局統一単価
Z140024070	異形管	NS形継ぎ輪φ350	個	206,000					局統一単価
Z140025010	異形管	NS形栓φ75	個	31,500					局統一単価
Z140025020	異形管	NS形栓φ100	個	38,100					局統一単価

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z140025030	異形管	NS形栓φ150	個	49,300					局統一単価
Z140025040	異形管	NS形栓φ200	個	63,000					局統一単価
Z140025050	異形管	NS形栓φ250	個	78,900					局統一単価
Z140025060	異形管	NS形栓φ300	個	112,000					局統一単価
Z140025070	異形管	NS形栓φ350	個	133,000					局統一単価
Z138030010	継手材料	K形φ75	組	2,330	2,440	2,440		2,440	
Z138030020	継手材料	K形φ100	組	3,000	3,150	3,150		3,150	
Z138030030	継手材料	K形φ150	組	4,790	5,020	5,020		5,020	
Z138030040	継手材料	K形φ200	組	5,620	5,900	5,900		5,900	
Z138030050	継手材料	K形φ250	組	7,640	8,020	8,020		8,020	
Z138030060	継手材料	K形φ300	組	10,400	10,900	10,900		10,900	
Z138030070	継手材料	K形φ350	組	13,300	13,900	13,900		13,900	
Z140030010	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)75φ	組	5,130					局統一単価
Z140030020	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)100φ	組	5,640					局統一単価
Z140030030	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)150φ	組	6,510					局統一単価
Z140030040	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)200φ	組	7,480					局統一単価
Z140030050	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)250φ	組	8,590					局統一単価
Z140030060	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)300φ	組	9,980					局統一単価
Z140030070	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)350φ	組	11,100					局統一単価
Z140030080	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)400φ	組	12,200					局統一単価
Z140030090	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)450φ	組	13,400					局統一単価
Z140030100	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)500φ	組	37,900					局統一単価
Z138040010	特殊押輪	K形φ75	組	5,360	5,620	5,620		5,620	
Z138040020	特殊押輪	K形φ100	組	6,290	6,600	6,600		6,600	
Z138040030	特殊押輪	K形φ150	組	9,480	9,950	9,950		9,950	
Z138040040	特殊押輪	K形φ200	組	10,600	11,100	11,100		11,100	
Z138040050	特殊押輪	K形φ250	組	14,400	15,100	15,100		15,100	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z138040060	特殊押輪	K形 φ300	組	17,200	18,000	18,000		18,000	
Z138040070	特殊押輪	K形 φ350	組	25,600	26,800	26,800		26,800	
Z139040010	特殊押輪	T形 φ75	組	4,200	4,410	4,410		4,410	
Z139040020	特殊押輪	T形 φ100	組	4,670	4,900	4,900		4,900	
Z139040030	特殊押輪	T形 φ150	組	7,070	7,420	7,420		7,420	
Z139040040	特殊押輪	T形 φ200	組	10,400	10,900	10,900		10,900	
Z139040050	特殊押輪	T形 φ250	組	13,400	14,000	14,000		14,000	
ZK99001501	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	10,700	11,200	11,200		11,200	
ZK99001502	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	13,000	13,600	13,600		13,600	
ZK99001503	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	18,400	19,300	19,300		19,300	
ZK99001504	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	11,700	12,200	12,200		12,200	
ZK99001505	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	14,200	14,900	14,900		14,900	
ZK99001506	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	20,200	21,200	21,200		21,200	
ZK99001507	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	13,500	14,100	14,100		14,100	
ZK99001508	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	16,700	17,500	17,500		17,500	
ZK99001509	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	24,000	25,200	25,200		25,200	
ZK99001510	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
ZK99001511	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	18,000	18,900	18,900		18,900	
ZK99001512	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	25,900	27,100	27,100		27,100	
ZK99001513	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	16,400	17,200	17,200		17,200	
ZK99001514	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	20,500	21,500	21,500		21,500	
ZK99001515	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	29,800	31,200	31,200		31,200	
ZK99001516	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	18,200	19,100	19,100		19,100	
ZK99001517	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	23,000	24,100	24,100		24,100	
ZK99001518	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	19,300	20,200	20,200		20,200	
ZK99001519	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	24,300	25,500	25,500		25,500	
ZK99001520	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	38,800	40,700	40,700		40,700	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK99001521	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	67,600	70,900	70,900		70,900	
ZK99001522	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	93,300	97,900	97,900		97,900	
ZK99001523	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	149,000	156,000	156,000		156,000	
ZK99001524	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	17,700	18,500	18,500		18,500	
ZK99001525	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	22,100	23,200	23,200		23,200	
ZK99001526	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	35,500	37,200	37,200		37,200	
ZK99001527	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	57,400	60,200	60,200		60,200	
ZK99001528	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	79,400	83,300	83,300		83,300	
ZK99001529	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	113,000	118,000	118,000		118,000	
ZK99001530	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	22,500	23,600	23,600		23,600	
ZK99001531	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	27,600	28,900	28,900		28,900	
ZK99001532	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	29,100	30,500	30,500		30,500	
ZK99001533	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	37,800	39,600	39,600		39,600	
ZK99001534	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	39,200	41,100	41,100		41,100	
ZK99001535	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	42,500	44,600	44,600		44,600	
ZK99001536	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	55,200	57,900	57,900		57,900	
ZK99001537	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	66,700	70,000	70,000		70,000	
ZK99001538	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	70,800	74,300	74,300		74,300	
ZK99001539	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	78,200	82,100	82,100		82,100	
ZK99001540	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	81,800	85,800	85,800		85,800	
ZK99001541	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	101,000	106,000	106,000		106,000	
ZK99001542	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	101,000	106,000	106,000		106,000	
ZK99001543	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	105,000	110,000	110,000		110,000	
ZK99001544	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	130,000	136,000	136,000		136,000	
ZK99001545	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	143,000	150,000	150,000		150,000	
ZK99001546	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	24,300	25,500	25,500		25,500	
ZK99001547	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	31,100	32,600	32,600		32,600	

8. ダクタイル鋳鉄管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK99001548	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	32,600	34,200	34,200		34,200	
ZK99001549	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	46,600	48,900	48,900		48,900	
ZK99001550	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	48,100	50,500	50,500		50,500	
ZK99001551	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	51,500	54,000	54,000		54,000	
ZK99001552	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	68,500	71,900	71,900		71,900	
ZK99001553	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	81,300	85,300	85,300		85,300	
ZK99001554	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	85,400	89,600	89,600		89,600	
ZK99001555	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	96,400	101,000	101,000		101,000	
ZK99001556	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	100,000	105,000	105,000		105,000	
ZK99001557	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	120,000	126,000	126,000		126,000	
ZK99001558	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	123,000	129,000	129,000		129,000	
ZK99001559	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	127,000	133,000	133,000		133,000	
ZK99001560	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	154,000	161,000	161,000		161,000	
ZK99001561	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	167,000	175,000	175,000		175,000	
ZK99001562	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	19,400	20,300	20,300		20,300	
ZK99001563	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	26,500	27,800	27,800		27,800	
ZK99001564	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	34,400	36,100	36,100		36,100	
ZK99001565	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	41,000	43,000	43,000		43,000	
ZK99001566	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	48,800	51,200	51,200		51,200	
ZK99001567	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	56,700	59,500	59,500		59,500	
ZK99001568	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	64,300	67,500	67,500		67,500	
ZK99001569	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	61,300	64,300	64,300		64,300	
ZK99001570	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	69,600	73,000	73,000		73,000	
ZK99001571	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	77,200	81,000	81,000		81,000	
ZK99001572	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	90,000	94,500	94,500		94,500	

9. 不断水分岐工(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK44005518	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	75*75　F型	ヶ所	111,900	-	-		-	
ZK44005519	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*75 F型	ヶ所	121,200	-	-		-	
ZK44005520	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*75 F型	ヶ所	145,200	-	-		-	
ZK44005521	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*75 F型	ヶ所	179,100	-	-		-	
ZK44005522	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*75 F型	ヶ所	209,400	-	-		-	
ZK44005523	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*75 F型	ヶ所	221,400	-	-		-	
ZK44005524	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*75 F型	ヶ所	257,200	-	-		-	
ZK44005525	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*75 F型	ヶ所	293,200	-	-		-	
ZK44005526	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*100 F型	ヶ所	136,100	-	-		-	
ZK44005527	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*100 F型	ヶ所	151,600	-	-		-	
ZK44005528	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*100 F型	ヶ所	185,900	-	-		-	
ZK44005529	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*100 F型	ヶ所	214,900	-	-		-	
ZK44005530	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*100 F型	ヶ所	225,900	-	-		-	
ZK44005531	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*100 F型	ヶ所	265,800	-	-		-	
ZK44005532	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*100 F型	ヶ所	303,800	-	-		-	
ZK44005533	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*150 F型	ヶ所	187,800	-	-		-	
ZK44005534	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*150 F型	ヶ所	198,800	-	-		-	
ZK44005535	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*150 F型	ヶ所	230,800	-	-		-	
ZK44005536	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*150 F型	ヶ所	242,800	-	-		-	
ZK44005537	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*150 F型	ヶ所	278,700	-	-		-	
ZK44005538	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*150 F型	ヶ所	318,700	-	-		-	
ZK44005539	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*200 F型	ヶ所	231,200	-	-		-	
ZK44005540	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*200 F型	ヶ所	252,900	-	-		-	
ZK44005541	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*200 F型	ヶ所	254,900	-	-		-	
ZK44005542	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*200 F型	ヶ所	290,600	-	-		-	
ZK44005543	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*200 F型	ヶ所	334,600	-	-		-	

※離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

10. 水道用鋼管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 50020020	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	2,585	2,560	2,560		2,560	
Z 50020030	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	3,635	3,600	3,600		3,600	
Z 50020040	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	4,800	4,750	4,750		4,750	
Z 50020050	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	5,510	5,460	5,460		5,460	
Z 50020060	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	7,520	7,450	7,450		7,450	
Z 50020070	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	10,530	10,400	10,400		10,400	
Z 50020080	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	12,400	12,200	12,200		12,200	
Z 50020090	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	17,150	17,000	17,000		17,000	
Z142004010	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	34,100	32,600	32,600		32,600	
Z142004020	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	46,550	44,600	44,600		44,600	
Z142001010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	1,041	1,020	1,020		1,020	
Z142001020	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	1,439	1,400	1,400		1,400	
Z142001030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	1,943	1,900	1,900		1,900	
Z142001040	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	2,234	2,180	2,180		2,180	
Z142001050	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	3,025	2,960	2,960		2,960	
Z142001060	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	4,263	4,170	4,170		4,170	
Z142001070	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	5,013	4,900	4,900		4,900	
Z142001080	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	6,975	6,820	6,820		6,820	
Z142001110	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	816	793	793		793	
Z142001120	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	1,138	1,100	1,100		1,100	
Z142001130	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	1,535	1,490	1,490		1,490	
Z142001140	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	1,768	1,710	1,710		1,710	
Z142001150	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	2,401	2,330	2,330		2,330	
Z142001160	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	3,375	3,280	3,280		3,280	
Z142001170	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	3,975	3,850	3,850		3,850	
Z142001180	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	5,513	5,350	5,350		5,350	
Z142001210	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	1,303	1,250	1,250		1,250	
Z142001220	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	1,643	1,580	1,580		1,580	

10. 水道用鋼管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z142001230	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	2,120	2,040	2,040		2,040	
Z142001240	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	2,386	2,300	2,300		2,300	
Z142001250	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	3,138	3,010	3,010		3,010	
Z142001260	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	4,538	4,380	4,380		4,380	
Z142001270	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	5,300	5,110	5,110		5,110	
Z142001280	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	7,663	7,400	7,400		7,400	
Z142003010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	1,080	995	995		995	
Z142003020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	1,505	1,380	1,380		1,380	
Z142003030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	2,008	1,850	1,850		1,850	
Z142003040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	2,300	2,120	2,120		2,120	
Z142003050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	3,138	2,880	2,880		2,880	
Z142003060	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	4,413	4,060	4,060		4,060	
Z142003070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	5,200	4,800	4,800		4,800	
Z142003080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	7,225	6,660	6,660		6,660	
Z142003090	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	9,050	8,550	8,550		8,550	
Z142003100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	12,113	11,400	11,400		11,400	
Z142003110	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	855	790	790		790	
Z142003120	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	1,193	1,100	1,100		1,100	
Z142003130	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	1,608	1,480	1,480		1,480	
Z142003140	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	1,856	1,710	1,710		1,710	
Z142003150	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	2,526	2,330	2,330		2,330	
Z142003160	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	3,550	3,280	3,280		3,280	
Z142003170	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	4,163	3,850	3,850		3,850	
Z142003180	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	5,788	5,350	5,350		5,350	
Z142003190	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	7,263	6,870	6,870		6,870	
Z142003200	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	9,913	9,390	9,390		9,390	
Z142003210	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	1,311	1,180	1,180		1,180	
Z142003220	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	1,658	1,500	1,500		1,500	

10. 水道用鋼管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z142003230	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	2,145	1,940	1,940		1,940	
Z142003240	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	2,403	2,180	2,180		2,180	
Z142003250	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	3,200	2,940	2,940		2,940	
Z142003260	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	4,575	4,140	4,140		4,140	
Z142003270	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	5,350	4,850	4,850		4,850	
Z142003280	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	7,725	7,000	7,000		7,000	
ZK42002501	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	652	691	691		691	
ZK42002502	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	855	907	907		907	
ZK42002503	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	978	1,030	1,030		1,030	
ZK42002504	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	1,340	1,420	1,420		1,420	
ZK42002505	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	1,873	1,980	1,980		1,980	
ZK42002506	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	2,209	2,340	2,340		2,340	
ZK42002507	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	3,073	3,260	3,260		3,260	
ZK42002508	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	4,345	4,250	4,250		4,250	
ZK42002509	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	6,173	6,050	6,050		6,050	

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z147001010	水道用ポリエチレン二層管	2種φ20	m	－	－	－		－	流通なし
Z147001020	水道用ポリエチレン二層管	2種φ25	m	－	－	－		－	流通なし
Z147001030	水道用ポリエチレン二層管	2種φ30	m	－	－	－		－	流通なし
Z147001040	水道用ポリエチレン二層管	2種φ40	m	－	－	－		－	流通なし
Z147001050	水道用ポリエチレン二層管	2種φ50	m	－	－	－		－	流通なし
62	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	842	884	884		884	
63	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,730	1,810	1,810		1,810	
64	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,710	2,840	2,840		2,840	
65	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,660	4,890	4,890		4,890	
66	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,280	1,340	1,340		1,340	
67	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,480	2,600	2,600		2,600	
68	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	3,960	4,150	4,150		4,150	
69	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	6,930	7,270	7,270		7,270	
70	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	2,020	2,120	2,120		2,120	
71	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	3,370	3,530	3,530		3,530	
72	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	5,670	5,950	5,950		5,950	
73	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,200	11,700	11,700		11,700	
74	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,920	7,260	7,260		7,260	
75	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
76	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
77	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
78	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
79	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
80	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
81	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
82	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
83	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,400	10,900	10,900		10,900	
84	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
85	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
86	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
87	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
88	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通なし
89	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	63,200	66,300	66,300		66,300	
90	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	64,300	67,500	67,500		67,500	
91	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	65,900	69,100	69,100		69,100	
92	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,100	11,600	11,600		11,600	
93	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	15,100	15,100		15,100	
94	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
95	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,200	24,300	24,300		24,300	
96	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,200	24,300	24,300		24,300	
97	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,800	24,900	24,900		24,900	
98	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	74,000	77,700	77,700		77,700	
99	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	75,100	78,800	78,800		78,800	
100	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	76,700	80,500	80,500		80,500	
101	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,200	13,800	13,800		13,800	
102	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
103	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,900	14,500	14,500		14,500	
104	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	15,900	15,900		15,900	
105	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,700	16,400	16,400		16,400	
106	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,900	17,700	17,700		17,700	
107	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,600	23,700	23,700		23,700	
108	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	25,400	26,600	26,600		26,600	
109	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,600	28,900	28,900		28,900	
110	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	46,500	48,800	48,800		48,800	
111	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,200	50,600	50,600		50,600	
112	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	52,700	55,300	55,300		55,300	

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
113	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,300	16,000	16,000		16,000	
114	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,900	16,600	16,600		16,600	
115	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,000	16,800	16,800		16,800	
116	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,700	19,600	19,600		19,600	
117	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,300	20,200	20,200		20,200	
118	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,500	21,500	21,500		21,500	
119	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	28,600	30,000	30,000		30,000	
120	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	31,300	32,800	32,800		32,800	
121	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,600	35,200	35,200		35,200	
122	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	57,300	60,100	60,100		60,100	
123	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	59,100	62,000	62,000		62,000	
124	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	63,600	66,700	66,700		66,700	
125	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,840	7,180	7,180		7,180	
126	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,990	9,430	9,430		9,430	
127	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,200	14,900	14,900		14,900	
128	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,300	28,600	28,600		28,600	
129	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,230	7,590	7,590		7,590	
130	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,330	9,790	9,790		9,790	
131	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	15,100	15,100		15,100	
132	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	28,700	30,100	30,100		30,100	
133	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,780	8,160	8,160		8,160	
134	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,980	10,400	10,400		10,400	
135	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,400	16,100	16,100		16,100	
136	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	34,800	36,500	36,500		36,500	
137	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,060	8,460	8,460		8,460	
138	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,900	11,400	11,400		11,400	
139	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,600	19,500	19,500		19,500	
140	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	40,300	42,300	42,300		42,300	

11. ポリエチレン管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
141	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,970	9,410	9,410		9,410	
142	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,500	13,100	13,100		13,100	
143	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,100	21,100	21,100		21,100	
144	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	38,100	40,000	40,000		40,000	
145	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,360	9,820	9,820		9,820	
146	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
147	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,400	21,400	21,400		21,400	
148	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	39,600	41,500	41,500		41,500	
149	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,900	10,300	10,300		10,300	
150	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,500	14,100	14,100		14,100	
151	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,400	22,400	22,400		22,400	
152	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	45,600	47,800	47,800		47,800	
153	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,100	10,600	10,600		10,600	
154	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	15,100	15,100		15,100	
155	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	24,600	25,800	25,800		25,800	
156	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	51,200	53,700	53,700		53,700	
157	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,940	9,380	9,380		9,380	
158	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
159	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,400	20,300	20,300		20,300	
160	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,200	34,800	34,800		34,800	
161	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,810	7,150	7,150		7,150	
162	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,900	11,400	11,400		11,400	
163	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,400	14,000	14,000		14,000	
164	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,300	23,400	23,400		23,400	

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 50080030	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	438	488	488		488	
Z 50080040	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m	604	627	627		627	
Z 50080050	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	858	958	958		958	
Z 50080060	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	1,260	1,400	1,400		1,400	
Z146001010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ20	m	168	176	176		176	
Z146001020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ25	m	239	251	251		251	
Z146001030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ30	m	293	307	307		307	
Z146001040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ40	m	412	433	433		433	
Z146001050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ50	m	576	605	605		605	
Z146001070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ75	m	1,124	1,180	1,180		1,180	
Z146001080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ100	m	1,668	1,750	1,750		1,750	
Z146001100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ150	m	3,280	3,440	3,440		3,440	
Z146006010	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ50	個	1,530	1,600	1,600		1,600	
Z146006020	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ75	個	2,790	2,920	2,920		2,920	
Z146006030	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ100	個	3,870	4,060	4,060		4,060	
Z146006040	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ125	個	7,140	7,490	7,490		7,490	
Z146006050	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ150	個	9,490	9,960	9,960		9,960	
Z146006060	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	1,440	1,510	1,510		1,510	
Z146006070	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	2,100	2,200	2,200		2,200	
Z146006080	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	3,540	3,710	3,710		3,710	
Z146006090	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	4,950	5,190	5,190		5,190	
Z146006100	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	9,150	9,600	9,600		9,600	
Z146006110	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	3,590	3,760	3,760		3,760	
Z146006120	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	5,400	5,670	5,670		5,670	
Z146006130	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	8,810	9,250	9,250		9,250	
Z146006140	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	11,800	12,300	12,300		12,300	
Z146006150	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
Z146006160	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ75	個	－	－	－		－	流通なし

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z146006170	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ100	個	―	―	―		―	流通なし
Z146006180	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ150	個	―	―	―		―	流通なし
Z146007010	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	2,940	3,080	3,080		3,080	
Z146007020	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	4,530	4,750	4,750		4,750	
Z146007030	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	7,890	8,280	8,280		8,280	
Z146007040	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	15,200	15,900	15,900		15,900	
Z146007050	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	23,400	24,500	24,500		24,500	
Z146007060	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	2,620	2,750	2,750		2,750	
Z146007070	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	4,020	4,220	4,220		4,220	
Z146007080	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	6,890	7,230	7,230		7,230	
Z146007090	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	12,500	13,100	13,100		13,100	
Z146007100	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	18,400	19,300	19,300		19,300	
Z146007110	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	2,410	2,530	2,530		2,530	
Z146007120	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	3,600	3,780	3,780		3,780	
Z146007130	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	6,530	6,850	6,850		6,850	
Z146007140	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	10,200	10,700	10,700		10,700	
Z146007150	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	14,600	15,300	15,300		15,300	
Z146007160	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	2,080	2,180	2,180		2,180	
Z146007170	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	3,270	3,430	3,430		3,430	
Z146007180	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	5,950	6,240	6,240		6,240	
Z146007190	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	9,630	10,100	10,100		10,100	
Z146007200	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
Z146007210	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	1,790	1,870	1,870		1,870	
Z146007220	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	3,110	3,260	3,260		3,260	
Z146007230	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	5,540	5,810	5,810		5,810	
Z146007240	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	8,830	9,270	9,270		9,270	
Z146007250	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	13,000	13,600	13,600		13,600	
Z146008010	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ50	個	7,240	7,600	7,600		7,600	

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z146008020	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ75	個	7,630	8,010	8,010		8,010	
Z146008030	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ100	個	11,900	12,400	12,400		12,400	
Z146008040	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ125	個	19,400	20,300	20,300		20,300	
Z146008050	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ150	個	35,200	36,900	36,900		36,900	
ZK46001501	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	2,880	3,020	3,020		3,020	
ZK46001502	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	4,980	5,220	5,220		5,220	
ZK46001503	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	8,520	8,940	8,940		8,940	
ZK46001504	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	8,100	8,500	8,500		8,500	
Z146010010	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	796	795	795		795	
Z146010020	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	1,269	1,270	1,270		1,270	
Z146010030	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	1,639	1,690	1,690		1,690	
Z146010040	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	2,455	2,650	2,650		2,650	
Z146010050	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	4,113	4,250	4,250		4,250	
Z146010060	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	6,550	6,580	6,580		6,580	
Z146010070	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	848	866	866		866	
Z146010080	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	1,356	1,400	1,400		1,400	
Z146010090	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	1,735	1,840	1,840		1,840	
Z146010100	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	2,496	2,670	2,670		2,670	
Z146010110	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	4,338	4,590	4,590		4,590	
Z146010120	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	6,888	7,110	7,110		7,110	
Z146010130	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	9,025	8,970	8,970		8,970	
Z146010140	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	11,313	10,900	10,900		10,900	
Z146010150	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	14,400	13,900	13,900		13,900	
Z146010160	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	18,313	17,600	17,600		17,600	
Z146010170	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	27,750	26,700	26,700		26,700	
Z146010200	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	9,388	9,600	9,600		9,600	
Z146010210	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	11,663	11,600	11,600		11,600	
Z146010220	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	14,875	14,900	14,900		14,900	

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z146010230	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	18,750	18,800	18,800		18,800	
Z146010240	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	28,750	28,600	28,600		28,600	
ZK46012001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	11,250	11,500	11,500		11,500	
ZK46012002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	19,550	20,100	20,100		20,100	
ZK46012003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	29,250	28,200	28,200		28,200	
ZK46012004	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	39,600	38,200	38,200		38,200	
ZK46012005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	52,250	50,400	50,400		50,400	
ZK90001501	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢40	m	174	186	186		186	
ZK90001502	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢50	m	219	232	232		232	
ZK90001503	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢65	m	333	354	354		354	
ZK90001504	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢75	m	426	470	470		470	
ZK90001505	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢100	m	479	525	525		525	
ZK90001506	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢125	m	1,111	1,070	1,070		1,070	
ZK50006501	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	5,220	5,480	5,480		5,480	
ZK50006502	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	7,020	7,370	7,370		7,370	
ZK50006503	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	3,840	4,030	4,030		4,030	
ZK50006504	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	5,220	5,480	5,480		5,480	
ZK50006505	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	7,020	7,370	7,370		7,370	
43	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ900×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
44	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ800×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
45	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ700×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
46	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
47	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
48	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
49	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	7,020	7,370	7,370		7,370	
50	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×125 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	4,440	4,660	4,660		4,660	
51	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×100 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	3,840	4,030	4,030		4,030	
52	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200×75 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×鋼管)	個	－	－	－		－	流通なし

12. 硬質塩化ビニル管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
53	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通なし
54	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通なし
55	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通なし
56	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通なし
57	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×125　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通なし
58	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×100　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通なし

13. 水道仕切弁

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144001010	仕切弁	青銅弁φ20	個	4,225	4,490	4,490		4,490	
Z144001020	仕切弁	青銅弁φ25	個	6,000	6,380	6,380		6,380	
Z144001030	仕切弁	青銅弁φ32	個	9,085	9,660	9,660		9,660	
Z144001040	仕切弁	青銅弁φ40	個	12,650	13,400	13,400		13,400	
Z144001050	仕切弁	青銅弁φ50	個	17,950	19,100	19,100		19,100	
Z144001060	仕切弁	青銅弁φ65	個	35,550	37,800	37,800		37,800	
Z144001070	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	25,300	27,100	27,100		27,100	
Z144001080	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	36,000	38,700	38,700		38,700	
Z144001090	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	51,150	55,000	55,000		55,000	
Z144001100	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	68,000	73,100	73,100		73,100	
Z144001110	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	110,500	118,000	118,000		118,000	
Z144001120	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	232,000	249,000	249,000		249,000	
Z144001130	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75	個	40,950	41,300	41,300		41,300	
Z144001140	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100	個	52,800	53,500	53,500		53,500	
Z144001150	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	71,900	72,400	72,400		72,400	
Z144001160	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	91,850	93,100	93,100		93,100	
Z144001170	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	136,500	138,000	138,000		138,000	
Z144001180	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	207,500	211,000	211,000		211,000	
Z144001190	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	277,500	279,000	279,000		279,000	
ZK44005501	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	31,600	33,100	33,100		33,100	
ZK44005502	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	36,500	38,300	38,300		38,300	
ZK44005503	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	44,100	46,300	46,300		46,300	
ZK44005504	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	20,700	21,700	21,700		21,700	
ZK44005505	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	36,500	38,300	38,300		38,300	
ZK44005506	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	41,400	43,400	43,400		43,400	
ZK44005507	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	48,300	50,700	50,700		50,700	
ZK44005508	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	23,100	24,200	24,200		24,200	
ZK44005509	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	43,500	45,600	45,600		45,600	

13. 水道仕切弁

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK44005510	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用 φ250×φ40	個	48,300	50,700	50,700		50,700	
ZK44005511	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用 φ250×φ50	個	55,100	57,800	57,800		57,800	
ZK44005512	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用 φ300×φ20	個	25,400	26,600	26,600		26,600	
ZK44005513	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用 φ300×φ32	個	50,500	53,000	53,000		53,000	
ZK44005514	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用 φ300×φ40	個	55,500	58,200	58,200		58,200	
ZK44005515	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用 φ300×φ50	個	62,200	65,300	65,300		65,300	
ZK44005516	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式塩ﾋﾞ管用 φ 50×φ20	個	11,000	11,500	11,500		11,500	
ZK44005517	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ 50×φ20	個	9,640	10,100	10,100		10,100	

14. 弁筐・弁蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144006010	弁筐	φ50以下(B5B)	個	11,300	11,800	11,800		11,800	
ZK44006501	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	31,650	33,000	33,000		33,000	
ZK44006502	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	28,250	29,500	29,500		29,500	
ZK44006503	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	34,850	36,400	36,400		36,400	
ZK44006504	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	31,650	33,000	33,000		33,000	
ZK44007501	弁蓋	φ40以下(B1)(丸座)	個	4,290	4,500	4,500		4,500	
ZK44007502	弁蓋	φ50～65(B2-A)	個	7,870	8,260	8,260		8,260	
ZK44007503	弁蓋	φ50～65(B2-B)	個	13,100	13,700	13,700		13,700	

15. 量水器・量水器桝蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144010010	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	6,270	6,580	6,580		6,580	乾式
Z144010020	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	12,100	12,700	12,700		12,700	乾式
Z144010030	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	21,200	22,200	22,200		22,200	乾式
Z144010040	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	24,700	25,900	25,900		25,900	乾式
Z144010050	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ50	個	127,000	133,000	133,000		133,000	
Z144010060	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ65	個	148,000	155,000	155,000		155,000	
Z144010070	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ75	個	154,000	161,000	161,000		161,000	
Z144010080	量水器	軸流羽根車たて型ウォルトマン型φ100	個	194,000	203,000	203,000		203,000	
Z144010090	量水器	軸流羽根車よこ型ウォルトマン型φ150	個	－	－	－		－	流通なし
Z144010100	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	12,600	13,200	13,200		13,200	
Z144010110	量水器	軸流羽根車よこ型ウォルトマン型φ125	個	－	－	－		－	流通なし
Z144011010	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	18,000	18,700	18,700		18,700	
Z144011020	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	73,650	76,900	76,900		76,900	
Z144011030	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	162,000	169,000	169,000		169,000	
Z144012010	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	9,800	10,200	10,200		10,200	

16. アスファルト

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 21010010	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 10～20	t	－	－	－		－	流通なし
Z 21010020	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20～30	t	－	－	－		－	流通なし
Z193008010	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	303	314	314		314	

17. 消火設備

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z144013010	屋外消火栓地上式	双口・(標準仕様)	個	351,000	368,000	368,000		368,000	
Z144013020	屋外消火栓地上式	双口・(寒冷地仕様)	個	351,000	368,000	368,000		368,000	
Z144013030	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	294,000	308,000	308,000		308,000	
Z144013040	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	228,000	239,000	239,000		239,000	
Z144013050	屋外消火栓地上式	3口	個	477,000	500,000	500,000		500,000	
Z144013060	屋外消火栓地下式	単口	個	75,950	77,700	77,700		77,700	
Z144013070	屋外消火栓地下式	双口	個	159,000	163,000	163,000		163,000	

18. 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05220010	ヒューム管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	－	－	－		－	流通なし
Z 05220020	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	8,925	9,330	9,390		9,490	
Z 05220030	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	10,600	11,100	11,200		11,300	
Z 05220040	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	12,800	13,400	13,500		13,700	
Z 05220050	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	15,350	16,200	16,300		16,500	
Z 05220060	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	21,750	23,000	23,200		23,500	
Z 05220070	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	26,250	27,900	28,100		28,400	
Z 05220080	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	31,600	33,600	33,900		34,300	
Z 05220090	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	44,900	47,800	48,200		48,800	
Z 05220100	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	60,000	64,100	64,500		65,400	
Z 05220110	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	77,100	82,500	83,000		84,200	
Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	94,800	101,000	102,000		104,000	
Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	120,000	128,000	129,000		131,000	
Z 05220140	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	144,500	154,000	155,000		157,000	
Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	169,500	181,000	183,000		185,000	
Z 05220160	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	205,000	219,000	221,000		224,000	
Z 05230010	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	－	－	－		－	流通なし
Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	11,650	11,900	12,000		12,100	
Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	13,600	14,000	14,100		14,200	
Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	16,300	16,800	16,900		17,100	
Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	20,000	20,700	20,800		21,000	
Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	26,250	27,400	27,600		27,900	
Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	30,650	32,200	32,400		32,700	
Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	37,050	38,900	39,200		39,600	
Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	53,150	55,800	56,200		56,800	
Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	71,850	75,600	76,000		76,900	
Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	91,000	96,000	96,500		97,700	
Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	114,500	120,000	121,000		123,000	

18. 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05230130	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	144,000	151,000	152,000		154,000	
Z 05230140	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	167,500	177,000	178,000		180,000	
Z 05230150	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	192,500	203,000	205,000		207,000	
Z 05230160	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	242,000	255,000	257,000		260,000	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	11,150	12,300	14,100		-	
Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	12,600	14,000	16,000		19,500	
Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	16,150	17,800	20,400		21,100	
Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	18,400	21,300	24,400		26,100	
Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	16,550	18,400	21,200		23,000	
Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	20,600	22,700	26,000		27,200	
Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	21,000	23,400	26,900		29,900	
Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	25,400	28,200	32,400		34,500	
Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	15,750	16,900	19,300		21,800	
Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	19,150	20,700	23,600		27,500	
Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	23,200	25,000	28,300		31,900	
Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	27,300	30,900	34,900		39,400	
Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	25,600	27,600	31,300		36,900	
Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	32,550	34,900	39,500		44,800	
Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	32,750	35,600	40,500		47,200	
Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	41,900	45,300	51,400		57,700	
ZK49001503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250 1種 L=2000	個	11,150	12,300	14,100		-	
ZK49001504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A 1種 L=2000	個	12,600	14,000	16,000		19,500	
ZK49001505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B 1種 L=2000	個	16,150	17,800	20,400		21,100	
ZK49001506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C 1種 L=2000	個	18,400	21,300	24,400		26,100	
ZK49001507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A 1種 L=2000	個	16,550	18,400	21,200		23,000	
ZK49001508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B 1種 L=2000	個	20,600	22,700	26,000		27,200	
ZK49001509	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A 1種 L=2000	個	21,000	23,400	26,900		29,900	
ZK49001510	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B 1種 L=2000	個	25,400	28,200	32,400		34,500	
ZK49001511	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250 3種 L=2000	個	15,750	16,900	19,300		21,800	
ZK49001512	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A 3種 L=2000	個	19,150	20,700	23,600		27,500	
ZK49001513	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B 3種 L=2000	個	23,200	25,000	28,300		31,900	
ZK49001514	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C 3種 L=2000	個	27,300	30,900	34,900		39,400	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49001515	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種　L=2000	個	25,600	27,600	31,300		36,900	
ZK49001516	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	32,550	34,900	39,500		44,800	
ZK49001517	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	32,750	35,600	40,500		47,200	
ZK49001518	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	41,900	45,300	51,400		57,700	
Z149001010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	－	－	－		－	
Z149001030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	－	－	－		－	
Z149001060	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	－	－	－		－	
Z149001070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	－	－	－		－	
Z149001080	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	－	－	－		－	
Z149002010	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	2,270	2,510	2,930		－	
Z 05080010	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	1,270	1,500	1,760		1,890	
Z 05080020	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	1,895	2,250	2,640		3,010	
Z 05080030	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	2,140	2,570	3,040		3,780	
Z149003020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	2,380	－	－		－	
Z149003030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	2,690	－	－		－	
ZK49003501	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	1,000	1,140	1,310		1,570	
6	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 左右	150・170×200・100×600	本	1,030	1,250	1,460		1,790	
7	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1 5%勾配左右	2段落とし	本	2,010	2,300	2,620		－	
8	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2 5%勾配左右	2段落とし	本	2,590	3,010	3,450		－	
9	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 左右	180・205×250・100×600	本	1,410	1,710	1,990		2,900	
10	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1 5%勾配左右	3段落とし	本	2,290	2,640	3,030		－	
11	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2 5%勾配左右	3段落とし	本	2,860	3,380	3,890		－	
12	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3 5%勾配左右	3段落とし	本	3,450	4,110	4,760		－	
13	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 中間	180・205×100×600	本	1,270	1,440	1,640		2,730	
14	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 左右	180・210×300・100×600	本	1,690	2,090	2,400		－	
15	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4 5%勾配左右	4段落とし	本	3,600	4,410	5,150		－	
16	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 中間	180・210×100×600	本	1,270	1,440	1,640		－	
Z 05090010	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	650	750	890		910	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05090020	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	810	930	1,100		-	
Z 05090030	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	960	1,110	1,320		1,350	
Z 05110020	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	2,110	2,390	2,770		2,930	
Z 05110030	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	2,375	2,680	-		3,350	
Z 05110040	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	2,675	3,010	-		3,840	
Z 05120030	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	1,815	2,090	2,430		2,900	
Z 05120040	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	2,365	2,690	-		-	
Z 05120050	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	2,375	2,780	3,240		3,900	
Z 05120060	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	2,950	3,400	-		-	
Z 05120070	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	2,900	3,330	-		-	
Z 05120080	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	3,215	3,740	4,370		5,340	
Z 05120090	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	4,590	5,270	6,130		6,900	
Z 05120100	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	6,510	7,470	8,680		9,790	
ZK49013501	VS側溝	300*300	個	18,700	20,400	23,400		31,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013502	VS側溝	300*400	個	21,350	23,200	26,700		35,800	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013503	VS側溝	300*500	個	23,950	26,100	29,900		40,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013504	VS側溝	300*600	個	26,550	29,000	33,100		44,900	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013505	VS側溝	300*700	個	31,100	33,700	38,800		52,500	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013506	VS側溝	300*800	個	34,100	37,200	42,600		57,300	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013507	VS側溝	300*900	個	35,300	40,400	46,300		62,500	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013508	VS側溝	300*1000	個	38,200	43,700	50,100		67,400	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013509	VS側溝	300*1100	個	41,100	47,100	54,000		73,500	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013510	VS側溝	300*1200	個	45,100	51,500	60,000		-	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013511	VS側溝	400*400	個	31,000	33,600	37,400		43,200	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013512	VS側溝	400*500	個	31,900	34,900	39,000		48,600	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013513	VS側溝	400*600	個	34,850	38,100	42,800		54,500	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013514	VS側溝	400*700	個	37,900	41,500	46,500		59,000	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照
ZK49013515	VS側溝	400*800	個	43,900	48,200	53,900		67,800	自由勾配側溝(フラット) 蓋含まず *1参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49013516	VS側溝	400*900	個	45,900	52,800	59,200		73,300	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013517	VS側溝	400*1000	個	49,200	56,600	63,400		79,200	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013518	VS側溝	400*1100	個	52,500	60,400	67,800		86,000	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013519	VS側溝	400*1200	個	58,500	66,900	75,000		91,000	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013520	VS側溝	500*500	個	33,700	36,800	41,900		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013521	VS側溝	500*600	個	37,050	40,500	46,100		61,500	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013522	VS側溝	500*700	個	40,450	44,200	50,400		67,400	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013523	VS側溝	500*800	個	44,800	48,900	55,600		73,500	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013524	VS側溝	500*900	個	47,900	55,000	62,700		84,400	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013525	VS側溝	500*1000	個	51,600	59,300	67,500		90,700	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013526	VS側溝	500*1100	個	55,200	63,400	72,300		97,200	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013527	VS側溝	500*1200	個	59,000	67,800	77,300		103,000	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013528	VS側溝	600*600	個	44,100	48,200	54,900		73,100	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013529	VS側溝	600*700	個	48,300	52,700	60,100		79,500	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013530	VS側溝	600*800	個	52,600	57,400	65,400		87,200	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013531	VS側溝	600*900	個	53,400	61,300	69,800		92,900	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013532	VS側溝	600*1000	個	60,000	68,900	78,500		104,000	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013533	VS側溝	600*1100	個	64,100	73,600	83,900		112,000	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013534	VS側溝	600*1200	個	68,200	78,300	89,300		119,000	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ) 蓋含まず *1参照
ZK49013535	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	47,800	50,500	55,800		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013536	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	50,600	53,700	59,400		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013537	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	53,300	56,800	62,900		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013538	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	56,000	59,800	66,700		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013539	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	60,900	65,100	72,700		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013540	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	64,100	68,900	76,800		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013541	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	67,300	72,500	81,500		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013542	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	70,500	76,200	85,800		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013543	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	73,800	79,900	90,100		－	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49013544	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	60,700	65,000	71,200		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013545	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	63,900	68,600	75,400		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013546	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	67,200	72,400	79,600		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013547	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	70,400	76,000	84,200		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013548	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	76,100	82,700	91,100		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013549	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	79,800	86,900	95,900		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013550	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	83,500	91,100	101,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013551	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	87,200	95,300	106,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013552	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	90,800	99,400	111,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013553	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	78,500	83,300	92,200		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013554	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	82,000	87,300	96,800		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013555	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	85,700	91,500	101,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013556	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	89,400	95,700	106,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013557	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	96,100	103,000	115,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013558	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	100,000	107,000	120,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013559	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	104,000	112,000	125,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013560	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	108,000	116,000	132,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013561	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	109,000	115,000	128,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013562	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	114,000	120,000	133,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013563	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	118,000	125,000	139,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013564	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	122,000	130,000	144,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013565	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	129,000	138,000	154,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013566	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	134,000	143,000	159,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013567	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	138,000	148,000	165,000		-	自由勾配側溝(ﾌﾗｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) *1参照
ZK49013568	街路VS側溝	300*300*2000	個	21,700	24,900	29,000		41,600	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013569	街路VS側溝	300*400*2000	個	24,200	27,900	32,400		45,500	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013570	街路VS側溝	300*500*2000	個	26,800	30,900	35,900		49,400	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013571	街路VS側溝	300*600*2000	個	29,300	33,800	39,300		53,100	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49013572	街路VS側溝	300*700*2000	個	33,800	38,700	44,900		60,000	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013573	街路VS側溝	300*800*2000	個	36,700	43,100	49,500		64,500	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013574	街路VS側溝	300*900*2000	個	39,600	46,500	53,500		69,000	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013575	街路VS側溝	300*1000*2000	個	42,600	50,000	57,500		73,600	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013576	街路VS側溝	300*1100*2000	個	45,600	53,500	61,500		78,200	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013577	街路VS側溝	400*400*2000	個	35,200	39,700	45,300		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013578	街路VS側溝	400*500*2000	個	35,900	40,800	47,000		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013579	街路VS側溝	400*600*2000	個	38,900	44,300	50,900		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013580	街路VS側溝	400*700*2000	個	41,800	47,600	54,900		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013581	街路VS側溝	400*800*2000	個	46,600	52,900	60,800		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013582	街路VS側溝	400*900*2000	個	52,000	59,800	68,200		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013583	街路VS側溝	400*1000*2000	個	55,300	63,700	72,700		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013584	街路VS側溝	400*1100*2000	個	58,700	67,600	77,300		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013585	街路VS側溝	400*1200*2000	個	64,200	73,700	84,000		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013586	街路VS側溝	500*500*2000	個	38,900	44,600	51,900		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013587	街路VS側溝	500*600*2000	個	42,100	48,300	56,300		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013588	街路VS側溝	500*700*2000	個	45,500	52,300	60,900		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013589	街路VS側溝	500*800*2000	個	51,000	58,300	67,700		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013590	街路VS側溝	500*900*2000	個	55,100	63,500	73,500		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013591	街路VS側溝	500*1000*2000	個	58,900	67,900	78,500		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013592	街路VS側溝	500*1100*2000	個	62,700	72,300	83,600		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
ZK49013593	街路VS側溝	500*1200*2000	個	67,300	77,600	89,500		－	自由勾配側溝(街路用) 蓋含む *1参照
Z 05130010	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	1,485	1,590	1,810		2,230	
Z 05130020	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	1,635	1,770	2,060		2,560	
Z 05130030	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	2,320	2,510	2,910		3,670	
Z 05130040	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	3,200	3,470	3,940		5,110	
Z 05130050	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	1,950	2,100	2,370		2,900	
Z 05130060	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	2,260	2,440	2,810		3,460	

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05130070	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	3,270	3,530	4,080		5,010	
Z 05130080	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	4,575	4,950	5,610		7,110	
ZK49005501	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	1,485	1,590	1,810		2,230	
ZK49005502	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	1,635	1,770	2,060		2,560	
ZK49005503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	2,320	2,510	2,910		3,670	
ZK49005504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	3,200	3,470	3,940		5,110	
ZK49005505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	1,950	2,100	2,370		2,900	
ZK49005506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	2,260	2,440	2,810		3,460	
ZK49005507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	3,270	3,530	4,080		5,010	
ZK49005508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	4,575	4,950	5,610		7,110	
Z 05140030	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	960	1,040	1,200		－	
Z 05140040	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	1,250	1,390	1,620		－	
Z 05140050	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	1,610	1,790	2,060		－	
Z 05140060	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	2,320	2,560	2,920		－	
Z 05140070	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	3,295	3,640	4,170		－	
Z 05140100	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	2,095	2,280	2,600		3,350	
Z 05140110	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	2,510	2,740	3,120		4,010	
Z 05140120	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	3,005	3,270	3,730		4,790	
Z 05140130	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	4,245	4,650	5,310		6,900	
Z 05140140	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	7,120	7,800	8,890		11,500	
Z149012010	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	2,260	2,460	2,810		3,480	
Z149012020	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	3,270	3,570	4,080		5,040	
Z149012030	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	4,575	4,950	5,610		7,130	
Z149012040	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	5,355	5,880	6,710		9,060	
ZK49014501	DO管	250	個	18,400	20,400	22,900		34,100	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014502	DO管	300	個	23,500	26,300	29,600		36,500	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014503	DO管	350	個	32,500	36,000	40,400		42,300	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014504	DO管	400	個	34,600	38,700	43,700		51,800	管渠型側溝 埋設管 *2参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49014505	DO管	500	個	48,300	54,000	60,800		74,100	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014506	DO管	600	個	58,900	65,900	-		86,300	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014507	DO管	700	個	81,600	90,700	-		129,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014508	DO管	800	個	92,000	102,000	-		146,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014509	DO管	900	個	107,000	120,000	-		172,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014510	DO管	1000	個	126,000	142,000	-		198,000	管渠型側溝 埋設管 *2参照
ZK49014511	DO管(車道用)	250 T-25	個	16,400	18,400	20,700		28,200	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014512	DO管(車道用)	300A T-25	個	21,950	23,700	26,800		30,600	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014513	DO管(車道用)	300B T-25	個	26,900	28,800	32,700		35,200	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014514	DO管(車道用)	350 T-25	個	28,450	30,600	34,700		-	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014515	DO管(車道用)	400A T-25	個	29,800	32,500	37,000		41,400	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014516	DO管(車道用)	500A T-25	個	41,700	47,400	53,700		60,800	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014517	DO管(車道用)	600A T-25	個	54,100	61,100	69,100		72,200	管渠型側溝 フラット用 *2参照
ZK49014518	DO管(車道用)	250 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	31,800	33,700	36,800		52,900	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014519	DO管(車道用)	300A T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	39,600	42,200	46,300		59,900	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014520	DO管(車道用)	300B T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	46,200	49,200	54,100		67,400	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014521	DO管(車道用)	350 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	45,900	49,000	53,700		-	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014522	DO管(車道用)	400A T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,800	53,700	59,200		78,700	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014523	DO管(車道用)	500A T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	73,600	78,900	86,700		107,000	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014524	DO管(車道用)	600A T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	95,000	101,000	111,000		157,000	管渠型側溝 フラット・集水用 *2参照
ZK49014525	DO管(街路用)	300A T-25	個	21,300	23,100	26,400		27,900	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014526	DO管(街路用)	300B T-25	個	26,600	28,600	32,500		32,100	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014527	DO管(街路用)	350 T-25	個	26,900	29,000	32,900		-	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014528	DO管(街路用)	400A T-25	個	29,950	32,700	37,300		40,000	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014529	DO管(街路用)	400B T-25	個	34,000	38,500	43,700		44,100	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014530	DO管(街路用)	400C T-25	個	37,100	42,000	47,600		-	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014531	DO管(街路用)	500A T-25	個	43,800	49,700	56,500		57,900	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014532	DO管(街路用)	500B T-25	個	48,800	55,100	62,400		58,800	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK49014533	DO管(街路用)	600A　T-25	個	58,600	66,200	75,000		73,100	管渠型側溝 街路用(勾配) *2参照
ZK49014534	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	36,100	38,800	42,800		57,700	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014535	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	45,600	48,800	53,600		66,600	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014536	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	45,900	49,100	53,900		－	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014537	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,800	53,700	59,300		81,000	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014538	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	58,500	62,800	69,200		86,700	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014539	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	63,100	67,800	74,700		－	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014540	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	71,300	76,800	84,700		109,000	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014541	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	77,900	83,800	92,300		113,000	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014542	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	101,000	108,000	118,000		149,000	管渠型側溝 街路用(勾配・集水用) *2参照
ZK49014543	DO管(横断、街路用)	300A	個	76,100	78,500	86,000		109,000	管渠型側溝 横断・勾配用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2
ZK49014544	DO管(横断、街路用)	300B	個	88,000	90,900	99,300		142,000	管渠型側溝 横断・勾配用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2
ZK49014545	DO管(横断、街路用)	350	個	92,500	95,400	104,000		－	管渠型側溝 横断・勾配用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2
ZK49014546	DO管(横断、街路用)	400A	個	103,000	106,000	116,000		168,000	管渠型側溝 横断・勾配用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2
ZK49014547	DO管(横断、街路用)	400B	個	110,000	113,000	125,000		172,000	管渠型側溝 横断・勾配用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2
ZK49014548	DO管(横断、街路用)	400C	個	113,000	117,000	130,000		－	管渠型側溝 横断・勾配用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2
ZK49014549	DO管(横断用)	250	個	67,300	69,100	75,700		102,000	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49014550	DO管(横断用)	300A	個	76,100	78,500	85,900		111,000	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49014551	DO管(横断用)	300B	個	88,000	90,900	99,200		143,000	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49014552	DO管(横断用)	350	個	92,500	95,400	104,000		－	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49014553	DO管(横断用)	400A	個	103,000	106,000	116,000		169,000	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49014554	DO管(横断用)	400B	個	110,000	113,000	125,000		174,000	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49014555	DO管(横断用)	400C	個	－	－	－		－	流通なし
ZK49014556	DO管(横断用)	500	個	122,000	126,000	138,000		198,000	管渠型側溝 フラット用 ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ *2参照
ZK49016001	車止め	910*200*150	個	2,550	2,900	2,930		2,990	
17	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ16 L=270	個	3,230	3,590	3,620		3,670	
18	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ11 L=245	個	3,060	3,420	3,440		3,500	
ZK69001001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1000*2000	個	－	－	－		－	*3参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK69001002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1250*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1500*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1750*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2000*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2250*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2500*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2750*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	3000*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1200*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1400*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1600*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1800*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2200*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2400*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2600*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69001017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2800*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1000*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1250*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1500*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1750*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2000*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2250*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2500*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2750*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	3000*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1200*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1400*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1600*2000	個	－	－	－		－	*3参照

19. 道路用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK69002013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品､宅認1.0t/m	1800*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品､宅認1.0t/m	2200*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品､宅認1.0t/m	2400*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品､宅認1.0t/m	2600*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK69002017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品､宅認1.0t/m	2800*2000	個	－	－	－		－	*3参照
ZK70008101	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200*200*450	個	1,950	2,190	2,210		2,250	
ZK70008102	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250*250*450	個	2,160	2,530	2,550		2,610	
ZK70008103	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*450	個	3,250	3,810	3,850		3,940	
ZK70008104	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*500	個	3,590	4,220	4,260		4,360	
ZK70008105	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350*350*450	個	4,450	5,230	5,290		5,410	
178	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	3,950	4,630	4,690		4,790	
179	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	4,120	4,870	4,930		5,040	
180	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	5,840	6,890	6,980		7,140	
181	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	6,360	7,500	7,590		7,760	
182	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	6,220	7,150	7,220		7,370	
183	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	7,010	8,060	8,150		8,310	
184	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	7,780	8,950	9,040		9,220	
185	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	9,330	10,700	10,800		11,000	
186	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	10,800	12,400	12,500		12,800	
187	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	8,840	10,100	10,200		10,500	
188	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	9,810	11,300	11,400		11,600	
189	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	11,800	13,600	13,700		14,000	
190	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	13,700	15,800	15,900		16,200	
191	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	14,500	16,600	16,800		17,100	
192	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	16,900	19,500	19,700		20,100	

備考 ※1 自由勾配側溝はVS側溝とKS側溝があり、参考資料を参照のこと
備考 ※2 管渠型側溝は、DO側溝、CB側溝、クリーン側溝、YNP側溝、側溝カルバートがあり、参考資料を参照
備考 ※3 大臣認定の地震型は県内流通希少。

20. グレーチング蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12260010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横･側)	組	20,600	21,600	21,600		21,600	
Z 12260020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横･側)	組	24,100	25,300	25,300		25,300	
Z 12260040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横･側)	組	30,500	32,000	32,000		32,000	
Z 12260060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横･側)	組	16,900	17,700	17,700		17,700	
Z 12260070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横･側)	組	21,900	22,900	22,900		22,900	
Z 12260080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横･側)	組	23,400	24,500	24,500		24,500	
Z 12260090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横･側)	組	27,600	28,900	28,900		28,900	
Z 12260120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	12,500	13,100	13,100		13,100	
Z 12260130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	15,400	16,100	16,100		16,100	
Z 12260140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横･側)	組	18,100	19,000	19,000		19,000	
Z 12260160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横･側)	組	11,800	12,300	12,300		12,300	*1参照
Z 12260170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	12,400	13,000	13,000		13,000	
Z 12260180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	12,800	13,400	13,400		13,400	
Z 12270170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	20,700	21,700	21,700		21,700	
Z 12270180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	19,400	20,300	20,300		20,300	
Z149006010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	15,200	15,900	15,900		15,900	
Z149006020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	15,700	16,400	16,400		16,400	
Z149006030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	16,500	17,300	17,300		17,300	
Z149006040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	17,200	18,000	18,000		18,000	
Z149006050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	21,700	22,700	22,700		22,700	
Z149006060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	19,300	20,200	20,200		20,200	
Z149006070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	25,000	26,200	26,200		26,200	
Z149006080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	26,800	28,100	28,100		28,100	
Z149006090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	28,300	29,700	29,700		29,700	
Z149006100	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	32,000	33,600	33,600		33,600	
Z149006110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	14,800	15,500	15,500		15,500	
Z149006120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	34,600	36,300	36,300		36,300	
Z149006130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	41,400	43,400	43,400		43,400	

20. グレーチング蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z149006140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	15,900	16,600	16,600		16,600	
Z149006150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	38,800	40,700	40,700		40,700	
Z149006160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	58,100	61,000	61,000		61,000	
Z149009010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	7,150	7,500	7,500		7,500	
Z149009020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	13,500	14,100	14,100		14,100	
Z149009030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	20,900	21,900	21,900		21,900	
Z149009040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	9,290	9,750	9,750		9,750	
Z149009050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	29,800	31,200	31,200		31,200	
Z149009060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	9,290	9,750	9,750		9,750	
Z149009070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	29,800	31,200	31,200		31,200	
Z149009080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	10,300	10,800	10,800		10,800	
Z149009090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	33,400	35,000	35,000		35,000	
ZK49009504	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6 (400*500) L型街渠桝用	枚	14,400	15,300	15,300		15,300	
ZK49009505	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14 (400*500) L型街渠桝用	枚	14,400	15,300	15,300		15,300	
ZK49009506	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20 (400*500) L型街渠桝用	枚	16,250	17,300	17,300		17,300	

備考 ※1 鋼製グレーチングの受枠は亜鉛めっき仕様

21. 鋳鉄蓋

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50023501	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型2t φ450(角座)	組	9,650	10,100	10,100		10,100	
ZK50023502	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型2t φ500(丸座)	組	11,700	12,200	12,200		12,200	
ZK50023503	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型2t φ600(角座)	組	14,300	15,000	15,000		15,000	
ZK50023504	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型2t φ600(丸座)	組	14,300	15,000	15,000		15,000	
ZK50023505	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型6t φ450(角座)	組	11,600	12,100	12,100		12,100	
ZK50023506	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型6t φ500(丸座)	組	14,500	15,200	15,200		15,200	
ZK50023507	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型6t φ600(角座)	組	19,000	19,900	19,900		19,900	
ZK50023508	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型6t φ600(丸座)	組	19,000	19,900	19,900		19,900	
ZK50023509	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型20t φ450(角座)	組	14,200	14,900	14,900		14,900	
ZK50023510	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型20t φ500(丸座)	組	18,600	19,500	19,500		19,500	
ZK50023511	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型20t φ600(角座)	組	24,800	26,000	26,000		26,000	
ZK50023512	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型20t φ600(丸座)	組	24,800	26,000	26,000		26,000	
ZK50023513	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ450(角座)	組	17,800	18,600	18,600		18,600	
ZK50023514	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ500(丸座)	組	26,900	28,200	28,200		28,200	
ZK50023515	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ600(角座)	組	26,400	27,700	27,700		27,700	
ZK50023516	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ600(丸座)	組	35,100	36,800	36,800		36,800	
ZK50023517	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ450(角座)	組	20,900	21,900	21,900		21,900	
ZK50023518	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ500(丸座)	組	28,500	29,900	29,900		29,900	
ZK50023519	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ600(角座)	組	31,000	32,500	32,500		32,500	
ZK50023520	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ600(丸座)	組	39,400	41,300	41,300		41,300	
ZK50023521	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ450(角座)	組	28,300	29,700	29,700		29,700	
ZK50023522	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ500(丸座)	組	34,000	35,700	35,700		35,700	
ZK50023523	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ600(角座)	組	42,000	44,100	44,100		44,100	
ZK50023524	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ600(丸座)	組	47,300	49,600	49,600		49,600	

22. 下水道用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 05180010	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180020	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180030	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180040	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180050	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180060	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180070	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180090	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	－	－	－		－	流通なし
Z 05180100	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	－	－	－		－	流通なし
Z150005010	縁塊(口環)	φ600用	個	－	－	－		－	流通なし
ZK50017501	特殊異形塊	¢700-500*200	個	7,840	8,330	8,370		8,440	
ZK50017502	縁塊	¢500*100	個	2,800	3,060	3,080		3,120	
ZK50017503	異形塊	¢500*200	個	4,240	4,520	4,540		4,590	
ZK50017504	側塊	¢500*200	個	2,640	2,860	2,870		2,910	
ZK50017505	側塊	¢500*400	個	4,640	5,050	5,080		5,150	
ZK50017506	側塊	¢700*200	個	4,560	4,920	4,950		5,000	
ZK50017507	側塊	¢700*600	個	12,800	13,800	13,900		14,100	
ZK50024001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*300	個	25,650	26,300	26,400		26,600	
ZK50024002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*450	個	34,600	35,600	35,700		36,000	
ZK50024003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*600	個	42,900	44,400	44,600		45,000	
ZK50024011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	50,100	51,700	51,900		52,300	
ZK50024012	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	63,200	64,900	65,200		65,700	
ZK50024013	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	77,650	80,400	80,800		81,600	
ZK50024014	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	45,400	47,700	47,900		48,300	
ZK50024021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	81,950	84,300	84,700		85,400	
ZK50025001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*300	個	19,550	20,000	20,100		20,300	
ZK50025002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*600	個	34,000	35,100	35,300		35,600	
ZK50025003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*900	個	48,250	50,100	50,400		50,900	

22. 下水道用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50025004	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*1200	個	62,350	64,900	65,300		65,900	
ZK50025005	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*1500	個	77,750	80,900	81,300		82,200	
ZK50025006	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*1800	個	92,150	96,000	96,500		97,500	
ZK50025007	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*2100	個	102,000	109,000	110,000		111,000	
ZK50025011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*600	個	55,600	57,800	58,100		58,700	
ZK50025012	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*900	個	79,600	83,100	83,500		84,400	
ZK50025013	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1200	個	103,000	107,000	108,000		109,000	
ZK50025014	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1500	個	127,500	133,000	134,000		136,000	
ZK50025015	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1800	個	151,000	158,000	159,000		161,000	
ZK50025016	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2100	個	175,000	183,000	184,000		186,000	
ZK50025017	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2400	個	212,000	216,000	217,000		220,000	
ZK50025021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*600	個	92,150	95,500	96,000		97,000	
ZK50025022	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*900	個	131,500	136,000	137,000		139,000	
ZK50025023	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1200	個	171,000	178,000	179,000		181,000	
ZK50025024	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1500	個	211,000	220,000	221,000		223,000	
ZK50025025	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1800	個	249,500	260,000	261,000		264,000	
ZK50025026	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2100	個	289,500	302,000	303,000		307,000	
ZK50025027	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2400	個	328,500	343,000	345,000		349,000	
ZK50026001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	37,300	38,300	38,500		38,800	
ZK50026002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	49,300	51,100	51,400		51,900	
ZK50026003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	65,500	67,900	68,300		68,900	
ZK50026004	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	79,500	82,600	83,000		83,900	
ZK50026005	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	92,350	96,200	96,700		97,700	
ZK50026006	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	105,000	112,000	113,000		114,000	
ZK50026011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	88,050	91,300	91,700		92,600	
ZK50026012	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	112,500	116,000	117,000		118,000	
ZK50026013	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	136,500	142,000	143,000		145,000	
ZK50026014	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	161,000	167,000	168,000		170,000	

22. 下水道用コンクリート製品

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50026015	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	185,000	193,000	194,000		196,000	
ZK50026016	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	208,000	217,000	218,000		221,000	
ZK50026021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	190,500	197,000	198,000		200,000	
ZK50026022	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	239,500	248,000	249,000		251,000	
ZK50026023	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	284,500	294,000	295,000		298,000	
ZK50026024	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	324,500	336,000	337,000		341,000	
ZK50026025	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	364,000	378,000	380,000		384,000	
ZK50027001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)底版	130	個	26,450	27,300	27,400		27,600	
ZK50027011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)底版	有効高150	個	49,850	51,700	52,000		52,500	
ZK50027021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)底版	有効高150	個	92,950	95,800	96,200		97,100	
193	調整リング(組立式マンホール)	50φ	個	5,610	5,790	5,810		5,840	
194	調整リング(組立式マンホール)	100φ	個	8,920	9,300	9,330		9,390	
195	調整リング(組立式マンホール)	150φ	個	12,100	12,600	12,700		12,800	

23. 足掛金物

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK50015501	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	5,700	5,980	5,980		5,980	
ZK50015502	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	7,200	7,560	7,560		7,560	
ZK50015503	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 現場打用	個	－	－	－		－	流通なし
ZK50015504	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 側塊用	個	－	－	－		－	流通なし
ZK50015505	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	3,910	4,100	4,100		4,100	
ZK50015506	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	2,120	2,220	2,220		2,220	
ZK50015507	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	4,000	4,200	4,200		4,200	
ZK50015508	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	3,450	3,620	3,620		3,620	

24. 下水道用塩ビ管

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z150007010	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	469	491	491		491	
Z150007020	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1,710	1,780	1,780		1,780	
Z150007030	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	2,270	2,380	2,380		2,380	
Z150007040	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	4,740	4,970	4,970		4,970	

25. 塗布防水(材工共)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK99001573	塗布防水工(壁)	100㎡-200㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001574	塗布防水工(壁)	200-300㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001575	塗布防水工(壁)	300-500㎡未満	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001576	塗布防水工(壁)	500㎡以上	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001590	塗布防水工(床)	100㎡未満	m2	2,910	-	-		-	
ZK99001591	塗布防水工(床)	100㎡-200㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001592	塗布防水工(床)	200-300㎡未満	m2	2,320	-	-		-	
ZK99001593	塗布防水工(床)	300-500㎡未満	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001594	塗布防水工(床)	500㎡以上	m2	2,030	-	-		-	
ZK99001595	塗布防水工(壁)	100㎡未満	m2	2,910	-	-		-	

※離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

26. 溶融亜鉛メッキ(加工費)

【単位:円／kg(消費税抜き)】

項目	数量	2種 HDZ 45			2種 HDZ 55		
		500kg未満	1t未満	5t未満	500kg未満	1t未満	5t未満
圧延加工	建屋材(コラム, C, L, 軽H及び素材物)	252	164	119	252	164	119
	平鉄、丸棒手摺、階段、鉄板、平鉄定尺物、アングル架台、枠チャンネル架台、枠、ピットフタグレーチング	252	164	125	252	164	125
	丸棒、ブレース、丸棒タラップ(9mm以上)	252	164	133	252	164	133
	丸棒、ブレース、丸棒タラップ(8mm以下)	—	—	—	—	—	—
	建屋付属物(プレート類、ストッパー、小物類)	252	167	154	252	167	154
薄板・網類加工	ワイヤーメッシュ	252	201	157	252	201	157
	ひし形金網、デッキプレート、エキスパンドメタル、トイ、ダクト類	252	228	179	252	228	179
パイプ加工	パイプ素材(61mm以上)	252	167	133	252	167	133
	パイプ素材(60mm以下) パイプ手摺	252	167	133	252	167	133
	門扉、枠、棚	252	167	133	252	167	133

その他の条件

1. 100kg未満は、294円／kg

2. BOX類は、350円／kg

3. メッキされた部材のふかし代及び酸洗いのみは、61円／kg

4. 2度漬け品:高さ2.0m以上3.0m以下の品については、上記単価以外に、43円／kgを加算。

5. 単品物:1個等少量の場合は、1個の単価をその都度決定。

6. 価格は全て工場渡し価格。

材料コード対応表

コード	名称	規格
ZK85001501	溶融亜鉛メッキ塗装工	500Kg未満(2種HDZ45)
ZK85001502	溶融亜鉛メッキ塗装工	1000Kg未満(2種HDZ45)
ZK85002601	溶融亜鉛メッキ塗装工	5000kg未満(2種HDZ45)
ZK85002602	溶融亜鉛メッキ塗装工	500kg未満(2種HDZ55)
ZK85002603	溶融亜鉛メッキ塗装工	1000kg未満(2種HDZ55)
ZK85002604	溶融亜鉛メッキ塗装工	5000kg未満(2種HDZ55)

27. 埋設標示用シート

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z133099020	ｼｰﾄ		m2	45	45	45		45	
Z149011010	埋設標示用ｼｰﾄ	幅150㎜	m	71	79	79		79	

28. 埋設標示鋲・杭

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z149011020	埋設標柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 □80 H=300	個	4,000	4,200	4,200		4,240	
Z149011030	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	800	840	840		850	

29. 門扉

（材工共）

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	618,000	－	－		－	
ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	－	－	－		－	流通無し
ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	1,840,000	－	－		－	
ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	2,130,000	－	－		－	
ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	2,580,000	－	－		－	
ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	3,030,000	－	－		－	
ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	3,490,000	－	－		－	
ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	3,650,000	－	－		－	
ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	826,000	－	－		－	
ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	－	－	－		－	流通無し
ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	2,290,000	－	－		－	
ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	2,620,000	－	－		－	
ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	3,320,000	－	－		－	
ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	3,730,000	－	－		－	
ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	4,430,000	－	－		－	
ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	4,670,000	－	－		－	
ZK70009517	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.0m	基	491,000					離島調査対象外地区
ZK70009518	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.5m	基	598,000					離島調査対象外地区
ZK70009519	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.0m	基	639,000					離島調査対象外地区
ZK70009520	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	795,000					離島調査対象外地区
ZK70009521	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.0m	基	1,060,000					離島調査対象外地区
ZK70009522	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.5m	基	1,370,000					離島調査対象外地区
ZK70009523	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	1,410,000					離島調査対象外地区
ZK70009524	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	1,530,000					離島調査対象外地区
ZK70009525	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	1,790,000					離島調査対象外地区
ZK70009526	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	2,380,000					離島調査対象外地区
ZK70009527	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	2,660,000					離島調査対象外地区
ZK70009528	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	3,430,000					離島調査対象外地区

29. 門扉

（材工共）

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009529	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	3,750,000					離島調査対象外地区
ZK70009530	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=10.0m	基	3,900,000					離島調査対象外地区
ZK70009531	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.0m	基	741,000					離島調査対象外地区
ZK70009532	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.5m	基	933,000					離島調査対象外地区
ZK70009533	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.0m	基	1,240,000					離島調査対象外地区
ZK70009534	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.5m	基	1,470,000					離島調査対象外地区
ZK70009535	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=3.0m	基	1,550,000					離島調査対象外地区
ZK70009536	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=4.0m	基	1,770,000					離島調査対象外地区
ZK70009537	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=5.0m	基	2,040,000					離島調査対象外地区
ZK70009538	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=6.0m	基	2,790,000					離島調査対象外地区
ZK70009539	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=7.0m	基	3,030,000					離島調査対象外地区
ZK70009540	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=8.0m	基	3,880,000					離島調査対象外地区
ZK70009541	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=9.0m	基	4,430,000					離島調査対象外地区
ZK70009542	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=10.0m	基	5,260,000					離島調査対象外地区
59	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	2,290,000					離島調査対象外地区
60	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	4,350,000					離島調査対象外地区

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、材料費・労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。
※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

29. 門扉

(労務のみ)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	89,300	－	－		－	
ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	－	－	－		－	流通無し
ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	154,000	－	－		－	
ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	183,000	－	－		－	
ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	213,000	－	－		－	
ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	245,000	－	－		－	
ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	299,000	－	－		－	
ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	363,000	－	－		－	
ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	109,000	－	－		－	
ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	－	－	－		－	流通無し
ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	206,000	－	－		－	
ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	241,000	－	－		－	
ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	277,000	－	－		－	
ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	320,000	－	－		－	
ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	380,000	－	－		－	
ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	438,000	－	－		－	
ZK70009517	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.0m	基	78,200					離島調査対象外地区
ZK70009518	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.5m	基	80,700					離島調査対象外地区
ZK70009519	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.0m	基	138,000					離島調査対象外地区
ZK70009520	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	147,000					離島調査対象外地区
ZK70009521	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.0m	基	164,000					離島調査対象外地区
ZK70009522	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.5m	基	172,000					離島調査対象外地区
ZK70009523	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	187,000					離島調査対象外地区
ZK70009524	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	200,000					離島調査対象外地区
ZK70009525	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	219,000					離島調査対象外地区
ZK70009526	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	277,000					離島調査対象外地区
ZK70009527	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	329,000					離島調査対象外地区
ZK70009528	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	351,000					離島調査対象外地区

29. 門扉

(労務のみ)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70009529	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	383,000					離島調査対象外地区
ZK70009530	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=10.0m	基	402,000					離島調査対象外地区
ZK70009531	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.0m	基	140,000					離島調査対象外地区
ZK70009532	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.5m	基	153,000					離島調査対象外地区
ZK70009533	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.0m	基	166,000					離島調査対象外地区
ZK70009534	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.5m	基	178,000					離島調査対象外地区
ZK70009535	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=3.0m	基	192,000					離島調査対象外地区
ZK70009536	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=4.0m	基	204,000					離島調査対象外地区
ZK70009537	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=5.0m	基	229,000					離島調査対象外地区
ZK70009538	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=6.0m	基	312,000					離島調査対象外地区
ZK70009539	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=7.0m	基	333,000					離島調査対象外地区
ZK70009540	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=8.0m	基	358,000					離島調査対象外地区
ZK70009541	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=9.0m	基	387,000					離島調査対象外地区
ZK70009542	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=10.0m	基	419,000					離島調査対象外地区
59	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	207,000					離島調査対象外地区
60	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	377,000					離島調査対象外地区

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。
※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

30. コンクリート支柱フェンス

（材工共）

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70011501	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	21,000	－	－		－	
ZK70011502	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	20,600	－	－		－	
ZK70011503	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	20,400	－	－		－	
ZK70011504	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	19,500	－	－		－	
ZK70011505	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	30,000	－	－		－	
ZK70011506	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	29,600	－	－		－	
ZK70011507	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	29,400	－	－		－	
ZK70011508	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	28,800	－	－		－	
ZK70011509	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	34,100	－	－		－	
ZK70011510	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	33,600	－	－		－	
ZK70011511	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	33,000	－	－		－	
ZK70011512	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	32,300	－	－		－	
ZK70011513	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	37,900	－	－		－	
ZK70011514	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	37,400	－	－		－	
ZK70011515	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	36,900	－	－		－	
ZK70011516	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	36,200	－	－		－	

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、材料費・労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。
※ 離島の施工費は希少なため『－』表記となった。
※ 設置個所は平坦で重機等が制限なく稼働できる道路が隣接している場所とし、車両は建柱車を使用。
※ 菱形金網Φ4.0x50mm亜鉛ﾒｯｷ鉄線(SWMGS-7)仕様としての価格(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆線の場合は別途)

30. コンクリート支柱フェンス

（労務のみ）

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK70011501	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	4,840	－	－		－	
ZK70011502	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	4,710	－	－		－	
ZK70011503	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	4,630	－	－		－	
ZK70011504	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	4,590	－	－		－	
ZK70011505	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	7,820	－	－		－	
ZK70011506	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	7,650	－	－		－	
ZK70011507	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	7,560	－	－		－	
ZK70011508	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	7,480	－	－		－	
ZK70011509	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	8,750	－	－		－	
ZK70011510	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	8,580	－	－		－	
ZK70011511	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	8,410	－	－		－	
ZK70011512	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	8,070	－	－		－	
ZK70011513	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	10,000	－	－		－	
ZK70011514	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	9,860	－	－		－	
ZK70011515	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	9,690	－	－		－	
ZK70011516	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	9,350	－	－		－	

※ 本工種の報告価格は、直接工事費であり、労務費・直接経費から構成されていて、諸経費は含まない。
※ 離島の施工費は希少なため『－』表記となった。
※ 設置個所は平坦で重機等が制限なく稼働できる道路が隣接している場所とし、車両は建柱車を使用。
※ 菱形金網Φ4.0x50mm亜鉛ﾒｯｷ鉄線(SWMGS-7)仕様としての価格(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆線の場合は別途)

31. 金網柵

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z170009075	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	14,800	15,500	15,500		15,900	
Z170009080	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	13,000	13,600	13,600		14,000	
Z170009095	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	20,300	21,300	21,300		21,900	
Z170009100	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	17,400	18,200	18,200		18,700	
Z170009115	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	―	―	―		―	流通無し
Z170009120	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	―	―	―		―	流通無し
Z170009135	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,700	28,000	28,000		28,800	
Z170009140	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	23,000	24,100	24,100		24,800	
Z170009155	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22,700	23,800	23,800		24,500	
Z170009160	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	19,800	20,700	20,700		21,300	
168	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15900	16600	16600		17,100	
169	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22000	23100	23100		23,700	
170	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	24500	25700	25700		26,400	
171	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26400	27700	27700		28,500	
172	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28800	30200	30200		31,100	
173	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14200	14900	14900		15,300	
174	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18800	19700	19700		20,300	
175	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20900	21900	21900		22,500	
176	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	22900	24000	24000		24,700	
177	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24900	26100	26100		26,800	

※ 数量が極端に少ない場合・端数及びコーナーが多い場合、工事車両等が施工箇所に進入出来ない場合は別途

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12110010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	11,350	11,900	11,900		11,900	
Z 12110030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	8,660	9,140	9,140		9,140	
Z 12110050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	7,300	7,700	7,700		7,700	
Z 12110080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	12,100	12,800	12,800		12,800	
Z 12110100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	9,355	9,880	9,880		9,880	
Z 12280010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	20,650	21,800	21,800		21,800	
Z 12280020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	16,800	17,700	17,700		17,700	
Z 12280050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	22,000	23,200	23,200		23,200	
Z 12280060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	17,900	18,900	18,900		18,900	
Z 12280090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	20,800	21,900	21,900		21,900	
Z 12280100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	16,900	17,800	17,800		17,800	
Z 12280130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	22,150	23,400	23,400		23,400	
Z 12280140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	18,000	19,000	19,000		19,000	
Z 12120010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	11,250	11,800	11,800		11,800	
Z 12120030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	8,700	9,180	9,180		9,180	
Z 12120050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	7,475	7,890	7,890		7,890	
Z 12120080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	12,050	12,700	12,700		12,700	
Z 12120100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	9,405	9,930	9,930		9,930	
Z 12150010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	14,200	15,000	15,000		15,000	
Z 12150020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	18,400	19,400	19,400		19,400	
Z 12150030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	17,400	18,300	18,300		18,300	
Z 12150040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	10,850	11,400	11,400		11,400	
Z 12150050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	11,050	11,600	11,600		11,600	
Z 12150070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	15,300	16,100	16,100		16,100	
Z 12150090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	14,100	14,900	14,900		14,900	
Z 12150110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	8,310	8,770	8,770		8,770	
Z 12150120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	9,575	10,100	10,100		10,100	
Z 12150140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	13,800	14,500	14,500		14,500	

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12150160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	12,750	13,400	13,400		13,400	
Z 12150180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	7,080	7,470	7,470		7,470	
Z 12150190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	14,950	15,700	15,700		15,700	
Z 12150200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	19,400	20,400	20,400		20,400	
Z 12150210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	18,400	19,400	19,400		19,400	
Z 12150220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	11,550	12,100	12,100		12,100	
Z 12150230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	11,750	12,300	12,300		12,300	
Z 12150250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	16,200	17,100	17,100		17,100	
Z 12150270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	15,100	15,900	15,900		15,900	
Z 12150290	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	8,920	9,410	9,410		9,410	
Z 12285010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	11,300	－	－		－	
Z 12285020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	12,900	－	－		－	
Z 12285030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	15,800	－	－		－	
Z 12285040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	15,800	－	－		－	
Z 12285050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	8,710	－	－		－	
Z 12285060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	9,980	－	－		－	
Z 12285070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	12,000	－	－		－	
Z 12285080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	8,580	－	－		－	
Z 12285090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	10,600	－	－		－	
Z 12285110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	11,200	－	－		－	
Z 12285120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	11,200	－	－		－	
Z 12285130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	11,200	－	－		－	
Z 12285140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	11,200	－	－		－	
Z 12285150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	8,750	－	－		－	
Z 12285160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	8,750	－	－		－	
Z 12285170	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	8,750	－	－		－	
Z 12285180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	7,520	－	－		－	
Z 12285190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	7,520	－	－		－	

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12285210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A2-4E ﾒｯｷ	m	12,000	－	－		－	
Z 12285220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A3-3E ﾒｯｷ	m	13,700	－	－		－	
Z 12285230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A4-2E ﾒｯｷ	m	16,700	－	－		－	
Z 12285240	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-A5-2E ﾒｯｷ	m	16,700	－	－		－	
Z 12285250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B2-4E ﾒｯｷ	m	9,350	－	－		－	
Z 12285260	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B3-3E ﾒｯｷ	m	10,600	－	－		－	
Z 12285270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	土中建込 Gr-B4-2E ﾒｯｷ	m	12,800	－	－		－	
Z 12285310	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A2-2B ﾒｯｷ	m	11,900	－	－		－	
Z 12285320	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A3-2B ﾒｯｷ	m	11,900	－	－		－	
Z 12285330	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A4-2B ﾒｯｷ	m	11,900	－	－		－	
Z 12285340	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-A5-2B ﾒｯｷ	m	11,900	－	－		－	
Z 12285350	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B2-2B ﾒｯｷ	m	9,390	－	－		－	
Z 12285360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B3-2B ﾒｯｷ	m	9,390	－	－		－	
Z 12285370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)路側用	CO建込 Gr-B4-2B ﾒｯｷ	m	9,390	－	－		－	
Z 12180010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	19,500	20,500	20,500		20,500	
Z 12180020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	13,900	14,700	14,700		14,700	
Z 12180030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	12,350	13,000	13,000		13,000	
Z 12190010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	14,550	15,300	15,300		15,300	
Z 12190020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	10,350	10,900	10,900		10,900	
Z 12190030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	9,125	9,630	9,630		9,630	
Z 12230070	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	2,980	3,120	3,120		3,120	
ZK80003501	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	8,210	8,420	8,420		8,420	
ZK80003502	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	7,520	7,630	7,630		7,630	
ZK80003503	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	7,440	7,560	7,560		7,560	
ZK80003504	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	6,475	6,630	6,630		6,630	
ZK80003505	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	5,955	6,060	6,060		6,060	
ZK80003506	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	5,855	5,990	5,990		5,990	
22	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	11,500	12,000	12,000		12,000	

32. ガードレール・ガードパイプ

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
23	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	10,600	11,100	11,100		11,100	
24	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	16,600	17,400	17,400		17,400	
25	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	16,000	16,800	16,800		16,800	
26	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	19,400	20,300	20,300		20,300	
27	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	18,100	19,000	19,000		19,000	
28	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	24,100	25,300	25,300		25,300	
29	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	26,300	27,600	27,600		27,600	
30	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	26,200	27,500	27,500		27,500	
31	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	28,900	30,300	30,300		30,300	
32	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	33,400	35,000	35,000		35,000	
33	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	35,600	37,300	37,300		37,300	
34	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	27,500	28,800	28,800		28,800	
35	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	29,700	31,100	31,100		31,100	
36	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	13,700	14,300	14,300		14,300	
37	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	12,600	13,200	13,200		13,200	
38	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	15,900	16,600	16,600		16,600	
39	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	15,200	15,900	15,900		15,900	
40	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	31,900	33,400	33,400		33,400	
41	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	26,600	27,900	27,900		27,900	
42	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	28,700	30,100	30,100		30,100	

33. 路面標示用材料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 08130010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	223	261	261		261	
Z 08130020	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	kg	360	418	418		418	
Z 08130070	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 白	L	660	－	－		－	離島流通無し
Z 08130080	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示・区画線用 黄色	L	965	－	－		－	離島流通無し
Z 08130090	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	195	235	235		235	

※黄色は亜鉛・クロムフリー対応品

34. 視線誘導標

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12410103	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	4,745					局統一単価
Z 12410106	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	6,035					局統一単価
Z 12410130	視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	20,050					局統一単価
Z 12410163	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	3,930					局統一単価
Z 12410166	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	5,310					局統一単価
Z 12410180	視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	10,550					局統一単価
Z 12410203	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	4,525					局統一単価
Z 12410206	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	5,400					局統一単価
Z 12410230	視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	19,750					局統一単価
Z 12410263	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	3,710					局統一単価
Z 12410266	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	4,670					局統一単価
Z 12410280	視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	10,345					局統一単価
Z 12410310	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,300					局統一単価
Z 12410320	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3,200					局統一単価
Z 12410330	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	5,115					局統一単価
Z 12410340	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	22,600					局統一単価
Z 12410360	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3,505					局統一単価
Z 12410370	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	2,360					局統一単価
Z 12410380	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	4,280					局統一単価
Z 12410390	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	11,600					局統一単価
Z 12410410	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	3,445					局統一単価
Z 12410420	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	9,920					局統一単価
Z 12410430	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	25,300					局統一単価
Z 12410460	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	2,680					局統一単価
Z 12410470	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	9,200					局統一単価
Z 12410480	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	14,950					局統一単価
Z 12410710	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	11,350	－	－		－	離島流通無し
Z 12410720	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	11,650	－	－		－	離島流通無し

34. 視線誘導標

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 12410730	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	11,000	－	－		－	離島流通無し
Z 12410740	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	11,050	－	－		－	離島流通無し
Z 12410750	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	11,300	－	－		－	離島流通無し
Z 12410760	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	10,700	－	－		－	離島流通無し
ZK92003501	視線誘導標	土中建込用	本	3,930	4,000	4,000		4,000	
ZK92003502	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	3,710	3,780	3,780		3,780	
ZK92003503	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	2,360	2,770	2,770		2,770	

35. 造園材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 09060010	高麗芝		m2	600	650	650		650	
Z 15576010	野芝	半土付き	m2	600	650	650		650	
Z 15576020	芝串	100本束	束	225	253	253		253	
Z 15596020	種子	ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ	kg	-	-	-		-	流通無し
Z 15596070	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	1140	1170	1170		1,170	
Z166002010	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	165	179	179		179	
Z170003010	肥料	高度化成肥料(15-15-15)	kg	244	237	237		237	
Z170005100	改良材	ﾊﾟｰﾗｲﾄ	kg	-	-	-		-	流通無し

36. 間知ブロック・吸出防止材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 19040030	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	m2	2,650	2,780	2,780		2,780	
Z165001010	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	5,950	8,270	11,400		14,200	
Z165005010	吸出防止材	10mm 不織布合繊	m2	460	483	483		483	
Z165005020	吸出防止材	10mm 不織布ﾔｼ繊維	m2	620	651	651		651	
ZK65006501	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	3,430	3,830	3,830		3,830	

37. 樹木支柱材料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 06020160	松丸太	2.0m×9cm	本	960	1,030	1,050		1,060	
Z 15606010	杉支柱丸太(防腐加工)	長0．6m　末口6cm	本	225	210	210		210	
Z 15606050	杉支柱丸太(防腐加工)	長1．8m　末口6cm	本	630	590	590		590	
Z 15606060	杉支柱丸太(防腐加工)	長0．6m　末口7．5cm	本	300	280	280		280	
Z 15606070	杉支柱丸太(防腐加工)	長0．75m　末口7．5cm	本	405	380	380		380	
Z 15606110	杉支柱丸太(防腐加工)	長1．8m　末口7．5cm	本	765	710	710		710	
Z 15606120	杉支柱丸太(防腐加工)	長2．1m　末口7．5cm	本	800	840	840		840	
Z 15606180	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	1,600	－	－		－	
Z 15606190	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口6cm	本	2,100	2,200	2,200		2,200	
Z 15606210	杉支柱丸太(防腐加工)	長6．3m　中央径6．0cm	本	3,900	4,090	4,090		4,090	
ZK70007501	杉丸太	長900mm末口60mm	本	170	185	190		195	
ZK70007502	杉丸太	L=1.0m末口6cm	本	190	205	210		215	

38. 仮設材

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 07150010	土のう	62×48cm	枚	18	21	21		21	
Z146020050	番線	#12	m	8	9	9		9	
Z168002020	鉄釘	9cm	kg	207	223	223		223	
Z195010010	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	900	945	945		945	
ZK68002503	釘	N-100	kg	199	214	214		214	

39. 塗料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 08010090	下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	668	756	756		756	
Z 08030010	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	1,540	1,770	1,770		1,770	
Z 08030020	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	1,630	1,840	1,840		1,840	
Z 08030030	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	1,355	1,580	1,580		1,580	
Z 08060010	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,420	1,530	1,530		1,530	
Z 08070010	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	1,525	1,600	1,600		1,600	
Z 08080010	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	下塗り	kg	－	－	－		－	流通無し
Z 08100030	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型 (HB)	kg	－	－	－		－	流通無し
Z 08110010	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,420	1,530	1,530		1,530	
Z 08115010	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	1,650	1,780	1,780		1,780	
Z 08115020	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	5,290	5,570	5,570		5,570	
Z 08115030	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	2,450	2,640	2,640		2,640	
Z 08115040	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	10,650	11,200	11,200		11,200	
Z 08115050	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	2,010	2,170	2,170		2,170	
Z 08115060	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	7,410	7,800	7,800		7,800	
Z 08115070	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	2,450	2,640	2,640		2,640	
Z 08115080	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	10,650	11,200	11,200		11,200	
Z 08115090	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	1,830	1,970	1,970		1,970	
Z 08115100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	6,730	7,090	7,090		7,090	
Z 08115110	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	1,750	1,890	1,890		1,890	
Z 08115120	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	6,480	6,820	6,820		6,820	
Z 08115130	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	1,510	1,630	1,630		1,630	
Z 08115140	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	5,205	5,480	5,480		5,480	
Z 08120140	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	510	551	551		551	
Z 08120150	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	583	626	626		626	
Z185002040	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	1,510	1,580	1,580		1,580	
Z185002050	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	5,205	5,330	5,330		5,330	
ZK85004501	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	270	284	284		284	

39. 塗料

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
ZK85004502	ｻﾝﾄﾞ		kg	28	29	29		29	

40. 燃料・油脂類

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 70010030	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	96	115	110	128	117	
ZK08001501	重油	A(ﾄﾞﾗﾑ)	L	－	－	－	－	－	流通無し
Z 70010050	軽油	1.2号	L	139	151	151	163	151	
Z 70010060	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	152	171	167	182	168	
Z 70020010	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用・業務用	kg	195					局統一単価
Z 70020020	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	528	630	810		795	
Z 70020030	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	2,240	2,290	2,720		2,500	

41. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
MC2017001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	36,500					局統一単価
MC80010210	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	29,200					局統一単価
MC80010230	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	－					流通無し
MC83010010	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	－					流通無し
MC80010240	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	－					流通無し
MC83010020	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	－					流通無し
MC80010250	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	－					流通無し
MC83010030	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	－					流通無し
MC80010270	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	－					流通無し
MC83010050	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	－					流通無し
MC80010280	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	－					流通無し
MC83010060	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	－					流通無し
MC2017002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	37,000	38,000	38,000		38,000	
MC80040104	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	29,600	30,400	30,400		30,400	
MC2017003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	41,000	41,000	41,000		41,000	
MC80040107	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	32,800	32,800	32,800		32,800	
MC83010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	46,000	48,000	48,000		48,000	
MC80040118	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	36,800	38,400	38,400		38,400	
MC83010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	48,500	49,000	49,000		49,000	
MC80040120	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	38,800	39,200	39,200		39,200	
MC83010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	52,500	53,000	53,000		53,000	
MC80040125	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	42,000	42,400	42,400		42,400	
MC83010280	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	74,500	76,000	76,000		76,000	
MC80040135	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	59,600	60,800	60,800		60,800	
MC83010290	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	87,500	88,000	88,000		88,000	
MC80040145	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	70,000	70,400	70,400		70,400	
MC83040040	タイヤローラ(長期割引なし)	質量8～20t	日	7,900					局統一単価
MC80060120	タイヤローラ(長期割引あり)	質量8～20t	日	5,135					局統一単価

41. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
MC83040010	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引なし)	0.8～1.1t	日	3,050	3,000	3,000		3,000	
MC80070120	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引あり)	0.8～1.1t	日	1,983	1,950	1,950		1,950	
MC2017010	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引なし)	8～10t	日	17,600	18,000	18,000		18,000	
MC80070310	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引あり)	8～10t	日	11,440	11,700	11,700		11,700	
MC83040020	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引なし)	3～4t	日	7,100	7,000	7,000		7,000	
MC80070440	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引あり)	3～4t	日	4,615	4,550	4,550		4,550	
	振動ﾛｰﾗ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	19,200	18,400	18,400		18,400	
	振動ﾛｰﾗ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	12,480	11,900	11,900		11,900	
MC2017011	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	2.5m3/min	日	2,000					局統一単価
MC80090120	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	2.5m3/min	日	1,300					局統一単価
MC80090130	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	3.5～3.7m3/min	日	2,400					局統一単価
MC83020010	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	3.5～3.7m3/min	日	1,560					局統一単価
MC80090150	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	5m3/min	日	3,150					局統一単価
MC83020020	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	5m3/min	日	2,048					局統一単価
MC83020030	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	7.5～7.6m3/min	日	4,350					局統一単価
MC80090160	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	7.5～7.6m3/min	日	2,828					局統一単価
MC80090170	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	10.5～11.0m3/min	日	5,800					局統一単価
MC83020040	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	10.5～11.0m3/min	日	3,770					局統一単価
MC83030010	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引なし)	2KVA	日	1,100					局統一単価
MC80120102	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引あり)	2KVA	日	715					局統一単価
MC2017018	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引なし)	3KVA	日	1,200					局統一単価
MC80120103	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引あり)	3KVA	日	780					局統一単価
MC80120210	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	10KVA	日	2,450					局統一単価
MC83030070	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	10KVA	日	1,593					局統一単価
MC2017019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	15KVA	日	3,100					局統一単価
MC80120215	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	15KVA	日	2,015					局統一単価
MC80120220	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	20KVA	日	3,500					局統一単価
MC83030080	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	20KVA	日	2,275					局統一単価

41. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
MC2017020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	25KVA	日	3,600					局統一単価
MC80120225	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	25KVA	日	2,340					局統一単価
MC80120235	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	35KVA	日	4,250					局統一単価
MC83030090	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	35KVA	日	2,763					局統一単価
MC80120245	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	45KVA	日	4,800					局統一単価
MC83030100	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	45KVA	日	3,120					局統一単価
MC80120260	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	60KVA	日	4,900					局統一単価
MC83030110	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	60KVA	日	3,185					局統一単価
MC80120275	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	75KVA	日	6,000					局統一単価
MC83030120	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	75KVA	日	3,900					局統一単価
MC80120310	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	100KVA	日	6,800					局統一単価
MC83030130	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	100KVA	日	4,420					局統一単価
MC80120312	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	125KVA	日	8,450					局統一単価
MC83030140	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	125KVA	日	5,493					局統一単価
MC80120315	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	150KVA	日	10,500					局統一単価
MC83030150	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	150KVA	日	6,825					局統一単価
MC2017004	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	9,350					局統一単価
MC80140020	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	6,078					局統一単価
MC2017005	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	16,650					局統一単価
MC80140050	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	10,823					局統一単価
MC2017006	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	日	19,050					局統一単価
MC80140210	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	日	12,383					局統一単価
MC2017007	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t	日	12,050					局統一単価
MC80140220	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t	日	7,833					局統一単価
MC2017008	小型バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	6,200					局統一単価
MC80145005	小型バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	4,030					局統一単価
MC2017009	小型バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型・超小旋回型]山積0.22m3	日	10,150					局統一単価
MC80145010	小型バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型・超小旋回型]山積0.22m3	日	6,598					局統一単価

41. 建設機械賃貸料金(置場渡し置場戻し価格)

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.28(平積0.2)m3	台/日	10,250					局統一単価
	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.28(平積0.2)m3	台/日	6,663					局統一単価
	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引なし)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.09(平積0.07)m3・吊能力0.9t	台/日	6,950					局統一単価
	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引あり)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.09(平積0.07)m3・吊能力0.9t	台/日	4,518					局統一単価
MC2017012	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	500	500	500		500	
MC80150210	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	325	325	325		325	
MC2017013	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	600	600	600		600	
MC80150215	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	390	390	390		390	
MC2017014	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	700	700	700		700	
MC80150310	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	455	455	455		455	
MC2017015	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	900	900	900		900	
MC80150315	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	585	585	585		585	
MC2017016	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	900	900	900		900	
MC80150410	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	585	585	585		585	
MC2017017	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	1,200	1,200	1,200		1,200	
MC80150415	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	780	780	780		780	
MC83040030	タンパ(長期割引なし)	60～80kg	日	1,000					局統一単価
MC80180010	タンパ(長期割引あり)	60～80kg	日	650					局統一単価
202	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	26,750	28,000	28,000		28,000	
203	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	17,388	18,200	18,200		18,200	
204	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	56,400	57,800	57,800		57,800	
205	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	36,660	37,500	37,500		37,500	
206	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引なし)	ｸﾛｰﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	10,700	9,400	9,400		9,400	
207	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引あり)	ｸﾛｰﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	6,955	6,110	6,110		6,110	
208	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級	台/日	11,600	11,700	11,700		11,700	
209	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級	台/日	7,540	7,600	7,600		7,600	
210	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ 定尺管送り装置付き 最大掘削深さ1.5m ﾚｰｻﾞｰ計測機器付き	台/日	－	－	－		－	流通無し
211	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m3 電動式疎水材ﾎｯﾊﾟｰ(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ付き) 発動発電機4kVA付き	台/日	－	－	－		－	流通無し

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	52,000	－	－	－	－	
Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	44,200	－	－	－	－	
Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	42,000	－	－	－	－	
Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	52,000	－	－	－	－	
Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	57,200	－	－	－	－	
Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	49,400	－	－	－	－	
Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	59,800	－	－	－	－	
Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	52	－	－	－	－	
Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	52	－	－	－	－	
Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾌﾞﾗ 15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾌﾞﾗ 20cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾌﾞﾗ 30cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾌﾞﾗ 45cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04050020	区画線消去	削り取り式　15cm換算	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 06010116	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	7,150	－	－	－	－	
Q 06010118	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	7,450	－	－	－	－	
Q 06010126	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	7,550	－	－	－	－	
Q 06010128	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	7,850	－	－	－	－	
Q 06010156	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	7,350	－	－	－	－	
Q 06010158	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	7,650	－	－	－	－	
Q 06010166	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	7,750	－	－	－	－	
Q 06010168	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	8,050	－	－	－	－	
Q 06010191	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	1,875	－	－	－	－	
Q 06010192	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	900	－	－	－	－	
Q 08005010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	12,785	－	－	－	－	
Q 08005020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	9,915	－	－	－	－	
Q 08005030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	8,585	－	－	－	－	
Q 08005040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	22,840	－	－	－	－	
Q 08005050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	18,705	－	－	－	－	
Q 08005060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	13,535	－	－	－	－	
Q 08005070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	10,630	－	－	－	－	
Q 08005080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	24,190	－	－	－	－	
Q 08005090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	19,805	－	－	－	－	
Q 08015010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	13,570	－	－	－	－	
Q 08015020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	10,865	－	－	－	－	
Q 08015030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	9,645	－	－	－	－	
Q 08015040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	23,915	－	－	－	－	
Q 08015050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	19,820	－	－	－	－	
Q 08015060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	14,370	－	－	－	－	
Q 08015070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	11,570	－	－	－	－	
Q 08015080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	25,265	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 08015090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	20,920	－	－	－	－	
Q 08050010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	2,865	－	－	－	－	
Q 08050020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E	m	1,240	－	－	－	－	
Q 08050030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E	m	1,695	－	－	－	－	
Q 08050040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E	m	2,265	－	－	－	－	
Q 08050050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	2,685	－	－	－	－	
Q 08050060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B	m	1,460	－	－	－	－	
Q 08050070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B	m	2,030	－	－	－	－	
Q 08050080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B	m	1,460	－	－	－	－	
Q 08060210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	735	－	－	－	－	
Q 08060220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	1,465	－	－	－	－	
Q 08070210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	1,135	－	－	－	－	
Q 08070220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	570	－	－	－	－	
Q 08070230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	1,135	－	－	－	－	
Q 08140010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	223	－	－	－	－	
Q 08140015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	293	－	－	－	－	
Q 08140020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	443	－	－	－	－	
Q 08140110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	550	－	－	－	－	
Q 08140120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	728	－	－	－	－	
Q 08140130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	1,090	－	－	－	－	
Q 09010010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	22,230	－	－	－	－	
Q 09010020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	16,630	－	－	－	－	
Q 09010030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	15,080	－	－	－	－	
Q 09010040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	23,580	－	－	－	－	
Q 09010050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	17,680	－	－	－	－	
Q 09020010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	17,330	－	－	－	－	
Q 09020020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	13,130	－	－	－	－	
Q 09020030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	11,920	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 09020040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	18,280	－	－	－	－	
Q 09020050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	13,930	－	－	－	－	
Q 09030010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工土中建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2E	m	2,695	－	－	－	－	
Q 09030020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工CO建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2B	m	1,585	－	－	－	－	
Q 09040010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m	m	960	－	－	－	－	
Q 09050010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m	m	650	－	－	－	－	
Q 09060010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額	標準支柱より長い場合B､C2m	m	443	－	－	－	－	
Q 09060020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	1,090	－	－	－	－	
Q 10010205	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	5,275	－	－	－	－	
Q 10010206	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	5,420	－	－	－	－	
Q 10010207	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	5,685	－	－	－	－	
Q 10010208	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	6,290	－	－	－	－	
Q 10010209	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	6,590	－	－	－	－	
Q 10010210	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	6,885	－	－	－	－	
Q 10030010	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	4,130	－	－	－	－	
Q 10030020	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	4,755	－	－	－	－	
Q 10030030	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	5,135	－	－	－	－	
Q 10030040	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	5,850	－	－	－	－	
Q 10030050	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	6,405	－	－	－	－	
Q 10030060	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	7,020	－	－	－	－	
Q 10030070	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	8,125	－	－	－	－	
Q 10070010	法面工	種子散布	m2	293	－	－	－	－	
Q 10080010	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	2,345	－	－	－	－	
Q 10090110	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	833	－	－	－	－	
Q 10090120	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	1,145	－	－	－	－	
Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	1,455	－	－	－	－	
Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	1,765	－	－	－	－	
Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	1,885	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 10130010	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	808	－	－	－	－	
Q 10130020	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	1,960	－	－	－	－	
Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	7,595	－	－	－	－	
Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,885	－	－	－	－	
Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	7,900	－	－	－	－	
Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	22,965	－	－	－	－	
Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	6,780	－	－	－	－	
Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,160	－	－	－	－	
Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	7,620	－	－	－	－	
Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	13,465	－	－	－	－	
Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,045	－	－	－	－	
Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	5,920	－	－	－	－	
Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,220	－	－	－	－	
Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	20,340	－	－	－	－	
Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	4,230	－	－	－	－	
Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	5,190	－	－	－	－	
Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	4,940	－	－	－	－	
Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	10,940	－	－	－	－	
Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,290	－	－	－	－	
Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	13,165	－	－	－	－	
Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	12,100	－	－	－	－	
Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	27,645	－	－	－	－	
Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	11,445	－	－	－	－	
Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	12,410	－	－	－	－	
Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	11,800	－	－	－	－	
Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱 φ60.5	本	18,245	－	－	－	－	
Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,990	－	－	－	－	
Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3,635	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	5,550	－	－	－	－	
Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	23,625	－	－	－	－	
Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,195	－	－	－	－	
Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	2,795	－	－	－	－	
Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	4,715	－	－	－	－	
Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	12,625	－	－	－	－	
Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	5,710	－	－	－	－	
Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	12,240	－	－	－	－	
Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	26,020	－	－	－	－	
Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	4,945	－	－	－	－	
Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	11,530	－	－	－	－	
Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	17,320	－	－	－	－	
Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	925	－	－	－	－	
Q 18310120	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	225	－	－	－	－	
Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	460	－	－	－	－	
Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	925	－	－	－	－	
Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	1,120	－	－	－	－	
Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	4,800	－	－	－	－	
Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	2,020	－	－	－	－	
Q 20020210	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	6,820	－	－	－	－	
Q 20020215	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	8,995	－	－	－	－	
Q 20020220	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	11,200	－	－	－	－	
Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 35140010	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	8,375	－	－	－	－	
Q 35140020	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	10,650	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 35140030	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	16,650	－	－	－	－	
Q 35140040	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	26,800	－	－	－	－	
Q 35140050	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	37,300	－	－	－	－	
Q 35140060	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	50,150	－	－	－	－	
Q 35210010	ﾗｽ張工		m2	1,875	－	－	－	－	
Q 35810010	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	58,250	－	－	－	－	
Q 35810020	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	1,260	－	－	－	－	
Q 38110110	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	330	－	－	－	－	
Q 38110210	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	573	－	－	－	－	
Q 38110320	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	1,775	－	－	－	－	
Q 38110330	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	3,705	－	－	－	－	
Q 38310110	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	6,755	－	－	－	－	
Q 38310130	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	2,705	－	－	－	－	
Q 38310150	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	1,020	－	－	－	－	
Q 38310170	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	1,325	－	－	－	－	
Q 38310180	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	1,700	－	－	－	－	
Q 52110116	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D16+D16	箇所	570	－	－	－	－	
Q 52110119	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	570	－	－	－	－	
Q 52110122	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	595	－	－	－	－	
Q 52110125	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	615	－	－	－	－	
Q 52110129	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	920	－	－	－	－	
Q 52110132	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	1,060	－	－	－	－	
Q 52110135	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	1,600	－	－	－	－	
Q 52110138	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	2,210	－	－	－	－	
Q 52110141	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	3,585	－	－	－	－	
Q 52110151	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	5,275	－	－	－	－	
Q 62110210	排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行
Q 62110220	排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	－	－	－	－	－	標準単価へ移行

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62210310	排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62210320	排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62210330	排水構造物工 自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62510310	排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40kg以下	枚	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 62510320	排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製	40を超え170kg以下	枚	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 66113010	ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満	m2	—	—	—	—	—	標準単価へ移行
Q 72010110	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	1,500	—	—	—	—	
Q 72010156	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	2,670	—	—	—	—	
Q 72010201	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	2,175	—	—	—	—	
Q 72010205	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	1,055	—	—	—	—	
Q 72010206	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	865	—	—	—	—	
Q 72010303	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	1,900	—	—	—	—	
Q 72010307	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	545	—	—	—	—	
Q 72020201	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	935	—	—	—	—	
Q 72020303	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	760	—	—	—	—	
Q 72020304	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	480	—	—	—	—	
Q 72110101	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	605	—	—	—	—	
Q 72110102	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	460	—	—	—	—	
Q 72110106	横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	m	555	—	—	—	—	
Q 72110204	横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ	m	390	—	—	—	—	
Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	10,600	—	—	—	—	
Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	14,550	—	—	—	—	
Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	17,650	—	—	—	—	
Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	21,450	—	—	—	—	
Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	25,550	—	—	—	—	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	29,700	－	－	－	－	
Q 73015010	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高1.50m	本	27,300	－	－	－	－	
Q 73015020	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高2.00m	本	33,250	－	－	－	－	
Q 73015030	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高2.50m	本	41,750	－	－	－	－	
Q 73015040	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高3.00m	本	48,450	－	－	－	－	
Q 73015050	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高3.50m	本	55,950	－	－	－	－	
Q 73015060	落石防護柵設置工 (中間支柱)	柵高4.00m	本	128,000	－	－	－	－	
Q 73015110	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高1.50m	本	132,000	－	－	－	－	
Q 73015120	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.00m	本	169,000	－	－	－	－	
Q 73015130	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高2.50m	本	225,500	－	－	－	－	
Q 73015140	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.00m	本	279,000	－	－	－	－	
Q 73015150	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高3.50m	本	312,000	－	－	－	－	
Q 73015160	落石防護柵設置工 (端末支柱)	柵高4.00m	本	359,500	－	－	－	－	
Q 73030010	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	26,900	－	－	－	－	
Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	4,435	－	－	－	－	
Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	8,230	－	－	－	－	
Q 74010005	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	4,930	－	－	－	－	
Q 74010010	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	6,040	－	－	－	－	
Q 74010020	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	7,495	－	－	－	－	
Q 74010030	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	10,000	－	－	－	－	
Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	21,550	－	－	－	－	
Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	22,550	－	－	－	－	
Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	23,350	－	－	－	－	
Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	25,300	－	－	－	－	
Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	18,600	－	－	－	－	
Q 74030020	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	61,050	－	－	－	－	
Q 74030030	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	73,300	－	－	－	－	
Q 74030040	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	94,700	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q 74030050	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	105,000	－	－	－	－	
Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	89,000	－	－	－	－	
Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	92,750	－	－	－	－	
Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	96,600	－	－	－	－	
Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	99,900	－	－	－	－	
Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	103,750	－	－	－	－	
Q 80010001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m2	4,000	－	－	－	－	
Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	23,550	－	－	－	－	
Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	24,850	－	－	－	－	
Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	26,500	－	－	－	－	
Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	29,950	－	－	－	－	
Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	31,200	－	－	－	－	
Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	32,800	－	－	－	－	
Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	37,950	－	－	－	－	
Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	40,350	－	－	－	－	
Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	41,900	－	－	－	－	
Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	53,650	－	－	－	－	
Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	57,500	－	－	－	－	
Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	58,850	－	－	－	－	
Q121070210	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	3,645	－	－	－	－	
Q121070220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	4,420	－	－	－	－	
Q121070230	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	6,225	－	－	－	－	
Q121070240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	9,000	－	－	－	－	
Q121070250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	11,550	－	－	－	－	
Q121070310	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	3,875	－	－	－	－	
Q121070320	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	4,535	－	－	－	－	
Q121070330	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	6,420	－	－	－	－	
Q121070340	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	9,055	－	－	－	－	

42. 市場単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Q121070350	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	11,700	－	－	－	－	
Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	12,200	－	12,200	－	12,200	
Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	13,700	－	13,700	－	13,700	
Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	15,900	－	15,900	－	15,900	
Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	19,700	－	19,700	－	19,700	
Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	21,400	－	21,400	－	21,400	
Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	23,800	－	23,800	－	23,800	
Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	25,200	－	25,200	－	25,200	
Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	27,700	－	27,700	－	27,700	
Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	10,200	－	10,200	－	10,200	
Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	11,500	－	11,500	－	11,500	
Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	14,700	－	14,700	－	14,700	
Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	17,900	－	17,900	－	17,900	
Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	18,800	－	18,800	－	18,800	
Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	21,400	－	21,400	－	21,400	
Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	21,600	－	21,600	－	21,600	
Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	24,600	－	24,600	－	24,600	

※ 離島の施工費は希少なため『-』表記となった。

43. 損耗費

【単位:円(消費税抜き)】

コード	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
Z 19020021	ﾀｲﾔ損耗費	2t 普通	h	61					指示単価
Z 19020022	ﾀｲﾔ損耗費	2t 良好	h	37					指示単価
Z 19020023	ﾀｲﾔ損耗費	2t 不良	h	141					指示単価
Z 19020024	ﾀｲﾔ損耗費	2t 普通 供用日	供用日	280					指示単価
Z 19020025	ﾀｲﾔ損耗費	2t 良好 供用日	供用日	171					指示単価
Z 19020026	ﾀｲﾔ損耗費	2t 不良 供用日	供用日	651					指示単価
Z 19020041	ﾀｲﾔ損耗費	4t 普通	h	86					指示単価
Z 19020042	ﾀｲﾔ損耗費	4t 良好	h	53					指示単価
Z 19020043	ﾀｲﾔ損耗費	4t 不良	h	197					指示単価
Z 19020044	ﾀｲﾔ損耗費	4t 普通 供用日	供用日	396					指示単価
Z 19020045	ﾀｲﾔ損耗費	4t 良好 供用日	供用日	245					指示単価
Z 19020046	ﾀｲﾔ損耗費	4t 不良 供用日	供用日	910					指示単価
Z 19020101	ﾀｲﾔ損耗費	10t 普通	h	242					指示単価
Z 19020102	ﾀｲﾔ損耗費	10t 良好	h	152					指示単価
Z 19020103	ﾀｲﾔ損耗費	10t 不良	h	551					指示単価
Z 19020104	ﾀｲﾔ損耗費	10t 普通 供用日	供用日	1,120					指示単価
Z 19020105	ﾀｲﾔ損耗費	10t 良好 供用日	供用日	700					指示単価
Z 19020106	ﾀｲﾔ損耗費	10t 不良 供用日	供用日	2,540					指示単価
Z133099130	ｸﾘｰﾅｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗		組	―					流通無し

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード(暫定)	報告書分類№	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
1	6	コンクリート舗装材	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	1,070	1,120	1,120		1,120	
2	6	コンクリート舗装材	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,550	2,670	2,670		2,670	
3	6	コンクリート舗装材	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,450	1,520	1,520		1,520	
4	6	コンクリート舗装材	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	1,210	1,270	1,270		1,270	
5	6	コンクリート舗装材	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	570	599	599		599	
6	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 左右	150･170×200･100×600	本	1,030	1,250	1,460		1,790	
7	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1 5%勾配左右	2段落とし	本	2,010	2,300	2,620		－	
8	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2 5%勾配左右	2段落とし	本	2,590	3,010	3,450		－	
9	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 左右	180･205×250･100×600	本	1,410	1,710	1,990		2,900	
10	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1 5%勾配左右	3段落とし	本	2,290	2,640	3,030		－	
11	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2 5%勾配左右	3段落とし	本	2,860	3,380	3,890		－	
12	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3 5%勾配左右	3段落とし	本	3,450	4,110	4,760		－	
13	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 中間	180･205×100×600	本	1,270	1,440	1,640		2,730	
14	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 左右	180･210×300･100×600	本	1,690	2,090	2,400		－	
15	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4 5%勾配左右	4段落とし	本	3,600	4,410	5,150		－	
16	19	道路用コンクリート製品	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 中間	180･210×100×600	本	1,270	1,440	1,640		－	
17	19	道路用コンクリート製品	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ16 L=270	個	3,230	3,590	3,620		3,670	
18	19	道路用コンクリート製品	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ11 L=245	個	3,060	3,420	3,440		3,500	
22	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	11,500	12,000	12,000		12,000	
23	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	10,600	11,100	11,100		11,100	
24	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	16,600	17,400	17,400		17,400	
25	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	16,000	16,800	16,800		16,800	
26	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	19,400	20,300	20,300		20,300	
27	32	ガードレール・ガードパイプ	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	18,100	19,000	19,000		19,000	
28	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	24,100	25,300	25,300		25,300	
29	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	26,300	27,600	27,600		27,600	
30	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	26,200	27,500	27,500		27,500	
31	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	28,900	30,300	30,300		30,300	
32	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	33,400	35,000	35,000		35,000	
33	32	ガードレール・ガードパイプ	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	35,600	37,300	37,300		37,300	
34	32	ガードレール・ガードパイプ	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	27,500	28,800	28,800		28,800	
35	32	ガードレール・ガードパイプ	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	29,700	31,100	31,100		31,100	
36	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	13,700	14,300	14,300		14,300	
37	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	12,600	13,200	13,200		13,200	
38	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	15,900	16,600	16,600		16,600	
39	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	15,200	15,900	15,900		15,900	
40	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	31,900	33,400	33,400		33,400	
41	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	26,600	27,900	27,900		27,900	
42	32	ガードレール・ガードパイプ	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	28,700	30,100	30,100		30,100	
43	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ900×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード(暫定)	報告書分類№	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
44	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ800×200　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
45	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ700×200　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
46	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
47	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
48	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	8,280	8,690	8,690		8,690	
49	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	7,020	7,370	7,370		7,370	
50	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×125　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	4,440	4,660	4,660		4,660	
51	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×100　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	3,840	4,030	4,030		4,030	
52	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200×75　60°　支管(ﾋｭｰﾑ管×鋼管)	個	－	－	－		－	流通無し
53	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通無し
54	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通無し
55	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通無し
56	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通無し
57	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×125　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通無し
58	12	硬質塩化ビニル管	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×100　60°　支管(VU管×ﾋｭｰﾑ管)	個	－	－	－		－	流通無し
59	29	門扉(材工共)	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	2,290,000					離島調査対象外地区
60	29	門扉(材工共)	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	4,350,000					離島調査対象外地区
61	8	ダクタイル鋳鉄管	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品(下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)	m	5,770	6,050	6,050		6,050	
62	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕　φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	842	884	884		884	
63	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕　φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,730	1,810	1,810		1,810	
64	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,710	2,840	2,840		2,840	
65	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,660	4,890	4,890		4,890	
66	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕　φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,280	1,340	1,340		1,340	
67	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕　φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,480	2,600	2,600		2,600	
68	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	3,960	4,150	4,150		4,150	
69	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	6,930	7,270	7,270		7,270	
70	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	2,020	2,120	2,120		2,120	
71	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	3,370	3,530	3,530		3,530	
72	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	5,670	5,950	5,950		5,950	
73	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,200	11,700	11,700		11,700	
74	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,920	7,260	7,260		7,260	
75	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
76	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
77	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
78	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
79	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
80	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
81	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
82	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
83	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,400	10,900	10,900		10,900	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード(暫定)	報告書分類№	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
84	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
85	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
86	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
87	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
88	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	－	－	－		－	流通無し
89	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	63,200	66,300	66,300		66,300	
90	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	64,300	67,500	67,500		67,500	
91	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	65,900	69,100	69,100		69,100	
92	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,100	11,600	11,600		11,600	
93	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	15,100	15,100		15,100	
94	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
95	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,200	24,300	24,300		24,300	
96	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,200	24,300	24,300		24,300	
97	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,800	24,900	24,900		24,900	
98	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	74,000	77,700	77,700		77,700	
99	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	75,100	78,800	78,800		78,800	
100	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	76,700	80,500	80,500		80,500	
101	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,200	13,800	13,800		13,800	
102	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,700	14,300	14,300		14,300	
103	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,900	14,500	14,500		14,500	
104	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	15,900	15,900		15,900	
105	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,700	16,400	16,400		16,400	
106	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,900	17,700	17,700		17,700	
107	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,600	23,700	23,700		23,700	
108	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	25,400	26,600	26,600		26,600	
109	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,600	28,900	28,900		28,900	
110	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	46,500	48,800	48,800		48,800	
111	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,200	50,600	50,600		50,600	
112	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	52,700	55,300	55,300		55,300	
113	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,300	16,000	16,000		16,000	
114	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,900	16,600	16,600		16,600	
115	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,000	16,800	16,800		16,800	
116	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,700	19,600	19,600		19,600	
117	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,300	20,200	20,200		20,200	
118	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,500	21,500	21,500		21,500	
119	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	28,600	30,000	30,000		30,000	
120	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	31,300	32,800	32,800		32,800	
121	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,600	35,200	35,200		35,200	
122	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	57,300	60,100	60,100		60,100	
123	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	59,100	62,000	62,000		62,000	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード(暫定)	報告書分類№	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
124	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	63,600	66,700	66,700		66,700	
125	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,840	7,180	7,180		7,180	
126	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,990	9,430	9,430		9,430	
127	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,200	14,900	14,900		14,900	
128	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,300	28,600	28,600		28,600	
129	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,230	7,590	7,590		7,590	
130	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,330	9,790	9,790		9,790	
131	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	15,100	15,100		15,100	
132	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	28,700	30,100	30,100		30,100	
133	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,780	8,160	8,160		8,160	
134	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,980	10,400	10,400		10,400	
135	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,400	16,100	16,100		16,100	
136	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	34,800	36,500	36,500		36,500	
137	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,060	8,460	8,460		8,460	
138	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,900	11,400	11,400		11,400	
139	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,600	19,500	19,500		19,500	
140	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	40,300	42,300	42,300		42,300	
141	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,970	9,410	9,410		9,410	
142	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,500	13,100	13,100		13,100	
143	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,100	21,100	21,100		21,100	
144	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	38,100	40,000	40,000		40,000	
145	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,360	9,820	9,820		9,820	
146	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,800	13,400	13,400		13,400	
147	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,400	21,400	21,400		21,400	
148	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	39,600	41,500	41,500		41,500	
149	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,900	10,300	10,300		10,300	
150	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,500	14,100	14,100		14,100	
151	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,400	22,400	22,400		22,400	
152	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	45,600	47,800	47,800		47,800	
153	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,100	10,600	10,600		10,600	
154	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	15,100	15,100		15,100	
155	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	24,600	25,800	25,800		25,800	
156	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	51,200	53,700	53,700		53,700	
157	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,940	9,380	9,380		9,380	
158	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	15,200	15,200		15,200	
159	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,400	20,300	20,300		20,300	
160	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,200	34,800	34,800		34,800	
161	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,810	7,150	7,150		7,150	
162	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,900	11,400	11,400		11,400	
163	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,400	14,000	14,000		14,000	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード(暫定)	報告書分類№	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
164	11	ポリエチレン管	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,300	23,400	23,400		23,400	
165	2	セメント・生コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	価格は掲載地区の関係から報告書6頁を参照					
166	2	セメント・生コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	価格は掲載地区の関係から報告書6頁を参照					
167	1	砂・砕石および客土用赤土	購入土	良質土(CBR3以上)	m3	価格は掲載地区の関係から報告書4頁を参照					
168	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,900	16,600	16,600		17,100	
169	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22,000	23,100	23,100		23,700	
170	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	24,500	25,700	25,700		26,400	
171	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,400	27,700	27,700		28,500	
172	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,800	30,200	30,200		31,100	
173	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,200	14,900	14,900		15,300	
174	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,800	19,700	19,700		20,300	
175	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20,900	21,900	21,900		22,500	
176	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	22,900	24,000	24,000		24,700	
177	31	金網柵	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,900	26,100	26,100		26,800	
178	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	3,950	4,630	4,690		4,790	
179	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	4,120	4,870	4,930		5,040	
180	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	5,840	6,890	6,980		7,140	
181	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	6,360	7,500	7,590		7,760	
182	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	6,220	7,150	7,220		7,370	
183	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	7,010	8,060	8,150		8,310	
184	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	7,780	8,950	9,040		9,220	
185	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	9,330	10,700	10,800		11,000	
186	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	10,800	12,400	12,500		12,800	
187	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	8,840	10,100	10,200		10,500	
188	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	9,810	11,300	11,400		11,600	
189	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	11,800	13,600	13,700		14,000	
190	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	13,700	15,800	15,900		16,200	
191	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	14,500	16,600	16,800		17,100	
192	19	道路用コンクリート製品	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	16,900	19,500	19,700		20,100	
193	22	下水道用コンクリート製品	調整リング(組立式マンホール)	50φ	個	5,610	5,790	5,810		5,840	
194	22	下水道用コンクリート製品	調整リング(組立式マンホール)	100φ	個	8,920	9,300	9,330		9,390	
195	22	下水道用コンクリート製品	調整リング(組立式マンホール)	150φ	個	12,100	12,600	12,700		12,800	
196	41	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t		台/日	19,200	18,400	18,400		18,400	
197	41	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t		台/日	12,480	11,900	11,900		11,900	
198	41	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.28(平積0.2)m3		台/日	10,250					
199	41	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.28(平積0.2)m3		台/日	6,663					
200	41	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引なし)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.09(平積0.07)m3・吊能力0.9t		台/日	6,950					
201	41	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引あり)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.09(平積0.07)m3・吊能力0.9t		台/日	4,518					
202	41	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m		台/日	26,750	28,000	28,000		28,000	
203	41	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m		台/日	17,388	18,200	18,200		18,200	

コード未設定単価

【単位:円(消費税抜き)】

コード(暫定)	報告書分類№	報告書分類名称	品名	規格	単位	沖縄	久米島	宮古島	与那国	石垣島	備考
204	41	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m		台/日	56,400	57,800	57,800		57,800	
205	41	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m		台/日	36,660	37,500	37,500		37,500	
206	41	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引なし)	ｸﾛｰﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m		台/日	10,700	9,400	9,400		9,400	
207	41	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引あり)	ｸﾛｰﾗ・屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m		台/日	6,955	6,110	6,110		6,110	
208	41	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級		台/日	11,600	11,700	11,700		11,700	
209	41	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級		台/日	7,540	7,600	7,600		7,600	
210	41	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ 定尺管送り装置		台/日	－	－	－		－	
211	41	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m3 電動式疎水材ﾎｯﾊﾟｰ(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ付き) 発動発電機4kVA付き		台/日	－	－	－		－	

Ⅲ. 参考資料①
（報告価格変動）

1．0円単価一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
1	Z149001010	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	0	2,660	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
2	Z149001010	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	0	3,040	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3	Z149001030	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	0	4,050	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
4	Z149001030	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	0	4,640	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
5	Z149001060	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	0	5,280	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
6	Z149001060	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	0	6,040	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
7	Z149001070	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	0	8,010	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
8	Z149001070	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	0	9,170	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
9	Z149001080	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	0	11,200	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
10	Z149001080	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	0	13,100	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
11	Z149003020	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	0	2,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
12	ZK49013577	石垣島	街路VS側溝	400*400*2000	個	0	47,300	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
13	ZK49013578	石垣島	街路VS側溝	400*500*2000	個	0	48,200	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
14	ZK49013579	石垣島	街路VS側溝	400*600*2000	個	0	51,400	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
15	ZK49013580	石垣島	街路VS側溝	400*700*2000	個	0	54,800	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
16	ZK49013581	石垣島	街路VS側溝	400*800*2000	個	0	65,900	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
17	ZK49013582	石垣島	街路VS側溝	400*900*2000	個	0	66,700	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
18	ZK49013583	石垣島	街路VS側溝	400*1000*2000	個	0	71,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
19	ZK49013584	石垣島	街路VS側溝	400*1100*2000	個	0	82,800	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
20	ZK49013585	石垣島	街路VS側溝	400*1200*2000	個	0	88,700	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
21	ZK49014506	宮古島	DO管	600	個	0	57,100	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
22	ZK49014507	宮古島	DO管	700	個	0	78,200	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
23	ZK49014508	宮古島	DO管	800	個	0	89,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
24	ZK49014509	宮古島	DO管	900	個	0	104,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
25	ZK49014510	宮古島	DO管	1000	個	0	124,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
26	Z 15606180	久米島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	0	1,340	999.99	37	樹木支柱材料	沖縄では梢丸太の流通が無くなってきており、基本的には杉切丸太や長丸太が代用されている。流通なし。
27	Z 15606180	宮古島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	0	1,340	999.99	37	樹木支柱材料	沖縄では梢丸太の流通が無くなってきており、基本的には杉切丸太や長丸太が代用されている。流通なし。
28	Z 15606180	石垣島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	0	1,340	999.99	37	樹木支柱材料	沖縄では梢丸太の流通が無くなってきており、基本的には杉切丸太や長丸太が代用されている。流通なし。
29	Z 08100030	沖縄	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型 (HB)	kg	0	740	999.99	40	塗料	該当規格生産終了

2. 新規単価一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
1	Z 04050371	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	21,590	0	999.99	2	セメント・生コンクリート	流通確認による
2	Z 05130010	石垣島	道路用側溝蓋（1種）	250　36．2×9×50	枚	2,230	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3	Z 05130040	石垣島	道路用側溝蓋（1種）	500　62.2×12.5×50	枚	5,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
4	Z 05130080	石垣島	道路用側溝蓋　3種	500　62.2×12.5×50	枚	7,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
5	ZK49005501	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250　　1種	枚	2,230	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
6	ZK49005504	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500　　1種	枚	5,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
7	ZK49005508	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500　　3種	枚	7,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
8	ZK49014501	石垣島	DO管	250	個	34,100	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
9	ZK49014503	石垣島	DO管	350	個	42,300	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
10	ZK49014511	石垣島	DO管(車道用)	250　T-25	個	28,200	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
11	ZK49014518	石垣島	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	52,900	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
12	ZK49014549	石垣島	DO管(横断用)	250	個	102,000	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
1	Z 04030060	北部(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	4,250	3,800	11.8	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
2	Z 04030060	北部(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	4,150	3,700	12.1	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
3	Z 04030060	北部(6)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,950	3,550	11.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
4	Z 04030060	北部(7)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,450	8.6	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
5	Z 04030060	中部(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,400	10.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
6	Z 04030060	中部(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,400	10.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
7	Z 04030060	中部(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,400	10.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
8	Z 04030060	中部(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,400	10.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
9	Z 04030060	南部(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,400	10.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
10	Z 04030060	南部(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,750	3,400	10.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2019年10月に販売側はコスト増を理由に価格改定。値上げの積み残し分が市場に浸透。価格上伸。
11	Z 04030060	与那国島	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	7,700	7,000	10	1	砂・砕石および客土用赤土	運搬費上昇により価格上伸。
12	ZK01002502	久米島	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	3,900	3,600	8.3	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
13	ZK01002502	宮古島	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	2,350	2,150	9.3	1	砂・砕石および客土用赤土	2022.04に島内メーカー各社がコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
14	Z 04030130	久米島	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	4,800	4,400	9	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
15	Z 04030130	宮古島	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	2,975	2,725	9.1	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
16	Z 04030170	久米島	粒度調整砕石	M-40	m3	4,800	4,400	9	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
17	Z 04030170	宮古島	粒度調整砕石	M-40	m3	2,975	2,725	9.1	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
18	Z 04030260	久米島	割栗石	50-150mm	m3	4,800	4,400	9	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
19	Z 04030260	宮古島	割栗石	50-150mm	m3	2,975	2,725	9.1	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
20	Z 04030270	宮古島	割栗石	150-200mm	m3	3,000	2,700	11.1	1	砂・砕石および客土用赤土	白石 2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
21	Z 04040040	久米島	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	4,700	4,300	9.3	1	砂・砕石および客土用赤土	2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
22	Z 04040040	宮古島	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	3,200	2,825	13.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
23	Z 04040150	宮古島	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	3,200	2,825	13.2	1	砂・砕石および客土用赤土	2022.04に島内メーカーがコスト増を理由に価格を改定。値上げが市場に浸透した。
24	Z 04010010	北部(1)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	18,300	13,300	37.5	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
25	Z 04010010	北部(2)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	18,300	13,300	37.5	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
26	Z 04010010	北部(5)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	24,500	17,500	40	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
27	Z 04010010	北部(6)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	18,100	13,100	38.1	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
28	Z 04010010	北部(7)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	18,100	13,100	38.1	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
29	Z 04010010	中部(1)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
30	Z 04010010	中部(2)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
31	Z 04010010	中部(3)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
32	Z 04010010	中部(4)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
33	Z 04010010	南部(1)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
34	Z 04010010	南部(2)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
35	Z 04010010	南部(3)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	17,800	12,800	39	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
36	Z 04010010	久米島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	25,500	19,800	28.7	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
37	Z 04010010	宮古島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	24,100	19,100	26.1	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
38	Z 04010010	与那国島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	29,300	24,300	20.5	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
39	Z 04010010	石垣島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	24,800	18,800	31.9	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
40	Z 04010060	北部(1)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	23,200	21,200	9.4	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
41	Z 04010060	北部(2)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	23,200	21,200	9.4	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
42	Z 04010060	北部(5)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	28,600	26,400	8.3	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
43	Z 04010060	北部(6)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,400	20,400	9.8	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
44	Z 04010060	北部(7)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,400	20,400	9.8	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
45	Z 04010060	中部(1)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,000	20,000	10	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
46	Z 04010060	中部(2)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,000	20,000	10	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
47	Z 04010060	中部(3)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,000	20,000	10	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
48	Z 04010060	中部(4)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,000	20,000	10	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
49	Z 04010060	南部(1)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	21,200	19,200	10.4	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
50	Z 04010060	南部(2)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,000	20,000	10	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
51	Z 04010060	南部(3)	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	22,000	20,000	10	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
52	Z 04010060	久米島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	29,800	27,600	7.9	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
53	Z 04010060	宮古島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	26,800	24,800	8	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
54	Z 04010060	与那国島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	37,600	35,200	6.8	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
55	Z 04010060	石垣島	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	28,800	26,800	7.4	2	セメント・生コンクリート	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透。
56	Z 04050103	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	19,950	16,400	21.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
57	Z 04050103	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	19,550	16,000	22.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
58	Z 04050103	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	19,720	17,700	11.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
59	Z 04050103	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	16,250	14,700	10.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
60	Z 04050103	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	16,350	13,350	22.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
61	Z 04050103	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	15,350	12,650	21.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
62	Z 04050103	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	15,350	12,650	21.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
63	Z 04050103	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	16,850	13,850	21.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
64	Z 04050103	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	16,850	13,850	21.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
65	Z 04050103	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	17,600	14,700	19.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
66	Z 04050103	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	17,850	14,850	20.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
67	Z 04050103	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	17,850	14,850	20.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
68	Z 04050103	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	29,400	25,400	15.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
69	Z 04050103	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	23,800	21,000	13.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
70	Z 04050103	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	39,500	31,220	26.5	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
71	Z 04050103	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	23,000	20,000	15	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
72	Z 04050107	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	20,100	16,550	21.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
73	Z 04050107	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	19,700	16,150	21.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
74	Z 04050107	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	19,610	17,600	11.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
75	Z 04050107	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	16,400	14,850	10.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
76	Z 04050107	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	16,650	13,650	21.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
77	Z 04050107	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	15,650	12,950	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
78	Z 04050107	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	15,650	12,950	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
79	Z 04050107	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	17,150	14,150	21.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
80	Z 04050107	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	17,150	14,150	21.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
81	Z 04050107	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	17,900	15,000	19.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
82	Z 04050107	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	18,150	15,150	19.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
83	Z 04050107	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	18,150	15,150	19.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
84	Z 04050107	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	29,400	25,400	15.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
85	Z 04050107	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	23,800	21,000	13.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
86	Z 04050107	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	39,550	31,040	27.4	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
87	Z 04050107	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	23,000	20,000	15	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
88	ZK99009111	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	20,200	16,600	21.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
89	ZK99009111	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	19,800	16,200	22.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
90	ZK99009111	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	20,160	18,100	11.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
91	ZK99009111	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	16,500	14,900	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
92	ZK99009111	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	16,550	13,550	22.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
93	ZK99009111	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	15,550	12,850	21	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
94	ZK99009111	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	15,550	12,850	21	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
95	ZK99009111	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	17,050	14,050	21.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
96	ZK99009111	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	17,050	14,050	21.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
97	ZK99009111	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	17,800	14,900	19.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
98	ZK99009111	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	18,050	15,050	19.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
99	ZK99009111	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	18,050	15,050	19.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
100	ZK99009111	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	29,800	25,800	15.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
101	ZK99009111	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	24,100	21,300	13.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
102	ZK99009111	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	39,850	31,500	26.5	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
103	ZK99009111	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20（普通）	m3	23,300	20,300	14.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
104	ZK99009113	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	20,400	16,800	21.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
105	ZK99009113	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	20,000	16,400	21.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
106	ZK99009113	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	20,050	18,000	11.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
107	ZK99009113	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	16,700	15,100	10.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
108	ZK99009113	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	16,800	13,800	21.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
109	ZK99009113	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	15,800	13,100	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
110	ZK99009113	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	15,800	13,100	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
111	ZK99009113	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	17,300	14,300	20.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
112	ZK99009113	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	17,300	14,300	20.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
113	ZK99009113	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	18,050	15,150	19.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
114	ZK99009113	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	18,300	15,300	19.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
115	ZK99009113	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	18,300	15,300	19.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
116	ZK99009113	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	24,100	21,300	13.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
117	ZK99009113	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	39,850	31,310	27.2	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
118	ZK99009113	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40（普通）	m3	23,300	20,300	14.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
119	ZK99009112	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	20,300	16,700	21.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
120	ZK99009112	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	19,900	16,300	22	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
121	ZK99009112	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	20,380	18,300	11.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
122	ZK99009112	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	16,600	15,000	10.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
123	ZK99009112	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	16,650	13,650	21.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
124	ZK99009112	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	15,650	12,950	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
125	ZK99009112	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	15,650	12,950	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
126	ZK99009112	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	17,150	14,150	21.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
127	ZK99009112	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	17,150	14,150	21.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
128	ZK99009112	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	17,900	15,000	19.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
129	ZK99009112	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	18,150	15,150	19.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
130	ZK99009112	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	18,150	15,150	19.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
131	ZK99009112	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	30,100	26,100	15.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
132	ZK99009112	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	24,300	21,500	13	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
133	ZK99009112	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	40,100	31,630	26.7	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
134	ZK99009112	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20（普通）	m3	23,500	20,500	14.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
135	Z 04050175	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	20,400	16,800	21.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
136	Z 04050175	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	20,000	16,400	21.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
137	Z 04050175	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	20,380	18,300	11.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
138	Z 04050175	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	16,700	15,100	10.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
139	Z 04050175	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	16,700	13,700	21.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
140	Z 04050175	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	15,700	13,000	20.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
141	Z 04050175	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	15,700	13,000	20.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
142	Z 04050175	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	17,200	14,200	21.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
143	Z 04050175	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	17,200	14,200	21.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
144	Z 04050175	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	17,950	15,050	19.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
145	Z 04050175	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	18,200	15,200	19.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
146	Z 04050175	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	18,200	15,200	19.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
147	Z 04050175	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	29,800	25,800	15.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
148	Z 04050175	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	24,500	21,700	12.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
149	Z 04050175	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	40,150	31,810	26.2	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
150	Z 04050175	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	23,700	20,700	14.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
151	Z 04050179	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	20,550	16,950	21.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
152	Z 04050179	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	20,150	16,550	21.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
153	Z 04050179	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	20,270	18,200	11.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
154	Z 04050179	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	16,850	15,250	10.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
155	Z 04050179	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	17,000	14,000	21.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
156	Z 04050179	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	16,000	13,300	20.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
157	Z 04050179	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	16,000	13,300	20.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
158	Z 04050179	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	17,500	14,500	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
159	Z 04050179	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	17,500	14,500	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
160	Z 04050179	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	18,250	15,350	18.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
161	Z 04050179	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	18,500	15,500	19.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
162	Z 04050179	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	18,500	15,500	19.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
163	Z 04050179	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	29,800	25,800	15.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
164	Z 04050179	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	24,500	21,700	12.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
165	Z 04050179	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	40,100	31,540	27.1	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
166	Z 04050179	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	23,700	20,700	14.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
167	ZK99009114	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	20,550	16,900	21.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
168	ZK99009114	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	20,150	16,500	22.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
169	ZK99009114	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	20,600	18,600	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
170	ZK99009114	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	16,850	15,200	10.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
171	ZK99009114	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	16,800	13,800	21.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
172	ZK99009114	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	15,800	13,100	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
173	ZK99009114	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	15,800	13,100	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
174	ZK99009114	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	17,300	14,300	20.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
175	ZK99009114	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	17,300	14,300	20.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
176	ZK99009114	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	18,050	15,150	19.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
177	ZK99009114	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	18,300	15,300	19.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
178	ZK99009114	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	18,300	15,300	19.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
179	ZK99009114	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	30,000	26,000	15.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
180	ZK99009114	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	24,700	21,900	12.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
181	ZK99009114	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	40,350	32,000	26	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
182	ZK99009114	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	23,900	20,900	14.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
183	ZK99009115	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	20,650	17,000	21.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
184	ZK99009115	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	20,250	16,600	21.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
185	ZK99009115	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	20,820	18,800	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
186	ZK99009115	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	16,950	15,300	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
187	ZK99009115	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	16,900	13,900	21.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
188	ZK99009115	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	15,900	13,200	20.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
189	ZK99009115	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	15,900	13,200	20.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
190	ZK99009115	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	17,400	14,400	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
191	ZK99009115	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	17,400	14,400	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
192	ZK99009115	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	18,150	15,250	19	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
193	ZK99009115	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	18,400	15,400	19.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
194	ZK99009115	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	18,400	15,400	19.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
195	ZK99009115	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	30,200	26,200	15.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
196	ZK99009115	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	24,800	22,000	12.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
197	ZK99009115	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	40,550	32,130	26.2	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
198	ZK99009115	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20（普通）	m3	24,000	21,000	14.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
199	ZK99009116	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	20,800	17,100	21.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
200	ZK99009116	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	20,400	16,700	22.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
201	ZK99009116	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	21,040	19,000	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
202	ZK99009116	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	17,100	15,400	11	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
203	ZK99009116	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	17,000	14,000	21.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
204	ZK99009116	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	16,000	13,300	20.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
205	ZK99009116	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	16,000	13,300	20.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
206	ZK99009116	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	17,500	14,500	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
207	ZK99009116	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	17,500	14,500	20.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
208	ZK99009116	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	18,250	15,350	18.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
209	ZK99009116	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	18,500	15,500	19.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
210	ZK99009116	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	18,500	15,500	19.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
211	ZK99009116	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	30,500	26,500	15	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
212	ZK99009116	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	25,000	22,200	12.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
213	ZK99009116	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	40,750	32,270	26.2	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
214	ZK99009116	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20（普通）	m3	24,200	21,200	14.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
215	Z 04050247	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	20,850	17,200	21.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
216	Z 04050247	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	20,450	16,800	21.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
217	Z 04050247	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	21,040	19,000	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
218	Z 04050247	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	17,150	15,500	10.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
219	Z 04050247	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	17,100	14,100	21.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
220	Z 04050247	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	16,100	13,400	20.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
221	Z 04050247	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	16,100	13,400	20.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
222	Z 04050247	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	17,600	14,600	20.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
223	Z 04050247	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	17,600	14,600	20.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
224	Z 04050247	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	18,350	15,450	18.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
225	Z 04050247	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	18,600	15,600	19.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
226	Z 04050247	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	18,600	15,600	19.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
227	Z 04050247	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	30,200	26,200	15.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
228	Z 04050247	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	25,200	22,400	12.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
229	Z 04050247	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	41,050	32,590	25.9	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
230	Z 04050247	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	24,400	21,400	14	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
231	ZK99009117	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	21,000	17,300	21.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
232	ZK99009117	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	20,600	16,900	21.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
233	ZK99009117	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	21,260	19,200	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
234	ZK99009117	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	17,300	15,600	10.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
235	ZK99009117	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	17,200	14,200	21.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
236	ZK99009117	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	16,200	13,500	20	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
237	ZK99009117	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	16,200	13,500	20	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
238	ZK99009117	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	17,700	14,700	20.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
239	ZK99009117	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	17,700	14,700	20.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
240	ZK99009117	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	18,450	15,550	18.6	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
241	ZK99009117	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	18,700	15,700	19.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
242	ZK99009117	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	18,700	15,700	19.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
243	ZK99009117	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	30,400	26,400	15.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
244	ZK99009117	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	25,400	22,600	12.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
245	ZK99009117	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	41,350	32,810	26	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
246	ZK99009117	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20（普通）	m3	24,600	21,600	13.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
247	ZK99009118	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	21,100	17,400	21.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
248	ZK99009118	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	20,700	17,000	21.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
249	ZK99009118	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	21,480	19,400	10.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
250	ZK99009118	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	17,400	15,700	10.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
251	ZK99009118	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	17,300	14,300	20.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
252	ZK99009118	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	16,300	13,600	19.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
253	ZK99009118	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	16,300	13,600	19.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
254	ZK99009118	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	17,800	14,800	20.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
255	ZK99009118	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	17,800	14,800	20.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
256	ZK99009118	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	18,550	15,650	18.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
257	ZK99009118	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	18,800	15,800	18.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
258	ZK99009118	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	18,800	15,800	18.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
259	ZK99009118	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	30,600	26,600	15	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
260	ZK99009118	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	25,500	22,700	12.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
261	ZK99009118	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	41,600	33,000	26	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
262	ZK99009118	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20（普通）	m3	24,700	21,700	13.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
263	ZK99009119	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	21,250	17,500	21.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
264	ZK99009119	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	20,850	17,100	21.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
265	ZK99009119	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	21,700	19,700	10.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
266	ZK99009119	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	17,550	15,800	11	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
267	ZK99009119	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	17,400	14,400	20.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
268	ZK99009119	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	16,400	13,700	19.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
269	ZK99009119	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	16,400	13,700	19.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
270	ZK99009119	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	17,900	14,900	20.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
271	ZK99009119	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	17,900	14,900	20.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
272	ZK99009119	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	18,650	15,750	18.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
273	ZK99009119	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	18,900	15,900	18.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
274	ZK99009119	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	18,900	15,900	18.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
275	ZK99009119	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	30,900	26,900	14.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
276	ZK99009119	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	25,700	22,900	12.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
277	ZK99009119	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	41,850	33,180	26.1	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
278	ZK99009119	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20（普通）	m3	24,900	21,900	13.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
279	Z 04050371	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	21,590	0	999.99	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
280	Z 04050371	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	19,800	17,000	16.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
281	Z 04050371	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	27,600	24,800	11.2	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
282	Z 04050371	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	26,800	23,800	12.6	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
283	Z 04050379	北部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,750	19,450	22.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
284	Z 04050379	北部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	23,350	19,050	22.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
285	Z 04050379	北部(5)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	22,080	20,000	10.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
286	Z 04050379	北部(6)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	20,050	17,750	12.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
287	Z 04050379	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	18,950	15,950	18.8	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
288	Z 04050379	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	17,950	15,250	17.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
289	Z 04050379	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	17,950	15,250	17.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
290	Z 04050379	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	19,450	16,450	18.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
291	Z 04050379	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	19,450	16,450	18.2	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
292	Z 04050379	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	20,200	17,300	16.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
293	Z 04050379	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	20,450	17,450	17.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
294	Z 04050379	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	20,450	17,450	17.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
295	Z 04050379	久米島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	32,000	28,000	14.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
296	Z 04050379	宮古島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	29,100	26,300	10.6	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
297	Z 04050379	与那国島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	44,750	35,750	25.1	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
298	Z 04050379	石垣島	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	29,800	26,800	11.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
299	166	北部(7)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	19,600	16,600	18	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
300	166	中部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	18,600	15,900	16.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
301	166	中部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	18,600	15,900	16.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
302	166	中部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	20,100	17,100	17.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
303	166	中部(4)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	20,100	17,100	17.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
304	166	南部(1)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	21,100	18,100	16.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
305	166	南部(2)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	21,100	18,100	16.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
306	166	南部(3)	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	21,100	18,100	16.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
307	Z 04080040	北部(1)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	23,600	19,600	20.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
308	Z 04080040	北部(2)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	23,200	19,200	20.8	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
309	Z 04080040	北部(5)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	26,100	24,100	8.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
310	Z 04080040	北部(6)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	19,900	17,900	11.1	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
311	Z 04080040	北部(7)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	19,200	16,200	18.5	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
312	Z 04080040	中部(1)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	18,200	15,500	17.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
313	Z 04080040	中部(2)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	18,200	15,500	17.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
314	Z 04080040	中部(3)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	19,700	16,700	17.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
315	Z 04080040	中部(4)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	19,700	16,700	17.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
316	Z 04080040	南部(1)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	20,625	17,725	16.3	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
317	Z 04080040	南部(2)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	20,700	17,700	16.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
318	Z 04080040	南部(3)	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	20,700	17,700	16.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
319	Z 04080040	久米島	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	34,300	30,300	13.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
320	Z 04080040	宮古島	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	27,000	24,500	10.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
321	Z 04080040	与那国島	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	45,150	36,130	24.9	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
322	Z 04080040	石垣島	ﾓﾙﾀﾙ	0.04375	m3	26,500	23,500	12.7	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
323	Z 04080070	北部(1)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	26,300	22,000	19.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
324	Z 04080070	北部(2)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	25,900	21,600	19.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
325	Z 04080070	北部(5)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	29,400	27,400	7.2	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
326	Z 04080070	北部(6)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	22,600	20,300	11.3	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
327	Z 04080070	北部(7)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	21,600	18,600	16.1	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
328	Z 04080070	中部(1)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	20,600	17,900	15	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
329	Z 04080070	中部(2)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	20,600	17,900	15	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
330	Z 04080070	中部(3)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	22,100	19,100	15.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
331	Z 04080070	中部(4)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	22,100	19,100	15.7	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
332	Z 04080070	南部(1)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	23,025	20,125	14.4	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
333	Z 04080070	南部(2)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	23,100	20,100	14.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
334	Z 04080070	南部(3)	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	23,100	20,100	14.9	2	セメント・生コンクリート	セメント、砂など原材料、コスト増を理由に販売側は2022年4月に価格改定。市場に浸透し価格上伸。
335	Z 04080070	久米島	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	35,800	31,800	12.5	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年10月の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
336	Z 04080070	宮古島	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	30,300	27,300	10.9	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした価格改定が市場に浸透。価格上伸。
337	Z 04080070	与那国島	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	49,550	37,950	30.5	2	セメント・生コンクリート	原材料のセメントの値上がり、コスト増により島内プラントが価格改定。市場に浸透した。
338	Z 04080070	石垣島	ﾓﾙﾀﾙ	0.043055556	m3	29,300	26,300	11.4	2	セメント・生コンクリート	原材料などコスト増を背景とした2022年4月の価格改定が市場に浸透。積算資料2022年10月号にて価格改定。
339	Z 12010070	北部(1)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	14,500	13,000	11.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
340	Z 12010070	北部(2)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	14,300	12,900	10.8	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
341	Z 12010070	北部(6)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,600	11.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
342	Z 12010070	北部(7)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,800	12,300	12.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
343	Z 12010070	中部(1)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,700	12,400	10.4	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
344	Z 12010070	中部(2)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,700	12,400	10.4	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
345	Z 12010070	中部(3)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,800	12,500	10.4	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
346	Z 12010070	中部(4)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,800	12,500	10.4	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
347	Z 12010070	南部(1)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,950	12,550	11.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
348	Z 12010070	南部(2)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,900	12,600	10.3	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
349	Z 12010070	南部(3)	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	13,900	12,600	10.3	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
350	Z 12010070	久米島	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	35,900	30,900	16.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
351	Z 12010070	宮古島	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	26,500	23,000	15.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
352	Z 12010070	石垣島	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	35,500	33,500	5.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
353	Z 12010080	北部(1)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,800	13,300	11.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
354	Z 12010080	北部(2)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,600	13,200	10.6	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
355	Z 12010080	北部(5)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	20,000	16,500	21.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰの値上げが市場に浸透
356	Z 12010080	北部(6)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,400	12,900	11.6	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
357	Z 12010080	北部(7)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,600	11.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
358	Z 12010080	中部(1)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,000	12,700	10.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
359	Z 12010080	中部(2)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,000	12,700	10.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
360	Z 12010080	中部(3)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
361	Z 12010080	中部(4)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
362	Z 12010080	南部(1)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,200	12,800	10.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
363	Z 12010080	南部(2)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
364	Z 12010080	南部(3)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
365	Z 12010080	久米島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	36,100	31,100	16	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
366	Z 12010080	宮古島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	26,500	23,500	12.7	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
367	Z 12010080	与那国島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	50,000	44,000	13.6	3	アスファルト合材	競合他社の出荷取りやめ、ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰの値上げが市場に浸透
368	Z 12010080	石垣島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	35,500	33,500	5.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
369	Z 12010090	北部(1)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,900	13,400	11.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
370	Z 12010090	北部(2)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,700	13,300	10.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
371	Z 12010090	北部(5)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	20,000	16,500	21.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰの値上げが市場に浸透
372	Z 12010090	北部(6)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,500	13,000	11.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
373	Z 12010090	北部(7)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,200	12,700	11.8	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
374	Z 12010090	中部(1)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
375	Z 12010090	中部(2)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
376	Z 12010090	中部(3)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
377	Z 12010090	中部(4)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
378	Z 12010090	南部(1)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,300	12,900	10.8	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
379	Z 12010090	南部(2)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,300	13,000	10	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
380	Z 12010090	南部(3)	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	14,300	13,000	10	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
381	Z 12010090	久米島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	36,100	31,100	16	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
382	Z 12010090	宮古島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	26,500	23,500	12.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
383	Z 12010090	与那国島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	50,000	44,000	13.6	3	アスファルト合材	競合他社の出荷取りやめ、ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカーの値上げが市場に浸透
384	Z 12010090	石垣島	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	35,500	33,500	5.9	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカーの値上げが市場に浸透
385	Z 12010100	北部(1)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	15,400	13,900	10.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
386	Z 12010100	北部(2)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	15,200	13,800	10.1	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
387	Z 12010100	北部(6)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	15,000	13,500	11.1	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
388	Z 12010100	北部(7)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,700	13,200	11.3	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
389	Z 12010100	中部(1)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,600	13,300	9.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
390	Z 12010100	中部(2)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,600	13,300	9.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
391	Z 12010100	中部(3)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,700	13,400	9.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
392	Z 12010100	中部(4)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,700	13,400	9.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
393	Z 12010100	南部(1)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,800	13,400	10.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
394	Z 12010100	南部(2)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,800	13,500	9.6	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
395	Z 12010100	南部(3)	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	14,800	13,500	9.6	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
396	Z 12010100	宮古島	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	31,500	28,500	10.5	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
397	Z 12010100	石垣島	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	38,500	36,500	5.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカーの値上げが市場に浸透
398	Z 12010220	北部(1)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	14,200	12,700	11.8	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
399	Z 12010220	北部(2)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	14,000	12,600	11.1	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
400	Z 12010220	北部(6)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,800	12,300	12.1	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
401	Z 12010220	北部(7)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,500	12,000	12.5	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
402	Z 12010220	中部(1)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,400	12,100	10.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
403	Z 12010220	中部(2)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,400	12,100	10.7	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
404	Z 12010220	中部(3)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,500	12,200	10.6	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
405	Z 12010220	中部(4)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,500	12,200	10.6	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
406	Z 12010220	南部(1)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,650	12,250	11.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
407	Z 12010220	南部(2)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,600	12,300	10.5	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
408	Z 12010220	南部(3)	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	13,600	12,300	10.5	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
409	Z 12010040	北部(1)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	14,500	13,000	11.5	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
410	Z 12010040	北部(2)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	14,300	12,900	10.8	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
411	Z 12010040	北部(6)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,600	11.9	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
412	Z 12010040	北部(7)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,800	12,300	12.1	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
413	Z 12010040	中部(1)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,700	12,400	10.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
414	Z 12010040	中部(2)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,700	12,400	10.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
415	Z 12010040	中部(3)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,800	12,500	10.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
416	Z 12010040	中部(4)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,800	12,500	10.4	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
417	Z 12010040	南部(1)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,950	12,550	11.1	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
418	Z 12010040	南部(2)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,900	12,600	10.3	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
419	Z 12010040	南部(3)	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	13,900	12,600	10.3	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
420	Z 12010040	宮古島	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	26,500	23,000	15.2	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
421	Z 12010040	石垣島	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	35,500	33,500	5.9	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
422	Z 12010020	北部(1)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,800	13,300	11.2	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透
423	Z 12010020	北部(2)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,600	13,200	10.6	3	アスファルト合材	ストア価格の高騰並びに運送コストや維持管理コスト増を背景とした合材メーカー各社の値上げが市場に浸透

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
424	Z 12010020	北部(6)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,400	12,900	11.6	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
425	Z 12010020	北部(7)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,600	11.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
426	Z 12010020	中部(1)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,000	12,700	10.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
427	Z 12010020	中部(2)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,000	12,700	10.2	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
428	Z 12010020	中部(3)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
429	Z 12010020	中部(4)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
430	Z 12010020	南部(1)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,200	12,800	10.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
431	Z 12010020	南部(2)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
432	Z 12010020	南部(3)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
433	Z 12010020	宮古島	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	26,500	23,500	12.7	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
434	Z 12010020	石垣島	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	35,500	33,500	5.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
435	Z 12010030	北部(1)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,900	13,400	11.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
436	Z 12010030	北部(2)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,700	13,300	10.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
437	Z 12010030	北部(6)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,500	13,000	11.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
438	Z 12010030	北部(7)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,200	12,700	11.8	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
439	Z 12010030	中部(1)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
440	Z 12010030	中部(2)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,100	12,800	10.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
441	Z 12010030	中部(3)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
442	Z 12010030	中部(4)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,200	12,900	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
443	Z 12010030	南部(1)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,300	12,900	10.8	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
444	Z 12010030	南部(2)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,300	13,000	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
445	Z 12010030	南部(3)	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	14,300	13,000	10	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
446	Z 12010030	宮古島	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	26,500	23,500	12.7	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
447	Z 12010030	石垣島	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	35,500	33,500	5.9	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
448	Z 12010060	北部(1)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	14,200	12,700	11.8	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
449	Z 12010060	北部(2)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	14,000	12,600	11.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
450	Z 12010060	北部(6)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,800	12,300	12.1	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
451	Z 12010060	北部(7)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,500	12,000	12.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
452	Z 12010060	中部(1)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,400	12,100	10.7	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
453	Z 12010060	中部(2)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,400	12,100	10.7	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
454	Z 12010060	中部(3)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,500	12,200	10.6	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
455	Z 12010060	中部(4)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,500	12,200	10.6	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
456	Z 12010060	南部(1)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,650	12,250	11.4	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
457	Z 12010060	南部(2)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,600	12,300	10.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
458	Z 12010060	南部(3)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	13,600	12,300	10.5	3	アスファルト合材	ｽﾄｱｽ価格の高騰並びに運送ｺｽﾄや維持管理ｺｽﾄ増を背景とした合材ﾒｰｶｰ各社の値上げが市場に浸透
459	Z 01050010	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	120,000	107,000	12.1	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
460	Z 01050010	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	127,600	109,600	16.4	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
461	Z 01050010	宮古島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	128,400	110,400	16	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
462	Z 01050010	石垣島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	129,200	111,200	16	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
463	Z 01050020	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	118,000	105,000	12	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
464	Z 01050020	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	125,600	107,600	17	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
465	Z 01050020	宮古島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	126,400	108,400	17	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
466	Z 01050020	石垣島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	127,200	109,200	16	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
467	Z 01050030	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	116,000	103,000	13	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
468	Z 01050030	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	123,600	105,600	17	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
469	Z 01050030	宮古島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	124,400	106,400	17	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。
470	Z 01050030	石垣島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	125,200	107,200	17	4	鋼材	原材料、製造ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
471	Z 01060060	沖縄	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	141,000	128,500	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。
472	Z 01060060	久米島	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	146,600	132,600	11	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。
473	Z 01060060	宮古島	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	148,200	134,200	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。
474	Z 01060060	石垣島	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	149,000	135,000	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
475	ZK01004501	沖縄	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	158	144	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
476	ZK01004501	久米島	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	165	153	8	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
477	ZK01004501	宮古島	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	166	154	8	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
478	ZK01004501	石垣島	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	167	155	8	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
479	ZK01004502	沖縄	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	720	490	47	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
480	ZK01004502	久米島	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	756	515	47	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
481	ZK01004502	宮古島	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	756	515	47	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
482	ZK01004502	石垣島	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	756	515	47	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
483	ZK01004503	沖縄	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	1,020	760	34	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
484	ZK01004503	久米島	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	1,070	798	34	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
485	ZK01004503	宮古島	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	1,070	798	34	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
486	ZK01004503	石垣島	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	1,070	798	34	4	鋼材	原料費の高騰が製品価格に波及
487	ZK01004504	沖縄	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	140	127	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
488	ZK01004504	久米島	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	145	131	11	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
489	ZK01004504	宮古島	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	146	132	11	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
490	ZK01004504	石垣島	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	147	133	11	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
491	ZK01004505	沖縄	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	146	133	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
492	ZK01004505	久米島	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	152	138	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
493	ZK01004505	宮古島	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	153	139	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
494	ZK01004505	石垣島	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	154	140	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
495	ZK01004506	沖縄	鋼材	炭素鋼鋼管 φ60.5*2.3	kg	224	196	14	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
496	ZK01004506	久米島	鋼材	炭素鋼鋼管 φ60.5*2.3	kg	233	212	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
497	ZK01004506	宮古島	鋼材	炭素鋼鋼管 φ60.5*2.3	kg	233	212	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
498	ZK01004506	石垣島	鋼材	炭素鋼鋼管 φ60.5*2.3	kg	233	212	10	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
499	ZK01004507	沖縄	鋼材	炭素鋼鋼管 φ48.6*2.3	kg	224	196	14.2	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
500	ZK01004507	久米島	鋼材	炭素鋼鋼管 φ48.6*2.3	kg	233	212	9.9	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
501	ZK01004507	宮古島	鋼材	炭素鋼鋼管 φ48.6*2.3	kg	233	212	9.9	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
502	ZK01004507	石垣島	鋼材	炭素鋼鋼管 φ48.6*2.3	kg	233	212	9.9	4	鋼材	原材料、製造コスト増によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
503	Z 12030010	沖縄	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	136	122	11.4	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
504	Z 12030010	久米島	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	149	140	6.4	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
505	Z 12030010	宮古島	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	137	129	6.2	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
506	Z 12030010	石垣島	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	135	127	6.2	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
507	Z 12030020	沖縄	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	136	122	11.4	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
508	Z 12030020	久米島	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	149	140	6.4	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
509	Z 12030020	宮古島	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	137	129	6.2	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
510	Z 12030020	石垣島	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	135	127	6.2	5	アスファルト舗装材料	原材料であるストアス価格の高騰を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
511	Z 02110030	沖縄	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	420	360	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
512	Z 02110030	久米島	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	462	396	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
513	Z 02110030	宮古島	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	462	396	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
514	Z 02110030	石垣島	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	462	396	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
515	Z 12070040	沖縄	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	1,400	1,280	9.3	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
516	Z 12070040	久米島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	1,470	1,340	9.7	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
517	Z 12070040	宮古島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	1,470	1,340	9.7	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
518	Z 12070040	石垣島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	1,470	1,340	9.7	6	コンクリート舗装材	電子納品の際に設計書コード
519	Z 12070050	沖縄	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	2,800	2,580	8.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
520	Z 12070050	久米島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	2,940	2,700	8.8	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
521	Z 12070050	宮古島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	2,940	2,700	8.8	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
522	Z 12070050	石垣島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	2,940	2,700	8.8	6	コンクリート舗装材	電子納品の際に設計書コード
523	ZK67002501	沖縄	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	1,400	1,280	9.3	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
524	ZK67002501	久米島	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	1,470	1,340	9.7	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
525	ZK67002501	宮古島	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	1,470	1,340	9.7	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
526	ZK67002501	石垣島	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	1,470	1,340	9.7	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
527	ZK67002502	沖縄	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	1,210	1,100	10	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
528	ZK67002502	久米島	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	1,270	1,150	10.4	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
529	ZK67002502	宮古島	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	1,270	1,150	10.4	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
530	ZK67002502	石垣島	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	1,270	1,150	10.4	6	コンクリート舗装材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
531	Z 12080050	沖縄	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	1,160	1,060	9.4	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
532	Z 12080050	久米島	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	1,210	1,110	9	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
533	Z 12080050	宮古島	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	1,210	1,110	9	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
534	Z 12080050	石垣島	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	1,210	1,110	9	6	コンクリート舗装材	電子納品の際に設計書コード
535	Z 12080060	沖縄	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	840	740	13.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
536	Z 12080060	久米島	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	882	777	13.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
537	Z 12080060	宮古島	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	882	777	13.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
538	Z 12080060	石垣島	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	882	777	13.5	6	コンクリート舗装材	電子納品の際に設計書コード
539	Z 12080080	沖縄	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	2,320	2,120	9.4	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
540	Z 12080080	久米島	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	2,430	2,220	9.4	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
541	Z 12080080	宮古島	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	2,430	2,220	9.4	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
542	Z 12080080	石垣島	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	2,430	2,220	9.4	6	コンクリート舗装材	電子納品の際に設計書コード
543	Z 12080090	沖縄	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	1,680	1,480	13.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
544	Z 12080090	久米島	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	1,760	1,550	13.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
545	Z 12080090	宮古島	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	1,760	1,550	13.5	6	コンクリート舗装材	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
546	Z 12080090	石垣島	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	1,760	1,550	13.5	6	コンクリート舗装材	電子納品の際に設計書コード
547	Z 19130010	沖縄	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	1,250	1,040	20.1	6	コンクリート舗装材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
548	Z 19130010	久米島	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	1,310	1,090	20.1	6	コンクリート舗装材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
549	Z 19130010	宮古島	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	1,310	1,090	20.1	6	コンクリート舗装材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
550	Z 19130010	石垣島	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	1,310	1,090	20.1	6	コンクリート舗装材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
551	Z133001010	沖縄	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	33,000	29,300	12.6	6	コンクリート舗装材	コスト増による販売側の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
552	Z133001010	久米島	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	38,900	34,200	13.7	6	コンクリート舗装材	コスト増による販売側の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
553	Z133001010	宮古島	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	40,900	35,900	13.9	6	コンクリート舗装材	コスト増による販売側の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
554	Z133001010	石垣島	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	40,900	35,900	13.9	6	コンクリート舗装材	コスト増による販売側の価格改定が市場に浸透。価格上伸。
555	Z133001020	沖縄	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	24,500	21,000	16.6	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
556	Z133001020	久米島	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	29,000	26,500	9.4	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
557	Z133001020	宮古島	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	30,600	28,000	9.2	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
558	Z133001020	石垣島	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	30,600	28,000	9.2	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
559	Z133001040	沖縄	添加剤	生石灰	kg	30	26	15.3	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
560	Z133001070	沖縄	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	18	13	38.4	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
561	Z133001070	久米島	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	26	20	28.7	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
562	Z133001070	宮古島	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	24	19	26.1	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
563	Z133001070	石垣島	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	25	19	31.9	6	コンクリート舗装材	メーカーは2022.01に石炭の価格上昇、製造コスト増による値上げを打ち出し、10月にも追加値上げを打ち出した。販売側の売り越しは強く、需要者は価格上昇を受け入れ、市場に浸透した。
564	Z133004010	沖縄	鉄網	CD6 100×100	m2	885	790	12	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
565	Z133004010	久米島	鉄網	CD6 100×100	m2	929	830	11.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
566	Z133004010	宮古島	鉄網	CD6 100×100	m2	929	830	11.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
567	Z133004010	石垣島	鉄網	CD6 100×100	m2	929	830	11.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
568	Z133004020	沖縄	鉄網	CD6 150×150	m2	650	585	11.1	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
569	Z133004020	久米島	鉄網	CD6 150×150	m2	683	614	11.2	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
570	Z133004020	宮古島	鉄網	CD6 150×150	m2	683	614	11.2	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
571	Z133004020	石垣島	鉄網	CD6 150×150	m2	683	614	11.2	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
572	Z133005020	沖縄	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	730	660	10.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
573	Z133005020	久米島	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	767	693	10.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
574	Z133005020	宮古島	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	767	693	10.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
575	Z133005020	石垣島	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	767	693	10.6	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
576	Z133005030	沖縄	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	577	519	11.1	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
577	Z133005030	久米島	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	659	609	8.2	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
578	Z133005030	宮古島	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	659	609	8.2	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
579	Z133005030	石垣島	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	659	609	8.2	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
580	Z133009010	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	280	240	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
581	Z133009010	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	294	252	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
582	Z133009010	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	294	252	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
583	Z133009010	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	294	252	16.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
584	Z133009020	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付](厚:共通)	D16 L=1000	本	560	520	7.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
585	Z133009020	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付](厚:共通)	D16 L=1000	本	588	546	7.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
586	Z133009020	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付](厚:共通)	D16 L=1000	本	588	546	7.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
587	Z133009020	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付](厚:共通)	D16 L=1000	本	588	546	7.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
588	Z133009030	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D25 L=500	本	880.0	830	6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
589	Z133009030	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D25 L=500	本	924.0	872	5.9	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
590	Z133009030	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D25 L=500	本	924.0	872	5.9	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
591	Z133009030	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D25 L=500	本	924.0	872	5.9	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
592	Z133009050	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D32 L=600	本	1,440.0	1,360	5.8	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
593	Z133009050	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D32 L=600	本	1,510.0	1,420	6.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
594	Z133009050	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D32 L=600	本	1,510	1,420	6.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
595	Z133009050	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D32 L=600	本	1,510	1,420	6.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
596	Z133009060	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D38 L=750	本	2,340	2,200	6.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
597	Z133009060	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D38 L=750	本	2,450	2,310	6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
598	Z133009060	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D38 L=750	本	2,450	2,310	6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
599	Z133009060	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付]	D38 L=750	本	2,450	2,310	6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
600	Z133009070	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D25 L=500	本	340	300	13.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
601	Z133009070	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D25 L=500	本	357	315	13.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
602	Z133009070	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D25 L=500	本	357	315	13.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
603	Z133009070	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D25 L=500	本	357	315	13.3	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
604	Z133009080	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D29 L=550	本	480	420	14.2	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
605	Z133009080	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D29 L=550	本	494	433	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
606	Z133009080	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D29 L=550	本	494	433	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
607	Z133009080	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D29 L=550	本	494	433	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
608	Z133009090	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D32 L=600	本	650	570	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
609	Z133009090	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D32 L=600	本	683	599	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
610	Z133009090	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D32 L=600	本	683	599	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
611	Z133009090	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ無]	D32 L=600	本	683	599	14	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
612	Z133009100	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,200	1,050	14.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
613	Z133009100	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,260	1,100	14.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
614	Z133009100	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,260	1,100	14.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
615	Z133009100	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,260	1,100	14.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
616	Z133009110	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	280	240	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
617	Z133009110	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	294	252	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
618	Z133009110	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	294	252	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
619	Z133009110	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	294	252	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
620	Z133009120	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	340	300	13.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
621	Z133009120	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	357	315	13.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
622	Z133009120	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	357	315	13.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
623	Z133009120	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	357	315	13.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
624	Z133009130	沖縄	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	480	420	14.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
625	Z133009130	久米島	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	494	433	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
626	Z133009130	宮古島	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	494	433	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
627	Z133009130	石垣島	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	494	433	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
628	Z133010010	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	940	860	9.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
629	Z133010010	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	987	903	9.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
630	Z133010010	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	987	903	9.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
631	Z133010010	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	987	903	9.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
632	Z133010020	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	1,170	1,090	7.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
633	Z133010020	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	1,220	1,140	7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
634	Z133010020	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	1,220	1,140	7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
635	Z133010020	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	1,220	1,140	7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
636	Z133010030	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	1,530	1,410	8.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
637	Z133010030	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	1,600	1,480	8.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
638	Z133010030	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	1,600	1,480	8.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
639	Z133010030	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	1,600	1,480	8.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
640	Z133010040	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	2,350	2,170	8.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
641	Z133010040	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	2,460	2,270	8.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
642	Z133010040	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	2,460	2,270	8.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
643	Z133010040	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	2,460	2,270	8.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
644	Z133010050	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	420	350	20	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
645	Z133010050	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	433	361	19.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
646	Z133010050	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	433	361	19.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
647	Z133010050	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	433	361	19.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
648	Z133010060	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	530	450	17.7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
649	Z133010060	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	557	473	17.7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
650	Z133010060	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	557	473	17.7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
651	Z133010060	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	557	473	17.7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
652	Z133010070	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	750	640	17.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
653	Z133010070	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	788	672	17.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
654	Z133010070	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	788	672	17.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
655	Z133010070	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	788	672	17.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
656	Z133010080	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	1,270	1,080	17.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
657	Z133010080	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	1,330	1,130	17.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
658	Z133010080	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	1,330	1,130	17.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
659	Z133010080	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	1,330	1,130	17.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
660	2	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,550	2,330	9.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
661	2	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,670	2,440	9.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
662	2	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,670	2,440	9.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
663	2	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	2,670	2,440	9.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
664	3	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,450	1,240	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
665	3	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,520	1,300	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
666	3	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,520	1,300	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
667	3	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	1,520	1,300	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
668	4	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	1,210	1,130	7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
669	4	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	1,270	1,180	7.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
670	4	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	1,270	1,180	7.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
671	4	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	1,270	1,180	7.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
672	5	沖縄	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	570	500	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
673	5	久米島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	599	525	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
674	5	宮古島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	599	525	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
675	5	石垣島	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	599	525	14	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
676	Z133011010	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	970	830	16.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
677	Z133011010	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	1,010	872	15.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
678	Z133011010	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	1,010	872	15.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
679	Z133011010	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	1,010	872	15.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
680	Z133011020	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	990	850	16.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
681	Z133011020	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	1,030	893	15.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
682	Z133011020	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	1,030	893	15.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
683	Z133011020	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	1,030	893	15.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
684	Z133011030	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	1,010	860	17.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
685	Z133011030	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	1,060	903	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
686	Z133011030	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	1,060	903	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
687	Z133011030	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	1,060	903	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
688	Z133011040	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	1,010	860	17.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
689	Z133011040	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	1,060	903	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
690	Z133011040	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	1,060	903	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
691	Z133011040	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	1,060	903	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
692	Z133011050	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	1,020	870	17.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
693	Z133011050	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	1,070	914	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
694	Z133011050	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	1,070	914	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
695	Z133011050	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	1,070	914	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
696	Z133011060	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	1,020	870	17.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
697	Z133011060	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	1,070	914	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
698	Z133011060	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	1,070	914	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
699	Z133011060	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	1,070	914	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
700	Z133011070	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	1,030	880	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
701	Z133011070	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	1,080	924	16.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
702	Z133011070	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	1,080	924	16.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
703	Z133011070	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	1,080	924	16.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
704	Z133011080	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	1,030	890	15.7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
705	Z133011080	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	1,080	935	15.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
706	Z133011080	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	1,080	935	15.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
707	Z133011080	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	1,080	935	15.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
708	Z133011090	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	1,060	910	16.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
709	Z133011090	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	1,110	956	16.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
710	Z133011090	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	1,110	956	16.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
711	Z133011090	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	1,110	956	16.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
712	Z133011100	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	1,080	920	17.3	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
713	Z133011100	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	1,130	966	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
714	Z133011100	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	1,130	966	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
715	Z133011100	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	1,130	966	16.9	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
716	Z133011110	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	1,080	940	14.8	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
717	Z133011110	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	1,130	987	14.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
718	Z133011110	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	1,130	987	14.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
719	Z133011110	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	1,130	987	14.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
720	Z133011120	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	1,120	960	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
721	Z133011120	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	1,170	1,000	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
722	Z133011120	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	1,170	1,000	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
723	Z133011120	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	1,170	1,000	17	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
724	Z133011130	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	1,150	990	16.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
725	Z133011130	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	1,200	1,030	16.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
726	Z133011130	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	1,200	1,030	16.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
727	Z133011130	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	1,200	1,030	16.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
728	Z133011140	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	1,160	1,000	16	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
729	Z133011140	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	1,210	1,050	15.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
730	Z133011140	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	1,210	1,050	15.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
731	Z133011140	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	1,210	1,050	15.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
732	Z133011150	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	1,200	1,030	16.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
733	Z133011150	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	1,260	1,080	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
734	Z133011150	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	1,260	1,080	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
735	Z133011150	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	1,260	1,080	16.6	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
736	Z133011160	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	1,210	1,050	15.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
737	Z133011160	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	1,270	1,100	15.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
738	Z133011160	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	1,270	1,100	15.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
739	Z133011160	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	1,270	1,100	15.4	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
740	1	沖縄	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	1,070	910	17.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
741	1	久米島	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	1,120	956	17.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
742	1	宮古島	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	1,120	956	17.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
743	1	石垣島	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	1,120	956	17.1	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
744	Z133012010	沖縄	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	70	55	27.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
745	Z133012010	久米島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	74	58	27.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
746	Z133012010	宮古島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	74	58	27.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
747	Z133012010	石垣島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	74	58	27.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
748	Z133012020	沖縄	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	70	55	27.2	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
749	Z133012020	久米島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	74	58	27.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
750	Z133012020	宮古島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	74	58	27.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
751	Z133012020	石垣島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	74	58	27.5	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
752	Z133012030	沖縄	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	170	130	30.7	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
753	Z133012030	久米島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	179	137	30.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
754	Z133012030	宮古島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	179	137	30.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
755	Z133012030	石垣島	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	179	137	30.6	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
756	Z133099030	沖縄	養生材		kg	745	550	35.4	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
757	Z133099030	久米島	養生材		kg	782	578	35.2	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
758	Z133099030	宮古島	養生材		kg	782	578	35.2	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
759	Z133099030	石垣島	養生材		kg	782	578	35.2	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
760	Z133099040	沖縄	養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	440	390	12.8	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
761	Z133099100	沖縄	留ﾋﾟﾝ	径19×600mm	本	440	390	12.8	6	コンクリート舗装材	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ市況上伸。
762	Z167002010	沖縄	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	3,500	3,200	9.3	6	コンクリート舗装材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
763	Z167002010	久米島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	3,670	3,360	9.2	6	コンクリート舗装材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
764	Z167002010	宮古島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	3,670	3,360	9.2	6	コンクリート舗装材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
765	Z167002010	石垣島	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	3,670	3,360	9.2	6	コンクリート舗装材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
766	ZK33004501	沖縄	ひし形金網	2.0*56mm	m2	380	330	15.1	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
767	ZK33004501	久米島	ひし形金網	2.0*56mm	m2	399	347	14.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
768	ZK33004501	宮古島	ひし形金網	2.0*56mm	m2	399	347	14.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
769	ZK33004501	石垣島	ひし形金網	2.0*56mm	m2	399	347	14.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
770	ZK33004502	沖縄	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	813	746	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
771	ZK33004502	久米島	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	854	783	9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
772	ZK33004502	宮古島	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	854	783	9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
773	ZK33004502	石垣島	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	854	783	9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
774	ZK33004503	沖縄	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	580	532	9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
775	ZK33004503	久米島	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	609	559	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
776	ZK33004503	宮古島	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	609	559	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
777	ZK33004503	石垣島	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	609	559	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
778	ZK33004504	沖縄	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	526	483	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
779	ZK33004504	久米島	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	552	507	8.8	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
780	ZK33004504	宮古島	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	552	507	8.8	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
781	ZK33004504	石垣島	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	552	507	8.8	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
782	ZK33004505	沖縄	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	484	445	8.7	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
783	ZK33004505	久米島	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	508	467	8.7	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
784	ZK33004505	宮古島	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	508	467	8.7	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
785	ZK33004505	石垣島	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	508	467	8.7	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
786	ZK33004506	沖縄	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	463	425	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
787	ZK33004506	久米島	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	486	446	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
788	ZK33004506	宮古島	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	486	446	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
789	ZK33004506	石垣島	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	486	446	8.9	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰が製品価格に波及。
790	ZK33099503	沖縄	シート(ﾌﾞﾙｰシート)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	73	62	17.7	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
791	ZK33099503	久米島	シート(ﾌﾞﾙｰシート)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	77	65	18.4	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
792	ZK33099503	宮古島	シート(ﾌﾞﾙｰシート)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	77	65	18.4	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
793	ZK33099503	石垣島	シート(ﾌﾞﾙｰシート)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	77	65	18.4	6	コンクリート舗装材	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
794	Z138001010	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ75	m	6,180	5,620	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
795	Z138001010	久米島	鋳鉄管	K形3種φ75	m	6,480	5,900	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
796	Z138001010	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ75	m	6,480	5,900	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
797	Z138001010	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ75	m	6,480	5,900	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
798	Z138001020	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ100	m	7,970	7,250	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
799	Z138001020	久米島	鋳鉄管	K形3種φ100	m	8,360	7,610	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
800	Z138001020	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ100	m	8,360	7,610	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
801	Z138001020	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ100	m	8,360	7,610	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
802	Z138001030	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ150	m	11,900	10,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
803	Z138001030	久米島	鋳鉄管	K形3種φ150	m	12,400	11,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
804	Z138001030	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ150	m	12,400	11,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
805	Z138001030	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ150	m	12,400	11,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
806	Z138001040	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ200	m	15,700	14,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
807	Z138001040	久米島	鋳鉄管	K形3種φ200	m	16,400	15,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
808	Z138001040	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ200	m	16,400	15,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
809	Z138001040	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ200	m	16,400	15,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
810	Z138001050	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ250	m	19,500	17,800	9.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
811	Z138001050	久米島	鋳鉄管	K形3種φ250	m	20,400	18,600	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
812	Z138001050	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ250	m	20,400	18,600	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
813	Z138001050	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ250	m	20,400	18,600	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
814	Z138001060	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ300	m	24,100	21,900	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
815	Z138001060	久米島	鋳鉄管	K形3種φ300	m	25,300	22,900	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
816	Z138001060	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ300	m	25,300	22,900	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
817	Z138001060	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ300	m	25,300	22,900	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
818	Z138001070	沖縄	鋳鉄管	K形3種φ350	m	28,200	25,600	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
819	Z138001070	久米島	鋳鉄管	K形3種φ350	m	29,600	26,800	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
820	Z138001070	宮古島	鋳鉄管	K形3種φ350	m	29,600	26,800	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
821	Z138001070	石垣島	鋳鉄管	K形3種φ350	m	29,600	26,800	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
822	Z139001010	沖縄	鋳鉄管	T形3種φ75	m	5,770	5,230	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
823	Z139001010	久米島	鋳鉄管	T形3種φ75	m	6,050	5,490	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
824	Z139001010	宮古島	鋳鉄管	T形3種φ75	m	6,050	5,490	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
825	Z139001010	石垣島	鋳鉄管	T形3種φ75	m	6,050	5,490	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
826	Z139001020	沖縄	鋳鉄管	T形3種φ100	m	7,460	6,780	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
827	Z139001020	久米島	鋳鉄管	T形3種φ100	m	7,830	7,110	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
828	Z139001020	宮古島	鋳鉄管	T形3種φ100	m	7,830	7,110	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
829	Z139001020	石垣島	鋳鉄管	T形3種φ100	m	7,830	7,110	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
830	Z139001030	沖縄	鋳鉄管	T形3種φ150	m	10,600	9,730	8.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
831	Z139001030	久米島	鋳鉄管	T形3種φ150	m	11,100	10,200	8.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
832	Z139001030	宮古島	鋳鉄管	T形3種φ150	m	11,100	10,200	8.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
833	Z139001030	石垣島	鋳鉄管	T形3種φ150	m	11,100	10,200	8.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
834	Z139001040	沖縄	鋳鉄管	T形3種φ200	m	15,700	14,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
835	Z139001040	久米島	鋳鉄管	T形3種φ200	m	16,400	15,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
836	Z139001040	宮古島	鋳鉄管	T形3種φ200	m	16,400	15,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
837	Z139001040	石垣島	鋳鉄管	T形3種φ200	m	16,400	15,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
838	Z139001050	沖縄	鋳鉄管	T形3種φ250	m	19,500	17,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
839	Z139001050	久米島	鋳鉄管	T形3種φ250	m	20,400	18,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
840	Z139001050	宮古島	鋳鉄管	T形3種φ250	m	20,400	18,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
841	Z139001050	石垣島	鋳鉄管	T形3種φ250	m	20,400	18,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
842	Z140001010	沖縄	鋳鉄管	NS形1種75φ	m	8,650	7,880	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
843	Z140001020	沖縄	鋳鉄管	NS形1種100φ	m	11,100	10,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
844	Z140001030	沖縄	鋳鉄管	NS形1種150φ	m	15,800	14,300	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
845	Z140001040	沖縄	鋳鉄管	NS形1種200φ	m	20,700	18,700	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
846	Z140001050	沖縄	鋳鉄管	NS形1種250φ	m	25,400	23,200	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
847	Z140001060	沖縄	鋳鉄管	NS形1種300φ	m	33,500	30,500	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
848	Z140001070	沖縄	鋳鉄管	NS形1種350φ	m	39,400	35,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
849	Z140001080	沖縄	鋳鉄管	NS形1種400φ	m	49,600	45,200	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
850	Z140001090	沖縄	鋳鉄管	NS形1種450φ	m	59,000	53,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
851	Z140001100	沖縄	鋳鉄管	NS形1種500φ	m	81,200	63,100	28.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
852	Z140002010	沖縄	鋳鉄管	NS形3種75φ	m	7,550	6,870	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
853	Z140002020	沖縄	鋳鉄管	NS形3種100φ	m	9,720	8,830	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
854	Z140002030	沖縄	鋳鉄管	NS形3種150φ	m	13,500	12,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
855	Z140002040	沖縄	鋳鉄管	NS形3種200φ	m	17,700	16,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
856	Z140002050	沖縄	鋳鉄管	NS形3種250φ	m	21,800	19,700	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
857	Z140002060	沖縄	鋳鉄管	NS形3種300φ	m	30,000	27,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
858	Z140002070	沖縄	鋳鉄管	NS形3種350φ	m	35,600	32,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
859	Z140002080	沖縄	鋳鉄管	NS形3種400φ	m	43,000	39,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
860	Z140002090	沖縄	鋳鉄管	NS形3種450φ	m	51,200	46,500	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
861	Z140002100	沖縄	鋳鉄管	NS形3種500φ	m	81,200	63,100	28.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
862	61	沖縄	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	5,770	5,230	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
863	61	久米島	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	6,050	5,490	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
864	61	宮古島	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	6,050	5,490	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
865	61	石垣島	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	6,050	5,490	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
866	Z138012010	沖縄	異形管	K形短管1号φ75	個	11,400	10,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
867	Z138012010	久米島	異形管	K形短管1号φ75	個	11,900	10,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
868	Z138012010	宮古島	異形管	K形短管1号φ75	個	11,900	10,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
869	Z138012010	石垣島	異形管	K形短管1号φ75	個	11,900	10,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
870	Z138012020	沖縄	異形管	K形短管1号φ100	個	14,300	13,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
871	Z138012020	久米島	異形管	K形短管1号φ100	個	15,000	13,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
872	Z138012020	宮古島	異形管	K形短管1号φ100	個	15,000	13,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
873	Z138012020	石垣島	異形管	K形短管1号φ100	個	15,000	13,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
874	Z138012030	沖縄	異形管	K形短管1号φ150	個	20,700	18,600	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
875	Z138012030	久米島	異形管	K形短管1号φ150	個	21,700	19,500	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
876	Z138012030	宮古島	異形管	K形短管1号φ150	個	21,700	19,500	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
877	Z138012030	石垣島	異形管	K形短管1号φ150	個	21,700	19,500	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
878	Z138012040	沖縄	異形管	K形短管1号φ200	個	27,900	25,100	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
879	Z138012040	久米島	異形管	K形短管1号φ200	個	29,200	26,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
880	Z138012040	宮古島	異形管	K形短管1号φ200	個	29,200	26,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
881	Z138012040	石垣島	異形管	K形短管1号φ200	個	29,200	26,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
882	Z138012050	沖縄	異形管	K形短管1号φ250	個	40,800	36,600	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
883	Z138012050	久米島	異形管	K形短管1号φ250	個	42,800	38,400	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
884	Z138012050	宮古島	異形管	K形短管1号φ250	個	42,800	38,400	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
885	Z138012050	石垣島	異形管	K形短管1号φ250	個	42,800	38,400	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
886	Z138012060	沖縄	異形管	K形短管1号φ300	個	58,000	52,300	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
887	Z138012060	久米島	異形管	K形短管1号φ300	個	60,900	54,900	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
888	Z138012060	宮古島	異形管	K形短管1号φ300	個	60,900	54,900	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
889	Z138012060	石垣島	異形管	K形短管1号φ300	個	60,900	54,900	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
890	Z138012070	沖縄	異形管	K形短管1号φ350	個	71,600	64,700	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
891	Z138012070	久米島	異形管	K形短管1号φ350	個	75,100	67,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
892	Z138012070	宮古島	異形管	K形短管1号φ350	個	75,100	67,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
893	Z138012070	石垣島	異形管	K形短管1号φ350	個	75,100	67,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
894	Z138012080	沖縄	異形管	K形短管2号φ75	個	15,900	14,300	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
895	Z138012080	久米島	異形管	K形短管2号φ75	個	16,600	15,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
896	Z138012080	宮古島	異形管	K形短管2号φ75	個	16,600	15,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
897	Z138012080	石垣島	異形管	K形短管2号φ75	個	16,600	15,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
898	Z138012090	沖縄	異形管	K形短管2号φ100	個	20,200	18,200	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
899	Z138012090	久米島	異形管	K形短管2号φ100	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
900	Z138012090	宮古島	異形管	K形短管2号φ100	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
901	Z138012090	石垣島	異形管	K形短管2号φ100	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
902	Z138012100	沖縄	異形管	K形短管2号φ150	個	30,600	27,600	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
903	Z138012100	久米島	異形管	K形短管2号φ150	個	32,100	28,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
904	Z138012100	宮古島	異形管	K形短管2号φ150	個	32,100	28,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
905	Z138012100	石垣島	異形管	K形短管2号φ150	個	32,100	28,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
906	Z138012110	沖縄	異形管	K形短管2号φ200	個	46,800	42,200	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
907	Z138012110	久米島	異形管	K形短管2号φ200	個	49,100	44,300	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
908	Z138012110	宮古島	異形管	K形短管2号φ200	個	49,100	44,300	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
909	Z138012110	石垣島	異形管	K形短管2号φ200	個	49,100	44,300	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
910	Z138012120	沖縄	異形管	K形短管2号φ250	個	64,100	57,800	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
911	Z138012120	久米島	異形管	K形短管2号φ250	個	67,300	60,600	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
912	Z138012120	宮古島	異形管	K形短管2号φ250	個	67,300	60,600	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
913	Z138012120	石垣島	異形管	K形短管2号φ250	個	67,300	60,600	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
914	Z138012130	沖縄	異形管	K形短管2号φ300	個	82,900	75,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
915	Z138012130	久米島	異形管	K形短管2号φ300	個	87,000	78,700	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
916	Z138012130	宮古島	異形管	K形短管2号φ300	個	87,000	78,700	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
917	Z138012130	石垣島	異形管	K形短管2号φ300	個	87,000	78,700	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
918	Z138012140	沖縄	異形管	K形短管2号φ350	個	102,000	92,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
919	Z138012140	久米島	異形管	K形短管2号φ350	個	107,000	96,900	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
920	Z138012140	宮古島	異形管	K形短管2号φ350	個	107,000	96,900	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
921	Z138012140	石垣島	異形管	K形短管2号φ350	個	107,000	96,900	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
922	Z138013010	沖縄	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	18,900	17,100	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
923	Z138013010	久米島	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	19,800	17,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
924	Z138013010	宮古島	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	19,800	17,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
925	Z138013010	石垣島	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	19,800	17,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
926	Z138013020	沖縄	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	26,900	24,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
927	Z138013020	久米島	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	28,200	25,500	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
928	Z138013020	宮古島	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	28,200	25,500	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
929	Z138013020	石垣島	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	28,200	25,500	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
930	Z138013030	沖縄	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	35,800	32,300	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
931	Z138013030	久米島	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	37,500	33,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
932	Z138013030	宮古島	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	37,500	33,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
933	Z138013030	石垣島	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	37,500	33,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
934	Z138013040	沖縄	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	42,400	38,200	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
935	Z138013040	久米島	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	44,500	40,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
936	Z138013040	宮古島	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	44,500	40,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
937	Z138013040	石垣島	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	44,500	40,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
938	Z138013050	沖縄	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	48,700	43,800	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
939	Z138013050	久米島	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	51,100	45,900	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
940	Z138013050	宮古島	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	51,100	45,900	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
941	Z138013050	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×100	個	51,100	45,900	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
942	Z138013060	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ250×150	個	56,600	50,900	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
943	Z138013060	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×150	個	59,400	53,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
944	Z138013060	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×150	個	59,400	53,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
945	Z138013060	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×150	個	59,400	53,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
946	Z138013070	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ250×200	個	63,300	57,100	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
947	Z138013070	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×200	個	66,400	59,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
948	Z138013070	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×200	個	66,400	59,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
949	Z138013070	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ250×200	個	66,400	59,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
950	Z138013080	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ300×100	個	67,400	61,200	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
951	Z138013080	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×100	個	70,700	64,200	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
952	Z138013080	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×100	個	70,700	64,200	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
953	Z138013080	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×100	個	70,700	64,200	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
954	Z138013090	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ300×150	個	75,400	68,500	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
955	Z138013090	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×150	個	79,100	71,900	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
956	Z138013090	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×150	個	79,100	71,900	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
957	Z138013090	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×150	個	79,100	71,900	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
958	Z138013100	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ300×200	個	82,200	74,800	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
959	Z138013100	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×200	個	86,300	78,500	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
960	Z138013100	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×200	個	86,300	78,500	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
961	Z138013100	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×200	個	86,300	78,500	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
962	Z138013110	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ300×250	個	92,200	83,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
963	Z138013110	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×250	個	96,800	87,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
964	Z138013110	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×250	個	96,800	87,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
965	Z138013110	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ300×250	個	96,800	87,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
966	Z138013120	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ350×150	個	87,000	79,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
967	Z138013120	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×150	個	91,300	82,900	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
968	Z138013120	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×150	個	91,300	82,900	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
969	Z138013120	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×150	個	91,300	82,900	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
970	Z138013130	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ350×200	個	93,600	85,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
971	Z138013130	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×200	個	98,200	89,200	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
972	Z138013130	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×200	個	98,200	89,200	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
973	Z138013130	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×200	個	98,200	89,200	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
974	Z138013140	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ350×250	個	103,000	93,900	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
975	Z138013140	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×250	個	108,000	98,500	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
976	Z138013140	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×250	個	108,000	98,500	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
977	Z138013140	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×250	個	108,000	98,500	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
978	Z138013150	沖縄	異形管	K形受挿し片落管 φ350×300	個	112,000	102,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
979	Z138013150	久米島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×300	個	117,000	107,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
980	Z138013150	宮古島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×300	個	117,000	107,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
981	Z138013150	石垣島	異形管	K形受挿し片落管 φ350×300	個	117,000	107,000	9.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
982	Z138013160	沖縄	異形管	K形挿し受片落管 φ100×75	個	18,000	16,200	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
983	Z138013160	久米島	異形管	K形挿し受片落管 φ100×75	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
984	Z138013160	宮古島	異形管	K形挿し受片落管 φ100×75	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
985	Z138013160	石垣島	異形管	K形挿し受片落管 φ100×75	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
986	Z138013170	沖縄	異形管	K形挿し受片落管 φ150×100	個	25,300	22,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
987	Z138013170	久米島	異形管	K形挿し受片落管 φ150×100	個	26,500	23,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
988	Z138013170	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ150×100	個	26,500	23,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
989	Z138013170	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ150×100	個	26,500	23,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
990	Z138013180	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	33,500	30,200	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
991	Z138013180	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	35,100	31,700	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
992	Z138013180	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	35,100	31,700	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
993	Z138013180	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	35,100	31,700	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
994	Z138013190	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	41,100	37,100	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
995	Z138013190	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	43,100	38,900	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
996	Z138013190	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	43,100	38,900	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
997	Z138013190	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	43,100	38,900	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
998	Z138013200	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	45,000	40,500	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
999	Z138013200	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	47,200	42,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1000	Z138013200	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	47,200	42,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1001	Z138013200	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	47,200	42,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1002	Z138013210	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	53,900	48,600	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1003	Z138013210	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	56,500	51,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1004	Z138013210	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	56,500	51,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1005	Z138013210	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	56,500	51,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1006	Z138013220	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	62,000	55,900	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1007	Z138013220	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	65,100	58,600	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1008	Z138013220	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	65,100	58,600	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1009	Z138013220	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	65,100	58,600	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1010	Z138013230	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	54,700	49,700	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1011	Z138013230	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	57,400	52,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1012	Z138013230	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	57,400	52,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1013	Z138013230	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	57,400	52,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1014	Z138013240	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	63,900	58,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1015	Z138013240	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	67,000	61,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1016	Z138013240	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	67,000	61,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1017	Z138013240	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	67,000	61,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1018	Z138013250	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	72,000	65,400	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1019	Z138013250	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	75,600	68,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1020	Z138013250	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	75,600	68,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1021	Z138013250	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	75,600	68,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1022	Z138013260	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	83,400	75,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1023	Z138013260	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	87,500	79,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1024	Z138013260	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	87,500	79,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1025	Z138013260	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	87,500	79,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1026	Z138013270	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	72,500	65,900	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1027	Z138013270	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	76,100	69,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1028	Z138013270	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	76,100	69,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1029	Z138013270	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	76,100	69,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1030	Z138013280	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	80,500	73,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1031	Z138013280	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	84,500	76,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1032	Z138013280	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	84,500	76,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1033	Z138013280	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	84,500	76,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1034	Z138013290	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	91,500	83,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1035	Z138013290	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	96,000	87,200	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1036	Z138013290	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	96,000	87,200	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1037	Z138013290	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	96,000	87,200	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1038	Z138013300	沖縄	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	109,000	99,400	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1039	Z138013300	久米島	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	114,000	104,000	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1040	Z138013300	宮古島	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	114,000	104,000	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1041	Z138013300	石垣島	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	114,000	104,000	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1042	Z138014010	沖縄	異形管	K形90°曲管φ75	個	16,900	15,300	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1043	Z138014010	久米島	異形管	K形90°曲管φ75	個	17,700	16,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1044	Z138014010	宮古島	異形管	K形90°曲管φ75	個	17,700	16,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1045	Z138014010	石垣島	異形管	K形90°曲管φ75	個	17,700	16,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1046	Z138014020	沖縄	異形管	K形90°曲管φ100	個	22,000	19,900	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1047	Z138014020	久米島	異形管	K形90°曲管φ100	個	23,100	20,800	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1048	Z138014020	宮古島	異形管	K形90°曲管φ100	個	23,100	20,800	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1049	Z138014020	石垣島	異形管	K形90°曲管φ100	個	23,100	20,800	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1050	Z138014030	沖縄	異形管	K形90°曲管φ150	個	38,200	34,400	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1051	Z138014030	久米島	異形管	K形90°曲管φ150	個	40,100	36,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1052	Z138014030	宮古島	異形管	K形90°曲管φ150	個	40,100	36,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1053	Z138014030	石垣島	異形管	K形90°曲管φ150	個	40,100	36,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1054	Z138014040	沖縄	異形管	K形90°曲管φ200	個	67,200	60,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1055	Z138014040	久米島	異形管	K形90°曲管φ200	個	70,500	63,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1056	Z138014040	宮古島	異形管	K形90°曲管φ200	個	70,500	63,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1057	Z138014040	石垣島	異形管	K形90°曲管φ200	個	70,500	63,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1058	Z138014050	沖縄	異形管	K形90°曲管φ250	個	93,900	84,600	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1059	Z138014050	久米島	異形管	K形90°曲管φ250	個	98,500	88,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1060	Z138014050	宮古島	異形管	K形90°曲管φ250	個	98,500	88,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1061	Z138014050	石垣島	異形管	K形90°曲管φ250	個	98,500	88,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1062	Z138014060	沖縄	異形管	K形90°曲管φ300	個	153,000	139,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1063	Z138014060	久米島	異形管	K形90°曲管φ300	個	160,000	145,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1064	Z138014060	宮古島	異形管	K形90°曲管φ300	個	160,000	145,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1065	Z138014060	石垣島	異形管	K形90°曲管φ300	個	160,000	145,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1066	Z138014070	沖縄	異形管	K形90°曲管φ350	個	185,000	167,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1067	Z138014070	久米島	異形管	K形90°曲管φ350	個	194,000	175,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1068	Z138014070	宮古島	異形管	K形90°曲管φ350	個	194,000	175,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1069	Z138014070	石垣島	異形管	K形90°曲管φ350	個	194,000	175,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1070	Z138015010	沖縄	異形管	K形45°曲管φ75	個	13,900	12,500	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1071	Z138015010	久米島	異形管	K形45°曲管φ75	個	14,500	13,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1072	Z138015010	宮古島	異形管	K形45°曲管φ75	個	14,500	13,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1073	Z138015010	石垣島	異形管	K形45°曲管φ75	個	14,500	13,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1074	Z138015020	沖縄	異形管	K形45°曲管φ100	個	18,000	16,200	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1075	Z138015020	久米島	異形管	K形45°曲管φ100	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1076	Z138015020	宮古島	異形管	K形45°曲管φ100	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1077	Z138015020	石垣島	異形管	K形45°曲管φ100	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1078	Z138015030	沖縄	異形管	K形45°曲管φ150	個	31,800	28,600	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1079	Z138015030	久米島	異形管	K形45°曲管φ150	個	33,300	30,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1080	Z138015030	宮古島	異形管	K形45°曲管φ150	個	33,300	30,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1081	Z138015030	石垣島	異形管	K形45°曲管φ150	個	33,300	30,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1082	Z138015040	沖縄	異形管	K形45° 曲管 φ200	個	52,000	46,700	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1083	Z138015040	久米島	異形管	K形45° 曲管 φ200	個	54,600	49,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1084	Z138015040	宮古島	異形管	K形45° 曲管 φ200	個	54,600	49,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1085	Z138015040	石垣島	異形管	K形45° 曲管 φ200	個	54,600	49,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1086	Z138015050	沖縄	異形管	K形45° 曲管 φ250	個	69,100	62,300	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1087	Z138015050	久米島	異形管	K形45° 曲管 φ250	個	72,500	65,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1088	Z138015050	宮古島	異形管	K形45° 曲管 φ250	個	72,500	65,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1089	Z138015050	石垣島	異形管	K形45° 曲管 φ250	個	72,500	65,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1090	Z138015060	沖縄	異形管	K形45° 曲管 φ300	個	102,000	92,700	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1091	Z138015060	久米島	異形管	K形45° 曲管 φ300	個	107,000	97,300	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1092	Z138015060	宮古島	異形管	K形45° 曲管 φ300	個	107,000	97,300	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1093	Z138015060	石垣島	異形管	K形45° 曲管 φ300	個	107,000	97,300	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1094	Z138015070	沖縄	異形管	K形45° 曲管 φ350	個	133,000	120,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1095	Z138015070	久米島	異形管	K形45° 曲管 φ350	個	139,000	126,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1096	Z138015070	宮古島	異形管	K形45° 曲管 φ350	個	139,000	126,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1097	Z138015070	石垣島	異形管	K形45° 曲管 φ350	個	139,000	126,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1098	Z138016010	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ75	個	13,900	12,500	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1099	Z138016010	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ75	個	14,500	13,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1100	Z138016010	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ75	個	14,500	13,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1101	Z138016010	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ75	個	14,500	13,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1102	Z138016020	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ100	個	18,000	16,200	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1103	Z138016020	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ100	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1104	Z138016020	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ100	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1105	Z138016020	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ100	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1106	Z138016030	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ150	個	29,900	27,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1107	Z138016030	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ150	個	31,300	28,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1108	Z138016030	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ150	個	31,300	28,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1109	Z138016030	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ150	個	31,300	28,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1110	Z138016040	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ200	個	49,200	44,200	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1111	Z138016040	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ200	個	51,600	46,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1112	Z138016040	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ200	個	51,600	46,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1113	Z138016040	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ200	個	51,600	46,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1114	Z138016050	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ250	個	65,400	58,800	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1115	Z138016050	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ250	個	68,600	61,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1116	Z138016050	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ250	個	68,600	61,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1117	Z138016050	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ250	個	68,600	61,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1118	Z138016060	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ300	個	97,800	88,300	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1119	Z138016060	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ300	個	102,000	92,700	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1120	Z138016060	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ300	個	102,000	92,700	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1121	Z138016060	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ300	個	102,000	92,700	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1122	Z138016070	沖縄	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ350	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1123	Z138016070	久米島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ350	個	132,000	119,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1124	Z138016070	宮古島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ350	個	132,000	119,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1125	Z138016070	石垣島	異形管	K形22 1/2° 曲管 φ350	個	132,000	119,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1126	Z138017010	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ75	個	18,700	16,800	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1127	Z138017010	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ75	個	19,600	17,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1128	Z138017010	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管 φ75	個	19,600	17,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
1129	Z138017010	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ75	個	19,600	17,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1130	Z138017020	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	24,300	21,800	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1131	Z138017020	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	25,500	22,800	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1132	Z138017020	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	25,500	22,800	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1133	Z138017020	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	25,500	22,800	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1134	Z138017030	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	36,800	33,100	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1135	Z138017030	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	38,600	34,700	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1136	Z138017030	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	38,600	34,700	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1137	Z138017030	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	38,600	34,700	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1138	Z138017040	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	66,400	59,800	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1139	Z138017040	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	69,700	62,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1140	Z138017040	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	69,700	62,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1141	Z138017040	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	69,700	62,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1142	Z138017050	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	88,800	79,800	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1143	Z138017050	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	93,200	83,700	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1144	Z138017050	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	93,200	83,700	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1145	Z138017050	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	93,200	83,700	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1146	Z138017060	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	120,000	108,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1147	Z138017060	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	126,000	113,000	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1148	Z138017060	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	126,000	113,000	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1149	Z138017060	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	126,000	113,000	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1150	Z138017070	沖縄	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	168,000	152,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1151	Z138017070	久米島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	176,000	159,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1152	Z138017070	宮古島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	176,000	159,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1153	Z138017070	石垣島	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	176,000	159,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1154	Z138018010	沖縄	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	138,000	125,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1155	Z138018010	久米島	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	144,000	131,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1156	Z138018010	宮古島	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	144,000	131,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1157	Z138018010	石垣島	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	144,000	131,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1158	Z138018020	沖縄	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	168,000	152,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1159	Z138018020	久米島	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	176,000	159,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1160	Z138018020	宮古島	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	176,000	159,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1161	Z138018020	石垣島	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	176,000	159,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1162	Z138020010	沖縄	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	33,200	29,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1163	Z138020010	久米島	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	34,800	31,300	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1164	Z138020010	宮古島	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	34,800	31,300	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1165	Z138020010	石垣島	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	34,800	31,300	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1166	Z138020020	沖縄	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	45,000	40,500	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1167	Z138020020	久米島	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	47,200	42,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1168	Z138020020	宮古島	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	47,200	42,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1169	Z138020020	石垣島	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	47,200	42,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1170	Z138020030	沖縄	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	61,100	55,100	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1171	Z138020030	久米島	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	64,100	57,800	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1172	Z138020030	宮古島	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	64,100	57,800	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1173	Z138020030	石垣島	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	64,100	57,800	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1174	Z138020040	沖縄	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	70,300	63,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1175	Z138020040	久米島	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	73,800	66,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1176	Z138020040	宮古島	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	73,800	66,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1177	Z138020040	石垣島	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	73,800	66,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1178	Z138020050	沖縄	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	101,000	91,200	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1179	Z138020050	久米島	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	106,000	95,700	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1180	Z138020050	宮古島	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	106,000	95,700	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1181	Z138020050	石垣島	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	106,000	95,700	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1182	Z138020060	沖縄	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	110,000	99,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1183	Z138020060	久米島	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	115,000	104,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1184	Z138020060	宮古島	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	115,000	104,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1185	Z138020060	石垣島	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	115,000	104,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1186	Z138020070	沖縄	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	116,000	105,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1187	Z138020070	久米島	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1188	Z138020070	宮古島	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1189	Z138020070	石垣島	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1190	Z138020080	沖縄	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	146,000	132,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1191	Z138020080	久米島	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	153,000	138,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1192	Z138020080	宮古島	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	153,000	138,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1193	Z138020080	石垣島	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	153,000	138,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1194	Z138020090	沖縄	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	180,000	164,000	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1195	Z138020090	久米島	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	189,000	172,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1196	Z138020090	宮古島	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	189,000	172,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1197	Z138020090	石垣島	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	189,000	172,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1198	Z138020100	沖縄	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	219,000	199,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1199	Z138020100	久米島	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	229,000	208,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1200	Z138020100	宮古島	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	229,000	208,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1201	Z138020100	石垣島	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	229,000	208,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1202	Z138020110	沖縄	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	233,000	212,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1203	Z138020110	久米島	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	244,000	222,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1204	Z138020110	宮古島	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	244,000	222,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1205	Z138020110	石垣島	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	244,000	222,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1206	Z138020120	沖縄	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	276,000	250,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1207	Z138020120	久米島	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	289,000	262,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1208	Z138020120	宮古島	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	289,000	262,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1209	Z138020120	石垣島	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	289,000	262,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1210	Z138021010	沖縄	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	23,200	20,800	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1211	Z138021010	久米島	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	24,300	21,800	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1212	Z138021010	宮古島	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	24,300	21,800	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1213	Z138021010	石垣島	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	24,300	21,800	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1214	Z138021020	沖縄	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	29,700	26,600	11.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1215	Z138021020	久米島	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	31,100	27,900	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1216	Z138021020	宮古島	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	31,100	27,900	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1217	Z138021020	石垣島	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	31,100	27,900	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1218	Z138021030	沖縄	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	31,700	28,500	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1219	Z138021030	久米島	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	33,200	29,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1220	Z138021030	宮古島	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	33,200	29,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1221	Z138021030	石垣島	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	33,200	29,900	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1222	Z138021040	沖縄	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	44,100	39,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1223	Z138021040	久米島	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	46,300	41,500	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1224	Z138021040	宮古島	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	46,300	41,500	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1225	Z138021040	石垣島	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	46,300	41,500	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1226	Z138021050	沖縄	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	46,000	41,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1227	Z138021050	久米島	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	48,300	43,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1228	Z138021050	宮古島	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	48,300	43,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1229	Z138021050	石垣島	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	48,300	43,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1230	Z138021060	沖縄	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	50,100	45,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1231	Z138021060	久米島	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	52,600	47,300	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1232	Z138021060	宮古島	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	52,600	47,300	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1233	Z138021060	石垣島	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	52,600	47,300	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1234	Z138021070	沖縄	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	64,000	57,700	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1235	Z138021070	久米島	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	67,200	60,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1236	Z138021070	宮古島	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	67,200	60,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1237	Z138021070	石垣島	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	67,200	60,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1238	Z138021080	沖縄	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	76,100	68,400	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1239	Z138021080	久米島	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	79,900	71,800	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1240	Z138021080	宮古島	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	79,900	71,800	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1241	Z138021080	石垣島	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	79,900	71,800	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1242	Z138021090	沖縄	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	80,400	72,300	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1243	Z138021090	久米島	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	84,400	75,900	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1244	Z138021090	宮古島	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	84,400	75,900	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1245	Z138021090	石垣島	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	84,400	75,900	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1246	Z138021100	沖縄	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	87,000	78,300	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1247	Z138021100	久米島	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	91,300	82,200	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1248	Z138021100	宮古島	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	91,300	82,200	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1249	Z138021100	石垣島	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	91,300	82,200	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1250	Z138021110	沖縄	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	91,300	82,200	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1251	Z138021110	久米島	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	95,800	86,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1252	Z138021110	宮古島	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	95,800	86,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1253	Z138021110	石垣島	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	95,800	86,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1254	Z138021120	沖縄	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	109,000	98,400	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1255	Z138021120	久米島	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	114,000	103,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1256	Z138021120	宮古島	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	114,000	103,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1257	Z138021120	石垣島	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	114,000	103,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1258	Z138021130	沖縄	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	117,000	105,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1259	Z138021130	久米島	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	122,000	110,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1260	Z138021130	宮古島	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	122,000	110,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1261	Z138021130	石垣島	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	122,000	110,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1262	Z138021140	沖縄	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	120,000	109,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1263	Z138021140	久米島	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1264	Z138021140	宮古島	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1265	Z138021140	石垣島	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1266	Z138021150	沖縄	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	143,000	129,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1267	Z138021150	久米島	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	150,000	135,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1268	Z138021150	宮古島	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	150,000	135,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1269	Z138021150	石垣島	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	150,000	135,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1270	Z138021160	沖縄	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	160,000	145,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1271	Z138021160	久米島	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	168,000	152,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1272	Z138021160	宮古島	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	168,000	152,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1273	Z138021160	石垣島	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	168,000	152,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1274	Z138021170	沖縄	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	185,000	167,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1275	Z138021170	久米島	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	194,000	175,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1276	Z138021170	宮古島	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	194,000	175,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1277	Z138021170	石垣島	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	194,000	175,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1278	Z138021180	沖縄	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	204,000	184,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1279	Z138021180	久米島	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	214,000	193,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1280	Z138021180	宮古島	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	214,000	193,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1281	Z138021180	石垣島	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	214,000	193,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1282	Z138022010	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	26,000	23,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1283	Z138022010	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	27,300	24,500	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1284	Z138022010	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	27,300	24,500	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1285	Z138022010	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	27,300	24,500	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1286	Z138022020	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	31,800	28,600	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1287	Z138022020	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	33,300	30,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1288	Z138022020	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	33,300	30,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1289	Z138022020	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	33,300	30,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1290	Z138022030	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	45,300	40,800	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1291	Z138022030	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	47,500	42,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1292	Z138022030	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	47,500	42,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1293	Z138022030	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	47,500	42,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1294	Z138022040	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	48,300	43,500	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1295	Z138022040	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	50,700	45,600	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1296	Z138022040	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	50,700	45,600	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1297	Z138022040	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	50,700	45,600	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1298	Z138022050	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	65,700	59,200	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1299	Z138022050	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	68,900	62,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1300	Z138022050	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	68,900	62,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1301	Z138022050	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	68,900	62,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1302	Z138022060	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	68,900	62,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1303	Z138022060	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	72,300	65,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1304	Z138022060	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	72,300	65,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1305	Z138022060	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	72,300	65,100	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1306	Z138022070	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	86,300	77,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1307	Z138022070	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	90,600	81,500	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1308	Z138022070	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	90,600	81,500	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1309	Z138022070	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	90,600	81,500	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1310	Z138022090	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	116,000	105,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1311	Z138022090	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1312	Z138022090	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1313	Z138022090	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1314	Z138022100	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	120,000	109,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1315	Z138022100	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1316	Z138022100	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1317	Z138022100	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300×100	個	126,000	114,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1318	Z138022110	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×75	個	140,000	127,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1319	Z138022110	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×75	個	147,000	133,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1320	Z138022110	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×75	個	147,000	133,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1321	Z138022110	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×75	個	147,000	133,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1322	Z138022120	沖縄	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×100	個	143,000	130,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1323	Z138022120	久米島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×100	個	150,000	136,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1324	Z138022120	宮古島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×100	個	150,000	136,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1325	Z138022120	石垣島	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×100	個	150,000	136,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1326	Z138024010	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ75	個	14,900	13,500	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1327	Z138024010	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ75	個	15,600	14,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1328	Z138024010	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ75	個	15,600	14,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1329	Z138024010	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ75	個	15,600	14,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1330	Z138024020	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ100	個	18,900	16,900	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1331	Z138024020	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ100	個	19,800	17,700	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1332	Z138024020	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ100	個	19,800	17,700	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1333	Z138024020	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ100	個	19,800	17,700	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1334	Z138024030	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ150	個	26,500	23,900	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1335	Z138024030	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ150	個	27,800	25,000	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1336	Z138024030	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ150	個	27,800	25,000	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1337	Z138024030	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ150	個	27,800	25,000	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1338	Z138024040	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ200	個	34,600	31,100	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1339	Z138024040	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ200	個	36,300	32,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1340	Z138024040	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ200	個	36,300	32,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1341	Z138024040	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ200	個	36,300	32,600	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1342	Z138024050	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ250	個	42,900	38,700	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1343	Z138024050	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ250	個	45,000	40,600	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1344	Z138024050	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ250	個	45,000	40,600	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1345	Z138024050	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ250	個	45,000	40,600	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1346	Z138024060	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ300	個	63,400	57,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1347	Z138024060	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ300	個	66,500	60,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1348	Z138024060	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ300	個	66,500	60,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1349	Z138024060	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ300	個	66,500	60,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1350	Z138024070	沖縄	異形管	K形継ぎ輪 φ350	個	75,000	67,800	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1351	Z138024070	久米島	異形管	K形継ぎ輪 φ350	個	78,700	71,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1352	Z138024070	宮古島	異形管	K形継ぎ輪 φ350	個	78,700	71,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1353	Z138024070	石垣島	異形管	K形継ぎ輪 φ350	個	78,700	71,100	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1354	Z138025010	沖縄	異形管	K形栓 φ75	個	11,900	10,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1355	Z138025010	久米島	異形管	K形栓 φ75	個	12,400	11,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1356	Z138025010	宮古島	異形管	K形栓 φ75	個	12,400	11,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1357	Z138025010	石垣島	異形管	K形栓 φ75	個	12,400	11,300	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1358	Z138025020	沖縄	異形管	K形栓 φ100	個	14,300	13,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1359	Z138025020	久米島	異形管	K形栓 φ100	個	15,000	13,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1360	Z138025020	宮古島	異形管	K形栓 φ100	個	15,000	13,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1361	Z138025020	石垣島	異形管	K形栓 φ100	個	15,000	13,600	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1362	Z138025030	沖縄	異形管	K形栓 φ150	個	19,200	17,400	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1363	Z138025030	久米島	異形管	K形栓 φ150	個	20,100	18,200	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1364	Z138025030	宮古島	異形管	K形栓φ150	個	20,100	18,200	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1365	Z138025030	石垣島	異形管	K形栓φ150	個	20,100	18,200	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1366	Z138025040	沖縄	異形管	K形栓φ200	個	29,200	26,600	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1367	Z138025040	久米島	異形管	K形栓φ200	個	30,600	27,900	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1368	Z138025040	宮古島	異形管	K形栓φ200	個	30,600	27,900	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1369	Z138025040	石垣島	異形管	K形栓φ200	個	30,600	27,900	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1370	Z138025050	沖縄	異形管	K形栓φ250	個	36,800	33,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1371	Z138025050	久米島	異形管	K形栓φ250	個	38,600	34,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1372	Z138025050	宮古島	異形管	K形栓φ250	個	38,600	34,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1373	Z138025050	石垣島	異形管	K形栓φ250	個	38,600	34,900	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1374	Z138025060	沖縄	異形管	K形栓φ300	個	65,400	59,400	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1375	Z138025060	久米島	異形管	K形栓φ300	個	68,600	62,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1376	Z138025060	宮古島	異形管	K形栓φ300	個	68,600	62,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1377	Z138025060	石垣島	異形管	K形栓φ300	個	68,600	62,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1378	Z138025070	沖縄	異形管	K形栓φ350	個	78,500	71,300	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1379	Z138025070	久米島	異形管	K形栓φ350	個	82,400	74,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1380	Z138025070	宮古島	異形管	K形栓φ350	個	82,400	74,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1381	Z138025070	石垣島	異形管	K形栓φ350	個	82,400	74,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1382	Z140012010	沖縄	異形管	NS形短管1号φ75	個	25,200	22,600	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1383	Z140012020	沖縄	異形管	NS形短管1号φ100	個	31,300	28,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1384	Z140012030	沖縄	異形管	NS形短管1号φ150	個	40,000	36,200	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1385	Z140012040	沖縄	異形管	NS形短管1号φ200	個	52,500	47,400	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1386	Z140012050	沖縄	異形管	NS形短管1号φ250	個	69,500	62,800	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1387	Z140012060	沖縄	異形管	NS形短管1号φ300	個	102,000	92,900	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1388	Z140012070	沖縄	異形管	NS形短管1号φ350	個	122,000	111,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1389	Z140012080	沖縄	異形管	NS形短管2号φ75	個	14,900	13,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1390	Z140012090	沖縄	異形管	NS形短管2号φ100	個	17,800	16,100	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1391	Z140012100	沖縄	異形管	NS形短管2号φ150	個	25,300	23,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1392	Z140012110	沖縄	異形管	NS形短管2号φ200	個	35,900	32,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1393	Z140012120	沖縄	異形管	NS形短管2号φ250	個	47,500	42,900	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1394	Z140012130	沖縄	異形管	NS形短管2号φ300	個	66,000	59,800	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1395	Z140012140	沖縄	異形管	NS形短管2号φ350	個	84,100	76,200	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1396	Z140013010	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ100×75	個	29,800	27,200	9.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1397	Z140013020	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ150×100	個	40,300	35,800	12.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1398	Z140013030	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ200×100	個	56,700	51,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1399	Z140013040	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ200×150	個	57,700	52,100	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1400	Z140013050	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ250×100	個	73,700	66,600	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1401	Z140013060	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ250×150	個	74,600	67,400	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1402	Z140013070	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ250×200	個	72,600	65,700	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1403	Z140013080	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ300×100	個	112,000	102,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1404	Z140013090	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ300×150	個	113,000	103,000	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1405	Z140013100	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ300×200	個	111,000	101,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1406	Z140013110	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ300×250	個	114,000	103,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1407	Z140013120	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ350×150	個	140,000	127,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1408	Z140013130	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ350×200	個	138,000	125,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1409	Z140013140	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ350×250	個	141,000	127,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1410	Z140013150	沖縄	異形管	NS形受挿し片落管φ350×300	個	129,000	117,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1411	Z140013160	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ100×75	個	26,100	23,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1412	Z140013170	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ150×100	個	35,600	32,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1413	Z140013180	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ200×100	個	47,600	43,100	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1414	Z140013190	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ200×150	個	52,000	47,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1415	Z140013200	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ250×100	個	65,100	58,800	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1416	Z140013210	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ250×150	個	69,300	62,700	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1417	Z140013220	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ250×200	個	73,100	66,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1418	Z140013230	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ300×100	個	82,100	74,400	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1419	Z140013240	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ300×150	個	87,000	78,900	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1420	Z140013250	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ300×200	個	90,900	82,300	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1421	Z140013260	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ300×250	個	93,200	84,400	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1422	Z140013270	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ350×150	個	106,000	96,700	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1423	Z140013280	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ350×200	個	110,000	100,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1424	Z140013290	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ350×250	個	112,000	102,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1425	Z140013300	沖縄	異形管	NS形挿し受片落管φ350×300	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1426	Z140014010	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ75	個	24,500	22,300	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1427	Z140014020	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ100	個	33,300	30,400	9.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1428	Z140014030	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ150	個	49,200	44,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1429	Z140014040	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ200	個	75,700	68,500	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1430	Z140014050	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ250	個	104,000	94,500	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1431	Z140014060	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ300	個	145,000	130,000	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1432	Z140014070	沖縄	異形管	NS形90° 曲管φ350	個	186,000	168,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1433	Z140015010	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ75	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1434	Z140015020	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ100	個	29,200	26,400	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1435	Z140015030	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ150	個	39,700	35,800	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1436	Z140015040	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ200	個	61,700	55,600	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1437	Z140015050	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ250	個	82,800	74,800	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1438	Z140015060	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ300	個	114,000	103,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1439	Z140015070	沖縄	異形管	NS形45° 曲管φ350	個	142,000	128,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1440	Z140016010	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ75	個	20,400	18,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1441	Z140016020	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ100	個	28,200	25,400	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1442	Z140016030	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ150	個	39,800	36,100	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1443	Z140016040	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ200	個	56,500	51,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1444	Z140016050	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ250	個	75,800	68,500	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1445	Z140016060	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ300	個	105,000	95,500	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1446	Z140016070	沖縄	異形管	NS形22 1/2° 曲管φ350	個	128,000	116,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1447	Z140017010	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ75	個	20,400	18,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1448	Z140017020	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ100	個	27,000	24,400	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1449	Z140017030	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ150	個	36,300	32,800	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1450	Z140017040	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ200	個	56,600	51,200	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1451	Z140017050	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ250	個	72,200	65,200	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1452	Z140017060	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ300	個	100,000	91,200	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1453	Z140017070	沖縄	異形管	NS形11 1/4° 曲管φ350	個	121,000	110,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1454	Z140018010	沖縄	異形管	NS形5 5/8° 曲管φ300	個	98,000	88,800	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1455	Z140018020	沖縄	異形管	NS形5 5/8° 曲管φ350	個	117,000	106,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1456	Z140020010	沖縄	異形管	NS形三受十字管φ75×75	個	58,000	52,800	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1457	Z140020020	沖縄	異形管	NS形三受十字管φ100×100	個	79,800	72,800	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1458	Z140020030	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ150×100	個	92,100	83,400	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1459	Z140020040	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ150×150	個	107,000	96,800	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1460	Z140020050	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ200×150	個	130,000	118,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1461	Z140020060	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ200×200	個	155,000	141,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1462	Z140020070	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ250×150	個	152,000	136,000	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1463	Z140020080	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ250×250	個	197,000	178,000	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1464	Z140020090	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ300×200	個	231,000	210,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1465	Z140020100	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ300×300	個	298,000	270,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1466	Z140020110	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ350×250	個	287,000	260,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1467	Z140020120	沖縄	異形管	NS形三受十字管 φ350×350	個	363,000	329,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1468	Z140021010	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ75×75	個	37,900	34,200	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1469	Z140021020	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ100×75	個	45,700	41,300	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1470	Z140021030	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ100×100	個	52,100	47,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1471	Z140021040	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ150×75	個	55,500	50,100	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1472	Z140021050	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ150×100	個	63,900	57,800	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1473	Z140021060	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ150×150	個	70,500	63,800	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1474	Z140021070	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ200×100	個	83,600	75,600	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1475	Z140021080	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ200×150	個	91,000	82,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1476	Z140021090	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ200×200	個	105,000	95,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1477	Z140021100	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ250×100	個	100,000	90,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1478	Z140021110	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ250×150	個	111,000	100,000	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1479	Z140021120	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ250×250	個	134,000	121,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1480	Z140021130	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ300×100	個	138,000	125,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1481	Z140021140	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ300×150	個	153,000	138,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1482	Z140021150	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ300×200	個	167,000	152,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1483	Z140021160	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ300×300	個	207,000	188,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1484	Z140021170	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ350×250	個	211,000	191,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1485	Z140021180	沖縄	異形管	NS形二受T字管 φ350×350	個	256,000	231,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1486	Z140022010	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ75×75	個	36,100	32,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1487	Z140022020	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ100×75	個	43,600	39,600	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1488	Z140022030	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150×75	個	55,600	50,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1489	Z140022040	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ150×100	個	61,300	55,500	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1490	Z140022050	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×75	個	80,300	72,500	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1491	Z140022060	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×100	個	81,800	74,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1492	Z140022070	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250×75	個	100,000	90,500	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1493	Z140022080	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ250×100	個	101,000	92,100	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1494	Z140022090	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300×75	個	130,000	119,000	9.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1495	Z140022100	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ300×100	個	135,000	123,000	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1496	Z140022110	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×75	個	154,000	140,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1497	Z140022120	沖縄	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ350×100	個	160,000	145,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1498	Z140023010	沖縄	異形管	NS形排水T字管 φ200	個	116,000	105,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1499	Z140023020	沖縄	異形管	NS形排水T字管 φ250	個	139,000	126,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1500	Z140023030	沖縄	異形管	NS形排水T字管 φ300	個	200,000	181,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1501	Z140023040	沖縄	異形管	NS形排水T字管 φ350	個	252,000	228,000	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1502	Z140024010	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪 φ75	個	55,400	50,200	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1503	Z140024020	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪 φ100	個	68,000	61,500	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1504	Z140024030	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪 φ150	個	92,900	84,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1505	Z140024040	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪φ200	個	112,000	102,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1506	Z140024050	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪φ250	個	138,000	125,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1507	Z140024060	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪φ300	個	175,000	159,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1508	Z140024070	沖縄	異形管	NS形継ぎ輪φ350	個	206,000	186,000	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1509	Z140025010	沖縄	異形管	NS形栓φ75	個	31,500	28,400	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1510	Z140025020	沖縄	異形管	NS形栓φ100	個	38,100	34,300	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1511	Z140025030	沖縄	異形管	NS形栓φ150	個	49,300	44,400	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1512	Z140025040	沖縄	異形管	NS形栓φ200	個	63,000	56,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1513	Z140025050	沖縄	異形管	NS形栓φ250	個	78,900	71,200	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1514	Z140025060	沖縄	異形管	NS形栓φ300	個	112,000	102,000	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1515	Z140025070	沖縄	異形管	NS形栓φ350	個	133,000	121,000	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1516	Z138030010	沖縄	継手材料	K形φ75	組	2,330	2,110	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1517	Z138030010	久米島	継手材料	K形φ75	組	2,440	2,210	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1518	Z138030010	宮古島	継手材料	K形φ75	組	2,440	2,210	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1519	Z138030010	石垣島	継手材料	K形φ75	組	2,440	2,210	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1520	Z138030020	沖縄	継手材料	K形φ100	組	3,000	2,720	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1521	Z138030020	久米島	継手材料	K形φ100	組	3,150	2,850	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1522	Z138030020	宮古島	継手材料	K形φ100	組	3,150	2,850	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1523	Z138030020	石垣島	継手材料	K形φ100	組	3,150	2,850	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1524	Z138030030	沖縄	継手材料	K形φ150	組	4,790	4,340	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1525	Z138030030	久米島	継手材料	K形φ150	組	5,020	4,550	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1526	Z138030030	宮古島	継手材料	K形φ150	組	5,020	4,550	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1527	Z138030030	石垣島	継手材料	K形φ150	組	5,020	4,550	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1528	Z138030040	沖縄	継手材料	K形φ200	組	5,620	5,090	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1529	Z138030040	久米島	継手材料	K形φ200	組	5,900	5,340	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1530	Z138030040	宮古島	継手材料	K形φ200	組	5,900	5,340	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1531	Z138030040	石垣島	継手材料	K形φ200	組	5,900	5,340	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1532	Z138030050	沖縄	継手材料	K形φ250	組	7,640	6,930	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1533	Z138030050	久米島	継手材料	K形φ250	組	8,020	7,270	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1534	Z138030050	宮古島	継手材料	K形φ250	組	8,020	7,270	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1535	Z138030050	石垣島	継手材料	K形φ250	組	8,020	7,270	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1536	Z138030060	沖縄	継手材料	K形φ300	組	10,400	9,540	9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1537	Z138030060	久米島	継手材料	K形φ300	組	10,900	10,000	9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1538	Z138030060	宮古島	継手材料	K形φ300	組	10,900	10,000	9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1539	Z138030060	石垣島	継手材料	K形φ300	組	10,900	10,000	9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1540	Z138030070	沖縄	継手材料	K形φ350	組	13,300	12,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1541	Z138030070	久米島	継手材料	K形φ350	組	13,900	12,700	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1542	Z138030070	宮古島	継手材料	K形φ350	組	13,900	12,700	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1543	Z138030070	石垣島	継手材料	K形φ350	組	13,900	12,700	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1544	Z140030010	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)75φ	組	5,130	4,660	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1545	Z140030020	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)100φ	組	5,640	5,030	12.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1546	Z140030030	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)150φ	組	6,510	5,840	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1547	Z140030040	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)200φ	組	7,480	6,640	12.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1548	Z140030050	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)250φ	組	8,590	7,700	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1549	Z140030060	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)300φ	組	9,980	9,070	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1550	Z140030070	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)350φ	組	11,100	10,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1551	Z140030080	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)400φ	組	12,200	11,200	8.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1552	Z140030090	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)450φ	組	13,400	12,200	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1553	Z140030100	沖縄	継手材料	NS形(切管用挿しロリング)500φ	組	37,900	34,400	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1554	Z138040010	沖縄	特殊押輪	K形φ75	組	5,360	4,580	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1555	Z138040010	久米島	特殊押輪	K形φ75	組	5,620	4,800	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1556	Z138040010	宮古島	特殊押輪	K形φ75	組	5,620	4,800	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1557	Z138040010	石垣島	特殊押輪	K形φ75	組	5,620	4,800	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1558	Z138040020	沖縄	特殊押輪	K形φ100	組	6,290	5,370	17.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1559	Z138040020	久米島	特殊押輪	K形φ100	組	6,600	5,630	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1560	Z138040020	宮古島	特殊押輪	K形φ100	組	6,600	5,630	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1561	Z138040020	石垣島	特殊押輪	K形φ100	組	6,600	5,630	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1562	Z138040030	沖縄	特殊押輪	K形φ150	組	9,480	8,080	17.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1563	Z138040030	久米島	特殊押輪	K形φ150	組	9,950	8,480	17.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1564	Z138040030	宮古島	特殊押輪	K形φ150	組	9,950	8,480	17.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1565	Z138040030	石垣島	特殊押輪	K形φ150	組	9,950	8,480	17.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1566	Z138040040	沖縄	特殊押輪	K形φ200	組	10,600	9,080	16.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1567	Z138040040	久米島	特殊押輪	K形φ200	組	11,100	9,530	16.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1568	Z138040040	宮古島	特殊押輪	K形φ200	組	11,100	9,530	16.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1569	Z138040040	石垣島	特殊押輪	K形φ200	組	11,100	9,530	16.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1570	Z138040050	沖縄	特殊押輪	K形φ250	組	14,400	12,200	18	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1571	Z138040050	久米島	特殊押輪	K形φ250	組	15,100	12,800	17.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1572	Z138040050	宮古島	特殊押輪	K形φ250	組	15,100	12,800	17.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1573	Z138040050	石垣島	特殊押輪	K形φ250	組	15,100	12,800	17.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1574	Z138040060	沖縄	特殊押輪	K形φ300	組	17,200	14,700	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1575	Z138040060	久米島	特殊押輪	K形φ300	組	18,000	15,400	16.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1576	Z138040060	宮古島	特殊押輪	K形φ300	組	18,000	15,400	16.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1577	Z138040060	石垣島	特殊押輪	K形φ300	組	18,000	15,400	16.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1578	Z138040070	沖縄	特殊押輪	K形φ350	組	25,600	21,900	16.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1579	Z138040070	久米島	特殊押輪	K形φ350	組	26,800	22,900	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1580	Z138040070	宮古島	特殊押輪	K形φ350	組	26,800	22,900	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1581	Z138040070	石垣島	特殊押輪	K形φ350	組	26,800	22,900	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1582	Z139040010	沖縄	特殊押輪	T形φ75	組	4,200	3,590	16.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1583	Z139040010	久米島	特殊押輪	T形φ75	組	4,410	3,760	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1584	Z139040010	宮古島	特殊押輪	T形φ75	組	4,410	3,760	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1585	Z139040010	石垣島	特殊押輪	T形φ75	組	4,410	3,760	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1586	Z139040020	沖縄	特殊押輪	T形φ100	組	4,670	3,990	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1587	Z139040020	久米島	特殊押輪	T形φ100	組	4,900	4,180	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1588	Z139040020	宮古島	特殊押輪	T形φ100	組	4,900	4,180	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1589	Z139040020	石垣島	特殊押輪	T形φ100	組	4,900	4,180	17.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1590	Z139040030	沖縄	特殊押輪	T形φ150	組	7,070	6,040	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1591	Z139040030	久米島	特殊押輪	T形φ150	組	7,420	6,340	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1592	Z139040030	宮古島	特殊押輪	T形φ150	組	7,420	6,340	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1593	Z139040030	石垣島	特殊押輪	T形φ150	組	7,420	6,340	17	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1594	Z139040040	沖縄	特殊押輪	T形φ200	組	10,400	8,920	16.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1595	Z139040040	久米島	特殊押輪	T形φ200	組	10,900	9,360	16.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1596	Z139040040	宮古島	特殊押輪	T形φ200	組	10,900	9,360	16.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1597	Z139040040	石垣島	特殊押輪	T形φ200	組	10,900	9,360	16.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1598	Z139040050	沖縄	特殊押輪	T形φ250	組	13,400	11,500	16.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1599	Z139040050	久米島	特殊押輪	T形φ250	組	14,000	12,000	16.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1600	Z139040050	宮古島	特殊押輪	T形φ250	組	14,000	12,000	16.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1601	Z139040050	石垣島	特殊押輪	T形φ250	組	14,000	12,000	16.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1602	ZK99001501	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	10,700	9,710	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1603	ZK99001501	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	11,200	10,100	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1604	ZK99001501	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	11,200	10,100	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1605	ZK99001501	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	11,200	10,100	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1606	ZK99001502	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	13,000	11,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1607	ZK99001502	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	13,600	12,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1608	ZK99001502	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	13,600	12,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1609	ZK99001502	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	13,600	12,300	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1610	ZK99001503	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	18,400	16,600	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1611	ZK99001503	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	19,300	17,400	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1612	ZK99001503	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	19,300	17,400	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1613	ZK99001503	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	19,300	17,400	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1614	ZK99001504	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	11,700	10,500	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1615	ZK99001504	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	12,200	11,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1616	ZK99001504	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	12,200	11,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1617	ZK99001504	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	12,200	11,000	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1618	ZK99001505	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	14,200	12,800	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1619	ZK99001505	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	14,900	13,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1620	ZK99001505	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	14,900	13,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1621	ZK99001505	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	14,900	13,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1622	ZK99001506	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	20,200	18,200	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1623	ZK99001506	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1624	ZK99001506	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1625	ZK99001506	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	21,200	19,100	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1626	ZK99001507	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	13,500	12,200	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1627	ZK99001507	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	14,100	12,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1628	ZK99001507	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	14,100	12,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1629	ZK99001507	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	14,100	12,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1630	ZK99001508	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	16,700	15,100	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1631	ZK99001508	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	17,500	15,800	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1632	ZK99001508	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	17,500	15,800	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1633	ZK99001508	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	17,500	15,800	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1634	ZK99001509	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	24,000	21,700	10.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1635	ZK99001509	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	25,200	22,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1636	ZK99001509	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	25,200	22,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1637	ZK99001509	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	25,200	22,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1638	ZK99001510	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	14,500	13,000	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1639	ZK99001510	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	15,200	13,600	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1640	ZK99001510	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	15,200	13,600	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1641	ZK99001510	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	15,200	13,600	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1642	ZK99001511	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	18,000	16,200	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1643	ZK99001511	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1644	ZK99001511	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1645	ZK99001511	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	18,900	17,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1646	ZK99001512	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	25,900	23,300	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1647	ZK99001512	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	27,100	24,400	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1648	ZK99001512	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	27,100	24,400	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1649	ZK99001512	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	27,100	24,400	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1650	ZK99001513	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	16,400	14,800	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1651	ZK99001513	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	17,200	15,500	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1652	ZK99001513	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	17,200	15,500	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1653	ZK99001513	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	17,200	15,500	10.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1654	ZK99001514	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	20,500	18,500	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1655	ZK99001514	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	21,500	19,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1656	ZK99001514	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	21,500	19,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1657	ZK99001514	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	21,500	19,400	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1658	ZK99001515	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	29,800	26,900	10.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1659	ZK99001515	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	31,200	28,200	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1660	ZK99001515	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	31,200	28,200	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1661	ZK99001515	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	31,200	28,200	10.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1662	ZK99001516	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	18,200	16,500	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1663	ZK99001516	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	19,100	17,300	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1664	ZK99001516	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	19,100	17,300	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1665	ZK99001516	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	19,100	17,300	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1666	ZK99001517	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	23,000	20,700	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1667	ZK99001517	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	24,100	21,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1668	ZK99001517	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	24,100	21,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1669	ZK99001517	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	24,100	21,700	11	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1670	ZK99001518	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	19,300	17,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1671	ZK99001518	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	20,200	18,300	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1672	ZK99001518	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	20,200	18,300	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1673	ZK99001518	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	20,200	18,300	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1674	ZK99001519	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	24,300	22,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1675	ZK99001519	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	25,500	23,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1676	ZK99001519	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	25,500	23,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1677	ZK99001519	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	25,500	23,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1678	ZK99001520	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	38,800	35,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1679	ZK99001520	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	40,700	36,900	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1680	ZK99001520	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	40,700	36,900	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1681	ZK99001520	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	40,700	36,900	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1682	ZK99001521	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	67,600	61,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1683	ZK99001521	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	70,900	64,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1684	ZK99001521	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	70,900	64,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1685	ZK99001521	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	70,900	64,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1686	ZK99001522	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	93,300	84,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1687	ZK99001522	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	97,900	89,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1688	ZK99001522	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	97,900	89,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1689	ZK99001522	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	97,900	89,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1690	ZK99001523	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	149,000	134,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1691	ZK99001523	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	156,000	140,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1692	ZK99001523	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	156,000	140,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1693	ZK99001523	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	156,000	140,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1694	ZK99001524	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	17,700	16,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1695	ZK99001524	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	18,500	16,900	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1696	ZK99001524	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	18,500	16,900	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1697	ZK99001524	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	18,500	16,900	9.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1698	ZK99001525	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	22,100	20,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1699	ZK99001525	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	23,200	21,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1700	ZK99001525	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	23,200	21,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1701	ZK99001525	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	23,200	21,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1702	ZK99001526	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	35,500	32,300	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1703	ZK99001526	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	37,200	33,900	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1704	ZK99001526	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	37,200	33,900	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1705	ZK99001526	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	37,200	33,900	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1706	ZK99001527	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	57,400	52,200	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1707	ZK99001527	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	60,200	54,800	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1708	ZK99001527	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	60,200	54,800	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1709	ZK99001527	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	60,200	54,800	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1710	ZK99001528	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	79,400	72,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1711	ZK99001528	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	83,300	75,600	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1712	ZK99001528	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	83,300	75,600	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1713	ZK99001528	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	83,300	75,600	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1714	ZK99001529	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	113,000	101,000	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1715	ZK99001529	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	118,000	106,000	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1716	ZK99001529	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	118,000	106,000	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1717	ZK99001529	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	118,000	106,000	11.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1718	ZK99001530	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	22,500	20,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1719	ZK99001530	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	23,600	21,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1720	ZK99001530	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	23,600	21,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1721	ZK99001530	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	23,600	21,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1722	ZK99001531	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	27,600	25,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1723	ZK99001531	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	28,900	26,200	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1724	ZK99001531	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	28,900	26,200	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1725	ZK99001531	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	28,900	26,200	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1726	ZK99001532	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	29,100	26,400	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1727	ZK99001532	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	30,500	27,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1728	ZK99001532	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	30,500	27,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1729	ZK99001532	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	30,500	27,700	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1730	ZK99001533	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	37,800	34,300	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1731	ZK99001533	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	39,600	36,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1732	ZK99001533	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	39,600	36,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1733	ZK99001533	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	39,600	36,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1734	ZK99001534	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	39,200	35,700	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1735	ZK99001534	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	41,100	37,400	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1736	ZK99001534	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	41,100	37,400	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1737	ZK99001534	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	41,100	37,400	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1738	ZK99001535	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	42,500	38,700	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1739	ZK99001535	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	44,600	40,600	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1740	ZK99001535	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ150*φ150	個	44,600	40,600	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1741	ZK99001535	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ150*φ150	個	44,600	40,600	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1742	ZK99001536	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ100	個	55,200	50,100	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1743	ZK99001536	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ100	個	57,900	52,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1744	ZK99001536	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ100	個	57,900	52,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1745	ZK99001536	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ100	個	57,900	52,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1746	ZK99001537	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ150	個	66,700	60,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1747	ZK99001537	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ150	個	70,000	63,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1748	ZK99001537	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ150	個	70,000	63,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1749	ZK99001537	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ150	個	70,000	63,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1750	ZK99001538	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ200	個	70,800	64,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1751	ZK99001538	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ200	個	74,300	67,500	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1752	ZK99001538	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ200	個	74,300	67,500	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1753	ZK99001538	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ200*φ200	個	74,300	67,500	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1754	ZK99001539	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ100	個	78,200	71,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1755	ZK99001539	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ100	個	82,100	74,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1756	ZK99001539	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ100	個	82,100	74,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1757	ZK99001539	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ100	個	82,100	74,500	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1758	ZK99001540	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ150	個	81,800	74,300	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1759	ZK99001540	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ150	個	85,800	78,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1760	ZK99001540	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ150	個	85,800	78,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1761	ZK99001540	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ150	個	85,800	78,000	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1762	ZK99001541	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ250	個	101,000	92,100	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1763	ZK99001541	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ250	個	106,000	96,700	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1764	ZK99001541	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ250	個	106,000	96,700	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1765	ZK99001541	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ250*φ250	個	106,000	96,700	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1766	ZK99001542	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ100	個	101,000	90,900	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1767	ZK99001542	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ100	個	106,000	95,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1768	ZK99001542	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ100	個	106,000	95,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1769	ZK99001542	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ100	個	106,000	95,400	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1770	ZK99001543	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ150	個	105,000	94,200	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1771	ZK99001543	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ150	個	110,000	98,900	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1772	ZK99001543	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ150	個	110,000	98,900	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1773	ZK99001543	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ150	個	110,000	98,900	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1774	ZK99001544	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ200	個	130,000	117,000	11.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1775	ZK99001544	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ200	個	136,000	122,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1776	ZK99001544	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ200	個	136,000	122,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1777	ZK99001544	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ200	個	136,000	122,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1778	ZK99001545	沖縄	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ300	個	143,000	128,000	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1779	ZK99001545	久米島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ300	個	150,000	134,000	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1780	ZK99001545	宮古島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ300	個	150,000	134,000	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1781	ZK99001545	石垣島	三ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ300*φ300	個	150,000	134,000	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1782	ZK99001546	沖縄	二ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ75*φ75	個	24,300	22,000	10.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1783	ZK99001546	久米島	二ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ75*φ75	個	25,500	23,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1784	ZK99001546	宮古島	二ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ75*φ75	個	25,500	23,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1785	ZK99001546	石垣島	二ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ75*φ75	個	25,500	23,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1786	ZK99001547	沖縄	二ﾌﾗﾝｼﾞ丁字管	φ100*φ75	個	31,100	28,300	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1787	ZK99001547	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ75	個	32,600	29,700	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1788	ZK99001547	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ75	個	32,600	29,700	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1789	ZK99001547	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ75	個	32,600	29,700	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1790	ZK99001548	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ100	個	32,600	29,600	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1791	ZK99001548	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ100	個	34,200	31,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1792	ZK99001548	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ100	個	34,200	31,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1793	ZK99001548	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100*φ100	個	34,200	31,000	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1794	ZK99001549	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ75	個	46,600	42,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1795	ZK99001549	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ75	個	48,900	44,400	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1796	ZK99001549	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ75	個	48,900	44,400	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1797	ZK99001549	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ75	個	48,900	44,400	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1798	ZK99001550	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ100	個	48,100	43,700	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1799	ZK99001550	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ100	個	50,500	45,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1800	ZK99001550	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ100	個	50,500	45,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1801	ZK99001550	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ100	個	50,500	45,800	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1802	ZK99001551	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ150	個	51,500	46,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1803	ZK99001551	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ150	個	54,000	49,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1804	ZK99001551	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ150	個	54,000	49,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1805	ZK99001551	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150*φ150	個	54,000	49,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1806	ZK99001552	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ100	個	68,500	62,100	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1807	ZK99001552	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ100	個	71,900	65,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1808	ZK99001552	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ100	個	71,900	65,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1809	ZK99001552	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ100	個	71,900	65,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1810	ZK99001553	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ150	個	81,300	73,700	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1811	ZK99001553	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ150	個	85,300	77,300	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1812	ZK99001553	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ150	個	85,300	77,300	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1813	ZK99001553	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ150	個	85,300	77,300	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1814	ZK99001554	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ200	個	85,400	77,600	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1815	ZK99001554	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ200	個	89,600	81,400	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1816	ZK99001554	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ200	個	89,600	81,400	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1817	ZK99001554	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ200*φ200	個	89,600	81,400	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1818	ZK99001555	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ100	個	96,400	87,500	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1819	ZK99001555	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ100	個	101,000	91,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1820	ZK99001555	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ100	個	101,000	91,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1821	ZK99001555	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ100	個	101,000	91,800	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1822	ZK99001556	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ150	個	100,000	90,800	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1823	ZK99001556	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ150	個	105,000	95,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1824	ZK99001556	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ150	個	105,000	95,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1825	ZK99001556	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ150	個	105,000	95,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1826	ZK99001557	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ250	個	120,000	110,000	9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1827	ZK99001557	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ250	個	126,000	115,000	9.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1828	ZK99001557	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ250	個	126,000	115,000	9.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1829	ZK99001557	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ250*φ250	個	126,000	115,000	9.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1830	ZK99001558	沖縄	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ300*φ100	個	123,000	111,000	10.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1831	ZK99001558	久米島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ300*φ100	個	129,000	116,000	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1832	ZK99001558	宮古島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ300*φ100	個	129,000	116,000	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1833	ZK99001558	石垣島	ﾆﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ300*φ100	個	129,000	116,000	11.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1834	ZK99001559	沖縄	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	127,000	114,000	11.4	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1835	ZK99001559	久米島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	133,000	119,000	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1836	ZK99001559	宮古島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	133,000	119,000	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1837	ZK99001559	石垣島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	133,000	119,000	11.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1838	ZK99001560	沖縄	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	154,000	138,000	11.5	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1839	ZK99001560	久米島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	161,000	144,000	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1840	ZK99001560	宮古島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	161,000	144,000	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1841	ZK99001560	石垣島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	161,000	144,000	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1842	ZK99001561	沖縄	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	167,000	149,000	12	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1843	ZK99001561	久米島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	175,000	156,000	12.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1844	ZK99001561	宮古島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	175,000	156,000	12.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1845	ZK99001561	石垣島	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	175,000	156,000	12.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1846	ZK99001562	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	19,400	17,700	9.6	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1847	ZK99001562	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	20,300	18,500	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1848	ZK99001562	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	20,300	18,500	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1849	ZK99001562	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	20,300	18,500	9.7	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1850	ZK99001563	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	26,500	24,100	9.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1851	ZK99001563	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	27,800	25,300	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1852	ZK99001563	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	27,800	25,300	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1853	ZK99001563	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	27,800	25,300	9.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1854	ZK99001564	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	34,400	31,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1855	ZK99001564	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	36,100	32,700	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1856	ZK99001564	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	36,100	32,700	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1857	ZK99001564	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	36,100	32,700	10.3	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1858	ZK99001565	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	41,000	37,200	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1859	ZK99001565	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	43,000	39,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1860	ZK99001565	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	43,000	39,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1861	ZK99001565	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	43,000	39,000	10.2	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1862	ZK99001566	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	48,800	44,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1863	ZK99001566	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	51,200	46,500	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1864	ZK99001566	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	51,200	46,500	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1865	ZK99001566	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	51,200	46,500	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1866	ZK99001567	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	56,700	51,500	10	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1867	ZK99001567	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	59,500	54,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1868	ZK99001567	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	59,500	54,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1869	ZK99001567	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	59,500	54,000	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1870	ZK99001568	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	64,300	58,400	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1871	ZK99001568	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	67,500	61,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1872	ZK99001568	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	67,500	61,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1873	ZK99001568	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	67,500	61,300	10.1	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1874	ZK99001569	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	61,300	54,800	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1875	ZK99001569	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	64,300	57,500	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1876	ZK99001569	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	64,300	57,500	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1877	ZK99001569	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	64,300	57,500	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1878	ZK99001570	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	69,600	62,100	12	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1879	ZK99001570	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	73,000	65,200	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1880	ZK99001570	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	73,000	65,200	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
1881	ZK99001570	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	73,000	65,200	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1882	ZK99001571	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	77,200	69,000	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1883	ZK99001571	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	81,000	72,400	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1884	ZK99001571	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	81,000	72,400	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1885	ZK99001571	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	81,000	72,400	11.8	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1886	ZK99001572	沖縄	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	90,000	80,400	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1887	ZK99001572	久米島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	94,500	84,400	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1888	ZK99001572	宮古島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	94,500	84,400	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1889	ZK99001572	石垣島	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	94,500	84,400	11.9	8	ダクタイル鋳鉄管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
1890	ZK44005518	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	75*75　F型	ヶ所	111,900	94,700	18.1	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1891	ZK44005519	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*75　F型	ヶ所	121,200	102,700	18	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1892	ZK44005520	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*75　F型	ヶ所	145,200	119,100	21.9	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1893	ZK44005521	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*75　F型	ヶ所	179,100	149,200	20	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1894	ZK44005522	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*75　F型	ヶ所	209,400	172,000	21.7	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1895	ZK44005523	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*75　F型	ヶ所	221,400	185,000	19.6	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1896	ZK44005524	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*75　F型	ヶ所	257,200	215,000	19.6	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1897	ZK44005525	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*75　F型	ヶ所	293,200	247,000	18.7	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1898	ZK44005526	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*100 F型	ヶ所	136,100	116,000	17.3	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1899	ZK44005527	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*100 F型	ヶ所	151,600	124,000	22.2	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1900	ZK44005528	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*100 F型	ヶ所	185,900	154,000	20.7	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1901	ZK44005529	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*100 F型	ヶ所	214,900	177,000	21.4	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1902	ZK44005530	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*100 F型	ヶ所	225,900	198,000	14	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1903	ZK44005531	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*100 F型	ヶ所	265,800	231,000	15	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1904	ZK44005532	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*100 F型	ヶ所	303,800	264,000	15	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1905	ZK44005533	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*150 F型	ヶ所	187,800	154,000	21.9	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1906	ZK44005534	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*150 F型	ヶ所	198,800	163,000	21.9	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1907	ZK44005535	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*150 F型	ヶ所	230,800	188,000	22.7	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1908	ZK44005536	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*150 F型	ヶ所	242,800	209,000	16.1	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1909	ZK44005537	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*150 F型	ヶ所	278,700	239,000	16.6	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1910	ZK44005538	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*150 F型	ヶ所	318,700	274,000	16.3	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1911	ZK44005539	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*200 F型	ヶ所	231,200	192,000	20.4	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1912	ZK44005540	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*200 F型	ヶ所	252,900	209,000	21	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1913	ZK44005541	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*200 F型	ヶ所	254,900	219,000	16.3	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1914	ZK44005542	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*200 F型	ヶ所	290,600	249,000	16.7	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1915	ZK44005543	沖縄	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*200 F型	ヶ所	334,600	287,000	16.5	9	不断水分岐工（材工共）	材料費値上げに伴い価格改定。
1916	Z 50020020	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	2,585	1,995	29.5	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1917	Z 50020020	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	2,560	2,030	26.1	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1918	Z 50020020	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	2,560	2,030	26.1	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1919	Z 50020020	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	2,560	2,030	26.1	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1920	Z 50020030	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	3,635	2,805	29.5	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1921	Z 50020030	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	3,600	2,860	25.8	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1922	Z 50020030	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	3,600	2,860	25.8	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1923	Z 50020030	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	3,600	2,860	25.8	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1924	Z 50020040	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	4,800	3,710	29.3	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1925	Z 50020040	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	4,750	3,790	25.3	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1926	Z 50020040	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	4,750	3,790	25.3	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1927	Z 50020040	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	4,750	3,790	25.3	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
1928	Z 50020050	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	5,510	4,260	29.3	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1929	Z 50020050	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	5,460	4,340	25.8	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1930	Z 50020050	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	5,460	4,340	25.8	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1931	Z 50020050	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	5,460	4,340	25.8	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1932	Z 50020060	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	7,520	5,810	29.4	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1933	Z 50020060	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	7,450	5,930	25.6	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1934	Z 50020060	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	7,450	5,930	25.6	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1935	Z 50020060	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	7,450	5,930	25.6	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1936	Z 50020070	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	10,530	8,155	29.1	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1937	Z 50020070	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	10,400	8,320	25	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1938	Z 50020070	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	10,400	8,320	25	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1939	Z 50020070	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	10,400	8,320	25	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1940	Z 50020080	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	12,400	9,605	29	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1941	Z 50020080	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	12,200	9,800	24.4	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1942	Z 50020080	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	12,200	9,800	24.4	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1943	Z 50020080	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	12,200	9,800	24.4	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1944	Z 50020090	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	17,150	13,250	29.4	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1945	Z 50020090	久米島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	17,000	13,500	25.9	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1946	Z 50020090	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	17,000	13,500	25.9	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1947	Z 50020090	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	17,000	13,500	25.9	10	水道用鋼管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
1948	Z142004010	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	34,100	25,550	33.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1949	Z142004010	久米島	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	32,600	25,800	26.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1950	Z142004010	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	32,600	25,800	26.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1951	Z142004010	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	32,600	25,800	26.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1952	Z142004020	沖縄	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	46,550	34,900	33.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1953	Z142004020	久米島	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	44,600	35,200	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1954	Z142004020	宮古島	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	44,600	35,200	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1955	Z142004020	石垣島	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	44,600	35,200	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1956	Z142001010	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	1,041	793	31.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1957	Z142001010	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	1,020	811	25.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1958	Z142001010	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	1,020	811	25.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1959	Z142001010	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	1,020	811	25.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1960	Z142001020	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	1,439	1,094	31.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1961	Z142001020	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	1,400	1,120	25	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1962	Z142001020	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	1,400	1,120	25	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1963	Z142001020	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	1,400	1,120	25	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1964	Z142001030	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	1,943	1,478	31.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1965	Z142001030	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	1,900	1,510	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1966	Z142001030	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	1,900	1,510	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1967	Z142001030	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	1,900	1,510	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1968	Z142001040	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	2,234	1,699	31.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1969	Z142001040	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	2,180	1,740	25.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1970	Z142001040	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	2,180	1,740	25.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1971	Z142001040	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	2,180	1,740	25.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1972	Z142001050	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	3,025	2,313	30.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1973	Z142001050	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	2,960	2,360	25.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1974	Z142001050	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	2,960	2,360	25.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
1975	Z142001050	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	2,960	2,360	25.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1976	Z142001060	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	4,263	3,238	31.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1977	Z142001060	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	4,170	3,300	26.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1978	Z142001060	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	4,170	3,300	26.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1979	Z142001060	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	4,170	3,300	26.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1980	Z142001070	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	5,013	3,813	31.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1981	Z142001070	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	4,900	3,910	25.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1982	Z142001070	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	4,900	3,910	25.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1983	Z142001070	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	4,900	3,910	25.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1984	Z142001080	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	6,975	5,300	31.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1985	Z142001080	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	6,820	5,430	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1986	Z142001080	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	6,820	5,430	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1987	Z142001080	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	6,820	5,430	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1988	Z142001110	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	816	628	29.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1989	Z142001110	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	793	656	20.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1990	Z142001110	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	793	656	20.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1991	Z142001110	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	793	656	20.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1992	Z142001120	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	1,138	875	30	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1993	Z142001120	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	1,100	914	20.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1994	Z142001120	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	1,100	914	20.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1995	Z142001120	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	1,100	914	20.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1996	Z142001130	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	1,535	1,180	30	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1997	Z142001130	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	1,490	1,230	21.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1998	Z142001130	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	1,490	1,230	21.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
1999	Z142001130	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	1,490	1,230	21.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2000	Z142001140	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	1,768	1,359	30	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2001	Z142001140	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	1,710	1,420	20.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2002	Z142001140	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	1,710	1,420	20.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2003	Z142001140	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	1,710	1,420	20.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2004	Z142001150	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	2,401	1,853	29.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2005	Z142001150	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	2,330	1,930	20.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2006	Z142001150	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	2,330	1,930	20.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2007	Z142001150	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	2,330	1,930	20.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2008	Z142001160	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	3,375	2,588	30.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2009	Z142001160	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	3,280	2,700	21.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2010	Z142001160	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	3,280	2,700	21.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2011	Z142001160	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	3,280	2,700	21.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2012	Z142001170	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	3,975	3,050	30.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2013	Z142001170	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	3,850	3,170	21.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2014	Z142001170	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	3,850	3,170	21.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2015	Z142001170	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	3,850	3,170	21.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2016	Z142001180	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	5,513	4,238	30	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2017	Z142001180	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	5,350	4,430	20.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2018	Z142001180	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	5,350	4,430	20.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2019	Z142001180	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	5,350	4,430	20.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2020	Z142001210	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	1,303	1,008	29.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2021	Z142001210	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	1,250	1,000	25	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2022	Z142001210	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	1,250	1,000	25	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2023	Z142001210	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	1,250	1,000	25	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2024	Z142001220	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	1,643	1,271	29.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2025	Z142001220	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	1,580	1,260	25.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2026	Z142001220	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	1,580	1,260	25.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2027	Z142001220	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	1,580	1,260	25.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2028	Z142001230	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	2,120	1,641	29.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2029	Z142001230	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	2,040	1,630	25.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2030	Z142001230	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	2,040	1,630	25.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2031	Z142001230	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	2,040	1,630	25.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2032	Z142001240	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	2,386	1,850	28.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2033	Z142001240	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	2,300	1,830	25.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2034	Z142001240	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	2,300	1,830	25.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2035	Z142001240	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	2,300	1,830	25.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2036	Z142001250	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	3,138	2,428	29.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2037	Z142001250	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	3,010	2,420	24.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2038	Z142001250	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	3,010	2,420	24.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2039	Z142001250	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	3,010	2,420	24.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2040	Z142001260	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	4,538	3,513	29.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2041	Z142001260	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	4,380	3,490	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2042	Z142001260	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	4,380	3,490	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2043	Z142001260	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	4,380	3,490	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2044	Z142001270	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	5,300	4,100	29.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2045	Z142001270	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	5,110	4,060	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2046	Z142001270	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	5,110	4,060	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2047	Z142001270	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	5,110	4,060	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2048	Z142001280	沖縄	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	7,663	5,925	29.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2049	Z142001280	久米島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	7,400	5,880	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2050	Z142001280	宮古島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	7,400	5,880	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2051	Z142001280	石垣島	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	7,400	5,880	25.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2052	Z142003010	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	1,080	760	42.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2053	Z142003010	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	995	753	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2054	Z142003010	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	995	753	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2055	Z142003010	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	995	753	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2056	Z142003020	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	1,505	1,059	42.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2057	Z142003020	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	1,380	1,050	31.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2058	Z142003020	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	1,380	1,050	31.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2059	Z142003020	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	1,380	1,050	31.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2060	Z142003030	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	2,008	1,414	42	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2061	Z142003030	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	1,850	1,400	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2062	Z142003030	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	1,850	1,400	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2063	Z142003030	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	1,850	1,400	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2064	Z142003040	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	2,300	1,625	41.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2065	Z142003040	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	2,120	1,600	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2066	Z142003040	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	2,120	1,600	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2067	Z142003040	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	2,120	1,600	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2068	Z142003050	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	3,138	2,215	41.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2069	Z142003050	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	2,880	2,190	31.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2070	Z142003050	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	2,880	2,190	31.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2071	Z142003050	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	2,880	2,190	31.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2072	Z142003060	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	4,413	3,100	42.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2073	Z142003060	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	4,060	3,070	32.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2074	Z142003060	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	4,060	3,070	32.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2075	Z142003060	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	4,060	3,070	32.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2076	Z142003070	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	5,200	3,650	42.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2077	Z142003070	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	4,800	3,620	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2078	Z142003070	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	4,800	3,620	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2079	Z142003070	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	4,800	3,620	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2080	Z142003080	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	7,225	5,088	42	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2081	Z142003080	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	6,660	5,040	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2082	Z142003080	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	6,660	5,040	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2083	Z142003080	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	6,660	5,040	32.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2084	Z142003090	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	9,050	6,375	41.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2085	Z142003090	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	8,550	6,450	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2086	Z142003090	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	8,550	6,450	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2087	Z142003090	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	8,550	6,450	32.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2088	Z142003100	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	12,113	8,538	41.8	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2089	Z142003100	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	11,400	8,660	31.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2090	Z142003100	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	11,400	8,660	31.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2091	Z142003100	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	11,400	8,660	31.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2092	Z142003110	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	855	613	39.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2093	Z142003110	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	790	620	27.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2094	Z142003110	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	790	620	27.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2095	Z142003110	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	790	620	27.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2096	Z142003120	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	1,193	854	39.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2097	Z142003120	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	1,100	866	27	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2098	Z142003120	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	1,100	866	27	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2099	Z142003120	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	1,100	866	27	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2100	Z142003130	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	1,608	1,153	39.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2101	Z142003130	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	1,480	1,160	27.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2102	Z142003130	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	1,480	1,160	27.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2103	Z142003130	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	1,480	1,160	27.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2104	Z142003140	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	1,856	1,330	39.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2105	Z142003140	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	1,710	1,340	27.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2106	Z142003140	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	1,710	1,340	27.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2107	Z142003140	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	1,710	1,340	27.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2108	Z142003150	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	2,526	1,810	39.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2109	Z142003150	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	2,330	1,830	27.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2110	Z142003150	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	2,330	1,830	27.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2111	Z142003150	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	2,330	1,830	27.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2112	Z142003160	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	3,550	2,543	39.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2113	Z142003160	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	3,280	2,580	27.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2114	Z142003160	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	3,280	2,580	27.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2115	Z142003160	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	3,280	2,580	27.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2116	Z142003170	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	4,163	2,975	39.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2117	Z142003170	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	3,850	3,010	27.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2118	Z142003170	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	3,850	3,010	27.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2119	Z142003170	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	3,850	3,010	27.9	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2120	Z142003180	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	5,788	4,150	39.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2121	Z142003180	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	5,350	4,200	27.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2122	Z142003180	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	5,350	4,200	27.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2123	Z142003180	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	5,350	4,200	27.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2124	Z142003190	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	7,263	5,213	39.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2125	Z142003190	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	6,870	5,400	27.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2126	Z142003190	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	6,870	5,400	27.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2127	Z142003190	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	6,870	5,400	27.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2128	Z142003200	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	9,913	7,113	39.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2129	Z142003200	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	9,390	7,370	27.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2130	Z142003200	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	9,390	7,370	27.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2131	Z142003200	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	9,390	7,370	27.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2132	Z142003210	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	1,311	968	35.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2133	Z142003210	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	1,180	940	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2134	Z142003210	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	1,180	940	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2135	Z142003210	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	1,180	940	25.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2136	Z142003220	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	1,658	1,224	35.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2137	Z142003220	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	1,500	1,180	27.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2138	Z142003220	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	1,500	1,180	27.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2139	Z142003220	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	1,500	1,180	27.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2140	Z142003230	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	2,145	1,581	35.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2141	Z142003230	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	1,940	1,530	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2142	Z142003230	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	1,940	1,530	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2143	Z142003230	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	1,940	1,530	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2144	Z142003240	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	2,403	1,779	35	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2145	Z142003240	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	2,180	1,720	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2146	Z142003240	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	2,180	1,720	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2147	Z142003240	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	2,180	1,720	26.7	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2148	Z142003250	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	3,200	2,364	35.3	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2149	Z142003250	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	2,940	2,330	26.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2150	Z142003250	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	2,940	2,330	26.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2151	Z142003250	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	2,940	2,330	26.1	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2152	Z142003260	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	4,575	3,375	35.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2153	Z142003260	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	4,140	3,280	26.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2154	Z142003260	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	4,140	3,280	26.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2155	Z142003260	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	4,140	3,280	26.2	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2156	Z142003270	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	5,350	3,950	35.4	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2157	Z142003270	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	4,850	3,830	26.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2158	Z142003270	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	4,850	3,830	26.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2159	Z142003270	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	4,850	3,830	26.6	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2160	Z142003280	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	7,725	5,700	35.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2161	Z142003280	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	7,000	5,530	26.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2162	Z142003280	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	7,000	5,530	26.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2163	Z142003280	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	7,000	5,530	26.5	10	水道用鋼管	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2164	ZK42002501	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	652	534	22	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2165	ZK42002501	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	691	578	19.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2166	ZK42002501	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	691	578	19.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2167	ZK42002501	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	691	578	19.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2168	ZK42002502	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	855	701	21.9	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2169	ZK42002502	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	907	760	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2170	ZK42002502	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	907	760	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2171	ZK42002502	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	907	760	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2172	ZK42002503	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	978	801	22	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2173	ZK42002503	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	1,030	869	18.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2174	ZK42002503	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	1,030	869	18.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2175	ZK42002503	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	1,030	869	18.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2176	ZK42002504	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	1,340	1,098	22	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2177	ZK42002504	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	1,420	1,190	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2178	ZK42002504	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	1,420	1,190	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2179	ZK42002504	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	1,420	1,190	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2180	ZK42002505	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	1,873	1,547	21	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2181	ZK42002505	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	1,980	1,670	18.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2182	ZK42002505	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	1,980	1,670	18.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2183	ZK42002505	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	1,980	1,670	18.5	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2184	ZK42002506	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	2,209	1,814	21.7	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2185	ZK42002506	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	2,340	1,960	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2186	ZK42002506	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	2,340	1,960	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2187	ZK42002506	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	2,340	1,960	19.3	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2188	ZK42002507	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	3,073	2,518	22	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2189	ZK42002507	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	3,260	2,730	19.4	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2190	ZK42002507	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	3,260	2,730	19.4	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2191	ZK42002507	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	3,260	2,730	19.4	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2192	ZK42002508	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	4,345	3,473	25.1	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2193	ZK42002508	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	4,250	3,570	19	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2194	ZK42002508	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	4,250	3,570	19	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2195	ZK42002508	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	4,250	3,570	19	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2196	ZK42002509	沖縄	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	6,173	4,927	25.2	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2197	ZK42002509	久米島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	6,050	5,050	19.8	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2198	ZK42002509	宮古島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	6,050	5,050	19.8	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2199	ZK42002509	石垣島	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	6,050	5,050	19.8	10	水道用鋼管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2200	62	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	842	765	10	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2201	62	久米島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	884	803	10	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2202	62	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	884	803	10	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2203	62	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	884	803	10	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2204	63	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,730	1,570	10.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2205	63	久米島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,810	1,640	10.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2206	63	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,810	1,640	10.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2207	63	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,810	1,640	10.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2208	64	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,710	2,470	9.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2209	64	久米島	水道配水用ポリエチレン管	直管[プレーンエンド] φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,840	2,590	9.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2210	64	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	直管［プレーンエンド］ φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,840	2,590	9.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2211	64	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	直管［プレーンエンド］ φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,840	2,590	9.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2212	66	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,280	1,170	9.4	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2213	66	久米島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,340	1,220	9.8	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2214	66	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,340	1,220	9.8	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2215	66	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	1,340	1,220	9.8	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2216	67	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,480	2,250	10.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2217	67	久米島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,600	2,360	10.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2218	67	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,600	2,360	10.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2219	67	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	2,600	2,360	10.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2220	68	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	3,960	3,600	10	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2221	68	久米島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,150	3,780	9.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2222	68	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,150	3,780	9.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2223	68	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	直管［EF受口付（片受）］ φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	4,150	3,780	9.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2224	72	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	5,670	5,400	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2225	73	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,200	9,390	19.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2226	73	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,700	9,850	18.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2227	73	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,700	9,850	18.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2228	73	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,700	9,850	18.7	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2229	74	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,920	6,580	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2230	74	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,260	6,900	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2231	74	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,260	6,900	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2232	74	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,260	6,900	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2233	90	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	64,300	61,200	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2234	90	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	67,500	64,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2235	90	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	67,500	64,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2236	90	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	67,500	64,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2237	91	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	65,900	62,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2238	91	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	69,100	65,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2239	91	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	69,100	65,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2240	91	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	69,100	65,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2241	94	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	13,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2242	94	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	14,400	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2243	94	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	14,400	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2244	94	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	14,400	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2245	98	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	77,700	74,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2246	98	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	77,700	74,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2247	98	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	77,700	74,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2248	103	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,900	13,200	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2249	103	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	13,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2250	103	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	13,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2251	103	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	13,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2252	107	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	22,600	21,500	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2253	107	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,700	22,500	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2254	107	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,700	22,500	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2255	107	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	23,700	22,500	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2256	110	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（片受） φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	46,500	44,200	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2257	110	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,800	46,400	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2258	110	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,800	46,400	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2259	110	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,800	46,400	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2260	111	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	48,200	45,900	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2261	111	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	50,600	48,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2262	111	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	50,600	48,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2263	111	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	50,600	48,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2264	114	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,900	15,100	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2265	114	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,600	15,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2266	114	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,600	15,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2267	114	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,600	15,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2268	115	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,000	15,200	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2269	115	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,800	15,900	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2270	115	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,800	15,900	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2271	115	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	16,800	15,900	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2272	116	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	18,700	17,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2273	116	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,600	18,600	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2274	116	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,600	18,600	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2275	116	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,600	18,600	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2276	117	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	19,300	18,300	5.4	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2277	117	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,200	19,200	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2278	117	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,200	19,200	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2279	117	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,200	19,200	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2280	118	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,500	19,500	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2281	118	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,500	20,400	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2282	118	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,500	20,400	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2283	118	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,500	20,400	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2284	119	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	28,600	27,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2285	119	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	30,000	28,500	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2286	119	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	30,000	28,500	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2287	119	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	30,000	28,500	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2288	120	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	31,300	29,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2289	120	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	32,800	31,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2290	120	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	32,800	31,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2291	120	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	32,800	31,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2292	121	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,600	32,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2293	123	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	59,100	56,200	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2294	123	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	62,000	59,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2295	123	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	62,000	59,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2296	123	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	62,000	59,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2297	126	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,990	8,560	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2298	126	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,430	8,980	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2299	126	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,430	8,980	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2300	126	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,430	8,980	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2301	127	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,200	13,500	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2302	127	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,900	14,100	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2303	127	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,900	14,100	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2304	127	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,900	14,100	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2305	128	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	27,300	26,000	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2306	129	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,230	6,880	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2307	129	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,590	7,220	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2308	129	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,590	7,220	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2309	129	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,590	7,220	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2310	131	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	13,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2311	131	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	14,300	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2312	131	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	14,300	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2313	131	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(片受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	14,300	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2314	134	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,980	9,500	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2315	136	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	34,800	33,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2316	136	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	36,500	34,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2317	136	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	36,500	34,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2318	136	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(片受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	36,500	34,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2319	137	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,060	7,670	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2320	137	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,460	8,050	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2321	137	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,460	8,050	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2322	137	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,460	8,050	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2323	138	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	10,900	10,300	5.8	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2324	138	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,400	10,800	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2325	138	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,400	10,800	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2326	138	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(片受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	11,400	10,800	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2327	141	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,970	8,540	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2328	141	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,410	8,960	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2329	141	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,410	8,960	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2330	141	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,410	8,960	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2331	142	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	12,500	11,900	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2332	142	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,100	12,400	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2333	142	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,100	12,400	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2334	142	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,100	12,400	5.6	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2335	145	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,360	8,910	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2336	145	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,820	9,350	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2337	145	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,820	9,350	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2338	145	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,820	9,350	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2339	147	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	20,400	19,400	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2340	147	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,400	20,300	5.4	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2341	147	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,400	20,300	5.4	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2342	147	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	21,400	20,300	5.4	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2343	148	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	39,600	37,700	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2344	148	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	41,500	39,500	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2345	148	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	41,500	39,500	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2346	148	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	41,500	39,500	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2347	150	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	13,500	12,800	5.4	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2348	150	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,100	13,400	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2349	150	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,100	13,400	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2350	150	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,100	13,400	5.2	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2351	154	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,400	13,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2352	154	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	14,300	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2353	154	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	14,300	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2354	154	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,100	14,300	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2355	155	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	24,600	23,400	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2356	155	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	25,800	24,500	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2357	155	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	25,800	24,500	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2358	155	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	25,800	24,500	5.3	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2359	156	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	51,200	48,700	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2360	156	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	53,700	51,100	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2361	156	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	53,700	51,100	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2362	156	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF 90°ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	53,700	51,100	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2363	157	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	8,940	8,510	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2364	157	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,380	8,930	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2365	157	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,380	8,930	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2366	157	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	9,380	8,930	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2367	158	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	14,500	13,800	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2368	158	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	14,400	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2369	158	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	14,400	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2370	158	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	15,200	14,400	5.5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2371	160	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	33,200	31,600	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2372	160	久米島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	34,800	33,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2373	160	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	34,800	33,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2374	160	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	34,800	33,100	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2375	161	沖縄	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	6,810	6,480	5	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2376	161	久米島	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,150	6,800	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2377	161	宮古島	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,150	6,800	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2378	161	石垣島	水道配水用ポリエチレン管	フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	7,150	6,800	5.1	11	ポリエチレン管	原材料高騰による取引価格の上昇
2379	Z 50080030	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	438	351	24.7	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2380	Z 50080030	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	488	365	33.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2381	Z 50080030	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	488	365	33.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2382	Z 50080030	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	488	365	33.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2383	Z 50080040	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m	604	450	34.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2384	Z 50080040	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m	627	467	34.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2385	Z 50080040	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m	627	467	34.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2386	Z 50080040	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m	627	467	34.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2387	Z 50080050	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	858	689	24.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2388	Z 50080050	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	958	717	33.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2389	Z 50080050	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	958	717	33.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2390	Z 50080050	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	958	717	33.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2391	Z 50080060	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	1,260	1,013	24.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2392	Z 50080060	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	1,400	1,050	33.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2393	Z 50080060	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	1,400	1,050	33.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2394	Z 50080060	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	1,400	1,050	33.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
2395	Z146001010	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ20	m	168	125	34.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
2396	Z146001010	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ20	m	176	129	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
2397	Z146001010	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP φ20	m	176	129	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2398	Z146001010	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ20	m	176	129	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2399	Z146001020	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	239	178	34.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2400	Z146001020	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	251	184	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2401	Z146001020	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	251	184	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2402	Z146001020	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	251	184	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2403	Z146001030	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	293	219	33.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2404	Z146001030	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	307	225	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2405	Z146001030	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	307	225	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2406	Z146001030	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	307	225	36.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2407	Z146001040	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	412	308	33.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2408	Z146001040	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	433	317	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2409	Z146001040	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	433	317	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2410	Z146001040	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	433	317	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2411	Z146001050	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	576	430	33.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2412	Z146001050	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	605	443	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2413	Z146001050	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	605	443	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2414	Z146001050	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	605	443	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2415	Z146001070	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	1,124	838	34.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2416	Z146001070	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	1,180	863	36.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2417	Z146001070	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	1,180	863	36.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2418	Z146001070	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	1,180	863	36.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2419	Z146001080	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	1,668	1,245	33.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2420	Z146001080	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	1,750	1,280	36.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2421	Z146001080	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	1,750	1,280	36.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2422	Z146001080	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	1,750	1,280	36.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2423	Z146001100	沖縄	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	3,280	2,440	34.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2424	Z146001100	久米島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	3,440	2,520	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2425	Z146001100	宮古島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	3,440	2,520	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2426	Z146001100	石垣島	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	3,440	2,520	36.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2427	Z146006010	沖縄	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ50	個	1,530	1,320	15.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2428	Z146006010	久米島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ50	個	1,600	1,380	15.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2429	Z146006010	宮古島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ50	個	1,600	1,380	15.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2430	Z146006010	石垣島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ50	個	1,600	1,380	15.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2431	Z146006020	沖縄	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ75	個	2,790	2,420	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2432	Z146006020	久米島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ75	個	2,920	2,540	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2433	Z146006020	宮古島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ75	個	2,920	2,540	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2434	Z146006020	石垣島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ75	個	2,920	2,540	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2435	Z146006030	沖縄	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ100	個	3,870	3,360	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2436	Z146006030	久米島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ100	個	4,060	3,520	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2437	Z146006030	宮古島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ100	個	4,060	3,520	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2438	Z146006030	石垣島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ100	個	4,060	3,520	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2439	Z146006040	沖縄	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ125	個	7,140	6,200	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2440	Z146006040	久米島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ125	個	7,490	6,510	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2441	Z146006040	宮古島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ125	個	7,490	6,510	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2442	Z146006040	石垣島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ125	個	7,490	6,510	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2443	Z146006050	沖縄	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ150	個	9,490	8,260	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2444	Z146006050	久米島	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受ｿｹｯﾄΦ150	個	9,960	8,670	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2445	Z146006050	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ150	個	9,960	8,670	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2446	Z146006050	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ150	個	9,960	8,670	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2447	Z146006060	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	1,440	1,250	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2448	Z146006060	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	1,510	1,310	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2449	Z146006060	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	1,510	1,310	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2450	Z146006060	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	1,510	1,310	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2451	Z146006070	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	2,100	1,830	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2452	Z146006070	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	2,200	1,920	14.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2453	Z146006070	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	2,200	1,920	14.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2454	Z146006070	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	2,200	1,920	14.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2455	Z146006080	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	3,540	3,080	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2456	Z146006080	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	3,710	3,230	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2457	Z146006080	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	3,710	3,230	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2458	Z146006080	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	3,710	3,230	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2459	Z146006090	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	4,950	4,300	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2460	Z146006090	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	5,190	4,510	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2461	Z146006090	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	5,190	4,510	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2462	Z146006090	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	5,190	4,510	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2463	Z146006100	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	9,150	7,970	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2464	Z146006100	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	9,600	8,360	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2465	Z146006100	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	9,600	8,360	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2466	Z146006100	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	9,600	8,360	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2467	Z146006110	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	3,590	3,120	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2468	Z146006110	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	3,760	3,270	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2469	Z146006110	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	3,760	3,270	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2470	Z146006110	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	3,760	3,270	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2471	Z146006120	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	5,400	4,700	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2472	Z146006120	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	5,670	4,930	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2473	Z146006120	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	5,670	4,930	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2474	Z146006120	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	5,670	4,930	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2475	Z146006130	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	8,810	7,670	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2476	Z146006130	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	9,250	8,050	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2477	Z146006130	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	9,250	8,050	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2478	Z146006130	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	9,250	8,050	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2479	Z146006140	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	11,800	10,200	15.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2480	Z146006140	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	12,300	10,700	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2481	Z146006140	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	12,300	10,700	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2482	Z146006140	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	12,300	10,700	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2483	Z146006150	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	13,700	11,900	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2484	Z146006150	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	14,300	12,400	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2485	Z146006150	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	14,300	12,400	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2486	Z146006150	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	14,300	12,400	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2487	Z146007010	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	90°ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	2,940	2,550	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2488	Z146007010	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	90°ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	3,080	2,670	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2489	Z146007010	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	90°ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	3,080	2,670	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2490	Z146007010	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	90°ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	3,080	2,670	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2491	Z146007020	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	90°ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	4,530	3,940	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2492	Z146007020	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ75	個	4,750	4,130	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2493	Z146007020	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ75	個	4,750	4,130	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2494	Z146007020	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ75	個	4,750	4,130	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2495	Z146007030	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ100	個	7,890	6,860	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2496	Z146007030	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ100	個	8,280	7,200	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2497	Z146007030	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ100	個	8,280	7,200	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2498	Z146007030	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ100	個	8,280	7,200	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2499	Z146007040	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ125	個	15,200	13,200	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2500	Z146007040	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ125	個	15,900	13,800	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2501	Z146007040	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ125	個	15,900	13,800	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2502	Z146007040	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ125	個	15,900	13,800	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2503	Z146007050	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ150	個	23,400	20,400	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2504	Z146007050	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ150	個	24,500	21,400	14.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2505	Z146007050	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ150	個	24,500	21,400	14.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2506	Z146007050	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	90° ベンドΦ150	個	24,500	21,400	14.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2507	Z146007060	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ50	個	2,620	2,280	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2508	Z146007060	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ50	個	2,750	2,390	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2509	Z146007060	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ50	個	2,750	2,390	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2510	Z146007060	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ50	個	2,750	2,390	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2511	Z146007070	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ75	個	4,020	3,490	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2512	Z146007070	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ75	個	4,220	3,660	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2513	Z146007070	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ75	個	4,220	3,660	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2514	Z146007070	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ75	個	4,220	3,660	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2515	Z146007080	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ100	個	6,890	5,990	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2516	Z146007080	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ100	個	7,230	6,280	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2517	Z146007080	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ100	個	7,230	6,280	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2518	Z146007080	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ100	個	7,230	6,280	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2519	Z146007090	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ125	個	12,500	10,900	14.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2520	Z146007090	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ125	個	13,100	11,400	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2521	Z146007090	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ125	個	13,100	11,400	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2522	Z146007090	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ125	個	13,100	11,400	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2523	Z146007100	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ150	個	18,400	16,000	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2524	Z146007100	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ150	個	19,300	16,800	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2525	Z146007100	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ150	個	19,300	16,800	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2526	Z146007100	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	45° ベンドΦ150	個	19,300	16,800	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2527	Z146007110	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ50	個	2,410	2,100	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2528	Z146007110	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ50	個	2,530	2,200	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2529	Z146007110	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ50	個	2,530	2,200	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2530	Z146007110	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ50	個	2,530	2,200	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2531	Z146007120	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ75	個	3,600	3,130	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2532	Z146007120	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ75	個	3,780	3,280	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2533	Z146007120	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ75	個	3,780	3,280	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2534	Z146007120	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ75	個	3,780	3,280	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2535	Z146007130	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ100	個	6,530	5,680	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2536	Z146007130	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ100	個	6,850	5,960	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2537	Z146007130	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ100	個	6,850	5,960	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2538	Z146007130	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ100	個	6,850	5,960	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2539	Z146007140	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ125	個	10,200	8,940	14	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2540	Z146007140	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ125	個	10,700	9,380	14	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2541	Z146007140	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ125	個	10,700	9,380	14	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2542	Z146007140	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ125	個	10,700	9,380	14	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2543	Z146007150	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ150	個	14,600	12,700	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2544	Z146007150	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ150	個	15,300	13,300	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2545	Z146007150	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ150	個	15,300	13,300	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2546	Z146007150	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ベンドΦ150	個	15,300	13,300	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2547	Z146007160	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ50	個	2,080	1,810	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2548	Z146007160	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ50	個	2,180	1,900	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2549	Z146007160	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ50	個	2,180	1,900	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2550	Z146007160	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ50	個	2,180	1,900	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2551	Z146007170	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ75	個	3,270	2,840	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2552	Z146007170	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ75	個	3,430	2,980	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2553	Z146007170	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ75	個	3,430	2,980	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2554	Z146007170	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ75	個	3,430	2,980	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2555	Z146007180	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ100	個	5,950	5,180	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2556	Z146007180	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ100	個	6,240	5,430	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2557	Z146007180	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ100	個	6,240	5,430	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2558	Z146007180	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ100	個	6,240	5,430	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2559	Z146007190	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ125	個	9,630	8,380	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2560	Z146007190	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ125	個	10,100	8,790	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2561	Z146007190	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ125	個	10,100	8,790	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2562	Z146007190	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ125	個	10,100	8,790	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2563	Z146007200	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ150	個	13,700	11,900	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2564	Z146007200	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ150	個	14,300	12,400	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2565	Z146007200	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ150	個	14,300	12,400	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2566	Z146007200	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ベンドΦ150	個	14,300	12,400	15.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2567	Z146007210	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ50	個	1,790	1,550	15.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2568	Z146007210	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ50	個	1,870	1,620	15.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2569	Z146007210	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ50	個	1,870	1,620	15.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2570	Z146007210	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ50	個	1,870	1,620	15.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2571	Z146007220	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ75	個	3,110	2,700	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2572	Z146007220	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ75	個	3,260	2,830	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2573	Z146007220	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ75	個	3,260	2,830	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2574	Z146007220	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ75	個	3,260	2,830	15.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2575	Z146007230	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ100	個	5,540	4,820	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2576	Z146007230	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ100	個	5,810	5,060	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2577	Z146007230	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ100	個	5,810	5,060	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2578	Z146007230	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ100	個	5,810	5,060	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2579	Z146007240	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ125	個	8,830	7,690	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2580	Z146007240	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ125	個	9,270	8,070	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2581	Z146007240	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ125	個	9,270	8,070	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2582	Z146007240	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ125	個	9,270	8,070	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2583	Z146007250	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ150	個	13,000	11,300	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2584	Z146007250	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ150	個	13,600	11,800	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2585	Z146007250	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ150	個	13,600	11,800	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2586	Z146007250	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ベンドΦ150	個	13,600	11,800	15.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2587	Z146008010	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ50	個	7,240	6,300	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2588	Z146008010	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ50	個	7,600	6,610	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2589	Z146008010	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ50	個	7,600	6,610	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2590	Z146008010	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ50	個	7,600	6,610	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2591	Z146008020	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ75	個	7,630	6,640	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2592	Z146008020	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ75	個	8,010	6,970	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2593	Z146008020	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ75	個	8,010	6,970	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2594	Z146008020	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ75	個	8,010	6,970	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2595	Z146008030	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ100	個	11,900	10,300	15.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2596	Z146008030	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ100	個	12,400	10,800	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2597	Z146008030	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ100	個	12,400	10,800	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2598	Z146008030	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ100	個	12,400	10,800	14.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2599	Z146008040	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ125	個	19,400	16,900	14.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2600	Z146008040	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ125	個	20,300	17,700	14.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2601	Z146008040	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ125	個	20,300	17,700	14.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2602	Z146008040	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ125	個	20,300	17,700	14.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2603	Z146008050	沖縄	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ150	個	35,200	30,600	15	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2604	Z146008050	久米島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ150	個	36,900	32,100	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2605	Z146008050	宮古島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ150	個	36,900	32,100	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2606	Z146008050	石垣島	塩ビ用RR継手 継手管	Sベンド(H=300)Φ150	個	36,900	32,100	14.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2607	ZK46001501	沖縄	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	2,880	2,560	12.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2608	ZK46001501	久米島	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	3,020	2,680	12.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2609	ZK46001501	宮古島	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	3,020	2,680	12.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2610	ZK46001501	石垣島	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	3,020	2,680	12.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2611	ZK46001502	沖縄	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	4,980	4,350	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2612	ZK46001502	久米島	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	5,220	4,560	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2613	ZK46001502	宮古島	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	5,220	4,560	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2614	ZK46001502	石垣島	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	5,220	4,560	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2615	ZK46001503	沖縄	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	8,520	7,480	13.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2616	ZK46001503	久米島	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	8,940	7,850	13.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2617	ZK46001503	宮古島	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	8,940	7,850	13.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2618	ZK46001503	石垣島	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	8,940	7,850	13.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2619	ZK46001504	沖縄	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	8,100	7,160	13.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2620	ZK46001504	久米島	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	8,500	7,510	13.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2621	ZK46001504	宮古島	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	8,500	7,510	13.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2622	ZK46001504	石垣島	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	8,500	7,510	13.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2623	Z146010010	沖縄	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	796	593	34.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2624	Z146010010	久米島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	795	622	27.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2625	Z146010010	宮古島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	795	622	27.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2626	Z146010010	石垣島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ100	m	795	622	27.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2627	Z146010020	沖縄	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	1,269	944	34.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2628	Z146010020	久米島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	1,270	995	27.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2629	Z146010020	宮古島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	1,270	995	27.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2630	Z146010020	石垣島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ125	m	1,270	995	27.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2631	Z146010030	沖縄	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ150	m	1,639	1,241	32	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2632	Z146010030	久米島	下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口φ150	m	1,690	1,360	24.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2633	Z146010030	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ150	m	1,690	1,360	24.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2634	Z146010030	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ150	m	1,690	1,360	24.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2635	Z146010040	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ200	m	2,455	1,934	26.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2636	Z146010040	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ200	m	2,650	2,270	16.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2637	Z146010040	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ200	m	2,650	2,270	16.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2638	Z146010040	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ200	m	2,650	2,270	16.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2639	Z146010050	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ250	m	4,113	3,113	32.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2640	Z146010050	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ250	m	4,250	3,410	24.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2641	Z146010050	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ250	m	4,250	3,410	24.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2642	Z146010050	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ250	m	4,250	3,410	24.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2643	Z146010060	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ300	m	6,550	4,863	34.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2644	Z146010060	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ300	m	6,580	5,140	28	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2645	Z146010060	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ300	m	6,580	5,140	28	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2646	Z146010060	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ300	m	6,580	5,140	28	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2647	Z146010070	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ100	m	848	631	34.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2648	Z146010070	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ100	m	866	677	27.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2649	Z146010070	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ100	m	866	677	27.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2650	Z146010070	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ100	m	866	677	27.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2651	Z146010080	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ125	m	1,356	1,011	34.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2652	Z146010080	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ125	m	1,400	1,090	28.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2653	Z146010080	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ125	m	1,400	1,090	28.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2654	Z146010080	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ125	m	1,400	1,090	28.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2655	Z146010090	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ150	m	1,735	1,318	31.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2656	Z146010090	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ150	m	1,840	1,480	24.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2657	Z146010090	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ150	m	1,840	1,480	24.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2658	Z146010090	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ150	m	1,840	1,480	24.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2659	Z146010100	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ200	m	2,496	1,886	32.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2660	Z146010100	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ200	m	2,670	2,180	22.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2661	Z146010100	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ200	m	2,670	2,180	22.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2662	Z146010100	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ200	m	2,670	2,180	22.4	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2663	Z146010110	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ250	m	4,338	3,238	33.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2664	Z146010110	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ250	m	4,590	3,670	25	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2665	Z146010110	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ250	m	4,590	3,670	25	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2666	Z146010110	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ250	m	4,590	3,670	25	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2667	Z146010120	沖縄	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ300	m	6,888	5,138	34	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2668	Z146010120	久米島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ300	m	7,110	5,560	27.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2669	Z146010120	宮古島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ300	m	7,110	5,560	27.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2670	Z146010120	石垣島	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ300	m	7,110	5,560	27.8	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2671	Z146010130	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	9,025	6,700	34.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2672	Z146010130	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	8,970	7,000	28.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2673	Z146010130	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	8,970	7,000	28.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2674	Z146010130	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	8,970	7,000	28.1	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2675	Z146010140	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	11,313	8,775	28.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2676	Z146010140	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	10,900	9,310	17	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2677	Z146010140	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	10,900	9,310	17	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2678	Z146010140	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	10,900	9,310	17	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2679	Z146010150	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	14,400	11,163	28.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2680	Z146010150	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	13,900	11,800	17.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2681	Z146010150	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	13,900	11,800	17.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2682	Z146010150	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	13,900	11,800	17.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2683	Z146010160	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	18,313	14,188	29	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2684	Z146010160	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	17,600	15,000	17.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2685	Z146010160	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	17,600	15,000	17.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2686	Z146010160	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	17,600	15,000	17.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2687	Z146010170	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	27,750	21,588	28.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2688	Z146010170	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	26,700	22,900	16.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2689	Z146010170	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	26,700	22,900	16.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2690	Z146010170	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	26,700	22,900	16.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2691	Z146010200	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	9,388	6,988	34.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2692	Z146010200	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	9,600	7,500	28	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2693	Z146010200	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	9,600	7,500	28	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2694	Z146010200	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	9,600	7,500	28	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2695	Z146010210	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	11,663	9,075	28.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2696	Z146010210	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	11,600	9,940	16.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2697	Z146010210	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	11,600	9,940	16.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2698	Z146010210	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	11,600	9,940	16.7	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2699	Z146010220	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	14,875	11,575	28.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2700	Z146010220	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	14,900	12,700	17.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2701	Z146010220	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	14,900	12,700	17.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2702	Z146010220	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	14,900	12,700	17.3	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2703	Z146010230	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	18,750	14,575	28.6	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2704	Z146010230	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	18,800	16,000	17.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2705	Z146010230	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	18,800	16,000	17.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2706	Z146010230	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	18,800	16,000	17.5	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2707	Z146010240	沖縄	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	28,750	22,475	27.9	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2708	Z146010240	久米島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	28,600	24,400	17.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2709	Z146010240	宮古島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	28,600	24,400	17.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2710	Z146010240	石垣島	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	28,600	24,400	17.2	12	硬質塩化ビニル管	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2711	ZK46012001	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	11,250	8,460	32.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2712	ZK46012001	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	11,500	9,110	26.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2713	ZK46012001	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	11,500	9,110	26.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2714	ZK46012001	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	11,500	9,110	26.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2715	ZK46012002	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	19,550	14,650	33.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2716	ZK46012002	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	20,100	15,900	26.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2717	ZK46012002	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	20,100	15,900	26.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2718	ZK46012002	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	20,100	15,900	26.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2719	ZK46012003	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	29,250	21,650	35.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2720	ZK46012003	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	28,200	22,300	26.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2721	ZK46012003	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	28,200	22,300	26.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2722	ZK46012003	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	28,200	22,300	26.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2723	ZK46012004	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	39,600	29,200	35.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2724	ZK46012004	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	38,200	30,100	26.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2725	ZK46012004	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	38,200	30,100	26.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2726	ZK46012004	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	38,200	30,100	26.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2727	ZK46012005	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	52,250	38,600	35.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2728	ZK46012005	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	50,400	39,700	26.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2729	ZK46012005	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	50,400	39,700	26.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2730	ZK46012005	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	50,400	39,700	26.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2731	ZK90001501	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ40	m	174	129	34.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2732	ZK90001501	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ40	m	186	137	35.7	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2733	ZK90001501	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ40	m	186	137	35.7	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2734	ZK90001501	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ40	m	186	137	35.7	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2735	ZK90001502	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ50	m	219	162	35.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2736	ZK90001502	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ50	m	232	171	35.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2737	ZK90001502	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ50	m	232	171	35.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2738	ZK90001502	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ50	m	232	171	35.6	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2739	ZK90001503	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ65	m	333	247	34.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2740	ZK90001503	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ65	m	354	262	35.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2741	ZK90001503	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ65	m	354	262	35.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2742	ZK90001503	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ65	m	354	262	35.1	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2743	ZK90001504	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ75	m	426	328	29.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2744	ZK90001504	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ75	m	470	347	35.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2745	ZK90001504	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ75	m	470	347	35.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2746	ZK90001504	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ75	m	470	347	35.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2747	ZK90001505	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ100	m	479	364	31.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2748	ZK90001505	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ100	m	525	383	37	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2749	ZK90001505	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ100	m	525	383	37	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2750	ZK90001505	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ100	m	525	383	37	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2751	ZK90001506	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ125	m	1,111	778	42.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2752	ZK90001506	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ125	m	1,070	798	34	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2753	ZK90001506	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ125	m	1,070	798	34	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2754	ZK90001506	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 Φ125	m	1,070	798	34	12	硬質塩化ビニル管	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
2755	ZK50006501	沖縄	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	5,220	4,600	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2756	ZK50006501	久米島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	5,480	4,830	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2757	ZK50006501	宮古島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	5,480	4,830	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2758	ZK50006501	石垣島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	5,480	4,830	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2759	ZK50006502	沖縄	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	7,020	6,140	14.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2760	ZK50006502	久米島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2761	ZK50006502	宮古島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2762	ZK50006502	石垣島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2763	ZK50006503	沖縄	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	3,840	3,390	13.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2764	ZK50006503	久米島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	4,030	3,550	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2765	ZK50006503	宮古島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	4,030	3,550	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2766	ZK50006503	石垣島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	4,030	3,550	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2767	ZK50006504	沖縄	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	5,220	4,600	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2768	ZK50006504	久米島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	5,480	4,830	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2769	ZK50006504	宮古島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	5,480	4,830	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2770	ZK50006504	石垣島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	5,480	4,830	13.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2771	ZK50006505	沖縄	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	7,020	6,140	14.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2772	ZK50006505	久米島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2773	ZK50006505	宮古島	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2774	ZK50006505	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ200 60°支管(本管塩ビ管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2775	43	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ900×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,280	7,290	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2776	43	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ900×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2777	43	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ900×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2778	43	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ900×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2779	44	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ800×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,280	7,290	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2780	44	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ800×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2781	44	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ800×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2782	44	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ800×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2783	45	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ700×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,280	7,290	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2784	45	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ700×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2785	45	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ700×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2786	45	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ700×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2787	46	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,280	7,290	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2788	46	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2789	46	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2790	46	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2791	47	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,280	7,290	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2792	47	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2793	47	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2794	47	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2795	48	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,280	7,290	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2796	48	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2797	48	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2798	48	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	8,690	7,650	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2799	49	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,020	6,140	14.3	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2800	49	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2801	49	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2802	49	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	7,370	6,440	14.4	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2803	50	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,440	3,900	13.8	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2804	50	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,660	4,090	13.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2805	50	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,660	4,090	13.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2806	50	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,660	4,090	13.9	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2807	51	沖縄	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	3,840	3,390	13.2	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2808	51	久米島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,030	3,550	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2809	51	宮古島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,030	3,550	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2810	51	石垣島	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°支管(ヒューム管×VU管)	個	4,030	3,550	13.5	12	硬質塩化ビニル管	原材料高騰による取引価格の上昇
2811	Z144001010	沖縄	仕切弁	青銅弁φ20	個	4,225	3,650	15.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2812	Z144001010	久米島	仕切弁	青銅弁φ20	個	4,490	3,690	21.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2813	Z144001010	宮古島	仕切弁	青銅弁φ20	個	4,490	3,690	21.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2814	Z144001010	石垣島	仕切弁	青銅弁φ20	個	4,490	3,690	21.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2815	Z144001020	沖縄	仕切弁	青銅弁φ25	個	6,000	5,190	15.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2816	Z144001020	久米島	仕切弁	青銅弁φ25	個	6,380	5,250	21.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2817	Z144001020	宮古島	仕切弁	青銅弁φ25	個	6,380	5,250	21.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2818	Z144001020	石垣島	仕切弁	青銅弁φ25	個	6,380	5,250	21.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2819	Z144001030	沖縄	仕切弁	青銅弁φ32	個	9,085	7,875	15.3	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2820	Z144001030	久米島	仕切弁	青銅弁φ32	個	9,660	7,980	21	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2821	Z144001030	宮古島	仕切弁	青銅弁φ32	個	9,660	7,980	21	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2822	Z144001030	石垣島	仕切弁	青銅弁φ32	個	9,660	7,980	21	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2823	Z144001040	沖縄	仕切弁	青銅弁φ40	個	12,650	10,950	15.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2824	Z144001040	久米島	仕切弁	青銅弁φ40	個	13,400	11,100	20.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2825	Z144001040	宮古島	仕切弁	青銅弁φ40	個	13,400	11,100	20.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2826	Z144001040	石垣島	仕切弁	青銅弁φ40	個	13,400	11,100	20.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2827	Z144001050	沖縄	仕切弁	青銅弁φ50	個	17,950	15,550	15.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2828	Z144001050	久米島	仕切弁	青銅弁φ50	個	19,100	15,700	21.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2829	Z144001050	宮古島	仕切弁	青銅弁φ50	個	19,100	15,700	21.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2830	Z144001050	石垣島	仕切弁	青銅弁φ50	個	19,100	15,700	21.6	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2831	Z144001060	沖縄	仕切弁	青銅弁φ65	個	35,550	30,850	15.2	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2832	Z144001060	久米島	仕切弁	青銅弁φ65	個	37,800	31,200	21.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2833	Z144001060	宮古島	仕切弁	青銅弁φ65	個	37,800	31,200	21.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2834	Z144001060	石垣島	仕切弁	青銅弁φ65	個	37,800	31,200	21.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2835	Z144001070	沖縄	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	25,300	23,000	10	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2836	Z144001070	久米島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	27,100	24,700	9.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2837	Z144001070	宮古島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	27,100	24,700	9.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2838	Z144001070	石垣島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	27,100	24,700	9.7	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2839	Z144001080	沖縄	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	36,000	32,750	9.9	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2840	Z144001080	久米島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	38,700	35,200	9.9	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2841	Z144001080	宮古島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	38,700	35,200	9.9	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2842	Z144001080	石垣島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	38,700	35,200	9.9	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2843	Z144001090	沖縄	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	51,150	46,350	10.3	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2844	Z144001090	久米島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	55,000	49,800	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2845	Z144001090	宮古島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	55,000	49,800	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2846	Z144001090	石垣島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	55,000	49,800	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2847	Z144001100	沖縄	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	68,000	61,550	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2848	Z144001100	久米島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	73,100	66,200	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2849	Z144001100	宮古島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	73,100	66,200	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2850	Z144001100	石垣島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	73,100	66,200	10.4	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2851	Z144001110	沖縄	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	110,500	100,600	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2852	Z144001110	久米島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	118,000	108,000	9.2	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2853	Z144001110	宮古島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	118,000	108,000	9.2	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2854	Z144001110	石垣島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	118,000	108,000	9.2	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2855	Z144001120	沖縄	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	232,000	210,500	10.2	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2856	Z144001120	久米島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	249,000	226,000	10.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2857	Z144001120	宮古島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	249,000	226,000	10.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2858	Z144001120	石垣島	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	249,000	226,000	10.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2859	Z144001130	沖縄	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ75	個	40,950	39,000	5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2860	Z144001130	久米島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ75	個	41,300	37,600	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2861	Z144001130	宮古島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ75	個	41,300	37,600	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2862	Z144001130	石垣島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ75	個	41,300	37,600	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2863	Z144001140	久米島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ100	個	53,500	48,700	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2864	Z144001140	宮古島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ100	個	53,500	48,700	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2865	Z144001140	石垣島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ100	個	53,500	48,700	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2866	Z144001150	久米島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ125	個	72,400	65,700	10.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2867	Z144001150	宮古島	仕切弁	ソフトシール仕切弁φ125	個	72,400	65,700	10.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2868	Z144001150	石垣島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	72,400	65,700	10.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2869	Z144001160	久米島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	93,100	84,600	10	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2870	Z144001160	宮古島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	93,100	84,600	10	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2871	Z144001160	石垣島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	93,100	84,600	10	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2872	Z144001170	沖縄	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	136,500	130,000	5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2873	Z144001170	久米島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	138,000	126,000	9.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2874	Z144001170	宮古島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	138,000	126,000	9.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2875	Z144001170	石垣島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	138,000	126,000	9.5	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2876	Z144001180	久米島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	211,000	192,000	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2877	Z144001180	宮古島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	211,000	192,000	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2878	Z144001180	石垣島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	211,000	192,000	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2879	Z144001190	沖縄	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	277,500	264,000	5.1	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2880	Z144001190	久米島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	279,000	254,000	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2881	Z144001190	宮古島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	279,000	254,000	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2882	Z144001190	石垣島	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	279,000	254,000	9.8	13	水道仕切弁	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
2883	ZK44005501	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	31,600	27,400	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2884	ZK44005501	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	33,100	28,700	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2885	ZK44005501	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	33,100	28,700	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2886	ZK44005501	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	33,100	28,700	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2887	ZK44005502	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	36,500	31,700	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2888	ZK44005502	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	38,300	33,200	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2889	ZK44005502	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	38,300	33,200	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2890	ZK44005502	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	38,300	33,200	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2891	ZK44005503	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	44,100	38,400	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2892	ZK44005503	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	46,300	40,300	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2893	ZK44005503	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	46,300	40,300	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2894	ZK44005503	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	46,300	40,300	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2895	ZK44005504	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	20,700	18,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2896	ZK44005504	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	21,700	18,900	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2897	ZK44005504	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	21,700	18,900	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2898	ZK44005504	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	21,700	18,900	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2899	ZK44005505	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	36,500	31,700	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2900	ZK44005505	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	38,300	33,200	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2901	ZK44005505	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	38,300	33,200	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2902	ZK44005505	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	38,300	33,200	15.3	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2903	ZK44005506	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	41,400	36,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2904	ZK44005506	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	43,400	37,800	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2905	ZK44005506	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	43,400	37,800	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2906	ZK44005506	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	43,400	37,800	14.8	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2907	ZK44005507	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	48,300	42,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2908	ZK44005507	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	50,700	44,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2909	ZK44005507	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	50,700	44,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2910	ZK44005507	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	50,700	44,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2911	ZK44005508	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	23,100	20,000	15.5	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2912	ZK44005508	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	24,200	21,000	15.2	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2913	ZK44005508	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	24,200	21,000	15.2	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2914	ZK44005508	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	24,200	21,000	15.2	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
2915	ZK44005509	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	43,500	37,800	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2916	ZK44005509	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	45,600	39,600	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2917	ZK44005509	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	45,600	39,600	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2918	ZK44005509	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	45,600	39,600	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2919	ZK44005510	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	48,300	42,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2920	ZK44005510	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	50,700	44,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2921	ZK44005510	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	50,700	44,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2922	ZK44005510	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	50,700	44,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2923	ZK44005511	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	55,100	47,900	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2924	ZK44005511	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	57,800	50,200	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2925	ZK44005511	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	57,800	50,200	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2926	ZK44005511	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	57,800	50,200	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2927	ZK44005512	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	25,400	22,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2928	ZK44005512	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	26,600	23,200	14.6	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2929	ZK44005512	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	26,600	23,200	14.6	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2930	ZK44005512	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	26,600	23,200	14.6	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2931	ZK44005513	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	50,500	43,900	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2932	ZK44005513	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	53,000	46,000	15.2	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2933	ZK44005513	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	53,000	46,000	15.2	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2934	ZK44005513	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	53,000	46,000	15.2	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2935	ZK44005514	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	55,500	48,200	15.1	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2936	ZK44005514	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	58,200	50,600	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2937	ZK44005514	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	58,200	50,600	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2938	ZK44005514	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	58,200	50,600	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2939	ZK44005515	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	62,200	54,100	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2940	ZK44005515	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	65,300	56,800	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2941	ZK44005515	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	65,300	56,800	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2942	ZK44005515	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	65,300	56,800	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2943	ZK44005516	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	11,000	9,570	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2944	ZK44005516	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	11,500	10,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2945	ZK44005516	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	11,500	10,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2946	ZK44005516	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	11,500	10,000	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2947	ZK44005517	沖縄	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	9,640	8,380	15	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2948	ZK44005517	久米島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	10,100	8,790	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2949	ZK44005517	宮古島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	10,100	8,790	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2950	ZK44005517	石垣島	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾟｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	10,100	8,790	14.9	13	水道仕切弁	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2951	Z144006010	沖縄	弁筐	φ50以下(B5B)	個	11,300	8,690	30	14	弁筐・弁蓋	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
2952	Z144006010	久米島	弁筐	φ50以下(B5B)	個	11,800	9,120	29.3	14	弁筐・弁蓋	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
2953	Z144006010	宮古島	弁筐	φ50以下(B5B)	個	11,800	9,120	29.3	14	弁筐・弁蓋	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
2954	Z144006010	石垣島	弁筐	φ50以下(B5B)	個	11,800	9,120	29.3	14	弁筐・弁蓋	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
2955	ZK44006501	沖縄	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	31,650	26,300	20.3	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2956	ZK44006501	久米島	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	33,000	25,400	29.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2957	ZK44006501	宮古島	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	33,000	25,400	29.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2958	ZK44006501	石垣島	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	33,000	25,400	29.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2959	ZK44006502	沖縄	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	28,250	21,900	28.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2960	ZK44006502	久米島	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	29,500	22,600	30.5	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2961	ZK44006502	宮古島	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	29,500	22,600	30.5	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
2962	ZK44006502	石垣島	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	29,500	22,600	30.5	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2963	ZK44006503	沖縄	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	34,850	28,200	23.5	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2964	ZK44006503	久米島	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	36,400	28,000	30	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2965	ZK44006503	宮古島	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	36,400	28,000	30	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2966	ZK44006503	石垣島	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	36,400	28,000	30	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2967	ZK44006504	沖縄	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	31,650	24,450	29.4	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2968	ZK44006504	久米島	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	33,000	25,400	29.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2969	ZK44006504	宮古島	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	33,000	25,400	29.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2970	ZK44006504	石垣島	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	33,000	25,400	29.9	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2971	ZK44007501	沖縄	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	4,290	3,280	30.7	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2972	ZK44007501	久米島	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	4,500	3,440	30.8	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2973	ZK44007501	宮古島	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	4,500	3,440	30.8	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2974	ZK44007501	石垣島	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	4,500	3,440	30.8	14	弁筐・弁蓋	原材料価格の高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
2975	Z144010010	沖縄	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	6,270	5,710	9.8	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2976	Z144010010	久米島	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	6,580	5,990	9.8	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2977	Z144010010	宮古島	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	6,580	5,990	9.8	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2978	Z144010010	石垣島	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	6,580	5,990	9.8	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2979	Z144010020	沖縄	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	12,100	11,000	10	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2980	Z144010020	久米島	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	12,700	11,500	10.4	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2981	Z144010020	宮古島	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	12,700	11,500	10.4	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2982	Z144010020	石垣島	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	12,700	11,500	10.4	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2983	Z144010030	沖縄	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	21,200	19,300	9.8	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2984	Z144010030	久米島	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	22,200	20,200	9.9	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2985	Z144010030	宮古島	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	22,200	20,200	9.9	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2986	Z144010030	石垣島	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	22,200	20,200	9.9	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2987	Z144010040	沖縄	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	24,700	22,500	9.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2988	Z144010040	久米島	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	25,900	23,600	9.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2989	Z144010040	宮古島	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	25,900	23,600	9.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2990	Z144010040	石垣島	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	25,900	23,600	9.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2991	Z144010100	沖縄	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	12,600	11,500	9.5	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2992	Z144010100	久米島	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	13,200	12,000	10	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2993	Z144010100	宮古島	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	13,200	12,000	10	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2994	Z144010100	石垣島	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	13,200	12,000	10	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2995	Z144011010	沖縄	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	18,000	13,800	30.4	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2996	Z144011010	久米島	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	18,700	14,300	30.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2997	Z144011010	宮古島	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	18,700	14,300	30.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2998	Z144011010	石垣島	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	18,700	14,300	30.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
2999	Z144011020	沖縄	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	73,650	56,600	30.1	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3000	Z144011020	久米島	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	76,900	59,100	30.1	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3001	Z144011020	宮古島	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	76,900	59,100	30.1	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3002	Z144011020	石垣島	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	76,900	59,100	30.1	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3003	Z144011030	沖縄	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	162,000	124,500	30.1	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3004	Z144011030	久米島	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	169,000	130,000	30	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3005	Z144011030	宮古島	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	169,000	130,000	30	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3006	Z144011030	石垣島	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	169,000	130,000	30	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3007	Z144012010	沖縄	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	9,800	7,730	26.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3008	Z144012010	久米島	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	10,200	8,110	25.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
3009	Z144012010	宮古島	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	10,200	8,110	25.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3010	Z144012010	石垣島	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	10,200	8,110	25.7	15	量水器・量水器桝蓋	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3011	Z193008010	沖縄	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	303	267	13.4	16	アスファルト	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
3012	Z193008010	久米島	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	314	250	25.6	16	アスファルト	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
3013	Z193008010	宮古島	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	314	250	25.6	16	アスファルト	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
3014	Z193008010	石垣島	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	314	250	25.6	16	アスファルト	電子納品の際に設計書コード
3015	Z144013010	沖縄	屋外消火栓地上式	双口・(標準仕様)	個	351,000	301,000	16.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3016	Z144013010	久米島	屋外消火栓地上式	双口・(標準仕様)	個	368,000	316,000	16.4	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3017	Z144013010	宮古島	屋外消火栓地上式	双口・(標準仕様)	個	368,000	316,000	16.4	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3018	Z144013010	石垣島	屋外消火栓地上式	双口・(標準仕様)	個	368,000	316,000	16.4	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3019	Z144013020	沖縄	屋外消火栓地上式	双口・(寒冷地仕様)	個	351,000	301,000	16.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3020	Z144013020	久米島	屋外消火栓地上式	双口・(寒冷地仕様)	個	368,000	316,000	16.4	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3021	Z144013020	宮古島	屋外消火栓地上式	双口・(寒冷地仕様)	個	368,000	316,000	16.4	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3022	Z144013020	石垣島	屋外消火栓地上式	双口・(寒冷地仕様)	個	368,000	316,000	16.4	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3023	Z144013030	沖縄	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	294,000	272,000	8	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3024	Z144013030	久米島	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	308,000	285,000	8	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3025	Z144013030	宮古島	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	308,000	285,000	8	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3026	Z144013030	石垣島	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	308,000	285,000	8	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3027	Z144013040	沖縄	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	228,000	204,000	11.7	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3028	Z144013040	久米島	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	239,000	214,000	11.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3029	Z144013040	宮古島	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	239,000	214,000	11.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3030	Z144013040	石垣島	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	239,000	214,000	11.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3031	Z144013050	沖縄	屋外消火栓地上式	3口	個	477,000	427,000	11.7	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3032	Z144013050	久米島	屋外消火栓地上式	3口	個	500,000	448,000	11.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3033	Z144013050	宮古島	屋外消火栓地上式	3口	個	500,000	448,000	11.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3034	Z144013050	石垣島	屋外消火栓地上式	3口	個	500,000	448,000	11.6	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3035	Z144013060	久米島	屋外消火栓地下式	単口	個	77,700	68,400	13.5	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3036	Z144013060	宮古島	屋外消火栓地下式	単口	個	77,700	68,400	13.5	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3037	Z144013060	石垣島	屋外消火栓地下式	単口	個	77,700	68,400	13.5	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3038	Z144013070	久米島	屋外消火栓地下式	双口	個	163,000	143,000	13.9	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3039	Z144013070	宮古島	屋外消火栓地下式	双口	個	163,000	143,000	13.9	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3040	Z144013070	石垣島	屋外消火栓地下式	双口	個	163,000	143,000	13.9	17	消火設備	材料費高騰によるメーカー値上げが市場に浸透
3041	Z 05220020	沖縄	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	8,925	8,135	9.7	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3042	Z 05220020	久米島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	9,330	8,560	8.9	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3043	Z 05220020	宮古島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	9,390	8,620	8.9	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3044	Z 05220020	石垣島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	9,490	8,720	8.8	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3045	Z 05220030	沖縄	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	10,600	9,710	9.1	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3046	Z 05220030	久米島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	11,100	10,200	8.8	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3047	Z 05220030	宮古島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	11,200	10,300	8.7	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3048	Z 05220030	石垣島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	11,300	10,400	8.6	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3049	Z 05220040	沖縄	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	12,800	11,650	9.8	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3050	Z 05220040	久米島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	13,400	12,300	8.9	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3051	Z 05220040	宮古島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	13,500	12,400	8.8	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3052	Z 05220040	石垣島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	13,700	12,600	8.7	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3053	Z 05220050	沖縄	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	15,350	14,000	9.6	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3054	Z 05220050	久米島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	16,200	14,900	8.7	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3055	Z 05220050	宮古島	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	16,300	15,000	8.6	18	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾋｭｰﾑ管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3056	Z 05220050	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	16,500	15,200	8.5	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3057	Z 05220060	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	21,750	19,750	10.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3058	Z 05220060	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	23,000	21,100	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3059	Z 05220060	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	23,200	21,300	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3060	Z 05220060	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	23,500	21,600	8.7	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3061	Z 05220070	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	26,250	23,900	9.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3062	Z 05220070	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	27,900	25,600	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3063	Z 05220070	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	28,100	25,800	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3064	Z 05220070	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	28,400	26,100	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3065	Z 05220080	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	31,600	28,750	9.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3066	Z 05220080	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	33,600	30,800	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3067	Z 05220080	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	33,900	31,100	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3068	Z 05220080	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	34,300	31,500	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3069	Z 05220090	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	44,900	40,800	10	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3070	Z 05220090	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	47,800	43,800	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3071	Z 05220090	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	48,200	44,200	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3072	Z 05220090	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	48,800	44,800	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3073	Z 05220100	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	60,000	54,550	9.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3074	Z 05220100	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	64,100	58,800	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3075	Z 05220100	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	64,500	59,200	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3076	Z 05220100	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	65,400	60,100	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3077	Z 05220110	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	77,100	70,100	9.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3078	Z 05220110	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	82,500	75,700	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3079	Z 05220110	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	83,000	76,200	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3080	Z 05220110	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	84,200	77,400	8.7	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3081	Z 05220120	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	94,800	86,150	10	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3082	Z 05220120	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	101,000	93,500	8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3083	Z 05220120	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	102,000	94,300	8.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3084	Z 05220120	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	104,000	95,800	8.5	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3085	Z 05220130	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	120,000	109,000	10	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3086	Z 05220130	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	128,000	117,000	9.4	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3087	Z 05220130	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	129,000	118,000	9.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3088	Z 05220130	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	131,000	120,000	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3089	Z 05220140	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	144,500	131,500	9.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3090	Z 05220140	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	154,000	142,000	8.4	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3091	Z 05220140	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	155,000	143,000	8.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3092	Z 05220140	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	157,000	145,000	8.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3093	Z 05220150	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	169,500	154,500	9.7	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3094	Z 05220150	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	181,000	166,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3095	Z 05220150	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	183,000	168,000	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3096	Z 05220150	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	185,000	170,000	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3097	Z 05220160	沖縄	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	205,000	186,000	10.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3098	Z 05220160	久米島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	219,000	201,000	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3099	Z 05220160	宮古島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	221,000	203,000	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3100	Z 05220160	石垣島	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	224,000	206,000	8.7	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3101	Z 05230020	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	11,650	10,600	9.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3102	Z 05230020	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	11,900	10,900	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
3103	Z 05230020	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	12,000	11,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3104	Z 05230020	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	12,100	11,100	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3105	Z 05230030	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	13,600	12,350	10.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3106	Z 05230030	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	14,000	12,800	9.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3107	Z 05230030	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	14,100	12,900	9.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3108	Z 05230030	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	14,200	13,000	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3109	Z 05230040	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	16,300	14,850	9.7	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3110	Z 05230040	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	16,800	15,400	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3111	Z 05230040	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	16,900	15,500	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3112	Z 05230040	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	17,100	15,700	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3113	Z 05230050	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	20,000	18,150	10.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3114	Z 05230050	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	20,700	18,900	9.5	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3115	Z 05230050	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	20,800	19,000	9.4	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3116	Z 05230050	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	21,000	19,200	9.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3117	Z 05230060	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	26,250	23,900	9.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3118	Z 05230060	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	27,400	25,100	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3119	Z 05230060	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	27,600	25,300	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3120	Z 05230060	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	27,900	25,600	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3121	Z 05230070	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	30,650	27,900	9.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3122	Z 05230070	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	32,200	29,500	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3123	Z 05230070	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	32,400	29,700	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3124	Z 05230070	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	32,700	30,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3125	Z 05230080	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	37,050	33,650	10.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3126	Z 05230080	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	38,900	35,600	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3127	Z 05230080	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	39,200	35,900	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3128	Z 05230080	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	39,600	36,300	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3129	Z 05230090	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	53,150	48,350	9.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3130	Z 05230090	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	55,800	51,200	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3131	Z 05230090	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	56,200	51,600	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3132	Z 05230090	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	56,800	52,200	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3133	Z 05230100	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	71,850	65,300	10	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3134	Z 05230100	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	75,600	69,200	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3135	Z 05230100	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	76,000	69,600	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3136	Z 05230100	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	76,900	70,500	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3137	Z 05230110	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	91,000	82,650	10.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3138	Z 05230110	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	96,000	87,900	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3139	Z 05230110	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	96,500	88,400	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3140	Z 05230110	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	97,700	89,600	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3141	Z 05230120	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	114,500	104,000	10	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3142	Z 05230120	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	120,000	110,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3143	Z 05230120	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	121,000	111,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3144	Z 05230120	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	123,000	113,000	8.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3145	Z 05230130	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	144,000	131,000	9.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3146	Z 05230130	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	151,000	138,000	9.4	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3147	Z 05230130	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	152,000	139,000	9.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3148	Z 05230130	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	154,000	141,000	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3149	Z 05230140	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	167,500	152,500	9.8	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
3150	Z 05230140	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	177,000	162,000	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3151	Z 05230140	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	178,000	163,000	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3152	Z 05230140	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	180,000	165,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3153	Z 05230150	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	192,500	175,000	10	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3154	Z 05230150	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	203,000	186,000	9.1	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3155	Z 05230150	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	205,000	188,000	9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3156	Z 05230150	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	207,000	190,000	8.9	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3157	Z 05230160	沖縄	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	242,000	219,500	10.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3158	Z 05230160	久米島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	255,000	233,000	9.4	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3159	Z 05230160	宮古島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	257,000	235,000	9.3	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3160	Z 05230160	石垣島	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	260,000	238,000	9.2	18	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3161	Z 05060010	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	11,150	8,580	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3162	Z 05060010	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	12,300	9,830	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3163	Z 05060010	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	14,100	10,900	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3164	Z 05060020	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	12,600	9,680	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3165	Z 05060020	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	14,000	11,100	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3166	Z 05060020	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	16,000	12,400	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3167	Z 05060020	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	19,500	15,400	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3168	Z 05060030	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	16,150	12,350	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3169	Z 05060030	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	17,800	14,200	25.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3170	Z 05060030	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	20,400	15,700	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3171	Z 05060030	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	21,100	16,600	27.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3172	Z 05060040	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	18,400	14,000	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3173	Z 05060040	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	21,300	17,000	25.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3174	Z 05060040	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	24,400	18,800	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3175	Z 05060040	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	26,100	20,600	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3176	Z 05060050	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	16,550	12,700	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3177	Z 05060050	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	18,400	14,700	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3178	Z 05060050	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	21,200	16,300	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3179	Z 05060050	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	23,000	18,100	27	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3180	Z 05060060	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	20,600	15,750	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3181	Z 05060060	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	22,700	18,100	25.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3182	Z 05060060	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	26,000	20,100	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3183	Z 05060060	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	27,200	21,500	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3184	Z 05060070	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	21,000	16,050	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3185	Z 05060070	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	23,400	18,700	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3186	Z 05060070	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	26,900	20,800	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3187	Z 05060070	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	29,900	23,600	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3188	Z 05060080	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	25,400	19,450	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3189	Z 05060080	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	28,200	22,500	25.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3190	Z 05060080	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	32,400	25,000	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3191	Z 05060080	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	34,500	27,300	26.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3192	Z 05060090	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	15,750	12,150	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3193	Z 05060090	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	16,900	13,400	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3194	Z 05060090	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	19,300	14,800	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3195	Z 05060090	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	21,800	17,200	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3196	Z 05060100	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	19,150	14,700	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3197	Z 05060100	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	20,700	16,400	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3198	Z 05060100	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	23,600	18,100	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3199	Z 05060100	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	27,500	21,700	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3200	Z 05060110	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	23,200	17,800	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3201	Z 05060110	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	25,000	19,800	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3202	Z 05060110	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	28,300	21,800	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3203	Z 05060110	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	31,900	25,200	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3204	Z 05060120	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	27,300	20,800	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3205	Z 05060120	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	30,900	24,400	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3206	Z 05060120	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	34,900	26,900	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3207	Z 05060120	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	39,400	31,100	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3208	Z 05060130	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	25,600	19,650	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3209	Z 05060130	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	27,600	21,800	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3210	Z 05060130	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	31,300	24,100	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3211	Z 05060130	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	36,900	29,100	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3212	Z 05060140	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	32,550	24,950	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3213	Z 05060140	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	34,900	27,600	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3214	Z 05060140	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	39,500	30,300	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3215	Z 05060140	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	44,800	35,400	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3216	Z 05060150	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	32,750	25,050	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3217	Z 05060150	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	35,600	28,200	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3218	Z 05060150	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	40,500	31,100	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3219	Z 05060150	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	47,200	37,300	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3220	Z 05060160	沖縄	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	41,900	32,150	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3221	Z 05060160	久米島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	45,300	35,800	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3222	Z 05060160	宮古島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	51,400	39,500	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3223	Z 05060160	石垣島	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	57,700	45,600	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3224	ZK49001503	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	11,150	8,580	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3225	ZK49001503	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	12,300	9,830	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3226	ZK49001503	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	14,100	10,900	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3227	ZK49001504	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	12,600	9,680	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3228	ZK49001504	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	14,000	11,100	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3229	ZK49001504	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	16,000	12,400	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3230	ZK49001504	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	19,500	15,400	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3231	ZK49001505	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	16,150	12,350	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3232	ZK49001505	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	17,800	14,200	25.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3233	ZK49001505	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	20,400	15,700	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3234	ZK49001505	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	21,100	16,600	27.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3235	ZK49001506	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	18,400	14,000	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3236	ZK49001506	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	21,300	17,000	25.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3237	ZK49001506	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	24,400	18,800	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3238	ZK49001506	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	26,100	20,600	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3239	ZK49001507	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	16,550	12,700	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3240	ZK49001507	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	18,400	14,700	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3241	ZK49001507	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	21,200	16,300	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3242	ZK49001507	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	23,000	18,100	27	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3243	ZK49001508	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種 L=2000	個	20,600	15,750	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

３．５%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3244	ZK49001508	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種　L=2000	個	22,700	18,100	25.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3245	ZK49001508	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種　L=2000	個	26,000	20,100	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3246	ZK49001508	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種　L=2000	個	27,200	21,500	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3247	ZK49001509	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種　L=2000	個	21,000	16,050	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3248	ZK49001509	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種　L=2000	個	23,400	18,700	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3249	ZK49001509	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種　L=2000	個	26,900	20,800	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3250	ZK49001509	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種　L=2000	個	29,900	23,600	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3251	ZK49001510	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種　L=2000	個	25,400	19,450	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3252	ZK49001510	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種　L=2000	個	28,200	22,500	25.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3253	ZK49001510	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種　L=2000	個	32,400	25,000	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3254	ZK49001510	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種　L=2000	個	34,500	27,300	26.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3255	ZK49001511	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種　L=2000	個	15,750	12,150	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3256	ZK49001511	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種　L=2000	個	16,900	13,400	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3257	ZK49001511	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種　L=2000	個	19,300	14,800	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3258	ZK49001511	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種　L=2000	個	21,800	17,200	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3259	ZK49001512	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種　L=2000	個	19,150	14,700	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3260	ZK49001512	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種　L=2000	個	20,700	16,400	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3261	ZK49001512	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種　L=2000	個	23,600	18,100	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3262	ZK49001512	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種　L=2000	個	27,500	21,700	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3263	ZK49001513	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	23,200	17,800	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3264	ZK49001513	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	25,000	19,800	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3265	ZK49001513	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	28,300	21,800	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3266	ZK49001513	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	31,900	25,200	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3267	ZK49001514	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種 L=2000	個	27,300	20,800	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3268	ZK49001514	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種 L=2000	個	30,900	24,400	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3269	ZK49001514	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種 L=2000	個	34,900	26,900	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3270	ZK49001514	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種 L=2000	個	39,400	31,100	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3271	ZK49001515	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種 L=2000	個	25,600	19,650	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3272	ZK49001515	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種 L=2000	個	27,600	21,800	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3273	ZK49001515	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種 L=2000	個	31,300	24,100	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3274	ZK49001515	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種 L=2000	個	36,900	29,100	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3275	ZK49001516	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	32,550	24,950	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3276	ZK49001516	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	34,900	27,600	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3277	ZK49001516	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	39,500	30,300	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3278	ZK49001516	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	44,800	35,400	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3279	ZK49001517	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	32,750	25,050	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3280	ZK49001517	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	35,600	28,200	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3281	ZK49001517	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	40,500	31,100	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3282	ZK49001517	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	47,200	37,300	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3283	ZK49001518	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	41,900	32,150	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3284	ZK49001518	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	45,300	35,800	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3285	ZK49001518	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	51,400	39,500	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3286	ZK49001518	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	57,700	45,600	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3287	Z149001010	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	0	2,660	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3288	Z149001010	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	0	3,040	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3289	Z149001030	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	0	4,050	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3290	Z149001030	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	0	4,640	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3291	Z149001060	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	0	5,280	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3292	Z149001060	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	0	6,040	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3293	Z149001070	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	0	8,010	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3294	Z149001070	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	0	9,170	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3295	Z149001080	沖縄	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	0	11,200	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3296	Z149001080	久米島	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	0	13,100	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3297	Z149002010	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	2,270	1,750	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3298	Z149002010	久米島	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	2,510	2,030	23.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3299	Z149002010	宮古島	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	2,930	2,270	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3300	Z 05080010	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	1,270	970	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3301	Z 05080010	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	1,500	1,210	23.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3302	Z 05080010	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	1,760	1,370	28.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3303	Z 05080010	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	1,890	1,400	35	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3304	Z 05080020	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	1,895	1,450	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3305	Z 05080020	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	2,250	1,810	24.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3306	Z 05080020	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	2,640	2,050	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3307	Z 05080020	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	3,010	2,210	36.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3308	Z 05080030	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	2,140	1,640	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3309	Z 05080030	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	2,570	2,090	22.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3310	Z 05080030	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	3,040	2,360	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3311	Z 05080030	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	3,780	2,590	45.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3312	Z149003020	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	2,380	1,840	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3313	Z149003020	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	0	2,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	生産終了
3314	Z149003030	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	2,690	2,080	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3315	ZK49003501	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	1,000	770	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3316	ZK49003501	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	1,140	940	21.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3317	ZK49003501	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	1,310	1,050	24.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3318	ZK49003501	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	1,570	1,150	36.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3319	6	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 左右	150･170×200･100×600	本	1,030	780	32	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3320	6	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 左右	150･170×200･100×600	本	1,250	1,020	22.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3321	6	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 左右	150･170×200･100×600	本	1,460	1,140	28	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3322	6	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 左右	150･170×200･100×600	本	1,790	1,310	36.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3323	7	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1 5%勾配左右	2段落とし	本	2,010	1,530	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料高騰による取引価格の上昇
3324	7	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1 5%勾配左右	2段落とし	本	2,300	1,830	25.6	19	道路用コンクリート製品	原材料高騰による取引価格の上昇
3325	7	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1 5%勾配左右	2段落とし	本	2,620	2,020	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料高騰による取引価格の上昇
3326	8	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2 5%勾配左右	2段落とし	本	2,590	1,970	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3327	8	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2 5%勾配左右	2段落とし	本	3,010	2,400	25.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3328	8	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2 5%勾配左右	2段落とし	本	3,450	2,670	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3329	9	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 左右	180･205×250･100×600	本	1,410	1,070	31.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3330	9	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 左右	180･205×250･100×600	本	1,710	1,360	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3331	9	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 左右	180･205×250･100×600	本	1,990	1,530	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3332	9	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 左右	180･205×250･100×600	本	2,900	2,130	36.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3333	10	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1 5%勾配左右	3段落とし	本	2,290	1,750	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3334	10	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1 5%勾配左右	3段落とし	本	2,640	2,110	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3335	10	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1 5%勾配左右	3段落とし	本	3,030	2,340	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3336	11	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2 5%勾配左右	3段落とし	本	2,860	2,180	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3337	11	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2 5%勾配左右	3段落とし	本	3,380	2,700	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3338	11	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2 5%勾配左右	3段落とし	本	3,890	3,010	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3339	12	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3 5%勾配左右	3段落とし	本	3,450	2,640	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3340	12	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3 5%勾配左右	3段落とし	本	4,110	3,300	24.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3341	12	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3 5%勾配左右	3段落とし	本	4,760	3,680	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3342	13	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 中間	180･205×100×600	本	1,270	960	32.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3343	13	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 中間	180･205×100×600	本	1,440	1,180	22	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3344	13	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 中間	180･205×100×600	本	1,640	1,320	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3345	13	石垣島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 中間	180･205×100×600	本	2,730	1,870	45.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3346	14	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 左右	180･210×300･100×600	本	1,690	1,280	32	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3347	14	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 左右	180･210×300･100×600	本	2,090	1,690	23.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3348	14	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 左右	180･210×300･100×600	本	2,400	1,860	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3349	15	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4 5%勾配左右	4段落とし	本	3,600	2,740	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3350	15	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4 5%勾配左右	4段落とし	本	4,410	3,440	28.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3351	15	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4 5%勾配左右	4段落とし	本	5,150	3,840	34.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3352	16	沖縄	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 中間	180･210×100×600	本	1,270	960	32.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3353	16	久米島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 中間	180･210×100×600	本	1,440	1,190	21	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3354	16	宮古島	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 中間	180･210×100×600	本	1,640	1,320	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3355	Z 05090010	沖縄	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	650	500	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3356	Z 05090010	久米島	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	750	610	22.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3357	Z 05090010	宮古島	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	890	680	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3358	Z 05090010	石垣島	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	910	720	26.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3359	Z 05090020	沖縄	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	810	620	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3360	Z 05090020	久米島	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	930	750	24	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3361	Z 05090020	宮古島	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	1,100	850	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3362	Z 05090030	沖縄	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	960	735	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3363	Z 05090030	久米島	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	1,110	900	23.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3364	Z 05090030	宮古島	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	1,320	1,010	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3365	Z 05090030	石垣島	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	1,350	1,050	28.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3366	Z 05110020	沖縄	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	2,110	1,615	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3367	Z 05110020	久米島	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	2,390	1,910	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3368	Z 05110020	宮古島	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	2,770	2,140	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3369	Z 05110020	石垣島	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	2,930	2,310	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3370	Z 05110030	沖縄	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	2,375	1,815	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3371	Z 05110030	久米島	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	2,680	2,140	25.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3372	Z 05110030	石垣島	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	3,350	2,640	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3373	Z 05110040	沖縄	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	2,675	2,050	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3374	Z 05110040	久米島	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	3,010	2,410	24.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3375	Z 05110040	石垣島	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	3,840	3,030	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3376	Z 05120030	沖縄	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	1,815	1,390	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3377	Z 05120030	久米島	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	2,090	1,680	24.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3378	Z 05120030	宮古島	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	2,430	1,880	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3379	Z 05120030	石垣島	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	2,900	2,280	27.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3380	Z 05120040	沖縄	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	2,365	1,805	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3381	Z 05120040	久米島	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	2,690	2,160	24.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3382	Z 05120050	沖縄	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	2,375	1,815	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3383	Z 05120050	久米島	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	2,780	2,240	24.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3384	Z 05120050	宮古島	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	3,240	2,520	28.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
3385	Z 05120050	石垣島	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	3,900	3,080	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3386	Z 05120060	沖縄	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	2,950	2,265	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3387	Z 05120060	久米島	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	3,400	2,730	24.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3388	Z 05120070	沖縄	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	2,900	2,220	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3389	Z 05120070	久米島	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	3,330	2,680	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3390	Z 05120080	沖縄	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	3,215	2,465	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3391	Z 05120080	久米島	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	3,740	3,010	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3392	Z 05120080	宮古島	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	4,370	3,390	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3393	Z 05120080	石垣島	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	5,340	4,220	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3394	Z 05120090	沖縄	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	4,590	3,520	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3395	Z 05120090	久米島	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	5,270	4,240	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3396	Z 05120090	宮古島	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	6,130	4,750	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3397	Z 05120090	石垣島	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	6,900	5,450	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3398	Z 05120100	沖縄	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	6,510	5,000	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3399	Z 05120100	久米島	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	7,470	6,000	24.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3400	Z 05120100	宮古島	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	8,680	6,720	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3401	Z 05120100	石垣島	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	9,790	7,730	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3402	ZK49013501	沖縄	VS側溝	300*300	個	18,700	14,350	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3403	ZK49013501	久米島	VS側溝	300*300	個	20,400	16,300	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3404	ZK49013501	宮古島	VS側溝	300*300	個	23,400	18,000	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3405	ZK49013501	石垣島	VS側溝	300*300	個	31,400	23,200	35.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3406	ZK49013502	沖縄	VS側溝	300*400	個	21,350	16,400	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3407	ZK49013502	久米島	VS側溝	300*400	個	23,200	18,500	25.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3408	ZK49013502	宮古島	VS側溝	300*400	個	26,700	20,500	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3409	ZK49013502	石垣島	VS側溝	300*400	個	35,800	26,400	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3410	ZK49013503	沖縄	VS側溝	300*500	個	23,950	18,400	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3411	ZK49013503	久米島	VS側溝	300*500	個	26,100	20,800	25.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3412	ZK49013503	宮古島	VS側溝	300*500	個	29,900	23,000	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3413	ZK49013503	石垣島	VS側溝	300*500	個	40,400	29,800	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3414	ZK49013504	沖縄	VS側溝	300*600	個	26,550	20,350	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3415	ZK49013504	久米島	VS側溝	300*600	個	29,000	23,000	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3416	ZK49013504	宮古島	VS側溝	300*600	個	33,100	25,500	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3417	ZK49013504	石垣島	VS側溝	300*600	個	44,900	33,100	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3418	ZK49013505	沖縄	VS側溝	300*700	個	31,100	23,850	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3419	ZK49013505	久米島	VS側溝	300*700	個	33,700	27,000	24.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3420	ZK49013505	宮古島	VS側溝	300*700	個	38,800	29,900	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3421	ZK49013505	石垣島	VS側溝	300*700	個	52,500	38,700	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3422	ZK49013506	沖縄	VS側溝	300*800	個	34,100	26,150	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3423	ZK49013506	久米島	VS側溝	300*800	個	37,200	29,600	25.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3424	ZK49013506	宮古島	VS側溝	300*800	個	42,600	32,800	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3425	ZK49013506	石垣島	VS側溝	300*800	個	57,300	42,300	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3426	ZK49013507	沖縄	VS側溝	300*900	個	35,300	26,900	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3427	ZK49013507	久米島	VS側溝	300*900	個	40,400	32,300	25	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3428	ZK49013507	宮古島	VS側溝	300*900	個	46,300	35,700	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3429	ZK49013507	石垣島	VS側溝	300*900	個	62,500	46,100	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3430	ZK49013508	沖縄	VS側溝	300*1000	個	38,200	29,100	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3431	ZK49013508	久米島	VS側溝	300*1000	個	43,700	34,900	25.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3432	ZK49013508	宮古島	VS側溝	300*1000	個	50,100	38,600	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3433	ZK49013508	石垣島	VS側溝	300*1000	個	67,400	49,700	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3434	ZK49013509	沖縄	VS側溝	300*1100	個	41,100	31,300	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3435	ZK49013509	久米島	VS側溝	300*1100	個	47,100	37,600	25.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3436	ZK49013509	宮古島	VS側溝	300*1100	個	54,000	41,600	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3437	ZK49013509	石垣島	VS側溝	300*1100	個	73,500	54,200	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3438	ZK49013510	沖縄	VS側溝	300*1200	個	45,100	34,400	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3439	ZK49013510	久米島	VS側溝	300*1200	個	51,500	41,700	23.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3440	ZK49013510	宮古島	VS側溝	300*1200	個	60,000	46,300	29.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3441	ZK49013511	沖縄	VS側溝	400*400	個	31,000	23,750	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3442	ZK49013511	久米島	VS側溝	400*400	個	33,600	26,100	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3443	ZK49013511	宮古島	VS側溝	400*400	個	37,400	28,800	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3444	ZK49013511	石垣島	VS側溝	400*400	個	43,200	31,900	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3445	ZK49013512	沖縄	VS側溝	400*500	個	31,900	24,450	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3446	ZK49013512	久米島	VS側溝	400*500	個	34,900	27,200	28.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3447	ZK49013512	宮古島	VS側溝	400*500	個	39,000	30,000	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3448	ZK49013512	石垣島	VS側溝	400*500	個	48,600	35,900	35.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3449	ZK49013513	沖縄	VS側溝	400*600	個	34,850	26,750	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3450	ZK49013513	久米島	VS側溝	400*600	個	38,100	29,800	27.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3451	ZK49013513	宮古島	VS側溝	400*600	個	42,800	32,900	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3452	ZK49013513	石垣島	VS側溝	400*600	個	54,500	40,200	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3453	ZK49013514	沖縄	VS側溝	400*700	個	37,900	29,050	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3454	ZK49013514	久米島	VS側溝	400*700	個	41,500	32,500	27.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3455	ZK49013514	宮古島	VS側溝	400*700	個	46,500	35,800	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3456	ZK49013514	石垣島	VS側溝	400*700	個	59,000	43,500	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3457	ZK49013515	沖縄	VS側溝	400*800	個	43,900	34,000	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3458	ZK49013515	久米島	VS側溝	400*800	個	48,200	38,300	25.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3459	ZK49013515	宮古島	VS側溝	400*800	個	53,900	42,200	27.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3460	ZK49013515	石垣島	VS側溝	400*800	個	67,800	50,000	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3461	ZK49013516	沖縄	VS側溝	400*900	個	45,900	35,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3462	ZK49013516	久米島	VS側溝	400*900	個	52,800	41,300	27.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3463	ZK49013516	宮古島	VS側溝	400*900	個	59,200	45,500	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3464	ZK49013516	石垣島	VS側溝	400*900	個	73,300	54,100	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3465	ZK49013517	沖縄	VS側溝	400*1000	個	49,200	37,500	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3466	ZK49013517	久米島	VS側溝	400*1000	個	56,600	44,300	27.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3467	ZK49013517	宮古島	VS側溝	400*1000	個	63,400	48,800	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3468	ZK49013517	石垣島	VS側溝	400*1000	個	79,200	58,400	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3469	ZK49013518	沖縄	VS側溝	400*1100	個	52,500	40,000	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3470	ZK49013518	久米島	VS側溝	400*1100	個	60,400	47,300	27.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3471	ZK49013518	宮古島	VS側溝	400*1100	個	67,800	52,200	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3472	ZK49013518	石垣島	VS側溝	400*1100	個	86,000	63,400	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3473	ZK49013519	沖縄	VS側溝	400*1200	個	58,500	44,600	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3474	ZK49013519	久米島	VS側溝	400*1200	個	66,900	52,300	27.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3475	ZK49013519	宮古島	VS側溝	400*1200	個	75,000	57,700	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3476	ZK49013519	石垣島	VS側溝	400*1200	個	91,000	67,100	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3477	ZK49013520	沖縄	VS側溝	500*500	個	33,700	25,800	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3478	ZK49013520	久米島	VS側溝	500*500	個	36,800	29,200	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
3479	ZK49013520	宮古島	VS側溝	500*500	個	41,900	32,300	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3480	ZK49013521	沖縄	VS側溝	500*600	個	37,050	28,400	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3481	ZK49013521	久米島	VS側溝	500*600	個	40,500	32,100	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3482	ZK49013521	宮古島	VS側溝	500*600	個	46,100	35,500	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3483	ZK49013521	石垣島	VS側溝	500*600	個	61,500	45,400	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3484	ZK49013522	沖縄	VS側溝	500*700	個	40,450	31,050	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3485	ZK49013522	久米島	VS側溝	500*700	個	44,200	35,100	25.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3486	ZK49013522	宮古島	VS側溝	500*700	個	50,400	38,800	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3487	ZK49013522	石垣島	VS側溝	500*700	個	67,400	49,700	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3488	ZK49013523	沖縄	VS側溝	500*800	個	44,800	34,050	31.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3489	ZK49013523	久米島	VS側溝	500*800	個	48,900	38,100	28.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3490	ZK49013523	宮古島	VS側溝	500*800	個	55,600	42,200	31.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3491	ZK49013523	石垣島	VS側溝	500*800	個	73,500	54,200	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3492	ZK49013524	沖縄	VS側溝	500*900	個	47,900	36,500	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3493	ZK49013524	久米島	VS側溝	500*900	個	55,000	43,700	25.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3494	ZK49013524	宮古島	VS側溝	500*900	個	62,700	48,300	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3495	ZK49013524	石垣島	VS側溝	500*900	個	84,400	62,300	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3496	ZK49013525	沖縄	VS側溝	500*1000	個	51,600	39,300	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3497	ZK49013525	久米島	VS側溝	500*1000	個	59,300	47,000	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3498	ZK49013525	宮古島	VS側溝	500*1000	個	67,500	52,000	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3499	ZK49013525	石垣島	VS側溝	500*1000	個	90,700	66,900	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3500	ZK49013526	沖縄	VS側溝	500*1100	個	55,200	42,100	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3501	ZK49013526	久米島	VS側溝	500*1100	個	63,400	50,400	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3502	ZK49013526	宮古島	VS側溝	500*1100	個	72,300	55,800	29.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3503	ZK49013526	石垣島	VS側溝	500*1100	個	97,200	71,700	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3504	ZK49013527	沖縄	VS側溝	500*1200	個	59,000	45,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3505	ZK49013527	久米島	VS側溝	500*1200	個	67,800	53,800	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3506	ZK49013527	宮古島	VS側溝	500*1200	個	77,300	59,500	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3507	ZK49013527	石垣島	VS側溝	500*1200	個	103,000	76,400	34.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3508	ZK49013528	沖縄	VS側溝	600*600	個	44,100	33,850	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3509	ZK49013528	久米島	VS側溝	600*600	個	48,200	38,300	25.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3510	ZK49013528	宮古島	VS側溝	600*600	個	54,900	42,300	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3511	ZK49013528	石垣島	VS側溝	600*600	個	73,100	53,900	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3512	ZK49013529	沖縄	VS側溝	600*700	個	48,300	37,050	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3513	ZK49013529	久米島	VS側溝	600*700	個	52,700	41,800	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3514	ZK49013529	宮古島	VS側溝	600*700	個	60,100	46,300	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3515	ZK49013529	石垣島	VS側溝	600*700	個	79,500	58,700	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3516	ZK49013530	沖縄	VS側溝	600*800	個	52,600	40,350	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3517	ZK49013530	久米島	VS側溝	600*800	個	57,400	45,500	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3518	ZK49013530	宮古島	VS側溝	600*800	個	65,400	50,300	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3519	ZK49013530	石垣島	VS側溝	600*800	個	87,200	64,300	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3520	ZK49013531	沖縄	VS側溝	600*900	個	53,400	40,700	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3521	ZK49013531	久米島	VS側溝	600*900	個	61,300	48,600	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3522	ZK49013531	宮古島	VS側溝	600*900	個	69,800	53,800	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3523	ZK49013531	石垣島	VS側溝	600*900	個	92,900	68,500	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3524	ZK49013532	沖縄	VS側溝	600*1000	個	60,000	45,700	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3525	ZK49013532	久米島	VS側溝	600*1000	個	68,900	54,700	25.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3526	ZK49013532	宮古島	VS側溝	600*1000	個	78,500	60,500	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3527	ZK49013532	石垣島	VS側溝	600*1000	個	104,000	77,100	34.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3528	ZK49013533	沖縄	VS側溝	600*1100	個	64,100	48,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3529	ZK49013533	久米島	VS側溝	600*1100	個	73,600	58,600	25.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3530	ZK49013533	宮古島	VS側溝	600*1100	個	83,900	64,900	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3531	ZK49013533	石垣島	VS側溝	600*1100	個	112,000	83,300	34.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3532	ZK49013534	沖縄	VS側溝	600*1200	個	68,200	52,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3533	ZK49013534	久米島	VS側溝	600*1200	個	78,300	62,200	25.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3534	ZK49013534	宮古島	VS側溝	600*1200	個	89,300	68,800	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3535	ZK49013534	石垣島	VS側溝	600*1200	個	119,000	88,400	34.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3536	ZK49013535	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	47,800	36,500	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3537	ZK49013535	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	50,500	39,400	28.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3538	ZK49013535	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	55,800	42,600	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3539	ZK49013536	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	50,600	38,600	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3540	ZK49013536	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	53,700	41,900	28.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3541	ZK49013536	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	59,400	45,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3542	ZK49013537	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	53,300	40,600	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3543	ZK49013537	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	56,800	44,300	28.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3544	ZK49013537	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	62,900	48,000	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3545	ZK49013538	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	56,000	42,700	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3546	ZK49013538	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	59,800	47,000	27.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3547	ZK49013538	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	66,700	51,000	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3548	ZK49013539	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	60,900	46,500	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3549	ZK49013539	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	65,100	51,200	27.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3550	ZK49013539	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	72,700	55,600	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3551	ZK49013540	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	64,100	48,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3552	ZK49013540	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	68,900	54,000	27.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3553	ZK49013540	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	76,800	58,700	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3554	ZK49013541	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	67,300	51,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3555	ZK49013541	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	72,500	57,300	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3556	ZK49013541	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	81,500	62,400	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3557	ZK49013542	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	70,500	53,800	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3558	ZK49013542	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	76,200	60,200	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3559	ZK49013542	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	85,800	65,700	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3560	ZK49013543	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	73,800	56,300	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3561	ZK49013543	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	79,900	63,200	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3562	ZK49013543	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	90,100	69,000	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3563	ZK49013544	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	60,700	46,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3564	ZK49013544	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	65,000	50,200	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3565	ZK49013544	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	71,200	54,400	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3566	ZK49013545	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	63,900	48,700	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3567	ZK49013545	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	68,600	53,100	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3568	ZK49013545	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	75,400	57,500	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3569	ZK49013546	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	67,200	51,200	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3570	ZK49013546	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	72,400	56,000	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3571	ZK49013546	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	79,600	60,800	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3572	ZK49013547	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	70,400	53,700	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3573	ZK49013547	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	76,000	59,200	28.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3574	ZK49013547	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	84,200	64,400	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3575	ZK49013548	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	76,100	58,000	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3576	ZK49013548	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	82,700	64,100	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3577	ZK49013548	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	91,100	69,700	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3578	ZK49013549	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	79,800	60,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3579	ZK49013549	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	86,900	67,400	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3580	ZK49013549	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	95,900	73,300	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3581	ZK49013550	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	83,500	63,700	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3582	ZK49013550	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	91,100	71,200	27.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3583	ZK49013550	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	101,000	77,600	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3584	ZK49013551	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	87,200	66,500	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3585	ZK49013551	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	95,300	74,600	27.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3586	ZK49013551	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	106,000	81,400	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3587	ZK49013552	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	90,800	69,200	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3588	ZK49013552	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	99,400	77,900	27.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3589	ZK49013552	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	111,000	85,000	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3590	ZK49013553	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	78,500	59,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3591	ZK49013553	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	83,300	65,000	28.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3592	ZK49013553	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	92,200	70,400	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3593	ZK49013554	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	82,000	62,500	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3594	ZK49013554	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	87,300	68,200	28	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3595	ZK49013554	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	96,800	73,900	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3596	ZK49013555	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	85,700	65,300	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3597	ZK49013555	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	91,500	71,500	27.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3598	ZK49013555	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	101,000	77,600	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3599	ZK49013556	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	89,400	68,100	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3600	ZK49013556	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	95,700	74,800	27.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3601	ZK49013556	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	106,000	81,200	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3602	ZK49013557	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	96,100	73,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3603	ZK49013557	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	103,000	80,900	27.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3604	ZK49013557	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	115,000	87,900	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3605	ZK49013558	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	100,000	76,400	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3606	ZK49013558	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	107,000	84,600	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3607	ZK49013558	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	120,000	92,000	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3608	ZK49013559	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	104,000	79,600	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3609	ZK49013559	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	112,000	88,300	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3610	ZK49013559	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	125,000	96,100	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3611	ZK49013560	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	108,000	82,800	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3612	ZK49013560	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	116,000	92,700	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3613	ZK49013560	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	132,000	101,000	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3614	ZK49013561	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	109,000	83,800	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3615	ZK49013561	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	115,000	90,700	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3616	ZK49013561	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	128,000	98,200	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3617	ZK49013562	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	114,000	86,900	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3618	ZK49013562	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	120,000	94,400	27.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3619	ZK49013562	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	133,000	102,000	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3620	ZK49013563	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	118,000	90,100	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3621	ZK49013563	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	125,000	98,100	27.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3622	ZK49013563	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	139,000	106,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3623	ZK49013564	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	122,000	93,200	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3624	ZK49013564	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	130,000	101,000	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3625	ZK49013564	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	144,000	110,000	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3626	ZK49013565	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	129,000	98,800	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3627	ZK49013565	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	138,000	108,000	27.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3628	ZK49013565	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	154,000	117,000	31.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3629	ZK49013566	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	134,000	102,000	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3630	ZK49013566	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	143,000	112,000	27.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3631	ZK49013566	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	159,000	122,000	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3632	ZK49013567	沖縄	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	138,000	105,000	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3633	ZK49013567	久米島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	148,000	116,000	27.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3634	ZK49013567	宮古島	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	165,000	126,000	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3635	ZK49013568	沖縄	街路VS側溝	300*300*2000	個	21,700	16,500	31.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3636	ZK49013568	久米島	街路VS側溝	300*300*2000	個	24,900	20,200	23.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3637	ZK49013568	宮古島	街路VS側溝	300*300*2000	個	29,000	22,500	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3638	ZK49013568	石垣島	街路VS側溝	300*300*2000	個	41,600	30,700	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3639	ZK49013569	沖縄	街路VS側溝	300*400*2000	個	24,200	18,500	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3640	ZK49013569	久米島	街路VS側溝	300*400*2000	個	27,900	22,600	23.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3641	ZK49013569	宮古島	街路VS側溝	300*400*2000	個	32,400	25,200	28.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3642	ZK49013569	石垣島	街路VS側溝	300*400*2000	個	45,500	33,500	35.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3643	ZK49013570	沖縄	街路VS側溝	300*500*2000	個	26,800	20,400	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3644	ZK49013570	久米島	街路VS側溝	300*500*2000	個	30,900	25,000	23.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3645	ZK49013570	宮古島	街路VS側溝	300*500*2000	個	35,900	27,800	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3646	ZK49013570	石垣島	街路VS側溝	300*500*2000	個	49,400	36,400	35.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3647	ZK49013571	沖縄	街路VS側溝	300*600*2000	個	29,300	22,300	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3648	ZK49013571	久米島	街路VS側溝	300*600*2000	個	33,800	27,400	23.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3649	ZK49013571	宮古島	街路VS側溝	300*600*2000	個	39,300	30,500	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3650	ZK49013571	石垣島	街路VS側溝	300*600*2000	個	53,100	39,200	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3651	ZK49013572	沖縄	街路VS側溝	300*700*2000	個	33,800	25,700	31.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3652	ZK49013572	久米島	街路VS側溝	300*700*2000	個	38,700	31,300	23.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3653	ZK49013572	宮古島	街路VS側溝	300*700*2000	個	44,900	34,700	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3654	ZK49013572	石垣島	街路VS側溝	300*700*2000	個	60,000	44,300	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3655	ZK49013573	沖縄	街路VS側溝	300*800*2000	個	36,700	28,000	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3656	ZK49013573	久米島	街路VS側溝	300*800*2000	個	43,100	34,500	24.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3657	ZK49013573	宮古島	街路VS側溝	300*800*2000	個	49,500	38,400	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3658	ZK49013573	石垣島	街路VS側溝	300*800*2000	個	64,500	47,600	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3659	ZK49013574	沖縄	街路VS側溝	300*900*2000	個	39,600	30,200	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3660	ZK49013574	久米島	街路VS側溝	300*900*2000	個	46,500	37,200	25	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3661	ZK49013574	宮古島	街路VS側溝	300*900*2000	個	53,500	41,500	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3662	ZK49013574	石垣島	街路VS側溝	300*900*2000	個	69,000	50,900	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3663	ZK49013575	沖縄	街路VS側溝	300*1000*2000	個	42,600	32,500	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3664	ZK49013575	久米島	街路VS側溝	300*1000*2000	個	50,000	40,000	25	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3665	ZK49013575	宮古島	街路VS側溝	300*1000*2000	個	57,500	44,500	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3666	ZK49013575	石垣島	街路VS側溝	300*1000*2000	個	73,600	54,700	34.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3667	ZK49013576	沖縄	街路VS側溝	300*1100*2000	個	45,600	34,800	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3668	ZK49013576	久米島	街路VS側溝	300*1100*2000	個	53,500	42,800	25	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3669	ZK49013576	宮古島	街路VS側溝	300*1100*2000	個	61,500	47,600	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3670	ZK49013576	石垣島	街路VS側溝	300*1100*2000	個	78,200	58,500	33.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3671	ZK49013577	沖縄	街路VS側溝	400*400*2000	個	35,200	26,800	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3672	ZK49013577	久米島	街路VS側溝	400*400*2000	個	39,700	31,700	25.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3673	ZK49013577	宮古島	街路VS側溝	400*400*2000	個	45,300	35,000	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3674	ZK49013577	石垣島	街路VS側溝	400*400*2000	個	0	47,300	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3675	ZK49013578	沖縄	街路VS側溝	400*500*2000	個	35,900	27,400	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3676	ZK49013578	久米島	街路VS側溝	400*500*2000	個	40,800	32,800	24.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3677	ZK49013578	宮古島	街路VS側溝	400*500*2000	個	47,000	36,300	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3678	ZK49013578	石垣島	街路VS側溝	400*500*2000	個	0	48,200	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3679	ZK49013579	沖縄	街路VS側溝	400*600*2000	個	38,900	29,700	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3680	ZK49013579	久米島	街路VS側溝	400*600*2000	個	44,300	35,600	24.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3681	ZK49013579	宮古島	街路VS側溝	400*600*2000	個	50,900	39,400	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3682	ZK49013579	石垣島	街路VS側溝	400*600*2000	個	0	51,400	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3683	ZK49013580	沖縄	街路VS側溝	400*700*2000	個	41,800	31,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3684	ZK49013580	久米島	街路VS側溝	400*700*2000	個	47,600	38,300	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3685	ZK49013580	宮古島	街路VS側溝	400*700*2000	個	54,900	42,500	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3686	ZK49013580	石垣島	街路VS側溝	400*700*2000	個	0	54,800	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3687	ZK49013581	沖縄	街路VS側溝	400*800*2000	個	46,600	37,100	25.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3688	ZK49013581	久米島	街路VS側溝	400*800*2000	個	52,900	44,000	20.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3689	ZK49013581	宮古島	街路VS側溝	400*800*2000	個	60,800	48,600	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3690	ZK49013581	石垣島	街路VS側溝	400*800*2000	個	0	65,900	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3691	ZK49013582	沖縄	街路VS側溝	400*900*2000	個	52,000	39,600	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3692	ZK49013582	久米島	街路VS側溝	400*900*2000	個	59,800	47,600	25.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3693	ZK49013582	宮古島	街路VS側溝	400*900*2000	個	68,200	52,700	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3694	ZK49013582	石垣島	街路VS側溝	400*900*2000	個	0	66,700	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3695	ZK49013583	沖縄	街路VS側溝	400*1000*2000	個	55,300	42,200	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3696	ZK49013583	久米島	街路VS側溝	400*1000*2000	個	63,700	50,700	25.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3697	ZK49013583	宮古島	街路VS側溝	400*1000*2000	個	72,700	56,200	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3698	ZK49013583	石垣島	街路VS側溝	400*1000*2000	個	0	71,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3699	ZK49013584	沖縄	街路VS側溝	400*1100*2000	個	58,700	44,800	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3700	ZK49013584	久米島	街路VS側溝	400*1100*2000	個	67,600	53,900	25.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3701	ZK49013584	宮古島	街路VS側溝	400*1100*2000	個	77,300	59,700	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3702	ZK49013584	石垣島	街路VS側溝	400*1100*2000	個	0	82,800	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3703	ZK49013585	沖縄	街路VS側溝	400*1200*2000	個	64,200	49,600	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3704	ZK49013585	久米島	街路VS側溝	400*1200*2000	個	73,700	59,200	24.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3705	ZK49013585	宮古島	街路VS側溝	400*1200*2000	個	84,000	65,500	28.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3706	ZK49013585	石垣島	街路VS側溝	400*1200*2000	個	0	88,700	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3707	ZK49013586	沖縄	街路VS側溝	500*500*2000	個	38,900	29,600	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3708	ZK49013586	久米島	街路VS側溝	500*500*2000	個	44,600	36,100	23.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3709	ZK49013586	宮古島	街路VS側溝	500*500*2000	個	51,900	40,100	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3710	ZK49013587	沖縄	街路VS側溝	500*600*2000	個	42,100	32,100	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3711	ZK49013587	久米島	街路VS側溝	500*600*2000	個	48,300	39,200	23.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3712	ZK49013587	宮古島	街路VS側溝	500*600*2000	個	56,300	43,500	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3713	ZK49013588	沖縄	街路VS側溝	500*700*2000	個	45,500	34,700	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3714	ZK49013588	久米島	街路VS側溝	500*700*2000	個	52,300	42,400	23.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3715	ZK49013588	宮古島	街路VS側溝	500*700*2000	個	60,900	47,100	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3716	ZK49013589	沖縄	街路VS側溝	500*800*2000	個	51,000	37,300	36.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3717	ZK49013589	久米島	街路VS側溝	500*800*2000	個	58,300	45,500	28.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3718	ZK49013589	宮古島	街路VS側溝	500*800*2000	個	67,700	50,600	33.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3719	ZK49013590	沖縄	街路VS側溝	500*900*2000	個	55,100	42,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3720	ZK49013590	久米島	街路VS側溝	500*900*2000	個	63,500	51,100	24.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3721	ZK49013590	宮古島	街路VS側溝	500*900*2000	個	73,500	56,800	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3722	ZK49013591	沖縄	街路VS側溝	500*1000*2000	個	58,900	44,900	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3723	ZK49013591	久米島	街路VS側溝	500*1000*2000	個	67,900	54,600	24.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3724	ZK49013591	宮古島	街路VS側溝	500*1000*2000	個	78,500	60,600	29.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3725	ZK49013592	沖縄	街路VS側溝	500*1100*2000	個	62,700	47,800	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3726	ZK49013592	久米島	街路VS側溝	500*1100*2000	個	72,300	58,100	24.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3727	ZK49013592	宮古島	街路VS側溝	500*1100*2000	個	83,600	64,600	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3728	ZK49013593	沖縄	街路VS側溝	500*1200*2000	個	67,300	50,700	32.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3729	ZK49013593	久米島	街路VS側溝	500*1200*2000	個	77,600	61,700	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3730	ZK49013593	宮古島	街路VS側溝	500*1200*2000	個	89,500	68,500	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3731	Z 05130010	沖縄	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	1,485	1,140	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3732	Z 05130010	久米島	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	1,590	1,270	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3733	Z 05130010	宮古島	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	1,810	1,400	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3734	Z 05130010	石垣島	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	2,230	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3735	Z 05130020	沖縄	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	1,635	1,250	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3736	Z 05130020	久米島	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	1,770	1,400	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3737	Z 05130020	宮古島	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	2,060	1,540	33.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3738	Z 05130020	石垣島	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	2,560	1,890	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3739	Z 05130030	沖縄	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	2,320	1,775	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3740	Z 05130030	久米島	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	2,510	1,980	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3741	Z 05130030	宮古島	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	2,910	2,190	32.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3742	Z 05130030	石垣島	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	3,670	2,720	34.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3743	Z 05130040	沖縄	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	3,200	2,450	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3744	Z 05130040	久米島	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	3,470	2,750	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3745	Z 05130040	宮古島	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	3,940	3,030	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3746	Z 05130040	石垣島	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	5,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3747	Z 05130050	沖縄	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	1,950	1,490	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3748	Z 05130050	久米島	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	2,100	1,650	27.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3749	Z 05130050	宮古島	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	2,370	1,820	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3750	Z 05130050	石垣島	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	2,900	2,140	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3751	Z 05130060	沖縄	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	2,260	1,735	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3752	Z 05130060	久米島	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	2,440	1,940	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3753	Z 05130060	宮古島	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	2,810	2,140	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3754	Z 05130060	石垣島	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	3,460	2,550	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3755	Z 05130070	沖縄	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	3,270	2,505	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3756	Z 05130070	久米島	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	3,530	2,800	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3757	Z 05130070	宮古島	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	4,080	3,090	32	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3758	Z 05130070	石垣島	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	5,010	3,710	35	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3759	Z 05130080	沖縄	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	4,575	3,510	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3760	Z 05130080	久米島	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	4,950	3,910	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3761	Z 05130080	宮古島	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	5,610	4,310	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3762	Z 05130080	石垣島	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	7,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3763	ZK49005501	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	1,485	1,140	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3764	ZK49005501	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	1,590	1,270	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3765	ZK49005501	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	1,810	1,400	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3766	ZK49005501	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	2,230	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3767	ZK49005502	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	1,635	1,250	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3768	ZK49005502	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	1,770	1,400	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3769	ZK49005502	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	2,060	1,540	33.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3770	ZK49005502	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	2,560	1,890	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3771	ZK49005503	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	2,320	1,775	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3772	ZK49005503	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	2,510	1,980	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3773	ZK49005503	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	2,910	2,190	32.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3774	ZK49005503	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	3,670	2,720	34.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3775	ZK49005504	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	3,200	2,450	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3776	ZK49005504	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	3,470	2,750	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3777	ZK49005504	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	3,940	3,030	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3778	ZK49005504	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	5,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3779	ZK49005505	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	1,950	1,490	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3780	ZK49005505	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	2,100	1,650	27.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3781	ZK49005505	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	2,370	1,820	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3782	ZK49005505	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	2,900	2,140	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3783	ZK49005506	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	2,260	1,735	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3784	ZK49005506	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	2,440	1,940	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3785	ZK49005506	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	2,810	2,140	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3786	ZK49005506	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	3,460	2,550	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3787	ZK49005507	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	3,270	2,505	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3788	ZK49005507	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	3,530	2,800	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3789	ZK49005507	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	4,080	3,090	32	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3790	ZK49005507	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	5,010	3,710	35	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3791	ZK49005508	沖縄	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	4,575	3,510	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3792	ZK49005508	久米島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	4,950	3,910	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3793	ZK49005508	宮古島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	5,610	4,310	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3794	ZK49005508	石垣島	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	7,110	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3795	Z 05140030	沖縄	U形用蓋(1種)	240 33×4．5×60	枚	960	735	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3796	Z 05140030	久米島	U形用蓋(1種)	240 33×4．5×60	枚	1,040	830	25.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3797	Z 05140030	宮古島	U形用蓋(1種)	240 33×4．5×60	枚	1,200	920	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3798	Z 05140040	沖縄	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	1,250	965	29.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3799	Z 05140040	久米島	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	1,390	1,120	24.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3800	Z 05140040	宮古島	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	1,620	1,250	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3801	Z 05140050	沖縄	U形用蓋(1種)	360 46×6．5×60	枚	1,610	1,235	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3802	Z 05140050	久米島	U形用蓋(1種)	360 46×6．5×60	枚	1,790	1,430	25.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3803	Z 05140050	宮古島	U形用蓋(1種)	360 46×6．5×60	枚	2,060	1,590	29.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3804	Z 05140060	沖縄	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	2,320	1,775	30.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3805	Z 05140060	久米島	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	2,560	2,030	26.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3806	Z 05140060	宮古島	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	2,920	2,250	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3807	Z 05140070	沖縄	U形用蓋(1種)	600 74×7．5×60	枚	3,295	2,535	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3808	Z 05140070	久米島	U形用蓋(1種)	600 74×7．5×60	枚	3,640	2,900	25.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3809	Z 05140070	宮古島	U形用蓋(1種)	600 74×7．5×60	枚	4,170	3,210	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3810	Z 05140100	沖縄	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	2,095	1,600	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3811	Z 05140100	久米島	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	2,280	1,800	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3812	Z 05140100	宮古島	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	2,600	2,000	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3813	Z 05140100	石垣島	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	3,350	2,640	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3814	Z 05140110	沖縄	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	2,510	1,925	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3815	Z 05140110	久米島	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	2,740	2,170	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3816	Z 05140110	宮古島	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	3,120	2,400	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3817	Z 05140110	石垣島	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	4,010	3,160	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3818	Z 05140120	沖縄	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	3,005	2,305	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3819	Z 05140120	久米島	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	3,270	2,590	26.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3820	Z 05140120	宮古島	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	3,730	2,870	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3821	Z 05140120	石垣島	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	4,790	3,780	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3822	Z 05140130	沖縄	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	4,245	3,255	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3823	Z 05140130	久米島	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	4,650	3,690	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3824	Z 05140130	宮古島	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	5,310	4,080	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3825	Z 05140130	石垣島	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	6,900	5,450	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3826	Z 05140140	沖縄	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	7,120	5,465	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3827	Z 05140140	久米島	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	7,800	6,190	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3828	Z 05140140	宮古島	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	8,890	6,850	29.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3829	Z 05140140	石垣島	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	11,500	9,140	25.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3830	Z149012010	沖縄	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	2,260	1,735	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3831	Z149012010	久米島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	2,460	1,960	25.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3832	Z149012010	宮古島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	2,810	2,100	33.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3833	Z149012010	石垣島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	3,480	2,510	38.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3834	Z149012020	沖縄	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	3,270	2,505	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3835	Z149012020	久米島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	3,570	2,840	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3836	Z149012020	宮古島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	4,080	3,040	34.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3837	Z149012020	石垣島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	5,040	3,620	39.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3838	Z149012030	沖縄	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	4,575	3,510	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3839	Z149012030	久米島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	4,950	3,910	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3840	Z149012030	宮古島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	5,610	4,250	32	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3841	Z149012030	石垣島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	7,130	5,070	40.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3842	Z149012040	沖縄	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	5,355	4,115	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3843	Z149012040	久米島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	5,880	4,670	25.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3844	Z149012040	宮古島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	6,710	5,090	31.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3845	Z149012040	石垣島	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	9,060	6,740	34.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3846	ZK49014501	沖縄	DO管	250	個	18,400	14,000	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3847	ZK49014501	久米島	DO管	250	個	20,400	16,000	27.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3848	ZK49014501	宮古島	DO管	250	個	22,900	17,600	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3849	ZK49014501	石垣島	DO管	250	個	34,100	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3850	ZK49014502	沖縄	DO管	300	個	23,500	17,900	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3851	ZK49014502	久米島	DO管	300	個	26,300	20,700	27	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3852	ZK49014502	宮古島	DO管	300	個	29,600	22,700	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3853	ZK49014502	石垣島	DO管	300	個	36,500	26,900	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3854	ZK49014503	沖縄	DO管	350	個	32,500	24,700	31.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
3855	ZK49014503	久米島	DO管	350	個	36,000	28,300	27.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3856	ZK49014503	宮古島	DO管	350	個	40,400	31,000	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3857	ZK49014503	石垣島	DO管	350	個	42,300	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3858	ZK49014504	沖縄	DO管	400	個	34,600	26,400	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3859	ZK49014504	久米島	DO管	400	個	38,700	30,500	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3860	ZK49014504	宮古島	DO管	400	個	43,700	33,500	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3861	ZK49014504	石垣島	DO管	400	個	51,800	38,200	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3862	ZK49014505	沖縄	DO管	500	個	48,300	36,800	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3863	ZK49014505	久米島	DO管	500	個	54,000	42,500	27	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3864	ZK49014505	宮古島	DO管	500	個	60,800	46,700	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3865	ZK49014505	石垣島	DO管	500	個	74,100	54,600	35.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3866	ZK49014506	沖縄	DO管	600	個	58,900	44,900	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3867	ZK49014506	久米島	DO管	600	個	65,900	51,900	26.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3868	ZK49014506	宮古島	DO管	600	個	0	57,100	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3869	ZK49014506	石垣島	DO管	600	個	86,300	63,700	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3870	ZK49014507	沖縄	DO管	700	個	81,600	62,200	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3871	ZK49014507	久米島	DO管	700	個	90,700	71,300	27.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3872	ZK49014507	宮古島	DO管	700	個	0	78,200	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3873	ZK49014507	石垣島	DO管	700	個	129,000	95,200	35.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3874	ZK49014508	沖縄	DO管	800	個	92,000	70,100	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3875	ZK49014508	久米島	DO管	800	個	102,000	81,100	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3876	ZK49014508	宮古島	DO管	800	個	0	89,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3877	ZK49014508	石垣島	DO管	800	個	146,000	108,000	35.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3878	ZK49014509	沖縄	DO管	900	個	107,000	81,700	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3879	ZK49014509	久米島	DO管	900	個	120,000	95,300	25.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3880	ZK49014509	宮古島	DO管	900	個	0	104,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3881	ZK49014509	石垣島	DO管	900	個	172,000	127,000	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3882	ZK49014510	沖縄	DO管	1000	個	126,000	96,500	30.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3883	ZK49014510	久米島	DO管	1000	個	142,000	113,000	25.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3884	ZK49014510	宮古島	DO管	1000	個	0	124,000	999.99	19	道路用コンクリート製品	製造不可の対応となったため
3885	ZK49014510	石垣島	DO管	1000	個	198,000	147,000	34.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3886	ZK49014511	沖縄	DO管(車道用)	250　T-25	個	16,400	12,500	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3887	ZK49014511	久米島	DO管(車道用)	250　T-25	個	18,400	14,500	26.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3888	ZK49014511	宮古島	DO管(車道用)	250　T-25	個	20,700	15,900	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3889	ZK49014511	石垣島	DO管(車道用)	250　T-25	個	28,200	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3890	ZK49014512	沖縄	DO管(車道用)	300A　T-25	個	21,950	16,800	30.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3891	ZK49014512	久米島	DO管(車道用)	300A　T-25	個	23,700	18,700	26.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3892	ZK49014512	宮古島	DO管(車道用)	300A　T-25	個	26,800	20,900	28.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3893	ZK49014512	石垣島	DO管(車道用)	300A　T-25	個	30,600	22,600	35.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3894	ZK49014513	沖縄	DO管(車道用)	300B　T-25	個	26,900	20,650	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3895	ZK49014513	久米島	DO管(車道用)	300B　T-25	個	28,800	22,800	26.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3896	ZK49014513	宮古島	DO管(車道用)	300B　T-25	個	32,700	25,100	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3897	ZK49014513	石垣島	DO管(車道用)	300B　T-25	個	35,200	25,900	35.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3898	ZK49014514	沖縄	DO管(車道用)	350　T-25	個	28,450	21,850	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3899	ZK49014514	久米島	DO管(車道用)	350　T-25	個	30,600	24,200	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3900	ZK49014514	宮古島	DO管(車道用)	350　T-25	個	34,700	26,700	29.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3901	ZK49014515	沖縄	DO管(車道用)	400A　T-25	個	29,800	22,850	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3902	ZK49014515	久米島	DO管(車道用)	400A　T-25	個	32,500	25,800	25.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3903	ZK49014515	宮古島	DO管(車道用)	400A　T-25	個	37,000	30,400	21.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3904	ZK49014515	石垣島	DO管(車道用)	400A　T-25	個	41,400	30,500	35.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3905	ZK49014516	沖縄	DO管(車道用)	500A　T-25	個	41,700	31,800	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3906	ZK49014516	久米島	DO管(車道用)	500A　T-25	個	47,400	37,500	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3907	ZK49014516	宮古島	DO管(車道用)	500A　T-25	個	53,700	42,500	26.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3908	ZK49014516	石垣島	DO管(車道用)	500A　T-25	個	60,800	44,800	35.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3909	ZK49014517	沖縄	DO管(車道用)	600A　T-25	個	54,100	41,200	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3910	ZK49014517	久米島	DO管(車道用)	600A　T-25	個	61,100	48,300	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3911	ZK49014517	宮古島	DO管(車道用)	600A　T-25	個	69,100	53,200	29.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3912	ZK49014517	石垣島	DO管(車道用)	600A　T-25	個	72,200	53,300	35.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3913	ZK49014518	沖縄	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	31,800	24,200	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3914	ZK49014518	久米島	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	33,700	26,000	29.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3915	ZK49014518	宮古島	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	36,800	28,100	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3916	ZK49014518	石垣島	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	52,900	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
3917	ZK49014519	沖縄	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	39,600	30,200	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3918	ZK49014519	久米島	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	42,200	32,600	29.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3919	ZK49014519	宮古島	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	46,300	35,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3920	ZK49014519	石垣島	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	59,900	47,300	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3921	ZK49014520	沖縄	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	46,200	35,200	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3922	ZK49014520	久米島	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,200	38,200	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3923	ZK49014520	宮古島	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	54,100	41,300	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3924	ZK49014520	石垣島	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	67,400	53,300	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3925	ZK49014521	沖縄	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	45,900	35,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3926	ZK49014521	久米島	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,000	37,900	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3927	ZK49014521	宮古島	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	53,700	41,000	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3928	ZK49014522	沖縄	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,800	38,000	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3929	ZK49014522	久米島	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	53,700	41,700	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3930	ZK49014522	宮古島	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	59,200	45,200	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3931	ZK49014522	石垣島	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	78,700	62,200	26.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3932	ZK49014523	沖縄	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	73,600	56,100	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3933	ZK49014523	久米島	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	78,900	61,100	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3934	ZK49014523	宮古島	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	86,700	66,200	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3935	ZK49014523	石垣島	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	107,000	85,100	25.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3936	ZK49014524	沖縄	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	95,000	72,400	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3937	ZK49014524	久米島	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	101,000	78,600	28.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3938	ZK49014524	宮古島	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	111,000	85,100	30.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3939	ZK49014524	石垣島	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	157,000	124,000	26.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3940	ZK49014525	沖縄	DO管(街路用)	300A　T-25	個	21,300	16,350	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3941	ZK49014525	久米島	DO管(街路用)	300A　T-25	個	23,100	18,400	25.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3942	ZK49014525	宮古島	DO管(街路用)	300A　T-25	個	26,400	20,300	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3943	ZK49014525	石垣島	DO管(街路用)	300A　T-25	個	27,900	20,500	36	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3944	ZK49014526	沖縄	DO管(街路用)	300B　T-25	個	26,600	20,400	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3945	ZK49014526	久米島	DO管(街路用)	300B　T-25	個	28,600	22,700	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3946	ZK49014526	宮古島	DO管(街路用)	300B　T-25	個	32,500	25,000	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3947	ZK49014526	石垣島	DO管(街路用)	300B　T-25	個	32,100	23,700	35	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3948	ZK49014527	沖縄	DO管(街路用)	350　T-25	個	26,900	20,650	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3949	ZK49014527	久米島	DO管(街路用)	350　T-25	個	29,000	23,000	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3950	ZK49014527	宮古島	DO管(街路用)	350　T-25	個	32,900	25,300	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3951	ZK49014528	沖縄	DO管(街路用)	400A　T-25	個	29,950	22,950	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3952	ZK49014528	久米島	DO管(街路用)	400A　T-25	個	32,700	25,900	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3953	ZK49014528	宮古島	DO管(街路用)	400A　T-25	個	37,300	28,700	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3954	ZK49014528	石垣島	DO管(街路用)	400A　T-25	個	40,000	29,500	36	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3955	ZK49014529	沖縄	DO管(街路用)	400B　T-25	個	34,000	25,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3956	ZK49014529	久米島	DO管(街路用)	400B　T-25	個	38,500	30,500	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3957	ZK49014529	宮古島	DO管(街路用)	400B　T-25	個	43,700	33,600	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3958	ZK49014529	石垣島	DO管(街路用)	400B　T-25	個	44,100	32,500	36	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3959	ZK49014530	沖縄	DO管(街路用)	400C　T-25	個	37,100	28,300	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3960	ZK49014530	久米島	DO管(街路用)	400C　T-25	個	42,000	33,200	27	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3961	ZK49014530	宮古島	DO管(街路用)	400C　T-25	個	47,600	36,600	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3962	ZK49014531	沖縄	DO管(街路用)	500A　T-25	個	43,800	33,400	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3963	ZK49014531	久米島	DO管(街路用)	500A　T-25	個	49,700	39,400	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3964	ZK49014531	宮古島	DO管(街路用)	500A　T-25	個	56,500	43,500	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3965	ZK49014531	石垣島	DO管(街路用)	500A　T-25	個	57,900	42,700	36	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3966	ZK49014532	沖縄	DO管(街路用)	500B　T-25	個	48,800	37,200	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3967	ZK49014532	久米島	DO管(街路用)	500B　T-25	個	55,100	43,600	26	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3968	ZK49014532	宮古島	DO管(街路用)	500B　T-25	個	62,400	48,000	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3969	ZK49014532	石垣島	DO管(街路用)	500B　T-25	個	58,800	43,300	36	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3970	ZK49014533	沖縄	DO管(街路用)	600A　T-25	個	58,600	44,700	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3971	ZK49014533	久米島	DO管(街路用)	600A　T-25	個	66,200	52,300	27	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3972	ZK49014533	宮古島	DO管(街路用)	600A　T-25	個	75,000	57,600	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3973	ZK49014533	石垣島	DO管(街路用)	600A　T-25	個	73,100	53,900	36	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3974	ZK49014534	沖縄	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	36,100	27,500	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3975	ZK49014534	久米島	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	38,800	30,100	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3976	ZK49014534	宮古島	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	42,800	32,700	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3977	ZK49014534	石垣島	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	57,700	43,700	32	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3978	ZK49014535	沖縄	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	45,600	34,700	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3979	ZK49014535	久米島	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	48,800	37,800	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3980	ZK49014535	宮古島	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	53,600	40,900	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3981	ZK49014535	石垣島	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	66,600	50,600	31.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3982	ZK49014536	沖縄	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	45,900	35,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3983	ZK49014536	久米島	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,100	38,000	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3984	ZK49014536	宮古島	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	53,900	41,200	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3985	ZK49014537	沖縄	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	49,800	38,000	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3986	ZK49014537	久米島	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	53,700	41,700	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3987	ZK49014537	宮古島	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	59,300	45,300	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3988	ZK49014537	石垣島	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	81,000	61,400	31.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3989	ZK49014538	沖縄	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	58,500	44,600	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3990	ZK49014538	久米島	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	62,800	48,800	28.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3991	ZK49014538	宮古島	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	69,200	52,900	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3992	ZK49014538	石垣島	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	86,700	65,700	31.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3993	ZK49014539	沖縄	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	63,100	48,100	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3994	ZK49014539	久米島	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	67,800	52,600	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3995	ZK49014539	宮古島	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	74,700	57,100	30.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
3996	ZK49014540	沖縄	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	71,300	54,400	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3997	ZK49014540	久米島	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	76,800	59,600	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
3998	ZK49014540	宮古島	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	84,700	64,700	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
3999	ZK49014540	石垣島	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	109,000	83,200	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4000	ZK49014541	沖縄	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	77,900	59,400	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4001	ZK49014541	久米島	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	83,800	65,000	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4002	ZK49014541	宮古島	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	92,300	70,500	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4003	ZK49014541	石垣島	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	113,000	86,300	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4004	ZK49014542	沖縄	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	101,000	77,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4005	ZK49014542	久米島	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	108,000	83,700	29	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4006	ZK49014542	宮古島	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	118,000	90,600	30.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4007	ZK49014542	石垣島	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	149,000	109,000	36.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4008	ZK49014543	沖縄	DO管(横断､街路用)	300A	個	76,100	58,000	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4009	ZK49014543	久米島	DO管(横断､街路用)	300A	個	78,500	60,900	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4010	ZK49014543	宮古島	DO管(横断､街路用)	300A	個	86,000	65,400	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4011	ZK49014543	石垣島	DO管(横断､街路用)	300A	個	109,000	82,700	31.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4012	ZK49014544	沖縄	DO管(横断､街路用)	300B	個	88,000	67,100	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4013	ZK49014544	久米島	DO管(横断､街路用)	300B	個	90,900	70,400	29.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4014	ZK49014544	宮古島	DO管(横断､街路用)	300B	個	99,300	75,500	31.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4015	ZK49014544	石垣島	DO管(横断､街路用)	300B	個	142,000	108,000	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4016	ZK49014545	沖縄	DO管(横断､街路用)	350	個	92,500	70,600	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4017	ZK49014545	久米島	DO管(横断､街路用)	350	個	95,400	74,000	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4018	ZK49014545	宮古島	DO管(横断､街路用)	350	個	104,000	79,400	30.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4019	ZK49014546	沖縄	DO管(横断､街路用)	400A	個	103,000	78,500	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4020	ZK49014546	久米島	DO管(横断､街路用)	400A	個	106,000	82,400	28.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4021	ZK49014546	宮古島	DO管(横断､街路用)	400A	個	116,000	88,500	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4022	ZK49014546	石垣島	DO管(横断､街路用)	400A	個	168,000	127,000	32.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4023	ZK49014547	沖縄	DO管(横断､街路用)	400B	個	110,000	84,500	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4024	ZK49014547	久米島	DO管(横断､街路用)	400B	個	113,000	88,800	27.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4025	ZK49014547	宮古島	DO管(横断､街路用)	400B	個	125,000	95,400	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4026	ZK49014547	石垣島	DO管(横断､街路用)	400B	個	172,000	130,000	32.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4027	ZK49014548	沖縄	DO管(横断､街路用)	400C	個	113,000	86,900	30	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4028	ZK49014548	久米島	DO管(横断､街路用)	400C	個	117,000	92,500	26.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4029	ZK49014548	宮古島	DO管(横断､街路用)	400C	個	130,000	99,700	30.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4030	ZK49014549	沖縄	DO管(横断用)	250	個	67,300	51,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4031	ZK49014549	久米島	DO管(横断用)	250	個	69,100	53,600	28.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4032	ZK49014549	宮古島	DO管(横断用)	250	個	75,700	57,500	31.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4033	ZK49014549	石垣島	DO管(横断用)	250	個	102,000	0	999.99	19	道路用コンクリート製品	流通確認による
4034	ZK49014550	沖縄	DO管(横断用)	300A	個	76,100	58,000	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4035	ZK49014550	久米島	DO管(横断用)	300A	個	78,500	60,900	28.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4036	ZK49014550	宮古島	DO管(横断用)	300A	個	85,900	65,400	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4037	ZK49014550	石垣島	DO管(横断用)	300A	個	111,000	82,000	35.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4038	ZK49014551	沖縄	DO管(横断用)	300B	個	88,000	67,100	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4039	ZK49014551	久米島	DO管(横断用)	300B	個	90,900	70,300	29.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4040	ZK49014551	宮古島	DO管(横断用)	300B	個	99,200	75,500	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4041	ZK49014551	石垣島	DO管(横断用)	300B	個	143,000	106,000	34.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4042	ZK49014552	沖縄	DO管(横断用)	350	個	92,500	70,600	31	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
4043	ZK49014552	久米島	DO管(横断用)	350	個	95,400	73,800	29.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4044	ZK49014552	宮古島	DO管(横断用)	350	個	104,000	79,200	31.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4045	ZK49014553	沖縄	DO管(横断用)	400A	個	103,000	78,500	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4046	ZK49014553	久米島	DO管(横断用)	400A	個	106,000	82,300	28.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4047	ZK49014553	宮古島	DO管(横断用)	400A	個	116,000	88,400	31.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4048	ZK49014553	石垣島	DO管(横断用)	400A	個	169,000	125,000	35.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4049	ZK49014554	沖縄	DO管(横断用)	400B	個	110,000	84,500	30.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4050	ZK49014554	久米島	DO管(横断用)	400B	個	113,000	88,700	27.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4051	ZK49014554	宮古島	DO管(横断用)	400B	個	125,000	95,300	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4052	ZK49014554	石垣島	DO管(横断用)	400B	個	174,000	128,000	35.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4053	ZK49014556	沖縄	DO管(横断用)	500	個	122,000	93,000	31.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4054	ZK49014556	久米島	DO管(横断用)	500	個	126,000	98,100	28.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4055	ZK49014556	宮古島	DO管(横断用)	500	個	138,000	105,000	31.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4056	ZK49014556	石垣島	DO管(横断用)	500	個	198,000	146,000	35.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4057	ZK49016001	沖縄	車止め	910*200*150	個	2,550	2,250	13.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4058	ZK49016001	久米島	車止め	910*200*150	個	2,900	2,600	11.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4059	ZK49016001	宮古島	車止め	910*200*150	個	2,930	2,630	11.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4060	ZK49016001	石垣島	車止め	910*200*150	個	2,990	2,690	11.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4061	17	沖縄	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ16　L=270	個	3,230	3,040	6.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4062	17	久米島	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ16　L=270	個	3,590	3,400	5.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4063	17	宮古島	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ16　L=270	個	3,620	3,430	5.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4064	17	石垣島	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ16　L=270	個	3,670	3,480	5.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4065	18	沖縄	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ11　L=245	個	3,060	2,880	6.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4066	18	久米島	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ11　L=245	個	3,420	3,240	5.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4067	18	宮古島	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ11　L=245	個	3,440	3,260	5.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4068	18	石垣島	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　アンカーピンφ11　L=245	個	3,500	3,320	5.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4069	ZK70008101	沖縄	フェンス基礎ブロック	200*200*450	個	1,950.0	1,640	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4070	ZK70008101	久米島	フェンス基礎ブロック	200*200*450	個	2,190.0	1,870	17.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4071	ZK70008101	宮古島	フェンス基礎ブロック	200*200*450	個	2,210.0	1,890	16.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4072	ZK70008101	石垣島	フェンス基礎ブロック	200*200*450	個	2,250.0	1,920	17.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4073	ZK70008102	沖縄	フェンス基礎ブロック	250*250*450	個	2,160.0	1,810	19.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4074	ZK70008102	久米島	フェンス基礎ブロック	250*250*450	個	2,530.0	2,170	16.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4075	ZK70008102	宮古島	フェンス基礎ブロック	250*250*450	個	2,550	2,200	15.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4076	ZK70008102	石垣島	フェンス基礎ブロック	250*250*450	個	2,610	2,250	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4077	ZK70008103	沖縄	フェンス基礎ブロック	300*300*450	個	3,250	2,740	18.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4078	ZK70008103	久米島	フェンス基礎ブロック	300*300*450	個	3,810	3,290	15.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4079	ZK70008103	宮古島	フェンス基礎ブロック	300*300*450	個	3,850	3,330	15.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4080	ZK70008103	石垣島	フェンス基礎ブロック	300*300*450	個	3,940	3,420	15.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4081	ZK70008104	沖縄	フェンス基礎ブロック	300*300*500	個	3,590	3,010	19.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4082	ZK70008104	久米島	フェンス基礎ブロック	300*300*500	個	4,220	3,620	16.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4083	ZK70008104	宮古島	フェンス基礎ブロック	300*300*500	個	4,260	3,670	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4084	ZK70008104	石垣島	フェンス基礎ブロック	300*300*500	個	4,360	3,770	15.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4085	ZK70008105	沖縄	フェンス基礎ブロック	350*350*450	個	4,450	3,740	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4086	ZK70008105	久米島	フェンス基礎ブロック	350*350*450	個	5,230	4,530	15.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4087	ZK70008105	宮古島	フェンス基礎ブロック	350*350*450	個	5,290	4,590	15.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4088	ZK70008105	石垣島	フェンス基礎ブロック	350*350*450	個	5,410	4,710	14.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4089	178	沖縄	基礎ブロック	300×300×550	個	3,950	3,320	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4090	178	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	4,630	3,990	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4091	178	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	4,690	4,040	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4092	178	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	4,790	4,150	15.4	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4093	179	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	4,120	3,460	19	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4094	179	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	4,870	4,200	15.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4095	179	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	4,930	4,250	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4096	179	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	5,040	4,370	15.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4097	180	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	5,840	4,900	19.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4098	180	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	6,890	5,940	15.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4099	180	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	6,980	6,020	15.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4100	180	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	7,140	6,180	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4101	181	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	6,360	5,350	18.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4102	181	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	7,500	6,490	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4103	181	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	7,590	6,580	15.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4104	181	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	7,760	6,750	14.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4105	182	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	6,220	5,230	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4106	182	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	7,150	6,160	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4107	182	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	7,220	6,230	15.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4108	182	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	7,370	6,380	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4109	183	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	7,010	5,880	19.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4110	183	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	8,060	6,930	16.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4111	183	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	8,150	7,020	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4112	183	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	8,310	7,180	15.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4113	184	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	7,780	6,540	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4114	184	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	8,950	7,710	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4115	184	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	9,040	7,800	15.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4116	184	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	9,220	7,980	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4117	185	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	9,330	7,840	19	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4118	185	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	10,700	9,230	15.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4119	185	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	10,800	9,340	15.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4120	185	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	11,000	9,560	15	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4121	186	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	10,800	9,130	18.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4122	186	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	12,400	10,700	15.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4123	186	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	12,500	10,900	14.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4124	186	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	12,800	11,100	15.3	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4125	187	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	8,840	7,430	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4126	187	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	10,100	8,780	15	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4127	187	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	10,200	8,880	14.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4128	187	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	10,500	9,090	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4129	188	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	9,810	8,240	19	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4130	188	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	11,300	9,740	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4131	188	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	11,400	9,860	15.6	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4132	188	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	11,600	10,000	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4133	189	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	11,800	9,920	18.9	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4134	189	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	13,600	11,700	16.2	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4135	189	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	13,700	11,800	16.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4136	189	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	14,000	12,100	15.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
4137	190	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	13,700	11,500	19.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4138	190	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	15,800	13,600	16.1	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4139	190	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	15,900	13,700	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4140	190	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	16,200	14,000	15.7	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4141	191	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	14,500	12,200	18.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4142	191	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	16,600	14,300	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4143	191	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	16,800	14,500	15.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4144	191	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	17,100	14,800	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4145	192	沖縄	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	16,900	14,200	19	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4146	192	久米島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	19,500	16,800	16	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4147	192	宮古島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	19,700	17,000	15.8	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4148	192	石垣島	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	20,100	17,400	15.5	19	道路用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4149	Z 12260010	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	20,600	18,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4150	Z 12260010	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	21,600	19,600	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4151	Z 12260010	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	21,600	19,600	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4152	Z 12260010	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	21,600	19,600	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4153	Z 12260020	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	24,100	21,900	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4154	Z 12260020	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	25,300	22,900	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4155	Z 12260020	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	25,300	22,900	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4156	Z 12260020	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	25,300	22,900	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4157	Z 12260040	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	30,500	27,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4158	Z 12260040	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	32,000	29,000	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4159	Z 12260040	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	32,000	29,000	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4160	Z 12260040	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	32,000	29,000	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4161	Z 12260060	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	16,900	15,400	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4162	Z 12260060	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	17,700	16,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4163	Z 12260060	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	17,700	16,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4164	Z 12260060	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	17,700	16,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4165	Z 12260070	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	21,900	19,900	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4166	Z 12260070	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	22,900	20,800	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4167	Z 12260070	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	22,900	20,800	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4168	Z 12260070	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	22,900	20,800	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4169	Z 12260080	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	23,400	21,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4170	Z 12260080	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	24,500	22,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4171	Z 12260080	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	24,500	22,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4172	Z 12260080	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	24,500	22,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4173	Z 12260090	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	27,600	25,000	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4174	Z 12260090	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	28,900	26,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4175	Z 12260090	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	28,900	26,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4176	Z 12260090	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	28,900	26,200	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4177	Z 12260120	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	12,500	11,300	10.6	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4178	Z 12260120	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	13,100	11,800	11	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4179	Z 12260120	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	13,100	11,800	11	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4180	Z 12260120	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	13,100	11,800	11	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4181	Z 12260130	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	15,400	13,900	10.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4182	Z 12260130	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	16,100	14,500	11	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4183	Z 12260130	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	16,100	14,500	11	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4184	Z 12260130	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	16,100	14,500	11	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4185	Z 12260140	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横・側)	組	18,100	16,500	9.6	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4186	Z 12260140	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横・側)	組	19,000	17,300	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4187	Z 12260140	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横・側)	組	19,000	17,300	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4188	Z 12260140	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横・側)	組	19,000	17,300	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4189	Z 12260160	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横・側)	組	11,800	10,700	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4190	Z 12260160	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横・側)	組	12,300	11,200	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4191	Z 12260160	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横・側)	組	12,300	11,200	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4192	Z 12260160	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横・側)	組	12,300	11,200	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4193	Z 12260170	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	12,400	11,200	10.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4194	Z 12260170	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	13,000	11,700	11.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4195	Z 12260170	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	13,000	11,700	11.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4196	Z 12260170	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	13,000	11,700	11.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4197	Z 12260180	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	12,800	11,700	9.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4198	Z 12260180	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	13,400	12,200	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4199	Z 12260180	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	13,400	12,200	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4200	Z 12260180	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	13,400	12,200	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4201	Z 12270170	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	20,700	18,800	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4202	Z 12270170	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	21,700	19,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4203	Z 12270170	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	21,700	19,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4204	Z 12270170	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	21,700	19,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4205	Z 12270180	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	19,400	17,600	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4206	Z 12270180	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	20,300	18,400	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4207	Z 12270180	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	20,300	18,400	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4208	Z 12270180	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	20,300	18,400	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4209	Z149006010	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	15,200	13,800	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4210	Z149006010	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	15,900	14,400	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4211	Z149006010	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	15,900	14,400	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4212	Z149006010	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	15,900	14,400	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4213	Z149006020	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	15,700	14,300	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4214	Z149006020	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	16,400	15,000	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4215	Z149006020	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	16,400	15,000	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4216	Z149006020	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	16,400	15,000	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4217	Z149006030	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	16,500	15,000	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4218	Z149006030	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	17,300	15,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4219	Z149006030	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	17,300	15,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4220	Z149006030	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	17,300	15,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4221	Z149006040	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	17,200	15,700	9.5	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4222	Z149006040	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	18,000	16,400	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4223	Z149006040	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	18,000	16,400	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4224	Z149006040	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	18,000	16,400	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4225	Z149006050	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	21,700	19,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4226	Z149006050	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	22,700	20,600	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4227	Z149006050	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	22,700	20,600	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4228	Z149006050	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	22,700	20,600	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4229	Z149006060	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	19,300	17,500	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4230	Z149006060	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	20,200	18,300	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4231	Z149006060	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	20,200	18,300	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4232	Z149006060	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	20,200	18,300	10.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4233	Z149006070	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	25,000	22,800	9.6	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4234	Z149006070	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	26,200	23,900	9.6	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4235	Z149006070	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	26,200	23,900	9.6	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4236	Z149006070	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	26,200	23,900	9.6	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4237	Z149006080	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	26,800	24,300	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4238	Z149006080	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	28,100	25,500	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4239	Z149006080	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	28,100	25,500	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4240	Z149006080	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	28,100	25,500	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4241	Z149006090	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	28,300	25,700	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4242	Z149006090	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	29,700	26,900	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4243	Z149006090	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	29,700	26,900	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4244	Z149006090	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	29,700	26,900	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4245	Z149006100	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	32,000	29,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4246	Z149006100	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	33,600	30,500	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4247	Z149006100	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	33,600	30,500	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4248	Z149006100	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	33,600	30,500	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4249	Z149006110	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	14,800	13,400	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4250	Z149006110	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	15,500	14,000	10.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4251	Z149006110	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	15,500	14,000	10.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4252	Z149006110	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	15,500	14,000	10.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4253	Z149006120	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	34,600	31,500	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4254	Z149006120	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	36,300	33,000	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4255	Z149006120	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	36,300	33,000	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4256	Z149006120	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	36,300	33,000	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4257	Z149006130	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	41,400	37,600	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4258	Z149006130	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	43,400	39,400	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4259	Z149006130	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	43,400	39,400	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4260	Z149006130	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	43,400	39,400	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4261	Z149006140	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	15,900	14,400	10.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4262	Z149006140	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	16,600	15,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4263	Z149006140	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	16,600	15,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4264	Z149006140	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	16,600	15,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4265	Z149006150	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	38,800	35,200	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4266	Z149006150	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	40,700	36,900	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4267	Z149006150	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	40,700	36,900	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4268	Z149006150	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	40,700	36,900	10.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4269	Z149006160	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	58,100	52,800	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4270	Z149006160	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	61,000	55,400	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4271	Z149006160	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	61,000	55,400	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4272	Z149006160	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	61,000	55,400	10.1	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4273	Z149009010	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	7,150	6,500	10	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4274	Z149009010	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	7,500	6,820	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4275	Z149009010	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	7,500	6,820	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4276	Z149009010	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	7,500	6,820	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4277	Z149009020	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	13,500	12,300	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4278	Z149009020	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	14,100	12,900	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4279	Z149009020	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	14,100	12,900	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4280	Z149009020	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	14,100	12,900	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4281	Z149009030	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	20,900	19,100	9.4	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4282	Z149009030	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	21,900	20,000	9.5	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4283	Z149009030	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	21,900	20,000	9.5	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4284	Z149009030	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	21,900	20,000	9.5	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4285	Z149009040	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	9,290	8,450	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4286	Z149009040	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	9,750	8,870	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4287	Z149009040	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	9,750	8,870	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4288	Z149009040	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	9,750	8,870	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4289	Z149009050	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	29,800	27,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4290	Z149009050	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	31,200	28,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4291	Z149009050	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	31,200	28,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4292	Z149009050	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	31,200	28,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4293	Z149009060	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	9,290	8,450	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4294	Z149009060	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	9,750	8,870	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4295	Z149009060	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	9,750	8,870	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4296	Z149009060	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	9,750	8,870	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4297	Z149009070	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	29,800	27,100	9.9	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4298	Z149009070	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	31,200	28,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4299	Z149009070	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	31,200	28,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4300	Z149009070	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	31,200	28,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4301	Z149009080	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	10,300	9,420	9.3	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4302	Z149009080	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	10,800	9,890	9.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4303	Z149009080	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	10,800	9,890	9.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4304	Z149009080	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	10,800	9,890	9.2	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4305	Z149009090	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	33,400	30,400	9.8	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4306	Z149009090	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	35,000	31,900	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4307	Z149009090	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	35,000	31,900	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4308	Z149009090	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	35,000	31,900	9.7	20	グレーチング蓋	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4309	ZK49009504	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6（400*500）L型街渠桝用	枚	14,400	13,100	9.9	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4310	ZK49009504	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6（400*500）L型街渠桝用	枚	15,300	13,900	10	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4311	ZK49009504	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6（400*500）L型街渠桝用	枚	15,300	13,900	10	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4312	ZK49009504	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6（400*500）L型街渠桝用	枚	15,300	13,900	10	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4313	ZK49009505	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14（400*500）L型街渠桝用	枚	14,400	13,100	9.9	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4314	ZK49009505	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14（400*500）L型街渠桝用	枚	15,300	13,900	10	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4315	ZK49009505	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14（400*500）L型街渠桝用	枚	15,300	13,900	10	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4316	ZK49009505	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14（400*500）L型街渠桝用	枚	15,300	13,900	10	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4317	ZK49009506	沖縄	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20（400*500）L型街渠桝用	枚	16,250	14,800	9.7	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4318	ZK49009506	久米島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20（400*500）L型街渠桝用	枚	17,300	15,700	10.1	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4319	ZK49009506	宮古島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20（400*500）L型街渠桝用	枚	17,300	15,700	10.1	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4320	ZK49009506	石垣島	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20（400*500）L型街渠桝用	枚	17,300	15,700	10.1	20	グレーチング蓋	原材料高騰による販売側の価格改定が市場に浸透。
4321	ZK50017501	沖縄	特殊異形塊	φ700-500*200	個	7,840	5,690	37.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4322	ZK50017501	久米島	特殊異形塊	φ700-500*200	個	8,330	6,180	34.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4323	ZK50017501	宮古島	特殊異形塊	φ700-500*200	個	8,370	6,220	34.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4324	ZK50017501	石垣島	特殊異形塊	φ700-500*200	個	8,440	6,290	34.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4325	ZK50017502	沖縄	縁塊	φ500*100	個	2,800	1,920	45.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4326	ZK50017502	久米島	縁塊	φ500*100	個	3,060	2,180	40.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4327	ZK50017502	宮古島	縁塊	φ500*100	個	3,080	2,200	40	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4328	ZK50017502	石垣島	縁塊	φ500*100	個	3,120	2,240	39.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4329	ZK50017503	沖縄	異形塊	φ500*200	個	4,240	2,300	84.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4330	ZK50017503	久米島	異形塊	φ500*200	個	4,520	2,580	75.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4331	ZK50017503	宮古島	異形塊	φ500*200	個	4,540	2,600	74.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4332	ZK50017503	石垣島	異形塊	φ500*200	個	4,590	2,650	73.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4333	ZK50017504	沖縄	側塊	φ500*200	個	2,640	1,800	46.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4334	ZK50017504	久米島	側塊	φ500*200	個	2,860	2,020	41.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4335	ZK50017504	宮古島	側塊	φ500*200	個	2,870	2,030	41.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4336	ZK50017504	石垣島	側塊	φ500*200	個	2,910	2,070	40.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4337	ZK50017505	沖縄	側塊	φ500*400	個	4,640	3,180	45.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4338	ZK50017505	久米島	側塊	φ500*400	個	5,050	3,590	40.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4339	ZK50017505	宮古島	側塊	φ500*400	個	5,080	3,620	40.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4340	ZK50017505	石垣島	側塊	φ500*400	個	5,150	3,690	39.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4341	ZK50017506	沖縄	側塊	φ700*200	個	4,560	3,320	37.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4342	ZK50017506	久米島	側塊	φ700*200	個	4,920	3,680	33.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4343	ZK50017506	宮古島	側塊	φ700*200	個	4,950	3,710	33.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4344	ZK50017506	石垣島	側塊	φ700*200	個	5,000	3,760	32.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4345	ZK50017507	沖縄	側塊	φ700*600	個	12,800	9,340	37	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4346	ZK50017507	久米島	側塊	φ700*600	個	13,800	10,400	32.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4347	ZK50017507	宮古島	側塊	φ700*600	個	13,900	10,500	32.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4348	ZK50017507	石垣島	側塊	φ700*600	個	14,100	10,600	33	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4349	ZK50024001	沖縄	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*300	個	25,650	22,650	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4350	ZK50024001	久米島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*300	個	26,300	22,700	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4351	ZK50024001	宮古島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*300	個	26,400	22,800	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4352	ZK50024001	石垣島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*300	個	26,600	23,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4353	ZK50024002	沖縄	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	34,600	30,600	13	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4354	ZK50024002	久米島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	35,600	30,800	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4355	ZK50024002	宮古島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	35,700	30,900	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4356	ZK50024002	石垣島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	36,000	31,200	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4357	ZK50024003	沖縄	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	42,900	37,850	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4358	ZK50024003	久米島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	44,400	38,300	15.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4359	ZK50024003	宮古島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	44,600	38,500	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4360	ZK50024003	石垣島	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	45,000	38,900	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4361	ZK50024011	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	50,100	44,200	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4362	ZK50024011	久米島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	51,700	44,600	15.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4363	ZK50024011	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	51,900	44,800	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4364	ZK50024011	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	52,300	45,200	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4365	ZK50024012	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	63,200	55,800	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4366	ZK50024012	久米島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	64,900	56,000	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4367	ZK50024012	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	65,200	56,300	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4368	ZK50024012	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	65,700	56,800	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4369	ZK50024013	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	77,650	68,550	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4370	ZK50024013	久米島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	80,400	69,500	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4371	ZK50024013	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	80,800	69,900	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4372	ZK50024013	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	81,600	70,700	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4373	ZK50024014	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	45,400	38,800	17	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4374	ZK50024014	久米島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	47,700	41,100	16	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4375	ZK50024014	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	47,900	41,300	15.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4376	ZK50024014	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	48,300	41,700	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4377	ZK50024021	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	81,950	72,350	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4378	ZK50024021	久米島	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	84,300	72,800	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4379	ZK50024021	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	84,700	73,200	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4380	ZK50024021	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	85,400	73,900	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4381	ZK50025001	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	19,550	17,300	13	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4382	ZK50025001	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	20,000	17,300	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4383	ZK50025001	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	20,100	17,400	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4384	ZK50025001	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	20,300	17,600	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4385	ZK50025002	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	34,000	30,050	13.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4386	ZK50025002	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	35,100	30,400	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4387	ZK50025002	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	35,300	30,600	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4388	ZK50025002	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	35,600	30,900	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4389	ZK50025003	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	48,250	42,600	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4390	ZK50025003	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	50,100	43,300	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4391	ZK50025003	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	50,400	43,600	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4392	ZK50025003	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	50,900	44,100	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4393	ZK50025004	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	62,350	55,050	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4394	ZK50025004	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	64,900	56,100	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4395	ZK50025004	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	65,300	56,500	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4396	ZK50025004	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	65,900	57,100	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4397	ZK50025005	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	77,750	68,650	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4398	ZK50025005	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	80,900	70,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4399	ZK50025005	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	81,300	70,400	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4400	ZK50025005	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	82,200	71,300	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4401	ZK50025006	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	92,150	81,400	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4402	ZK50025006	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	96,000	83,100	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4403	ZK50025006	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	96,500	83,600	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4404	ZK50025006	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	97,500	84,600	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4405	ZK50025007	沖縄	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	102,000	88,000	15.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4406	ZK50025007	久米島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	109,000	95,600	14	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4407	ZK50025007	宮古島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	110,000	96,200	14.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4408	ZK50025007	石垣島	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	111,000	97,400	13.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4409	ZK50025011	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	55,600	49,100	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4410	ZK50025011	久米島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	57,800	50,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4411	ZK50025011	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	58,100	50,300	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4412	ZK50025011	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	58,700	50,900	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4413	ZK50025012	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	79,600	70,250	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4414	ZK50025012	久米島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	83,100	71,900	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4415	ZK50025012	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	83,500	72,300	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4416	ZK50025012	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	84,400	73,200	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4417	ZK50025013	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1200	個	103,000	91,500	12.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4418	ZK50025013	久米島	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1200	個	107,000	93,900	13.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4419	ZK50025013	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1200	個	108,000	94,500	14.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4420	ZK50025013	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1200	個	109,000	95,700	13.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4421	ZK50025014	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1500	個	127,500	112,500	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4422	ZK50025014	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1500	個	133,000	115,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4423	ZK50025014	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1500	個	134,000	116,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4424	ZK50025014	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1500	個	136,000	118,000	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4425	ZK50025015	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1800	個	151,000	133,500	13.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4426	ZK50025015	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1800	個	158,000	137,000	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4427	ZK50025015	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1800	個	159,000	138,000	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4428	ZK50025015	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1800	個	161,000	140,000	15	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4429	ZK50025016	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2100	個	175,000	155,000	12.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4430	ZK50025016	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2100	個	183,000	159,000	15	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4431	ZK50025016	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2100	個	184,000	160,000	15	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4432	ZK50025016	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2100	個	186,000	162,000	14.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4433	ZK50025017	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2400	個	212,000	193,000	9.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4434	ZK50025017	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2400	個	216,000	187,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4435	ZK50025017	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2400	個	217,000	188,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4436	ZK50025017	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2400	個	220,000	191,000	15.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4437	ZK50025021	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*600	個	92,150	81,400	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4438	ZK50025021	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*600	個	95,500	82,600	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4439	ZK50025021	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*600	個	96,000	83,100	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4440	ZK50025021	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*600	個	97,000	84,100	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4441	ZK50025022	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*900	個	131,500	116,000	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4442	ZK50025022	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*900	個	136,000	117,000	16.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4443	ZK50025022	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*900	個	137,000	118,000	16.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4444	ZK50025022	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*900	個	139,000	120,000	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4445	ZK50025023	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1200	個	171,000	151,000	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4446	ZK50025023	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1200	個	178,000	154,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4447	ZK50025023	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1200	個	179,000	155,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4448	ZK50025023	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1200	個	181,000	157,000	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4449	ZK50025024	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1500	個	211,000	186,000	13.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4450	ZK50025024	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1500	個	220,000	190,000	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4451	ZK50025024	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1500	個	221,000	191,000	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4452	ZK50025024	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1500	個	223,000	193,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4453	ZK50025025	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1800	個	249,500	220,000	13.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4454	ZK50025025	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1800	個	260,000	225,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4455	ZK50025025	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1800	個	261,000	226,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4456	ZK50025025	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1800	個	264,000	229,000	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4457	ZK50025026	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2100	個	289,500	255,500	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4458	ZK50025026	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2100	個	302,000	261,000	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4459	ZK50025026	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2100	個	303,000	262,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4460	ZK50025026	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2100	個	307,000	266,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4461	ZK50025027	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2400	個	328,500	290,000	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4462	ZK50025027	久米島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2400	個	343,000	297,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4463	ZK50025027	宮古島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2400	個	345,000	299,000	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4464	ZK50025027	石垣島	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2400	個	349,000	303,000	15.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4465	ZK50026001	沖縄	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	37,300	32,950	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4466	ZK50026001	久米島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	38,300	33,100	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4467	ZK50026001	宮古島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	38,500	33,300	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4468	ZK50026001	石垣島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	38,800	33,600	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4469	ZK50026002	沖縄	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	49,300	43,550	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4470	ZK50026002	久米島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	51,100	44,200	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4471	ZK50026002	宮古島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	51,400	44,500	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4472	ZK50026002	石垣島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	51,900	45,000	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4473	ZK50026003	沖縄	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	65,500	57,800	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4474	ZK50026003	久米島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	67,900	58,700	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4475	ZK50026003	宮古島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	68,300	59,100	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4476	ZK50026003	石垣島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	68,900	59,700	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4477	ZK50026004	沖縄	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	79,500	70,150	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4478	ZK50026004	久米島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	82,600	71,400	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4479	ZK50026004	宮古島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	83,000	71,800	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4480	ZK50026004	石垣島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	83,900	72,700	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4481	ZK50026005	沖縄	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	92,350	81,600	13.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4482	ZK50026005	久米島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	96,200	83,300	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4483	ZK50026005	宮古島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	96,700	83,800	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4484	ZK50026005	石垣島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	97,700	84,800	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4485	ZK50026006	沖縄	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	105,000	90,400	16.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4486	ZK50026006	久米島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	112,000	98,000	14.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4487	ZK50026006	宮古島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	113,000	98,600	14.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4488	ZK50026006	石垣島	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	114,000	99,800	14.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4489	ZK50026011	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	88,050	77,750	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4490	ZK50026011	久米島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	91,300	79,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4491	ZK50026011	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	91,700	79,400	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4492	ZK50026011	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	92,600	80,300	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4493	ZK50026012	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	112,500	99,500	13	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4494	ZK50026012	久米島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	116,000	101,000	14.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4495	ZK50026012	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	117,000	102,000	14.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4496	ZK50026012	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	118,000	103,000	14.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4497	ZK50026013	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	136,500	120,500	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4498	ZK50026013	久米島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	142,000	122,000	16.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4499	ZK50026013	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	143,000	123,000	16.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4500	ZK50026013	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	145,000	125,000	16	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4501	ZK50026014	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	161,000	142,500	12.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4502	ZK50026014	久米島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	167,000	145,000	15.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4503	ZK50026014	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	168,000	146,000	15	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4504	ZK50026014	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	170,000	148,000	14.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4505	ZK50026015	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	185,000	163,500	13.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4506	ZK50026015	久米島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	193,000	167,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4507	ZK50026015	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	194,000	168,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4508	ZK50026015	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	196,000	170,000	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4509	ZK50026016	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	208,000	184,000	13	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4510	ZK50026016	久米島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	217,000	188,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4511	ZK50026016	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	218,000	189,000	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4512	ZK50026016	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	221,000	192,000	15.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4513	ZK50026021	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	190,500	168,000	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4514	ZK50026021	久米島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	197,000	170,000	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4515	ZK50026021	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	198,000	171,000	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4516	ZK50026021	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	200,000	173,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4517	ZK50026022	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	239,500	211,500	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4518	ZK50026022	久米島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	248,000	214,000	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4519	ZK50026022	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	249,000	215,000	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4520	ZK50026022	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	251,000	217,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4521	ZK50026023	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	284,500	251,000	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4522	ZK50026023	久米島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	294,000	254,000	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4523	ZK50026023	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	295,000	255,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4524	ZK50026023	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	298,000	258,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4525	ZK50026024	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	324,500	286,500	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4526	ZK50026024	久米島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	336,000	291,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4527	ZK50026024	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	337,000	292,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4528	ZK50026024	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	341,000	296,000	15.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4529	ZK50026025	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	364,000	321,000	13.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4530	ZK50026025	久米島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	378,000	326,000	15.9	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4531	ZK50026025	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	380,000	328,000	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4532	ZK50026025	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	384,000	332,000	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4533	ZK50027001	沖縄	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	26,450	23,350	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4534	ZK50027001	久米島	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	27,300	23,600	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4535	ZK50027001	宮古島	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	27,400	23,700	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4536	ZK50027001	石垣島	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	27,600	23,900	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4537	ZK50027011	沖縄	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	49,850	44,000	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4538	ZK50027011	久米島	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	51,700	44,700	15.6	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4539	ZK50027011	宮古島	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	52,000	45,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4540	ZK50027011	石垣島	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	52,500	45,500	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4541	ZK50027021	沖縄	組立式マンホール3号(内1500)底版	有効高150	個	92,950	82,050	13.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4542	ZK50027021	久米島	組立式マンホール3号(内1500)底版	有効高150	個	95,800	82,700	15.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4543	ZK50027021	宮古島	組立式マンホール3号(内1500)底版	有効高150	個	96,200	83,100	15.7	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4544	ZK50027021	石垣島	組立式マンホール3号(内1500)底版	有効高150	個	97,100	84,000	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4545	193	沖縄	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	5,610	4,800	16.8	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4546	193	久米島	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	5,790	4,980	16.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4547	193	宮古島	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	5,810	5,000	16.2	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4548	193	石垣島	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	5,840	5,030	16.1	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4549	194	沖縄	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	8,920	7,600	17.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4550	194	久米島	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	9,300	7,980	16.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4551	194	宮古島	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	9,330	8,010	16.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4552	194	石垣島	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	9,390	8,070	16.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4553	195	沖縄	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	12,100	10,400	16.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4554	195	久米島	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	12,600	10,900	15.5	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4555	195	宮古島	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	12,700	11,000	15.4	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4556	195	石垣島	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	12,800	11,100	15.3	22	下水道用コンクリート製品	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4557	ZK50015501	沖縄	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	5,700	4,500	26.6	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4558	ZK50015501	久米島	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	5,980	4,720	26.6	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4559	ZK50015501	宮古島	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	5,980	4,720	26.6	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
4560	ZK50015501	石垣島	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	5,980	4,720	26.6	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4561	ZK50015502	沖縄	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	7,200	5,100	41.1	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4562	ZK50015502	久米島	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	7,560	5,350	41.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4563	ZK50015502	宮古島	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	7,560	5,350	41.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4564	ZK50015502	石垣島	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	7,560	5,350	41.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4565	ZK50015505	沖縄	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	3,910	3,260	19.9	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4566	ZK50015505	久米島	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	4,100	3,420	19.8	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4567	ZK50015505	宮古島	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	4,100	3,420	19.8	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4568	ZK50015505	石垣島	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	4,100	3,420	19.8	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4569	ZK50015506	沖縄	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	2,120	1,750	21.1	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4570	ZK50015506	久米島	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	2,220	1,830	21.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4571	ZK50015506	宮古島	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	2,220	1,830	21.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4572	ZK50015506	石垣島	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	2,220	1,830	21.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4573	ZK50015507	沖縄	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	4,000	3,340	19.7	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4574	ZK50015507	久米島	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	4,200	3,500	20	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4575	ZK50015507	宮古島	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	4,200	3,500	20	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4576	ZK50015507	石垣島	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	4,200	3,500	20	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4577	ZK50015508	沖縄	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	3,450	3,070	12.3	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4578	ZK50015508	久米島	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	3,620	3,220	12.4	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4579	ZK50015508	宮古島	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	3,620	3,220	12.4	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4580	ZK50015508	石垣島	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	3,620	3,220	12.4	23	足掛金物	原材料高騰による取引価格の上昇
4581	Z150007010	沖縄	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	469	379	23.7	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4582	Z150007010	久米島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	491	386	27.2	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4583	Z150007010	宮古島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	491	386	27.2	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4584	Z150007010	石垣島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	491	386	27.2	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4585	Z150007020	沖縄	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1,710	1,375	24.3	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4586	Z150007020	久米島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1,780	1,390	28	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4587	Z150007020	宮古島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1,780	1,390	28	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4588	Z150007020	石垣島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	1,780	1,390	28	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4589	Z150007030	沖縄	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	2,270	1,905	19.1	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4590	Z150007030	久米島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	2,380	1,870	27.2	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4591	Z150007030	宮古島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	2,380	1,870	27.2	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4592	Z150007030	石垣島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	2,380	1,870	27.2	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4593	Z150007040	沖縄	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	4,740	3,985	18.9	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4594	Z150007040	久米島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	4,970	3,910	27.1	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4595	Z150007040	宮古島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	4,970	3,910	27.1	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4596	Z150007040	石垣島	塩ビ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	4,970	3,910	27.1	24	下水道用塩ビ管	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4597	ZK85001501	沖縄	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	500Kg未満(2種HDZ45)	kg	252	180	40	26	溶融亜鉛メッキ（加工費）	燃料、塗装費用の価格上昇につき価格上伸。
4598	ZK85001502	沖縄	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	1000Kg未満(2種HDZ45)	kg	165	118	39.8	26	溶融亜鉛メッキ（加工費）	燃料、塗装費用の価格上昇につき価格上伸。
4599	ZK85002601	沖縄	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	5000kg未満(2種HDZ45)	kg	113	91	24.1	26	溶融亜鉛メッキ（加工費）	燃料、塗装費用の価格上昇につき価格上伸。
4600	ZK85002602	沖縄	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	500kg未満(2種HDZ55)	kg	252	180	40	26	溶融亜鉛メッキ（加工費）	燃料、塗装費用の価格上昇につき価格上伸。
4601	ZK85002603	沖縄	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	1000kg未満(2種HDZ55)	kg	165	118	39.8	26	溶融亜鉛メッキ（加工費）	燃料、塗装費用の価格上昇につき価格上伸。
4602	ZK85002604	沖縄	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	5000kg未満(2種HDZ55)	kg	113	91	24.1	26	溶融亜鉛メッキ（加工費）	燃料、塗装費用の価格上昇につき価格上伸。
4603	Z133099020	沖縄	ｼｰﾄ		m2	45	40	12.5	27	埋設標示用シート	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
4604	Z133099020	久米島	ｼｰﾄ		m2	45	39	15.3	27	埋設標示用シート	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
4605	Z133099020	宮古島	ｼｰﾄ		m2	45	39	15.3	27	埋設標示用シート	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。
4606	Z133099020	石垣島	ｼｰﾄ		m2	45	39	15.3	27	埋設標示用シート	原材料費及び輸送費等の上昇に伴う価格改定により、市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4607	Z149011010	沖縄	埋設標示用シート	幅150㎜	m	71	60	18.3	27	埋設標示用シート	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4608	Z149011010	久米島	埋設標示用シート	幅150㎜	m	79	70	12.8	27	埋設標示用シート	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4609	Z149011010	宮古島	埋設標示用シート	幅150㎜	m	79	70	12.8	27	埋設標示用シート	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4610	Z149011010	石垣島	埋設標示用シート	幅150㎜	m	79	70	12.8	27	埋設標示用シート	鋼材価格上昇を背景に販売側は価格を改定、市場に浸透した。
4611	Z149011030	沖縄	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	800	630	26.9	28	埋設標示鋲・杭	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4612	Z149011030	久米島	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	840	660	27.2	28	埋設標示鋲・杭	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4613	Z149011030	宮古島	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	840	660	27.2	28	埋設標示鋲・杭	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4614	Z149011030	石垣島	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	850	660	28.7	28	埋設標示鋲・杭	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
4615	ZK70009501	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	618,000	448,000	37.9	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4616	ZK70009503	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	1,840,000	1,310,000	40.4	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4617	ZK70009504	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	2,130,000	1,520,000	40.1	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4618	ZK70009505	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	2,580,000	1,840,000	40.2	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4619	ZK70009506	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	3,030,000	2,160,000	40.2	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4620	ZK70009507	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	3,490,000	2,490,000	40.1	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4621	ZK70009508	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	3,650,000	2,610,000	39.8	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4622	ZK70009509	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	826,000	599,000	37.8	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4623	ZK70009511	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	2,290,000	1,650,000	38.7	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4624	ZK70009512	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	2,620,000	1,880,000	39.3	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4625	ZK70009513	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	3,320,000	2,380,000	39.4	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4626	ZK70009514	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	3,730,000	2,660,000	40.2	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4627	ZK70009515	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	4,430,000	3,180,000	39.3	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4628	ZK70009516	沖縄	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	4,670,000	3,340,000	39.8	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4629	ZK70009517	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.0m	基	491,000	373,000	31.6	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4630	ZK70009518	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.5m	基	598,000	453,000	32	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4631	ZK70009519	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.0m	基	639,000	491,000	30.1	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4632	ZK70009520	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	795,000	609,000	30.5	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4633	ZK70009521	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.0m	基	1,060,000	811,000	30.7	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4634	ZK70009522	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.5m	基	1,370,000	1,030,000	33	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4635	ZK70009523	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	1,410,000	1,070,000	31.7	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4636	ZK70009524	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	1,530,000	1,170,000	30.7	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4637	ZK70009525	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	1,790,000	1,350,000	32.5	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4638	ZK70009526	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	2,380,000	1,800,000	32.2	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4639	ZK70009527	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	2,660,000	2,010,000	32.3	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4640	ZK70009528	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	3,430,000	2,580,000	32.9	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4641	ZK70009529	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	3,750,000	2,840,000	32	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4642	ZK70009530	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=10.0m	基	3,900,000	2,940,000	32.6	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4643	ZK70009531	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.0m	基	741,000	567,000	30.6	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4644	ZK70009532	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.5m	基	933,000	712,000	31	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4645	ZK70009533	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.0m	基	1,240,000	948,000	30.8	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4646	ZK70009534	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.5m	基	1,470,000	1,110,000	32.4	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4647	ZK70009535	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=3.0m	基	1,550,000	1,170,000	32.4	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4648	ZK70009536	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=4.0m	基	1,770,000	1,330,000	33	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4649	ZK70009537	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=5.0m	基	2,040,000	1,540,000	32.4	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4650	ZK70009538	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=6.0m	基	2,790,000	2,110,000	32.2	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4651	ZK70009539	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=7.0m	基	3,030,000	2,300,000	31.7	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4652	ZK70009540	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=8.0m	基	3,880,000	2,910,000	33.3	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4653	ZK70009541	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=9.0m	基	4,430,000	3,340,000	32.6	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
4654	ZK70009542	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=10.0m	基	5,260,000	3,950,000	33.1	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4655	59	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	2,290,000	1,720,000	33.1	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4656	60	沖縄	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	4,350,000	3,290,000	32.2	29	門扉(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4657	168-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,900	12,100	31.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4658	169-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22,000	16,600	32.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4659	170-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	24,500	18,600	31.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4660	171-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,400	20,000	32	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4661	172-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,800	21,800	32.1	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4662	173-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,200	10,800	31.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4663	174-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,800	14,300	31.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4664	175-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20,900	15,900	31.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4665	176-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	22,900	17,300	32.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4666	177-1	沖縄	金網柵(低密度ポリエチレン樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,900	18,900	31.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4667	Z170009075-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	14,800	10,800	37	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4668	Z170009080-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	13,000	9,600	35.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4669	Z170009095-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	20,300	14,800	37.1	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4670	Z170009100-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	17,400	12,700	37	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4671	Z170009135-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,700	19,600	36.2	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4672	Z170009140-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	23,000	16,800	36.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4673	Z170009155-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22,700	16,600	36.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4674	Z170009160-1	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	19,800	14,500	36.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4675	ZK70011501	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	21,000	16,400	28	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4676	ZK70011502	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	20,600	16,200	27.1	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4677	ZK70011503	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	20,400	15,900	28.3	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4678	ZK70011504	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	19,500	15,700	24.2	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4679	ZK70011505	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	30,000	23,600	27.1	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4680	ZK70011506	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	29,600	23,100	28.1	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4681	ZK70011507	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	29,400	22,400	31.2	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4682	ZK70011508	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	28,800	22,200	29.7	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4683	ZK70011509	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	34,100	26,500	28.6	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4684	ZK70011510	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	33,600	26,100	28.7	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4685	ZK70011511	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	33,000	25,300	30.4	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4686	ZK70011512	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	32,300	24,900	29.7	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4687	ZK70011513	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	37,900	29,500	28.4	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4688	ZK70011514	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	37,400	29,100	28.5	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4689	ZK70011515	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	36,900	28,400	29.9	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4690	ZK70011516	沖縄	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	36,200	28,000	29.2	30	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ(材工共)	原材料費・人件費等の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4691	Z170009075	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	14,800	11,000	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4692	Z170009075	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,500	11,500	34.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4693	Z170009075	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,500	11,500	34.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4694	Z170009075	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,900	11,800	34.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4695	Z170009080	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	13,000	9,760	33.1	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4696	Z170009080	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	13,600	10,200	33.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4697	Z170009080	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	13,600	10,200	33.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4698	Z170009080	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,000	10,500	33.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4699	Z170009095	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	20,300	15,100	34.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4700	Z170009095	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	21,300	15,800	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
4701	Z170009095	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	21,300	15,800	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4702	Z170009095	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	21,900	16,300	34.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4703	Z170009100	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	17,400	12,900	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4704	Z170009100	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,200	13,500	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4705	Z170009100	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,200	13,500	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4706	Z170009100	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,700	13,900	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4707	Z170009135	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,700	19,900	34.1	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4708	Z170009135	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,000	20,800	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4709	Z170009135	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,000	20,800	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4710	Z170009135	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,800	21,400	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4711	Z170009140	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	23,000	17,100	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4712	Z170009140	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,100	17,900	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4713	Z170009140	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,100	17,900	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4714	Z170009140	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,800	18,400	34.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4715	Z170009155	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22,700	16,900	34.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4716	Z170009155	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	23,800	17,700	34.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4717	Z170009155	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	23,800	17,700	34.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4718	Z170009155	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	24,500	18,200	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4719	Z170009160	沖縄	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	19,800	14,800	33.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4720	Z170009160	久米島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20,700	15,500	33.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4721	Z170009160	宮古島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20,700	15,500	33.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4722	Z170009160	石垣島	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	21,300	15,900	33.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4723	168	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	15,900	11,900	33.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4724	168	久米島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	16,600	12,400	33.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4725	168	宮古島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	16,600	12,400	33.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4726	168	石垣島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	17,100	12,800	33.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4727	169	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	22,000	16,300	34.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4728	169	久米島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	23,100	17,100	35	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4729	169	宮古島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	23,100	17,100	35	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4730	169	石垣島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	23,700	17,600	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4731	170	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	24,500	18,300	33.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4732	170	久米島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	25,700	19,200	33.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4733	170	宮古島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	25,700	19,200	33.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4734	170	石垣島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,400	19,700	34	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4735	171	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	26,400	19,600	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4736	171	久米島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	27,700	20,500	35.1	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4737	171	宮古島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	27,700	20,500	35.1	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4738	171	石垣島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,500	21,100	35	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4739	172	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	28,800	21,400	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4740	172	久米島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	30,200	22,400	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4741	172	宮古島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	30,200	22,400	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4742	172	石垣島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	31,100	23,100	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4743	173	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,200	10,600	33.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4744	173	久米島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,900	11,100	34.2	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4745	173	宮古島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	14,900	11,100	34.2	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4746	173	石垣島	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	15,300	11,400	34.2	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4747	174	沖縄	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	18,800	14,000	34.2	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4748	174	久米島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	19,700	14,700	34	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4749	174	宮古島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	19,700	14,700	34	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4750	174	石垣島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20,300	15,100	34.4	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4751	175	沖縄	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	20,900	15,600	33.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4752	175	久米島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	21,900	16,300	34.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4753	175	宮古島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	21,900	16,300	34.3	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4754	175	石垣島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	22,500	16,800	33.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4755	176	沖縄	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	22,900	17,000	34.7	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4756	176	久米島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,000	17,800	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4757	176	宮古島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,000	17,800	34.8	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4758	176	石垣島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,700	18,300	34.9	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4759	177	沖縄	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	24,900	18,500	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4760	177	久米島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	26,100	19,400	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4761	177	宮古島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	26,100	19,400	34.5	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4762	177	石垣島	金網柵（低密度ポリエチレン樹脂）	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	26,800	19,900	34.6	31	金網柵	原材料費の高騰を背景としたメーカーの値上げが浸透し価格上伸
4763	Z 12110010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	11,350	9,850	15.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4764	Z 12110010	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	11,900	10,500	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4765	Z 12110010	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	11,900	10,500	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4766	Z 12110010	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	11,900	10,500	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4767	Z 12110030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	8,660	7,560	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4768	Z 12110030	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	9,140	8,070	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4769	Z 12110030	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	9,140	8,070	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4770	Z 12110030	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	9,140	8,070	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4771	Z 12110050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	7,300	6,370	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4772	Z 12110050	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	7,700	6,800	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4773	Z 12110050	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	7,700	6,800	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4774	Z 12110050	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	7,700	6,800	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4775	Z 12110080	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	12,100	10,600	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4776	Z 12110080	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	12,800	11,300	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4777	Z 12110080	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	12,800	11,300	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4778	Z 12110080	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	12,800	11,300	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4779	Z 12110100	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	9,355	8,180	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4780	Z 12110100	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	9,880	8,730	13.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4781	Z 12110100	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	9,880	8,730	13.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4782	Z 12110100	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	9,880	8,730	13.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4783	Z 12280010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	20,650	17,900	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4784	Z 12280010	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	21,800	19,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4785	Z 12280010	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	21,800	19,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4786	Z 12280010	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	21,800	19,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4787	Z 12280020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	16,800	14,650	14.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4788	Z 12280020	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	17,700	15,600	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4789	Z 12280020	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	17,700	15,600	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4790	Z 12280020	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	17,700	15,600	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4791	Z 12280050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	22,000	19,150	14.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4792	Z 12280050	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	23,200	20,400	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4793	Z 12280050	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	23,200	20,400	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4794	Z 12280050	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	23,200	20,400	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4795	Z 12280060	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	17,900	15,700	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4796	Z 12280060	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	18,900	16,800	12.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4797	Z 12280060	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	18,900	16,800	12.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4798	Z 12280060	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	18,900	16,800	12.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4799	Z 12280090	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	20,800	18,000	15.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4800	Z 12280090	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	21,900	19,200	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4801	Z 12280090	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	21,900	19,200	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4802	Z 12280090	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	21,900	19,200	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4803	Z 12280100	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	16,900	14,650	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4804	Z 12280100	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	17,800	15,600	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4805	Z 12280100	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	17,800	15,600	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4806	Z 12280100	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	17,800	15,600	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4807	Z 12280130	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	22,150	19,350	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4808	Z 12280130	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	23,400	20,600	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4809	Z 12280130	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	23,400	20,600	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4810	Z 12280130	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	23,400	20,600	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4811	Z 12280140	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	18,000	15,750	14.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4812	Z 12280140	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	19,000	16,800	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4813	Z 12280140	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	19,000	16,800	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4814	Z 12280140	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	19,000	16,800	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4815	Z 12120010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	11,250	9,775	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4816	Z 12120010	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	11,800	10,400	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4817	Z 12120010	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	11,800	10,400	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4818	Z 12120010	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	11,800	10,400	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4819	Z 12120030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	8,700	7,610	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4820	Z 12120030	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	9,180	8,120	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4821	Z 12120030	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	9,180	8,120	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4822	Z 12120030	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	9,180	8,120	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4823	Z 12120050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	7,475	6,500	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4824	Z 12120050	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	7,890	6,940	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4825	Z 12120050	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	7,890	6,940	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4826	Z 12120050	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	7,890	6,940	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4827	Z 12120080	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	12,050	10,450	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4828	Z 12120080	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	12,700	11,100	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4829	Z 12120080	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	12,700	11,100	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4830	Z 12120080	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	12,700	11,100	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4831	Z 12120100	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	9,405	8,230	14.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4832	Z 12120100	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	9,930	8,780	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4833	Z 12120100	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	9,930	8,780	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4834	Z 12120100	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	9,930	8,780	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4835	Z 12150010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	14,200	12,250	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4836	Z 12150010	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	15,000	13,100	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4837	Z 12150010	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	15,000	13,100	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4838	Z 12150010	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	15,000	13,100	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4839	Z 12150020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	18,400	15,950	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4840	Z 12150020	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	19,400	17,000	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4841	Z 12150020	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	19,400	17,000	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4842	Z 12150020	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	19,400	17,000	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4843	Z 12150030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	17,400	15,050	15.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4844	Z 12150030	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	18,300	16,000	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4845	Z 12150030	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	18,300	16,000	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4846	Z 12150030	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	18,300	16,000	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4847	Z 12150040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	10,850	9,465	14.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4848	Z 12150040	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	11,400	10,100	12.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4849	Z 12150040	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	11,400	10,100	12.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4850	Z 12150040	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	11,400	10,100	12.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4851	Z 12150050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	11,050	9,645	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4852	Z 12150050	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	11,600	10,300	12.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4853	Z 12150050	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	11,600	10,300	12.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4854	Z 12150050	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	11,600	10,300	12.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4855	Z 12150070	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	15,300	13,250	15.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4856	Z 12150070	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	16,100	14,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4857	Z 12150070	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	16,100	14,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4858	Z 12150070	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	16,100	14,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4859	Z 12150090	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	14,100	12,300	14.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4860	Z 12150090	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	14,900	13,100	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4861	Z 12150090	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	14,900	13,100	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4862	Z 12150090	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	14,900	13,100	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4863	Z 12150110	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	8,310	7,255	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4864	Z 12150110	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	8,770	7,740	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4865	Z 12150110	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	8,770	7,740	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4866	Z 12150110	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	8,770	7,740	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4867	Z 12150120	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	9,575	8,315	15.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4868	Z 12150120	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	10,100	8,880	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4869	Z 12150120	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	10,100	8,880	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4870	Z 12150120	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	10,100	8,880	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4871	Z 12150140	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	13,800	12,000	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4872	Z 12150140	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	14,500	12,800	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4873	Z 12150140	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	14,500	12,800	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4874	Z 12150140	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	14,500	12,800	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4875	Z 12150160	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	12,750	11,050	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4876	Z 12150160	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	13,400	11,700	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4877	Z 12150160	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	13,400	11,700	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4878	Z 12150160	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	13,400	11,700	14.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4879	Z 12150180	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	7,080	6,145	15.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4880	Z 12150180	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	7,470	6,560	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4881	Z 12150180	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	7,470	6,560	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4882	Z 12150180	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	7,470	6,560	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4883	Z 12150190	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	14,950	13,000	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4884	Z 12150190	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	15,700	13,800	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4885	Z 12150190	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	15,700	13,800	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4886	Z 12150190	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	15,700	13,800	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4887	Z 12150200	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	19,400	16,950	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4888	Z 12150200	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	20,400	18,000	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4889	Z 12150200	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	20,400	18,000	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4890	Z 12150200	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	20,400	18,000	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4891	Z 12150210	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	18,400	16,000	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4892	Z 12150210	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	19,400	17,100	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4893	Z 12150210	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	19,400	17,100	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4894	Z 12150210	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	19,400	17,100	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4895	Z 12150220	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	11,550	10,055	14.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4896	Z 12150220	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	12,100	10,700	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4897	Z 12150220	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	12,100	10,700	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4898	Z 12150220	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	12,100	10,700	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4899	Z 12150230	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	11,750	10,250	14.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4900	Z 12150230	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	12,300	10,900	12.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4901	Z 12150230	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	12,300	10,900	12.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4902	Z 12150230	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	12,300	10,900	12.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4903	Z 12150250	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	16,200	14,150	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4904	Z 12150250	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	17,100	15,100	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4905	Z 12150250	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	17,100	15,100	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4906	Z 12150250	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	17,100	15,100	13.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4907	Z 12150270	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	15,100	13,200	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4908	Z 12150270	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	15,900	14,000	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4909	Z 12150270	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	15,900	14,000	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4910	Z 12150270	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	15,900	14,000	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4911	Z 12150290	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	8,920	7,825	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4912	Z 12150290	久米島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	9,410	8,350	12.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4913	Z 12150290	宮古島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	9,410	8,350	12.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4914	Z 12150290	石垣島	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	9,410	8,350	12.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4915	Z 12285010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	11,300	9,730	16.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4916	Z 12285020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	12,900	11,000	17.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4917	Z 12285030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	15,800	13,400	17.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4918	Z 12285040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	15,800	13,400	17.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4919	Z 12285050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	8,710	7,480	16.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4920	Z 12285060	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	9,980	8,580	16.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4921	Z 12285070	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	12,000	10,300	16.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4922	Z 12285080	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	8,580	7,350	16.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4923	Z 12285090	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	10,600	9,130	16.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4924	Z 12285110	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	11,200	9,600	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4925	Z 12285120	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	11,200	9,600	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4926	Z 12285130	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	11,200	9,600	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4927	Z 12285140	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	11,200	9,600	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4928	Z 12285150	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	8,750	7,520	16.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4929	Z 12285160	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	8,750	7,520	16.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4930	Z 12285170	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	8,750	7,520	16.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4931	Z 12285180	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	7,520	6,460	16.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4932	Z 12285190	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	7,520	6,460	16.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4933	Z 12285210	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E ﾒｯｷ	m	12,000	10,400	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4934	Z 12285220	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E ﾒｯｷ	m	13,700	11,900	15.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4935	Z 12285230	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E ﾒｯｷ	m	16,700	14,400	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
4936	Z 12285240	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E ﾒｯｷ	m	16,700	14,400	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4937	Z 12285250	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E ﾒｯｷ	m	9,350	8,110	15.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4938	Z 12285260	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E ﾒｯｷ	m	10,600	9,220	14.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4939	Z 12285270	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E ﾒｯｷ	m	12,800	11,100	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4940	Z 12285310	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B ﾒｯｷ	m	11,900	10,200	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4941	Z 12285320	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B ﾒｯｷ	m	11,900	10,200	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4942	Z 12285330	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B ﾒｯｷ	m	11,900	10,200	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4943	Z 12285340	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B ﾒｯｷ	m	11,900	10,200	16.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4944	Z 12285350	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B ﾒｯｷ	m	9,390	8,110	15.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4945	Z 12285360	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B ﾒｯｷ	m	9,390	8,110	15.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4946	Z 12285370	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B ﾒｯｷ	m	9,390	8,110	15.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
4947	Z 12180010	沖縄	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	19,500	16,900	15.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4948	Z 12180010	久米島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	20,500	18,000	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4949	Z 12180010	宮古島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	20,500	18,000	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4950	Z 12180010	石垣島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	20,500	18,000	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4951	Z 12180020	沖縄	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	13,900	12,000	15.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4952	Z 12180020	久米島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	14,700	12,800	14.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4953	Z 12180020	宮古島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	14,700	12,800	14.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4954	Z 12180020	石垣島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	14,700	12,800	14.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4955	Z 12180030	沖縄	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	12,350	10,700	15.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4956	Z 12180030	久米島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	13,000	11,400	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4957	Z 12180030	宮古島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	13,000	11,400	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4958	Z 12180030	石垣島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	13,000	11,400	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4959	Z 12190010	沖縄	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	14,550	12,500	16.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4960	Z 12190010	久米島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	15,300	13,300	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4961	Z 12190010	宮古島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	15,300	13,300	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4962	Z 12190010	石垣島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	15,300	13,300	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4963	Z 12190020	沖縄	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	10,350	9,000	15	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4964	Z 12190020	久米島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	10,900	9,600	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4965	Z 12190020	宮古島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	10,900	9,600	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4966	Z 12190020	石垣島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	10,900	9,600	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4967	Z 12190030	沖縄	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	9,125	7,915	15.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4968	Z 12190030	久米島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	9,630	8,450	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4969	Z 12190030	宮古島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	9,630	8,450	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4970	Z 12190030	石垣島	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	9,630	8,450	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4971	Z 12230070	沖縄	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	2,980	2,570	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4972	Z 12230070	久米島	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	3,120	2,690	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4973	Z 12230070	宮古島	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	3,120	2,690	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4974	Z 12230070	石垣島	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	3,120	2,690	15.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料高騰によるメーカー値上げが市場に浸透。価格上伸。
4975	ZK80003501	沖縄	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	8,210	7,180	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4976	ZK80003501	久米島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	8,420	7,630	10.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4977	ZK80003501	宮古島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	8,420	7,630	10.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4978	ZK80003501	石垣島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	8,420	7,630	10.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4979	ZK80003502	沖縄	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	7,520	6,570	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4980	ZK80003502	久米島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	7,630	6,910	10.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4981	ZK80003502	宮古島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	7,630	6,910	10.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4982	ZK80003502	石垣島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	7,630	6,910	10.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
4983	ZK80003503	沖縄	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	7,440	6,490	14.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4984	ZK80003503	久米島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	7,560	6,840	10.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4985	ZK80003503	宮古島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	7,560	6,840	10.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4986	ZK80003503	石垣島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	7,560	6,840	10.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4987	ZK80003504	沖縄	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	6,475	5,645	14.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4988	ZK80003504	久米島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	6,630	5,990	10.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4989	ZK80003504	宮古島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	6,630	5,990	10.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4990	ZK80003504	石垣島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	6,630	5,990	10.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4991	ZK80003505	沖縄	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	5,955	5,195	14.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4992	ZK80003505	久米島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	6,060	5,490	10.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4993	ZK80003505	宮古島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	6,060	5,490	10.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4994	ZK80003505	石垣島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	6,060	5,490	10.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4995	ZK80003506	沖縄	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	5,855	5,100	14.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4996	ZK80003506	久米島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	5,990	5,410	10.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4997	ZK80003506	宮古島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	5,990	5,410	10.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4998	ZK80003506	石垣島	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	5,990	5,410	10.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
4999	22	沖縄	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F1	m	11,500	10,400	10.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5000	22	久米島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F1	m	12,000	10,900	10	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5001	22	宮古島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F1	m	12,000	10,900	10	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5002	22	石垣島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F1	m	12,000	10,900	10	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5003	23	沖縄	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F1	m	10,600	9,570	10.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5004	23	久米島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F1	m	11,100	10,000	11	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5005	23	宮古島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F1	m	11,100	10,000	11	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5006	23	石垣島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F1	m	11,100	10,000	11	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5007	24	沖縄	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F3	m	16,600	14,600	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5008	24	久米島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F3	m	17,400	15,300	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5009	24	宮古島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F3	m	17,400	15,300	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5010	24	石垣島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F3	m	17,400	15,300	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5011	25	沖縄	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F3	m	16,000	14,100	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5012	25	久米島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F3	m	16,800	14,800	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5013	25	宮古島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F3	m	16,800	14,800	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5014	25	石垣島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F3	m	16,800	14,800	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5015	26	沖縄	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F4	m	19,400	17,100	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5016	26	久米島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F4	m	20,300	17,900	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5017	26	宮古島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F4	m	20,300	17,900	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5018	26	石垣島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−2B/PY−F4	m	20,300	17,900	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5019	27	沖縄	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F4	m	18,100	16,000	13.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5020	27	久米島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F4	m	19,000	16,800	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5021	27	宮古島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F4	m	19,000	16,800	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5022	27	石垣島	ビームパイプ付ガードレール	Gr−C−4E/PY−F4	m	19,000	16,800	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5023	28	沖縄	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2B/EP−F1	m	24,100	21,200	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5024	28	久米島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2B/EP−F1	m	25,300	22,200	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5025	28	宮古島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2B/EP−F1	m	25,300	22,200	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5026	28	石垣島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2B/EP−F1	m	25,300	22,200	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5027	29	沖縄	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2E/EP−F1	m	26,300	23,100	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5028	29	久米島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2E/EP−F1	m	27,600	24,200	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5029	29	宮古島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr−C−2E/EP−F1	m	27,600	24,200	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
5030	29	石垣島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	27,600	24,200	14	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5031	30	沖縄	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	26,200	23,000	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5032	30	久米島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	27,500	24,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5033	30	宮古島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	27,500	24,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5034	30	石垣島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	27,500	24,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5035	31	沖縄	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	28,900	25,400	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5036	31	久米島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	30,300	26,600	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5037	31	宮古島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	30,300	26,600	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5038	31	石垣島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	30,300	26,600	13.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5039	32	沖縄	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	33,400	29,400	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5040	32	久米島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	35,000	30,800	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5041	32	宮古島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	35,000	30,800	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5042	32	石垣島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	35,000	30,800	13.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5043	33	沖縄	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	35,600	31,300	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5044	33	久米島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	37,300	32,800	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5045	33	宮古島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	37,300	32,800	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5046	33	石垣島	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	37,300	32,800	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5047	34	沖縄	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	27,500	24,100	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5048	34	久米島	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	28,800	25,300	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5049	34	宮古島	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	28,800	25,300	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5050	34	石垣島	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	28,800	25,300	13.8	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5051	35	沖縄	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	29,700	26,200	13.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5052	35	久米島	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	31,100	27,500	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5053	35	宮古島	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	31,100	27,500	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5054	35	石垣島	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	31,100	27,500	13	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5055	36	沖縄	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	13,700	12,000	14.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5056	36	久米島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	14,300	12,600	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5057	36	宮古島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	14,300	12,600	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5058	36	石垣島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	14,300	12,600	13.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5059	37	沖縄	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	12,600	11,100	13.5	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5060	37	久米島	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	13,200	11,600	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5061	37	宮古島	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	13,200	11,600	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5062	37	石垣島	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	13,200	11,600	13.7	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5063	38	沖縄	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	15,900	13,900	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5064	38	久米島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	16,600	14,500	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5065	38	宮古島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	16,600	14,500	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5066	38	石垣島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	16,600	14,500	14.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5067	39	沖縄	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	15,200	13,300	14.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5068	39	久米島	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	15,900	13,900	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5069	39	宮古島	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	15,900	13,900	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5070	39	石垣島	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	15,900	13,900	14.3	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5071	40	沖縄	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	31,900	28,700	11.1	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5072	40	久米島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	33,400	30,100	10.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5073	40	宮古島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	33,400	30,100	10.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5074	40	石垣島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	33,400	30,100	10.9	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5075	41	沖縄	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	26,600	23,900	11.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5076	41	久米島	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	27,900	25,000	11.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
5077	41	宮古島	レディメイドタイプ	Gr−C−2B/OP−F1	m	27,900	25,000	11.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5078	41	石垣島	レディメイドタイプ	Gr−C−2B/OP−F1	m	27,900	25,000	11.6	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5079	42	沖縄	レディメイドタイプ	Gr−C−2E/OP−F1	m	28,700	25,800	11.2	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5080	42	久米島	レディメイドタイプ	Gr−C−2E/OP−F1	m	30,100	27,000	11.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5081	42	宮古島	レディメイドタイプ	Gr−C−2E/OP−F1	m	30,100	27,000	11.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5082	42	石垣島	レディメイドタイプ	Gr−C−2E/OP−F1	m	30,100	27,000	11.4	32	ガードレール・ガードパイプ	原材料費及び輸送費等の上昇に伴うメーカーの価格改定が市場に浸透。市況上伸。
5083	Z 08130010	沖縄	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	223	203	9.8	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5084	Z 08130010	久米島	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	261	238	9.6	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5085	Z 08130010	宮古島	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	261	238	9.6	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5086	Z 08130010	石垣島	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	261	238	9.6	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5087	Z 08130090	沖縄	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	195	180	8.3	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5088	Z 08130090	久米島	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	235	222	5.8	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5089	Z 08130090	宮古島	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	235	222	5.8	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5090	Z 08130090	石垣島	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	235	222	5.8	33	路面標示材料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5091	Z 12410103	沖縄	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	4,745	3,555	33.4	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5092	Z 12410106	沖縄	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	6,035	4,510	33.8	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5093	Z 12410130	沖縄	視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	20,050	16,550	21.1	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5094	Z 12410163	沖縄	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	3,930	2,950	33.2	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5095	Z 12410166	沖縄	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	5,310	3,970	33.7	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5096	Z 12410180	沖縄	視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	10,550	9,090	16	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5097	Z 12410203	沖縄	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	4,525	3,345	35.2	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5098	Z 12410206	沖縄	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	5,400	4,050	33.3	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5099	Z 12410230	沖縄	視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	19,750	16,250	21.5	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5100	Z 12410263	沖縄	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	3,710	2,735	35.6	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5101	Z 12410266	沖縄	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	4,670	3,510	33	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5102	Z 12410280	沖縄	視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	10,345	8,940	15.7	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5103	Z 12410310	沖縄	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,300	3,370	27.5	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5104	Z 12410320	沖縄	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3,200	2,055	55.7	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5105	Z 12410330	沖縄	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	5,115	3,850	32.8	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5106	Z 12410340	沖縄	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	22,600	16,950	33.3	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5107	Z 12410360	沖縄	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3,505	2,700	29.8	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5108	Z 12410370	沖縄	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	2,360	1,620	45.6	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5109	Z 12410380	沖縄	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	4,280	3,110	37.6	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5110	Z 12410390	沖縄	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	11,600	9,630	20.4	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5111	Z 12410410	沖縄	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	3,445	2,965	16.1	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5112	Z 12410420	沖縄	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	9,920	5,970	66.1	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5113	Z 12410430	沖縄	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	25,300	17,100	47.9	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5114	Z 12410460	沖縄	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	2,680	2,075	29.1	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5115	Z 12410470	沖縄	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	9,200	5,320	72.9	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5116	Z 12410480	沖縄	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	14,950	10,150	47.2	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5117	Z 12410710	沖縄	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	11,350	8,585	32.2	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5118	Z 12410720	沖縄	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	11,650	8,550	36.2	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5119	Z 12410730	沖縄	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	11,000	8,295	32.6	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5120	Z 12410740	沖縄	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	11,050	8,095	36.5	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5121	Z 12410750	沖縄	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	11,300	8,135	38.9	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5122	Z 12410760	沖縄	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	10,700	7,805	37	34	視線誘導標	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5123	ZK92003501	沖縄	視線誘導標	土中建込用	本	3,930	2,950	33.2	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
5124	ZK92003501	久米島	視線誘導標	土中建込用	本	4,000	2,950	35.5	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5125	ZK92003501	宮古島	視線誘導標	土中建込用	本	4,000	2,950	35.5	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5126	ZK92003501	石垣島	視線誘導標	土中建込用	本	4,000	2,950	35.5	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5127	ZK92003502	沖縄	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	3,710	2,735	35.6	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5128	ZK92003502	久米島	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	3,780	2,750	37.4	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5129	ZK92003502	宮古島	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	3,780	2,750	37.4	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5130	ZK92003502	石垣島	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	3,780	2,750	37.4	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5131	ZK92003503	沖縄	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	2,360	1,620	45.6	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5132	ZK92003503	久米島	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	2,770	1,710	61.9	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5133	ZK92003503	宮古島	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	2,770	1,710	61.9	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5134	ZK92003503	石垣島	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	2,770	1,710	61.9	34	視線誘導標	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5135	Z 15596070	沖縄	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	1,140	925	23.2	35	造園材	原材料の高騰によるを販売側の価格改定が市場に浸透した。
5136	Z 15596070	久米島	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	1,170	940	24.4	35	造園材	海外の採種ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰの値上げが市場に浸透。
5137	Z 15596070	宮古島	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	1,170	940	24.4	35	造園材	海外の採種ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰの値上げが市場に浸透。
5138	Z 15596070	石垣島	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	1,170	940	24.4	35	造園材	海外の採種ｺｽﾄ増によるﾒｰｶｰの値上げが市場に浸透。
5139	Z166002010	沖縄	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	165	140	17.8	35	造園材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5140	Z166002010	久米島	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	179	147	21.7	35	造園材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5141	Z166002010	宮古島	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	179	147	21.7	35	造園材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5142	Z166002010	石垣島	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	179	147	21.7	35	造園材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5143	Z170003010	沖縄	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	244	118	106.7	35	造園材	中国の国内需要優先政策による肥料輸出制限に加え、ウクライナ情勢、円安の影響から、化学肥料が高騰。市況上伸。
5144	Z170003010	久米島	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	237	135	75.5	35	造園材	中国の国内需要優先政策による肥料輸出制限に加え、ウクライナ情勢、円安の影響から、化学肥料が高騰。市況上伸。
5145	Z170003010	宮古島	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	237	135	75.5	35	造園材	中国の国内需要優先政策による肥料輸出制限に加え、ウクライナ情勢、円安の影響から、化学肥料が高騰。市況上伸。
5146	Z170003010	石垣島	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	237	135	75.5	35	造園材	中国の国内需要優先政策による肥料輸出制限に加え、ウクライナ情勢、円安の影響から、化学肥料が高騰。市況上伸。
5147	Z 19040030	沖縄	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	2,650	2,140	23.8	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
5148	Z 19040030	久米島	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	2,780	2,240	24.1	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
5149	Z 19040030	宮古島	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	2,780	2,240	24.1	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
5150	Z 19040030	石垣島	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	2,780	2,240	24.1	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
5151	Z165001010	宮古島	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	11,400	7,200	58.3	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5152	Z165001010	石垣島	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	14,200	8,800	61.3	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5153	Z165005020	沖縄	吸出防止材	10mm 不織布ヤシ繊維	m2	620	460	34.7	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5154	Z165005020	久米島	吸出防止材	10mm 不織布ヤシ繊維	m2	651	483	34.7	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5155	Z165005020	宮古島	吸出防止材	10mm 不織布ヤシ繊維	m2	651	483	34.7	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5156	Z165005020	石垣島	吸出防止材	10mm 不織布ヤシ繊維	m2	651	483	34.7	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5157	ZK65006501	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	3,430	2,755	24.5	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5158	ZK65006501	久米島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	3,830	2,860	33.9	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5159	ZK65006501	宮古島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	3,830	2,860	33.9	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5160	ZK65006501	石垣島	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	3,830	2,860	33.9	36	間知ブロック・吸出防止材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5161	Z 15606180	沖縄	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	1,600	1,440	11.1	37	樹木支柱材料	購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げが市場に浸透
5162	Z 15606180	久米島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	0	1,340	999.99	37	樹木支柱材料	沖縄では梢丸太の流通が無くなってきており、基本的には杉切丸太や長丸太が代用されている。流通なし。
5163	Z 15606180	宮古島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	0	1,340	999.99	37	樹木支柱材料	沖縄では梢丸太の流通が無くなってきており、基本的には杉切丸太や長丸太が代用されている。流通なし。
5164	Z 15606180	石垣島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	0	1,340	999.99	37	樹木支柱材料	沖縄では梢丸太の流通が無くなってきており、基本的には杉切丸太や長丸太が代用されている。流通なし。
5165	Z 15606190	沖縄	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口6cm	本	2,100	1,440	45.8	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ（長尺もののみ）が市場に浸透
5166	Z 15606190	久米島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口6cm	本	2,200	1,510	45.6	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ（長尺もののみ）が市場に浸透
5167	Z 15606190	宮古島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口6cm	本	2,200	1,510	45.6	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ（長尺もののみ）が市場に浸透
5168	Z 15606190	石垣島	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m　末口6cm	本	2,200	1,510	45.6	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ（長尺もののみ）が市場に浸透
5169	Z 15606210	沖縄	杉支柱丸太(防腐加工)	長6．3m　中央径6．0cm	本	3,900	2,800	39.2	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ（長尺もののみ）が市場に浸透
5170	Z 15606210	久米島	杉支柱丸太(防腐加工)	長6．3m　中央径6．0cm	本	4,090	2,940	39.1	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ（長尺もののみ）が市場に浸透

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
5171	Z 15606210	宮古島	杉支柱丸太(防腐加工)	長6．3m　中央径6．0cm	本	4,090	2,940	39.1	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ(長尺ものみ)が市場に浸透
5172	Z 15606210	石垣島	杉支柱丸太(防腐加工)	長6．3m　中央径6．0cm	本	4,090	2,940	39.1	37	樹木支柱材料	九州からの購入価格上昇を背景としたメーカーの値上げ(長尺ものみ)が市場に浸透
5173	Z146020050	久米島	番線	#12	m	9	8	12.5	39	仮設材	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
5174	Z146020050	宮古島	番線	#12	m	9	8	12.5	39	仮設材	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
5175	Z146020050	石垣島	番線	#12	m	9	8	12.5	39	仮設材	材料費高騰によるﾒｰｶｰ値上げが市場に浸透
5176	Z168002020	沖縄	鉄釘	9cm	kg	207	194	6.7	39	仮設材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
5177	Z168002020	久米島	鉄釘	9cm	kg	223	202	10.3	39	仮設材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
5178	Z168002020	宮古島	鉄釘	9cm	kg	223	202	10.3	39	仮設材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
5179	Z168002020	石垣島	鉄釘	9cm	kg	223	202	10.3	39	仮設材	原材料費上昇に伴う、ﾒｰｶｰ価格改定が市中に浸透。
5180	ZK68002503	沖縄	釘	N-100	kg	199	186	6.9	39	仮設材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5181	ZK68002503	久米島	釘	N-100	kg	214	193	10.8	39	仮設材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5182	ZK68002503	宮古島	釘	N-100	kg	214	193	10.8	39	仮設材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5183	ZK68002503	石垣島	釘	N-100	kg	214	193	10.8	39	仮設材	原材料費の高騰を背景としたメーカーの価格改定が浸透し価格上伸
5184	Z 08010090	沖縄	下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	668	543	23	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5185	Z 08010090	久米島	下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	756	562	34.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5186	Z 08010090	宮古島	下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	756	562	34.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5187	Z 08010090	石垣島	下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	756	562	34.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5188	Z 08030010	沖縄	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	1,540	1,120	37.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5189	Z 08030010	久米島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	1,770	1,120	58	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5190	Z 08030010	宮古島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	1,770	1,120	58	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5191	Z 08030010	石垣島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	1,770	1,120	58	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5192	Z 08030020	沖縄	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	1,630	1,195	36.4	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5193	Z 08030020	久米島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	1,840	1,130	62.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5194	Z 08030020	宮古島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	1,840	1,130	62.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5195	Z 08030020	石垣島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	1,840	1,130	62.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5196	Z 08030030	沖縄	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	1,355	1,045	29.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5197	Z 08030030	久米島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	1,580	1,100	43.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5198	Z 08030030	宮古島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	1,580	1,100	43.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5199	Z 08030030	石垣島	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	1,580	1,100	43.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5200	Z 08060010	沖縄	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,420	1,105	28.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5201	Z 08060010	久米島	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,530	1,040	47.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5202	Z 08060010	宮古島	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,530	1,040	47.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5203	Z 08060010	石垣島	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,530	1,040	47.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5204	Z 08070010	沖縄	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	1,525	1,240	22.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5205	Z 08070010	久米島	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	1,600	1,200	33.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5206	Z 08070010	宮古島	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	1,600	1,200	33.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5207	Z 08070010	石垣島	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	1,600	1,200	33.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5208	Z 08100030	沖縄	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型 (HB)	kg		740	999.99	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5209	Z 08110010	沖縄	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,420	1,110	27.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5210	Z 08110010	久米島	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,530	1,050	45.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5211	Z 08110010	宮古島	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,530	1,050	45.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5212	Z 08110010	石垣島	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,530	1,050	45.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5213	Z 08115010	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	1,650	1,345	22.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5214	Z 08115010	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	1,780	1,350	31.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5215	Z 08115010	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	1,780	1,350	31.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5216	Z 08115010	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	1,780	1,350	31.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5217	Z 08115020	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	5,290	4,400	20.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
5218	Z 08115020	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	5,570	4,410	26.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5219	Z 08115020	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	5,570	4,410	26.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5220	Z 08115020	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	5,570	4,410	26.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5221	Z 08115030	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	2,450	1,990	23.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5222	Z 08115030	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	2,640	1,990	32.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5223	Z 08115030	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	2,640	1,990	32.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5224	Z 08115030	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	2,640	1,990	32.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5225	Z 08115040	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	10,650	8,940	19.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5226	Z 08115040	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	11,200	8,960	25	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5227	Z 08115040	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	11,200	8,960	25	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5228	Z 08115040	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	11,200	8,960	25	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5229	Z 08115050	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	2,010	1,630	23.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5230	Z 08115050	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	2,170	1,630	33.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5231	Z 08115050	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	2,170	1,630	33.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5232	Z 08115050	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	2,170	1,630	33.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5233	Z 08115060	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	7,410	6,165	20.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5234	Z 08115060	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	7,800	6,180	26.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5235	Z 08115060	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	7,800	6,180	26.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5236	Z 08115060	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	7,800	6,180	26.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5237	Z 08115070	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	2,450	1,875	30.6	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5238	Z 08115070	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	2,640	1,740	51.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5239	Z 08115070	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	2,640	1,740	51.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5240	Z 08115070	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	2,640	1,740	51.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5241	Z 08115080	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	10,650	8,075	31.8	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5242	Z 08115080	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	11,200	7,090	57.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5243	Z 08115080	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	11,200	7,090	57.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5244	Z 08115080	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	11,200	7,090	57.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5245	Z 08115090	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	1,830	1,495	22.4	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5246	Z 08115090	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	1,970	1,500	31.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5247	Z 08115090	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	1,970	1,500	31.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5248	Z 08115090	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	1,970	1,500	31.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5249	Z 08115100	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	6,730	5,600	20.1	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5250	Z 08115100	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	7,090	5,610	26.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5251	Z 08115100	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	7,090	5,610	26.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5252	Z 08115100	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	7,090	5,610	26.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5253	Z 08115110	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	1,750	1,420	23.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5254	Z 08115110	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	1,890	1,420	33	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5255	Z 08115110	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	1,890	1,420	33	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5256	Z 08115110	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	1,890	1,420	33	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5257	Z 08115120	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	6,480	5,390	20.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5258	Z 08115120	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	6,820	5,410	26	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5259	Z 08115120	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	6,820	5,410	26	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5260	Z 08115120	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	6,820	5,410	26	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5261	Z 08115130	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	1,510	1,230	22.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5262	Z 08115130	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	1,630	1,230	32.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5263	Z 08115130	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	1,630	1,230	32.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5264	Z 08115130	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	1,630	1,230	32.5	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
5265	Z 08115140	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	5,205	4,335	20	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5266	Z 08115140	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	5,480	4,350	25.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5267	Z 08115140	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	5,480	4,350	25.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5268	Z 08115140	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	5,480	4,350	25.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5269	Z 08120140	沖縄	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	510	435	17.2	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5270	Z 08120140	久米島	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	551	454	21.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5271	Z 08120140	宮古島	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	551	454	21.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5272	Z 08120140	石垣島	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	551	454	21.3	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5273	Z 08120150	沖縄	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	583	475	22.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5274	Z 08120150	久米島	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	626	497	25.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5275	Z 08120150	宮古島	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	626	497	25.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5276	Z 08120150	石垣島	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	626	497	25.9	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5277	Z185002040	沖縄	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	1,510	1,230	22.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5278	Z185002040	久米島	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	1,580	1,190	32.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5279	Z185002040	宮古島	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	1,580	1,190	32.7	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5280	Z185002040	石垣島	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	1,580	1,190	32.7	40	塗料	電子納品の際に設計書コード
5281	Z185002050	沖縄	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	5,205	4,335	20	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5282	Z185002050	久米島	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	5,330	4,230	26	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5283	Z185002050	宮古島	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	5,330	4,230	26	40	塗料	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5284	Z185002050	石垣島	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	5,330	4,230	26	40	塗料	電子納品の際に設計書コード
5285	ZK85004501	沖縄	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	270	220	22.7	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5286	ZK85004501	久米島	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	284	231	22.9	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5287	ZK85004501	宮古島	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	284	231	22.9	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5288	ZK85004501	石垣島	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	284	231	22.9	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5289	ZK85004502	沖縄	ｻﾝﾄﾞ		kg	28	26	7.6	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5290	ZK85004502	久米島	ｻﾝﾄﾞ		kg	29	27	7.4	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5291	ZK85004502	宮古島	ｻﾝﾄﾞ		kg	29	27	7.4	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5292	ZK85004502	石垣島	ｻﾝﾄﾞ		kg	29	27	7.4	40	塗料	原材料費の高騰を背景とした組合の価格改定が浸透し価格上伸
5293	Z 70020010	沖縄	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用・業務用	kg	195	170	14.7	41	燃料・油脂類	原材料高騰によるメーカーの価格改定が市場に浸透。
5294	Z 70020020	沖縄	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	528	413	27.8	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5295	Z 70020020	久米島	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	630	500	26	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5296	Z 70020020	宮古島	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	810	739	9.6	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5297	Z 70020020	石垣島	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	795	753	5.5	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5298	Z 70020030	沖縄	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	2,240	1,740	28.7	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5299	Z 70020030	久米島	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	2,290	1,590	44	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5300	Z 70020030	宮古島	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	2,720	2,420	12.3	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5301	Z 70020030	石垣島	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	2,500	2,230	12.1	41	燃料・油脂類	原料の高騰による販売側の値上げが浸透し、市場価格は上伸した。
5302	Q 06010116	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	7,150	5,800	23.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5303	Q 06010118	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	7,450	6,000	24.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5304	Q 06010126	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	7,550	6,150	22.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5305	Q 06010128	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	7,850	6,350	23.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5306	Q 06010156	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	7,350	5,900	24.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5307	Q 06010158	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	7,650	6,100	25.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5308	Q 06010166	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	7,750	6,250	24	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5309	Q 06010168	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	8,050	6,450	24.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5310	Q 06010191	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	1,875	1,525	22.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5311	Q 06010192	沖縄	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	900	685	31.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
5312	Q 08005010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	12,785	11,110	15	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5313	Q 08005020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	9,915	8,710	13.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5314	Q 08005030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	8,585	7,520	14.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5315	Q 08005040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	22,840	19,880	14.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5316	Q 08005050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	18,705	16,370	14.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5317	Q 08005060	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	13,535	11,860	14.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5318	Q 08005070	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	10,630	9,330	13.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5319	Q 08005080	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	24,190	21,130	14.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5320	Q 08005090	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	19,805	17,420	13.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5321	Q 08015010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	13,570	11,835	14.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5322	Q 08015020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	10,865	9,515	14.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5323	Q 08015030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	9,645	8,405	14.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5324	Q 08015040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	23,915	20,775	15.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5325	Q 08015050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	19,820	17,200	15.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5326	Q 08015060	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	14,370	12,515	14.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5327	Q 08015070	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	11,570	10,100	14.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5328	Q 08015080	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	25,265	22,125	14.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5329	Q 08015090	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	20,920	18,300	14.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5330	Q 08050010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	2,865	2,565	11.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5331	Q 08050020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E	m	1,240	1,115	11.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5332	Q 08050030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E	m	1,695	1,515	11.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5333	Q 08050040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E	m	2,265	2,030	11.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5334	Q 08050050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	2,685	2,400	11.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5335	Q 08050060	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B	m	1,460	1,295	12.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5336	Q 08050070	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B	m	2,030	1,800	12.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5337	Q 08050080	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B	m	1,460	1,295	12.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5338	Q 08060210	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	735	660	11.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5339	Q 08060220	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	1,465	1,315	11.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5340	Q 08070210	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	1,135	1,015	11.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5341	Q 08070220	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	570	510	11.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5342	Q 08070230	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	1,135	1,015	11.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5343	Q 08140010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	223	178	25.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5344	Q 08140015	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	293	235	24.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5345	Q 08140020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	443	353	25.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5346	Q 08140110	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	550	465	18.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5347	Q 08140120	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	728	618	17.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5348	Q 08140130	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	1,090	923	18	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5349	Q 09010010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	22,230	19,315	15	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5350	Q 09010020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	16,630	14,415	15.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5351	Q 09010030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	15,080	13,115	14.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5352	Q 09010040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	23,580	20,515	14.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5353	Q 09010050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	17,680	15,365	15	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5354	Q 09020010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	17,330	15,010	15.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5355	Q 09020020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	13,130	11,485	14.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5356	Q 09020030	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	11,920	10,435	14.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5357	Q 09020040	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	18,280	15,960	14.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5358	Q 09020050	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	13,930	12,180	14.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
5359	Q 09030010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap,Bp,Cp-2E	m	2,695	2,415	11.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5360	Q 09030020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap,Bp,Cp-2B	m	1,585	1,425	11.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5361	Q 09040010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap,Bp,Cp2m	m	960	855	12.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5362	Q 09050010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap,Bp,Cp2m	m	650	580	12	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5363	Q 09060010	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B,C2m	m	443	353	25.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5364	Q 09060020	沖縄	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B,C 2m	m	1,090	923	18	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5365	Q 10080010	沖縄	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	2,345	2,185	7.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5366	Q 10090110	沖縄	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	833	778	7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5367	Q 10090120	沖縄	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	1,145	1,070	7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5368	Q 18210103	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	7,595	6,210	22.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5369	Q 18210106	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,885	7,165	24	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5370	Q 18210108	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	7,900	6,600	19.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5371	Q 18210130	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	22,965	19,270	19.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5372	Q 18210153	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	6,780	5,605	20.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5373	Q 18210156	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,160	6,625	23.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5374	Q 18210158	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	7,620	6,380	19.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5375	Q 18210180	沖縄	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	13,465	11,780	14.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5376	Q 18210213	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,045	3,830	31.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5377	Q 18210216	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	5,920	4,535	30.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5378	Q 18210218	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,220	4,060	28.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5379	Q 18210240	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	20,340	16,805	21	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5380	Q 18210243	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	4,230	3,220	31.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5381	Q 18210246	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	5,190	3,995	29.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5382	Q 18210248	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	4,940	3,830	28.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5383	Q 18210270	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	10,940	9,520	14.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5384	Q 18210313	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,290	10,565	16.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5385	Q 18210316	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	13,165	11,290	16.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5386	Q 18210318	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	12,100	10,900	11	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5387	Q 18210340	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	27,645	23,615	17	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5388	Q 18210343	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	11,445	9,975	14.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5389	Q 18210346	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	12,410	10,720	15.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5390	Q 18210348	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	11,800	10,700	10.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5391	Q 18210370	沖縄	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	18,245	16,275	12.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5392	Q 18210410	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,990	4,010	24.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5393	Q 18210420	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	3,635	2,460	47.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5394	Q 18210430	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	5,550	4,255	30.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5395	Q 18210450	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	23,625	17,895	32	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5396	Q 18210460	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	4,195	3,340	25.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5397	Q 18210470	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	2,795	2,025	38	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5398	Q 18210480	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	4,715	3,515	34.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5399	Q 18210500	沖縄	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	12,625	10,580	19.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5400	Q 18210610	沖縄	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	5,710	5,060	12.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5401	Q 18210620	沖縄	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	12,240	8,150	50.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5402	Q 18210640	沖縄	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	26,020	18,535	40.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5403	Q 18210660	沖縄	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	4,945	4,170	18.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5404	Q 18210670	沖縄	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	11,530	7,500	53.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5405	Q 18210690	沖縄	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	17,320	12,335	40.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類№	報告書分類名称	変動コメント
5406	Q 18310110	沖縄	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	925	865	6.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5407	Q 18310120	沖縄	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	225	210	7.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5408	Q 18310130	沖縄	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	460	430	6.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5409	Q 18310140	沖縄	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	925	865	6.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5410	Q 18410110	沖縄	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	1,120	1,050	6.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5411	Q 18410130	沖縄	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	2,020	1,350	49.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5412	Q 72010110	沖縄	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1,500	1,345	11.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5413	Q 72010156	沖縄	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	2,670	2,370	12.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5414	Q 72010201	沖縄	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	2,175	1,920	13.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5415	Q 72010205	沖縄	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1,055	950	11	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5416	Q 72010206	沖縄	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	865	775	11.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5417	Q 72010303	沖縄	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	1,900	1,700	11.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5418	Q 72010307	沖縄	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	545	490	11.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5419	Q 72020201	沖縄	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	935	835	11.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5420	Q 72020303	沖縄	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	760	680	11.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5421	Q 72020304	沖縄	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	480	430	11.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5422	Q 72110101	沖縄	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	605	545	11	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5423	Q 72110102	沖縄	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	460	410	12.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5424	Q 72110106	沖縄	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	555	495	12.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5425	Q 72110204	沖縄	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	390	350	11.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5426	Q 73010110	沖縄	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	10,600	8,950	18.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5427	Q 73010120	沖縄	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	14,550	12,300	18.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5428	Q 73010130	沖縄	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	17,650	14,850	18.8	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5429	Q 73010140	沖縄	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	21,450	18,100	18.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5430	Q 73010150	沖縄	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	25,550	21,450	19.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5431	Q 73010160	沖縄	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	29,700	24,950	19	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5432	Q 73015010	沖縄	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	27,300	21,650	26	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5433	Q 73015020	沖縄	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	33,250	26,500	25.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5434	Q 73015030	沖縄	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	41,750	33,150	25.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5435	Q 73015040	沖縄	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	48,450	38,750	25	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5436	Q 73015050	沖縄	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	55,950	44,900	24.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5437	Q 73015060	沖縄	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	128,000	99,700	28.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5438	Q 73015110	沖縄	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	132,000	106,350	24.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5439	Q 73015120	沖縄	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	169,000	133,000	27	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5440	Q 73015130	沖縄	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	225,500	188,000	19.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5441	Q 73015140	沖縄	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	279,000	218,000	27.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5442	Q 73015150	沖縄	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	312,000	257,000	21.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5443	Q 73015160	沖縄	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	359,500	297,000	21	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5444	Q 73030010	沖縄	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	26,900	22,350	20.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5445	Q 73040020	沖縄	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	4,435	3,515	26.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5446	Q 73040030	沖縄	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	8,230	6,545	25.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5447	Q 74010005	沖縄	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3,4種 φ2.6	m2	4,930	3,865	27.5	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5448	Q 74010010	沖縄	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3,4種 φ3.2	m2	6,040	4,755	27	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5449	Q 74010020	沖縄	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3,4種 φ4.0	m2	7,495	5,980	25.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5450	Q 74010030	沖縄	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3,4種 φ5.0	m2	10,000	7,890	26.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5451	Q 74020010	沖縄	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	21,550	16,650	29.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5452	Q 74020020	沖縄	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	22,550	17,350	29.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

3．5%以上の変動一覧（前回対比）

No	コード	地区名称	名称	規格	単位	報告単価（円）	前回単価（円）	前回対比（%）	報告書分類No.	報告書分類名称	変動コメント
5453	Q 74020030	沖縄	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	23,350	18,000	29.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5454	Q 74020040	沖縄	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	25,300	19,500	29.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5455	Q 74030010	沖縄	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	18,600	14,450	28.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5456	Q 74030020	沖縄	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	61,050	49,150	24.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5457	Q 74030030	沖縄	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	73,300	58,800	24.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5458	Q 74030040	沖縄	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	94,700	75,950	24.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5459	Q 74030050	沖縄	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	105,000	84,400	24.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5460	Q 74040010	沖縄	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	89,000	73,450	21.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5461	Q 74040020	沖縄	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	92,750	76,700	20.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5462	Q 74040030	沖縄	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	96,600	80,200	20.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5463	Q 74040040	沖縄	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	99,900	83,150	20.1	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5464	Q 74040050	沖縄	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	103,750	86,300	20.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5465	Q121070210	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	3,645	3,185	14.4	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5466	Q121070220	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	4,420	3,800	16.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5467	Q121070230	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	6,225	5,185	20	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5468	Q121070240	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	9,000	7,435	21	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5469	Q121070250	沖縄	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	11,550	9,360	23.3	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5470	Q121070310	沖縄	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	3,875	3,285	17.9	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5471	Q121070320	沖縄	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	4,535	3,850	17.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5472	Q121070330	沖縄	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	6,420	5,235	22.6	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5473	Q121070340	沖縄	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	9,055	7,285	24.2	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。
5474	Q121070350	沖縄	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	11,700	9,085	28.7	43	市場単価	原材料費高騰などコスト増により価格上伸。

Ⅳ. 参考資料②

（調査品目数・点数内訳）

沖縄防衛局(4)資材価格等調査業務(その1) 調査品目数一覧表

土木業務

単価区分	調査実施点数	備考
局統一単価	173	
県別単価	6,522	
地区別単価	599	
計	7,294	

土木積算システム(Gaia10)用単価データ

単価区分	報告点数	備考
局統一単価	94	単価ゼロの5点を除く
県別単価	994	単価ゼロの70点を除く
地区別単価	100	
計	1,188	

合計	8,482

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【局統一単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1	Z 12410103	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	刊本島局統一	4,745
2	Z 12410106	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	刊本島局統一	6,035
3	Z 12410130	視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	刊本島局統一	20,050
4	Z 12410163	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	刊本島局統一	3,930
5	Z 12410166	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	刊本島局統一	5,310
6	Z 12410180	視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	刊本島局統一	10,550
7	Z 12410203	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	刊本島局統一	4,525
8	Z 12410206	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	刊本島局統一	5,400
9	Z 12410230	視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	刊本島局統一	19,750
10	Z 12410263	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	刊本島局統一	3,710
11	Z 12410266	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	刊本島局統一	4,670
12	Z 12410280	視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	刊本島局統一	10,345
13	Z 12410310	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島局統一	4,300
14	Z 12410320	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	刊本島局統一	3,200
15	Z 12410330	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	刊本島局統一	5,115
16	Z 12410340	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島局統一	22,600
17	Z 12410360	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島局統一	3,505
18	Z 12410370	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	刊本島局統一	2,360
19	Z 12410380	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本	刊本島局統一	4,280
20	Z 12410390	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島局統一	11,600
21	Z 12410410	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本	刊本島局統一	3,445
22	Z 12410420	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島局統一	9,920
23	Z 12410430	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島局統一	25,300
24	Z 12410460	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本	刊本島局統一	2,680
25	Z 12410470	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島局統一	9,200
26	Z 12410480	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島局統一	14,950
27	Z 70020010	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用･業務用	kg	刊本島局統一	195
28	MC2017001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	刊本島局統一	36,500
29	MC80010210	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	刊本島局統一	29,200
30	MC80010230	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	刊本島局統一	0
31	MC80010240	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	刊本島局統一	0
32	MC80010250	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	刊本島局統一	0
33	MC80010270	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	刊本島局統一	0
34	MC80010280	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	刊本島局統一	0
35	MC83040040	タイヤローラ(長期割引なし)	質量8～20t	日	刊本島局統一	7,900
36	MC80060120	タイヤローラ(長期割引あり)	質量8～20t	日	刊本島局統一	5,135
37	MC83040010	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引なし)	0.8～1.1t	日	刊本島局統一	3,050
38	MC2017010	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引なし)	8～10t	日	刊本島局統一	17,600
39	MC83040020	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引なし)	3～4t	日	刊本島局統一	7,100
40	MC2017011	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	2.5m3/min	日	刊本島局統一	2,000
41	MC80090120	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	2.5m3/min	日	刊本島局統一	1,300
42	MC80090130	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	3.5～3.7m3/min	日	刊本島局統一	2,400
43	MC83020010	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	3.5～3.7m3/min	日	刊本島局統一	1,560
44	MC80090150	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	5m3/min	日	刊本島局統一	3,150
45	MC83020020	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	5m3/min	日	刊本島局統一	2,048
46	MC83020030	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	7.5～7.6m3/min	日	刊本島局統一	4,350
47	MC80090160	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	7.5～7.6m3/min	日	刊本島局統一	2,828
48	MC80090170	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引なし)	10.5～11.0m3/min	日	刊本島局統一	5,800
49	MC83020040	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛](長期割引あり)	10.5～11.0m3/min	日	刊本島局統一	3,770
50	MC83030010	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引なし)	2KVA	日	刊本島局統一	1,100
51	MC80120102	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引あり)	2KVA	日	刊本島局統一	715
52	MC2017018	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引なし)	3KVA	日	刊本島局統一	1,200
53	MC80120103	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動](長期割引あり)	3KVA	日	刊本島局統一	780
54	MC80120210	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	10KVA	日	刊本島局統一	2,450
55	MC83030070	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	10KVA	日	刊本島局統一	1,593
56	MC2017019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	15KVA	日	刊本島局統一	3,100
57	MC80120215	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	15KVA	日	刊本島局統一	2,015
58	MC80120220	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	20KVA	日	刊本島局統一	3,500
59	MC83030080	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	20KVA	日	刊本島局統一	2,275
60	MC2017020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	25KVA	日	刊本島局統一	3,600
61	MC80120225	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	25KVA	日	刊本島局統一	2,340
62	MC80120235	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	35KVA	日	刊本島局統一	4,250
63	MC83030090	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	35KVA	日	刊本島局統一	2,763
64	MC80120245	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	45KVA	日	刊本島局統一	4,800
65	MC83030100	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	45KVA	日	刊本島局統一	3,120
66	MC80120260	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	60KVA	日	刊本島局統一	4,900
67	MC83030110	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	60KVA	日	刊本島局統一	3,185
68	MC80120275	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	75KVA	日	刊本島局統一	6,000
69	MC83030120	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	75KVA	日	刊本島局統一	3,900
70	MC80120310	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	100KVA	日	刊本島局統一	6,800
71	MC83030130	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	100KVA	日	刊本島局統一	4,420

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【局統一単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
72	MC80120312	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	125KVA	日	刊本島局統一	8,450
73	MC83030140	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	125KVA	日	刊本島局統一	5,493
74	MC80120315	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引なし)	150KVA	日	刊本島局統一	10,500
75	MC83030150	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動](長期割引あり)	150KVA	日	刊本島局統一	6,825
76	MC2017004	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	刊本島局統一	9,350
77	MC80140020	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	刊本島局統一	6,078
78	MC2017005	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	刊本島局統一	16,650
79	MC80140050	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	刊本島局統一	10,823
80	MC2017006	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	日	刊本島局統一	19,050
81	MC80140210	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	日	刊本島局統一	12,383
82	MC2017007	バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t	日	刊本島局統一	12,050
83	MC80140220	バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t	日	刊本島局統一	7,833
84	MC2017008	小型バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	刊本島局統一	6,200
85	MC80145005	小型バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	刊本島局統一	4,030
86	MC2017009	小型バックホウ(長期割引なし)	[クローラ型・超小旋回型]山積0.22m3	日	刊本島局統一	10,150
87	MC80145010	小型バックホウ(長期割引あり)	[クローラ型・超小旋回型]山積0.22m3	日	刊本島局統一	6,598
88	198	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.28(平積0.2)m3	台/日	刊本島局統一	10,250
89	199	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.28(平積0.2)m3	台/日	刊本島局統一	6,663
90	200	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引なし)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.09(平積0.07)m3・吊能力0.9t	台/日	刊本島局統一	6,950
91	201	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引あり)	ﾊﾞｹｯﾄ容量・山積0.09(平積0.07)m3・吊能力0.9t	台/日	刊本島局統一	4,518
92	MC2017012	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	刊本島局統一	500
93	MC2017013	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	刊本島局統一	600
94	MC2017014	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	刊本島局統一	700
95	MC2017015	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	刊本島局統一	900
96	MC2017016	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	刊本島局統一	900
97	MC2017017	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	刊本島局統一	1,200
98	MC83040030	タンパ(長期割引なし)	60～80kg	日	刊本島局統一	1,000
99	MC80180010	タンパ(長期割引あり)	60～80kg	日	刊本島局統一	650

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1	Z 01050010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	刊本島県別	120,000
2	Z 01050020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	刊本島県別	118,000
3	Z 01050030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	刊本島県別	116,000
4	Z 01060060	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	刊本島県別	141,000
5	ZK01004501	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	刊本島県別	158
6	ZK01004504	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	刊本島県別	140
7	ZK01004505	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	刊本島県別	146
8	ZK01004506	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ60.5*2.3	kg	刊本島県別	224
9	ZK01004507	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ48.6*2.3	kg	刊本島県別	224
10	Z 12030010	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	刊本島県別	136
11	Z 12030020	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	刊本島県別	136
12	Z 12070040	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	刊本島県別	1,400
13	Z 12070050	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	刊本島県別	2,800
14	ZK67002501	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	刊本島県別	1,400
15	ZK67002502	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	刊本島県別	1,210
16	Z 12080050	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	刊本島県別	1,160
17	Z 12080060	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	刊本島県別	840
18	Z 12080080	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	刊本島県別	2,320
19	Z 12080090	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	刊本島県別	1,680
20	Z 19130010	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	刊本島県別	1,250
21	Z133001010	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	刊本島県別	33,000
22	Z133001020	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	刊本島県別	24,500
23	Z133001070	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	刊本島県別	18
24	Z133002010	路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m2	刊本島県別	37
25	Z133002020	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m2	刊本島県別	35
26	Z133002030	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m2	刊本島県別	28
27	Z133005010	ｼｰﾙ材	SS-S-200E	kg	刊本島県別	1,900
28	Z133005020	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	刊本島県別	730
29	Z133005030	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	刊本島県別	577
30	Z133009010	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	刊本島県別	280
31	Z133009020	ﾀｲﾊﾞｰ[ｿｹｯﾄ付](厚:共通)	D16 L=1000	本	刊本島県別	560
32	Z133009110	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	刊本島県別	280
33	Z133012010	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	刊本島県別	70
34	Z133012020	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	刊本島県別	70
35	Z133012030	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	刊本島県別	170
36	Z133099040	養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	刊本島県別	440
37	ZK33003501	角材	杉平角1等12cm×15cm×4m	m3	刊本島県別	88,000
38	Z 61500030	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	刊本島県別	84,500
39	Z 61500050	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	枚	刊本島県別	123,000
40	Z 61500060	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径106cm	枚	刊本島県別	229,000
41	Z187001010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径20cm	枚	刊本島県別	14,300
42	Z187001020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径65cm	枚	刊本島県別	104,000
43	Z 61560010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	16,200
44	Z 61560020	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	19,000
45	Z 61560030	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	21,150
46	Z 61560040	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	23,950
47	Z 61560050	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	31,000
48	Z 61560060	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	35,950
49	Z 61560070	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	42,300
50	Z 61560080	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	刊本島県別	50,750
51	Z 50020020	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	刊本島県別	2,585
52	Z 50020030	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	刊本島県別	3,635
53	Z 50020040	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	刊本島県別	4,800
54	Z 50020050	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	刊本島県別	5,510
55	Z 50020060	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	刊本島県別	7,520
56	Z 50020070	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	刊本島県別	10,530
57	Z 50020080	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	刊本島県別	12,400
58	Z 50020090	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	刊本島県別	17,150
59	Z142004010	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	刊本島県別	34,100
60	Z142004020	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	刊本島県別	46,550
61	Z142001010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	刊本島県別	1,041
62	Z142001020	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	刊本島県別	1,439
63	Z142001030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	刊本島県別	1,943
64	Z142001040	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	刊本島県別	2,234
65	Z142001050	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	刊本島県別	3,025
66	Z142001060	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	刊本島県別	4,263
67	Z142001070	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	刊本島県別	5,013
68	Z142001080	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	刊本島県別	6,975
69	Z142001110	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	刊本島県別	816
70	Z142001120	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	刊本島県別	1,138
71	Z142001130	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	刊本島県別	1,535

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
72	Z142001140	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	刊本島県別	1,768
73	Z142001150	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	刊本島県別	2,401
74	Z142001160	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	刊本島県別	3,375
75	Z142001170	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	刊本島県別	3,975
76	Z142001180	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	刊本島県別	5,513
77	Z142001210	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	刊本島県別	1,303
78	Z142001220	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	刊本島県別	1,643
79	Z142001230	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	刊本島県別	2,120
80	Z142001240	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	刊本島県別	2,386
81	Z142001250	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	刊本島県別	3,138
82	Z142001260	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	刊本島県別	4,538
83	Z142001270	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	刊本島県別	5,300
84	Z142001280	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	刊本島県別	7,663
85	Z142003010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	刊本島県別	1,080
86	Z142003020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	刊本島県別	1,505
87	Z142003030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	刊本島県別	2,008
88	Z142003040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	刊本島県別	2,300
89	Z142003050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	刊本島県別	3,138
90	Z142003060	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	刊本島県別	4,413
91	Z142003070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	刊本島県別	5,200
92	Z142003080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	刊本島県別	7,225
93	Z142003090	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	刊本島県別	9,050
94	Z142003100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	刊本島県別	12,113
95	Z142003110	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	刊本島県別	855
96	Z142003120	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	刊本島県別	1,193
97	Z142003130	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	刊本島県別	1,608
98	Z142003140	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	刊本島県別	1,856
99	Z142003150	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	刊本島県別	2,526
100	Z142003160	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	刊本島県別	3,550
101	Z142003170	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	刊本島県別	4,163
102	Z142003180	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	刊本島県別	5,788
103	Z142003190	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	刊本島県別	7,263
104	Z142003200	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	刊本島県別	9,913
105	Z142003210	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	刊本島県別	1,311
106	Z142003220	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	刊本島県別	1,658
107	Z142003230	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	刊本島県別	2,145
108	Z142003240	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	刊本島県別	2,403
109	Z142003250	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	刊本島県別	3,200
110	Z142003260	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	刊本島県別	4,575
111	Z142003270	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	刊本島県別	5,350
112	Z142003280	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	刊本島県別	7,725
113	ZK42002501	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	652
114	ZK42002502	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	855
115	ZK42002503	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	978
116	ZK42002504	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	1,340
117	ZK42002505	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	1,873
118	ZK42002506	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	2,209
119	ZK42002507	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	3,073
120	ZK42002508	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	4,345
121	ZK42002509	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ﾈｼﾞ無管	m	刊本島県別	6,173
122	Z 50080030	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	刊本島県別	438
123	Z 50080040	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-65	m	刊本島県別	604
124	Z 50080050	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	刊本島県別	858
125	Z 50080060	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	刊本島県別	1,260
126	Z146001010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ20	m	刊本島県別	168
127	Z146001020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ25	m	刊本島県別	239
128	Z146001030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ30	m	刊本島県別	293
129	Z146001040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ40	m	刊本島県別	412
130	Z146001050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ50	m	刊本島県別	576
131	Z146001070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ75	m	刊本島県別	1,124
132	Z146001080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ100	m	刊本島県別	1,668
133	Z146001100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VPφ150	m	刊本島県別	3,280
134	Z146006010	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ50	個	刊本島県別	1,530
135	Z146006020	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ75	個	刊本島県別	2,790
136	Z146006030	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ100	個	刊本島県別	3,870
137	Z146006040	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ125	個	刊本島県別	7,140
138	Z146006050	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	両受けｿｹｯﾄΦ150	個	刊本島県別	9,490
139	Z146006060	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	刊本島県別	1,440
140	Z146006070	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	刊本島県別	2,100
141	Z146006080	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	刊本島県別	3,540
142	Z146006090	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	刊本島県別	4,950

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
143	Z146006100	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	刊本島県別	9,150
144	Z146006110	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	刊本島県別	3,590
145	Z146006120	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	刊本島県別	5,400
146	Z146006130	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	刊本島県別	8,810
147	Z146006140	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	刊本島県別	11,800
148	Z146006150	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	刊本島県別	13,700
149	Z146007010	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	刊本島県別	2,940
150	Z146007020	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	刊本島県別	4,530
151	Z146007030	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	刊本島県別	7,890
152	Z146007040	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	刊本島県別	15,200
153	Z146007050	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	刊本島県別	23,400
154	Z146007060	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	刊本島県別	2,620
155	Z146007070	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	刊本島県別	4,020
156	Z146007080	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	刊本島県別	6,890
157	Z146007090	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	刊本島県別	12,500
158	Z146007100	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	刊本島県別	18,400
159	Z146007110	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	刊本島県別	2,410
160	Z146007120	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	刊本島県別	3,600
161	Z146007130	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	刊本島県別	6,530
162	Z146007140	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	刊本島県別	10,200
163	Z146007150	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	刊本島県別	14,600
164	Z146007160	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	刊本島県別	2,080
165	Z146007170	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	刊本島県別	3,270
166	Z146007180	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	刊本島県別	5,950
167	Z146007190	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	刊本島県別	9,630
168	Z146007200	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	刊本島県別	13,700
169	Z146007210	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	刊本島県別	1,790
170	Z146007220	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	刊本島県別	3,110
171	Z146007230	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	刊本島県別	5,540
172	Z146007240	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	刊本島県別	8,830
173	Z146007250	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	刊本島県別	13,000
174	Z146008010	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ50	個	刊本島県別	7,240
175	Z146008020	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ75	個	刊本島県別	7,630
176	Z146008030	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ100	個	刊本島県別	11,900
177	Z146008040	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ125	個	刊本島県別	19,400
178	Z146008050	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ150	個	刊本島県別	35,200
179	ZK46001501	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	刊本島県別	2,880
180	ZK46001502	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	刊本島県別	4,980
181	ZK46001503	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	刊本島県別	8,520
182	ZK46001504	塩ﾋﾞ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	刊本島県別	8,100
183	Z146010010	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	刊本島県別	796
184	Z146010020	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	刊本島県別	1,269
185	Z146010030	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	刊本島県別	1,639
186	Z146010040	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	刊本島県別	2,455
187	Z146010050	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	刊本島県別	4,113
188	Z146010060	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	刊本島県別	6,550
189	Z146010070	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	刊本島県別	848
190	Z146010080	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	刊本島県別	1,356
191	Z146010090	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	刊本島県別	1,735
192	Z146010100	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	刊本島県別	2,496
193	Z146010110	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	刊本島県別	4,338
194	Z146010120	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	刊本島県別	6,888
195	Z146010130	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	刊本島県別	9,025
196	Z146010140	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	刊本島県別	11,313
197	Z146010150	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	刊本島県別	14,400
198	Z146010160	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	刊本島県別	18,313
199	Z146010170	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	刊本島県別	27,750
200	Z146010200	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	刊本島県別	9,388
201	Z146010210	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	刊本島県別	11,663
202	Z146010220	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	刊本島県別	14,875
203	Z146010230	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	刊本島県別	18,750
204	Z146010240	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	刊本島県別	28,750
205	ZK46012001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	刊本島県別	11,250
206	ZK46012002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	刊本島県別	19,550
207	ZK46012003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	刊本島県別	29,250
208	ZK46012004	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	刊本島県別	39,600
209	ZK46012005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	刊本島県別	52,250
210	ZK90001501	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢40	m	刊本島県別	174
211	ZK90001502	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢50	m	刊本島県別	219
212	ZK90001503	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢65	m	刊本島県別	333
213	ZK90001504	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ¢75	m	刊本島県別	426

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
214	ZK90001505	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　VU	JIS K6741 ¢100	m	刊本島県別	479
215	ZK90001506	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管　VU	JIS K6741 ¢125	m	刊本島県別	1,111
216	ZK50006503	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	刊本島県別	3,840
217	ZK50006504	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	刊本島県別	5,220
218	ZK50006505	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	刊本島県別	7,020
219	Z144001010	仕切弁	青銅弁φ20	個	刊本島県別	4,225
220	Z144001020	仕切弁	青銅弁φ25	個	刊本島県別	6,000
221	Z144001030	仕切弁	青銅弁φ32	個	刊本島県別	9,085
222	Z144001040	仕切弁	青銅弁φ40	個	刊本島県別	12,650
223	Z144001050	仕切弁	青銅弁φ50	個	刊本島県別	17,950
224	Z144001060	仕切弁	青銅弁φ65	個	刊本島県別	35,550
225	Z144001070	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	刊本島県別	25,300
226	Z144001080	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	刊本島県別	36,000
227	Z144001090	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	刊本島県別	51,150
228	Z144001100	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	刊本島県別	68,000
229	Z144001110	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	刊本島県別	110,500
230	Z144001120	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	刊本島県別	232,000
231	Z144001130	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75	個	刊本島県別	40,950
232	Z144001140	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100	個	刊本島県別	52,800
233	Z144001150	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	刊本島県別	71,900
234	Z144001160	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	刊本島県別	91,850
235	Z144001170	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	刊本島県別	136,500
236	Z144001180	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	刊本島県別	207,500
237	Z144001190	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	刊本島県別	277,500
238	ZK44005501	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	刊本島県別	31,600
239	ZK44005502	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	刊本島県別	36,500
240	ZK44005503	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	刊本島県別	44,100
241	ZK44005504	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	刊本島県別	20,700
242	ZK44005505	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	刊本島県別	36,500
243	ZK44005506	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	刊本島県別	41,400
244	ZK44005507	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	刊本島県別	48,300
245	ZK44005508	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	刊本島県別	23,100
246	ZK44005509	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	刊本島県別	43,500
247	ZK44005510	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	刊本島県別	48,300
248	ZK44005511	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	刊本島県別	55,100
249	ZK44005512	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	刊本島県別	25,400
250	ZK44005513	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	刊本島県別	50,500
251	ZK44005514	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	刊本島県別	55,500
252	ZK44005515	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	刊本島県別	62,200
253	ZK44005516	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	刊本島県別	11,000
254	Z144006010	弁筐	φ50以下(B5B)	個	刊本島県別	11,300
255	ZK44006501	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	刊本島県別	31,650
256	ZK44006502	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	刊本島県別	28,250
257	ZK44006503	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	刊本島県別	34,850
258	ZK44006504	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	刊本島県別	31,650
259	ZK44007501	弁蓋	φ40以下(B1)(丸座)	個	刊本島県別	4,290
260	Z144010010	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	刊本島県別	6,270
261	Z144010020	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	刊本島県別	12,100
262	Z144010030	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	刊本島県別	21,200
263	Z144010040	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	刊本島県別	24,700
264	Z144010050	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	刊本島県別	127,000
265	Z144010060	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	刊本島県別	148,000
266	Z144010070	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	刊本島県別	154,000
267	Z144010080	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	刊本島県別	194,000
268	Z144010100	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	刊本島県別	12,600
269	Z144011010	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	刊本島県別	18,000
270	Z144011020	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	刊本島県別	73,650
271	Z144011030	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	刊本島県別	162,000
272	Z193008010	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	刊本島県別	303
273	Z144013060	屋外消火栓地下式	単口	個	刊本島県別	75,950
274	Z144013070	屋外消火栓地下式	双口	個	刊本島県別	159,000
275	Z 05220020	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	刊本島県別	8,925
276	Z 05220030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	刊本島県別	10,600
277	Z 05220040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	刊本島県別	12,800
278	Z 05220050	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	刊本島県別	15,350
279	Z 05220060	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	刊本島県別	21,750
280	Z 05220070	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	刊本島県別	26,250
281	Z 05220080	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	刊本島県別	31,600
282	Z 05220090	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	刊本島県別	44,900
283	Z 05220100	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	刊本島県別	60,000
284	Z 05220110	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	刊本島県別	77,100

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
285	Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	刊本島県別	94,800
286	Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	刊本島県別	120,000
287	Z 05220140	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	刊本島県別	144,500
288	Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	刊本島県別	169,500
289	Z 05220160	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	刊本島県別	205,000
290	Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	刊本島県別	11,650
291	Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	刊本島県別	13,600
292	Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	刊本島県別	16,300
293	Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	刊本島県別	20,000
294	Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	刊本島県別	26,250
295	Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	刊本島県別	30,650
296	Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	刊本島県別	37,050
297	Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	刊本島県別	53,150
298	Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	刊本島県別	71,850
299	Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	刊本島県別	91,000
300	Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	刊本島県別	114,500
301	Z 05230130	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	刊本島県別	144,000
302	Z 05230140	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	刊本島県別	167,500
303	Z 05230150	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	刊本島県別	192,500
304	Z 05230160	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	刊本島県別	242,000
305	Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	刊本島県別	11,150
306	Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	刊本島県別	12,600
307	Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	刊本島県別	16,150
308	Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	刊本島県別	18,400
309	Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	刊本島県別	16,550
310	Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	刊本島県別	20,600
311	Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	刊本島県別	21,000
312	Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	刊本島県別	25,400
313	Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	刊本島県別	15,750
314	Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	刊本島県別	19,150
315	Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	刊本島県別	23,200
316	Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	刊本島県別	27,300
317	Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	刊本島県別	25,600
318	Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	刊本島県別	32,550
319	Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	刊本島県別	32,750
320	Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	刊本島県別	41,900
321	ZK49001503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	刊本島県別	11,150
322	ZK49001504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	刊本島県別	12,600
323	ZK49001505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	刊本島県別	16,150
324	ZK49001506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	刊本島県別	18,400
325	ZK49001507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	刊本島県別	16,550
326	ZK49001508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種 L=2000	個	刊本島県別	20,600
327	ZK49001509	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種 L=2000	個	刊本島県別	21,000
328	ZK49001510	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種 L=2000	個	刊本島県別	25,400
329	ZK49001511	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種 L=2000	個	刊本島県別	15,750
330	ZK49001512	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種 L=2000	個	刊本島県別	19,150
331	ZK49001513	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種 L=2000	個	刊本島県別	23,200
332	ZK49001514	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種 L=2000	個	刊本島県別	27,300
333	ZK49001515	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種 L=2000	個	刊本島県別	25,600
334	ZK49001516	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種 L=2000	個	刊本島県別	32,550
335	ZK49001517	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種 L=2000	個	刊本島県別	32,750
336	ZK49001518	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種 L=2000	個	刊本島県別	41,900
337	Z149002010	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	刊本島県別	2,270
338	Z 05080010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	刊本島県別	1,270
339	Z 05080020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	刊本島県別	1,895
340	Z 05080030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	刊本島県別	2,140
341	Z149003020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	刊本島県別	2,380
342	Z149003030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	刊本島県別	2,690
343	Z 05090010	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	刊本島県別	650
344	Z 05090020	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	刊本島県別	810
345	Z 05090030	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	刊本島県別	960
346	Z 05110020	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	刊本島県別	2,110
347	Z 05110030	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	刊本島県別	2,375
348	Z 05110040	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	刊本島県別	2,675
349	Z 05120030	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	刊本島県別	1,815
350	Z 05120040	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	刊本島県別	2,365
351	Z 05120050	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	刊本島県別	2,375
352	Z 05120060	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	刊本島県別	2,950
353	Z 05120070	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	刊本島県別	2,900
354	Z 05120080	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	刊本島県別	3,215
355	Z 05120090	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	刊本島県別	4,590

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
356	Z 05120100	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	刊本島県別	6,510
357	ZK49013501	VS側溝	300*300	個	刊本島県別	18,700
358	ZK49013502	VS側溝	300*400	個	刊本島県別	21,350
359	ZK49013503	VS側溝	300*500	個	刊本島県別	23,950
360	ZK49013504	VS側溝	300*600	個	刊本島県別	26,550
361	ZK49013505	VS側溝	300*700	個	刊本島県別	31,100
362	ZK49013506	VS側溝	300*800	個	刊本島県別	34,100
363	ZK49013511	VS側溝	400*400	個	刊本島県別	31,000
364	ZK49013512	VS側溝	400*500	個	刊本島県別	31,900
365	ZK49013513	VS側溝	400*600	個	刊本島県別	34,850
366	ZK49013514	VS側溝	400*700	個	刊本島県別	37,900
367	ZK49013515	VS側溝	400*800	個	刊本島県別	43,900
368	ZK49013520	VS側溝	500*500	個	刊本島県別	33,700
369	ZK49013521	VS側溝	500*600	個	刊本島県別	37,050
370	ZK49013522	VS側溝	500*700	個	刊本島県別	40,450
371	ZK49013523	VS側溝	500*800	個	刊本島県別	44,800
372	ZK49013525	VS側溝	500*1000	個	刊本島県別	51,600
373	ZK49013528	VS側溝	600*600	個	刊本島県別	44,100
374	ZK49013529	VS側溝	600*700	個	刊本島県別	48,300
375	ZK49013530	VS側溝	600*800	個	刊本島県別	52,600
376	ZK49013532	VS側溝	600*1000	個	刊本島県別	60,000
377	ZK49013534	VS側溝	600*1200	個	刊本島県別	68,200
378	Z 05130010	道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50	枚	刊本島県別	1,485
379	Z 05130020	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	刊本島県別	1,635
380	Z 05130030	道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50	枚	刊本島県別	2,320
381	Z 05130040	道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50	枚	刊本島県別	3,200
382	Z 05130050	道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚	刊本島県別	1,950
383	Z 05130060	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚	刊本島県別	2,260
384	Z 05130070	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚	刊本島県別	3,270
385	Z 05130080	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	刊本島県別	4,575
386	ZK49005501	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	刊本島県別	1,485
387	ZK49005502	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	刊本島県別	1,635
388	ZK49005503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	刊本島県別	2,320
389	ZK49005504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	刊本島県別	3,200
390	ZK49005505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	刊本島県別	1,950
391	ZK49005506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	刊本島県別	2,260
392	ZK49005507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	刊本島県別	3,270
393	ZK49005508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	刊本島県別	4,575
394	Z 05140030	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	刊本島県別	960
395	Z 05140040	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	刊本島県別	1,250
396	Z 05140050	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	刊本島県別	1,610
397	Z 05140060	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	刊本島県別	2,320
398	Z 05140070	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	刊本島県別	3,295
399	Z 05140100	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	刊本島県別	2,095
400	Z 05140110	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	刊本島県別	2,510
401	Z 05140120	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	刊本島県別	3,005
402	Z 05140130	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	刊本島県別	4,245
403	Z 05140140	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	刊本島県別	7,120
404	Z149012010	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	刊本島県別	2,260
405	Z149012020	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	刊本島県別	3,270
406	Z149012030	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	刊本島県別	4,575
407	Z149012040	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	刊本島県別	5,355
408	ZK49014512	DO管(車道用)	300A T-25	個	刊本島県別	21,950
409	ZK49014513	DO管(車道用)	300B T-25	個	刊本島県別	26,900
410	ZK49014514	DO管(車道用)	350 T-25	個	刊本島県別	28,450
411	ZK49014515	DO管(車道用)	400A T-25	個	刊本島県別	29,800
412	ZK49014525	DO管(街路用)	300A T-25	個	刊本島県別	21,300
413	ZK49014526	DO管(街路用)	300B T-25	個	刊本島県別	26,600
414	ZK49014527	DO管(街路用)	350 T-25	個	刊本島県別	26,900
415	ZK49014528	DO管(街路用)	400A T-25	個	刊本島県別	29,950
416	Z 12260010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横・側)	組	刊本島県別	20,600
417	Z 12260020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横・側)	組	刊本島県別	24,100
418	Z 12260040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横・側)	組	刊本島県別	30,500
419	Z 12260060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	刊本島県別	16,900
420	Z 12260070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	刊本島県別	21,900
421	Z 12260080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	刊本島県別	23,400
422	Z 12260090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	刊本島県別	27,600
423	Z 12260120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	刊本島県別	12,500
424	Z 12260130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	刊本島県別	15,400
425	Z 12260140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横・側)	組	刊本島県別	18,100
426	Z 12260160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横・側)	組	刊本島県別	11,800

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
427	Z 12260170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	刊本島県別	12,400
428	Z 12260180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	刊本島県別	12,800
429	Z149006010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	刊本島県別	15,200
430	Z149006020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	刊本島県別	15,700
431	Z149006030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	刊本島県別	16,500
432	Z149006040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	刊本島県別	17,200
433	Z149006050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	刊本島県別	21,700
434	Z149006060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	刊本島県別	19,300
435	Z149006070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	刊本島県別	25,000
436	Z149006080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	刊本島県別	26,800
437	Z149006090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	刊本島県別	28,300
438	Z149006100	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	刊本島県別	32,000
439	Z149006110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	刊本島県別	14,800
440	Z149006120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	刊本島県別	34,600
441	Z149006130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	刊本島県別	41,400
442	Z149006140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	刊本島県別	15,900
443	Z149006150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	刊本島県別	38,800
444	Z149006160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	刊本島県別	58,100
445	ZK49009504	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6 (400*500) L型街渠桝用	枚	刊本島県別	14,400
446	ZK49009505	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14 (400*500) L型街渠桝用	枚	刊本島県別	14,400
447	ZK49009506	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20 (400*500) L型街渠桝用	枚	刊本島県別	16,250
448	ZK50023501	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型2t φ450(角座)	組	刊本島県別	9,650
449	ZK50023503	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型2t φ600(角座)	組	刊本島県別	14,300
450	ZK50023505	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型6t φ450(角座)	組	刊本島県別	11,600
451	ZK50023507	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型6t φ600(角座)	組	刊本島県別	19,000
452	ZK50023509	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型20t φ450(角座)	組	刊本島県別	14,200
453	ZK50023511	鋳鉄蓋 (防臭型)	水封型20t φ600(角座)	組	刊本島県別	24,800
454	ZK50023513	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ450(角座)	組	刊本島県別	17,800
455	ZK50023514	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ500(丸座)	組	刊本島県別	26,900
456	ZK50023515	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ600(角座)	組	刊本島県別	26,400
457	ZK50023516	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型2t φ600(丸座)	組	刊本島県別	35,100
458	ZK50023517	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ450(角座)	組	刊本島県別	20,900
459	ZK50023518	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ500(丸座)	組	刊本島県別	28,500
460	ZK50023519	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ600(角座)	組	刊本島県別	31,000
461	ZK50023520	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型6t φ600(丸座)	組	刊本島県別	39,400
462	ZK50023521	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ450(角座)	組	刊本島県別	28,300
463	ZK50023522	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ500(丸座)	組	刊本島県別	34,000
464	ZK50023523	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ600(角座)	組	刊本島県別	42,000
465	ZK50023524	鋳鉄蓋 (ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式)	密閉型20t φ600(丸座)	組	刊本島県別	47,300
466	ZK50024001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*300	個	刊本島県別	25,650
467	ZK50024002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*450	個	刊本島県別	34,600
468	ZK50024003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*600	個	刊本島県別	42,900
469	ZK50024011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	刊本島県別	50,100
470	ZK50024012	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	刊本島県別	63,200
471	ZK50024013	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	刊本島県別	77,650
472	ZK50024014	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	刊本島県別	45,400
473	ZK50024021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	刊本島県別	81,950
474	ZK50025001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*300	個	刊本島県別	19,550
475	ZK50025002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*600	個	刊本島県別	34,000
476	ZK50025003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*900	個	刊本島県別	48,250
477	ZK50025004	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*1200	個	刊本島県別	62,350
478	ZK50025005	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*1500	個	刊本島県別	77,750
479	ZK50025006	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)直壁	900*1800	個	刊本島県別	92,150
480	ZK50025011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*600	個	刊本島県別	55,600
481	ZK50025012	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*900	個	刊本島県別	79,600
482	ZK50025013	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1200	個	刊本島県別	103,000
483	ZK50025014	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1500	個	刊本島県別	127,500
484	ZK50025015	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*1800	個	刊本島県別	151,000
485	ZK50025016	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2100	個	刊本島県別	175,000
486	ZK50025017	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)直壁	1200*2400	個	刊本島県別	212,000
487	ZK50025021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*600	個	刊本島県別	92,150
488	ZK50025022	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*900	個	刊本島県別	131,500
489	ZK50025023	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1200	個	刊本島県別	171,000
490	ZK50025024	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1500	個	刊本島県別	211,000
491	ZK50025025	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*1800	個	刊本島県別	249,500
492	ZK50025026	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2100	個	刊本島県別	289,500
493	ZK50025027	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)直壁	1500*2400	個	刊本島県別	328,500
494	ZK50026001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	刊本島県別	37,300
495	ZK50026002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	刊本島県別	49,300
496	ZK50026003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	刊本島県別	65,500
497	ZK50026004	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	刊本島県別	79,500

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
498	ZK50026005	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	刊本島県別	92,350
499	ZK50026011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	刊本島県別	88,050
500	ZK50026012	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	刊本島県別	112,500
501	ZK50026013	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	刊本島県別	136,500
502	ZK50026014	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	刊本島県別	161,000
503	ZK50026015	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	刊本島県別	185,000
504	ZK50026016	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	刊本島県別	208,000
505	ZK50026021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	刊本島県別	190,500
506	ZK50026022	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	刊本島県別	239,500
507	ZK50026023	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	刊本島県別	284,500
508	ZK50026024	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	刊本島県別	324,500
509	ZK50026025	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	刊本島県別	364,000
510	ZK50027001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)底版	130	個	刊本島県別	26,450
511	ZK50027011	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ2号(内1200)底版	有効高150	個	刊本島県別	49,850
512	ZK50027021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)底版	有効高150	個	刊本島県別	92,950
513	Z150007010	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	刊本島県別	469
514	Z150007020	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	刊本島県別	1,710
515	Z150007030	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	刊本島県別	2,270
516	Z150007040	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	刊本島県別	4,740
517	Z133099020	ｼｰﾄ		m2	刊本島県別	45
518	Z149011010	埋設標示用ｼｰﾄ	幅150㎜	m	刊本島県別	71
519	Z 12110010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	刊本島県別	11,350
520	Z 12110030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	刊本島県別	8,660
521	Z 12110050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	刊本島県別	7,300
522	Z 12110080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	12,100
523	Z 12110100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	9,355
524	Z 12280010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	刊本島県別	20,650
525	Z 12280020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	刊本島県別	16,800
526	Z 12280050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	22,000
527	Z 12280060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	17,900
528	Z 12280090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	刊本島県別	20,800
529	Z 12280100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	刊本島県別	16,900
530	Z 12280130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	22,150
531	Z 12280140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	18,000
532	Z 12120010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	刊本島県別	11,250
533	Z 12120030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	刊本島県別	8,700
534	Z 12120050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	刊本島県別	7,475
535	Z 12120080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	12,050
536	Z 12120100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	9,405
537	Z 12150010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	刊本島県別	14,200
538	Z 12150020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	刊本島県別	18,400
539	Z 12150030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	刊本島県別	17,400
540	Z 12150040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	刊本島県別	10,850
541	Z 12150050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	刊本島県別	11,050
542	Z 12150070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	刊本島県別	15,300
543	Z 12150090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	刊本島県別	14,100
544	Z 12150110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	刊本島県別	8,310
545	Z 12150120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	刊本島県別	9,575
546	Z 12150140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	刊本島県別	13,800
547	Z 12150160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	刊本島県別	12,750
548	Z 12150180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	刊本島県別	7,080
549	Z 12150190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	14,950
550	Z 12150200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	19,400
551	Z 12150210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	18,400
552	Z 12150220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,550
553	Z 12150230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,750
554	Z 12150250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	16,200
555	Z 12150270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	15,100
556	Z 12150290	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	刊本島県別	8,920
557	Z 12285010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	刊本島県別	11,300
558	Z 12285020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	刊本島県別	12,900
559	Z 12285030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	刊本島県別	15,800
560	Z 12285040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	刊本島県別	15,800
561	Z 12285050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	刊本島県別	8,710
562	Z 12285060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	刊本島県別	9,980
563	Z 12285070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	刊本島県別	12,000
564	Z 12285080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	刊本島県別	8,580
565	Z 12285090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	刊本島県別	10,600
566	Z 12285110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	刊本島県別	11,200
567	Z 12285120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	刊本島県別	11,200
568	Z 12285130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	刊本島県別	11,200

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
569	Z 12285140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	刊本島県別	11,200
570	Z 12285150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	刊本島県別	8,750
571	Z 12285160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	刊本島県別	8,750
572	Z 12285170	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	刊本島県別	8,750
573	Z 12285180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	刊本島県別	7,520
574	Z 12285190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	刊本島県別	7,520
575	Z 12285210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	12,000
576	Z 12285220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	13,700
577	Z 12285230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	16,700
578	Z 12285240	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	16,700
579	Z 12285250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	9,350
580	Z 12285260	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	10,600
581	Z 12285270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	12,800
582	Z 12285310	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,900
583	Z 12285320	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,900
584	Z 12285330	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,900
585	Z 12285340	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,900
586	Z 12285350	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	9,390
587	Z 12285360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	9,390
588	Z 12285370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	9,390
589	Z 12180010	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	刊本島県別	19,500
590	Z 12180020	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	刊本島県別	13,900
591	Z 12180030	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	刊本島県別	12,350
592	Z 12190010	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	刊本島県別	14,550
593	Z 12190020	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	刊本島県別	10,350
594	Z 12190030	ガードパイプ 歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	刊本島県別	9,125
595	Z 12230070	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	刊本島県別	2,980
596	ZK80003501	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	刊本島県別	8,210
597	ZK80003502	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	刊本島県別	7,520
598	ZK80003503	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	刊本島県別	7,440
599	ZK80003504	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	刊本島県別	6,475
600	ZK80003505	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	刊本島県別	5,955
601	ZK80003506	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	刊本島県別	5,855
602	Z 08130010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	刊本島県別	223
603	Z 08130020	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	kg	刊本島県別	360
604	Z 08130070	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 白	L	刊本島県別	660
605	Z 08130080	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 黄色	L	刊本島県別	965
606	Z 08130090	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	刊本島県別	195
607	Z 12410710	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	刊本島県別	11,350
608	Z 12410720	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	刊本島県別	11,650
609	Z 12410730	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	刊本島県別	11,000
610	Z 12410740	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	刊本島県別	11,050
611	Z 12410750	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	刊本島県別	11,300
612	Z 12410760	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	刊本島県別	10,700
613	ZK92003501	視線誘導標	土中建込用	本	刊本島県別	3,930
614	ZK92003502	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	刊本島県別	3,710
615	ZK92003503	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	刊本島県別	2,360
616	Z 09060010	高麗芝		m2	刊本島県別	600
617	Z 15576010	野芝	半土付き	m2	刊本島県別	600
618	Z 15576020	芝串	100本束	束	刊本島県別	225
619	Z 15596070	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	刊本島県別	1,140
620	Z166002010	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	刊本島県別	165
621	Z170003010	肥料	高度化成肥料 (15-15-15)	kg	刊本島県別	244
622	Z165001010	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	刊本島県別	5,950
623	ZK65006501	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	刊本島県別	3,430
624	Z 15606010	杉支柱丸太(防腐加工)	長0．6m 末口6cm	本	刊本島県別	225
625	Z 15606050	杉支柱丸太(防腐加工)	長1．8m 末口6cm	本	刊本島県別	630
626	Z 15606060	杉支柱丸太(防腐加工)	長0．6m 末口7．5cm	本	刊本島県別	300
627	Z 15606070	杉支柱丸太(防腐加工)	長0．75m 末口7．5cm	本	刊本島県別	405
628	Z 15606110	杉支柱丸太(防腐加工)	長1．8m 末口7．5cm	本	刊本島県別	765
629	Z 15606120	杉支柱丸太(防腐加工)	長2．1m 末口7．5cm	本	刊本島県別	800
630	Z 15606180	杉支柱丸太(防腐加工)	長4．0m 末口3cm(梢丸太)	本	刊本島県別	1,600
631	Z 15606210	杉支柱丸太(防腐加工)	長6．3m 中央径6．0cm	本	刊本島県別	3,900
632	Z 07150010	土のう	62×48cm	枚	刊本島県別	18
633	Z146020050	番線	#12	m	刊本島県別	8
634	Z168002020	鉄釘	9cm	kg	刊本島県別	207
635	Z195010010	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	刊本島県別	900
636	ZK68002503	釘	N-100	kg	刊本島県別	199
637	Z 08010090	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	刊本島県別	668
638	Z 08030010	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	刊本島県別	1,540
639	Z 08030020	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	刊本島県別	1,630

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
640	Z 08030030	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	刊本島県別	1,355
641	Z 08060010	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	刊本島県別	1,420
642	Z 08070010	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	刊本島県別	1,525
643	Z 08110010	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	刊本島県別	1,420
644	Z 08115010	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	刊本島県別	1,650
645	Z 08115020	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	刊本島県別	5,290
646	Z 08115030	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	刊本島県別	2,450
647	Z 08115040	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	刊本島県別	10,650
648	Z 08115050	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	刊本島県別	2,010
649	Z 08115060	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	刊本島県別	7,410
650	Z 08115070	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	刊本島県別	2,450
651	Z 08115080	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	刊本島県別	10,650
652	Z 08115090	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	刊本島県別	1,830
653	Z 08115100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	刊本島県別	6,730
654	Z 08115110	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	刊本島県別	1,750
655	Z 08115120	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	刊本島県別	6,480
656	Z 08115130	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	刊本島県別	1,510
657	Z 08115140	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	刊本島県別	5,205
658	Z 08120140	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	刊本島県別	510
659	Z 08120150	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	刊本島県別	583
660	Z185002040	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	刊本島県別	1,510
661	Z185002050	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	刊本島県別	5,205
662	ZK85004501	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	刊本島県別	270
663	ZK85004502	ｻﾝﾄﾞ		kg	刊本島県別	28
664	Z 70010030	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	刊本島県別	96
665	Z 70010050	軽油	1.2号	L	刊本島県別	139
666	Z 70010060	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	刊本島県別	152
667	Z 70020020	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	刊本島県別	528
668	Z 70020030	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	刊本島県別	2,240
669	MC2017002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	刊本島県別	37,000
670	MC80040104	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	刊本島県別	29,600
671	MC2017003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	刊本島県別	41,000
672	MC80040107	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	刊本島県別	32,800
673	MC83010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	刊本島県別	46,000
674	MC80040118	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	刊本島県別	36,800
675	MC83010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	刊本島県別	48,500
676	MC80040120	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	刊本島県別	38,800
677	MC83010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	刊本島県別	52,500
678	MC80040125	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	刊本島県別	42,000
679	MC83010280	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	刊本島県別	74,500
680	MC80040135	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	刊本島県別	59,600
681	MC83010290	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	刊本島県別	87,500
682	MC80040145	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	刊本島県別	70,000
683	MC80070120	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引あり)	0.8～1.1t	日	刊本島県別	1,983
684	MC80070310	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引あり)	8～10t	日	刊本島県別	11,440
685	MC80070440	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引あり)	3～4t	日	刊本島県別	4,615
686	196	振動ﾛｰﾗ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	刊本島県別	19,200
687	197	振動ﾛｰﾗ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	刊本島県別	12,480
688	MC80150210	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	刊本島県別	325
689	MC80150215	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	刊本島県別	390
690	MC80150310	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	刊本島県別	455
691	MC80150315	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	刊本島県別	585
692	MC80150410	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	刊本島県別	585
693	MC80150415	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	刊本島県別	780
694	202	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	刊本島県別	26,750
695	203	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	刊本島県別	17,388
696	204	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	刊本島県別	56,400
697	205	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	刊本島県別	36,660
698	206	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引なし)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	刊本島県別	10,700
699	207	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引あり)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	刊本島県別	6,955
700	208	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級	台/日	刊本島県別	11,600
701	209	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級	台/日	刊本島県別	7,540
702	Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	刊本島県別	52,000
703	Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	刊本島県別	44,200
704	Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	刊本島県別	42,000
705	Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	刊本島県別	52,000
706	Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	刊本島県別	57,200
707	Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	刊本島県別	49,400
708	Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	刊本島県別	59,800
709	Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	刊本島県別	52
710	Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	刊本島県別	52

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
711	Q 06010116	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	刊本島県別	7,150
712	Q 06010118	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	刊本島県別	7,450
713	Q 06010126	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	刊本島県別	7,550
714	Q 06010128	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	刊本島県別	7,850
715	Q 06010156	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	刊本島県別	7,350
716	Q 06010158	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	刊本島県別	7,650
717	Q 06010166	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	刊本島県別	7,750
718	Q 06010168	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	刊本島県別	8,050
719	Q 06010191	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	刊本島県別	1,875
720	Q 06010192	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	刊本島県別	900
721	Q 08005010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	刊本島県別	12,785
722	Q 08005020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	刊本島県別	9,915
723	Q 08005030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	刊本島県別	8,585
724	Q 08005040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	刊本島県別	22,840
725	Q 08005050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	刊本島県別	18,705
726	Q 08005060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	13,535
727	Q 08005070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	10,630
728	Q 08005080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	24,190
729	Q 08005090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	19,805
730	Q 08015010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	刊本島県別	13,570
731	Q 08015020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	刊本島県別	10,865
732	Q 08015030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	刊本島県別	9,645
733	Q 08015040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	刊本島県別	23,915
734	Q 08015050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	刊本島県別	19,820
735	Q 08015060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	14,370
736	Q 08015070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	11,570
737	Q 08015080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	25,265
738	Q 08015090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	20,920
739	Q 08050010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	刊本島県別	2,865
740	Q 08050020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E	m	刊本島県別	1,240
741	Q 08050030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E	m	刊本島県別	1,695
742	Q 08050040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E	m	刊本島県別	2,265
743	Q 08050050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	刊本島県別	2,685
744	Q 08050060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B	m	刊本島県別	1,460
745	Q 08050070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B	m	刊本島県別	2,030
746	Q 08050080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B	m	刊本島県別	1,460
747	Q 08060210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	刊本島県別	735
748	Q 08060220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	刊本島県別	1,465
749	Q 08070210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	刊本島県別	1,135
750	Q 08070220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	刊本島県別	570
751	Q 08070230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	刊本島県別	1,135
752	Q 08140010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	刊本島県別	223
753	Q 08140015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	刊本島県別	293
754	Q 08140020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	刊本島県別	443
755	Q 08140110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	刊本島県別	550
756	Q 08140120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	刊本島県別	728
757	Q 08140130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	刊本島県別	1,090
758	Q 09010010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	刊本島県別	22,230
759	Q 09010020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	刊本島県別	16,630
760	Q 09010030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	刊本島県別	15,080
761	Q 09010040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	23,580
762	Q 09010050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	刊本島県別	17,680
763	Q 09020010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	刊本島県別	17,330
764	Q 09020020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	刊本島県別	13,130
765	Q 09020030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	刊本島県別	11,920
766	Q 09020040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	18,280
767	Q 09020050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	刊本島県別	13,930
768	Q 09030010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2E	m	刊本島県別	2,695
769	Q 09030020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2B	m	刊本島県別	1,585
770	Q 09040010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m	m	刊本島県別	960
771	Q 09050010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m	m	刊本島県別	650
772	Q 09060010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B､C2m	m	刊本島県別	443
773	Q 09060020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	刊本島県別	1,090
774	Q 10010205	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	刊本島県別	5,275
775	Q 10010206	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	刊本島県別	5,420
776	Q 10010207	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	刊本島県別	5,685
777	Q 10010208	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	刊本島県別	6,290
778	Q 10010209	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	刊本島県別	6,590
779	Q 10010210	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	刊本島県別	6,885
780	Q 10030010	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	刊本島県別	4,130
781	Q 10030020	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	刊本島県別	4,755

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
782	Q 10030030	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	刊本島県別	5,135
783	Q 10030040	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	刊本島県別	5,850
784	Q 10030050	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	刊本島県別	6,405
785	Q 10030060	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	刊本島県別	7,020
786	Q 10030070	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	刊本島県別	8,125
787	Q 10070010	法面工	種子散布	m2	刊本島県別	293
788	Q 10080010	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	刊本島県別	2,345
789	Q 10090110	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	刊本島県別	833
790	Q 10090120	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	刊本島県別	1,145
791	Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	刊本島県別	1,455
792	Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	刊本島県別	1,765
793	Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	刊本島県別	1,885
794	Q 10130010	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	刊本島県別	808
795	Q 10130020	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	刊本島県別	1,960
796	Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	刊本島県別	7,595
797	Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	刊本島県別	8,885
798	Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	刊本島県別	7,900
799	Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	刊本島県別	22,965
800	Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	刊本島県別	6,780
801	Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	刊本島県別	8,160
802	Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	刊本島県別	7,620
803	Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	刊本島県別	13,465
804	Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	刊本島県別	5,045
805	Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	刊本島県別	5,920
806	Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	刊本島県別	5,220
807	Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	刊本島県別	20,340
808	Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	刊本島県別	4,230
809	Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	刊本島県別	5,190
810	Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	刊本島県別	4,940
811	Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	刊本島県別	10,940
812	Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	刊本島県別	12,290
813	Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	刊本島県別	13,165
814	Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	刊本島県別	12,100
815	Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	刊本島県別	27,645
816	Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	刊本島県別	11,445
817	Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	刊本島県別	12,410
818	Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	刊本島県別	11,800
819	Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	刊本島県別	18,245
820	Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島県別	4,990
821	Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	刊本島県別	3,635
822	Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	刊本島県別	5,550
823	Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島県別	23,625
824	Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島県別	4,195
825	Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	刊本島県別	2,795
826	Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	刊本島県別	4,715
827	Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	刊本島県別	12,625
828	Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	刊本島県別	5,710
829	Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島県別	12,240
830	Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島県別	26,020
831	Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	刊本島県別	4,945
832	Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島県別	11,530
833	Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	刊本島県別	17,320
834	Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	刊本島県別	925
835	Q 18310120	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	刊本島県別	225
836	Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	刊本島県別	460
837	Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	刊本島県別	925
838	Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	刊本島県別	1,120
839	Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	刊本島県別	4,800
840	Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	刊本島県別	2,020
841	Q 20020210	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	刊本島県別	6,820
842	Q 20020215	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	刊本島県別	8,995
843	Q 20020220	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	刊本島県別	11,200
844	Q 35140010	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	刊本島県別	8,375
845	Q 35140020	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	刊本島県別	10,650
846	Q 35140030	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	刊本島県別	16,650
847	Q 35140040	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	刊本島県別	26,800
848	Q 35140050	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	刊本島県別	37,300
849	Q 35140060	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	刊本島県別	50,150
850	Q 35210010	ﾗｽ張工		m2	刊本島県別	1,875
851	Q 35810010	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	刊本島県別	58,250
852	Q 35810020	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	刊本島県別	1,260

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
853	Q 38110110	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	刊本島県別	330
854	Q 38110210	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	刊本島県別	573
855	Q 38110320	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	刊本島県別	1,775
856	Q 38110330	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	刊本島県別	3,705
857	Q 38310110	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	刊本島県別	6,755
858	Q 38310130	公園植栽工 支柱設置 中木	ハツ掛(竹)樹高100cm以上	本	刊本島県別	2,705
859	Q 38310150	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	刊本島県別	1,020
860	Q 38310170	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	刊本島県別	1,325
861	Q 38310180	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	刊本島県別	1,700
862	Q 52110119	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	刊本島県別	570
863	Q 52110122	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	刊本島県別	595
864	Q 52110125	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	刊本島県別	615
865	Q 52110129	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	刊本島県別	920
866	Q 52110132	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	刊本島県別	1,060
867	Q 52110135	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	刊本島県別	1,600
868	Q 52110138	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	刊本島県別	2,210
869	Q 52110141	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	刊本島県別	3,585
870	Q 52110151	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	刊本島県別	5,275
871	Q 72010110	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	1,500
872	Q 72010156	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	2,670
873	Q 72010201	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	刊本島県別	2,175
874	Q 72010205	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	1,055
875	Q 72010206	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	刊本島県別	865
876	Q 72010303	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	1,900
877	Q 72010307	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	刊本島県別	545
878	Q 72020201	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	935
879	Q 72020303	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	760
880	Q 72020304	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	刊本島県別	480
881	Q 72110101	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	605
882	Q 72110102	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	刊本島県別	460
883	Q 72110106	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	刊本島県別	555
884	Q 72110204	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	刊本島県別	390
885	Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	刊本島県別	10,600
886	Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	刊本島県別	14,550
887	Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	刊本島県別	17,650
888	Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	刊本島県別	21,450
889	Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	刊本島県別	25,550
890	Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	刊本島県別	29,700
891	Q 73015010	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	刊本島県別	27,300
892	Q 73015020	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	刊本島県別	33,250
893	Q 73015030	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	刊本島県別	41,750
894	Q 73015040	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	刊本島県別	48,450
895	Q 73015050	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	刊本島県別	55,950
896	Q 73015060	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	刊本島県別	128,000
897	Q 73015110	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	刊本島県別	132,000
898	Q 73015120	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	刊本島県別	169,000
899	Q 73015130	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	刊本島県別	225,500
900	Q 73015140	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	刊本島県別	279,000
901	Q 73015150	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	刊本島県別	312,000
902	Q 73015160	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	刊本島県別	359,500
903	Q 73030010	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	刊本島県別	26,900
904	Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	刊本島県別	4435
905	Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	刊本島県別	8230
906	Q 74010005	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6	m2	刊本島県別	4,930
907	Q 74010010	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2	m2	刊本島県別	6,040
908	Q 74010020	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0	m2	刊本島県別	7,495
909	Q 74010030	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0	m2	刊本島県別	10,000
910	Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	刊本島県別	21,550
911	Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	刊本島県別	22,550
912	Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	刊本島県別	23,350
913	Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	刊本島県別	25,300
914	Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	刊本島県別	18,600
915	Q 74030020	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	刊本島県別	61,050
916	Q 74030030	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	刊本島県別	73,300
917	Q 74030040	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	刊本島県別	94,700
918	Q 74030050	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	刊本島県別	105,000
919	Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	刊本島県別	89,000
920	Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	刊本島県別	92,750
921	Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	刊本島県別	96,600
922	Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	刊本島県別	99,900
923	Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	刊本島県別	103,750

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
924	Q 80010001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	ｍ2	刊本島県別	4,000
925	Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	刊本島県別	23,550
926	Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	刊本島県別	24,850
927	Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	刊本島県別	26,500
928	Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	刊本島県別	29,950
929	Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	刊本島県別	31,200
930	Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	刊本島県別	32,800
931	Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	刊本島県別	37,950
932	Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	刊本島県別	40,350
933	Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	刊本島県別	41,900
934	Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	刊本島県別	53,650
935	Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	刊本島県別	57,500
936	Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	刊本島県別	58,850
937	Q121070210	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	刊本島県別	3,645
938	Q121070220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	刊本島県別	4,420
939	Q121070230	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	刊本島県別	6,225
940	Q121070240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	刊本島県別	9,000
941	Q121070250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	刊本島県別	11,550
942	Q121070310	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	刊本島県別	3,875
943	Q121070320	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	刊本島県別	4,535
944	Q121070330	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	刊本島県別	6,420
945	Q121070340	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	刊本島県別	9,055
946	Q121070350	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	刊本島県別	11,700
947	Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊本島県別	12,200
948	Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊宮古県別	12,200
949	Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊石垣県別	12,200
950	Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	刊本島県別	13,700
951	Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	刊宮古県別	13,700
952	Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	刊石垣県別	13,700
953	Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊本島県別	15,900
954	Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊宮古県別	15,900
955	Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊石垣県別	15,900
956	Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	刊本島県別	19,700
957	Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	刊宮古県別	19,700
958	Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	刊石垣県別	19,700
959	Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊本島県別	21,400
960	Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊宮古県別	21,400
961	Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊石垣県別	21,400
962	Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	刊本島県別	23,800
963	Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	刊宮古県別	23,800
964	Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	刊石垣県別	23,800
965	Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊本島県別	25,200
966	Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊宮古県別	25,200
967	Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	刊石垣県別	25,200
968	Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	刊本島県別	27,700
969	Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	刊宮古県別	27,700
970	Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	刊石垣県別	27,700
971	Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	刊本島県別	10,200
972	Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	刊宮古県別	10,200
973	Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	刊石垣県別	10,200
974	Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	刊本島県別	11,500
975	Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	刊宮古県別	11,500
976	Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	刊石垣県別	11,500
977	Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	刊本島県別	14,700
978	Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	刊宮古県別	14,700
979	Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	刊石垣県別	14,700
980	Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	刊本島県別	17,900
981	Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	刊宮古県別	17,900
982	Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	刊石垣県別	17,900
983	Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	刊本島県別	18,800
984	Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	刊宮古県別	18,800
985	Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	刊石垣県別	18,800
986	Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	刊本島県別	21,400
987	Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	刊宮古県別	21,400
988	Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	刊石垣県別	21,400
989	Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	刊本島県別	21,600
990	Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	刊宮古県別	21,600
991	Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	刊石垣県別	21,600
992	Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	刊本島県別	24,600
993	Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	刊宮古県別	24,600
994	Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	刊石垣県別	24,600

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
995	Z 61500010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	刊本島県別	0
996	Z 61500020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	刊本島県別	0
997	Z147001010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	2種 φ20	m	刊本島県別	0
998	Z147001020	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	2種 φ25	m	刊本島県別	0
999	Z147001030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	2種 φ30	m	刊本島県別	0
1000	Z147001040	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	2種 φ40	m	刊本島県別	0
1001	Z147001050	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	2種 φ50	m	刊本島県別	0
1002	Z146006160	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ75	個	刊本島県別	0
1003	Z146006170	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ100	個	刊本島県別	0
1004	Z146006180	塩ﾋﾞ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ150	個	刊本島県別	0
1005	Z144010090	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型 φ150	個	刊本島県別	0
1006	Z144010110	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型 φ125	個	刊本島県別	0
1007	Z 21010010	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 10～20	t	刊本島県別	0
1008	Z 21010020	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20～30	t	刊本島県別	0
1009	Z 05220010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	刊本島県別	0
1010	Z 05230010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	刊本島県別	0
1011	ZK69001001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1000*2000	個	刊本島県別	0
1012	ZK69001002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1250*2000	個	刊本島県別	0
1013	ZK69001003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1500*2000	個	刊本島県別	0
1014	ZK69001004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1750*2000	個	刊本島県別	0
1015	ZK69001005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2000*2000	個	刊本島県別	0
1016	ZK69001006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2250*2000	個	刊本島県別	0
1017	ZK69001007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2500*2000	個	刊本島県別	0
1018	ZK69001008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2750*2000	個	刊本島県別	0
1019	ZK69001009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	3000*2000	個	刊本島県別	0
1020	ZK69001010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1200*2000	個	刊本島県別	0
1021	ZK69001011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1400*2000	個	刊本島県別	0
1022	ZK69001012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1600*2000	個	刊本島県別	0
1023	ZK69001013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1800*2000	個	刊本島県別	0
1024	ZK69001014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2200*2000	個	刊本島県別	0
1025	ZK69001015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2400*2000	個	刊本島県別	0
1026	ZK69001016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2600*2000	個	刊本島県別	0
1027	ZK69001017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2800*2000	個	刊本島県別	0
1028	ZK69002001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1000*2000	個	刊本島県別	0
1029	ZK69002002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1250*2000	個	刊本島県別	0
1030	ZK69002003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1500*2000	個	刊本島県別	0
1031	ZK69002004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1750*2000	個	刊本島県別	0
1032	ZK69002005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2000*2000	個	刊本島県別	0
1033	ZK69002006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2250*2000	個	刊本島県別	0
1034	ZK69002007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2500*2000	個	刊本島県別	0
1035	ZK69002008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2750*2000	個	刊本島県別	0
1036	ZK69002009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	3000*2000	個	刊本島県別	0
1037	ZK69002010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1200*2000	個	刊本島県別	0
1038	ZK69002011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1400*2000	個	刊本島県別	0
1039	ZK69002012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1600*2000	個	刊本島県別	0
1040	ZK69002013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1800*2000	個	刊本島県別	0
1041	ZK69002014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2200*2000	個	刊本島県別	0
1042	ZK69002015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2400*2000	個	刊本島県別	0
1043	ZK69002016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2600*2000	個	刊本島県別	0
1044	ZK69002017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2800*2000	個	刊本島県別	0
1045	Z 05180010	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	刊本島県別	0
1046	Z 05180020	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	刊本島県別	0
1047	Z 05180030	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	刊本島県別	0
1048	Z 05180040	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	刊本島県別	0
1049	Z 05180050	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	刊本島県別	0
1050	Z 05180060	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	刊本島県別	0
1051	Z 05180070	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	刊本島県別	0
1052	Z 05180090	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	刊本島県別	0
1053	Z 05180100	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	刊本島県別	0
1054	Z170005100	改良材	ﾊﾟｰﾗｲﾄ	kg	刊本島県別	0
1055	Z 08080010	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	下塗り	kg	刊本島県別	0
1056	Z 08100030	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型 (HB)	kg	刊本島県別	0
1057	ZK08001501	重油	A(ﾄﾗﾑ)	L	刊本島県別	0
1058	MC83010010	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	刊本島県別	0
1059	MC83010020	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	刊本島県別	0
1060	MC83010030	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	刊本島県別	0
1061	MC83010050	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	刊本島県別	0
1062	MC83010060	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	刊本島県別	0
1063	210	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ 定尺管送り装置	台/日	刊本島県別	0
1064	211	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m3 電動式疎水材ﾎｯﾊﾟｰ(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ付き) 発動発電機4kVA付き	台/日	刊本島県別	0

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1	Z 04030060	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	刊本島地区別	3,800
2	Z 04030060	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	刊宮古地区別	6,650
3	Z 04030060	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	刊石垣地区別	5,275
4	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	刊本島地区別	4,300
5	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	刊宮古地区別	2,975
6	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	刊石垣地区別	3,200
7	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	刊本島地区別	4,400
8	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	刊宮古地区別	2,975
9	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	刊石垣地区別	3,200
10	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	刊本島地区別	4,100
11	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	刊宮古地区別	2,975
12	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	刊石垣地区別	3,250
13	Z 04030270	割栗石	150-200mm	m3	刊宮古地区別	3,000
14	Z 04030270	割栗石	150-200mm	m3	刊石垣地区別	3,000
15	Z 04040010	砂	再生	m3	刊本島地区別	3,625
16	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	刊本島地区別	3,575
17	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	刊宮古地区別	3,200
18	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	刊石垣地区別	3,400
19	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	刊本島地区別	3,675
20	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	刊宮古地区別	3,200
21	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	刊石垣地区別	3,500
22	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	刊本島地区別	17,800
23	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	刊本島地区別	21,200
24	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	刊本島地区別	17,600
25	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	刊宮古地区別	23,800
26	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	刊石垣地区別	23,000
27	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	刊本島地区別	17,900
28	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	刊宮古地区別	23,800
29	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	刊石垣地区別	23,000
30	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	刊本島地区別	17,800
31	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	刊宮古地区別	24,100
32	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	刊石垣地区別	23,300
33	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	刊本島地区別	18,050
34	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	刊宮古地区別	24,100
35	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	刊石垣地区別	23,300
36	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	刊本島地区別	17,900
37	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	刊宮古地区別	24,300
38	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	刊石垣地区別	23,500
39	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	刊本島地区別	17,950
40	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	刊宮古地区別	24,500
41	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	刊石垣地区別	23,700
42	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	刊本島地区別	18,250
43	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	刊宮古地区別	24,500
44	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	刊石垣地区別	23,700
45	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	刊本島地区別	18,050
46	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	刊宮古地区別	24,700
47	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	刊石垣地区別	23,900
48	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	刊本島地区別	18,150
49	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	刊宮古地区別	24,800
50	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	刊石垣地区別	24,000
51	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	刊本島地区別	18,250
52	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	刊宮古地区別	25,000
53	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	刊石垣地区別	24,200
54	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	刊本島地区別	18,350
55	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	刊宮古地区別	25,200
56	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	刊石垣地区別	24,400
57	ZK99009117	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(普通)	m3	刊本島地区別	18,450
58	ZK99009117	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(普通)	m3	刊宮古地区別	25,400
59	ZK99009117	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(普通)	m3	刊石垣地区別	24,600
60	ZK99009118	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20(普通)	m3	刊本島地区別	18,550
61	ZK99009118	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20(普通)	m3	刊宮古地区別	25,500
62	ZK99009118	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-15-20(普通)	m3	刊石垣地区別	24,700
63	ZK99009119	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20(普通)	m3	刊本島地区別	18,650
64	ZK99009119	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20(普通)	m3	刊宮古地区別	25,700
65	ZK99009119	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-20(普通)	m3	刊石垣地区別	24,900
66	Z 04050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	刊本島地区別	19,800
67	Z 04050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	刊宮古地区別	27,600
68	Z 04050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-2.5-40	m3	刊石垣地区別	26,800
69	Z 04050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	刊本島地区別	20,200
70	Z 04050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	刊宮古地区別	29,100
71	Z 04050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4.5-6.5-40	m3	刊石垣地区別	29,800

土木積算システム(Gaia10)用単価データ 【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
72	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	刊本島地区別	20,625
73	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	刊宮古地区別	27,000
74	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	刊石垣地区別	26,500
75	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	刊本島地区別	23,025
76	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	刊宮古地区別	30,300
77	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	刊石垣地区別	29,300
78	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	刊本島地区別	13,950
79	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	刊宮古地区別	26,500
80	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物(20)	t	刊石垣地区別	35,500
81	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	刊本島地区別	14,200
82	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	刊宮古地区別	26,500
83	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	刊石垣地区別	35,500
84	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	刊本島地区別	14,300
85	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	刊宮古地区別	26,500
86	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	刊石垣地区別	35,500
87	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	刊本島地区別	14,800
88	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	刊宮古地区別	31,500
89	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	刊石垣地区別	38,500
90	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	刊本島地区別	13,650
91	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	刊本島地区別	13,950
92	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	刊宮古地区別	26,500
93	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	刊石垣地区別	35,500
94	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	刊本島地区別	14,200
95	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	刊宮古地区別	26,500
96	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	刊石垣地区別	35,500
97	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	刊本島地区別	14,300
98	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	刊宮古地区別	26,500
99	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	刊石垣地区別	35,500
100	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40)	t	刊本島地区別	13,650

資材価格調査（土木工事）【局統一単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1	Z133006010	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	冷工型φ8	m	本島局統一	17
2	Z133006020	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	冷工型φ10	m	本島局統一	22
3	Z133006030	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	冷工型φ25	m	本島局統一	92
4	Z133006040	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	耐熱型φ8	m	本島局統一	0
5	Z133006050	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	耐熱型φ10	m	本島局統一	140
6	Z133006060	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	耐熱型φ25	m	本島局統一	0
7	Z133020060	端部補強鉄筋	車両用	m	本島局統一	2,650
8	Z133020070	縁部補強鉄筋	車両用	m	本島局統一	630
9	Z133099100	留ﾋﾟﾝ	径19×600mm	本	本島局統一	440
10	Z140001010	鋳鉄管	NS形1種75φ	m	本島局統一	8,650
11	Z140001020	鋳鉄管	NS形1種100φ	m	本島局統一	11,100
12	Z140001030	鋳鉄管	NS形1種150φ	m	本島局統一	15,800
13	Z140001040	鋳鉄管	NS形1種200φ	m	本島局統一	20,700
14	Z140001050	鋳鉄管	NS形1種250φ	m	本島局統一	25,400
15	Z140001060	鋳鉄管	NS形1種300φ	m	本島局統一	33,500
16	Z140001070	鋳鉄管	NS形1種350φ	m	本島局統一	39,400
17	Z140001080	鋳鉄管	NS形1種400φ	m	本島局統一	49,600
18	Z140001090	鋳鉄管	NS形1種450φ	m	本島局統一	59,000
19	Z140001100	鋳鉄管	NS形1種500φ	m	本島局統一	81,200
20	Z140002010	鋳鉄管	NS形3種75φ	m	本島局統一	7,550
21	Z140002020	鋳鉄管	NS形3種100φ	m	本島局統一	9,720
22	Z140002030	鋳鉄管	NS形3種150φ	m	本島局統一	13,500
23	Z140002040	鋳鉄管	NS形3種200φ	m	本島局統一	17,700
24	Z140002050	鋳鉄管	NS形3種250φ	m	本島局統一	21,800
25	Z140002060	鋳鉄管	NS形3種300φ	m	本島局統一	30,000
26	Z140002070	鋳鉄管	NS形3種350φ	m	本島局統一	35,600
27	Z140002080	鋳鉄管	NS形3種400φ	m	本島局統一	43,000
28	Z140002090	鋳鉄管	NS形3種450φ	m	本島局統一	51,200
29	Z140002100	鋳鉄管	NS形3種500φ	m	本島局統一	81,200
30	Z140012010	異形管	NS形短管1号φ75	個	本島局統一	25,200
31	Z140012020	異形管	NS形短管1号φ100	個	本島局統一	31,300
32	Z140012030	異形管	NS形短管1号φ150	個	本島局統一	40,000
33	Z140012040	異形管	NS形短管1号φ200	個	本島局統一	52,500
34	Z140012050	異形管	NS形短管1号φ250	個	本島局統一	69,500
35	Z140012060	異形管	NS形短管1号φ300	個	本島局統一	102,000
36	Z140012070	異形管	NS形短管1号φ350	個	本島局統一	122,000
37	Z140012080	異形管	NS形短管2号φ75	個	本島局統一	14,900
38	Z140012090	異形管	NS形短管2号φ100	個	本島局統一	17,800
39	Z140012100	異形管	NS形短管2号φ150	個	本島局統一	25,300
40	Z140012110	異形管	NS形短管2号φ200	個	本島局統一	35,900
41	Z140012120	異形管	NS形短管2号φ250	個	本島局統一	47,500
42	Z140012130	異形管	NS形短管2号φ300	個	本島局統一	66,000
43	Z140012140	異形管	NS形短管2号φ350	個	本島局統一	84,100
44	Z140013010	異形管	NS形受挿し片落管φ100×75	個	本島局統一	29,800
45	Z140013020	異形管	NS形受挿し片落管φ150×100	個	本島局統一	40,300
46	Z140013030	異形管	NS形受挿し片落管φ200×100	個	本島局統一	56,700
47	Z140013040	異形管	NS形受挿し片落管φ200×150	個	本島局統一	57,700
48	Z140013050	異形管	NS形受挿し片落管φ250×100	個	本島局統一	73,700
49	Z140013060	異形管	NS形受挿し片落管φ250×150	個	本島局統一	74,600
50	Z140013070	異形管	NS形受挿し片落管φ250×200	個	本島局統一	72,600
51	Z140013080	異形管	NS形受挿し片落管φ300×100	個	本島局統一	112,000
52	Z140013090	異形管	NS形受挿し片落管φ300×150	個	本島局統一	113,000
53	Z140013100	異形管	NS形受挿し片落管φ300×200	個	本島局統一	111,000
54	Z140013110	異形管	NS形受挿し片落管φ300×250	個	本島局統一	114,000
55	Z140013120	異形管	NS形受挿し片落管φ350×150	個	本島局統一	140,000
56	Z140013130	異形管	NS形受挿し片落管φ350×200	個	本島局統一	138,000
57	Z140013140	異形管	NS形受挿し片落管φ350×250	個	本島局統一	141,000
58	Z140013150	異形管	NS形受挿し片落管φ350×300	個	本島局統一	129,000
59	Z140013160	異形管	NS形挿し受片落管φ100×75	個	本島局統一	26,100
60	Z140013170	異形管	NS形挿し受片落管φ150×100	個	本島局統一	35,600
61	Z140013180	異形管	NS形挿し受片落管φ200×100	個	本島局統一	47,600
62	Z140013190	異形管	NS形挿し受片落管φ200×150	個	本島局統一	52,000
63	Z140013200	異形管	NS形挿し受片落管φ250×100	個	本島局統一	65,100
64	Z140013210	異形管	NS形挿し受片落管φ250×150	個	本島局統一	69,300
65	Z140013220	異形管	NS形挿し受片落管φ250×200	個	本島局統一	73,100
66	Z140013230	異形管	NS形挿し受片落管φ300×100	個	本島局統一	82,100
67	Z140013240	異形管	NS形挿し受片落管φ300×150	個	本島局統一	87,000
68	Z140013250	異形管	NS形挿し受片落管φ300×200	個	本島局統一	90,900
69	Z140013260	異形管	NS形挿し受片落管φ300×250	個	本島局統一	93,200
70	Z140013270	異形管	NS形挿し受片落管φ350×150	個	本島局統一	106,000
71	Z140013280	異形管	NS形挿し受片落管φ350×200	個	本島局統一	110,000

資材価格調査（土木工事）【局統一単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
72	Z140013290	異形管	NS形挿し受片落管φ350×250	個	本島局統一	112,000
73	Z140013300	異形管	NS形挿し受片落管φ350×300	個	本島局統一	121,000
74	Z140014010	異形管	NS形90°曲管φ75	個	本島局統一	24,500
75	Z140014020	異形管	NS形90°曲管φ100	個	本島局統一	33,300
76	Z140014030	異形管	NS形90°曲管φ150	個	本島局統一	49,200
77	Z140014040	異形管	NS形90°曲管φ200	個	本島局統一	75,700
78	Z140014050	異形管	NS形90°曲管φ250	個	本島局統一	104,000
79	Z140014060	異形管	NS形90°曲管φ300	個	本島局統一	145,000
80	Z140014070	異形管	NS形90°曲管φ350	個	本島局統一	186,000
81	Z140015010	異形管	NS形45°曲管φ75	個	本島局統一	21,200
82	Z140015020	異形管	NS形45°曲管φ100	個	本島局統一	29,200
83	Z140015030	異形管	NS形45°曲管φ150	個	本島局統一	39,700
84	Z140015040	異形管	NS形45°曲管φ200	個	本島局統一	61,700
85	Z140015050	異形管	NS形45°曲管φ250	個	本島局統一	82,800
86	Z140015060	異形管	NS形45°曲管φ300	個	本島局統一	114,000
87	Z140015070	異形管	NS形45°曲管φ350	個	本島局統一	142,000
88	Z140016010	異形管	NS形22 1/2°曲管φ75	個	本島局統一	20,400
89	Z140016020	異形管	NS形22 1/2°曲管φ100	個	本島局統一	28,200
90	Z140016030	異形管	NS形22 1/2°曲管φ150	個	本島局統一	39,800
91	Z140016040	異形管	NS形22 1/2°曲管φ200	個	本島局統一	56,500
92	Z140016050	異形管	NS形22 1/2°曲管φ250	個	本島局統一	75,800
93	Z140016060	異形管	NS形22 1/2°曲管φ300	個	本島局統一	105,000
94	Z140016070	異形管	NS形22 1/2°曲管φ350	個	本島局統一	128,000
95	Z140017010	異形管	NS形11 1/4°曲管φ75	個	本島局統一	20,400
96	Z140017020	異形管	NS形11 1/4°曲管φ100	個	本島局統一	27,000
97	Z140017030	異形管	NS形11 1/4°曲管φ150	個	本島局統一	36,300
98	Z140017040	異形管	NS形11 1/4°曲管φ200	個	本島局統一	56,600
99	Z140017050	異形管	NS形11 1/4°曲管φ250	個	本島局統一	72,200
100	Z140017060	異形管	NS形11 1/4°曲管φ300	個	本島局統一	100,000
101	Z140017070	異形管	NS形11 1/4°曲管φ350	個	本島局統一	121,000
102	Z140018010	異形管	NS形5 5/8°曲管φ300	個	本島局統一	98,000
103	Z140018020	異形管	NS形5 5/8°曲管φ350	個	本島局統一	117,000
104	Z140020010	異形管	NS形三受十字管φ75×75	個	本島局統一	58,000
105	Z140020020	異形管	NS形三受十字管φ100×100	個	本島局統一	79,800
106	Z140020030	異形管	NS形三受十字管φ150×100	個	本島局統一	92,100
107	Z140020040	異形管	NS形三受十字管φ150×150	個	本島局統一	107,000
108	Z140020050	異形管	NS形三受十字管φ200×150	個	本島局統一	130,000
109	Z140020060	異形管	NS形三受十字管φ200×200	個	本島局統一	155,000
110	Z140020070	異形管	NS形三受十字管φ250×150	個	本島局統一	152,000
111	Z140020080	異形管	NS形三受十字管φ250×250	個	本島局統一	197,000
112	Z140020090	異形管	NS形三受十字管φ300×200	個	本島局統一	231,000
113	Z140020100	異形管	NS形三受十字管φ300×300	個	本島局統一	298,000
114	Z140020110	異形管	NS形三受十字管φ350×250	個	本島局統一	287,000
115	Z140020120	異形管	NS形三受十字管φ350×350	個	本島局統一	363,000
116	Z140021010	異形管	NS形二受T字管φ75×75	個	本島局統一	37,900
117	Z140021020	異形管	NS形二受T字管φ100×75	個	本島局統一	45,700
118	Z140021030	異形管	NS形二受T字管φ100×100	個	本島局統一	52,100
119	Z140021040	異形管	NS形二受T字管φ150×75	個	本島局統一	55,500
120	Z140021050	異形管	NS形二受T字管φ150×100	個	本島局統一	63,900
121	Z140021060	異形管	NS形二受T字管φ150×150	個	本島局統一	70,500
122	Z140021070	異形管	NS形二受T字管φ200×100	個	本島局統一	83,600
123	Z140021080	異形管	NS形二受T字管φ200×150	個	本島局統一	91,000
124	Z140021090	異形管	NS形二受T字管φ200×200	個	本島局統一	105,000
125	Z140021100	異形管	NS形二受T字管φ250×100	個	本島局統一	100,000
126	Z140021110	異形管	NS形二受T字管φ250×150	個	本島局統一	111,000
127	Z140021120	異形管	NS形二受T字管φ250×250	個	本島局統一	134,000
128	Z140021130	異形管	NS形二受T字管φ300×100	個	本島局統一	138,000
129	Z140021140	異形管	NS形二受T字管φ300×150	個	本島局統一	153,000
130	Z140021150	異形管	NS形二受T字管φ300×200	個	本島局統一	167,000
131	Z140021160	異形管	NS形二受T字管φ300×300	個	本島局統一	207,000
132	Z140021170	異形管	NS形二受T字管φ350×250	個	本島局統一	211,000
133	Z140021180	異形管	NS形二受T字管φ350×350	個	本島局統一	256,000
134	Z140022010	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	本島局統一	36,100
135	Z140022020	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	本島局統一	43,600
136	Z140022030	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	本島局統一	55,600
137	Z140022040	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	本島局統一	61,300
138	Z140022050	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	本島局統一	80,300
139	Z140022060	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	本島局統一	81,800
140	Z140022070	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	本島局統一	100,000
141	Z140022080	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×100	個	本島局統一	101,000
142	Z140022090	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	本島局統一	130,000

資材価格調査（土木工事）【局統一単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
143	Z140022100	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	本島局統一	135,000
144	Z140022110	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	本島局統一	154,000
145	Z140022120	異形管	NS形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	本島局統一	160,000
146	Z140023010	異形管	NS形排水T字管φ200	個	本島局統一	116,000
147	Z140023020	異形管	NS形排水T字管φ250	個	本島局統一	139,000
148	Z140023030	異形管	NS形排水T字管φ300	個	本島局統一	200,000
149	Z140023040	異形管	NS形排水T字管φ350	個	本島局統一	252,000
150	Z140024010	異形管	NS形継ぎ輪φ75	個	本島局統一	55,400
151	Z140024020	異形管	NS形継ぎ輪φ100	個	本島局統一	68,000
152	Z140024030	異形管	NS形継ぎ輪φ150	個	本島局統一	92,900
153	Z140024040	異形管	NS形継ぎ輪φ200	個	本島局統一	112,000
154	Z140024050	異形管	NS形継ぎ輪φ250	個	本島局統一	138,000
155	Z140024060	異形管	NS形継ぎ輪φ300	個	本島局統一	175,000
156	Z140024070	異形管	NS形継ぎ輪φ350	個	本島局統一	206,000
157	Z140025010	異形管	NS形栓φ75	個	本島局統一	31,500
158	Z140025020	異形管	NS形栓φ100	個	本島局統一	38,100
159	Z140025030	異形管	NS形栓φ150	個	本島局統一	49,300
160	Z140025040	異形管	NS形栓φ200	個	本島局統一	63,000
161	Z140025050	異形管	NS形栓φ250	個	本島局統一	78,900
162	Z140025060	異形管	NS形栓φ300	個	本島局統一	112,000
163	Z140025070	異形管	NS形栓φ350	個	本島局統一	133,000
164	Z140030010	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)75φ	組	本島局統一	5,130
165	Z140030020	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)100φ	組	本島局統一	5,640
166	Z140030030	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)150φ	組	本島局統一	6,510
167	Z140030040	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)200φ	組	本島局統一	7,480
168	Z140030050	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)250φ	組	本島局統一	8,590
169	Z140030060	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)300φ	組	本島局統一	9,980
170	Z140030070	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)350φ	組	本島局統一	11,100
171	Z140030080	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)400φ	組	本島局統一	12,200
172	Z140030090	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)450φ	組	本島局統一	13,400
173	Z140030100	継手材料	NS形(切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ)500φ	組	本島局統一	37,900

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	与那国県別	0
2	ZK01002501	客土用赤土		m3	与那国県別	0
3	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物（13）	t	与那国県別	0
4	Z 12010220	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理（40）	t	与那国県別	0
5	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物（20）	t	与那国県別	0
6	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	与那国県別	0
7	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	与那国県別	0
8	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	与那国県別	0
9	Z 01050010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	久米県別	127,600
10	Z 01050010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	宮古県別	128,400
11	Z 01050010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D10	t	石垣県別	129,200
12	Z 01050020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	久米県別	125,600
13	Z 01050020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	宮古県別	126,400
14	Z 01050020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D13	t	石垣県別	127,200
15	Z 01050030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	久米県別	123,600
16	Z 01050030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	宮古県別	124,400
17	Z 01050030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D16～25	t	石垣県別	125,200
18	Z 01050040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D29～32	t	本島県別	0
19	Z 01050040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D29～32	t	久米県別	0
20	Z 01050040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D29～32	t	宮古県別	0
21	Z 01050040	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295A D29～32	t	石垣県別	0
22	Z 01050200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	本島県別	0
23	Z 01050200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	久米県別	0
24	Z 01050200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	宮古県別	0
25	Z 01050200	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	石垣県別	0
26	Z 01050210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	本島県別	0
27	Z 01050210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	久米県別	0
28	Z 01050210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	宮古県別	0
29	Z 01050210	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	石垣県別	0
30	Z 01060060	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	久米県別	146,600
31	Z 01060060	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	宮古県別	148,200
32	Z 01060060	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	石垣県別	149,000
33	ZK01004501	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	久米県別	165
34	ZK01004501	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	宮古県別	166
35	ZK01004501	縞鋼板	t=4.5mm	Kg	石垣県別	167
36	ZK01004502	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	本島県別	720
37	ZK01004502	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	久米県別	756
38	ZK01004502	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	宮古県別	756
39	ZK01004502	鋼板	SUS304 t=3mm	kg	石垣県別	756
40	ZK01004503	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	本島県別	1,020
41	ZK01004503	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	久米県別	1,070
42	ZK01004503	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	宮古県別	1,070
43	ZK01004503	SUS山形鋼	L-30*30*3	kg	石垣県別	1,070
44	ZK01004504	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	久米県別	145
45	ZK01004504	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	宮古県別	146
46	ZK01004504	等辺山形鋼	L-50*50*4	kg	石垣県別	147
47	ZK01004505	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	久米県別	152
48	ZK01004505	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	宮古県別	153
49	ZK01004505	等辺山形鋼	L-30*30*3	kg	石垣県別	154
50	ZK01004506	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ60.5*2.3	kg	久米県別	233
51	ZK01004506	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ60.5*2.3	kg	宮古県別	233
52	ZK01004506	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ60.5*2.3	kg	石垣県別	233
53	ZK01004507	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ48.6*2.3	kg	久米県別	233
54	ZK01004507	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ48.6*2.3	kg	宮古県別	233
55	ZK01004507	鋼材	炭素鋼鋼管 Φ48.6*2.3	kg	石垣県別	233
56	Z 12030010	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	久米県別	149
57	Z 12030010	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	宮古県別	137
58	Z 12030010	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	石垣県別	135
59	Z 12030020	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	久米県別	149
60	Z 12030020	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	宮古県別	137
61	Z 12030020	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	石垣県別	135
62	Z 02110030	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	本島県別	420
63	Z 02110030	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	久米県別	462
64	Z 02110030	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	宮古県別	462
65	Z 02110030	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	石垣県別	462
66	Z 12070040	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	久米県別	1,470
67	Z 12070040	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	宮古県別	1,470
68	Z 12070040	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	石垣県別	1,470
69	Z 12070050	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	久米県別	2,940
70	Z 12070050	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	宮古県別	2,940
71	Z 12070050	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚20mm	m2	石垣県別	2,940

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
72	ZK67002501	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	久米県別	1,470
73	ZK67002501	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	宮古県別	1,470
74	ZK67002501	目地板	ｺﾞﾑ発泡体 厚10mm　硬度30上	m2	石垣県別	1,470
75	ZK67002502	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	久米県別	1,270
76	ZK67002502	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	宮古県別	1,270
77	ZK67002502	目地板	樹脂発泡体 厚10mm　倍率14	m2	石垣県別	1,270
78	Z 12080050	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	久米県別	1,210
79	Z 12080050	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	宮古県別	1,210
80	Z 12080050	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	石垣県別	1,210
81	Z 12080060	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	久米県別	882
82	Z 12080060	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	宮古県別	882
83	Z 12080060	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2	石垣県別	882
84	Z 12080080	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	久米県別	2,430
85	Z 12080080	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	宮古県別	2,430
86	Z 12080080	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2	石垣県別	2,430
87	Z 12080090	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	久米県別	1,760
88	Z 12080090	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	宮古県別	1,760
89	Z 12080090	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2	石垣県別	1,760
90	Z 19130010	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	久米県別	1,310
91	Z 19130010	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	宮古県別	1,310
92	Z 19130010	塩ﾋﾞ止水板	FF 200×5	m	石垣県別	1,310
93	Z133001010	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	久米県別	38,900
94	Z133001010	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	宮古県別	40,900
95	Z133001010	ｾﾒﾝﾄ系固化材	消石灰	t	石垣県別	40,900
96	Z133001020	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	久米県別	29,000
97	Z133001020	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	宮古県別	30,600
98	Z133001020	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用	t	石垣県別	30,600
99	Z133001040	添加剤	生石灰	kg	本島県別	30
100	Z133001040	添加剤	生石灰	kg	久米県別	0
101	Z133001040	添加剤	生石灰	kg	宮古県別	0
102	Z133001040	添加剤	生石灰	kg	石垣県別	0
103	Z133001070	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	久米県別	25.5
104	Z133001070	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	宮古県別	24.1
105	Z133001070	添加剤	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	kg	石垣県別	24.8
106	Z133002010	路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m2	久米県別	39
107	Z133002010	路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m2	宮古県別	39
108	Z133002010	路盤紙	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(包装用)JIS Z1702	m2	石垣県別	39
109	Z133002020	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m2	久米県別	37
110	Z133002020	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m2	宮古県別	37
111	Z133002020	路盤紙	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙JIS Z1503	m2	石垣県別	37
112	Z133002030	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m2	久米県別	29
113	Z133002030	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m2	宮古県別	29
114	Z133002030	路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙JIS P3401	m2	石垣県別	29
115	Z133004010	鉄網	CD6 100×100	m2	本島県別	885
116	Z133004010	鉄網	CD6 100×100	m2	久米県別	929
117	Z133004010	鉄網	CD6 100×100	m2	宮古県別	929
118	Z133004010	鉄網	CD6 100×100	m2	石垣県別	929
119	Z133004020	鉄網	CD6 150×150	m2	本島県別	650
120	Z133004020	鉄網	CD6 150×150	m2	久米県別	683
121	Z133004020	鉄網	CD6 150×150	m2	宮古県別	683
122	Z133004020	鉄網	CD6 150×150	m2	石垣県別	683
123	Z133005010	ｼｰﾙ材	SS-S-200E	kg	久米県別	1,990
124	Z133005010	ｼｰﾙ材	SS-S-200E	kg	宮古県別	1,990
125	Z133005010	ｼｰﾙ材	SS-S-200E	kg	石垣県別	1,990
126	Z133005020	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	久米県別	767
127	Z133005020	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	宮古県別	767
128	Z133005020	ｼｰﾙ材	SS-S-1401	kg	石垣県別	767
129	Z133005030	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	久米県別	659
130	Z133005030	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	宮古県別	659
131	Z133005030	仮挿入板	無石綿不燃建材 t=5mm	m2	石垣県別	659
132	Z133009010	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	久米県別	294
133	Z133009010	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	宮古県別	294
134	Z133009010	ﾀｲﾊﾞｰ(厚:共通)	D16 L=1000	本	石垣県別	294
135	Z133009020	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕(厚:共通)	D16 L=1000	本	久米県別	588
136	Z133009020	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕(厚:共通)	D16 L=1000	本	宮古県別	588
137	Z133009020	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕(厚:共通)	D16 L=1000	本	石垣県別	588
138	Z133009030	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	本島県別	880
139	Z133009030	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	久米県別	924
140	Z133009030	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	宮古県別	924
141	Z133009030	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	石垣県別	924
142	Z133009040	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D29 L=550	本	本島県別	1,130

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
143	Z133009040	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D29 L=550	本	久米県別	1,180
144	Z133009040	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D29 L=550	本	宮古県別	1,180
145	Z133009040	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D29 L=550	本	石垣県別	1,180
146	Z133009050	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=600	本	本島県別	1,440
147	Z133009050	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=600	本	久米県別	1,510
148	Z133009050	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=600	本	宮古県別	1,510
149	Z133009050	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=600	本	石垣県別	1,510
150	Z133009060	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	本島県別	2,340
151	Z133009060	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	久米県別	2,450
152	Z133009060	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	宮古県別	2,450
153	Z133009060	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	石垣県別	2,450
154	Z133009070	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	本島県別	340
155	Z133009070	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	久米県別	357
156	Z133009070	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	宮古県別	357
157	Z133009070	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	石垣県別	357
158	Z133009080	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D29 L=550	本	本島県別	480
159	Z133009080	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D29 L=550	本	久米県別	494
160	Z133009080	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D29 L=550	本	宮古県別	494
161	Z133009080	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D29 L=550	本	石垣県別	494
162	Z133009090	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=600	本	本島県別	650
163	Z133009090	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=600	本	久米県別	683
164	Z133009090	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=600	本	宮古県別	683
165	Z133009090	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=600	本	石垣県別	683
166	Z133009100	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	本島県別	1,200
167	Z133009100	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	久米県別	1,260
168	Z133009100	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	宮古県別	1,260
169	Z133009100	ﾀｲﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	石垣県別	1,260
170	Z133009110	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	久米県別	294
171	Z133009110	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	宮古県別	294
172	Z133009110	ﾀｲﾊﾞｰ	D16 L=1000 ﾋﾟｯﾁ600	本	石垣県別	294
173	Z133009120	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	本島県別	340
174	Z133009120	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	久米県別	357
175	Z133009120	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	宮古県別	357
176	Z133009120	ﾀｲﾊﾞｰ	D25 L=500 ﾋﾟｯﾁ400	本	石垣県別	357
177	Z133009130	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	本島県別	480
178	Z133009130	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	久米県別	494
179	Z133009130	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	宮古県別	494
180	Z133009130	ﾀｲﾊﾞｰ	D29 L=550 ﾋﾟｯﾁ300	本	石垣県別	494
181	Z133010010	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	本島県別	940
182	Z133010010	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	久米県別	987
183	Z133010010	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	宮古県別	987
184	Z133010010	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D25 L=500	本	石垣県別	987
185	Z133010020	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	本島県別	1,170
186	Z133010020	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	久米県別	1,220
187	Z133010020	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	宮古県別	1,220
188	Z133010020	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=500	本	石垣県別	1,220
189	Z133010030	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	本島県別	1,530
190	Z133010030	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	久米県別	1,600
191	Z133010030	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	宮古県別	1,600
192	Z133010030	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D32 L=550	本	石垣県別	1,600
193	Z133010040	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	本島県別	2,350
194	Z133010040	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	久米県別	2,460
195	Z133010040	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	宮古県別	2,460
196	Z133010040	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=650	本	石垣県別	2,460
197	Z133010050	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	本島県別	420
198	Z133010050	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	久米県別	433
199	Z133010050	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	宮古県別	433
200	Z133010050	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D25 L=500	本	石垣県別	433
201	Z133010060	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	本島県別	530
202	Z133010060	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	久米県別	557
203	Z133010060	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	宮古県別	557
204	Z133010060	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=500	本	石垣県別	557
205	Z133010070	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	本島県別	750
206	Z133010070	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	久米県別	788
207	Z133010070	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	宮古県別	788
208	Z133010070	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D32 L=550	本	石垣県別	788
209	Z133010080	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	本島県別	1,270
210	Z133010080	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	久米県別	1,330
211	Z133010080	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	宮古県別	1,330
212	Z133010080	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ)〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=650	本	石垣県別	1,330
213	2	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	本島県別	2,550

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
214	2	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	久米県別	2,670
215	2	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	宮古県別	2,670
216	2	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D38 L=750	本	石垣県別	2,670
217	3	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	本島県別	1,450
218	3	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	久米県別	1,520
219	3	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	宮古県別	1,520
220	3	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D38 L=750	本	石垣県別	1,520
221	4	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	本島県別	1,210
222	4	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	久米県別	1,270
223	4	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	宮古県別	1,270
224	4	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ付〕	D28 L=550	本	石垣県別	1,270
225	5	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	本島県別	570
226	5	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	久米県別	599
227	5	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	宮古県別	599
228	5	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ〔ｿｹｯﾄ無〕	D28 L=550	本	石垣県別	599
229	Z133011010	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	本島県別	970
230	Z133011010	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	久米県別	1,010
231	Z133011010	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	宮古県別	1,010
232	Z133011010	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc500	m	石垣県別	1,010
233	Z133011020	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	本島県別	990
234	Z133011020	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	久米県別	1,030
235	Z133011020	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	宮古県別	1,030
236	Z133011020	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc500	m	石垣県別	1,030
237	Z133011030	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	本島県別	1,010
238	Z133011030	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	久米県別	1,060
239	Z133011030	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	宮古県別	1,060
240	Z133011030	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc500	m	石垣県別	1,060
241	Z133011040	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	本島県別	1,010
242	Z133011040	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	久米県別	1,060
243	Z133011040	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	宮古県別	1,060
244	Z133011040	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc500	m	石垣県別	1,060
245	Z133011050	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	本島県別	1,020
246	Z133011050	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	久米県別	1,070
247	Z133011050	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	宮古県別	1,070
248	Z133011050	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc500	m	石垣県別	1,070
249	Z133011060	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	本島県別	1,020
250	Z133011060	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	久米県別	1,070
251	Z133011060	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	宮古県別	1,070
252	Z133011060	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc500	m	石垣県別	1,070
253	Z133011070	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	本島県別	1,030
254	Z133011070	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	久米県別	1,080
255	Z133011070	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	宮古県別	1,080
256	Z133011070	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc500	m	石垣県別	1,080
257	Z133011080	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	本島県別	1,030
258	Z133011080	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	久米県別	1,080
259	Z133011080	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	宮古県別	1,080
260	Z133011080	ﾁｪｱｰ	D13 85×150 ctc400	m	石垣県別	1,080
261	Z133011090	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	本島県別	1,060
262	Z133011090	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	久米県別	1,110
263	Z133011090	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	宮古県別	1,110
264	Z133011090	ﾁｪｱｰ	D13 110×150 ctc400	m	石垣県別	1,110
265	Z133011100	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	本島県別	1,080
266	Z133011100	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	久米県別	1,130
267	Z133011100	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	宮古県別	1,130
268	Z133011100	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc400	m	石垣県別	1,130
269	Z133011110	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	本島県別	1,080
270	Z133011110	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	久米県別	1,130
271	Z133011110	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	宮古県別	1,130
272	Z133011110	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc400	m	石垣県別	1,130
273	Z133011120	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	本島県別	1,120
274	Z133011120	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	久米県別	1,170
275	Z133011120	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	宮古県別	1,170
276	Z133011120	ﾁｪｱｰ	D13 175×150 ctc400	m	石垣県別	1,170
277	Z133011130	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	本島県別	1,150
278	Z133011130	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	久米県別	1,200
279	Z133011130	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	宮古県別	1,200
280	Z133011130	ﾁｪｱｰ	D13 150×150 ctc350	m	石垣県別	1,200
281	Z133011140	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	本島県別	1,160
282	Z133011140	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	久米県別	1,210
283	Z133011140	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	宮古県別	1,210
284	Z133011140	ﾁｪｱｰ	D13 160×150 ctc350	m	石垣県別	1,210

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
285	Z133011150	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	本島県別	1,200
286	Z133011150	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	久米県別	1,260
287	Z133011150	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	宮古県別	1,260
288	Z133011150	ﾁｪｱｰ	D13 135×150 ctc300	m	石垣県別	1,260
289	Z133011160	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	本島県別	1,210
290	Z133011160	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	久米県別	1,270
291	Z133011160	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	宮古県別	1,270
292	Z133011160	ﾁｪｱｰ	D13 140×150 ctc300	m	石垣県別	1,270
293	1	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	本島県別	1,070
294	1	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	久米県別	1,120
295	1	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	宮古県別	1,120
296	1	ﾁｪｱｰ	D13 225×150 ctc500	m	石垣県別	1,120
297	Z133012010	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	久米県別	74
298	Z133012010	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	宮古県別	74
299	Z133012010	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D28 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	石垣県別	74
300	Z133012020	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	久米県別	74
301	Z133012020	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	宮古県別	74
302	Z133012020	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D32 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	石垣県別	74
303	Z133012030	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	久米県別	179
304	Z133012030	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	宮古県別	179
305	Z133012030	ｷｬｯﾌﾟ(膨張目地用)	D38 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ用	個	石垣県別	179
306	Z133099030	養生材		kg	本島県別	745
307	Z133099030	養生材		kg	久米県別	782
308	Z133099030	養生材		kg	宮古県別	782
309	Z133099030	養生材		kg	石垣県別	782
310	Z133099040	養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	久米県別	441
311	Z133099040	養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	宮古県別	441
312	Z133099040	養生ﾏｯﾄ	t=5mm	m2	石垣県別	441
313	Z167002010	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	本島県別	3,500
314	Z167002010	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	久米県別	3,670
315	Z167002010	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	宮古県別	3,670
316	Z167002010	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚25mm	m2	石垣県別	3,670
317	ZK33003501	角材	杉平角1等12cm×15cm×4m	m3	久米県別	85,500
318	ZK33003501	角材	杉平角1等12cm×15cm×4m	m3	宮古県別	86,500
319	ZK33003501	角材	杉平角1等12cm×15cm×4m	m3	石垣県別	87,000
320	ZK33004501	ひし形金網	2.0*56mm	m2	本島県別	380
321	ZK33004501	ひし形金網	2.0*56mm	m2	久米県別	399
322	ZK33004501	ひし形金網	2.0*56mm	m2	宮古県別	399
323	ZK33004501	ひし形金網	2.0*56mm	m2	石垣県別	399
324	ZK33004502	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	本島県別	813
325	ZK33004502	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	久米県別	854
326	ZK33004502	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	宮古県別	854
327	ZK33004502	鉄網(溶接金網)	D6.150*150	m2	石垣県別	854
328	ZK33004503	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	本島県別	580
329	ZK33004503	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	久米県別	609
330	ZK33004503	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	宮古県別	609
331	ZK33004503	鉄網(溶接金網)	D6.200*200	m2	石垣県別	609
332	ZK33004504	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	本島県別	526
333	ZK33004504	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	久米県別	552
334	ZK33004504	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	宮古県別	552
335	ZK33004504	鉄網(溶接金網)	D6.220*220	m2	石垣県別	552
336	ZK33004505	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	本島県別	484
337	ZK33004505	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	久米県別	508
338	ZK33004505	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	宮古県別	508
339	ZK33004505	鉄網(溶接金網)	D6.240*240	m2	石垣県別	508
340	ZK33004506	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	本島県別	463
341	ZK33004506	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	久米県別	486
342	ZK33004506	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	宮古県別	486
343	ZK33004506	鉄網(溶接金網)	D6.250*250	m2	石垣県別	486
344	ZK33099503	ｼｰﾄ (ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	本島県別	73
345	ZK33099503	ｼｰﾄ (ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	久米県別	77
346	ZK33099503	ｼｰﾄ (ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	宮古県別	77
347	ZK33099503	ｼｰﾄ (ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)	5.4m×7.2m×5.0kg	m2	石垣県別	77
348	Z 61500010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	久米県別	0
349	Z 61500010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	宮古県別	0
350	Z 61500010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	石垣県別	0
351	Z 61500020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	久米県別	0
352	Z 61500020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	宮古県別	0
353	Z 61500020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	石垣県別	0
354	Z 61500030	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	久米県別	88,700
355	Z 61500030	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	宮古県別	88,700

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
356	Z 61500030	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径22ｲﾝﾁ	枚	石垣県別	88,700
357	Z 61500050	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径30ｲﾝﾁ	枚	久米県別	129,000
358	Z 61500050	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径30ｲﾝﾁ	枚	宮古県別	129,000
359	Z 61500050	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径30ｲﾝﾁ	枚	石垣県別	129,000
360	Z 61500060	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径106cm	枚	久米県別	240,000
361	Z 61500060	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径106cm	枚	宮古県別	240,000
362	Z 61500060	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径106cm	枚	石垣県別	240,000
363	Z187001010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径20cm	枚	久米県別	15,000
364	Z187001010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径20cm	枚	宮古県別	15,000
365	Z187001010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径20cm	枚	石垣県別	15,000
366	Z187001020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径65cm	枚	久米県別	109,000
367	Z187001020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径65cm	枚	宮古県別	109,000
368	Z187001020	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	径65cm	枚	石垣県別	109,000
369	Z 61510010	ｼﾞｮｲﾝﾄｸﾘｰﾅｶｯﾀ刃	6枚/組	組	本島県別	0
370	Z 61510010	ｼﾞｮｲﾝﾄｸﾘｰﾅｶｯﾀ刃	6枚/組	組	久米県別	0
371	Z 61510010	ｼﾞｮｲﾝﾄｸﾘｰﾅｶｯﾀ刃	6枚/組	組	宮古県別	0
372	Z 61510010	ｼﾞｮｲﾝﾄｸﾘｰﾅｶｯﾀ刃	6枚/組	組	石垣県別	0
373	Z 61560010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	17,600
374	Z 61560010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	17,600
375	Z 61560010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	17,600
376	Z 61560020	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	20,600
377	Z 61560020	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	20,600
378	Z 61560020	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	20,600
379	Z 61560030	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	23,000
380	Z 61560030	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	23,000
381	Z 61560030	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	23,000
382	Z 61560040	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	26,000
383	Z 61560040	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	26,000
384	Z 61560040	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	26,000
385	Z 61560050	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	33,600
386	Z 61560050	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	33,600
387	Z 61560050	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	33,600
388	Z 61560060	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	39,000
389	Z 61560060	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	39,000
390	Z 61560060	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	39,000
391	Z 61560070	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	46,000
392	Z 61560070	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	46,000
393	Z 61560070	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	46,000
394	Z 61560080	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	久米県別	55,100
395	Z 61560080	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	宮古県別	55,100
396	Z 61560080	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	石垣県別	55,100
397	Z138001010	鋳鉄管	K形3種φ75	m	本島県別	6,180
398	Z138001010	鋳鉄管	K形3種φ75	m	久米県別	6,480
399	Z138001010	鋳鉄管	K形3種φ75	m	宮古県別	6,480
400	Z138001010	鋳鉄管	K形3種φ75	m	石垣県別	6,480
401	Z138001020	鋳鉄管	K形3種φ100	m	本島県別	7,970
402	Z138001020	鋳鉄管	K形3種φ100	m	久米県別	8,360
403	Z138001020	鋳鉄管	K形3種φ100	m	宮古県別	8,360
404	Z138001020	鋳鉄管	K形3種φ100	m	石垣県別	8,360
405	Z138001030	鋳鉄管	K形3種φ150	m	本島県別	11,900
406	Z138001030	鋳鉄管	K形3種φ150	m	久米県別	12,400
407	Z138001030	鋳鉄管	K形3種φ150	m	宮古県別	12,400
408	Z138001030	鋳鉄管	K形3種φ150	m	石垣県別	12,400
409	Z138001040	鋳鉄管	K形3種φ200	m	本島県別	15,700
410	Z138001040	鋳鉄管	K形3種φ200	m	久米県別	16,400
411	Z138001040	鋳鉄管	K形3種φ200	m	宮古県別	16,400
412	Z138001040	鋳鉄管	K形3種φ200	m	石垣県別	16,400
413	Z138001050	鋳鉄管	K形3種φ250	m	本島県別	19,500
414	Z138001050	鋳鉄管	K形3種φ250	m	久米県別	20,400
415	Z138001050	鋳鉄管	K形3種φ250	m	宮古県別	20,400
416	Z138001050	鋳鉄管	K形3種φ250	m	石垣県別	20,400
417	Z138001060	鋳鉄管	K形3種φ300	m	本島県別	24,100
418	Z138001060	鋳鉄管	K形3種φ300	m	久米県別	25,300
419	Z138001060	鋳鉄管	K形3種φ300	m	宮古県別	25,300
420	Z138001060	鋳鉄管	K形3種φ300	m	石垣県別	25,300
421	Z138001070	鋳鉄管	K形3種φ350	m	本島県別	28,200
422	Z138001070	鋳鉄管	K形3種φ350	m	久米県別	29,600
423	Z138001070	鋳鉄管	K形3種φ350	m	宮古県別	29,600
424	Z138001070	鋳鉄管	K形3種φ350	m	石垣県別	29,600
425	Z139001010	鋳鉄管	T形3種φ75	m	本島県別	5,770
426	Z139001010	鋳鉄管	T形3種φ75	m	久米県別	6,050

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
427	Z139001010	鋳鉄管	T形3種φ75	m	宮古県別	6,050
428	Z139001010	鋳鉄管	T形3種φ75	m	石垣県別	6,050
429	Z139001020	鋳鉄管	T形3種φ100	m	本島県別	7,460
430	Z139001020	鋳鉄管	T形3種φ100	m	久米県別	7,830
431	Z139001020	鋳鉄管	T形3種φ100	m	宮古県別	7,830
432	Z139001020	鋳鉄管	T形3種φ100	m	石垣県別	7,830
433	Z139001030	鋳鉄管	T形3種φ150	m	本島県別	10,600
434	Z139001030	鋳鉄管	T形3種φ150	m	久米県別	11,100
435	Z139001030	鋳鉄管	T形3種φ150	m	宮古県別	11,100
436	Z139001030	鋳鉄管	T形3種φ150	m	石垣県別	11,100
437	Z139001040	鋳鉄管	T形3種φ200	m	本島県別	15,700
438	Z139001040	鋳鉄管	T形3種φ200	m	久米県別	16,400
439	Z139001040	鋳鉄管	T形3種φ200	m	宮古県別	16,400
440	Z139001040	鋳鉄管	T形3種φ200	m	石垣県別	16,400
441	Z139001050	鋳鉄管	T形3種φ250	m	本島県別	19,500
442	Z139001050	鋳鉄管	T形3種φ250	m	久米県別	20,400
443	Z139001050	鋳鉄管	T形3種φ250	m	宮古県別	20,400
444	Z139001050	鋳鉄管	T形3種φ250	m	石垣県別	20,400
445	61	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	本島県別	5,770
446	61	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	久米県別	6,050
447	61	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	宮古県別	6,050
448	61	鋳鉄管	T形3種　φ75　JSWAS G-1規格品（下水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）	m	石垣県別	6,050
449	Z138012010	異形管	K形短管1号φ75	個	本島県別	11,400
450	Z138012010	異形管	K形短管1号φ75	個	久米県別	11,900
451	Z138012010	異形管	K形短管1号φ75	個	宮古県別	11,900
452	Z138012010	異形管	K形短管1号φ75	個	石垣県別	11,900
453	Z138012020	異形管	K形短管1号φ100	個	本島県別	14,300
454	Z138012020	異形管	K形短管1号φ100	個	久米県別	15,000
455	Z138012020	異形管	K形短管1号φ100	個	宮古県別	15,000
456	Z138012020	異形管	K形短管1号φ100	個	石垣県別	15,000
457	Z138012030	異形管	K形短管1号φ150	個	本島県別	20,700
458	Z138012030	異形管	K形短管1号φ150	個	久米県別	21,700
459	Z138012030	異形管	K形短管1号φ150	個	宮古県別	21,700
460	Z138012030	異形管	K形短管1号φ150	個	石垣県別	21,700
461	Z138012040	異形管	K形短管1号φ200	個	本島県別	27,900
462	Z138012040	異形管	K形短管1号φ200	個	久米県別	29,200
463	Z138012040	異形管	K形短管1号φ200	個	宮古県別	29,200
464	Z138012040	異形管	K形短管1号φ200	個	石垣県別	29,200
465	Z138012050	異形管	K形短管1号φ250	個	本島県別	40,800
466	Z138012050	異形管	K形短管1号φ250	個	久米県別	42,800
467	Z138012050	異形管	K形短管1号φ250	個	宮古県別	42,800
468	Z138012050	異形管	K形短管1号φ250	個	石垣県別	42,800
469	Z138012060	異形管	K形短管1号φ300	個	本島県別	58,000
470	Z138012060	異形管	K形短管1号φ300	個	久米県別	60,900
471	Z138012060	異形管	K形短管1号φ300	個	宮古県別	60,900
472	Z138012060	異形管	K形短管1号φ300	個	石垣県別	60,900
473	Z138012070	異形管	K形短管1号φ350	個	本島県別	71,600
474	Z138012070	異形管	K形短管1号φ350	個	久米県別	75,100
475	Z138012070	異形管	K形短管1号φ350	個	宮古県別	75,100
476	Z138012070	異形管	K形短管1号φ350	個	石垣県別	75,100
477	Z138012080	異形管	K形短管2号φ75	個	本島県別	15,900
478	Z138012080	異形管	K形短管2号φ75	個	久米県別	16,600
479	Z138012080	異形管	K形短管2号φ75	個	宮古県別	16,600
480	Z138012080	異形管	K形短管2号φ75	個	石垣県別	16,600
481	Z138012090	異形管	K形短管2号φ100	個	本島県別	20,200
482	Z138012090	異形管	K形短管2号φ100	個	久米県別	21,200
483	Z138012090	異形管	K形短管2号φ100	個	宮古県別	21,200
484	Z138012090	異形管	K形短管2号φ100	個	石垣県別	21,200
485	Z138012100	異形管	K形短管2号φ150	個	本島県別	30,600
486	Z138012100	異形管	K形短管2号φ150	個	久米県別	32,100
487	Z138012100	異形管	K形短管2号φ150	個	宮古県別	32,100
488	Z138012100	異形管	K形短管2号φ150	個	石垣県別	32,100
489	Z138012110	異形管	K形短管2号φ200	個	本島県別	46,800
490	Z138012110	異形管	K形短管2号φ200	個	久米県別	49,100
491	Z138012110	異形管	K形短管2号φ200	個	宮古県別	49,100
492	Z138012110	異形管	K形短管2号φ200	個	石垣県別	49,100
493	Z138012120	異形管	K形短管2号φ250	個	本島県別	64,100
494	Z138012120	異形管	K形短管2号φ250	個	久米県別	67,300
495	Z138012120	異形管	K形短管2号φ250	個	宮古県別	67,300
496	Z138012120	異形管	K形短管2号φ250	個	石垣県別	67,300
497	Z138012130	異形管	K形短管2号φ300	個	本島県別	82,900

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
498	Z138012130	異形管	K形短管2号φ300	個	久米県別	87,000
499	Z138012130	異形管	K形短管2号φ300	個	宮古県別	87,000
500	Z138012130	異形管	K形短管2号φ300	個	石垣県別	87,000
501	Z138012140	異形管	K形短管2号φ350	個	本島県別	102,000
502	Z138012140	異形管	K形短管2号φ350	個	久米県別	107,000
503	Z138012140	異形管	K形短管2号φ350	個	宮古県別	107,000
504	Z138012140	異形管	K形短管2号φ350	個	石垣県別	107,000
505	Z138013010	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	本島県別	18,900
506	Z138013010	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	久米県別	19,800
507	Z138013010	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	宮古県別	19,800
508	Z138013010	異形管	K形受挿し片落管φ100×75	個	石垣県別	19,800
509	Z138013020	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	本島県別	26,900
510	Z138013020	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	久米県別	28,200
511	Z138013020	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	宮古県別	28,200
512	Z138013020	異形管	K形受挿し片落管φ150×100	個	石垣県別	28,200
513	Z138013030	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	本島県別	35,800
514	Z138013030	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	久米県別	37,500
515	Z138013030	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	宮古県別	37,500
516	Z138013030	異形管	K形受挿し片落管φ200×100	個	石垣県別	37,500
517	Z138013040	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	本島県別	42,400
518	Z138013040	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	久米県別	44,500
519	Z138013040	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	宮古県別	44,500
520	Z138013040	異形管	K形受挿し片落管φ200×150	個	石垣県別	44,500
521	Z138013050	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	本島県別	48,700
522	Z138013050	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	久米県別	51,100
523	Z138013050	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	宮古県別	51,100
524	Z138013050	異形管	K形受挿し片落管φ250×100	個	石垣県別	51,100
525	Z138013060	異形管	K形受挿し片落管φ250×150	個	本島県別	56,600
526	Z138013060	異形管	K形受挿し片落管φ250×150	個	久米県別	59,400
527	Z138013060	異形管	K形受挿し片落管φ250×150	個	宮古県別	59,400
528	Z138013060	異形管	K形受挿し片落管φ250×150	個	石垣県別	59,400
529	Z138013070	異形管	K形受挿し片落管φ250×200	個	本島県別	63,300
530	Z138013070	異形管	K形受挿し片落管φ250×200	個	久米県別	66,400
531	Z138013070	異形管	K形受挿し片落管φ250×200	個	宮古県別	66,400
532	Z138013070	異形管	K形受挿し片落管φ250×200	個	石垣県別	66,400
533	Z138013080	異形管	K形受挿し片落管φ300×100	個	本島県別	67,400
534	Z138013080	異形管	K形受挿し片落管φ300×100	個	久米県別	70,700
535	Z138013080	異形管	K形受挿し片落管φ300×100	個	宮古県別	70,700
536	Z138013080	異形管	K形受挿し片落管φ300×100	個	石垣県別	70,700
537	Z138013090	異形管	K形受挿し片落管φ300×150	個	本島県別	75,400
538	Z138013090	異形管	K形受挿し片落管φ300×150	個	久米県別	79,100
539	Z138013090	異形管	K形受挿し片落管φ300×150	個	宮古県別	79,100
540	Z138013090	異形管	K形受挿し片落管φ300×150	個	石垣県別	79,100
541	Z138013100	異形管	K形受挿し片落管φ300×200	個	本島県別	82,200
542	Z138013100	異形管	K形受挿し片落管φ300×200	個	久米県別	86,300
543	Z138013100	異形管	K形受挿し片落管φ300×200	個	宮古県別	86,300
544	Z138013100	異形管	K形受挿し片落管φ300×200	個	石垣県別	86,300
545	Z138013110	異形管	K形受挿し片落管φ300×250	個	本島県別	92,200
546	Z138013110	異形管	K形受挿し片落管φ300×250	個	久米県別	96,800
547	Z138013110	異形管	K形受挿し片落管φ300×250	個	宮古県別	96,800
548	Z138013110	異形管	K形受挿し片落管φ300×250	個	石垣県別	96,800
549	Z138013120	異形管	K形受挿し片落管φ350×150	個	本島県別	87,000
550	Z138013120	異形管	K形受挿し片落管φ350×150	個	久米県別	91,300
551	Z138013120	異形管	K形受挿し片落管φ350×150	個	宮古県別	91,300
552	Z138013120	異形管	K形受挿し片落管φ350×150	個	石垣県別	91,300
553	Z138013130	異形管	K形受挿し片落管φ350×200	個	本島県別	93,600
554	Z138013130	異形管	K形受挿し片落管φ350×200	個	久米県別	98,200
555	Z138013130	異形管	K形受挿し片落管φ350×200	個	宮古県別	98,200
556	Z138013130	異形管	K形受挿し片落管φ350×200	個	石垣県別	98,200
557	Z138013140	異形管	K形受挿し片落管φ350×250	個	本島県別	103,000
558	Z138013140	異形管	K形受挿し片落管φ350×250	個	久米県別	108,000
559	Z138013140	異形管	K形受挿し片落管φ350×250	個	宮古県別	108,000
560	Z138013140	異形管	K形受挿し片落管φ350×250	個	石垣県別	108,000
561	Z138013150	異形管	K形受挿し片落管φ350×300	個	本島県別	112,000
562	Z138013150	異形管	K形受挿し片落管φ350×300	個	久米県別	117,000
563	Z138013150	異形管	K形受挿し片落管φ350×300	個	宮古県別	117,000
564	Z138013150	異形管	K形受挿し片落管φ350×300	個	石垣県別	117,000
565	Z138013160	異形管	K形挿し受片落管φ100×75	個	本島県別	18,000
566	Z138013160	異形管	K形挿し受片落管φ100×75	個	久米県別	18,900
567	Z138013160	異形管	K形挿し受片落管φ100×75	個	宮古県別	18,900
568	Z138013160	異形管	K形挿し受片落管φ100×75	個	石垣県別	18,900

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
569	Z138013170	異形管	K形挿し受片落管φ150×100	個	本島県別	25,300
570	Z138013170	異形管	K形挿し受片落管φ150×100	個	久米県別	26,500
571	Z138013170	異形管	K形挿し受片落管φ150×100	個	宮古県別	26,500
572	Z138013170	異形管	K形挿し受片落管φ150×100	個	石垣県別	26,500
573	Z138013180	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	本島県別	33,500
574	Z138013180	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	久米県別	35,100
575	Z138013180	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	宮古県別	35,100
576	Z138013180	異形管	K形挿し受片落管φ200×100	個	石垣県別	35,100
577	Z138013190	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	本島県別	41,100
578	Z138013190	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	久米県別	43,100
579	Z138013190	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	宮古県別	43,100
580	Z138013190	異形管	K形挿し受片落管φ200×150	個	石垣県別	43,100
581	Z138013200	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	本島県別	45,000
582	Z138013200	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	久米県別	47,200
583	Z138013200	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	宮古県別	47,200
584	Z138013200	異形管	K形挿し受片落管φ250×100	個	石垣県別	47,200
585	Z138013210	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	本島県別	53,900
586	Z138013210	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	久米県別	56,500
587	Z138013210	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	宮古県別	56,500
588	Z138013210	異形管	K形挿し受片落管φ250×150	個	石垣県別	56,500
589	Z138013220	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	本島県別	62,000
590	Z138013220	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	久米県別	65,100
591	Z138013220	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	宮古県別	65,100
592	Z138013220	異形管	K形挿し受片落管φ250×200	個	石垣県別	65,100
593	Z138013230	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	本島県別	54,700
594	Z138013230	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	久米県別	57,400
595	Z138013230	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	宮古県別	57,400
596	Z138013230	異形管	K形挿し受片落管φ300×100	個	石垣県別	57,400
597	Z138013240	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	本島県別	63,900
598	Z138013240	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	久米県別	67,000
599	Z138013240	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	宮古県別	67,000
600	Z138013240	異形管	K形挿し受片落管φ300×150	個	石垣県別	67,000
601	Z138013250	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	本島県別	72,000
602	Z138013250	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	久米県別	75,600
603	Z138013250	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	宮古県別	75,600
604	Z138013250	異形管	K形挿し受片落管φ300×200	個	石垣県別	75,600
605	Z138013260	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	本島県別	83,400
606	Z138013260	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	久米県別	87,500
607	Z138013260	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	宮古県別	87,500
608	Z138013260	異形管	K形挿し受片落管φ300×250	個	石垣県別	87,500
609	Z138013270	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	本島県別	72,500
610	Z138013270	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	久米県別	76,100
611	Z138013270	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	宮古県別	76,100
612	Z138013270	異形管	K形挿し受片落管φ350×150	個	石垣県別	76,100
613	Z138013280	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	本島県別	80,500
614	Z138013280	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	久米県別	84,500
615	Z138013280	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	宮古県別	84,500
616	Z138013280	異形管	K形挿し受片落管φ350×200	個	石垣県別	84,500
617	Z138013290	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	本島県別	91,500
618	Z138013290	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	久米県別	96,000
619	Z138013290	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	宮古県別	96,000
620	Z138013290	異形管	K形挿し受片落管φ350×250	個	石垣県別	96,000
621	Z138013300	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	本島県別	109,000
622	Z138013300	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	久米県別	114,000
623	Z138013300	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	宮古県別	114,000
624	Z138013300	異形管	K形挿し受片落管φ350×300	個	石垣県別	114,000
625	Z138014010	異形管	K形90° 曲管φ75	個	本島県別	16,900
626	Z138014010	異形管	K形90° 曲管φ75	個	久米県別	17,700
627	Z138014010	異形管	K形90° 曲管φ75	個	宮古県別	17,700
628	Z138014010	異形管	K形90° 曲管φ75	個	石垣県別	17,700
629	Z138014020	異形管	K形90° 曲管φ100	個	本島県別	22,000
630	Z138014020	異形管	K形90° 曲管φ100	個	久米県別	23,100
631	Z138014020	異形管	K形90° 曲管φ100	個	宮古県別	23,100
632	Z138014020	異形管	K形90° 曲管φ100	個	石垣県別	23,100
633	Z138014030	異形管	K形90° 曲管φ150	個	本島県別	38,200
634	Z138014030	異形管	K形90° 曲管φ150	個	久米県別	40,100
635	Z138014030	異形管	K形90° 曲管φ150	個	宮古県別	40,100
636	Z138014030	異形管	K形90° 曲管φ150	個	石垣県別	40,100
637	Z138014040	異形管	K形90° 曲管φ200	個	本島県別	67,200
638	Z138014040	異形管	K形90° 曲管φ200	個	久米県別	70,500
639	Z138014040	異形管	K形90° 曲管φ200	個	宮古県別	70,500

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
640	Z138014040	異形管	K形90° 曲管φ200	個	石垣県別	70,500
641	Z138014050	異形管	K形90° 曲管φ250	個	本島県別	93,900
642	Z138014050	異形管	K形90° 曲管φ250	個	久米県別	98,500
643	Z138014050	異形管	K形90° 曲管φ250	個	宮古県別	98,500
644	Z138014050	異形管	K形90° 曲管φ250	個	石垣県別	98,500
645	Z138014060	異形管	K形90° 曲管φ300	個	本島県別	153,000
646	Z138014060	異形管	K形90° 曲管φ300	個	久米県別	160,000
647	Z138014060	異形管	K形90° 曲管φ300	個	宮古県別	160,000
648	Z138014060	異形管	K形90° 曲管φ300	個	石垣県別	160,000
649	Z138014070	異形管	K形90° 曲管φ350	個	本島県別	185,000
650	Z138014070	異形管	K形90° 曲管φ350	個	久米県別	194,000
651	Z138014070	異形管	K形90° 曲管φ350	個	宮古県別	194,000
652	Z138014070	異形管	K形90° 曲管φ350	個	石垣県別	194,000
653	Z138015010	異形管	K形45° 曲管φ75	個	本島県別	13,900
654	Z138015010	異形管	K形45° 曲管φ75	個	久米県別	14,500
655	Z138015010	異形管	K形45° 曲管φ75	個	宮古県別	14,500
656	Z138015010	異形管	K形45° 曲管φ75	個	石垣県別	14,500
657	Z138015020	異形管	K形45° 曲管φ100	個	本島県別	18,000
658	Z138015020	異形管	K形45° 曲管φ100	個	久米県別	18,900
659	Z138015020	異形管	K形45° 曲管φ100	個	宮古県別	18,900
660	Z138015020	異形管	K形45° 曲管φ100	個	石垣県別	18,900
661	Z138015030	異形管	K形45° 曲管φ150	個	本島県別	31,800
662	Z138015030	異形管	K形45° 曲管φ150	個	久米県別	33,300
663	Z138015030	異形管	K形45° 曲管φ150	個	宮古県別	33,300
664	Z138015030	異形管	K形45° 曲管φ150	個	石垣県別	33,300
665	Z138015040	異形管	K形45° 曲管φ200	個	本島県別	52,000
666	Z138015040	異形管	K形45° 曲管φ200	個	久米県別	54,600
667	Z138015040	異形管	K形45° 曲管φ200	個	宮古県別	54,600
668	Z138015040	異形管	K形45° 曲管φ200	個	石垣県別	54,600
669	Z138015050	異形管	K形45° 曲管φ250	個	本島県別	69,100
670	Z138015050	異形管	K形45° 曲管φ250	個	久米県別	72,500
671	Z138015050	異形管	K形45° 曲管φ250	個	宮古県別	72,500
672	Z138015050	異形管	K形45° 曲管φ250	個	石垣県別	72,500
673	Z138015060	異形管	K形45° 曲管φ300	個	本島県別	102,000
674	Z138015060	異形管	K形45° 曲管φ300	個	久米県別	107,000
675	Z138015060	異形管	K形45° 曲管φ300	個	宮古県別	107,000
676	Z138015060	異形管	K形45° 曲管φ300	個	石垣県別	107,000
677	Z138015070	異形管	K形45° 曲管φ350	個	本島県別	133,000
678	Z138015070	異形管	K形45° 曲管φ350	個	久米県別	139,000
679	Z138015070	異形管	K形45° 曲管φ350	個	宮古県別	139,000
680	Z138015070	異形管	K形45° 曲管φ350	個	石垣県別	139,000
681	Z138016010	異形管	K形22 1/2° 曲管φ75	個	本島県別	13,900
682	Z138016010	異形管	K形22 1/2° 曲管φ75	個	久米県別	14,500
683	Z138016010	異形管	K形22 1/2° 曲管φ75	個	宮古県別	14,500
684	Z138016010	異形管	K形22 1/2° 曲管φ75	個	石垣県別	14,500
685	Z138016020	異形管	K形22 1/2° 曲管φ100	個	本島県別	18,000
686	Z138016020	異形管	K形22 1/2° 曲管φ100	個	久米県別	18,900
687	Z138016020	異形管	K形22 1/2° 曲管φ100	個	宮古県別	18,900
688	Z138016020	異形管	K形22 1/2° 曲管φ100	個	石垣県別	18,900
689	Z138016030	異形管	K形22 1/2° 曲管φ150	個	本島県別	29,900
690	Z138016030	異形管	K形22 1/2° 曲管φ150	個	久米県別	31,300
691	Z138016030	異形管	K形22 1/2° 曲管φ150	個	宮古県別	31,300
692	Z138016030	異形管	K形22 1/2° 曲管φ150	個	石垣県別	31,300
693	Z138016040	異形管	K形22 1/2° 曲管φ200	個	本島県別	49,200
694	Z138016040	異形管	K形22 1/2° 曲管φ200	個	久米県別	51,600
695	Z138016040	異形管	K形22 1/2° 曲管φ200	個	宮古県別	51,600
696	Z138016040	異形管	K形22 1/2° 曲管φ200	個	石垣県別	51,600
697	Z138016050	異形管	K形22 1/2° 曲管φ250	個	本島県別	65,400
698	Z138016050	異形管	K形22 1/2° 曲管φ250	個	久米県別	68,600
699	Z138016050	異形管	K形22 1/2° 曲管φ250	個	宮古県別	68,600
700	Z138016050	異形管	K形22 1/2° 曲管φ250	個	石垣県別	68,600
701	Z138016060	異形管	K形22 1/2° 曲管φ300	個	本島県別	97,800
702	Z138016060	異形管	K形22 1/2° 曲管φ300	個	久米県別	102,000
703	Z138016060	異形管	K形22 1/2° 曲管φ300	個	宮古県別	102,000
704	Z138016060	異形管	K形22 1/2° 曲管φ300	個	石垣県別	102,000
705	Z138016070	異形管	K形22 1/2° 曲管φ350	個	本島県別	126,000
706	Z138016070	異形管	K形22 1/2° 曲管φ350	個	久米県別	132,000
707	Z138016070	異形管	K形22 1/2° 曲管φ350	個	宮古県別	132,000
708	Z138016070	異形管	K形22 1/2° 曲管φ350	個	石垣県別	132,000
709	Z138017010	異形管	K形11 1/4° 曲管φ75	個	本島県別	18,700
710	Z138017010	異形管	K形11 1/4° 曲管φ75	個	久米県別	19,600

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
711	Z138017010	異形管	K形11 1/4° 曲管φ75	個	宮古県別	19,600
712	Z138017010	異形管	K形11 1/4° 曲管φ75	個	石垣県別	19,600
713	Z138017020	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	本島県別	24,300
714	Z138017020	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	久米県別	25,500
715	Z138017020	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	宮古県別	25,500
716	Z138017020	異形管	K形11 1/4° 曲管φ100	個	石垣県別	25,500
717	Z138017030	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	本島県別	36,800
718	Z138017030	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	久米県別	38,600
719	Z138017030	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	宮古県別	38,600
720	Z138017030	異形管	K形11 1/4° 曲管φ150	個	石垣県別	38,600
721	Z138017040	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	本島県別	66,400
722	Z138017040	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	久米県別	69,700
723	Z138017040	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	宮古県別	69,700
724	Z138017040	異形管	K形11 1/4° 曲管φ200	個	石垣県別	69,700
725	Z138017050	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	本島県別	88,800
726	Z138017050	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	久米県別	93,200
727	Z138017050	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	宮古県別	93,200
728	Z138017050	異形管	K形11 1/4° 曲管φ250	個	石垣県別	93,200
729	Z138017060	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	本島県別	120,000
730	Z138017060	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	久米県別	126,000
731	Z138017060	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	宮古県別	126,000
732	Z138017060	異形管	K形11 1/4° 曲管φ300	個	石垣県別	126,000
733	Z138017070	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	本島県別	168,000
734	Z138017070	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	久米県別	176,000
735	Z138017070	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	宮古県別	176,000
736	Z138017070	異形管	K形11 1/4° 曲管φ350	個	石垣県別	176,000
737	Z138018010	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	本島県別	138,000
738	Z138018010	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	久米県別	144,000
739	Z138018010	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	宮古県別	144,000
740	Z138018010	異形管	K形5 5/8° 曲管φ300	個	石垣県別	144,000
741	Z138018020	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	本島県別	168,000
742	Z138018020	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	久米県別	176,000
743	Z138018020	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	宮古県別	176,000
744	Z138018020	異形管	K形5 5/8° 曲管φ350	個	石垣県別	176,000
745	Z138020010	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	本島県別	33,200
746	Z138020010	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	久米県別	34,800
747	Z138020010	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	宮古県別	34,800
748	Z138020010	異形管	K形三受十字管φ75×75	個	石垣県別	34,800
749	Z138020020	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	本島県別	45,000
750	Z138020020	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	久米県別	47,200
751	Z138020020	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	宮古県別	47,200
752	Z138020020	異形管	K形三受十字管φ100×100	個	石垣県別	47,200
753	Z138020030	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	本島県別	61,100
754	Z138020030	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	久米県別	64,100
755	Z138020030	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	宮古県別	64,100
756	Z138020030	異形管	K形三受十字管φ150×100	個	石垣県別	64,100
757	Z138020040	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	本島県別	70,300
758	Z138020040	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	久米県別	73,800
759	Z138020040	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	宮古県別	73,800
760	Z138020040	異形管	K形三受十字管φ150×150	個	石垣県別	73,800
761	Z138020050	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	本島県別	101,000
762	Z138020050	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	久米県別	106,000
763	Z138020050	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	宮古県別	106,000
764	Z138020050	異形管	K形三受十字管φ200×150	個	石垣県別	106,000
765	Z138020060	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	本島県別	110,000
766	Z138020060	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	久米県別	115,000
767	Z138020060	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	宮古県別	115,000
768	Z138020060	異形管	K形三受十字管φ200×200	個	石垣県別	115,000
769	Z138020070	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	本島県別	116,000
770	Z138020070	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	久米県別	121,000
771	Z138020070	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	宮古県別	121,000
772	Z138020070	異形管	K形三受十字管φ250×150	個	石垣県別	121,000
773	Z138020080	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	本島県別	146,000
774	Z138020080	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	久米県別	153,000
775	Z138020080	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	宮古県別	153,000
776	Z138020080	異形管	K形三受十字管φ250×250	個	石垣県別	153,000
777	Z138020090	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	本島県別	180,000
778	Z138020090	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	久米県別	189,000
779	Z138020090	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	宮古県別	189,000
780	Z138020090	異形管	K形三受十字管φ300×200	個	石垣県別	189,000
781	Z138020100	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	本島県別	219,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
782	Z138020100	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	久米県別	229,000
783	Z138020100	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	宮古県別	229,000
784	Z138020100	異形管	K形三受十字管φ300×300	個	石垣県別	229,000
785	Z138020110	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	本島県別	233,000
786	Z138020110	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	久米県別	244,000
787	Z138020110	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	宮古県別	244,000
788	Z138020110	異形管	K形三受十字管φ350×250	個	石垣県別	244,000
789	Z138020120	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	本島県別	276,000
790	Z138020120	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	久米県別	289,000
791	Z138020120	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	宮古県別	289,000
792	Z138020120	異形管	K形三受十字管φ350×350	個	石垣県別	289,000
793	Z138021010	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	本島県別	23,200
794	Z138021010	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	久米県別	24,300
795	Z138021010	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	宮古県別	24,300
796	Z138021010	異形管	K形二受T字管φ75×75	個	石垣県別	24,300
797	Z138021020	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	本島県別	29,700
798	Z138021020	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	久米県別	31,100
799	Z138021020	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	宮古県別	31,100
800	Z138021020	異形管	K形二受T字管φ100×75	個	石垣県別	31,100
801	Z138021030	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	本島県別	31,700
802	Z138021030	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	久米県別	33,200
803	Z138021030	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	宮古県別	33,200
804	Z138021030	異形管	K形二受T字管φ100×100	個	石垣県別	33,200
805	Z138021040	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	本島県別	44,100
806	Z138021040	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	久米県別	46,300
807	Z138021040	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	宮古県別	46,300
808	Z138021040	異形管	K形二受T字管φ150×75	個	石垣県別	46,300
809	Z138021050	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	本島県別	46,000
810	Z138021050	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	久米県別	48,300
811	Z138021050	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	宮古県別	48,300
812	Z138021050	異形管	K形二受T字管φ150×100	個	石垣県別	48,300
813	Z138021060	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	本島県別	50,100
814	Z138021060	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	久米県別	52,600
815	Z138021060	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	宮古県別	52,600
816	Z138021060	異形管	K形二受T字管φ150×150	個	石垣県別	52,600
817	Z138021070	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	本島県別	64,000
818	Z138021070	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	久米県別	67,200
819	Z138021070	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	宮古県別	67,200
820	Z138021070	異形管	K形二受T字管φ200×100	個	石垣県別	67,200
821	Z138021080	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	本島県別	76,100
822	Z138021080	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	久米県別	79,900
823	Z138021080	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	宮古県別	79,900
824	Z138021080	異形管	K形二受T字管φ200×150	個	石垣県別	79,900
825	Z138021090	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	本島県別	80,400
826	Z138021090	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	久米県別	84,400
827	Z138021090	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	宮古県別	84,400
828	Z138021090	異形管	K形二受T字管φ200×200	個	石垣県別	84,400
829	Z138021100	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	本島県別	87,000
830	Z138021100	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	久米県別	91,300
831	Z138021100	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	宮古県別	91,300
832	Z138021100	異形管	K形二受T字管φ250×100	個	石垣県別	91,300
833	Z138021110	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	本島県別	91,300
834	Z138021110	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	久米県別	95,800
835	Z138021110	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	宮古県別	95,800
836	Z138021110	異形管	K形二受T字管φ250×150	個	石垣県別	95,800
837	Z138021120	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	本島県別	109,000
838	Z138021120	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	久米県別	114,000
839	Z138021120	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	宮古県別	114,000
840	Z138021120	異形管	K形二受T字管φ250×250	個	石垣県別	114,000
841	Z138021130	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	本島県別	117,000
842	Z138021130	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	久米県別	122,000
843	Z138021130	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	宮古県別	122,000
844	Z138021130	異形管	K形二受T字管φ300×100	個	石垣県別	122,000
845	Z138021140	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	本島県別	120,000
846	Z138021140	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	久米県別	126,000
847	Z138021140	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	宮古県別	126,000
848	Z138021140	異形管	K形二受T字管φ300×150	個	石垣県別	126,000
849	Z138021150	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	本島県別	143,000
850	Z138021150	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	久米県別	150,000
851	Z138021150	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	宮古県別	150,000
852	Z138021150	異形管	K形二受T字管φ300×200	個	石垣県別	150,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
853	Z138021160	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	本島県別	160,000
854	Z138021160	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	久米県別	168,000
855	Z138021160	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	宮古県別	168,000
856	Z138021160	異形管	K形二受T字管φ300×300	個	石垣県別	168,000
857	Z138021170	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	本島県別	185,000
858	Z138021170	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	久米県別	194,000
859	Z138021170	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	宮古県別	194,000
860	Z138021170	異形管	K形二受T字管φ350×250	個	石垣県別	194,000
861	Z138021180	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	本島県別	204,000
862	Z138021180	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	久米県別	214,000
863	Z138021180	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	宮古県別	214,000
864	Z138021180	異形管	K形二受T字管φ350×350	個	石垣県別	214,000
865	Z138022010	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	本島県別	26,000
866	Z138022010	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	久米県別	27,300
867	Z138022010	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	宮古県別	27,300
868	Z138022010	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ75×75	個	石垣県別	27,300
869	Z138022020	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	本島県別	31,800
870	Z138022020	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	久米県別	33,300
871	Z138022020	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	宮古県別	33,300
872	Z138022020	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ100×75	個	石垣県別	33,300
873	Z138022030	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	本島県別	45,300
874	Z138022030	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	久米県別	47,500
875	Z138022030	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	宮古県別	47,500
876	Z138022030	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×75	個	石垣県別	47,500
877	Z138022040	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	本島県別	48,300
878	Z138022040	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	久米県別	50,700
879	Z138022040	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	宮古県別	50,700
880	Z138022040	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ150×100	個	石垣県別	50,700
881	Z138022050	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	本島県別	65,700
882	Z138022050	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	久米県別	68,900
883	Z138022050	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	宮古県別	68,900
884	Z138022050	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×75	個	石垣県別	68,900
885	Z138022060	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	本島県別	68,900
886	Z138022060	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	久米県別	72,300
887	Z138022060	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	宮古県別	72,300
888	Z138022060	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ200×100	個	石垣県別	72,300
889	Z138022070	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	本島県別	86,300
890	Z138022070	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	久米県別	90,600
891	Z138022070	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	宮古県別	90,600
892	Z138022070	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ250×75	個	石垣県別	90,600
893	Z138022090	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	本島県別	116,000
894	Z138022090	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	久米県別	121,000
895	Z138022090	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	宮古県別	121,000
896	Z138022090	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×75	個	石垣県別	121,000
897	Z138022100	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	本島県別	120,000
898	Z138022100	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	久米県別	126,000
899	Z138022100	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	宮古県別	126,000
900	Z138022100	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ300×100	個	石垣県別	126,000
901	Z138022110	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	本島県別	140,000
902	Z138022110	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	久米県別	147,000
903	Z138022110	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	宮古県別	147,000
904	Z138022110	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×75	個	石垣県別	147,000
905	Z138022120	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	本島県別	143,000
906	Z138022120	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	久米県別	150,000
907	Z138022120	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	宮古県別	150,000
908	Z138022120	異形管	K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管φ350×100	個	石垣県別	150,000
909	Z138024010	異形管	K形継ぎ輪φ75	個	本島県別	14,900
910	Z138024010	異形管	K形継ぎ輪φ75	個	久米県別	15,600
911	Z138024010	異形管	K形継ぎ輪φ75	個	宮古県別	15,600
912	Z138024010	異形管	K形継ぎ輪φ75	個	石垣県別	15,600
913	Z138024020	異形管	K形継ぎ輪φ100	個	本島県別	18,900
914	Z138024020	異形管	K形継ぎ輪φ100	個	久米県別	19,800
915	Z138024020	異形管	K形継ぎ輪φ100	個	宮古県別	19,800
916	Z138024020	異形管	K形継ぎ輪φ100	個	石垣県別	19,800
917	Z138024030	異形管	K形継ぎ輪φ150	個	本島県別	26,500
918	Z138024030	異形管	K形継ぎ輪φ150	個	久米県別	27,800
919	Z138024030	異形管	K形継ぎ輪φ150	個	宮古県別	27,800
920	Z138024030	異形管	K形継ぎ輪φ150	個	石垣県別	27,800
921	Z138024040	異形管	K形継ぎ輪φ200	個	本島県別	34,600
922	Z138024040	異形管	K形継ぎ輪φ200	個	久米県別	36,300
923	Z138024040	異形管	K形継ぎ輪φ200	個	宮古県別	36,300

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
924	Z138024040	異形管	K形継ぎ輪φ200	個	石垣県別	36,300
925	Z138024050	異形管	K形継ぎ輪φ250	個	本島県別	42,900
926	Z138024050	異形管	K形継ぎ輪φ250	個	久米県別	45,000
927	Z138024050	異形管	K形継ぎ輪φ250	個	宮古県別	45,000
928	Z138024050	異形管	K形継ぎ輪φ250	個	石垣県別	45,000
929	Z138024060	異形管	K形継ぎ輪φ300	個	本島県別	63,400
930	Z138024060	異形管	K形継ぎ輪φ300	個	久米県別	66,500
931	Z138024060	異形管	K形継ぎ輪φ300	個	宮古県別	66,500
932	Z138024060	異形管	K形継ぎ輪φ300	個	石垣県別	66,500
933	Z138024070	異形管	K形継ぎ輪φ350	個	本島県別	75,000
934	Z138024070	異形管	K形継ぎ輪φ350	個	久米県別	78,700
935	Z138024070	異形管	K形継ぎ輪φ350	個	宮古県別	78,700
936	Z138024070	異形管	K形継ぎ輪φ350	個	石垣県別	78,700
937	Z138025010	異形管	K形栓φ75	個	本島県別	11,900
938	Z138025010	異形管	K形栓φ75	個	久米県別	12,400
939	Z138025010	異形管	K形栓φ75	個	宮古県別	12,400
940	Z138025010	異形管	K形栓φ75	個	石垣県別	12,400
941	Z138025020	異形管	K形栓φ100	個	本島県別	14,300
942	Z138025020	異形管	K形栓φ100	個	久米県別	15,000
943	Z138025020	異形管	K形栓φ100	個	宮古県別	15,000
944	Z138025020	異形管	K形栓φ100	個	石垣県別	15,000
945	Z138025030	異形管	K形栓φ150	個	本島県別	19,200
946	Z138025030	異形管	K形栓φ150	個	久米県別	20,100
947	Z138025030	異形管	K形栓φ150	個	宮古県別	20,100
948	Z138025030	異形管	K形栓φ150	個	石垣県別	20,100
949	Z138025040	異形管	K形栓φ200	個	本島県別	29,200
950	Z138025040	異形管	K形栓φ200	個	久米県別	30,600
951	Z138025040	異形管	K形栓φ200	個	宮古県別	30,600
952	Z138025040	異形管	K形栓φ200	個	石垣県別	30,600
953	Z138025050	異形管	K形栓φ250	個	本島県別	36,800
954	Z138025050	異形管	K形栓φ250	個	久米県別	38,600
955	Z138025050	異形管	K形栓φ250	個	宮古県別	38,600
956	Z138025050	異形管	K形栓φ250	個	石垣県別	38,600
957	Z138025060	異形管	K形栓φ300	個	本島県別	65,400
958	Z138025060	異形管	K形栓φ300	個	久米県別	68,600
959	Z138025060	異形管	K形栓φ300	個	宮古県別	68,600
960	Z138025060	異形管	K形栓φ300	個	石垣県別	68,600
961	Z138025070	異形管	K形栓φ350	個	本島県別	78,500
962	Z138025070	異形管	K形栓φ350	個	久米県別	82,400
963	Z138025070	異形管	K形栓φ350	個	宮古県別	82,400
964	Z138025070	異形管	K形栓φ350	個	石垣県別	82,400
965	Z140019010	異形管	NS形乙字管φ100	個	本島県別	0
966	Z140019020	異形管	NS形乙字管φ150	個	本島県別	0
967	Z140019030	異形管	NS形乙字管φ200	個	本島県別	0
968	Z140019040	異形管	NS形乙字管φ250	個	本島県別	0
969	Z140019050	異形管	NS形乙字管φ300	個	本島県別	0
970	Z140019060	異形管	NS形乙字管φ350	個	本島県別	0
971	Z138030010	継手材料	K形φ75	組	本島県別	2,330
972	Z138030010	継手材料	K形φ75	組	久米県別	2,440
973	Z138030010	継手材料	K形φ75	組	宮古県別	2,440
974	Z138030010	継手材料	K形φ75	組	石垣県別	2,440
975	Z138030020	継手材料	K形φ100	組	本島県別	3,000
976	Z138030020	継手材料	K形φ100	組	久米県別	3,150
977	Z138030020	継手材料	K形φ100	組	宮古県別	3,150
978	Z138030020	継手材料	K形φ100	組	石垣県別	3,150
979	Z138030030	継手材料	K形φ150	組	本島県別	4,790
980	Z138030030	継手材料	K形φ150	組	久米県別	5,020
981	Z138030030	継手材料	K形φ150	組	宮古県別	5,020
982	Z138030030	継手材料	K形φ150	組	石垣県別	5,020
983	Z138030040	継手材料	K形φ200	組	本島県別	5,620
984	Z138030040	継手材料	K形φ200	組	久米県別	5,900
985	Z138030040	継手材料	K形φ200	組	宮古県別	5,900
986	Z138030040	継手材料	K形φ200	組	石垣県別	5,900
987	Z138030050	継手材料	K形φ250	組	本島県別	7,640
988	Z138030050	継手材料	K形φ250	組	久米県別	8,020
989	Z138030050	継手材料	K形φ250	組	宮古県別	8,020
990	Z138030050	継手材料	K形φ250	組	石垣県別	8,020
991	Z138030060	継手材料	K形φ300	組	本島県別	10,400
992	Z138030060	継手材料	K形φ300	組	久米県別	10,900
993	Z138030060	継手材料	K形φ300	組	宮古県別	10,900
994	Z138030060	継手材料	K形φ300	組	石垣県別	10,900

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
995	Z138030070	継手材料	K形φ350	組	本島県別	13,300
996	Z138030070	継手材料	K形φ350	組	久米県別	13,900
997	Z138030070	継手材料	K形φ350	組	宮古県別	13,900
998	Z138030070	継手材料	K形φ350	組	石垣県別	13,900
999	Z138040010	特殊押輪	K形φ75	組	本島県別	5,360
1000	Z138040010	特殊押輪	K形φ75	組	久米県別	5,620
1001	Z138040010	特殊押輪	K形φ75	組	宮古県別	5,620
1002	Z138040010	特殊押輪	K形φ75	組	石垣県別	5,620
1003	Z138040020	特殊押輪	K形φ100	組	本島県別	6,290
1004	Z138040020	特殊押輪	K形φ100	組	久米県別	6,600
1005	Z138040020	特殊押輪	K形φ100	組	宮古県別	6,600
1006	Z138040020	特殊押輪	K形φ100	組	石垣県別	6,600
1007	Z138040030	特殊押輪	K形φ150	組	本島県別	9,480
1008	Z138040030	特殊押輪	K形φ150	組	久米県別	9,950
1009	Z138040030	特殊押輪	K形φ150	組	宮古県別	9,950
1010	Z138040030	特殊押輪	K形φ150	組	石垣県別	9,950
1011	Z138040040	特殊押輪	K形φ200	組	本島県別	10,600
1012	Z138040040	特殊押輪	K形φ200	組	久米県別	11,100
1013	Z138040040	特殊押輪	K形φ200	組	宮古県別	11,100
1014	Z138040040	特殊押輪	K形φ200	組	石垣県別	11,100
1015	Z138040050	特殊押輪	K形φ250	組	本島県別	14,400
1016	Z138040050	特殊押輪	K形φ250	組	久米県別	15,100
1017	Z138040050	特殊押輪	K形φ250	組	宮古県別	15,100
1018	Z138040050	特殊押輪	K形φ250	組	石垣県別	15,100
1019	Z138040060	特殊押輪	K形φ300	組	本島県別	17,200
1020	Z138040060	特殊押輪	K形φ300	組	久米県別	18,000
1021	Z138040060	特殊押輪	K形φ300	組	宮古県別	18,000
1022	Z138040060	特殊押輪	K形φ300	組	石垣県別	18,000
1023	Z138040070	特殊押輪	K形φ350	組	本島県別	25,600
1024	Z138040070	特殊押輪	K形φ350	組	久米県別	26,800
1025	Z138040070	特殊押輪	K形φ350	組	宮古県別	26,800
1026	Z138040070	特殊押輪	K形φ350	組	石垣県別	26,800
1027	Z139040010	特殊押輪	T形φ75	組	本島県別	4,200
1028	Z139040010	特殊押輪	T形φ75	組	久米県別	4,410
1029	Z139040010	特殊押輪	T形φ75	組	宮古県別	4,410
1030	Z139040010	特殊押輪	T形φ75	組	石垣県別	4,410
1031	Z139040020	特殊押輪	T形φ100	組	本島県別	4,670
1032	Z139040020	特殊押輪	T形φ100	組	久米県別	4,900
1033	Z139040020	特殊押輪	T形φ100	組	宮古県別	4,900
1034	Z139040020	特殊押輪	T形φ100	組	石垣県別	4,900
1035	Z139040030	特殊押輪	T形φ150	組	本島県別	7,070
1036	Z139040030	特殊押輪	T形φ150	組	久米県別	7,420
1037	Z139040030	特殊押輪	T形φ150	組	宮古県別	7,420
1038	Z139040030	特殊押輪	T形φ150	組	石垣県別	7,420
1039	Z139040040	特殊押輪	T形φ200	組	本島県別	10,400
1040	Z139040040	特殊押輪	T形φ200	組	久米県別	10,900
1041	Z139040040	特殊押輪	T形φ200	組	宮古県別	10,900
1042	Z139040040	特殊押輪	T形φ200	組	石垣県別	10,900
1043	Z139040050	特殊押輪	T形φ250	組	本島県別	13,400
1044	Z139040050	特殊押輪	T形φ250	組	久米県別	14,000
1045	Z139040050	特殊押輪	T形φ250	組	宮古県別	14,000
1046	Z139040050	特殊押輪	T形φ250	組	石垣県別	14,000
1047	ZK99001501	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	本島県別	10,700
1048	ZK99001501	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	久米県別	11,200
1049	ZK99001501	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	宮古県別	11,200
1050	ZK99001501	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=100	個	石垣県別	11,200
1051	ZK99001502	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	本島県別	13,000
1052	ZK99001502	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	久米県別	13,600
1053	ZK99001502	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	宮古県別	13,600
1054	ZK99001502	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=100	個	石垣県別	13,600
1055	ZK99001503	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	本島県別	18,400
1056	ZK99001503	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	久米県別	19,300
1057	ZK99001503	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	宮古県別	19,300
1058	ZK99001503	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=100	個	石垣県別	19,300
1059	ZK99001504	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	本島県別	11,700
1060	ZK99001504	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	久米県別	12,200
1061	ZK99001504	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	宮古県別	12,200
1062	ZK99001504	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=150	個	石垣県別	12,200
1063	ZK99001505	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	本島県別	14,200
1064	ZK99001505	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	久米県別	14,900
1065	ZK99001505	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	宮古県別	14,900

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1066	ZK99001505	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=150	個	石垣県別	14,900
1067	ZK99001506	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	本島県別	20,200
1068	ZK99001506	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	久米県別	21,200
1069	ZK99001506	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	宮古県別	21,200
1070	ZK99001506	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=150	個	石垣県別	21,200
1071	ZK99001507	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	本島県別	13,500
1072	ZK99001507	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	久米県別	14,100
1073	ZK99001507	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	宮古県別	14,100
1074	ZK99001507	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=250	個	石垣県別	14,100
1075	ZK99001508	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	本島県別	16,700
1076	ZK99001508	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	久米県別	17,500
1077	ZK99001508	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	宮古県別	17,500
1078	ZK99001508	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=250	個	石垣県別	17,500
1079	ZK99001509	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	本島県別	24,000
1080	ZK99001509	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	久米県別	25,200
1081	ZK99001509	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	宮古県別	25,200
1082	ZK99001509	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=250	個	石垣県別	25,200
1083	ZK99001510	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	本島県別	14,500
1084	ZK99001510	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	久米県別	15,200
1085	ZK99001510	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	宮古県別	15,200
1086	ZK99001510	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=300	個	石垣県別	15,200
1087	ZK99001511	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	本島県別	18,000
1088	ZK99001511	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	久米県別	18,900
1089	ZK99001511	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	宮古県別	18,900
1090	ZK99001511	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=300	個	石垣県別	18,900
1091	ZK99001512	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	本島県別	25,900
1092	ZK99001512	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	久米県別	27,100
1093	ZK99001512	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	宮古県別	27,100
1094	ZK99001512	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=300	個	石垣県別	27,100
1095	ZK99001513	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	本島県別	16,400
1096	ZK99001513	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	久米県別	17,200
1097	ZK99001513	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	宮古県別	17,200
1098	ZK99001513	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=400	個	石垣県別	17,200
1099	ZK99001514	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	本島県別	20,500
1100	ZK99001514	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	久米県別	21,500
1101	ZK99001514	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	宮古県別	21,500
1102	ZK99001514	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=400	個	石垣県別	21,500
1103	ZK99001515	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	本島県別	29,800
1104	ZK99001515	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	久米県別	31,200
1105	ZK99001515	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	宮古県別	31,200
1106	ZK99001515	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150 L=400	個	石垣県別	31,200
1107	ZK99001516	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	本島県別	18,200
1108	ZK99001516	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	久米県別	19,100
1109	ZK99001516	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	宮古県別	19,100
1110	ZK99001516	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75 L=500	個	石垣県別	19,100
1111	ZK99001517	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	本島県別	23,000
1112	ZK99001517	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	久米県別	24,100
1113	ZK99001517	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	宮古県別	24,100
1114	ZK99001517	ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100 L=500	個	石垣県別	24,100
1115	ZK99001518	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	本島県別	19,300
1116	ZK99001518	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	久米県別	20,200
1117	ZK99001518	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	宮古県別	20,200
1118	ZK99001518	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 90°	個	石垣県別	20,200
1119	ZK99001519	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	本島県別	24,300
1120	ZK99001519	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	久米県別	25,500
1121	ZK99001519	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	宮古県別	25,500
1122	ZK99001519	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 90°	個	石垣県別	25,500
1123	ZK99001520	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	本島県別	38,800
1124	ZK99001520	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	久米県別	40,700
1125	ZK99001520	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	宮古県別	40,700
1126	ZK99001520	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 90°	個	石垣県別	40,700
1127	ZK99001521	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	本島県別	67,600
1128	ZK99001521	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	久米県別	70,900
1129	ZK99001521	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	宮古県別	70,900
1130	ZK99001521	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 90°	個	石垣県別	70,900
1131	ZK99001522	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	本島県別	93,300
1132	ZK99001522	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	久米県別	97,900
1133	ZK99001522	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	宮古県別	97,900
1134	ZK99001522	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 90°	個	石垣県別	97,900
1135	ZK99001523	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	本島県別	149,000
1136	ZK99001523	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	久米県別	156,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1137	ZK99001523	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	宮古県別	156,000
1138	ZK99001523	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 90°	個	石垣県別	156,000
1139	ZK99001524	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	本島県別	17,700
1140	ZK99001524	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	久米県別	18,500
1141	ZK99001524	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	宮古県別	18,500
1142	ZK99001524	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ75 45°	個	石垣県別	18,500
1143	ZK99001525	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	本島県別	22,100
1144	ZK99001525	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	久米県別	23,200
1145	ZK99001525	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	宮古県別	23,200
1146	ZK99001525	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ100 45°	個	石垣県別	23,200
1147	ZK99001526	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	本島県別	35,500
1148	ZK99001526	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	久米県別	37,200
1149	ZK99001526	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	宮古県別	37,200
1150	ZK99001526	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ150 45°	個	石垣県別	37,200
1151	ZK99001527	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	本島県別	57,400
1152	ZK99001527	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	久米県別	60,200
1153	ZK99001527	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	宮古県別	60,200
1154	ZK99001527	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ200 45°	個	石垣県別	60,200
1155	ZK99001528	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	本島県別	79,400
1156	ZK99001528	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	久米県別	83,300
1157	ZK99001528	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	宮古県別	83,300
1158	ZK99001528	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ250 45°	個	石垣県別	83,300
1159	ZK99001529	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	本島県別	113,000
1160	ZK99001529	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	久米県別	118,000
1161	ZK99001529	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	宮古県別	118,000
1162	ZK99001529	ﾌﾗﾝｼﾞ曲管	φ300 45°	個	石垣県別	118,000
1163	ZK99001530	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	本島県別	22,500
1164	ZK99001530	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	久米県別	23,600
1165	ZK99001530	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	宮古県別	23,600
1166	ZK99001530	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	石垣県別	23,600
1167	ZK99001531	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	本島県別	27,600
1168	ZK99001531	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	久米県別	28,900
1169	ZK99001531	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	宮古県別	28,900
1170	ZK99001531	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	石垣県別	28,900
1171	ZK99001532	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	本島県別	29,100
1172	ZK99001532	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	久米県別	30,500
1173	ZK99001532	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	宮古県別	30,500
1174	ZK99001532	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	石垣県別	30,500
1175	ZK99001533	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	本島県別	37,800
1176	ZK99001533	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	久米県別	39,600
1177	ZK99001533	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	宮古県別	39,600
1178	ZK99001533	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	石垣県別	39,600
1179	ZK99001534	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	本島県別	39,200
1180	ZK99001534	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	久米県別	41,100
1181	ZK99001534	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	宮古県別	41,100
1182	ZK99001534	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	石垣県別	41,100
1183	ZK99001535	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	本島県別	42,500
1184	ZK99001535	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	久米県別	44,600
1185	ZK99001535	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	宮古県別	44,600
1186	ZK99001535	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	石垣県別	44,600
1187	ZK99001536	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	本島県別	55,200
1188	ZK99001536	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	久米県別	57,900
1189	ZK99001536	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	宮古県別	57,900
1190	ZK99001536	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	石垣県別	57,900
1191	ZK99001537	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	本島県別	66,700
1192	ZK99001537	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	久米県別	70,000
1193	ZK99001537	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	宮古県別	70,000
1194	ZK99001537	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	石垣県別	70,000
1195	ZK99001538	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	本島県別	70,800
1196	ZK99001538	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	久米県別	74,300
1197	ZK99001538	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	宮古県別	74,300
1198	ZK99001538	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	石垣県別	74,300
1199	ZK99001539	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	本島県別	78,200
1200	ZK99001539	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	久米県別	82,100
1201	ZK99001539	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	宮古県別	82,100
1202	ZK99001539	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	石垣県別	82,100
1203	ZK99001540	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	本島県別	81,800
1204	ZK99001540	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	久米県別	85,800
1205	ZK99001540	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	宮古県別	85,800
1206	ZK99001540	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	石垣県別	85,800
1207	ZK99001541	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	本島県別	101,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1208	ZK99001541	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	久米県別	106,000
1209	ZK99001541	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	宮古県別	106,000
1210	ZK99001541	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	石垣県別	106,000
1211	ZK99001542	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	本島県別	101,000
1212	ZK99001542	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	久米県別	106,000
1213	ZK99001542	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	宮古県別	106,000
1214	ZK99001542	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	石垣県別	106,000
1215	ZK99001543	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	本島県別	105,000
1216	ZK99001543	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	久米県別	110,000
1217	ZK99001543	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	宮古県別	110,000
1218	ZK99001543	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	石垣県別	110,000
1219	ZK99001544	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	本島県別	130,000
1220	ZK99001544	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	久米県別	136,000
1221	ZK99001544	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	宮古県別	136,000
1222	ZK99001544	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	石垣県別	136,000
1223	ZK99001545	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	本島県別	143,000
1224	ZK99001545	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	久米県別	150,000
1225	ZK99001545	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	宮古県別	150,000
1226	ZK99001545	三ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	石垣県別	150,000
1227	ZK99001546	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	本島県別	24,300
1228	ZK99001546	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	久米県別	25,500
1229	ZK99001546	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	宮古県別	25,500
1230	ZK99001546	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ75*φ75	個	石垣県別	25,500
1231	ZK99001547	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	本島県別	31,100
1232	ZK99001547	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	久米県別	32,600
1233	ZK99001547	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	宮古県別	32,600
1234	ZK99001547	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ75	個	石垣県別	32,600
1235	ZK99001548	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	本島県別	32,600
1236	ZK99001548	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	久米県別	34,200
1237	ZK99001548	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	宮古県別	34,200
1238	ZK99001548	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ100*φ100	個	石垣県別	34,200
1239	ZK99001549	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	本島県別	46,600
1240	ZK99001549	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	久米県別	48,900
1241	ZK99001549	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	宮古県別	48,900
1242	ZK99001549	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ75	個	石垣県別	48,900
1243	ZK99001550	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	本島県別	48,100
1244	ZK99001550	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	久米県別	50,500
1245	ZK99001550	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	宮古県別	50,500
1246	ZK99001550	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ100	個	石垣県別	50,500
1247	ZK99001551	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	本島県別	51,500
1248	ZK99001551	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	久米県別	54,000
1249	ZK99001551	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	宮古県別	54,000
1250	ZK99001551	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150*φ150	個	石垣県別	54,000
1251	ZK99001552	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	本島県別	68,500
1252	ZK99001552	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	久米県別	71,900
1253	ZK99001552	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	宮古県別	71,900
1254	ZK99001552	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ100	個	石垣県別	71,900
1255	ZK99001553	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	本島県別	81,300
1256	ZK99001553	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	久米県別	85,300
1257	ZK99001553	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	宮古県別	85,300
1258	ZK99001553	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ150	個	石垣県別	85,300
1259	ZK99001554	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	本島県別	85,400
1260	ZK99001554	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	久米県別	89,600
1261	ZK99001554	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	宮古県別	89,600
1262	ZK99001554	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ200*φ200	個	石垣県別	89,600
1263	ZK99001555	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	本島県別	96,400
1264	ZK99001555	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	久米県別	101,000
1265	ZK99001555	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	宮古県別	101,000
1266	ZK99001555	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ100	個	石垣県別	101,000
1267	ZK99001556	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	本島県別	100,000
1268	ZK99001556	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	久米県別	105,000
1269	ZK99001556	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	宮古県別	105,000
1270	ZK99001556	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ150	個	石垣県別	105,000
1271	ZK99001557	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	本島県別	120,000
1272	ZK99001557	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	久米県別	126,000
1273	ZK99001557	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	宮古県別	126,000
1274	ZK99001557	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ250*φ250	個	石垣県別	126,000
1275	ZK99001558	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	本島県別	123,000
1276	ZK99001558	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	久米県別	129,000
1277	ZK99001558	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	宮古県別	129,000
1278	ZK99001558	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ100	個	石垣県別	129,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1279	ZK99001559	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	本島県別	127,000
1280	ZK99001559	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	久米県別	133,000
1281	ZK99001559	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	宮古県別	133,000
1282	ZK99001559	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ150	個	石垣県別	133,000
1283	ZK99001560	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	本島県別	154,000
1284	ZK99001560	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	久米県別	161,000
1285	ZK99001560	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	宮古県別	161,000
1286	ZK99001560	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ200	個	石垣県別	161,000
1287	ZK99001561	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	本島県別	167,000
1288	ZK99001561	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	久米県別	175,000
1289	ZK99001561	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	宮古県別	175,000
1290	ZK99001561	二ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ300*φ300	個	石垣県別	175,000
1291	ZK99001562	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	本島県別	19,400
1292	ZK99001562	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	久米県別	20,300
1293	ZK99001562	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	宮古県別	20,300
1294	ZK99001562	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ100*φ75	個	石垣県別	20,300
1295	ZK99001563	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	本島県別	26,500
1296	ZK99001563	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	久米県別	27,800
1297	ZK99001563	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	宮古県別	27,800
1298	ZK99001563	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ150*φ100	個	石垣県別	27,800
1299	ZK99001564	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	本島県別	34,400
1300	ZK99001564	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	久米県別	36,100
1301	ZK99001564	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	宮古県別	36,100
1302	ZK99001564	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ100	個	石垣県別	36,100
1303	ZK99001565	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	本島県別	41,000
1304	ZK99001565	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	久米県別	43,000
1305	ZK99001565	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	宮古県別	43,000
1306	ZK99001565	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ200*φ150	個	石垣県別	43,000
1307	ZK99001566	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	本島県別	48,800
1308	ZK99001566	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	久米県別	51,200
1309	ZK99001566	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	宮古県別	51,200
1310	ZK99001566	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ100	個	石垣県別	51,200
1311	ZK99001567	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	本島県別	56,700
1312	ZK99001567	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	久米県別	59,500
1313	ZK99001567	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	宮古県別	59,500
1314	ZK99001567	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ150	個	石垣県別	59,500
1315	ZK99001568	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	本島県別	64,300
1316	ZK99001568	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	久米県別	67,500
1317	ZK99001568	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	宮古県別	67,500
1318	ZK99001568	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ250*φ200	個	石垣県別	67,500
1319	ZK99001569	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	本島県別	61,300
1320	ZK99001569	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	久米県別	64,300
1321	ZK99001569	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	宮古県別	64,300
1322	ZK99001569	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ100	個	石垣県別	64,300
1323	ZK99001570	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	本島県別	69,600
1324	ZK99001570	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	久米県別	73,000
1325	ZK99001570	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	宮古県別	73,000
1326	ZK99001570	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ150	個	石垣県別	73,000
1327	ZK99001571	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	本島県別	77,200
1328	ZK99001571	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	久米県別	81,000
1329	ZK99001571	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	宮古県別	81,000
1330	ZK99001571	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ200	個	石垣県別	81,000
1331	ZK99001572	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	本島県別	90,000
1332	ZK99001572	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	久米県別	94,500
1333	ZK99001572	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	宮古県別	94,500
1334	ZK99001572	ﾌﾗﾝｼﾞ片落管	φ300*φ250	個	石垣県別	94,500
1335	ZK44005518	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	75*75　F型	ヶ所	本島県別	111,900
1336	ZK44005518	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	75*75　F型	ヶ所	久米県別	0
1337	ZK44005518	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	75*75　F型	ヶ所	宮古県別	0
1338	ZK44005518	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	75*75　F型	ヶ所	石垣県別	0
1339	ZK44005519	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*75　F型	ヶ所	本島県別	121,200
1340	ZK44005519	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*75　F型	ヶ所	久米県別	0
1341	ZK44005519	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*75　F型	ヶ所	宮古県別	0
1342	ZK44005519	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*75　F型	ヶ所	石垣県別	0
1343	ZK44005520	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*75　F型	ヶ所	本島県別	145,200
1344	ZK44005520	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*75　F型	ヶ所	久米県別	0
1345	ZK44005520	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*75　F型	ヶ所	宮古県別	0
1346	ZK44005520	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*75　F型	ヶ所	石垣県別	0
1347	ZK44005521	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*75　F型	ヶ所	本島県別	179,100
1348	ZK44005521	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*75　F型	ヶ所	久米県別	0
1349	ZK44005521	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*75　F型	ヶ所	宮古県別	0

資材価格調査(土木工事)【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1350	ZK44005521	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*75 F型	ヶ所	石垣県別	0
1351	ZK44005522	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*75 F型	ヶ所	本島県別	209,400
1352	ZK44005522	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*75 F型	ヶ所	久米県別	0
1353	ZK44005522	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*75 F型	ヶ所	宮古県別	0
1354	ZK44005522	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*75 F型	ヶ所	石垣県別	0
1355	ZK44005523	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*75 F型	ヶ所	本島県別	221,400
1356	ZK44005523	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*75 F型	ヶ所	久米県別	0
1357	ZK44005523	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*75 F型	ヶ所	宮古県別	0
1358	ZK44005523	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*75 F型	ヶ所	石垣県別	0
1359	ZK44005524	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*75 F型	ヶ所	本島県別	257,200
1360	ZK44005524	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*75 F型	ヶ所	久米県別	0
1361	ZK44005524	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*75 F型	ヶ所	宮古県別	0
1362	ZK44005524	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*75 F型	ヶ所	石垣県別	0
1363	ZK44005525	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*75 F型	ヶ所	本島県別	293,200
1364	ZK44005525	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*75 F型	ヶ所	久米県別	0
1365	ZK44005525	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*75 F型	ヶ所	宮古県別	0
1366	ZK44005525	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*75 F型	ヶ所	石垣県別	0
1367	ZK44005526	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*100 F型	ヶ所	本島県別	136,100
1368	ZK44005526	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1369	ZK44005526	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1370	ZK44005526	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	100*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1371	ZK44005527	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*100 F型	ヶ所	本島県別	151,600
1372	ZK44005527	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1373	ZK44005527	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1374	ZK44005527	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1375	ZK44005528	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*100 F型	ヶ所	本島県別	185,900
1376	ZK44005528	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1377	ZK44005528	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1378	ZK44005528	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1379	ZK44005529	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*100 F型	ヶ所	本島県別	214,900
1380	ZK44005529	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1381	ZK44005529	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1382	ZK44005529	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1383	ZK44005530	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*100 F型	ヶ所	本島県別	225,900
1384	ZK44005530	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1385	ZK44005530	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1386	ZK44005530	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1387	ZK44005531	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*100 F型	ヶ所	本島県別	265,800
1388	ZK44005531	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1389	ZK44005531	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1390	ZK44005531	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1391	ZK44005532	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*100 F型	ヶ所	本島県別	303,800
1392	ZK44005532	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*100 F型	ヶ所	久米県別	0
1393	ZK44005532	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*100 F型	ヶ所	宮古県別	0
1394	ZK44005532	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*100 F型	ヶ所	石垣県別	0
1395	ZK44005533	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*150 F型	ヶ所	本島県別	187,800
1396	ZK44005533	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*150 F型	ヶ所	久米県別	0
1397	ZK44005533	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*150 F型	ヶ所	宮古県別	0
1398	ZK44005533	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	150*150 F型	ヶ所	石垣県別	0
1399	ZK44005534	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*150 F型	ヶ所	本島県別	198,800
1400	ZK44005534	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*150 F型	ヶ所	久米県別	0
1401	ZK44005534	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*150 F型	ヶ所	宮古県別	0
1402	ZK44005534	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*150 F型	ヶ所	石垣県別	0
1403	ZK44005535	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*150 F型	ヶ所	本島県別	230,800
1404	ZK44005535	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*150 F型	ヶ所	久米県別	0
1405	ZK44005535	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*150 F型	ヶ所	宮古県別	0
1406	ZK44005535	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*150 F型	ヶ所	石垣県別	0
1407	ZK44005536	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*150 F型	ヶ所	本島県別	242,800
1408	ZK44005536	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*150 F型	ヶ所	久米県別	0
1409	ZK44005536	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*150 F型	ヶ所	宮古県別	0
1410	ZK44005536	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*150 F型	ヶ所	石垣県別	0
1411	ZK44005537	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*150 F型	ヶ所	本島県別	278,700
1412	ZK44005537	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*150 F型	ヶ所	久米県別	0
1413	ZK44005537	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*150 F型	ヶ所	宮古県別	0
1414	ZK44005537	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*150 F型	ヶ所	石垣県別	0
1415	ZK44005538	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*150 F型	ヶ所	本島県別	318,700
1416	ZK44005538	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*150 F型	ヶ所	久米県別	0
1417	ZK44005538	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*150 F型	ヶ所	宮古県別	0
1418	ZK44005538	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*150 F型	ヶ所	石垣県別	0
1419	ZK44005539	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*200 F型	ヶ所	本島県別	231,200
1420	ZK44005539	不断水分岐ｴﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*200 F型	ヶ所	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1421	ZK44005539	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*200 F型	ヶ所	宮古県別	0
1422	ZK44005539	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	200*200 F型	ヶ所	石垣県別	0
1423	ZK44005540	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*200 F型	ヶ所	本島県別	252,900
1424	ZK44005540	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*200 F型	ヶ所	久米県別	0
1425	ZK44005540	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*200 F型	ヶ所	宮古県別	0
1426	ZK44005540	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	250*200 F型	ヶ所	石垣県別	0
1427	ZK44005541	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*200 F型	ヶ所	本島県別	254,900
1428	ZK44005541	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*200 F型	ヶ所	久米県別	0
1429	ZK44005541	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*200 F型	ヶ所	宮古県別	0
1430	ZK44005541	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	300*200 F型	ヶ所	石垣県別	0
1431	ZK44005542	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*200 F型	ヶ所	本島県別	290,600
1432	ZK44005542	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*200 F型	ヶ所	久米県別	0
1433	ZK44005542	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*200 F型	ヶ所	宮古県別	0
1434	ZK44005542	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	350*200 F型	ヶ所	石垣県別	0
1435	ZK44005543	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*200 F型	ヶ所	本島県別	334,600
1436	ZK44005543	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*200 F型	ヶ所	久米県別	0
1437	ZK44005543	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*200 F型	ヶ所	宮古県別	0
1438	ZK44005543	不断水分岐工ﾊﾞﾙﾌﾞ無し	400*200 F型	ヶ所	石垣県別	0
1439	Z 50020020	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	久米県別	2,560
1440	Z 50020020	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	宮古県別	2,560
1441	Z 50020020	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	石垣県別	2,560
1442	Z 50020030	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	久米県別	3,600
1443	Z 50020030	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	宮古県別	3,600
1444	Z 50020030	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	石垣県別	3,600
1445	Z 50020040	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	久米県別	4,750
1446	Z 50020040	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	宮古県別	4,750
1447	Z 50020040	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	石垣県別	4,750
1448	Z 50020050	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	久米県別	5,460
1449	Z 50020050	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	宮古県別	5,460
1450	Z 50020050	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	石垣県別	5,460
1451	Z 50020060	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	久米県別	7,450
1452	Z 50020060	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	宮古県別	7,450
1453	Z 50020060	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	石垣県別	7,450
1454	Z 50020070	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	久米県別	10,400
1455	Z 50020070	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	宮古県別	10,400
1456	Z 50020070	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	石垣県別	10,400
1457	Z 50020080	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	久米県別	12,200
1458	Z 50020080	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	宮古県別	12,200
1459	Z 50020080	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	石垣県別	12,200
1460	Z 50020090	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	久米県別	17,000
1461	Z 50020090	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	宮古県別	17,000
1462	Z 50020090	ｶﾞｽ管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	石垣県別	17,000
1463	Z142004010	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	久米県別	32,600
1464	Z142004010	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	宮古県別	32,600
1465	Z142004010	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	125A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	石垣県別	32,600
1466	Z142004020	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	久米県別	44,600
1467	Z142004020	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	宮古県別	44,600
1468	Z142004020	ｶﾞｽ管(SGP-MN)白ねじ無し管	150A 耐溝状腐食電縫鋼管	本	石垣県別	44,600
1469	Z142001010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	久米県別	1,020
1470	Z142001010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	宮古県別	1,020
1471	Z142001010	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB20A	m	石垣県別	1,020
1472	Z142001020	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	久米県別	1,400
1473	Z142001020	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	宮古県別	1,400
1474	Z142001020	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB25A	m	石垣県別	1,400
1475	Z142001030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	久米県別	1,900
1476	Z142001030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	宮古県別	1,900
1477	Z142001030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB32A	m	石垣県別	1,900
1478	Z142001040	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	久米県別	2,180
1479	Z142001040	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	宮古県別	2,180
1480	Z142001040	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB40A	m	石垣県別	2,180
1481	Z142001050	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	久米県別	2,960
1482	Z142001050	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	宮古県別	2,960
1483	Z142001050	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB50A	m	石垣県別	2,960
1484	Z142001060	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	久米県別	4,170
1485	Z142001060	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	宮古県別	4,170
1486	Z142001060	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB65A	m	石垣県別	4,170
1487	Z142001070	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	久米県別	4,900
1488	Z142001070	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	宮古県別	4,900
1489	Z142001070	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB80A	m	石垣県別	4,900
1490	Z142001080	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	久米県別	6,820
1491	Z142001080	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	宮古県別	6,820

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1492	Z142001080	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB100A	m	石垣県別	6,820
1493	Z142001110	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	久米県別	793
1494	Z142001110	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	宮古県別	793
1495	Z142001110	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA20A	m	石垣県別	793
1496	Z142001120	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	久米県別	1,100
1497	Z142001120	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	宮古県別	1,100
1498	Z142001120	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA25A	m	石垣県別	1,100
1499	Z142001130	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	久米県別	1,490
1500	Z142001130	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	宮古県別	1,490
1501	Z142001130	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA32A	m	石垣県別	1,490
1502	Z142001140	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	久米県別	1,710
1503	Z142001140	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	宮古県別	1,710
1504	Z142001140	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA40A	m	石垣県別	1,710
1505	Z142001150	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	久米県別	2,330
1506	Z142001150	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	宮古県別	2,330
1507	Z142001150	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA50A	m	石垣県別	2,330
1508	Z142001160	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	久米県別	3,280
1509	Z142001160	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	宮古県別	3,280
1510	Z142001160	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA65A	m	石垣県別	3,280
1511	Z142001170	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	久米県別	3,850
1512	Z142001170	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	宮古県別	3,850
1513	Z142001170	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA80A	m	石垣県別	3,850
1514	Z142001180	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	久米県別	5,350
1515	Z142001180	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	宮古県別	5,350
1516	Z142001180	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PA100A	m	石垣県別	5,350
1517	Z142001210	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	久米県別	1,250
1518	Z142001210	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	宮古県別	1,250
1519	Z142001210	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD20A	m	石垣県別	1,250
1520	Z142001220	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	久米県別	1,580
1521	Z142001220	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	宮古県別	1,580
1522	Z142001220	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD25A	m	石垣県別	1,580
1523	Z142001230	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	久米県別	2,040
1524	Z142001230	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	宮古県別	2,040
1525	Z142001230	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD32A	m	石垣県別	2,040
1526	Z142001240	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	久米県別	2,300
1527	Z142001240	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	宮古県別	2,300
1528	Z142001240	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD40A	m	石垣県別	2,300
1529	Z142001250	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	久米県別	3,010
1530	Z142001250	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	宮古県別	3,010
1531	Z142001250	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD50A	m	石垣県別	3,010
1532	Z142001260	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	久米県別	4,380
1533	Z142001260	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	宮古県別	4,380
1534	Z142001260	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD65A	m	石垣県別	4,380
1535	Z142001270	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	久米県別	5,110
1536	Z142001270	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	宮古県別	5,110
1537	Z142001270	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD80A	m	石垣県別	5,110
1538	Z142001280	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	久米県別	7,400
1539	Z142001280	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	宮古県別	7,400
1540	Z142001280	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD100A	m	石垣県別	7,400
1541	Z142003010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	久米県別	995
1542	Z142003010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	宮古県別	995
1543	Z142003010	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB20A	m	石垣県別	995
1544	Z142003020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	久米県別	1,380
1545	Z142003020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	宮古県別	1,380
1546	Z142003020	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB25A	m	石垣県別	1,380
1547	Z142003030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	久米県別	1,850
1548	Z142003030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	宮古県別	1,850
1549	Z142003030	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB32A	m	石垣県別	1,850
1550	Z142003040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	久米県別	2,120
1551	Z142003040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	宮古県別	2,120
1552	Z142003040	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB40A	m	石垣県別	2,120
1553	Z142003050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	久米県別	2,880
1554	Z142003050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	宮古県別	2,880
1555	Z142003050	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB50A	m	石垣県別	2,880
1556	Z142003060	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	久米県別	4,060
1557	Z142003060	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	宮古県別	4,060
1558	Z142003060	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB65A	m	石垣県別	4,060
1559	Z142003070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	久米県別	4,800
1560	Z142003070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	宮古県別	4,800
1561	Z142003070	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB80A	m	石垣県別	4,800
1562	Z142003080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	久米県別	6,660

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1563	Z142003080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	宮古県別	6,660
1564	Z142003080	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB100A	m	石垣県別	6,660
1565	Z142003090	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	久米県別	8,550
1566	Z142003090	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	宮古県別	8,550
1567	Z142003090	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB125A	m	石垣県別	8,550
1568	Z142003100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	久米県別	11,400
1569	Z142003100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	宮古県別	11,400
1570	Z142003100	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB150A	m	石垣県別	11,400
1571	Z142003110	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	久米県別	790
1572	Z142003110	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	宮古県別	790
1573	Z142003110	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA20A	m	石垣県別	790
1574	Z142003120	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	久米県別	1,100
1575	Z142003120	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	宮古県別	1,100
1576	Z142003120	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA25A	m	石垣県別	1,100
1577	Z142003130	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	久米県別	1,480
1578	Z142003130	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	宮古県別	1,480
1579	Z142003130	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA32A	m	石垣県別	1,480
1580	Z142003140	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	久米県別	1,710
1581	Z142003140	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	宮古県別	1,710
1582	Z142003140	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA40A	m	石垣県別	1,710
1583	Z142003150	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	久米県別	2,330
1584	Z142003150	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	宮古県別	2,330
1585	Z142003150	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA50A	m	石垣県別	2,330
1586	Z142003160	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	久米県別	3,280
1587	Z142003160	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	宮古県別	3,280
1588	Z142003160	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA65A	m	石垣県別	3,280
1589	Z142003170	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	久米県別	3,850
1590	Z142003170	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	宮古県別	3,850
1591	Z142003170	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA80A	m	石垣県別	3,850
1592	Z142003180	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	久米県別	5,350
1593	Z142003180	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	宮古県別	5,350
1594	Z142003180	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA100A	m	石垣県別	5,350
1595	Z142003190	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	久米県別	6,870
1596	Z142003190	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	宮古県別	6,870
1597	Z142003190	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA125A	m	石垣県別	6,870
1598	Z142003200	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	久米県別	9,390
1599	Z142003200	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	宮古県別	9,390
1600	Z142003200	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VA150A	m	石垣県別	9,390
1601	Z142003210	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	久米県別	1,180
1602	Z142003210	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	宮古県別	1,180
1603	Z142003210	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD20A	m	石垣県別	1,180
1604	Z142003220	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	久米県別	1,500
1605	Z142003220	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	宮古県別	1,500
1606	Z142003220	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD25A	m	石垣県別	1,500
1607	Z142003230	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	久米県別	1,940
1608	Z142003230	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	宮古県別	1,940
1609	Z142003230	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD32A	m	石垣県別	1,940
1610	Z142003240	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	久米県別	2,180
1611	Z142003240	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	宮古県別	2,180
1612	Z142003240	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD40A	m	石垣県別	2,180
1613	Z142003250	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	久米県別	2,940
1614	Z142003250	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	宮古県別	2,940
1615	Z142003250	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD50A	m	石垣県別	2,940
1616	Z142003260	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	久米県別	4,140
1617	Z142003260	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	宮古県別	4,140
1618	Z142003260	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD65A	m	石垣県別	4,140
1619	Z142003270	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	久米県別	4,850
1620	Z142003270	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	宮古県別	4,850
1621	Z142003270	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD80A	m	石垣県別	4,850
1622	Z142003280	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	久米県別	7,000
1623	Z142003280	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	宮古県別	7,000
1624	Z142003280	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VD100A	m	石垣県別	7,000
1625	ZK42002501	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	久米県別	691
1626	ZK42002501	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	宮古県別	691
1627	ZK42002501	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径25A ﾈｼﾞ無管	m	石垣県別	691
1628	ZK42002502	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	久米県別	907
1629	ZK42002502	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	宮古県別	907
1630	ZK42002502	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径32A ﾈｼﾞ無管	m	石垣県別	907
1631	ZK42002503	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	久米県別	1,030
1632	ZK42002503	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	宮古県別	1,030
1633	ZK42002503	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径40A ﾈｼﾞ無管	m	石垣県別	1,030

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1634	ZK42002504	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ネジ無管	m	久米県別	1,420
1635	ZK42002504	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ネジ無管	m	宮古県別	1,420
1636	ZK42002504	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径50A ネジ無管	m	石垣県別	1,420
1637	ZK42002505	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ネジ無管	m	久米県別	1,980
1638	ZK42002505	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ネジ無管	m	宮古県別	1,980
1639	ZK42002505	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径65A ネジ無管	m	石垣県別	1,980
1640	ZK42002506	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ネジ無管	m	久米県別	2,340
1641	ZK42002506	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ネジ無管	m	宮古県別	2,340
1642	ZK42002506	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径80A ネジ無管	m	石垣県別	2,340
1643	ZK42002507	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ネジ無管	m	久米県別	3,260
1644	ZK42002507	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ネジ無管	m	宮古県別	3,260
1645	ZK42002507	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径100A ネジ無管	m	石垣県別	3,260
1646	ZK42002508	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ネジ無管	m	久米県別	4,250
1647	ZK42002508	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ネジ無管	m	宮古県別	4,250
1648	ZK42002508	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径125A ネジ無管	m	石垣県別	4,250
1649	ZK42002509	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ネジ無管	m	久米県別	6,050
1650	ZK42002509	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ネジ無管	m	宮古県別	6,050
1651	ZK42002509	配管用炭素鋼鋼管	JIS G3452 呼径150A ネジ無管	m	石垣県別	6,050
1652	Z147001010	水道用ポリエチレン二層管	2種φ20	m	久米県別	0
1653	Z147001010	水道用ポリエチレン二層管	2種φ20	m	宮古県別	0
1654	Z147001010	水道用ポリエチレン二層管	2種φ20	m	石垣県別	0
1655	Z147001020	水道用ポリエチレン二層管	2種φ25	m	久米県別	0
1656	Z147001020	水道用ポリエチレン二層管	2種φ25	m	宮古県別	0
1657	Z147001020	水道用ポリエチレン二層管	2種φ25	m	石垣県別	0
1658	Z147001030	水道用ポリエチレン二層管	2種φ30	m	久米県別	0
1659	Z147001030	水道用ポリエチレン二層管	2種φ30	m	宮古県別	0
1660	Z147001030	水道用ポリエチレン二層管	2種φ30	m	石垣県別	0
1661	Z147001040	水道用ポリエチレン二層管	2種φ40	m	久米県別	0
1662	Z147001040	水道用ポリエチレン二層管	2種φ40	m	宮古県別	0
1663	Z147001040	水道用ポリエチレン二層管	2種φ40	m	石垣県別	0
1664	Z147001050	水道用ポリエチレン二層管	2種φ50	m	久米県別	0
1665	Z147001050	水道用ポリエチレン二層管	2種φ50	m	宮古県別	0
1666	Z147001050	水道用ポリエチレン二層管	2種φ50	m	石垣県別	0
1667	62	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	842
1668	62	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	884
1669	62	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	884
1670	62	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	884
1671	63	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	1,730
1672	63	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	1,810
1673	63	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	1,810
1674	63	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	1,810
1675	64	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	2,710
1676	64	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	2,840
1677	64	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	2,840
1678	64	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	2,840
1679	65	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	4,660
1680	65	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	4,890
1681	65	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	4,890
1682	65	水道配水用ポリエチレン管	直管〔プレーンエンド〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	4,890
1683	66	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	1,280
1684	66	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	1,340
1685	66	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	1,340
1686	66	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	1,340
1687	67	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	2,480
1688	67	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	2,600
1689	67	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	2,600
1690	67	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	2,600
1691	68	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	3,960
1692	68	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	4,150
1693	68	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	4,150
1694	68	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	4,150
1695	69	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	本島県別	6,930
1696	69	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	久米県別	7,270
1697	69	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	宮古県別	7,270
1698	69	水道配水用ポリエチレン管	直管〔EF受口付(片受)〕 φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	m	石垣県別	7,270
1699	70	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	2,020
1700	70	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	2,120
1701	70	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	2,120
1702	70	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	2,120
1703	71	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	3,370
1704	71	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	3,530

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1705	71	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	3,530
1706	71	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	3,530
1707	72	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	5,670
1708	72	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	5,950
1709	72	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	5,950
1710	72	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	5,950
1711	73	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	11,200
1712	73	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	11,700
1713	73	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	11,700
1714	73	水道配水用ポリエチレン管	EFソケット　φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	11,700
1715	74	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	6,920
1716	74	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	7,260
1717	74	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	7,260
1718	74	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	7,260
1719	75	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1720	75	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1721	75	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1722	75	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1723	76	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1724	76	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1725	76	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1726	76	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1727	77	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1728	77	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1729	77	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1730	77	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1731	78	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1732	78	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1733	78	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1734	78	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1735	79	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1736	79	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1737	79	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1738	79	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1739	80	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1740	80	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1741	80	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1742	80	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1743	81	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1744	81	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1745	81	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1746	81	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1747	82	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1748	82	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1749	82	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1750	82	水道配水用ポリエチレン管	EFチーズ　φ150×φ150　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1751	83	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	10,400
1752	83	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	10,900
1753	83	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	10,900
1754	83	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ50×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	10,900
1755	84	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1756	84	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1757	84	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1758	84	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1759	85	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1760	85	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1761	85	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1762	85	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ75×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1763	86	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1764	86	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1765	86	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1766	86	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ50　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1767	87	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1768	87	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1769	87	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1770	87	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1771	88	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	0
1772	88	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	0
1773	88	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	0
1774	88	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ100×φ100　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	0
1775	89	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ　φ150×φ75　JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	63,200

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1776	89	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	66,300
1777	89	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	66,300
1778	89	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	66,300
1779	90	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	64,300
1780	90	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	67,500
1781	90	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	67,500
1782	90	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	67,500
1783	91	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	65,900
1784	91	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	69,100
1785	91	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	69,100
1786	91	水道配水用ポリエチレン管	EF片受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	69,100
1787	92	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	11,100
1788	92	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	11,600
1789	92	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	11,600
1790	92	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ50×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	11,600
1791	93	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	14,400
1792	93	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	15,100
1793	93	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	15,100
1794	93	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	15,100
1795	94	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	14,500
1796	94	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	15,200
1797	94	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	15,200
1798	94	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ75×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	15,200
1799	95	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	23,200
1800	95	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	24,300
1801	95	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	24,300
1802	95	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	24,300
1803	96	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	23,200
1804	96	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	24,300
1805	96	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	24,300
1806	96	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	24,300
1807	97	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	23,800
1808	97	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	24,900
1809	97	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	24,900
1810	97	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ100×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	24,900
1811	98	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	74,000
1812	98	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	77,700
1813	98	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	77,700
1814	98	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	77,700
1815	99	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	75,100
1816	99	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	78,800
1817	99	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	78,800
1818	99	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	78,800
1819	100	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	76,700
1820	100	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	80,500
1821	100	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	80,500
1822	100	水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーズ φ150×φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	80,500
1823	101	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	13,200
1824	101	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	13,800
1825	101	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	13,800
1826	101	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	13,800
1827	102	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	13,700
1828	102	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	14,300
1829	102	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	14,300
1830	102	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	14,300
1831	103	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	13,900
1832	103	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	14,500
1833	103	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	14,500
1834	103	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	14,500
1835	104	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	15,200
1836	104	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	15,900
1837	104	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	15,900
1838	104	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	15,900
1839	105	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	15,700
1840	105	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	16,400
1841	105	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	16,400
1842	105	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	16,400
1843	106	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	16,900
1844	106	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	17,700
1845	106	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	17,700
1846	106	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	17,700

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1847	107	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	22,600
1848	107	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	23,700
1849	107	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	23,700
1850	107	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	23,700
1851	108	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	25,400
1852	108	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	26,600
1853	108	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	26,600
1854	108	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	26,600
1855	109	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	27,600
1856	109	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	28,900
1857	109	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	28,900
1858	109	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	28,900
1859	110	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	46,500
1860	110	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	48,800
1861	110	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	48,800
1862	110	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	48,800
1863	111	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	48,200
1864	111	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	50,600
1865	111	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	50,600
1866	111	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	50,600
1867	112	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	52,700
1868	112	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	55,300
1869	112	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	55,300
1870	112	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(片受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	55,300
1871	113	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	15,300
1872	113	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	16,000
1873	113	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	16,000
1874	113	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	16,000
1875	114	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	15,900
1876	114	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	16,600
1877	114	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	16,600
1878	114	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	16,600
1879	115	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	16,000
1880	115	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	16,800
1881	115	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	16,800
1882	115	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ50×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	16,800
1883	116	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	18,700
1884	116	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	19,600
1885	116	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	19,600
1886	116	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	19,600
1887	117	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	19,300
1888	117	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	20,200
1889	117	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	20,200
1890	117	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	20,200
1891	118	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	20,500
1892	118	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	21,500
1893	118	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	21,500
1894	118	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ75×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	21,500
1895	119	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	28,600
1896	119	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	30,000
1897	119	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	30,000
1898	119	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	30,000
1899	120	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	31,300
1900	120	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	32,800
1901	120	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	32,800
1902	120	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	32,800
1903	121	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	33,600
1904	121	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	35,200
1905	121	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	35,200
1906	121	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ100×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	35,200
1907	122	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	57,300
1908	122	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	60,100
1909	122	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	60,100
1910	122	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×300H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	60,100
1911	123	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	59,100
1912	123	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	62,000
1913	123	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	62,000
1914	123	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×450H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	62,000
1915	124	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	63,600
1916	124	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	66,700
1917	124	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド(両受) φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	66,700

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1918	124	水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド（両受） φ150×600H JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	66,700
1919	125	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	6,840
1920	125	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	7,180
1921	125	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	7,180
1922	125	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	7,180
1923	126	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	8,990
1924	126	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	9,430
1925	126	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	9,430
1926	126	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	9,430
1927	127	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	14,200
1928	127	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	14,900
1929	127	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	14,900
1930	127	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	14,900
1931	128	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	27,300
1932	128	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	28,600
1933	128	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	28,600
1934	128	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	28,600
1935	129	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	7,230
1936	129	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	7,590
1937	129	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	7,590
1938	129	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	7,590
1939	130	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	9,330
1940	130	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	9,790
1941	130	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	9,790
1942	130	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	9,790
1943	131	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	14,400
1944	131	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	15,100
1945	131	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	15,100
1946	131	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	15,100
1947	132	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	28,700
1948	132	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	30,100
1949	132	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	30,100
1950	132	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	30,100
1951	133	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	7,780
1952	133	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	8,160
1953	133	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	8,160
1954	133	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	8,160
1955	134	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	9,980
1956	134	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	10,400
1957	134	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	10,400
1958	134	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	10,400
1959	135	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	15,400
1960	135	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	16,100
1961	135	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	16,100
1962	135	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	16,100
1963	136	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	34,800
1964	136	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	36,500
1965	136	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	36,500
1966	136	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	36,500
1967	137	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	8,060
1968	137	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	8,460
1969	137	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	8,460
1970	137	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	8,460
1971	138	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	10,900
1972	138	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	11,400
1973	138	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	11,400
1974	138	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	11,400
1975	139	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	18,600
1976	139	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	19,500
1977	139	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	19,500
1978	139	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	19,500
1979	140	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	40,300
1980	140	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	42,300
1981	140	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	42,300
1982	140	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド（片受） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	42,300
1983	141	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（両受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	8,970
1984	141	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（両受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	9,410
1985	141	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（両受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	9,410
1986	141	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（両受） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	9,410
1987	142	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（両受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	12,500
1988	142	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド（両受） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	13,100

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1989	142	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	13,100
1990	142	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	13,100
1991	143	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	20,100
1992	143	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	21,100
1993	143	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	21,100
1994	143	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	21,100
1995	144	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	38,100
1996	144	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	40,000
1997	144	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	40,000
1998	144	水道配水用ポリエチレン管	EF 11 1/4° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	40,000
1999	145	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	9,360
2000	145	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	9,820
2001	145	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	9,820
2002	145	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	9,820
2003	146	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	12,800
2004	146	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	13,400
2005	146	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	13,400
2006	146	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	13,400
2007	147	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	20,400
2008	147	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	21,400
2009	147	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	21,400
2010	147	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	21,400
2011	148	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	39,600
2012	148	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	41,500
2013	148	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	41,500
2014	148	水道配水用ポリエチレン管	EF 22 1/2° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	41,500
2015	149	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	9,900
2016	149	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	10,300
2017	149	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	10,300
2018	149	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	10,300
2019	150	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	13,500
2020	150	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	14,100
2021	150	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	14,100
2022	150	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	14,100
2023	151	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	21,400
2024	151	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	22,400
2025	151	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	22,400
2026	151	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	22,400
2027	152	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	45,600
2028	152	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	47,800
2029	152	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	47,800
2030	152	水道配水用ポリエチレン管	EF 45° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	47,800
2031	153	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	10,100
2032	153	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	10,600
2033	153	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	10,600
2034	153	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	10,600
2035	154	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	14,400
2036	154	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	15,100
2037	154	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	15,100
2038	154	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	15,100
2039	155	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	24,600
2040	155	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	25,800
2041	155	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	25,800
2042	155	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	25,800
2043	156	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	51,200
2044	156	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	53,700
2045	156	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	53,700
2046	156	水道配水用ポリエチレン管	EF 90° ベンド(両受) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	53,700
2047	157	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	8,940
2048	157	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	9,380
2049	157	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	9,380
2050	157	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	9,380
2051	158	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	14,500
2052	158	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	15,200
2053	158	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	15,200
2054	158	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	15,200
2055	159	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	19,400
2056	159	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	20,300
2057	159	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	20,300
2058	159	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	20,300
2059	160	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ(水道形 FCDフランジ) φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	33,200

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2060	160	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	34,800
2061	160	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	34,800
2062	160	水道配水用ポリエチレン管	EF フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	34,800
2063	161	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	6,810
2064	161	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	7,150
2065	161	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	7,150
2066	161	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ50 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	7,150
2067	162	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	10,900
2068	162	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	11,400
2069	162	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	11,400
2070	162	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ75 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	11,400
2071	163	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	13,400
2072	163	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	14,000
2073	163	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	14,000
2074	163	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ100 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	14,000
2075	164	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	本島県別	22,300
2076	164	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	久米県別	23,400
2077	164	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	宮古県別	23,400
2078	164	水道配水用ポリエチレン管	フランジ（水道形 FCDフランジ） φ150 JWWA K 144規格品又はPTC K 03規格品	個	石垣県別	23,400
2079	Z 50080030	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	久米県別	488
2080	Z 50080030	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	宮古県別	488
2081	Z 50080030	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m	石垣県別	488
2082	Z 50080040	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	久米県別	627
2083	Z 50080040	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	宮古県別	627
2084	Z 50080040	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m	石垣県別	627
2085	Z 50080050	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	久米県別	958
2086	Z 50080050	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	宮古県別	958
2087	Z 50080050	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m	石垣県別	958
2088	Z 50080060	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	久米県別	1,400
2089	Z 50080060	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	宮古県別	1,400
2090	Z 50080060	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m	石垣県別	1,400
2091	Z146001010	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ20	m	久米県別	176
2092	Z146001010	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ20	m	宮古県別	176
2093	Z146001010	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ20	m	石垣県別	176
2094	Z146001020	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ25	m	久米県別	251
2095	Z146001020	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ25	m	宮古県別	251
2096	Z146001020	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ25	m	石垣県別	251
2097	Z146001030	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ30	m	久米県別	307
2098	Z146001030	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ30	m	宮古県別	307
2099	Z146001030	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ30	m	石垣県別	307
2100	Z146001040	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ40	m	久米県別	433
2101	Z146001040	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ40	m	宮古県別	433
2102	Z146001040	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ40	m	石垣県別	433
2103	Z146001050	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ50	m	久米県別	605
2104	Z146001050	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ50	m	宮古県別	605
2105	Z146001050	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ50	m	石垣県別	605
2106	Z146001070	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	久米県別	1,180
2107	Z146001070	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	宮古県別	1,180
2108	Z146001070	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	石垣県別	1,180
2109	Z146001080	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	久米県別	1,750
2110	Z146001080	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	宮古県別	1,750
2111	Z146001080	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	石垣県別	1,750
2112	Z146001100	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ150	m	久米県別	3,440
2113	Z146001100	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ150	m	宮古県別	3,440
2114	Z146001100	水道用硬質塩化ビニル管	VPφ150	m	石垣県別	3,440
2115	Z146006010	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ50	個	久米県別	1,600
2116	Z146006010	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ50	個	宮古県別	1,600
2117	Z146006010	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ50	個	石垣県別	1,600
2118	Z146006020	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ75	個	久米県別	2,920
2119	Z146006020	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ75	個	宮古県別	2,920
2120	Z146006020	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ75	個	石垣県別	2,920
2121	Z146006030	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ100	個	久米県別	4,060
2122	Z146006030	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ100	個	宮古県別	4,060
2123	Z146006030	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ100	個	石垣県別	4,060
2124	Z146006040	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ125	個	久米県別	7,490
2125	Z146006040	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ125	個	宮古県別	7,490
2126	Z146006040	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ125	個	石垣県別	7,490
2127	Z146006050	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ150	個	久米県別	9,960
2128	Z146006050	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ150	個	宮古県別	9,960
2129	Z146006050	塩ビ用RR継手 継手管	両受けソケットΦ150	個	石垣県別	9,960
2130	Z146006060	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しソケットΦ50	個	久米県別	1,510

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2131	Z146006060	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	宮古県別	1,510
2132	Z146006060	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ50	個	石垣県別	1,510
2133	Z146006070	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	久米県別	2,200
2134	Z146006070	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	宮古県別	2,200
2135	Z146006070	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ75	個	石垣県別	2,200
2136	Z146006080	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	久米県別	3,710
2137	Z146006080	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	宮古県別	3,710
2138	Z146006080	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ100	個	石垣県別	3,710
2139	Z146006090	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	久米県別	5,190
2140	Z146006090	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	宮古県別	5,190
2141	Z146006090	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ125	個	石垣県別	5,190
2142	Z146006100	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	久米県別	9,600
2143	Z146006100	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	宮古県別	9,600
2144	Z146006100	塩ビ用RR継手 継手管	片挿しｿｹｯﾄΦ150	個	石垣県別	9,600
2145	Z146006110	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	久米県別	3,760
2146	Z146006110	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	宮古県別	3,760
2147	Z146006110	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ75×50	個	石垣県別	3,760
2148	Z146006120	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	久米県別	5,670
2149	Z146006120	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	宮古県別	5,670
2150	Z146006120	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ100×75	個	石垣県別	5,670
2151	Z146006130	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	久米県別	9,250
2152	Z146006130	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	宮古県別	9,250
2153	Z146006130	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ125×100	個	石垣県別	9,250
2154	Z146006140	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	久米県別	12,300
2155	Z146006140	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	宮古県別	12,300
2156	Z146006140	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×100	個	石垣県別	12,300
2157	Z146006150	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	久米県別	14,300
2158	Z146006150	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	宮古県別	14,300
2159	Z146006150	塩ビ用RR継手 継手管	受け挿し径違いｿｹｯﾄΦ150×125	個	石垣県別	14,300
2160	Z146006160	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ75	個	久米県別	0
2161	Z146006160	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ75	個	宮古県別	0
2162	Z146006160	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ75	個	石垣県別	0
2163	Z146006170	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ100	個	久米県別	0
2164	Z146006170	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ100	個	宮古県別	0
2165	Z146006170	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ100	個	石垣県別	0
2166	Z146006180	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ150	個	久米県別	0
2167	Z146006180	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ150	個	宮古県別	0
2168	Z146006180	塩ビ用RR継手 継手管	VCｿｹｯﾄΦ150	個	石垣県別	0
2169	Z146007010	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	久米県別	3,080
2170	Z146007010	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	宮古県別	3,080
2171	Z146007010	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	石垣県別	3,080
2172	Z146007020	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	久米県別	4,750
2173	Z146007020	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	宮古県別	4,750
2174	Z146007020	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	石垣県別	4,750
2175	Z146007030	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	久米県別	8,280
2176	Z146007030	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	宮古県別	8,280
2177	Z146007030	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	石垣県別	8,280
2178	Z146007040	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	久米県別	15,900
2179	Z146007040	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	宮古県別	15,900
2180	Z146007040	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	石垣県別	15,900
2181	Z146007050	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	久米県別	24,500
2182	Z146007050	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	宮古県別	24,500
2183	Z146007050	塩ビ用RR継手 継手管	90° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	石垣県別	24,500
2184	Z146007060	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	久米県別	2,750
2185	Z146007060	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	宮古県別	2,750
2186	Z146007060	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	石垣県別	2,750
2187	Z146007070	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	久米県別	4,220
2188	Z146007070	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	宮古県別	4,220
2189	Z146007070	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	石垣県別	4,220
2190	Z146007080	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	久米県別	7,230
2191	Z146007080	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	宮古県別	7,230
2192	Z146007080	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	石垣県別	7,230
2193	Z146007090	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	久米県別	13,100
2194	Z146007090	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	宮古県別	13,100
2195	Z146007090	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	石垣県別	13,100
2196	Z146007100	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	久米県別	19,300
2197	Z146007100	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	宮古県別	19,300
2198	Z146007100	塩ビ用RR継手 継手管	45° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	石垣県別	19,300
2199	Z146007110	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	久米県別	2,530
2200	Z146007110	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	宮古県別	2,530
2201	Z146007110	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	石垣県別	2,530

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2202	Z146007120	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	久米県別	3,780
2203	Z146007120	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	宮古県別	3,780
2204	Z146007120	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	石垣県別	3,780
2205	Z146007130	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	久米県別	6,850
2206	Z146007130	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	宮古県別	6,850
2207	Z146007130	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	石垣県別	6,850
2208	Z146007140	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	久米県別	10,700
2209	Z146007140	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	宮古県別	10,700
2210	Z146007140	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	石垣県別	10,700
2211	Z146007150	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	久米県別	15,300
2212	Z146007150	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	宮古県別	15,300
2213	Z146007150	塩ビ用RR継手 継手管	22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	石垣県別	15,300
2214	Z146007160	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	久米県別	2,180
2215	Z146007160	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	宮古県別	2,180
2216	Z146007160	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	石垣県別	2,180
2217	Z146007170	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	久米県別	3,430
2218	Z146007170	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	宮古県別	3,430
2219	Z146007170	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	石垣県別	3,430
2220	Z146007180	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	久米県別	6,240
2221	Z146007180	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	宮古県別	6,240
2222	Z146007180	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	石垣県別	6,240
2223	Z146007190	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	久米県別	10,100
2224	Z146007190	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	宮古県別	10,100
2225	Z146007190	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	石垣県別	10,100
2226	Z146007200	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	久米県別	14,300
2227	Z146007200	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	宮古県別	14,300
2228	Z146007200	塩ビ用RR継手 継手管	11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	石垣県別	14,300
2229	Z146007210	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	久米県別	1,870
2230	Z146007210	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	宮古県別	1,870
2231	Z146007210	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ50	個	石垣県別	1,870
2232	Z146007220	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	久米県別	3,260
2233	Z146007220	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	宮古県別	3,260
2234	Z146007220	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ75	個	石垣県別	3,260
2235	Z146007230	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	久米県別	5,810
2236	Z146007230	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	宮古県別	5,810
2237	Z146007230	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ100	個	石垣県別	5,810
2238	Z146007240	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	久米県別	9,270
2239	Z146007240	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	宮古県別	9,270
2240	Z146007240	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ125	個	石垣県別	9,270
2241	Z146007250	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	久米県別	13,600
2242	Z146007250	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	宮古県別	13,600
2243	Z146007250	塩ビ用RR継手 継手管	5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞΦ150	個	石垣県別	13,600
2244	Z146008010	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ50	個	久米県別	7,600
2245	Z146008010	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ50	個	宮古県別	7,600
2246	Z146008010	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ50	個	石垣県別	7,600
2247	Z146008020	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ75	個	久米県別	8,010
2248	Z146008020	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ75	個	宮古県別	8,010
2249	Z146008020	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ75	個	石垣県別	8,010
2250	Z146008030	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ100	個	久米県別	12,400
2251	Z146008030	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ100	個	宮古県別	12,400
2252	Z146008030	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ100	個	石垣県別	12,400
2253	Z146008040	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ125	個	久米県別	20,300
2254	Z146008040	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ125	個	宮古県別	20,300
2255	Z146008040	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ125	個	石垣県別	20,300
2256	Z146008050	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ150	個	久米県別	36,900
2257	Z146008050	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ150	個	宮古県別	36,900
2258	Z146008050	塩ビ用RR継手 継手管	Sﾍﾞﾝﾄﾞ(H=300)Φ150	個	石垣県別	36,900
2259	ZK46001501	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	久米県別	3,020
2260	ZK46001501	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	宮古県別	3,020
2261	ZK46001501	塩ビ用継手異形管	φ100 30° 自在曲管	個	石垣県別	3,020
2262	ZK46001502	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	久米県別	5,220
2263	ZK46001502	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	宮古県別	5,220
2264	ZK46001502	塩ビ用継手異形管	φ150 30° 自在曲管	個	石垣県別	5,220
2265	ZK46001503	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	久米県別	8,940
2266	ZK46001503	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	宮古県別	8,940
2267	ZK46001503	塩ビ用継手異形管	φ200 30° 自在曲管	個	石垣県別	8,940
2268	ZK46001504	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	久米県別	8,500
2269	ZK46001504	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	宮古県別	8,500
2270	ZK46001504	塩ビ用継手異形管	φ200 45° 曲管	個	石垣県別	8,500
2271	Z146010010	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	久米県別	795
2272	Z146010010	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	宮古県別	795

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2273	Z146010010	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ100	m	石垣県別	795
2274	Z146010020	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	久米県別	1,270
2275	Z146010020	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	宮古県別	1,270
2276	Z146010020	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ125	m	石垣県別	1,270
2277	Z146010030	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	久米県別	1,690
2278	Z146010030	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	宮古県別	1,690
2279	Z146010030	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ150	m	石垣県別	1,690
2280	Z146010040	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	久米県別	2,650
2281	Z146010040	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	宮古県別	2,650
2282	Z146010040	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ200	m	石垣県別	2,650
2283	Z146010050	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	久米県別	4,250
2284	Z146010050	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	宮古県別	4,250
2285	Z146010050	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ250	m	石垣県別	4,250
2286	Z146010060	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	久米県別	6,580
2287	Z146010060	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	宮古県別	6,580
2288	Z146010060	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口φ300	m	石垣県別	6,580
2289	Z146010070	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	久米県別	866
2290	Z146010070	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	宮古県別	866
2291	Z146010070	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ100	m	石垣県別	866
2292	Z146010080	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	久米県別	1,400
2293	Z146010080	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	宮古県別	1,400
2294	Z146010080	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ125	m	石垣県別	1,400
2295	Z146010090	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	久米県別	1,840
2296	Z146010090	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	宮古県別	1,840
2297	Z146010090	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ150	m	石垣県別	1,840
2298	Z146010100	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	久米県別	2,670
2299	Z146010100	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	宮古県別	2,670
2300	Z146010100	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ200	m	石垣県別	2,670
2301	Z146010110	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	久米県別	4,590
2302	Z146010110	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	宮古県別	4,590
2303	Z146010110	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ250	m	石垣県別	4,590
2304	Z146010120	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	久米県別	7,110
2305	Z146010120	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	宮古県別	7,110
2306	Z146010120	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口φ300	m	石垣県別	7,110
2307	Z146010130	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	久米県別	8,970
2308	Z146010130	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	宮古県別	8,970
2309	Z146010130	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ350	m	石垣県別	8,970
2310	Z146010140	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	久米県別	10,900
2311	Z146010140	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	宮古県別	10,900
2312	Z146010140	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ400	m	石垣県別	10,900
2313	Z146010150	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	久米県別	13,900
2314	Z146010150	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	宮古県別	13,900
2315	Z146010150	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ450	m	石垣県別	13,900
2316	Z146010160	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	久米県別	17,600
2317	Z146010160	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	宮古県別	17,600
2318	Z146010160	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ500	m	石垣県別	17,600
2319	Z146010170	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	久米県別	26,700
2320	Z146010170	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	宮古県別	26,700
2321	Z146010170	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口 φ600	m	石垣県別	26,700
2322	Z146010200	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	久米県別	9,600
2323	Z146010200	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	宮古県別	9,600
2324	Z146010200	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	石垣県別	9,600
2325	Z146010210	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	久米県別	11,600
2326	Z146010210	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	宮古県別	11,600
2327	Z146010210	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ400	m	石垣県別	11,600
2328	Z146010220	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	久米県別	14,900
2329	Z146010220	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	宮古県別	14,900
2330	Z146010220	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ450	m	石垣県別	14,900
2331	Z146010230	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	久米県別	18,800
2332	Z146010230	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	宮古県別	18,800
2333	Z146010230	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ500	m	石垣県別	18,800
2334	Z146010240	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	久米県別	28,600
2335	Z146010240	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	宮古県別	28,600
2336	Z146010240	下水道硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口 φ600	m	石垣県別	28,600
2337	ZK46012001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	久米県別	11,500
2338	ZK46012001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	宮古県別	11,500
2339	ZK46012001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ200	本	石垣県別	11,500
2340	ZK46012002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	久米県別	20,100
2341	ZK46012002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	宮古県別	20,100
2342	ZK46012002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ250	本	石垣県別	20,100
2343	ZK46012003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	久米県別	28,200

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2344	ZK46012003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	宮古県別	28,200
2345	ZK46012003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ300	本	石垣県別	28,200
2346	ZK46012004	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	久米県別	38,200
2347	ZK46012004	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	宮古県別	38,200
2348	ZK46012004	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ350	本	石垣県別	38,200
2349	ZK46012005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	久米県別	50,400
2350	ZK46012005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	宮古県別	50,400
2351	ZK46012005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管 VU	Φ400	本	石垣県別	50,400
2352	ZK90001501	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠40	m	久米県別	186
2353	ZK90001501	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠40	m	宮古県別	186
2354	ZK90001501	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠40	m	石垣県別	186
2355	ZK90001502	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠50	m	久米県別	232
2356	ZK90001502	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠50	m	宮古県別	232
2357	ZK90001502	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠50	m	石垣県別	232
2358	ZK90001503	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠65	m	久米県別	354
2359	ZK90001503	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠65	m	宮古県別	354
2360	ZK90001503	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠65	m	石垣県別	354
2361	ZK90001504	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠75	m	久米県別	470
2362	ZK90001504	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠75	m	宮古県別	470
2363	ZK90001504	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠75	m	石垣県別	470
2364	ZK90001505	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠100	m	久米県別	525
2365	ZK90001505	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠100	m	宮古県別	525
2366	ZK90001505	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠100	m	石垣県別	525
2367	ZK90001506	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠125	m	久米県別	1,070
2368	ZK90001506	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠125	m	宮古県別	1,070
2369	ZK90001506	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU	JIS K6741 ￠125	m	石垣県別	1,070
2370	ZK50006501	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	本島県別	5,220
2371	ZK50006501	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	久米県別	5,480
2372	ZK50006501	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	宮古県別	5,480
2373	ZK50006501	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	石垣県別	5,480
2374	ZK50006502	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	本島県別	7,020
2375	ZK50006502	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	久米県別	7,370
2376	ZK50006502	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	宮古県別	7,370
2377	ZK50006502	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管ﾋｭｰﾑ管)	個	石垣県別	7,370
2378	ZK50006503	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	久米県別	4,030
2379	ZK50006503	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	宮古県別	4,030
2380	ZK50006503	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ100 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	石垣県別	4,030
2381	ZK50006504	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	久米県別	5,480
2382	ZK50006504	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	宮古県別	5,480
2383	ZK50006504	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ150 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	石垣県別	5,480
2384	ZK50006505	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	久米県別	7,370
2385	ZK50006505	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	宮古県別	7,370
2386	ZK50006505	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ200 60° 支管(本管塩ﾋﾞ管)	個	石垣県別	7,370
2387	43	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ900×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	8,280
2388	43	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ900×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	8,690
2389	43	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ900×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	8,690
2390	43	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ900×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	8,690
2391	44	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ800×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	8,280
2392	44	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ800×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	8,690
2393	44	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ800×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	8,690
2394	44	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ800×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	8,690
2395	45	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ700×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	8,280
2396	45	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ700×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	8,690
2397	45	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ700×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	8,690
2398	45	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ700×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	8,690
2399	46	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	8,280
2400	46	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	8,690
2401	46	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	8,690
2402	46	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ600×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	8,690
2403	47	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	8,280
2404	47	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	8,690
2405	47	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	8,690
2406	47	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ450×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	8,690
2407	48	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	8,280
2408	48	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	8,690
2409	48	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	8,690
2410	48	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ400×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	8,690
2411	49	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	本島県別	7,020
2412	49	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	久米県別	7,370
2413	49	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	宮古県別	7,370
2414	49	下水道用硬質塩ﾋﾞ支管	φ300×200 60° 支管(ﾋｭｰﾑ管×VU管)	個	石垣県別	7,370

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2415	50	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	本島県別	4,440
2416	50	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	久米県別	4,660
2417	50	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	宮古県別	4,660
2418	50	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	石垣県別	4,660
2419	51	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	本島県別	3,840
2420	51	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	久米県別	4,030
2421	51	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	宮古県別	4,030
2422	51	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(ヒューム管×VU管)	個	石垣県別	4,030
2423	52	下水道用硬質塩ビ支管	φ200×75　60°　支管(ヒューム管×鋼管)	個	本島県別	0
2424	52	下水道用硬質塩ビ支管	φ200×75　60°　支管(ヒューム管×鋼管)	個	久米県別	0
2425	52	下水道用硬質塩ビ支管	φ200×75　60°　支管(ヒューム管×鋼管)	個	宮古県別	0
2426	52	下水道用硬質塩ビ支管	φ200×75　60°　支管(ヒューム管×鋼管)	個	石垣県別	0
2427	53	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	本島県別	0
2428	53	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	久米県別	0
2429	53	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	宮古県別	0
2430	53	下水道用硬質塩ビ支管	φ600×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	石垣県別	0
2431	54	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	本島県別	0
2432	54	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	久米県別	0
2433	54	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	宮古県別	0
2434	54	下水道用硬質塩ビ支管	φ450×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	石垣県別	0
2435	55	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	本島県別	0
2436	55	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	久米県別	0
2437	55	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	宮古県別	0
2438	55	下水道用硬質塩ビ支管	φ400×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	石垣県別	0
2439	56	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	本島県別	0
2440	56	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	久米県別	0
2441	56	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	宮古県別	0
2442	56	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×200　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	石垣県別	0
2443	57	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	本島県別	0
2444	57	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	久米県別	0
2445	57	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	宮古県別	0
2446	57	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×125　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	石垣県別	0
2447	58	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	本島県別	0
2448	58	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	久米県別	0
2449	58	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	宮古県別	0
2450	58	下水道用硬質塩ビ支管	φ300×100　60°　支管(VU管×ヒューム管)	個	石垣県別	0
2451	Z144001010	仕切弁	青銅弁φ20	個	久米県別	4,490
2452	Z144001010	仕切弁	青銅弁φ20	個	宮古県別	4,490
2453	Z144001010	仕切弁	青銅弁φ20	個	石垣県別	4,490
2454	Z144001020	仕切弁	青銅弁φ25	個	久米県別	6,380
2455	Z144001020	仕切弁	青銅弁φ25	個	宮古県別	6,380
2456	Z144001020	仕切弁	青銅弁φ25	個	石垣県別	6,380
2457	Z144001030	仕切弁	青銅弁φ32	個	久米県別	9,660
2458	Z144001030	仕切弁	青銅弁φ32	個	宮古県別	9,660
2459	Z144001030	仕切弁	青銅弁φ32	個	石垣県別	9,660
2460	Z144001040	仕切弁	青銅弁φ40	個	久米県別	13,400
2461	Z144001040	仕切弁	青銅弁φ40	個	宮古県別	13,400
2462	Z144001040	仕切弁	青銅弁φ40	個	石垣県別	13,400
2463	Z144001050	仕切弁	青銅弁φ50	個	久米県別	19,100
2464	Z144001050	仕切弁	青銅弁φ50	個	宮古県別	19,100
2465	Z144001050	仕切弁	青銅弁φ50	個	石垣県別	19,100
2466	Z144001060	仕切弁	青銅弁φ65	個	久米県別	37,800
2467	Z144001060	仕切弁	青銅弁φ65	個	宮古県別	37,800
2468	Z144001060	仕切弁	青銅弁φ65	個	石垣県別	37,800
2469	Z144001070	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	久米県別	27,100
2470	Z144001070	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	宮古県別	27,100
2471	Z144001070	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁80A	個	石垣県別	27,100
2472	Z144001080	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	久米県別	38,700
2473	Z144001080	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	宮古県別	38,700
2474	Z144001080	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁100A	個	石垣県別	38,700
2475	Z144001090	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	久米県別	55,000
2476	Z144001090	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	宮古県別	55,000
2477	Z144001090	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁125A	個	石垣県別	55,000
2478	Z144001100	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	久米県別	73,100
2479	Z144001100	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	宮古県別	73,100
2480	Z144001100	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁150A	個	石垣県別	73,100
2481	Z144001110	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	久米県別	118,000
2482	Z144001110	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	宮古県別	118,000
2483	Z144001110	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁200A	個	石垣県別	118,000
2484	Z144001120	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	久米県別	249,000
2485	Z144001120	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	宮古県別	249,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2486	Z144001120	仕切弁	ねずみ鋳鉄弁300A	個	石垣県別	249,000
2487	Z144001130	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75	個	久米県別	41,300
2488	Z144001130	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75	個	宮古県別	41,300
2489	Z144001130	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75	個	石垣県別	41,300
2490	Z144001140	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100	個	久米県別	53,500
2491	Z144001140	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100	個	宮古県別	53,500
2492	Z144001140	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100	個	石垣県別	53,500
2493	Z144001150	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	久米県別	72,400
2494	Z144001150	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	宮古県別	72,400
2495	Z144001150	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ125	個	石垣県別	72,400
2496	Z144001160	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	久米県別	93,100
2497	Z144001160	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	宮古県別	93,100
2498	Z144001160	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150	個	石垣県別	93,100
2499	Z144001170	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	久米県別	138,000
2500	Z144001170	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	宮古県別	138,000
2501	Z144001170	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ200	個	石垣県別	138,000
2502	Z144001180	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	久米県別	211,000
2503	Z144001180	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	宮古県別	211,000
2504	Z144001180	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ250	個	石垣県別	211,000
2505	Z144001190	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	久米県別	279,000
2506	Z144001190	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	宮古県別	279,000
2507	Z144001190	仕切弁	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ300	個	石垣県別	279,000
2508	ZK44005501	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	久米県別	33,100
2509	ZK44005501	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	宮古県別	33,100
2510	ZK44005501	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ32	個	石垣県別	33,100
2511	ZK44005502	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	久米県別	38,300
2512	ZK44005502	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	宮古県別	38,300
2513	ZK44005502	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ40	個	石垣県別	38,300
2514	ZK44005503	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	久米県別	46,300
2515	ZK44005503	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	宮古県別	46,300
2516	ZK44005503	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ150×φ50	個	石垣県別	46,300
2517	ZK44005504	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	久米県別	21,700
2518	ZK44005504	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	宮古県別	21,700
2519	ZK44005504	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ20	個	石垣県別	21,700
2520	ZK44005505	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	久米県別	38,300
2521	ZK44005505	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	宮古県別	38,300
2522	ZK44005505	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ32	個	石垣県別	38,300
2523	ZK44005506	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	久米県別	43,400
2524	ZK44005506	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	宮古県別	43,400
2525	ZK44005506	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ40	個	石垣県別	43,400
2526	ZK44005507	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	久米県別	50,700
2527	ZK44005507	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	宮古県別	50,700
2528	ZK44005507	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ200×φ50	個	石垣県別	50,700
2529	ZK44005508	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	久米県別	24,200
2530	ZK44005508	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	宮古県別	24,200
2531	ZK44005508	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ20	個	石垣県別	24,200
2532	ZK44005509	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	久米県別	45,600
2533	ZK44005509	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	宮古県別	45,600
2534	ZK44005509	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ32	個	石垣県別	45,600
2535	ZK44005510	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	久米県別	50,700
2536	ZK44005510	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	宮古県別	50,700
2537	ZK44005510	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ40	個	石垣県別	50,700
2538	ZK44005511	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	久米県別	57,800
2539	ZK44005511	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	宮古県別	57,800
2540	ZK44005511	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ250×φ50	個	石垣県別	57,800
2541	ZK44005512	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	久米県別	26,600
2542	ZK44005512	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	宮古県別	26,600
2543	ZK44005512	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ20	個	石垣県別	26,600
2544	ZK44005513	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	久米県別	53,000
2545	ZK44005513	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	宮古県別	53,000
2546	ZK44005513	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ32	個	石垣県別	53,000
2547	ZK44005514	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	久米県別	58,200
2548	ZK44005514	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	宮古県別	58,200
2549	ZK44005514	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ40	個	石垣県別	58,200
2550	ZK44005515	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	久米県別	65,300
2551	ZK44005515	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	宮古県別	65,300
2552	ZK44005515	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式鋳鉄管用　φ300×φ50	個	石垣県別	65,300
2553	ZK44005516	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	久米県別	11,500
2554	ZK44005516	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	宮古県別	11,500
2555	ZK44005516	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式塩ﾋﾞ管用　φ 50×φ20	個	石垣県別	11,500
2556	ZK44005517	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	本島県別	9,640

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2557	ZK44005517	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	久米県別	10,100
2558	ZK44005517	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	宮古県別	10,100
2559	ZK44005517	水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓	ﾎﾞｰﾙ式ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ 50×φ20	個	石垣県別	10,100
2560	Z144006010	弁筐	φ50以下(B5B)	個	久米県別	11,800
2561	Z144006010	弁筐	φ50以下(B5B)	個	宮古県別	11,800
2562	Z144006010	弁筐	φ50以下(B5B)	個	石垣県別	11,800
2563	ZK44006501	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	久米県別	33,000
2564	ZK44006501	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	宮古県別	33,000
2565	ZK44006501	弁筐	φ75以上(B6-1A)	個	石垣県別	33,000
2566	ZK44006502	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	久米県別	29,500
2567	ZK44006502	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	宮古県別	29,500
2568	ZK44006502	弁筐	φ75以上(B6-1B)	個	石垣県別	29,500
2569	ZK44006503	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	久米県別	36,400
2570	ZK44006503	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	宮古県別	36,400
2571	ZK44006503	弁筐	φ75以上(B6-2A)	個	石垣県別	36,400
2572	ZK44006504	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	久米県別	33,000
2573	ZK44006504	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	宮古県別	33,000
2574	ZK44006504	弁筐	φ75以上(B6-2B)	個	石垣県別	33,000
2575	ZK44007501	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	久米県別	4,500
2576	ZK44007501	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	宮古県別	4,500
2577	ZK44007501	弁蓋	φ40以下(B1)（丸座）	個	石垣県別	4,500
2578	ZK44007502	弁蓋	φ50～65(B2-A)	個	本島県別	7,870
2579	ZK44007502	弁蓋	φ50～65(B2-A)	個	久米県別	8,260
2580	ZK44007502	弁蓋	φ50～65(B2-A)	個	宮古県別	8,260
2581	ZK44007502	弁蓋	φ50～65(B2-A)	個	石垣県別	8,260
2582	ZK44007503	弁蓋	φ50～65(B2-B)	個	本島県別	13,100
2583	ZK44007503	弁蓋	φ50～65(B2-B)	個	久米県別	13,700
2584	ZK44007503	弁蓋	φ50～65(B2-B)	個	宮古県別	13,700
2585	ZK44007503	弁蓋	φ50～65(B2-B)	個	石垣県別	13,700
2586	Z144010010	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	久米県別	6,580
2587	Z144010010	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	宮古県別	6,580
2588	Z144010010	量水器	接線流羽根車複湿式φ13	個	石垣県別	6,580
2589	Z144010020	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	久米県別	12,700
2590	Z144010020	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	宮古県別	12,700
2591	Z144010020	量水器	接線流羽根車複湿式φ20	個	石垣県別	12,700
2592	Z144010030	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	久米県別	22,200
2593	Z144010030	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	宮古県別	22,200
2594	Z144010030	量水器	接線流羽根車複湿式φ30	個	石垣県別	22,200
2595	Z144010040	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	久米県別	25,900
2596	Z144010040	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	宮古県別	25,900
2597	Z144010040	量水器	接線流羽根車複湿式φ40	個	石垣県別	25,900
2598	Z144010050	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	久米県別	133,000
2599	Z144010050	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	宮古県別	133,000
2600	Z144010050	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ50	個	石垣県別	133,000
2601	Z144010060	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	久米県別	155,000
2602	Z144010060	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	宮古県別	155,000
2603	Z144010060	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ65	個	石垣県別	155,000
2604	Z144010070	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	久米県別	161,000
2605	Z144010070	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	宮古県別	161,000
2606	Z144010070	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ75	個	石垣県別	161,000
2607	Z144010080	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	久米県別	203,000
2608	Z144010080	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	宮古県別	203,000
2609	Z144010080	量水器	軸流羽根車たて型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ100	個	石垣県別	203,000
2610	Z144010090	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ150	個	久米県別	0
2611	Z144010090	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ150	個	宮古県別	0
2612	Z144010090	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ150	個	石垣県別	0
2613	Z144010100	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	久米県別	13,200
2614	Z144010100	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	宮古県別	13,200
2615	Z144010100	量水器	接線流羽根車複湿式φ25	個	石垣県別	13,200
2616	Z144010110	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ125	個	久米県別	0
2617	Z144010110	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ125	個	宮古県別	0
2618	Z144010110	量水器	軸流羽根車よこ型ｳｫﾙﾄﾏﾝ型φ125	個	石垣県別	0
2619	Z144011010	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	久米県別	18,700
2620	Z144011010	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	宮古県別	18,700
2621	Z144011010	量水器蓋	φ20～40用(MB-1)	個	石垣県別	18,700
2622	Z144011020	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	久米県別	76,900
2623	Z144011020	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	宮古県別	76,900
2624	Z144011020	量水器蓋	φ50～80用(MB-2)	個	石垣県別	76,900
2625	Z144011030	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	久米県別	169,000
2626	Z144011030	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	宮古県別	169,000
2627	Z144011030	量水器蓋	φ100～150用(MB-3)	個	石垣県別	169,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2628	Z144012010	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	本島県別	9,800
2629	Z144012010	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	久米県別	10,200
2630	Z144012010	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	宮古県別	10,200
2631	Z144012010	量水器箱	φ20用(MB-A)	個	石垣県別	10,200
2632	Z 21010010	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 10～20	t	久米県別	0
2633	Z 21010010	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 10～20	t	宮古県別	0
2634	Z 21010010	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 10～20	t	石垣県別	0
2635	Z 21010020	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20～30	t	久米県別	0
2636	Z 21010020	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20～30	t	宮古県別	0
2637	Z 21010020	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ	PEN 20～30	t	石垣県別	0
2638	Z193008010	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	久米県別	314
2639	Z193008010	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	宮古県別	314
2640	Z193008010	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	石垣県別	314
2641	Z144013010	屋外消火栓地上式	双口･(標準仕様)	個	本島県別	351,000
2642	Z144013010	屋外消火栓地上式	双口･(標準仕様)	個	久米県別	368,000
2643	Z144013010	屋外消火栓地上式	双口･(標準仕様)	個	宮古県別	368,000
2644	Z144013010	屋外消火栓地上式	双口･(標準仕様)	個	石垣県別	368,000
2645	Z144013020	屋外消火栓地上式	双口･(寒冷地仕様)	個	本島県別	351,000
2646	Z144013020	屋外消火栓地上式	双口･(寒冷地仕様)	個	久米県別	368,000
2647	Z144013020	屋外消火栓地上式	双口･(寒冷地仕様)	個	宮古県別	368,000
2648	Z144013020	屋外消火栓地上式	双口･(寒冷地仕様)	個	石垣県別	368,000
2649	Z144013030	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	本島県別	294,000
2650	Z144013030	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	久米県別	308,000
2651	Z144013030	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	宮古県別	308,000
2652	Z144013030	屋外消火栓ﾎｰｽ格納箱	1300×900×250	個	石垣県別	308,000
2653	Z144013040	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	本島県別	228,000
2654	Z144013040	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	久米県別	239,000
2655	Z144013040	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	宮古県別	239,000
2656	Z144013040	屋外消火栓地上式	単口 φ65	個	石垣県別	239,000
2657	Z144013050	屋外消火栓地上式	3口	個	本島県別	477,000
2658	Z144013050	屋外消火栓地上式	3口	個	久米県別	500,000
2659	Z144013050	屋外消火栓地上式	3口	個	宮古県別	500,000
2660	Z144013050	屋外消火栓地上式	3口	個	石垣県別	500,000
2661	Z144013060	屋外消火栓地下式	単口	個	久米県別	77,700
2662	Z144013060	屋外消火栓地下式	単口	個	宮古県別	77,700
2663	Z144013060	屋外消火栓地下式	単口	個	石垣県別	77,700
2664	Z144013070	屋外消火栓地下式	双口	個	久米県別	163,000
2665	Z144013070	屋外消火栓地下式	双口	個	宮古県別	163,000
2666	Z144013070	屋外消火栓地下式	双口	個	石垣県別	163,000
2667	Z 05220010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	久米県別	0
2668	Z 05220010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	宮古県別	0
2669	Z 05220010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	石垣県別	0
2670	Z 05220020	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	久米県別	9,330
2671	Z 05220020	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	宮古県別	9,390
2672	Z 05220020	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	石垣県別	9,490
2673	Z 05220030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	久米県別	11,100
2674	Z 05220030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	宮古県別	11,200
2675	Z 05220030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	石垣県別	11,300
2676	Z 05220040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	久米県別	13,400
2677	Z 05220040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	宮古県別	13,500
2678	Z 05220040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	石垣県別	13,700
2679	Z 05220050	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	久米県別	16,200
2680	Z 05220050	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	宮古県別	16,300
2681	Z 05220050	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	石垣県別	16,500
2682	Z 05220060	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	久米県別	23,000
2683	Z 05220060	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	宮古県別	23,200
2684	Z 05220060	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	石垣県別	23,500
2685	Z 05220070	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	久米県別	27,900
2686	Z 05220070	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	宮古県別	28,100
2687	Z 05220070	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	石垣県別	28,400
2688	Z 05220080	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	久米県別	33,600
2689	Z 05220080	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	宮古県別	33,900
2690	Z 05220080	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	石垣県別	34,300
2691	Z 05220090	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	久米県別	47,800
2692	Z 05220090	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	宮古県別	48,200
2693	Z 05220090	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	石垣県別	48,800
2694	Z 05220100	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	久米県別	64,100
2695	Z 05220100	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	宮古県別	64,500
2696	Z 05220100	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	石垣県別	65,400
2697	Z 05220110	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	久米県別	82,500
2698	Z 05220110	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	宮古県別	83,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2699	Z 05220110	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	石垣県別	84,200
2700	Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	久米県別	101,000
2701	Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	宮古県別	102,000
2702	Z 05220120	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	石垣県別	104,000
2703	Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	久米県別	128,000
2704	Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	宮古県別	129,000
2705	Z 05220130	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	石垣県別	131,000
2706	Z 05220140	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	久米県別	154,000
2707	Z 05220140	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	宮古県別	155,000
2708	Z 05220140	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	石垣県別	157,000
2709	Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	久米県別	181,000
2710	Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	宮古県別	183,000
2711	Z 05220150	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	石垣県別	185,000
2712	Z 05220160	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	久米県別	219,000
2713	Z 05220160	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	宮古県別	221,000
2714	Z 05220160	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	石垣県別	224,000
2715	Z 05230010	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	久米県別	0
2716	Z 05230010	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	宮古県別	0
2717	Z 05230010	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	石垣県別	0
2718	Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	久米県別	11,900
2719	Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	宮古県別	12,000
2720	Z 05230020	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	石垣県別	12,100
2721	Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	久米県別	14,000
2722	Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	宮古県別	14,100
2723	Z 05230030	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	石垣県別	14,200
2724	Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	久米県別	16,800
2725	Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	宮古県別	16,900
2726	Z 05230040	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	石垣県別	17,100
2727	Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	久米県別	20,700
2728	Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	宮古県別	20,800
2729	Z 05230050	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	石垣県別	21,000
2730	Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	久米県別	27,400
2731	Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	宮古県別	27,600
2732	Z 05230060	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	石垣県別	27,900
2733	Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	久米県別	32,200
2734	Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	宮古県別	32,400
2735	Z 05230070	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	石垣県別	32,700
2736	Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	久米県別	38,900
2737	Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	宮古県別	39,200
2738	Z 05230080	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	石垣県別	39,600
2739	Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	久米県別	55,800
2740	Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	宮古県別	56,200
2741	Z 05230090	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	石垣県別	56,800
2742	Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	久米県別	75,600
2743	Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	宮古県別	76,000
2744	Z 05230100	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	石垣県別	76,900
2745	Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	久米県別	96,000
2746	Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	宮古県別	96,500
2747	Z 05230110	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	石垣県別	97,700
2748	Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	久米県別	120,000
2749	Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	宮古県別	121,000
2750	Z 05230120	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	石垣県別	123,000
2751	Z 05230130	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	久米県別	151,000
2752	Z 05230130	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	宮古県別	152,000
2753	Z 05230130	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	石垣県別	154,000
2754	Z 05230140	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	久米県別	177,000
2755	Z 05230140	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	宮古県別	178,000
2756	Z 05230140	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	石垣県別	180,000
2757	Z 05230150	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	久米県別	203,000
2758	Z 05230150	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	宮古県別	205,000
2759	Z 05230150	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	石垣県別	207,000
2760	Z 05230160	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	久米県別	255,000
2761	Z 05230160	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	宮古県別	257,000
2762	Z 05230160	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	石垣県別	260,000
2763	Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	久米県別	12,300
2764	Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	宮古県別	14,100
2765	Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	石垣県別	0
2766	Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	久米県別	14,000
2767	Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	宮古県別	16,000
2768	Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	石垣県別	19,500
2769	Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	久米県別	17,800

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2770	Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	宮古県別	20,400
2771	Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個	石垣県別	21,100
2772	Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	久米県別	21,300
2773	Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	宮古県別	24,400
2774	Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個	石垣県別	26,100
2775	Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	久米県別	18,400
2776	Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	宮古県別	21,200
2777	Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	石垣県別	23,000
2778	Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	久米県別	22,700
2779	Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	宮古県別	26,000
2780	Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	石垣県別	27,200
2781	Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	久米県別	23,400
2782	Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	宮古県別	26,900
2783	Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個	石垣県別	29,900
2784	Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	久米県別	28,200
2785	Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	宮古県別	32,400
2786	Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個	石垣県別	34,500
2787	Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	久米県別	16,900
2788	Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	宮古県別	19,300
2789	Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	石垣県別	21,800
2790	Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	久米県別	20,700
2791	Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	宮古県別	23,600
2792	Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	石垣県別	27,500
2793	Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	久米県別	25,000
2794	Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	宮古県別	28,300
2795	Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個	石垣県別	31,900
2796	Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	久米県別	30,900
2797	Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	宮古県別	34,900
2798	Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個	石垣県別	39,400
2799	Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	久米県別	27,600
2800	Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	宮古県別	31,300
2801	Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	石垣県別	36,900
2802	Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	久米県別	34,900
2803	Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	宮古県別	39,500
2804	Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個	石垣県別	44,800
2805	Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	久米県別	35,600
2806	Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	宮古県別	40,500
2807	Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	石垣県別	47,200
2808	Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	久米県別	45,300
2809	Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	宮古県別	51,400
2810	Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個	石垣県別	57,700
2811	ZK49001503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	久米県別	12,300
2812	ZK49001503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	宮古県別	14,100
2813	ZK49001503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　1種 L=2000	個	石垣県別	0
2814	ZK49001504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	久米県別	14,000
2815	ZK49001504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	宮古県別	16,000
2816	ZK49001504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　1種 L=2000	個	石垣県別	19,500
2817	ZK49001505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	久米県別	17,800
2818	ZK49001505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	宮古県別	20,400
2819	ZK49001505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　1種 L=2000	個	石垣県別	21,100
2820	ZK49001506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	久米県別	21,300
2821	ZK49001506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	宮古県別	24,400
2822	ZK49001506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　1種 L=2000	個	石垣県別	26,100
2823	ZK49001507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	久米県別	18,400
2824	ZK49001507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	宮古県別	21,200
2825	ZK49001507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　1種 L=2000	個	石垣県別	23,000
2826	ZK49001508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種 L=2000	個	久米県別	22,700
2827	ZK49001508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種 L=2000	個	宮古県別	26,000
2828	ZK49001508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　1種 L=2000	個	石垣県別	27,200
2829	ZK49001509	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種 L=2000	個	久米県別	23,400
2830	ZK49001509	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種 L=2000	個	宮古県別	26,900
2831	ZK49001509	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　1種 L=2000	個	石垣県別	29,900
2832	ZK49001510	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種 L=2000	個	久米県別	28,200
2833	ZK49001510	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種 L=2000	個	宮古県別	32,400
2834	ZK49001510	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　1種 L=2000	個	石垣県別	34,500
2835	ZK49001511	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種 L=2000	個	久米県別	16,900
2836	ZK49001511	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種 L=2000	個	宮古県別	19,300
2837	ZK49001511	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	250　3種 L=2000	個	石垣県別	21,800
2838	ZK49001512	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種 L=2000	個	久米県別	20,700
2839	ZK49001512	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種 L=2000	個	宮古県別	23,600
2840	ZK49001512	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300A　3種 L=2000	個	石垣県別	27,500

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2841	ZK49001513	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	久米県別	25,000
2842	ZK49001513	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	宮古県別	28,300
2843	ZK49001513	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300B　3種　L=2000	個	石垣県別	31,900
2844	ZK49001514	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種　L=2000	個	久米県別	30,900
2845	ZK49001514	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種　L=2000	個	宮古県別	34,900
2846	ZK49001514	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	300C　3種　L=2000	個	石垣県別	39,400
2847	ZK49001515	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種　L=2000	個	久米県別	27,600
2848	ZK49001515	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種　L=2000	個	宮古県別	31,300
2849	ZK49001515	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400A　3種　L=2000	個	石垣県別	36,900
2850	ZK49001516	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	久米県別	34,900
2851	ZK49001516	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	宮古県別	39,500
2852	ZK49001516	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	400B　3種　L=2000	個	石垣県別	44,800
2853	ZK49001517	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	久米県別	35,600
2854	ZK49001517	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	宮古県別	40,500
2855	ZK49001517	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500A　3種　L=2000	個	石垣県別	47,200
2856	ZK49001518	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	久米県別	45,300
2857	ZK49001518	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	宮古県別	51,400
2858	ZK49001518	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	500B　3種　L=2000	個	石垣県別	57,700
2859	Z149001010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	本島県別	0
2860	Z149001010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	久米県別	0
2861	Z149001010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	宮古県別	0
2862	Z149001010	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240 (L=1000)	個	石垣県別	0
2863	Z149001030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	本島県別	0
2864	Z149001030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	久米県別	0
2865	Z149001030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	宮古県別	0
2866	Z149001030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	300B (L=1000)	個	石垣県別	0
2867	Z149001060	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	本島県別	0
2868	Z149001060	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	久米県別	0
2869	Z149001060	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	宮古県別	0
2870	Z149001060	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	360B (L=1000)	個	石垣県別	0
2871	Z149001070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	本島県別	0
2872	Z149001070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	久米県別	0
2873	Z149001070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	宮古県別	0
2874	Z149001070	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	450 (L=1000)	個	石垣県別	0
2875	Z149001080	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	本島県別	0
2876	Z149001080	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	久米県別	0
2877	Z149001080	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	宮古県別	0
2878	Z149001080	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	600 (L=1000)	個	石垣県別	0
2879	Z149002010	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	久米県別	2,510
2880	Z149002010	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	宮古県別	2,930
2881	Z149002010	ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝	250B (L=600)	個	石垣県別	0
2882	Z 05080010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	久米県別	1,500
2883	Z 05080010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	宮古県別	1,760
2884	Z 05080010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	石垣県別	1,890
2885	Z 05080020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	久米県別	2,250
2886	Z 05080020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	宮古県別	2,640
2887	Z 05080020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	石垣県別	3,010
2888	Z 05080030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	久米県別	2,570
2889	Z 05080030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	宮古県別	3,040
2890	Z 05080030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	石垣県別	3,780
2891	Z149003020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	久米県別	0
2892	Z149003020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	宮古県別	0
2893	Z149003020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B(Rもの)	個	石垣県別	0
2894	Z149003030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	久米県別	0
2895	Z149003030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	宮古県別	0
2896	Z149003030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C(Rもの)	個	石垣県別	0
2897	ZK49003501	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	本島県別	1,000
2898	ZK49003501	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	久米県別	1,140
2899	ZK49003501	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	宮古県別	1,310
2900	ZK49003501	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A(中間)	個	石垣県別	1,570
2901	6	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A　左右	150･170×200･100×600	本	本島県別	1,030
2902	6	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A　左右	150･170×200･100×600	本	久米県別	1,250
2903	6	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A　左右	150･170×200･100×600	本	宮古県別	1,460
2904	6	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A　左右	150･170×200･100×600	本	石垣県別	1,790
2905	7	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1　5%勾配左右	2段落とし	本	本島県別	2,010
2906	7	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1　5%勾配左右	2段落とし	本	久米県別	2,300
2907	7	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1　5%勾配左右	2段落とし	本	宮古県別	2,620
2908	7	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1　5%勾配左右	2段落とし	本	石垣県別	0
2909	8	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2　5%勾配左右	2段落とし	本	本島県別	2,590
2910	8	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2　5%勾配左右	2段落とし	本	久米県別	3,010
2911	8	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2　5%勾配左右	2段落とし	本	宮古県別	3,450

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2912	8	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2　5%勾配左右	2段落とし	本	石垣県別	0
2913	9	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　左右	180･205×250･100×600	本	本島県別	1,410
2914	9	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　左右	180･205×250･100×600	本	久米県別	1,710
2915	9	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　左右	180･205×250･100×600	本	宮古県別	1,990
2916	9	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　左右	180･205×250･100×600	本	石垣県別	2,900
2917	10	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1　5%勾配左右	3段落とし	本	本島県別	2,290
2918	10	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1　5%勾配左右	3段落とし	本	久米県別	2,640
2919	10	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1　5%勾配左右	3段落とし	本	宮古県別	3,030
2920	10	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1　5%勾配左右	3段落とし	本	石垣県別	0
2921	11	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2　5%勾配左右	3段落とし	本	本島県別	2,860
2922	11	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2　5%勾配左右	3段落とし	本	久米県別	3,380
2923	11	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2　5%勾配左右	3段落とし	本	宮古県別	3,890
2924	11	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2　5%勾配左右	3段落とし	本	石垣県別	0
2925	12	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3　5%勾配左右	3段落とし	本	本島県別	3,450
2926	12	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3　5%勾配左右	3段落とし	本	久米県別	4,110
2927	12	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3　5%勾配左右	3段落とし	本	宮古県別	4,760
2928	12	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3　5%勾配左右	3段落とし	本	石垣県別	0
2929	13	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　中間	180･205×100×600	本	本島県別	1,270
2930	13	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　中間	180･205×100×600	本	久米県別	1,440
2931	13	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　中間	180･205×100×600	本	宮古県別	1,640
2932	13	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B　中間	180･205×100×600	本	石垣県別	2,730
2933	14	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　左右	180･210×300･100×600	本	本島県別	1,690
2934	14	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　左右	180･210×300･100×600	本	久米県別	2,090
2935	14	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　左右	180･210×300･100×600	本	宮古県別	2,400
2936	14	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　左右	180･210×300･100×600	本	石垣県別	0
2937	15	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4　5%勾配左右	4段落とし	本	本島県別	3,600
2938	15	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4　5%勾配左右	4段落とし	本	久米県別	4,410
2939	15	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4　5%勾配左右	4段落とし	本	宮古県別	5,150
2940	15	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C4　5%勾配左右	4段落とし	本	石垣県別	0
2941	16	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　中間	180･210×100×600	本	本島県別	1,270
2942	16	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　中間	180･210×100×600	本	久米県別	1,440
2943	16	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　中間	180･210×100×600	本	宮古県別	1,640
2944	16	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C　中間	180･210×100×600	本	石垣県別	0
2945	Z 05090010	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	久米県別	750
2946	Z 05090010	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	宮古県別	890
2947	Z 05090010	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	石垣県別	910
2948	Z 05090020	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	久米県別	930
2949	Z 05090020	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	宮古県別	1,100
2950	Z 05090020	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	石垣県別	0
2951	Z 05090030	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	久米県別	1,110
2952	Z 05090030	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	宮古県別	1,320
2953	Z 05090030	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	石垣県別	1,350
2954	Z 05110020	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	久米県別	2,390
2955	Z 05110020	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	宮古県別	2,770
2956	Z 05110020	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	石垣県別	2,930
2957	Z 05110030	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600	個	久米県別	2,680
2958	Z 05110030	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600	個	宮古県別	0
2959	Z 05110030	鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600	個	石垣県別	3,350
2960	Z 05110040	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600	個	久米県別	3,010
2961	Z 05110040	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600	個	宮古県別	0
2962	Z 05110040	鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600	個	石垣県別	3,840
2963	Z 05120030	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600	個	久米県別	2,090
2964	Z 05120030	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600	個	宮古県別	2,430
2965	Z 05120030	鉄筋コンクリートU形	240　240×240×600	個	石垣県別	2,900
2966	Z 05120040	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	久米県別	2,690
2967	Z 05120040	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	宮古県別	0
2968	Z 05120040	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	石垣県別	0
2969	Z 05120050	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	久米県別	2,780
2970	Z 05120050	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	宮古県別	3,240
2971	Z 05120050	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	石垣県別	3,900
2972	Z 05120060	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	久米県別	3,400
2973	Z 05120060	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	宮古県別	0
2974	Z 05120060	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	石垣県別	0
2975	Z 05120070	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	久米県別	3,330
2976	Z 05120070	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	宮古県別	0
2977	Z 05120070	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	石垣県別	0
2978	Z 05120080	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	久米県別	3,740
2979	Z 05120080	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	宮古県別	4,370
2980	Z 05120080	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	石垣県別	5,340
2981	Z 05120090	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600	個	久米県別	5,270
2982	Z 05120090	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600	個	宮古県別	6,130

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
2983	Z 05120090	鉄筋コンクリートU形	450　450×450×600	個	石垣県別	6,900
2984	Z 05120100	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600	個	久米県別	7,470
2985	Z 05120100	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600	個	宮古県別	8,680
2986	Z 05120100	鉄筋コンクリートU形	600　600×600×600	個	石垣県別	9,790
2987	ZK49013501	VS側溝	300*300	個	久米県別	20,400
2988	ZK49013501	VS側溝	300*300	個	宮古県別	23,400
2989	ZK49013501	VS側溝	300*300	個	石垣県別	31,400
2990	ZK49013502	VS側溝	300*400	個	久米県別	23,200
2991	ZK49013502	VS側溝	300*400	個	宮古県別	26,700
2992	ZK49013502	VS側溝	300*400	個	石垣県別	35,800
2993	ZK49013503	VS側溝	300*500	個	久米県別	26,100
2994	ZK49013503	VS側溝	300*500	個	宮古県別	29,900
2995	ZK49013503	VS側溝	300*500	個	石垣県別	40,400
2996	ZK49013504	VS側溝	300*600	個	久米県別	29,000
2997	ZK49013504	VS側溝	300*600	個	宮古県別	33,100
2998	ZK49013504	VS側溝	300*600	個	石垣県別	44,900
2999	ZK49013505	VS側溝	300*700	個	久米県別	33,700
3000	ZK49013505	VS側溝	300*700	個	宮古県別	38,800
3001	ZK49013505	VS側溝	300*700	個	石垣県別	52,500
3002	ZK49013506	VS側溝	300*800	個	久米県別	37,200
3003	ZK49013506	VS側溝	300*800	個	宮古県別	42,600
3004	ZK49013506	VS側溝	300*800	個	石垣県別	57,300
3005	ZK49013507	VS側溝	300*900	個	本島県別	35,300
3006	ZK49013507	VS側溝	300*900	個	久米県別	40,400
3007	ZK49013507	VS側溝	300*900	個	宮古県別	46,300
3008	ZK49013507	VS側溝	300*900	個	石垣県別	62,500
3009	ZK49013508	VS側溝	300*1000	個	本島県別	38,200
3010	ZK49013508	VS側溝	300*1000	個	久米県別	43,700
3011	ZK49013508	VS側溝	300*1000	個	宮古県別	50,100
3012	ZK49013508	VS側溝	300*1000	個	石垣県別	67,400
3013	ZK49013509	VS側溝	300*1100	個	本島県別	41,100
3014	ZK49013509	VS側溝	300*1100	個	久米県別	47,100
3015	ZK49013509	VS側溝	300*1100	個	宮古県別	54,000
3016	ZK49013509	VS側溝	300*1100	個	石垣県別	73,500
3017	ZK49013510	VS側溝	300*1200	個	本島県別	45,100
3018	ZK49013510	VS側溝	300*1200	個	久米県別	51,500
3019	ZK49013510	VS側溝	300*1200	個	宮古県別	60,000
3020	ZK49013510	VS側溝	300*1200	個	石垣県別	0
3021	ZK49013511	VS側溝	400*400	個	久米県別	33,600
3022	ZK49013511	VS側溝	400*400	個	宮古県別	37,400
3023	ZK49013511	VS側溝	400*400	個	石垣県別	43,200
3024	ZK49013512	VS側溝	400*500	個	久米県別	34,900
3025	ZK49013512	VS側溝	400*500	個	宮古県別	39,000
3026	ZK49013512	VS側溝	400*500	個	石垣県別	48,600
3027	ZK49013513	VS側溝	400*600	個	久米県別	38,100
3028	ZK49013513	VS側溝	400*600	個	宮古県別	42,800
3029	ZK49013513	VS側溝	400*600	個	石垣県別	54,500
3030	ZK49013514	VS側溝	400*700	個	久米県別	41,500
3031	ZK49013514	VS側溝	400*700	個	宮古県別	46,500
3032	ZK49013514	VS側溝	400*700	個	石垣県別	59,000
3033	ZK49013515	VS側溝	400*800	個	久米県別	48,200
3034	ZK49013515	VS側溝	400*800	個	宮古県別	53,900
3035	ZK49013515	VS側溝	400*800	個	石垣県別	67,800
3036	ZK49013516	VS側溝	400*900	個	本島県別	45,900
3037	ZK49013516	VS側溝	400*900	個	久米県別	52,800
3038	ZK49013516	VS側溝	400*900	個	宮古県別	59,200
3039	ZK49013516	VS側溝	400*900	個	石垣県別	73,300
3040	ZK49013517	VS側溝	400*1000	個	本島県別	49,200
3041	ZK49013517	VS側溝	400*1000	個	久米県別	56,600
3042	ZK49013517	VS側溝	400*1000	個	宮古県別	63,400
3043	ZK49013517	VS側溝	400*1000	個	石垣県別	79,200
3044	ZK49013518	VS側溝	400*1100	個	本島県別	52,500
3045	ZK49013518	VS側溝	400*1100	個	久米県別	60,400
3046	ZK49013518	VS側溝	400*1100	個	宮古県別	67,800
3047	ZK49013518	VS側溝	400*1100	個	石垣県別	86,000
3048	ZK49013519	VS側溝	400*1200	個	本島県別	58,500
3049	ZK49013519	VS側溝	400*1200	個	久米県別	66,900
3050	ZK49013519	VS側溝	400*1200	個	宮古県別	75,000
3051	ZK49013519	VS側溝	400*1200	個	石垣県別	91,000
3052	ZK49013520	VS側溝	500*500	個	久米県別	36,800
3053	ZK49013520	VS側溝	500*500	個	宮古県別	41,900

資材価格調査(土木工事)【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3054	ZK49013520	VS側溝	500*500	個	石垣県別	0
3055	ZK49013521	VS側溝	500*600	個	久米県別	40,500
3056	ZK49013521	VS側溝	500*600	個	宮古県別	46,100
3057	ZK49013521	VS側溝	500*600	個	石垣県別	61,500
3058	ZK49013522	VS側溝	500*700	個	久米県別	44,200
3059	ZK49013522	VS側溝	500*700	個	宮古県別	50,400
3060	ZK49013522	VS側溝	500*700	個	石垣県別	67,400
3061	ZK49013523	VS側溝	500*800	個	久米県別	48,900
3062	ZK49013523	VS側溝	500*800	個	宮古県別	55,600
3063	ZK49013523	VS側溝	500*800	個	石垣県別	73,500
3064	ZK49013524	VS側溝	500*900	個	本島県別	47,900
3065	ZK49013524	VS側溝	500*900	個	久米県別	55,000
3066	ZK49013524	VS側溝	500*900	個	宮古県別	62,700
3067	ZK49013524	VS側溝	500*900	個	石垣県別	84,400
3068	ZK49013525	VS側溝	500*1000	個	久米県別	59,300
3069	ZK49013525	VS側溝	500*1000	個	宮古県別	67,500
3070	ZK49013525	VS側溝	500*1000	個	石垣県別	90,700
3071	ZK49013526	VS側溝	500*1100	個	本島県別	55,200
3072	ZK49013526	VS側溝	500*1100	個	久米県別	63,400
3073	ZK49013526	VS側溝	500*1100	個	宮古県別	72,300
3074	ZK49013526	VS側溝	500*1100	個	石垣県別	97,200
3075	ZK49013527	VS側溝	500*1200	個	本島県別	59,000
3076	ZK49013527	VS側溝	500*1200	個	久米県別	67,800
3077	ZK49013527	VS側溝	500*1200	個	宮古県別	77,300
3078	ZK49013527	VS側溝	500*1200	個	石垣県別	103,000
3079	ZK49013528	VS側溝	600*600	個	久米県別	48,200
3080	ZK49013528	VS側溝	600*600	個	宮古県別	54,900
3081	ZK49013528	VS側溝	600*600	個	石垣県別	73,100
3082	ZK49013529	VS側溝	600*700	個	久米県別	52,700
3083	ZK49013529	VS側溝	600*700	個	宮古県別	60,100
3084	ZK49013529	VS側溝	600*700	個	石垣県別	79,500
3085	ZK49013530	VS側溝	600*800	個	久米県別	57,400
3086	ZK49013530	VS側溝	600*800	個	宮古県別	65,400
3087	ZK49013530	VS側溝	600*800	個	石垣県別	87,200
3088	ZK49013531	VS側溝	600*900	個	本島県別	53,400
3089	ZK49013531	VS側溝	600*900	個	久米県別	61,300
3090	ZK49013531	VS側溝	600*900	個	宮古県別	69,800
3091	ZK49013531	VS側溝	600*900	個	石垣県別	92,900
3092	ZK49013532	VS側溝	600*1000	個	久米県別	68,900
3093	ZK49013532	VS側溝	600*1000	個	宮古県別	78,500
3094	ZK49013532	VS側溝	600*1000	個	石垣県別	104,000
3095	ZK49013533	VS側溝	600*1100	個	本島県別	64,100
3096	ZK49013533	VS側溝	600*1100	個	久米県別	73,600
3097	ZK49013533	VS側溝	600*1100	個	宮古県別	83,900
3098	ZK49013533	VS側溝	600*1100	個	石垣県別	112,000
3099	ZK49013534	VS側溝	600*1200	個	久米県別	78,300
3100	ZK49013534	VS側溝	600*1200	個	宮古県別	89,300
3101	ZK49013534	VS側溝	600*1200	個	石垣県別	119,000
3102	ZK49013535	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	本島県別	47,800
3103	ZK49013535	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	久米県別	50,500
3104	ZK49013535	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	宮古県別	55,800
3105	ZK49013535	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*300*2000	個	石垣県別	0
3106	ZK49013536	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	本島県別	50,600
3107	ZK49013536	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	久米県別	53,700
3108	ZK49013536	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	宮古県別	59,400
3109	ZK49013536	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*400*2000	個	石垣県別	0
3110	ZK49013537	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	本島県別	53,300
3111	ZK49013537	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	久米県別	56,800
3112	ZK49013537	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	宮古県別	62,900
3113	ZK49013537	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*500*2000	個	石垣県別	0
3114	ZK49013538	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	本島県別	56,000
3115	ZK49013538	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	久米県別	59,800
3116	ZK49013538	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	宮古県別	66,700
3117	ZK49013538	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*600*2000	個	石垣県別	0
3118	ZK49013539	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	本島県別	60,900
3119	ZK49013539	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	久米県別	65,100
3120	ZK49013539	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	宮古県別	72,700
3121	ZK49013539	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*700*2000	個	石垣県別	0
3122	ZK49013540	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	本島県別	64,100
3123	ZK49013540	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	久米県別	68,900
3124	ZK49013540	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	宮古県別	76,800

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3125	ZK49013540	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*800*2000	個	石垣県別	0
3126	ZK49013541	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	本島県別	67,300
3127	ZK49013541	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	久米県別	72,500
3128	ZK49013541	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	宮古県別	81,500
3129	ZK49013541	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*900*2000	個	石垣県別	0
3130	ZK49013542	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	本島県別	70,500
3131	ZK49013542	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	久米県別	76,200
3132	ZK49013542	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	宮古県別	85,800
3133	ZK49013542	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1000*2000	個	石垣県別	0
3134	ZK49013543	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	本島県別	73,800
3135	ZK49013543	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	久米県別	79,900
3136	ZK49013543	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	宮古県別	90,100
3137	ZK49013543	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	300*1100*2000	個	石垣県別	0
3138	ZK49013544	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	本島県別	60,700
3139	ZK49013544	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	久米県別	65,000
3140	ZK49013544	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	宮古県別	71,200
3141	ZK49013544	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*400*2000	個	石垣県別	0
3142	ZK49013545	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	本島県別	63,900
3143	ZK49013545	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	久米県別	68,600
3144	ZK49013545	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	宮古県別	75,400
3145	ZK49013545	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*500*2000	個	石垣県別	0
3146	ZK49013546	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	本島県別	67,200
3147	ZK49013546	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	久米県別	72,400
3148	ZK49013546	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	宮古県別	79,600
3149	ZK49013546	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*600*2000	個	石垣県別	0
3150	ZK49013547	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	本島県別	70,400
3151	ZK49013547	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	久米県別	76,000
3152	ZK49013547	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	宮古県別	84,200
3153	ZK49013547	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*700*2000	個	石垣県別	0
3154	ZK49013548	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	本島県別	76,100
3155	ZK49013548	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	久米県別	82,700
3156	ZK49013548	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	宮古県別	91,100
3157	ZK49013548	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*800*2000	個	石垣県別	0
3158	ZK49013549	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	本島県別	79,800
3159	ZK49013549	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	久米県別	86,900
3160	ZK49013549	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	宮古県別	95,900
3161	ZK49013549	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*900*2000	個	石垣県別	0
3162	ZK49013550	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	本島県別	83,500
3163	ZK49013550	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	久米県別	91,100
3164	ZK49013550	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	宮古県別	101,000
3165	ZK49013550	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1000*2000	個	石垣県別	0
3166	ZK49013551	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	本島県別	87,200
3167	ZK49013551	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	久米県別	95,300
3168	ZK49013551	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	宮古県別	106,000
3169	ZK49013551	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1100*2000	個	石垣県別	0
3170	ZK49013552	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	本島県別	90,800
3171	ZK49013552	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	久米県別	99,400
3172	ZK49013552	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	宮古県別	111,000
3173	ZK49013552	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	400*1200*2000	個	石垣県別	0
3174	ZK49013553	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	本島県別	78,500
3175	ZK49013553	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	久米県別	83,300
3176	ZK49013553	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	宮古県別	92,200
3177	ZK49013553	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*500*2000	個	石垣県別	0
3178	ZK49013554	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	本島県別	82,000
3179	ZK49013554	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	久米県別	87,300
3180	ZK49013554	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	宮古県別	96,800
3181	ZK49013554	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*600*2000	個	石垣県別	0
3182	ZK49013555	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	本島県別	85,700
3183	ZK49013555	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	久米県別	91,500
3184	ZK49013555	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	宮古県別	101,000
3185	ZK49013555	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*700*2000	個	石垣県別	0
3186	ZK49013556	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	本島県別	89,400
3187	ZK49013556	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	久米県別	95,700
3188	ZK49013556	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	宮古県別	106,000
3189	ZK49013556	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*800*2000	個	石垣県別	0
3190	ZK49013557	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	本島県別	96,100
3191	ZK49013557	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	久米県別	103,000
3192	ZK49013557	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	宮古県別	115,000
3193	ZK49013557	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*900*2000	個	石垣県別	0
3194	ZK49013558	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	本島県別	100,000
3195	ZK49013558	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	久米県別	107,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3196	ZK49013558	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	宮古県別	120,000
3197	ZK49013558	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1000*2000	個	石垣県別	0
3198	ZK49013559	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	本島県別	104,000
3199	ZK49013559	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	久米県別	112,000
3200	ZK49013559	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	宮古県別	125,000
3201	ZK49013559	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1100*2000	個	石垣県別	0
3202	ZK49013560	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	本島県別	108,000
3203	ZK49013560	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	久米県別	116,000
3204	ZK49013560	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	宮古県別	132,000
3205	ZK49013560	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	500*1200*2000	個	石垣県別	0
3206	ZK49013561	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	本島県別	109,000
3207	ZK49013561	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	久米県別	115,000
3208	ZK49013561	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	宮古県別	128,000
3209	ZK49013561	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*600*2000	個	石垣県別	0
3210	ZK49013562	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	本島県別	114,000
3211	ZK49013562	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	久米県別	120,000
3212	ZK49013562	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	宮古県別	133,000
3213	ZK49013562	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*700*2000	個	石垣県別	0
3214	ZK49013563	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	本島県別	118,000
3215	ZK49013563	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	久米県別	125,000
3216	ZK49013563	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	宮古県別	139,000
3217	ZK49013563	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*800*2000	個	石垣県別	0
3218	ZK49013564	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	本島県別	122,000
3219	ZK49013564	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	久米県別	130,000
3220	ZK49013564	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	宮古県別	144,000
3221	ZK49013564	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*900*2000	個	石垣県別	0
3222	ZK49013565	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	本島県別	129,000
3223	ZK49013565	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	久米県別	138,000
3224	ZK49013565	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	宮古県別	154,000
3225	ZK49013565	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1000*2000	個	石垣県別	0
3226	ZK49013566	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	本島県別	134,000
3227	ZK49013566	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	久米県別	143,000
3228	ZK49013566	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	宮古県別	159,000
3229	ZK49013566	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1100*2000	個	石垣県別	0
3230	ZK49013567	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	本島県別	138,000
3231	ZK49013567	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	久米県別	148,000
3232	ZK49013567	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	宮古県別	165,000
3233	ZK49013567	VS側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用)	600*1200*2000	個	石垣県別	0
3234	ZK49013568	街路VS側溝	300*300*2000	個	本島県別	21,700
3235	ZK49013568	街路VS側溝	300*300*2000	個	久米県別	24,900
3236	ZK49013568	街路VS側溝	300*300*2000	個	宮古県別	29,000
3237	ZK49013568	街路VS側溝	300*300*2000	個	石垣県別	41,600
3238	ZK49013569	街路VS側溝	300*400*2000	個	本島県別	24,200
3239	ZK49013569	街路VS側溝	300*400*2000	個	久米県別	27,900
3240	ZK49013569	街路VS側溝	300*400*2000	個	宮古県別	32,400
3241	ZK49013569	街路VS側溝	300*400*2000	個	石垣県別	45,500
3242	ZK49013570	街路VS側溝	300*500*2000	個	本島県別	26,800
3243	ZK49013570	街路VS側溝	300*500*2000	個	久米県別	30,900
3244	ZK49013570	街路VS側溝	300*500*2000	個	宮古県別	35,900
3245	ZK49013570	街路VS側溝	300*500*2000	個	石垣県別	49,400
3246	ZK49013571	街路VS側溝	300*600*2000	個	本島県別	29,300
3247	ZK49013571	街路VS側溝	300*600*2000	個	久米県別	33,800
3248	ZK49013571	街路VS側溝	300*600*2000	個	宮古県別	39,300
3249	ZK49013571	街路VS側溝	300*600*2000	個	石垣県別	53,100
3250	ZK49013572	街路VS側溝	300*700*2000	個	本島県別	33,800
3251	ZK49013572	街路VS側溝	300*700*2000	個	久米県別	38,700
3252	ZK49013572	街路VS側溝	300*700*2000	個	宮古県別	44,900
3253	ZK49013572	街路VS側溝	300*700*2000	個	石垣県別	60,000
3254	ZK49013573	街路VS側溝	300*800*2000	個	本島県別	36,700
3255	ZK49013573	街路VS側溝	300*800*2000	個	久米県別	43,100
3256	ZK49013573	街路VS側溝	300*800*2000	個	宮古県別	49,500
3257	ZK49013573	街路VS側溝	300*800*2000	個	石垣県別	64,500
3258	ZK49013574	街路VS側溝	300*900*2000	個	本島県別	39,600
3259	ZK49013574	街路VS側溝	300*900*2000	個	久米県別	46,500
3260	ZK49013574	街路VS側溝	300*900*2000	個	宮古県別	53,500
3261	ZK49013574	街路VS側溝	300*900*2000	個	石垣県別	69,000
3262	ZK49013575	街路VS側溝	300*1000*2000	個	本島県別	42,600
3263	ZK49013575	街路VS側溝	300*1000*2000	個	久米県別	50,000
3264	ZK49013575	街路VS側溝	300*1000*2000	個	宮古県別	57,500
3265	ZK49013575	街路VS側溝	300*1000*2000	個	石垣県別	73,600
3266	ZK49013576	街路VS側溝	300*1100*2000	個	本島県別	45,600

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3267	ZK49013576	街路VS側溝	300*1100*2000	個	久米県別	53,500
3268	ZK49013576	街路VS側溝	300*1100*2000	個	宮古県別	61,500
3269	ZK49013576	街路VS側溝	300*1100*2000	個	石垣県別	78,200
3270	ZK49013577	街路VS側溝	400*400*2000	個	本島県別	35,200
3271	ZK49013577	街路VS側溝	400*400*2000	個	久米県別	39,700
3272	ZK49013577	街路VS側溝	400*400*2000	個	宮古県別	45,300
3273	ZK49013577	街路VS側溝	400*400*2000	個	石垣県別	0
3274	ZK49013578	街路VS側溝	400*500*2000	個	本島県別	35,900
3275	ZK49013578	街路VS側溝	400*500*2000	個	久米県別	40,800
3276	ZK49013578	街路VS側溝	400*500*2000	個	宮古県別	47,000
3277	ZK49013578	街路VS側溝	400*500*2000	個	石垣県別	0
3278	ZK49013579	街路VS側溝	400*600*2000	個	本島県別	38,900
3279	ZK49013579	街路VS側溝	400*600*2000	個	久米県別	44,300
3280	ZK49013579	街路VS側溝	400*600*2000	個	宮古県別	50,900
3281	ZK49013579	街路VS側溝	400*600*2000	個	石垣県別	0
3282	ZK49013580	街路VS側溝	400*700*2000	個	本島県別	41,800
3283	ZK49013580	街路VS側溝	400*700*2000	個	久米県別	47,600
3284	ZK49013580	街路VS側溝	400*700*2000	個	宮古県別	54,900
3285	ZK49013580	街路VS側溝	400*700*2000	個	石垣県別	0
3286	ZK49013581	街路VS側溝	400*800*2000	個	本島県別	46,600
3287	ZK49013581	街路VS側溝	400*800*2000	個	久米県別	52,900
3288	ZK49013581	街路VS側溝	400*800*2000	個	宮古県別	60,800
3289	ZK49013581	街路VS側溝	400*800*2000	個	石垣県別	0
3290	ZK49013582	街路VS側溝	400*900*2000	個	本島県別	52,000
3291	ZK49013582	街路VS側溝	400*900*2000	個	久米県別	59,800
3292	ZK49013582	街路VS側溝	400*900*2000	個	宮古県別	68,200
3293	ZK49013582	街路VS側溝	400*900*2000	個	石垣県別	0
3294	ZK49013583	街路VS側溝	400*1000*2000	個	本島県別	55,300
3295	ZK49013583	街路VS側溝	400*1000*2000	個	久米県別	63,700
3296	ZK49013583	街路VS側溝	400*1000*2000	個	宮古県別	72,700
3297	ZK49013583	街路VS側溝	400*1000*2000	個	石垣県別	0
3298	ZK49013584	街路VS側溝	400*1100*2000	個	本島県別	58,700
3299	ZK49013584	街路VS側溝	400*1100*2000	個	久米県別	67,600
3300	ZK49013584	街路VS側溝	400*1100*2000	個	宮古県別	77,300
3301	ZK49013584	街路VS側溝	400*1100*2000	個	石垣県別	0
3302	ZK49013585	街路VS側溝	400*1200*2000	個	本島県別	64,200
3303	ZK49013585	街路VS側溝	400*1200*2000	個	久米県別	73,700
3304	ZK49013585	街路VS側溝	400*1200*2000	個	宮古県別	84,000
3305	ZK49013585	街路VS側溝	400*1200*2000	個	石垣県別	0
3306	ZK49013586	街路VS側溝	500*500*2000	個	本島県別	38,900
3307	ZK49013586	街路VS側溝	500*500*2000	個	久米県別	44,600
3308	ZK49013586	街路VS側溝	500*500*2000	個	宮古県別	51,900
3309	ZK49013586	街路VS側溝	500*500*2000	個	石垣県別	0
3310	ZK49013587	街路VS側溝	500*600*2000	個	本島県別	42,100
3311	ZK49013587	街路VS側溝	500*600*2000	個	久米県別	48,300
3312	ZK49013587	街路VS側溝	500*600*2000	個	宮古県別	56,300
3313	ZK49013587	街路VS側溝	500*600*2000	個	石垣県別	0
3314	ZK49013588	街路VS側溝	500*700*2000	個	本島県別	45,500
3315	ZK49013588	街路VS側溝	500*700*2000	個	久米県別	52,300
3316	ZK49013588	街路VS側溝	500*700*2000	個	宮古県別	60,900
3317	ZK49013588	街路VS側溝	500*700*2000	個	石垣県別	0
3318	ZK49013589	街路VS側溝	500*800*2000	個	本島県別	51,000
3319	ZK49013589	街路VS側溝	500*800*2000	個	久米県別	58,300
3320	ZK49013589	街路VS側溝	500*800*2000	個	宮古県別	67,700
3321	ZK49013589	街路VS側溝	500*800*2000	個	石垣県別	0
3322	ZK49013590	街路VS側溝	500*900*2000	個	本島県別	55,100
3323	ZK49013590	街路VS側溝	500*900*2000	個	久米県別	63,500
3324	ZK49013590	街路VS側溝	500*900*2000	個	宮古県別	73,500
3325	ZK49013590	街路VS側溝	500*900*2000	個	石垣県別	0
3326	ZK49013591	街路VS側溝	500*1000*2000	個	本島県別	58,900
3327	ZK49013591	街路VS側溝	500*1000*2000	個	久米県別	67,900
3328	ZK49013591	街路VS側溝	500*1000*2000	個	宮古県別	78,500
3329	ZK49013591	街路VS側溝	500*1000*2000	個	石垣県別	0
3330	ZK49013592	街路VS側溝	500*1100*2000	個	本島県別	62,700
3331	ZK49013592	街路VS側溝	500*1100*2000	個	久米県別	72,300
3332	ZK49013592	街路VS側溝	500*1100*2000	個	宮古県別	83,600
3333	ZK49013592	街路VS側溝	500*1100*2000	個	石垣県別	0
3334	ZK49013593	街路VS側溝	500*1200*2000	個	本島県別	67,300
3335	ZK49013593	街路VS側溝	500*1200*2000	個	久米県別	77,600
3336	ZK49013593	街路VS側溝	500*1200*2000	個	宮古県別	89,500
3337	ZK49013593	街路VS側溝	500*1200*2000	個	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3338	Z 05130010	道路用側溝蓋（1種）	250 36．2×9×50	枚	久米県別	1,590
3339	Z 05130010	道路用側溝蓋（1種）	250 36．2×9×50	枚	宮古県別	1,810
3340	Z 05130010	道路用側溝蓋（1種）	250 36．2×9×50	枚	石垣県別	2,230
3341	Z 05130020	道路用側溝蓋（1種）	300 41．2×9．5×50	枚	久米県別	1,770
3342	Z 05130020	道路用側溝蓋（1種）	300 41．2×9．5×50	枚	宮古県別	2,060
3343	Z 05130020	道路用側溝蓋（1種）	300 41．2×9．5×50	枚	石垣県別	2,560
3344	Z 05130030	道路用側溝蓋（1種）	400 51．2×11×50	枚	久米県別	2,510
3345	Z 05130030	道路用側溝蓋（1種）	400 51．2×11×50	枚	宮古県別	2,910
3346	Z 05130030	道路用側溝蓋（1種）	400 51．2×11×50	枚	石垣県別	3,670
3347	Z 05130040	道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	久米県別	3,470
3348	Z 05130040	道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	宮古県別	3,940
3349	Z 05130040	道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚	石垣県別	5,110
3350	Z 05130050	道路用側溝蓋 3種	250 36．2×9×50	枚	久米県別	2,100
3351	Z 05130050	道路用側溝蓋 3種	250 36．2×9×50	枚	宮古県別	2,370
3352	Z 05130050	道路用側溝蓋 3種	250 36．2×9×50	枚	石垣県別	2,900
3353	Z 05130060	道路用側溝蓋 3種	300 41．2×9．5×50	枚	久米県別	2,440
3354	Z 05130060	道路用側溝蓋 3種	300 41．2×9．5×50	枚	宮古県別	2,810
3355	Z 05130060	道路用側溝蓋 3種	300 41．2×9．5×50	枚	石垣県別	3,460
3356	Z 05130070	道路用側溝蓋 3種	400 51．2×11×50	枚	久米県別	3,530
3357	Z 05130070	道路用側溝蓋 3種	400 51．2×11×50	枚	宮古県別	4,080
3358	Z 05130070	道路用側溝蓋 3種	400 51．2×11×50	枚	石垣県別	5,010
3359	Z 05130080	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	久米県別	4,950
3360	Z 05130080	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	宮古県別	5,610
3361	Z 05130080	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚	石垣県別	7,110
3362	ZK49005501	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	久米県別	1,590
3363	ZK49005501	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	宮古県別	1,810
3364	ZK49005501	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 1種	枚	石垣県別	2,230
3365	ZK49005502	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	久米県別	1,770
3366	ZK49005502	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	宮古県別	2,060
3367	ZK49005502	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 1種	枚	石垣県別	2,560
3368	ZK49005503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	久米県別	2,510
3369	ZK49005503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	宮古県別	2,910
3370	ZK49005503	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 1種	枚	石垣県別	3,670
3371	ZK49005504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	久米県別	3,470
3372	ZK49005504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	宮古県別	3,940
3373	ZK49005504	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 1種	枚	石垣県別	5,110
3374	ZK49005505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	久米県別	2,100
3375	ZK49005505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	宮古県別	2,370
3376	ZK49005505	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	250 3種	枚	石垣県別	2,900
3377	ZK49005506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	久米県別	2,440
3378	ZK49005506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	宮古県別	2,810
3379	ZK49005506	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	300 3種	枚	石垣県別	3,460
3380	ZK49005507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	久米県別	3,530
3381	ZK49005507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	宮古県別	4,080
3382	ZK49005507	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	400 3種	枚	石垣県別	5,010
3383	ZK49005508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	久米県別	4,950
3384	ZK49005508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	宮古県別	5,610
3385	ZK49005508	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝ふた	500 3種	枚	石垣県別	7,110
3386	Z 05140030	U形用蓋（1種）	240 33×4．5×60	枚	久米県別	1,040
3387	Z 05140030	U形用蓋（1種）	240 33×4．5×60	枚	宮古県別	1,200
3388	Z 05140030	U形用蓋（1種）	240 33×4．5×60	枚	石垣県別	0
3389	Z 05140040	U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	久米県別	1,390
3390	Z 05140040	U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	宮古県別	1,620
3391	Z 05140040	U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚	石垣県別	0
3392	Z 05140050	U形用蓋（1種）	360 46×6．5×60	枚	久米県別	1,790
3393	Z 05140050	U形用蓋（1種）	360 46×6．5×60	枚	宮古県別	2,060
3394	Z 05140050	U形用蓋（1種）	360 46×6．5×60	枚	石垣県別	0
3395	Z 05140060	U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	久米県別	2,560
3396	Z 05140060	U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	宮古県別	2,920
3397	Z 05140060	U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚	石垣県別	0
3398	Z 05140070	U形用蓋（1種）	600 74×7．5×60	枚	久米県別	3,640
3399	Z 05140070	U形用蓋（1種）	600 74×7．5×60	枚	宮古県別	4,170
3400	Z 05140070	U形用蓋（1種）	600 74×7．5×60	枚	石垣県別	0
3401	Z 05140100	U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	久米県別	2,280
3402	Z 05140100	U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	宮古県別	2,600
3403	Z 05140100	U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚	石垣県別	3,350
3404	Z 05140110	U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	久米県別	2,740
3405	Z 05140110	U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	宮古県別	3,120
3406	Z 05140110	U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚	石垣県別	4,010
3407	Z 05140120	U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	久米県別	3,270
3408	Z 05140120	U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚	宮古県別	3,730

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3409	Z 05140120	U形用蓋（2種）	360　46×10×60	枚	石垣県別	4,790
3410	Z 05140130	U形用蓋（2種）	450　56×12×60	枚	久米県別	4,650
3411	Z 05140130	U形用蓋（2種）	450　56×12×60	枚	宮古県別	5,310
3412	Z 05140130	U形用蓋（2種）	450　56×12×60	枚	石垣県別	6,900
3413	Z 05140140	U形用蓋（2種）	600　74×15×60	枚	久米県別	7,800
3414	Z 05140140	U形用蓋（2種）	600　74×15×60	枚	宮古県別	8,890
3415	Z 05140140	U形用蓋（2種）	600　74×15×60	枚	石垣県別	11,500
3416	Z149012010	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	久米県別	2,460
3417	Z149012010	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	宮古県別	2,810
3418	Z149012010	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300	枚	石垣県別	3,480
3419	Z149012020	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	久米県別	3,570
3420	Z149012020	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	宮古県別	4,080
3421	Z149012020	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400	枚	石垣県別	5,040
3422	Z149012030	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	久米県別	4,950
3423	Z149012030	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	宮古県別	5,610
3424	Z149012030	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500	枚	石垣県別	7,130
3425	Z149012040	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	久米県別	5,880
3426	Z149012040	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	宮古県別	6,710
3427	Z149012040	自由勾配側溝側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	600	枚	石垣県別	9,060
3428	ZK49014501	DO管	250	個	本島県別	18,400
3429	ZK49014501	DO管	250	個	久米県別	20,400
3430	ZK49014501	DO管	250	個	宮古県別	22,900
3431	ZK49014501	DO管	250	個	石垣県別	34,100
3432	ZK49014502	DO管	300	個	本島県別	23,500
3433	ZK49014502	DO管	300	個	久米県別	26,300
3434	ZK49014502	DO管	300	個	宮古県別	29,600
3435	ZK49014502	DO管	300	個	石垣県別	36,500
3436	ZK49014503	DO管	350	個	本島県別	32,500
3437	ZK49014503	DO管	350	個	久米県別	36,000
3438	ZK49014503	DO管	350	個	宮古県別	40,400
3439	ZK49014503	DO管	350	個	石垣県別	42,300
3440	ZK49014504	DO管	400	個	本島県別	34,600
3441	ZK49014504	DO管	400	個	久米県別	38,700
3442	ZK49014504	DO管	400	個	宮古県別	43,700
3443	ZK49014504	DO管	400	個	石垣県別	51,800
3444	ZK49014505	DO管	500	個	本島県別	48,300
3445	ZK49014505	DO管	500	個	久米県別	54,000
3446	ZK49014505	DO管	500	個	宮古県別	60,800
3447	ZK49014505	DO管	500	個	石垣県別	74,100
3448	ZK49014506	DO管	600	個	本島県別	58,900
3449	ZK49014506	DO管	600	個	久米県別	65,900
3450	ZK49014506	DO管	600	個	宮古県別	0
3451	ZK49014506	DO管	600	個	石垣県別	86,300
3452	ZK49014507	DO管	700	個	本島県別	81,600
3453	ZK49014507	DO管	700	個	久米県別	90,700
3454	ZK49014507	DO管	700	個	宮古県別	0
3455	ZK49014507	DO管	700	個	石垣県別	129,000
3456	ZK49014508	DO管	800	個	本島県別	92,000
3457	ZK49014508	DO管	800	個	久米県別	102,000
3458	ZK49014508	DO管	800	個	宮古県別	0
3459	ZK49014508	DO管	800	個	石垣県別	146,000
3460	ZK49014509	DO管	900	個	本島県別	107,000
3461	ZK49014509	DO管	900	個	久米県別	120,000
3462	ZK49014509	DO管	900	個	宮古県別	0
3463	ZK49014509	DO管	900	個	石垣県別	172,000
3464	ZK49014510	DO管	1000	個	本島県別	126,000
3465	ZK49014510	DO管	1000	個	久米県別	142,000
3466	ZK49014510	DO管	1000	個	宮古県別	0
3467	ZK49014510	DO管	1000	個	石垣県別	198,000
3468	ZK49014511	DO管(車道用)	250　T-25	個	本島県別	16,400
3469	ZK49014511	DO管(車道用)	250　T-25	個	久米県別	18,400
3470	ZK49014511	DO管(車道用)	250　T-25	個	宮古県別	20,700
3471	ZK49014511	DO管(車道用)	250　T-25	個	石垣県別	28,200
3472	ZK49014512	DO管(車道用)	300A　T-25	個	久米県別	23,700
3473	ZK49014512	DO管(車道用)	300A　T-25	個	宮古県別	26,800
3474	ZK49014512	DO管(車道用)	300A　T-25	個	石垣県別	30,600
3475	ZK49014513	DO管(車道用)	300B　T-25	個	久米県別	28,800
3476	ZK49014513	DO管(車道用)	300B　T-25	個	宮古県別	32,700
3477	ZK49014513	DO管(車道用)	300B　T-25	個	石垣県別	35,200
3478	ZK49014514	DO管(車道用)	350　T-25	個	久米県別	30,600
3479	ZK49014514	DO管(車道用)	350　T-25	個	宮古県別	34,700

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3480	ZK49014514	DO管(車道用)	350　T-25	個	石垣県別	0
3481	ZK49014515	DO管(車道用)	400A　T-25	個	久米県別	32,500
3482	ZK49014515	DO管(車道用)	400A　T-25	個	宮古県別	37,000
3483	ZK49014515	DO管(車道用)	400A　T-25	個	石垣県別	41,400
3484	ZK49014516	DO管(車道用)	500A　T-25	個	本島県別	41,700
3485	ZK49014516	DO管(車道用)	500A　T-25	個	久米県別	47,400
3486	ZK49014516	DO管(車道用)	500A　T-25	個	宮古県別	53,700
3487	ZK49014516	DO管(車道用)	500A　T-25	個	石垣県別	60,800
3488	ZK49014517	DO管(車道用)	600A　T-25	個	本島県別	54,100
3489	ZK49014517	DO管(車道用)	600A　T-25	個	久米県別	61,100
3490	ZK49014517	DO管(車道用)	600A　T-25	個	宮古県別	69,100
3491	ZK49014517	DO管(車道用)	600A　T-25	個	石垣県別	72,200
3492	ZK49014518	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	31,800
3493	ZK49014518	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	33,700
3494	ZK49014518	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	36,800
3495	ZK49014518	DO管(車道用)	250　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	52,900
3496	ZK49014519	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	39,600
3497	ZK49014519	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	42,200
3498	ZK49014519	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	46,300
3499	ZK49014519	DO管(車道用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	59,900
3500	ZK49014520	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	46,200
3501	ZK49014520	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	49,200
3502	ZK49014520	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	54,100
3503	ZK49014520	DO管(車道用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	67,400
3504	ZK49014521	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	45,900
3505	ZK49014521	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	49,000
3506	ZK49014521	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	53,700
3507	ZK49014521	DO管(車道用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	0
3508	ZK49014522	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	49,800
3509	ZK49014522	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	53,700
3510	ZK49014522	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	59,200
3511	ZK49014522	DO管(車道用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	78,700
3512	ZK49014523	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	73,600
3513	ZK49014523	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	78,900
3514	ZK49014523	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	86,700
3515	ZK49014523	DO管(車道用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	107,000
3516	ZK49014524	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	95,000
3517	ZK49014524	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	101,000
3518	ZK49014524	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	111,000
3519	ZK49014524	DO管(車道用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	157,000
3520	ZK49014525	DO管(街路用)	300A　T-25	個	久米県別	23,100
3521	ZK49014525	DO管(街路用)	300A　T-25	個	宮古県別	26,400
3522	ZK49014525	DO管(街路用)	300A　T-25	個	石垣県別	27,900
3523	ZK49014526	DO管(街路用)	300B　T-25	個	久米県別	28,600
3524	ZK49014526	DO管(街路用)	300B　T-25	個	宮古県別	32,500
3525	ZK49014526	DO管(街路用)	300B　T-25	個	石垣県別	32,100
3526	ZK49014527	DO管(街路用)	350　T-25	個	久米県別	29,000
3527	ZK49014527	DO管(街路用)	350　T-25	個	宮古県別	32,900
3528	ZK49014527	DO管(街路用)	350　T-25	個	石垣県別	0
3529	ZK49014528	DO管(街路用)	400A　T-25	個	久米県別	32,700
3530	ZK49014528	DO管(街路用)	400A　T-25	個	宮古県別	37,300
3531	ZK49014528	DO管(街路用)	400A　T-25	個	石垣県別	40,000
3532	ZK49014529	DO管(街路用)	400B　T-25	個	本島県別	34,000
3533	ZK49014529	DO管(街路用)	400B　T-25	個	久米県別	38,500
3534	ZK49014529	DO管(街路用)	400B　T-25	個	宮古県別	43,700
3535	ZK49014529	DO管(街路用)	400B　T-25	個	石垣県別	44,100
3536	ZK49014530	DO管(街路用)	400C　T-25	個	本島県別	37,100
3537	ZK49014530	DO管(街路用)	400C　T-25	個	久米県別	42,000
3538	ZK49014530	DO管(街路用)	400C　T-25	個	宮古県別	47,600
3539	ZK49014530	DO管(街路用)	400C　T-25	個	石垣県別	0
3540	ZK49014531	DO管(街路用)	500A　T-25	個	本島県別	43,800
3541	ZK49014531	DO管(街路用)	500A　T-25	個	久米県別	49,700
3542	ZK49014531	DO管(街路用)	500A　T-25	個	宮古県別	56,500
3543	ZK49014531	DO管(街路用)	500A　T-25	個	石垣県別	57,900
3544	ZK49014532	DO管(街路用)	500B　T-25	個	本島県別	48,800
3545	ZK49014532	DO管(街路用)	500B　T-25	個	久米県別	55,100
3546	ZK49014532	DO管(街路用)	500B　T-25	個	宮古県別	62,400
3547	ZK49014532	DO管(街路用)	500B　T-25	個	石垣県別	58,800
3548	ZK49014533	DO管(街路用)	600A　T-25	個	本島県別	58,600
3549	ZK49014533	DO管(街路用)	600A　T-25	個	久米県別	66,200
3550	ZK49014533	DO管(街路用)	600A　T-25	個	宮古県別	75,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3551	ZK49014533	DO管(街路用)	600A　T-25	個	石垣県別	73,100
3552	ZK49014534	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	36,100
3553	ZK49014534	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	38,800
3554	ZK49014534	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	42,800
3555	ZK49014534	DO管(街路用)	300A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	57,700
3556	ZK49014535	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	45,600
3557	ZK49014535	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	48,800
3558	ZK49014535	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	53,600
3559	ZK49014535	DO管(街路用)	300B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	66,600
3560	ZK49014536	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	45,900
3561	ZK49014536	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	49,100
3562	ZK49014536	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	53,900
3563	ZK49014536	DO管(街路用)	350　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	0
3564	ZK49014537	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	49,800
3565	ZK49014537	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	53,700
3566	ZK49014537	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	59,300
3567	ZK49014537	DO管(街路用)	400A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	81,000
3568	ZK49014538	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	58,500
3569	ZK49014538	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	62,800
3570	ZK49014538	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	69,200
3571	ZK49014538	DO管(街路用)	400B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	86,700
3572	ZK49014539	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	63,100
3573	ZK49014539	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	67,800
3574	ZK49014539	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	74,700
3575	ZK49014539	DO管(街路用)	400C　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	0
3576	ZK49014540	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	71,300
3577	ZK49014540	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	76,800
3578	ZK49014540	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	84,700
3579	ZK49014540	DO管(街路用)	500A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	109,000
3580	ZK49014541	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	77,900
3581	ZK49014541	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	83,800
3582	ZK49014541	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	92,300
3583	ZK49014541	DO管(街路用)	500B　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	113,000
3584	ZK49014542	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	本島県別	101,000
3585	ZK49014542	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	久米県別	108,000
3586	ZK49014542	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	宮古県別	118,000
3587	ZK49014542	DO管(街路用)	600A　T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	個	石垣県別	149,000
3588	ZK49014543	DO管(横断、街路用)	300A	個	本島県別	76,100
3589	ZK49014543	DO管(横断、街路用)	300A	個	久米県別	78,500
3590	ZK49014543	DO管(横断、街路用)	300A	個	宮古県別	86,000
3591	ZK49014543	DO管(横断、街路用)	300A	個	石垣県別	109,000
3592	ZK49014544	DO管(横断、街路用)	300B	個	本島県別	88,000
3593	ZK49014544	DO管(横断、街路用)	300B	個	久米県別	90,900
3594	ZK49014544	DO管(横断、街路用)	300B	個	宮古県別	99,300
3595	ZK49014544	DO管(横断、街路用)	300B	個	石垣県別	142,000
3596	ZK49014545	DO管(横断、街路用)	350	個	本島県別	92,500
3597	ZK49014545	DO管(横断、街路用)	350	個	久米県別	95,400
3598	ZK49014545	DO管(横断、街路用)	350	個	宮古県別	104,000
3599	ZK49014545	DO管(横断、街路用)	350	個	石垣県別	0
3600	ZK49014546	DO管(横断、街路用)	400A	個	本島県別	103,000
3601	ZK49014546	DO管(横断、街路用)	400A	個	久米県別	106,000
3602	ZK49014546	DO管(横断、街路用)	400A	個	宮古県別	116,000
3603	ZK49014546	DO管(横断、街路用)	400A	個	石垣県別	168,000
3604	ZK49014547	DO管(横断、街路用)	400B	個	本島県別	110,000
3605	ZK49014547	DO管(横断、街路用)	400B	個	久米県別	113,000
3606	ZK49014547	DO管(横断、街路用)	400B	個	宮古県別	125,000
3607	ZK49014547	DO管(横断、街路用)	400B	個	石垣県別	172,000
3608	ZK49014548	DO管(横断、街路用)	400C	個	本島県別	113,000
3609	ZK49014548	DO管(横断、街路用)	400C	個	久米県別	117,000
3610	ZK49014548	DO管(横断、街路用)	400C	個	宮古県別	130,000
3611	ZK49014548	DO管(横断、街路用)	400C	個	石垣県別	0
3612	ZK49014549	DO管(横断用)	250	個	本島県別	67,300
3613	ZK49014549	DO管(横断用)	250	個	久米県別	69,100
3614	ZK49014549	DO管(横断用)	250	個	宮古県別	75,700
3615	ZK49014549	DO管(横断用)	250	個	石垣県別	102,000
3616	ZK49014550	DO管(横断用)	300A	個	本島県別	76,100
3617	ZK49014550	DO管(横断用)	300A	個	久米県別	78,500
3618	ZK49014550	DO管(横断用)	300A	個	宮古県別	85,900
3619	ZK49014550	DO管(横断用)	300A	個	石垣県別	111,000
3620	ZK49014551	DO管(横断用)	300B	個	本島県別	88,000
3621	ZK49014551	DO管(横断用)	300B	個	久米県別	90,900

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3622	ZK49014551	DO管(横断用)	300B	個	宮古県別	99,200
3623	ZK49014551	DO管(横断用)	300B	個	石垣県別	143,000
3624	ZK49014552	DO管(横断用)	350	個	本島県別	92,500
3625	ZK49014552	DO管(横断用)	350	個	久米県別	95,400
3626	ZK49014552	DO管(横断用)	350	個	宮古県別	104,000
3627	ZK49014552	DO管(横断用)	350	個	石垣県別	0
3628	ZK49014553	DO管(横断用)	400A	個	本島県別	103,000
3629	ZK49014553	DO管(横断用)	400A	個	久米県別	106,000
3630	ZK49014553	DO管(横断用)	400A	個	宮古県別	116,000
3631	ZK49014553	DO管(横断用)	400A	個	石垣県別	169,000
3632	ZK49014554	DO管(横断用)	400B	個	本島県別	110,000
3633	ZK49014554	DO管(横断用)	400B	個	久米県別	113,000
3634	ZK49014554	DO管(横断用)	400B	個	宮古県別	125,000
3635	ZK49014554	DO管(横断用)	400B	個	石垣県別	174,000
3636	ZK49014555	DO管(横断用)	400C	個	本島県別	0
3637	ZK49014555	DO管(横断用)	400C	個	久米県別	0
3638	ZK49014555	DO管(横断用)	400C	個	宮古県別	0
3639	ZK49014555	DO管(横断用)	400C	個	石垣県別	0
3640	ZK49014556	DO管(横断用)	500	個	本島県別	122,000
3641	ZK49014556	DO管(横断用)	500	個	久米県別	126,000
3642	ZK49014556	DO管(横断用)	500	個	宮古県別	138,000
3643	ZK49014556	DO管(横断用)	500	個	石垣県別	198,000
3644	ZK49016001	車止め	910*200*150	個	本島県別	2,550
3645	ZK49016001	車止め	910*200*150	個	久米県別	2,900
3646	ZK49016001	車止め	910*200*150	個	宮古県別	2,930
3647	ZK49016001	車止め	910*200*150	個	石垣県別	2,990
3648	17	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ16　L=270	個	本島県別	3,230
3649	17	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ16　L=270	個	久米県別	3,590
3650	17	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ16　L=270	個	宮古県別	3,620
3651	17	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ16　L=270	個	石垣県別	3,670
3652	18	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ11　L=245	個	本島県別	3,060
3653	18	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ11　L=245	個	久米県別	3,420
3654	18	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ11　L=245	個	宮古県別	3,440
3655	18	車止め(駐車場用アンカー付き)	本体910*200*150　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝφ11　L=245	個	石垣県別	3,500
3656	ZK69001001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1000*2000	個	久米県別	0
3657	ZK69001001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1000*2000	個	宮古県別	0
3658	ZK69001001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1000*2000	個	石垣県別	0
3659	ZK69001002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1250*2000	個	久米県別	0
3660	ZK69001002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1250*2000	個	宮古県別	0
3661	ZK69001002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1250*2000	個	石垣県別	0
3662	ZK69001003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1500*2000	個	久米県別	0
3663	ZK69001003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1500*2000	個	宮古県別	0
3664	ZK69001003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1500*2000	個	石垣県別	0
3665	ZK69001004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1750*2000	個	久米県別	0
3666	ZK69001004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1750*2000	個	宮古県別	0
3667	ZK69001004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1750*2000	個	石垣県別	0
3668	ZK69001005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2000*2000	個	久米県別	0
3669	ZK69001005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2000*2000	個	宮古県別	0
3670	ZK69001005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2000*2000	個	石垣県別	0
3671	ZK69001006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2250*2000	個	久米県別	0
3672	ZK69001006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2250*2000	個	宮古県別	0
3673	ZK69001006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2250*2000	個	石垣県別	0
3674	ZK69001007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2500*2000	個	久米県別	0
3675	ZK69001007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2500*2000	個	宮古県別	0
3676	ZK69001007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2500*2000	個	石垣県別	0
3677	ZK69001008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2750*2000	個	久米県別	0
3678	ZK69001008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2750*2000	個	宮古県別	0
3679	ZK69001008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2750*2000	個	石垣県別	0
3680	ZK69001009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	3000*2000	個	久米県別	0
3681	ZK69001009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	3000*2000	個	宮古県別	0
3682	ZK69001009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	3000*2000	個	石垣県別	0
3683	ZK69001010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1200*2000	個	久米県別	0
3684	ZK69001010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1200*2000	個	宮古県別	0
3685	ZK69001010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1200*2000	個	石垣県別	0
3686	ZK69001011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1400*2000	個	久米県別	0
3687	ZK69001011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1400*2000	個	宮古県別	0
3688	ZK69001011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1400*2000	個	石垣県別	0
3689	ZK69001012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1600*2000	個	久米県別	0
3690	ZK69001012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1600*2000	個	宮古県別	0
3691	ZK69001012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1600*2000	個	石垣県別	0
3692	ZK69001013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1800*2000	個	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3693	ZK69001013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1800*2000	個	宮古県別	0
3694	ZK69001013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	1800*2000	個	石垣県別	0
3695	ZK69001014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2200*2000	個	久米県別	0
3696	ZK69001014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2200*2000	個	宮古県別	0
3697	ZK69001014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2200*2000	個	石垣県別	0
3698	ZK69001015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2400*2000	個	久米県別	0
3699	ZK69001015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2400*2000	個	宮古県別	0
3700	ZK69001015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2400*2000	個	石垣県別	0
3701	ZK69001016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2600*2000	個	久米県別	0
3702	ZK69001016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2600*2000	個	宮古県別	0
3703	ZK69001016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2600*2000	個	石垣県別	0
3704	ZK69001017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2800*2000	個	久米県別	0
3705	ZK69001017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2800*2000	個	宮古県別	0
3706	ZK69001017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認0.5t/m	2800*2000	個	石垣県別	0
3707	ZK69002001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1000*2000	個	久米県別	0
3708	ZK69002001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1000*2000	個	宮古県別	0
3709	ZK69002001	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1000*2000	個	石垣県別	0
3710	ZK69002002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1250*2000	個	久米県別	0
3711	ZK69002002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1250*2000	個	宮古県別	0
3712	ZK69002002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1250*2000	個	石垣県別	0
3713	ZK69002003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1500*2000	個	久米県別	0
3714	ZK69002003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1500*2000	個	宮古県別	0
3715	ZK69002003	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1500*2000	個	石垣県別	0
3716	ZK69002004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1750*2000	個	久米県別	0
3717	ZK69002004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1750*2000	個	宮古県別	0
3718	ZK69002004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1750*2000	個	石垣県別	0
3719	ZK69002005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2000*2000	個	久米県別	0
3720	ZK69002005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2000*2000	個	宮古県別	0
3721	ZK69002005	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2000*2000	個	石垣県別	0
3722	ZK69002006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2250*2000	個	久米県別	0
3723	ZK69002006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2250*2000	個	宮古県別	0
3724	ZK69002006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2250*2000	個	石垣県別	0
3725	ZK69002007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2500*2000	個	久米県別	0
3726	ZK69002007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2500*2000	個	宮古県別	0
3727	ZK69002007	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2500*2000	個	石垣県別	0
3728	ZK69002008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2750*2000	個	久米県別	0
3729	ZK69002008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2750*2000	個	宮古県別	0
3730	ZK69002008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2750*2000	個	石垣県別	0
3731	ZK69002009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	3000*2000	個	久米県別	0
3732	ZK69002009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	3000*2000	個	宮古県別	0
3733	ZK69002009	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	3000*2000	個	石垣県別	0
3734	ZK69002010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1200*2000	個	久米県別	0
3735	ZK69002010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1200*2000	個	宮古県別	0
3736	ZK69002010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1200*2000	個	石垣県別	0
3737	ZK69002011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1400*2000	個	久米県別	0
3738	ZK69002011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1400*2000	個	宮古県別	0
3739	ZK69002011	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1400*2000	個	石垣県別	0
3740	ZK69002012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1600*2000	個	久米県別	0
3741	ZK69002012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1600*2000	個	宮古県別	0
3742	ZK69002012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1600*2000	個	石垣県別	0
3743	ZK69002013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1800*2000	個	久米県別	0
3744	ZK69002013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1800*2000	個	宮古県別	0
3745	ZK69002013	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	1800*2000	個	石垣県別	0
3746	ZK69002014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2200*2000	個	久米県別	0
3747	ZK69002014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2200*2000	個	宮古県別	0
3748	ZK69002014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2200*2000	個	石垣県別	0
3749	ZK69002015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2400*2000	個	久米県別	0
3750	ZK69002015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2400*2000	個	宮古県別	0
3751	ZK69002015	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2400*2000	個	石垣県別	0
3752	ZK69002016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2600*2000	個	久米県別	0
3753	ZK69002016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2600*2000	個	宮古県別	0
3754	ZK69002016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2600*2000	個	石垣県別	0
3755	ZK69002017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2800*2000	個	久米県別	0
3756	ZK69002017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2800*2000	個	宮古県別	0
3757	ZK69002017	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(大臣認定品、宅認1.0t/m	2800*2000	個	石垣県別	0
3758	ZK70008101	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200*200*450	個	本島県別	1,950
3759	ZK70008101	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200*200*450	個	久米県別	2,190
3760	ZK70008101	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200*200*450	個	宮古県別	2,210
3761	ZK70008101	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	200*200*450	個	石垣県別	2,250
3762	ZK70008102	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250*250*450	個	本島県別	2,160
3763	ZK70008102	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250*250*450	個	久米県別	2,530

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3764	ZK70008102	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250*250*450	個	宮古県別	2,550
3765	ZK70008102	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250*250*450	個	石垣県別	2,610
3766	ZK70008103	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*450	個	本島県別	3,250
3767	ZK70008103	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*450	個	久米県別	3,810
3768	ZK70008103	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*450	個	宮古県別	3,850
3769	ZK70008103	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*450	個	石垣県別	3,940
3770	ZK70008104	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*500	個	本島県別	3,590
3771	ZK70008104	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*500	個	久米県別	4,220
3772	ZK70008104	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*500	個	宮古県別	4,260
3773	ZK70008104	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*500	個	石垣県別	4,360
3774	ZK70008105	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350*350*450	個	本島県別	4,450
3775	ZK70008105	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350*350*450	個	久米県別	5,230
3776	ZK70008105	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350*350*450	個	宮古県別	5,290
3777	ZK70008105	ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350*350*450	個	石垣県別	5,410
3778	178	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	本島県別	3,950
3779	178	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	久米県別	4,630
3780	178	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	宮古県別	4,690
3781	178	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×550	個	石垣県別	4,790
3782	179	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	本島県別	4,120
3783	179	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	久米県別	4,870
3784	179	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	宮古県別	4,930
3785	179	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	石垣県別	5,040
3786	180	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	本島県別	5,840
3787	180	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	久米県別	6,890
3788	180	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	宮古県別	6,980
3789	180	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×600	個	石垣県別	7,140
3790	181	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	本島県別	6,360
3791	181	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	久米県別	7,500
3792	181	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	宮古県別	7,590
3793	181	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	350×350×650	個	石垣県別	7,760
3794	182	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	本島県別	6,220
3795	182	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	久米県別	7,150
3796	182	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	宮古県別	7,220
3797	182	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×400	個	石垣県別	7,370
3798	183	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	本島県別	7,010
3799	183	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	久米県別	8,060
3800	183	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	宮古県別	8,150
3801	183	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×450	個	石垣県別	8,310
3802	184	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	本島県別	7,780
3803	184	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	久米県別	8,950
3804	184	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	宮古県別	9,040
3805	184	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×500	個	石垣県別	9,220
3806	185	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	本島県別	9,330
3807	185	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	久米県別	10,700
3808	185	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	宮古県別	10,800
3809	185	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×600	個	石垣県別	11,000
3810	186	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	本島県別	10,800
3811	186	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	久米県別	12,400
3812	186	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	宮古県別	12,500
3813	186	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×700	個	石垣県別	12,800
3814	187	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	本島県別	8,840
3815	187	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	久米県別	10,100
3816	187	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	宮古県別	10,200
3817	187	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×450	個	石垣県別	10,500
3818	188	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	本島県別	9,810
3819	188	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	久米県別	11,300
3820	188	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	宮古県別	11,400
3821	188	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×500	個	石垣県別	11,600
3822	189	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	本島県別	11,800
3823	189	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	久米県別	13,600
3824	189	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	宮古県別	13,700
3825	189	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×600	個	石垣県別	14,000
3826	190	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	本島県別	13,700
3827	190	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	久米県別	15,800
3828	190	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	宮古県別	15,900
3829	190	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	450×450×700	個	石垣県別	16,200
3830	191	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	本島県別	14,500
3831	191	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	久米県別	16,600
3832	191	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	宮古県別	16,800
3833	191	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×600	個	石垣県別	17,100
3834	192	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	本島県別	16,900

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3835	192	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	久米県別	19,500
3836	192	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	宮古県別	19,700
3837	192	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×700	個	石垣県別	20,100
3838	Z 12260010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横･側)	組	久米県別	21,600
3839	Z 12260010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横･側)	組	宮古県別	21,600
3840	Z 12260010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾300用(横･側)	組	石垣県別	21,600
3841	Z 12260020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横･側)	組	久米県別	25,300
3842	Z 12260020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横･側)	組	宮古県別	25,300
3843	Z 12260020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾350用(横･側)	組	石垣県別	25,300
3844	Z 12260040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横･側)	組	久米県別	32,000
3845	Z 12260040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横･側)	組	宮古県別	32,000
3846	Z 12260040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾450用(横･側)	組	石垣県別	32,000
3847	Z 12260060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横･側)	組	久米県別	17,700
3848	Z 12260060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横･側)	組	宮古県別	17,700
3849	Z 12260060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横･側)	組	石垣県別	17,700
3850	Z 12260070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横･側)	組	久米県別	22,900
3851	Z 12260070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横･側)	組	宮古県別	22,900
3852	Z 12260070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横･側)	組	石垣県別	22,900
3853	Z 12260080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横･側)	組	久米県別	24,500
3854	Z 12260080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横･側)	組	宮古県別	24,500
3855	Z 12260080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横･側)	組	石垣県別	24,500
3856	Z 12260090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横･側)	組	久米県別	28,900
3857	Z 12260090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横･側)	組	宮古県別	28,900
3858	Z 12260090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横･側)	組	石垣県別	28,900
3859	Z 12260120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	久米県別	13,100
3860	Z 12260120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	宮古県別	13,100
3861	Z 12260120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾250用(側)	組	石垣県別	13,100
3862	Z 12260130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	久米県別	16,100
3863	Z 12260130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	宮古県別	16,100
3864	Z 12260130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾300用(側)	組	石垣県別	16,100
3865	Z 12260140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横･側)	組	久米県別	19,000
3866	Z 12260140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横･側)	組	宮古県別	19,000
3867	Z 12260140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾350用(横･側)	組	石垣県別	19,000
3868	Z 12260160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横･側)	組	久米県別	12,300
3869	Z 12260160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横･側)	組	宮古県別	12,300
3870	Z 12260160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾250用(横･側)	組	石垣県別	12,300
3871	Z 12260170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	久米県別	13,000
3872	Z 12260170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	宮古県別	13,000
3873	Z 12260170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾300用(側)	組	石垣県別	13,000
3874	Z 12260180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	久米県別	13,400
3875	Z 12260180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	宮古県別	13,400
3876	Z 12260180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾350用	組	石垣県別	13,400
3877	Z 12270170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	本島県別	20,700
3878	Z 12270170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	久米県別	21,700
3879	Z 12270170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	宮古県別	21,700
3880	Z 12270170	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 450×450用	組	石垣県別	21,700
3881	Z 12270180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	本島県別	19,400
3882	Z 12270180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	久米県別	20,300
3883	Z 12270180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	宮古県別	20,300
3884	Z 12270180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14.6 450×450用	組	石垣県別	20,300
3885	Z149006010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	久米県別	15,900
3886	Z149006010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	宮古県別	15,900
3887	Z149006010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾400用(側)	組	石垣県別	15,900
3888	Z149006020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	久米県別	16,400
3889	Z149006020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	宮古県別	16,400
3890	Z149006020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾450用(側)	組	石垣県別	16,400
3891	Z149006030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	久米県別	17,300
3892	Z149006030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	宮古県別	17,300
3893	Z149006030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾500用(側)	組	石垣県別	17,300
3894	Z149006040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	久米県別	18,000
3895	Z149006040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	宮古県別	18,000
3896	Z149006040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾550用(側)	組	石垣県別	18,000
3897	Z149006050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	久米県別	22,700
3898	Z149006050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	宮古県別	22,700
3899	Z149006050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T2 溝巾600用(側)	組	石垣県別	22,700
3900	Z149006060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	久米県別	20,200
3901	Z149006060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	宮古県別	20,200
3902	Z149006060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾400用(側)	組	石垣県別	20,200
3903	Z149006070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	久米県別	26,200
3904	Z149006070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	宮古県別	26,200
3905	Z149006070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾450用(側)	組	石垣県別	26,200

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3906	Z149006080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	久米県別	28,100
3907	Z149006080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	宮古県別	28,100
3908	Z149006080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾500用(側)	組	石垣県別	28,100
3909	Z149006090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	久米県別	29,700
3910	Z149006090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	宮古県別	29,700
3911	Z149006090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾550用(側)	組	石垣県別	29,700
3912	Z149006100	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	久米県別	33,600
3913	Z149006100	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	宮古県別	33,600
3914	Z149006100	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T6 溝巾600用(側)	組	石垣県別	33,600
3915	Z149006110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	久米県別	15,500
3916	Z149006110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	宮古県別	15,500
3917	Z149006110	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾250用(側)	組	石垣県別	15,500
3918	Z149006120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	久米県別	36,300
3919	Z149006120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	宮古県別	36,300
3920	Z149006120	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾550用(側)	組	石垣県別	36,300
3921	Z149006130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	久米県別	43,400
3922	Z149006130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	宮古県別	43,400
3923	Z149006130	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾600用(側)	組	石垣県別	43,400
3924	Z149006140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	久米県別	16,600
3925	Z149006140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	宮古県別	16,600
3926	Z149006140	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾250用(側)	組	石垣県別	16,600
3927	Z149006150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	久米県別	40,700
3928	Z149006150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	宮古県別	40,700
3929	Z149006150	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾550用(側)	組	石垣県別	40,700
3930	Z149006160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	久米県別	61,000
3931	Z149006160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	宮古県別	61,000
3932	Z149006160	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T20 溝巾600用(側)	組	石垣県別	61,000
3933	Z149009010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	本島県別	7,150
3934	Z149009010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	久米県別	7,500
3935	Z149009010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	宮古県別	7,500
3936	Z149009010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 300×300用	組	石垣県別	7,500
3937	Z149009020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	本島県別	13,500
3938	Z149009020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	久米県別	14,100
3939	Z149009020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	宮古県別	14,100
3940	Z149009020	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 450×450用	組	石垣県別	14,100
3941	Z149009030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	本島県別	20,900
3942	Z149009030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	久米県別	21,900
3943	Z149009030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	宮古県別	21,900
3944	Z149009030	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T2 600×600用	組	石垣県別	21,900
3945	Z149009040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	本島県別	9,290
3946	Z149009040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	久米県別	9,750
3947	Z149009040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	宮古県別	9,750
3948	Z149009040	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 300×300用	組	石垣県別	9,750
3949	Z149009050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	本島県別	29,800
3950	Z149009050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	久米県別	31,200
3951	Z149009050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	宮古県別	31,200
3952	Z149009050	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T6 600×600用	組	石垣県別	31,200
3953	Z149009060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	本島県別	9,290
3954	Z149009060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	久米県別	9,750
3955	Z149009060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	宮古県別	9,750
3956	Z149009060	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 300×300用	組	石垣県別	9,750
3957	Z149009070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	本島県別	29,800
3958	Z149009070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	久米県別	31,200
3959	Z149009070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	宮古県別	31,200
3960	Z149009070	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T14 600×600用	組	石垣県別	31,200
3961	Z149009080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	本島県別	10,300
3962	Z149009080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	久米県別	10,800
3963	Z149009080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	宮古県別	10,800
3964	Z149009080	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 300×300用	組	石垣県別	10,800
3965	Z149009090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	本島県別	33,400
3966	Z149009090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	久米県別	35,000
3967	Z149009090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	宮古県別	35,000
3968	Z149009090	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋落込用	T20 600×600用	組	石垣県別	35,000
3969	ZK49009504	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6 (400*500) L型街渠桝用	枚	久米県別	15,300
3970	ZK49009504	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6 (400*500) L型街渠桝用	枚	宮古県別	15,300
3971	ZK49009504	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-6 (400*500) L型街渠桝用	枚	石垣県別	15,300
3972	ZK49009505	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14 (400*500) L型街渠桝用	枚	久米県別	15,300
3973	ZK49009505	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14 (400*500) L型街渠桝用	枚	宮古県別	15,300
3974	ZK49009505	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-14 (400*500) L型街渠桝用	枚	石垣県別	15,300
3975	ZK49009506	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20 (400*500) L型街渠桝用	枚	久米県別	17,300
3976	ZK49009506	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20 (400*500) L型街渠桝用	枚	宮古県別	17,300

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
3977	ZK49009506	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	T-20（400*500）L型街渠桝用	枚	石垣県別	17,300
3978	ZK50023501	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ450(角座)	組	久米県別	10,100
3979	ZK50023501	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ450(角座)	組	宮古県別	10,100
3980	ZK50023501	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ450(角座)	組	石垣県別	10,100
3981	ZK50023502	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ500(丸座)	組	本島県別	11,700
3982	ZK50023502	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ500(丸座)	組	久米県別	12,200
3983	ZK50023502	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ500(丸座)	組	宮古県別	12,200
3984	ZK50023502	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ500(丸座)	組	石垣県別	12,200
3985	ZK50023503	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(角座)	組	久米県別	15,000
3986	ZK50023503	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(角座)	組	宮古県別	15,000
3987	ZK50023503	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(角座)	組	石垣県別	15,000
3988	ZK50023504	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(丸座)	組	本島県別	14,300
3989	ZK50023504	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(丸座)	組	久米県別	15,000
3990	ZK50023504	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(丸座)	組	宮古県別	15,000
3991	ZK50023504	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型2t φ600(丸座)	組	石垣県別	15,000
3992	ZK50023505	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ450(角座)	組	久米県別	12,100
3993	ZK50023505	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ450(角座)	組	宮古県別	12,100
3994	ZK50023505	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ450(角座)	組	石垣県別	12,100
3995	ZK50023506	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ500(丸座)	組	本島県別	14,500
3996	ZK50023506	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ500(丸座)	組	久米県別	15,200
3997	ZK50023506	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ500(丸座)	組	宮古県別	15,200
3998	ZK50023506	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ500(丸座)	組	石垣県別	15,200
3999	ZK50023507	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(角座)	組	久米県別	19,900
4000	ZK50023507	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(角座)	組	宮古県別	19,900
4001	ZK50023507	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(角座)	組	石垣県別	19,900
4002	ZK50023508	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(丸座)	組	本島県別	19,000
4003	ZK50023508	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(丸座)	組	久米県別	19,900
4004	ZK50023508	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(丸座)	組	宮古県別	19,900
4005	ZK50023508	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型6t φ600(丸座)	組	石垣県別	19,900
4006	ZK50023509	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ450(角座)	組	久米県別	14,900
4007	ZK50023509	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ450(角座)	組	宮古県別	14,900
4008	ZK50023509	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ450(角座)	組	石垣県別	14,900
4009	ZK50023510	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ500(丸座)	組	本島県別	18,600
4010	ZK50023510	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ500(丸座)	組	久米県別	19,500
4011	ZK50023510	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ500(丸座)	組	宮古県別	19,500
4012	ZK50023510	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ500(丸座)	組	石垣県別	19,500
4013	ZK50023511	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(角座)	組	久米県別	26,000
4014	ZK50023511	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(角座)	組	宮古県別	26,000
4015	ZK50023511	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(角座)	組	石垣県別	26,000
4016	ZK50023512	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(丸座)	組	本島県別	24,800
4017	ZK50023512	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(丸座)	組	久米県別	26,000
4018	ZK50023512	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(丸座)	組	宮古県別	26,000
4019	ZK50023512	鋳鉄蓋（防臭型）	水封型20t φ600(丸座)	組	石垣県別	26,000
4020	ZK50023513	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ450(角座)	組	久米県別	18,600
4021	ZK50023513	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ450(角座)	組	宮古県別	18,600
4022	ZK50023513	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ450(角座)	組	石垣県別	18,600
4023	ZK50023514	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ500(丸座)	組	久米県別	28,200
4024	ZK50023514	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ500(丸座)	組	宮古県別	28,200
4025	ZK50023514	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ500(丸座)	組	石垣県別	28,200
4026	ZK50023515	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ600(角座)	組	久米県別	27,700
4027	ZK50023515	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ600(角座)	組	宮古県別	27,700
4028	ZK50023515	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ600(角座)	組	石垣県別	27,700
4029	ZK50023516	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ600(丸座)	組	久米県別	36,800
4030	ZK50023516	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ600(丸座)	組	宮古県別	36,800
4031	ZK50023516	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型2t φ600(丸座)	組	石垣県別	36,800
4032	ZK50023517	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ450(角座)	組	久米県別	21,900
4033	ZK50023517	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ450(角座)	組	宮古県別	21,900
4034	ZK50023517	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ450(角座)	組	石垣県別	21,900
4035	ZK50023518	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ500(丸座)	組	久米県別	29,900
4036	ZK50023518	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ500(丸座)	組	宮古県別	29,900
4037	ZK50023518	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ500(丸座)	組	石垣県別	29,900
4038	ZK50023519	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ600(角座)	組	久米県別	32,500
4039	ZK50023519	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ600(角座)	組	宮古県別	32,500
4040	ZK50023519	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ600(角座)	組	石垣県別	32,500
4041	ZK50023520	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ600(丸座)	組	久米県別	41,300
4042	ZK50023520	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ600(丸座)	組	宮古県別	41,300
4043	ZK50023520	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型6t φ600(丸座)	組	石垣県別	41,300
4044	ZK50023521	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ450(角座)	組	久米県別	29,700
4045	ZK50023521	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ450(角座)	組	宮古県別	29,700
4046	ZK50023521	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ450(角座)	組	石垣県別	29,700
4047	ZK50023522	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ500(丸座)	組	久米県別	35,700

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4048	ZK50023522	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ500(丸座)	組	宮古県別	35,700
4049	ZK50023522	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ500(丸座)	組	石垣県別	35,700
4050	ZK50023523	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ600(角座)	組	久米県別	44,100
4051	ZK50023523	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ600(角座)	組	宮古県別	44,100
4052	ZK50023523	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ600(角座)	組	石垣県別	44,100
4053	ZK50023524	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ600(丸座)	組	久米県別	49,600
4054	ZK50023524	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ600(丸座)	組	宮古県別	49,600
4055	ZK50023524	鋳鉄蓋（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）	密閉型20t φ600(丸座)	組	石垣県別	49,600
4056	Z 05180010	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	久米県別	0
4057	Z 05180010	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	宮古県別	0
4058	Z 05180010	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	石垣県別	0
4059	Z 05180020	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	久米県別	0
4060	Z 05180020	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	宮古県別	0
4061	Z 05180020	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	石垣県別	0
4062	Z 05180030	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	久米県別	0
4063	Z 05180030	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	宮古県別	0
4064	Z 05180030	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200A120×120×30	個	石垣県別	0
4065	Z 05180040	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	久米県別	0
4066	Z 05180040	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	宮古県別	0
4067	Z 05180040	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	1200B120×120×60	個	石垣県別	0
4068	Z 05180050	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	久米県別	0
4069	Z 05180050	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	宮古県別	0
4070	Z 05180050	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	石垣県別	0
4071	Z 05180060	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	久米県別	0
4072	Z 05180060	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	宮古県別	0
4073	Z 05180060	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	石垣県別	0
4074	Z 05180070	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	久米県別	0
4075	Z 05180070	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	宮古県別	0
4076	Z 05180070	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600D 60×120×60	個	石垣県別	0
4077	Z 05180090	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	久米県別	0
4078	Z 05180090	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	宮古県別	0
4079	Z 05180090	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600C 60×90×60	個	石垣県別	0
4080	Z 05180100	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	久米県別	0
4081	Z 05180100	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	宮古県別	0
4082	Z 05180100	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 片面斜壁	600D 60×120×60	個	石垣県別	0
4083	Z150005010	縁塊(口環)	φ600用	個	本島県別	0
4084	Z150005010	縁塊(口環)	φ600用	個	久米県別	0
4085	Z150005010	縁塊(口環)	φ600用	個	宮古県別	0
4086	Z150005010	縁塊(口環)	φ600用	個	石垣県別	0
4087	ZK50017501	特殊異形塊	￠700-500*200	個	本島県別	7,840
4088	ZK50017501	特殊異形塊	￠700-500*200	個	久米県別	8,330
4089	ZK50017501	特殊異形塊	￠700-500*200	個	宮古県別	8,370
4090	ZK50017501	特殊異形塊	￠700-500*200	個	石垣県別	8,440
4091	ZK50017502	縁塊	￠500*100	個	本島県別	2,800
4092	ZK50017502	縁塊	￠500*100	個	久米県別	3,060
4093	ZK50017502	縁塊	￠500*100	個	宮古県別	3,080
4094	ZK50017502	縁塊	￠500*100	個	石垣県別	3,120
4095	ZK50017503	異形塊	￠500*200	個	本島県別	4,240
4096	ZK50017503	異形塊	￠500*200	個	久米県別	4,520
4097	ZK50017503	異形塊	￠500*200	個	宮古県別	4,540
4098	ZK50017503	異形塊	￠500*200	個	石垣県別	4,590
4099	ZK50017504	側塊	￠500*200	個	本島県別	2,640
4100	ZK50017504	側塊	￠500*200	個	久米県別	2,860
4101	ZK50017504	側塊	￠500*200	個	宮古県別	2,870
4102	ZK50017504	側塊	￠500*200	個	石垣県別	2,910
4103	ZK50017505	側塊	￠500*400	個	本島県別	4,640
4104	ZK50017505	側塊	￠500*400	個	久米県別	5,050
4105	ZK50017505	側塊	￠500*400	個	宮古県別	5,080
4106	ZK50017505	側塊	￠500*400	個	石垣県別	5,150
4107	ZK50017506	側塊	￠700*200	個	本島県別	4,560
4108	ZK50017506	側塊	￠700*200	個	久米県別	4,920
4109	ZK50017506	側塊	￠700*200	個	宮古県別	4,950
4110	ZK50017506	側塊	￠700*200	個	石垣県別	5,000
4111	ZK50017507	側塊	￠700*600	個	本島県別	12,800
4112	ZK50017507	側塊	￠700*600	個	久米県別	13,800
4113	ZK50017507	側塊	￠700*600	個	宮古県別	13,900
4114	ZK50017507	側塊	￠700*600	個	石垣県別	14,100
4115	ZK50024001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*300	個	久米県別	26,300
4116	ZK50024001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*300	個	宮古県別	26,400
4117	ZK50024001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*300	個	石垣県別	26,600
4118	ZK50024002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ1号(内900)斜壁	600*900*450	個	久米県別	35,600

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4119	ZK50024002	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	宮古県別	35,700
4120	ZK50024002	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*450	個	石垣県別	36,000
4121	ZK50024003	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	久米県別	44,400
4122	ZK50024003	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	宮古県別	44,600
4123	ZK50024003	組立式マンホール1号(内900)斜壁	600*900*600	個	石垣県別	45,000
4124	ZK50024011	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	久米県別	51,700
4125	ZK50024011	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	宮古県別	51,900
4126	ZK50024011	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*300	個	石垣県別	52,300
4127	ZK50024012	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	久米県別	64,900
4128	ZK50024012	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	宮古県別	65,200
4129	ZK50024012	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*450	個	石垣県別	65,700
4130	ZK50024013	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	久米県別	80,400
4131	ZK50024013	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	宮古県別	80,800
4132	ZK50024013	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	600*1200*600	個	石垣県別	81,600
4133	ZK50024014	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	久米県別	47,700
4134	ZK50024014	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	宮古県別	47,900
4135	ZK50024014	組立式マンホール2号(内1200)斜壁	900*1200*300	個	石垣県別	48,300
4136	ZK50024021	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	久米県別	84,300
4137	ZK50024021	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	宮古県別	84,700
4138	ZK50024021	組立式マンホール3号(内1500)斜壁	900*1500*300	個	石垣県別	85,400
4139	ZK50025001	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	久米県別	20,000
4140	ZK50025001	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	宮古県別	20,100
4141	ZK50025001	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*300	個	石垣県別	20,300
4142	ZK50025002	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	久米県別	35,100
4143	ZK50025002	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	宮古県別	35,300
4144	ZK50025002	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*600	個	石垣県別	35,600
4145	ZK50025003	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	久米県別	50,100
4146	ZK50025003	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	宮古県別	50,400
4147	ZK50025003	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*900	個	石垣県別	50,900
4148	ZK50025004	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	久米県別	64,900
4149	ZK50025004	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	宮古県別	65,300
4150	ZK50025004	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1200	個	石垣県別	65,900
4151	ZK50025005	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	久米県別	80,900
4152	ZK50025005	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	宮古県別	81,300
4153	ZK50025005	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1500	個	石垣県別	82,200
4154	ZK50025006	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	久米県別	96,000
4155	ZK50025006	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	宮古県別	96,500
4156	ZK50025006	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*1800	個	石垣県別	97,500
4157	ZK50025007	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	本島県別	102,000
4158	ZK50025007	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	久米県別	109,000
4159	ZK50025007	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	宮古県別	110,000
4160	ZK50025007	組立式マンホール1号(内900)直壁	900*2100	個	石垣県別	111,000
4161	ZK50025011	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	久米県別	57,800
4162	ZK50025011	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	宮古県別	58,100
4163	ZK50025011	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*600	個	石垣県別	58,700
4164	ZK50025012	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	久米県別	83,100
4165	ZK50025012	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	宮古県別	83,500
4166	ZK50025012	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*900	個	石垣県別	84,400
4167	ZK50025013	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1200	個	久米県別	107,000
4168	ZK50025013	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1200	個	宮古県別	108,000
4169	ZK50025013	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1200	個	石垣県別	109,000
4170	ZK50025014	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1500	個	久米県別	133,000
4171	ZK50025014	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1500	個	宮古県別	134,000
4172	ZK50025014	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1500	個	石垣県別	136,000
4173	ZK50025015	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1800	個	久米県別	158,000
4174	ZK50025015	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1800	個	宮古県別	159,000
4175	ZK50025015	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*1800	個	石垣県別	161,000
4176	ZK50025016	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*2100	個	久米県別	183,000
4177	ZK50025016	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*2100	個	宮古県別	184,000
4178	ZK50025016	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*2100	個	石垣県別	186,000
4179	ZK50025017	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*2400	個	久米県別	216,000
4180	ZK50025017	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*2400	個	宮古県別	217,000
4181	ZK50025017	組立式マンホール2号(内1200)直壁	1200*2400	個	石垣県別	220,000
4182	ZK50025021	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*600	個	久米県別	95,500
4183	ZK50025021	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*600	個	宮古県別	96,000
4184	ZK50025021	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*600	個	石垣県別	97,000
4185	ZK50025022	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*900	個	久米県別	136,000
4186	ZK50025022	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*900	個	宮古県別	137,000
4187	ZK50025022	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*900	個	石垣県別	139,000
4188	ZK50025023	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1200	個	久米県別	178,000
4189	ZK50025023	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1200	個	宮古県別	179,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4190	ZK50025023	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1200	個	石垣県別	181,000
4191	ZK50025024	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1500	個	久米県別	220,000
4192	ZK50025024	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1500	個	宮古県別	221,000
4193	ZK50025024	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1500	個	石垣県別	223,000
4194	ZK50025025	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1800	個	久米県別	260,000
4195	ZK50025025	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1800	個	宮古県別	261,000
4196	ZK50025025	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*1800	個	石垣県別	264,000
4197	ZK50025026	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*2100	個	久米県別	302,000
4198	ZK50025026	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*2100	個	宮古県別	303,000
4199	ZK50025026	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*2100	個	石垣県別	307,000
4200	ZK50025027	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*2400	個	久米県別	343,000
4201	ZK50025027	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*2400	個	宮古県別	345,000
4202	ZK50025027	組立式マンホール3号(内1500)直壁	1500*2400	個	石垣県別	349,000
4203	ZK50026001	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	久米県別	38,300
4204	ZK50026001	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	宮古県別	38,500
4205	ZK50026001	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*600	個	石垣県別	38,800
4206	ZK50026002	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	久米県別	51,100
4207	ZK50026002	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	宮古県別	51,400
4208	ZK50026002	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*900	個	石垣県別	51,900
4209	ZK50026003	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	久米県別	67,900
4210	ZK50026003	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	宮古県別	68,300
4211	ZK50026003	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1200	個	石垣県別	68,900
4212	ZK50026004	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	久米県別	82,600
4213	ZK50026004	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	宮古県別	83,000
4214	ZK50026004	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1500	個	石垣県別	83,900
4215	ZK50026005	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	久米県別	96,200
4216	ZK50026005	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	宮古県別	96,700
4217	ZK50026005	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*1800	個	石垣県別	97,700
4218	ZK50026006	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	本島県別	105,000
4219	ZK50026006	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	久米県別	112,000
4220	ZK50026006	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	宮古県別	113,000
4221	ZK50026006	組立式マンホール1号(内900)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	900*2100	個	石垣県別	114,000
4222	ZK50026011	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	久米県別	91,300
4223	ZK50026011	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	宮古県別	91,700
4224	ZK50026011	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*900	個	石垣県別	92,600
4225	ZK50026012	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	久米県別	116,000
4226	ZK50026012	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	宮古県別	117,000
4227	ZK50026012	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1200	個	石垣県別	118,000
4228	ZK50026013	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	久米県別	142,000
4229	ZK50026013	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	宮古県別	143,000
4230	ZK50026013	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1500	個	石垣県別	145,000
4231	ZK50026014	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	久米県別	167,000
4232	ZK50026014	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	宮古県別	168,000
4233	ZK50026014	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*1800	個	石垣県別	170,000
4234	ZK50026015	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	久米県別	193,000
4235	ZK50026015	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	宮古県別	194,000
4236	ZK50026015	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2100	個	石垣県別	196,000
4237	ZK50026016	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	久米県別	217,000
4238	ZK50026016	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	宮古県別	218,000
4239	ZK50026016	組立式マンホール2号(内1200)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1200*2400	個	石垣県別	221,000
4240	ZK50026021	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	久米県別	197,000
4241	ZK50026021	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	宮古県別	198,000
4242	ZK50026021	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1200	個	石垣県別	200,000
4243	ZK50026022	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	久米県別	248,000
4244	ZK50026022	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	宮古県別	249,000
4245	ZK50026022	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1500	個	石垣県別	251,000
4246	ZK50026023	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	久米県別	294,000
4247	ZK50026023	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	宮古県別	295,000
4248	ZK50026023	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*1800	個	石垣県別	298,000
4249	ZK50026024	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	久米県別	336,000
4250	ZK50026024	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	宮古県別	337,000
4251	ZK50026024	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2100	個	石垣県別	341,000
4252	ZK50026025	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	久米県別	378,000
4253	ZK50026025	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	宮古県別	380,000
4254	ZK50026025	組立式マンホール3号(内1500)躯体ﾌﾞﾛｯｸ	1500*2400	個	石垣県別	384,000
4255	ZK50027001	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	久米県別	27,300
4256	ZK50027001	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	宮古県別	27,400
4257	ZK50027001	組立式マンホール1号(内900)底版	130	個	石垣県別	27,600
4258	ZK50027011	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	久米県別	51,700
4259	ZK50027011	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	宮古県別	52,000
4260	ZK50027011	組立式マンホール2号(内1200)底版	有効高150	個	石垣県別	52,500

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4261	ZK50027021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)底版	有効高150	個	久米県別	95,800
4262	ZK50027021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)底版	有効高150	個	宮古県別	96,200
4263	ZK50027021	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ3号(内1500)底版	有効高150	個	石垣県別	97,100
4264	193	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	本島県別	5,610
4265	193	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	久米県別	5,790
4266	193	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	宮古県別	5,810
4267	193	調整リング（組立式マンホール）	50φ	個	石垣県別	5,840
4268	194	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	本島県別	8,920
4269	194	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	久米県別	9,300
4270	194	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	宮古県別	9,330
4271	194	調整リング（組立式マンホール）	100φ	個	石垣県別	9,390
4272	195	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	本島県別	12,100
4273	195	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	久米県別	12,600
4274	195	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	宮古県別	12,700
4275	195	調整リング（組立式マンホール）	150φ	個	石垣県別	12,800
4276	ZK50015501	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	本島県別	5,700
4277	ZK50015501	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	久米県別	5,980
4278	ZK50015501	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	宮古県別	5,980
4279	ZK50015501	足掛金物	φ25 (W=410) 現場打用	個	石垣県別	5,980
4280	ZK50015502	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	本島県別	7,200
4281	ZK50015502	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	久米県別	7,560
4282	ZK50015502	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	宮古県別	7,560
4283	ZK50015502	足掛金物	φ25 (W=410) 側塊用	個	石垣県別	7,560
4284	ZK50015503	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 現場打用	個	本島県別	0
4285	ZK50015503	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 現場打用	個	久米県別	0
4286	ZK50015503	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 現場打用	個	宮古県別	0
4287	ZK50015503	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 現場打用	個	石垣県別	0
4288	ZK50015504	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 側塊用	個	本島県別	0
4289	ZK50015504	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 側塊用	個	久米県別	0
4290	ZK50015504	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 側塊用	個	宮古県別	0
4291	ZK50015504	足掛金物	SUSφ25 (W=410) 側塊用	個	石垣県別	0
4292	ZK50015505	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	本島県別	3,910
4293	ZK50015505	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	久米県別	4,100
4294	ZK50015505	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	宮古県別	4,100
4295	ZK50015505	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 側塊用	個	石垣県別	4,100
4296	ZK50015506	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	本島県別	2,120
4297	ZK50015506	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	久米県別	2,220
4298	ZK50015506	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	宮古県別	2,220
4299	ZK50015506	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 現場打用	個	石垣県別	2,220
4300	ZK50015507	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	本島県別	4,000
4301	ZK50015507	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	久米県別	4,200
4302	ZK50015507	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	宮古県別	4,200
4303	ZK50015507	足掛金物	SUSφ19 (W=150) 側塊用	個	石垣県別	4,200
4304	ZK50015508	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	本島県別	3,450
4305	ZK50015508	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	久米県別	3,620
4306	ZK50015508	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	宮古県別	3,620
4307	ZK50015508	足掛金物	SUSφ19 (W=300) 現場打用	個	石垣県別	3,620
4308	Z150007010	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	久米県別	491
4309	Z150007010	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	宮古県別	491
4310	Z150007010	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ100	個	石垣県別	491
4311	Z150007020	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	久米県別	1,780
4312	Z150007020	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	宮古県別	1,780
4313	Z150007020	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ150	個	石垣県別	1,780
4314	Z150007030	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	久米県別	2,380
4315	Z150007030	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	宮古県別	2,380
4316	Z150007030	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ200	個	石垣県別	2,380
4317	Z150007040	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	久米県別	4,970
4318	Z150007040	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	宮古県別	4,970
4319	Z150007040	塩ﾋﾞ用DV継手異形管	90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個	石垣県別	4,970
4320	ZK99001573	塗布防水工(壁)	100㎡-200㎡未満	m2	本島県別	2,320
4321	ZK99001573	塗布防水工(壁)	100㎡-200㎡未満	m2	久米県別	0
4322	ZK99001573	塗布防水工(壁)	100㎡-200㎡未満	m2	宮古県別	0
4323	ZK99001573	塗布防水工(壁)	100㎡-200㎡未満	m2	石垣県別	0
4324	ZK99001574	塗布防水工(壁)	200-300㎡未満	m2	本島県別	2,320
4325	ZK99001574	塗布防水工(壁)	200-300㎡未満	m2	久米県別	0
4326	ZK99001574	塗布防水工(壁)	200-300㎡未満	m2	宮古県別	0
4327	ZK99001574	塗布防水工(壁)	200-300㎡未満	m2	石垣県別	0
4328	ZK99001575	塗布防水工(壁)	300-500㎡未満	m2	本島県別	2,030
4329	ZK99001575	塗布防水工(壁)	300-500㎡未満	m2	久米県別	0
4330	ZK99001575	塗布防水工(壁)	300-500㎡未満	m2	宮古県別	0
4331	ZK99001575	塗布防水工(壁)	300-500㎡未満	m2	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4332	ZK99001576	塗布防水工(壁)	500㎡以上	m2	本島県別	2,030
4333	ZK99001576	塗布防水工(壁)	500㎡以上	m2	久米県別	0
4334	ZK99001576	塗布防水工(壁)	500㎡以上	m2	宮古県別	0
4335	ZK99001576	塗布防水工(壁)	500㎡以上	m2	石垣県別	0
4336	ZK99001590	塗布防水工(床)	100㎡未満	m2	本島県別	2,910
4337	ZK99001590	塗布防水工(床)	100㎡未満	m2	久米県別	0
4338	ZK99001590	塗布防水工(床)	100㎡未満	m2	宮古県別	0
4339	ZK99001590	塗布防水工(床)	100㎡未満	m2	石垣県別	0
4340	ZK99001591	塗布防水工(床)	100㎡-200㎡未満	m2	本島県別	2,320
4341	ZK99001591	塗布防水工(床)	100㎡-200㎡未満	m2	久米県別	0
4342	ZK99001591	塗布防水工(床)	100㎡-200㎡未満	m2	宮古県別	0
4343	ZK99001591	塗布防水工(床)	100㎡-200㎡未満	m2	石垣県別	0
4344	ZK99001592	塗布防水工(床)	200-300㎡未満	m2	本島県別	2,320
4345	ZK99001592	塗布防水工(床)	200-300㎡未満	m2	久米県別	0
4346	ZK99001592	塗布防水工(床)	200-300㎡未満	m2	宮古県別	0
4347	ZK99001592	塗布防水工(床)	200-300㎡未満	m2	石垣県別	0
4348	ZK99001593	塗布防水工(床)	300-500㎡未満	m2	本島県別	2,030
4349	ZK99001593	塗布防水工(床)	300-500㎡未満	m2	久米県別	0
4350	ZK99001593	塗布防水工(床)	300-500㎡未満	m2	宮古県別	0
4351	ZK99001593	塗布防水工(床)	300-500㎡未満	m2	石垣県別	0
4352	ZK99001594	塗布防水工(床)	500㎡以上	m2	本島県別	2,030
4353	ZK99001594	塗布防水工(床)	500㎡以上	m2	久米県別	0
4354	ZK99001594	塗布防水工(床)	500㎡以上	m2	宮古県別	0
4355	ZK99001594	塗布防水工(床)	500㎡以上	m2	石垣県別	0
4356	ZK99001595	塗布防水工(壁)	100㎡未満	m2	本島県別	2,910
4357	ZK99001595	塗布防水工(壁)	100㎡未満	m2	久米県別	0
4358	ZK99001595	塗布防水工(壁)	100㎡未満	m2	宮古県別	0
4359	ZK99001595	塗布防水工(壁)	100㎡未満	m2	石垣県別	0
4360	ZK85001501	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	500Kg未満(2種HDZ45)	kg	本島県別	252
4361	ZK85001502	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	1000Kg未満(2種HDZ45)	kg	本島県別	165
4362	ZK85002601	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	5000kg未満(2種HDZ45)	kg	本島県別	113
4363	ZK85002602	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	500kg未満(2種HDZ55)	kg	本島県別	252
4364	ZK85002603	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	1000kg未満(2種HDZ55)	kg	本島県別	165
4365	ZK85002604	溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装工	5000kg未満(2種HDZ55)	kg	本島県別	113
4366	Z133099020	ｼｰﾄ		m2	久米県別	45
4367	Z133099020	ｼｰﾄ		m2	宮古県別	45
4368	Z133099020	ｼｰﾄ		m2	石垣県別	45
4369	Z149011010	埋設標示用ｼｰﾄ	幅150mm	m	久米県別	79
4370	Z149011010	埋設標示用ｼｰﾄ	幅150mm	m	宮古県別	79
4371	Z149011010	埋設標示用ｼｰﾄ	幅150mm	m	石垣県別	79
4372	Z149011020	埋設標柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 □80 H=300	個	本島県別	4,000
4373	Z149011020	埋設標柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 □80 H=300	個	久米県別	4,200
4374	Z149011020	埋設標柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 □80 H=300	個	宮古県別	4,200
4375	Z149011020	埋設標柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 □80 H=300	個	石垣県別	4,240
4376	Z149011030	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	本島県別	800
4377	Z149011030	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	久米県別	840
4378	Z149011030	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	宮古県別	840
4379	Z149011030	埋設標柱	鋳鉄製 φ25 H=70	個	石垣県別	850
4380	ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	本島県別	618,000
4381	ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	久米県別	0
4382	ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	宮古県別	0
4383	ZK70009501	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	石垣県別	0
4384	ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	本島県別	0
4385	ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	久米県別	0
4386	ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	宮古県別	0
4387	ZK70009502	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	石垣県別	0
4388	ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	本島県別	1,840,000
4389	ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	久米県別	0
4390	ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	宮古県別	0
4391	ZK70009503	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	石垣県別	0
4392	ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	本島県別	2,130,000
4393	ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	久米県別	0
4394	ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	宮古県別	0
4395	ZK70009504	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	石垣県別	0
4396	ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	本島県別	2,580,000
4397	ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	久米県別	0
4398	ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	宮古県別	0
4399	ZK70009505	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	石垣県別	0
4400	ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	本島県別	3,030,000
4401	ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	久米県別	0
4402	ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	宮古県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4403	ZK70009506	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	石垣県別	0
4404	ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	本島県別	3,490,000
4405	ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	久米県別	0
4406	ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	宮古県別	0
4407	ZK70009507	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	石垣県別	0
4408	ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	本島県別	3,650,000
4409	ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	久米県別	0
4410	ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	宮古県別	0
4411	ZK70009508	門扉(自衛隊施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	石垣県別	0
4412	ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	本島県別	826,000
4413	ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	久米県別	0
4414	ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	宮古県別	0
4415	ZK70009509	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(片開き)W=1.5m	基	石垣県別	0
4416	ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	本島県別	0
4417	ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	久米県別	0
4418	ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	宮古県別	0
4419	ZK70009510	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=3.0m	基	石垣県別	0
4420	ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	本島県別	2,290,000
4421	ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	久米県別	0
4422	ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	宮古県別	0
4423	ZK70009511	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	石垣県別	0
4424	ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	本島県別	2,620,000
4425	ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	久米県別	0
4426	ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	宮古県別	0
4427	ZK70009512	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=5.0m	基	石垣県別	0
4428	ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	本島県別	3,320,000
4429	ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	久米県別	0
4430	ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	宮古県別	0
4431	ZK70009513	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=6.0m	基	石垣県別	0
4432	ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	本島県別	3,730,000
4433	ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	久米県別	0
4434	ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	宮古県別	0
4435	ZK70009514	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=7.0m	基	石垣県別	0
4436	ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	本島県別	4,430,000
4437	ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	久米県別	0
4438	ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	宮古県別	0
4439	ZK70009515	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	石垣県別	0
4440	ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	本島県別	4,670,000
4441	ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	久米県別	0
4442	ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	宮古県別	0
4443	ZK70009516	門扉(自衛隊施設用)	H=2.400m(両開き)W=9.0m	基	石垣県別	0
4444	ZK70009517	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.0m	基	本島県別	491,000
4445	ZK70009518	門扉(米軍施設用)	H=1.200m(片開き)W=1.5m	基	本島県別	598,000
4446	ZK70009519	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.0m	基	本島県別	639,000
4447	ZK70009520	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=1.5m	基	本島県別	795,000
4448	ZK70009521	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.0m	基	本島県別	1,060,000
4449	ZK70009522	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(片開き)W=2.5m	基	本島県別	1,370,000
4450	ZK70009523	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=3.0m	基	本島県別	1,410,000
4451	ZK70009524	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=4.0m	基	本島県別	1,530,000
4452	ZK70009525	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=5.0m	基	本島県別	1,790,000
4453	ZK70009526	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=6.0m	基	本島県別	2,380,000
4454	ZK70009527	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=7.0m	基	本島県別	2,660,000
4455	ZK70009528	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=8.0m	基	本島県別	3,430,000
4456	ZK70009529	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=9.0m	基	本島県別	3,750,000
4457	ZK70009530	門扉(米軍施設用)	H=1.800m(両開き)W=10.0m	基	本島県別	3,900,000
4458	ZK70009531	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.0m	基	本島県別	741,000
4459	ZK70009532	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=1.5m	基	本島県別	933,000
4460	ZK70009533	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.0m	基	本島県別	1,240,000
4461	ZK70009534	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(片開き)W=2.5m	基	本島県別	1,470,000
4462	ZK70009535	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=3.0m	基	本島県別	1,550,000
4463	ZK70009536	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=4.0m	基	本島県別	1,770,000
4464	ZK70009537	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=5.0m	基	本島県別	2,040,000
4465	ZK70009538	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=6.0m	基	本島県別	2,790,000
4466	ZK70009539	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=7.0m	基	本島県別	3,030,000
4467	ZK70009540	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=8.0m	基	本島県別	3,880,000
4468	ZK70009541	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=9.0m	基	本島県別	4,430,000
4469	ZK70009542	門扉(米軍施設用)	H=2.100m(両開き)W=10.0m	基	本島県別	5,260,000
4470	59	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=4.0m	基	本島県別	2,290,000
4471	60	門扉(米軍施設用)	H=2.400m(両開き)W=8.0m	基	本島県別	4,350,000
4472	ZK70011501	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	本島県別	21,000
4473	ZK70011501	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4474	ZK70011501	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	宮古県別	0
4475	ZK70011501	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500m未満	m	石垣県別	0
4476	ZK70011502	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	本島県別	20,600
4477	ZK70011502	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	久米県別	0
4478	ZK70011502	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	宮古県別	0
4479	ZK70011502	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)500～1000m未満	m	石垣県別	0
4480	ZK70011503	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	本島県別	20,400
4481	ZK70011503	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	久米県別	0
4482	ZK70011503	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	宮古県別	0
4483	ZK70011503	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)1000～3000m未満	m	石垣県別	0
4484	ZK70011504	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	本島県別	19,500
4485	ZK70011504	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	久米県別	0
4486	ZK70011504	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	宮古県別	0
4487	ZK70011504	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.200m(忍無)3000m以上	m	石垣県別	0
4488	ZK70011505	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	本島県別	30,000
4489	ZK70011505	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	久米県別	0
4490	ZK70011505	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	宮古県別	0
4491	ZK70011505	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500m未満	m	石垣県別	0
4492	ZK70011506	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	本島県別	29,600
4493	ZK70011506	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	久米県別	0
4494	ZK70011506	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	宮古県別	0
4495	ZK70011506	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)500～1000m未満	m	石垣県別	0
4496	ZK70011507	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	本島県別	29,400
4497	ZK70011507	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	久米県別	0
4498	ZK70011507	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	宮古県別	0
4499	ZK70011507	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)1000～3000m未満	m	石垣県別	0
4500	ZK70011508	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	本島県別	28,800
4501	ZK70011508	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	久米県別	0
4502	ZK70011508	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	宮古県別	0
4503	ZK70011508	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=1.800m(忍無)3000m以上	m	石垣県別	0
4504	ZK70011509	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	本島県別	34,100
4505	ZK70011509	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	久米県別	0
4506	ZK70011509	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	宮古県別	0
4507	ZK70011509	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500m未満	m	石垣県別	0
4508	ZK70011510	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	本島県別	33,600
4509	ZK70011510	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	久米県別	0
4510	ZK70011510	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	宮古県別	0
4511	ZK70011510	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)500～1000m未満	m	石垣県別	0
4512	ZK70011511	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	本島県別	33,000
4513	ZK70011511	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	久米県別	0
4514	ZK70011511	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	宮古県別	0
4515	ZK70011511	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)1000～3000m未満	m	石垣県別	0
4516	ZK70011512	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	本島県別	32,300
4517	ZK70011512	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	久米県別	0
4518	ZK70011512	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	宮古県別	0
4519	ZK70011512	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.100m(忍有)3000m以上	m	石垣県別	0
4520	ZK70011513	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	本島県別	37,900
4521	ZK70011513	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	久米県別	0
4522	ZK70011513	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	宮古県別	0
4523	ZK70011513	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500m未満	m	石垣県別	0
4524	ZK70011514	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	本島県別	37,400
4525	ZK70011514	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	久米県別	0
4526	ZK70011514	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	宮古県別	0
4527	ZK70011514	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)500～1000m未満	m	石垣県別	0
4528	ZK70011515	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	本島県別	36,900
4529	ZK70011515	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	久米県別	0
4530	ZK70011515	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	宮古県別	0
4531	ZK70011515	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)1000～3000m未満	m	石垣県別	0
4532	ZK70011516	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	本島県別	36,200
4533	ZK70011516	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	久米県別	0
4534	ZK70011516	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	宮古県別	0
4535	ZK70011516	ｺﾝｸﾘｰﾄ支柱ﾌｪﾝｽ	H=2.400m(忍有)3000m以上	m	石垣県別	0
4536	Z170009075	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	14,800
4537	Z170009075	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	15,500
4538	Z170009075	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	15,500
4539	Z170009075	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	15,900
4540	Z170009080	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	13,000
4541	Z170009080	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	13,600
4542	Z170009080	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	13,600
4543	Z170009080	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	14,000
4544	Z170009095	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	20,300

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4545	Z170009095	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	21,300
4546	Z170009095	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	21,300
4547	Z170009095	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	21,900
4548	Z170009100	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	17,400
4549	Z170009100	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	18,200
4550	Z170009100	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	18,200
4551	Z170009100	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	18,700
4552	Z170009115	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	0
4553	Z170009115	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	0
4554	Z170009115	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	0
4555	Z170009115	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	0
4556	Z170009120	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	0
4557	Z170009120	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	0
4558	Z170009120	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	0
4559	Z170009120	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	0
4560	Z170009135	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	26,700
4561	Z170009135	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	28,000
4562	Z170009135	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	28,000
4563	Z170009135	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	28,800
4564	Z170009140	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	23,000
4565	Z170009140	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	24,100
4566	Z170009140	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	24,100
4567	Z170009140	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	24,800
4568	Z170009155	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	22,700
4569	Z170009155	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	23,800
4570	Z170009155	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	23,800
4571	Z170009155	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	24,500
4572	Z170009160	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	19,800
4573	Z170009160	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	20,700
4574	Z170009160	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	20,700
4575	Z170009160	金網柵(亜鉛ﾒｯｷ)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	21,300
4576	168	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	15,900
4577	168	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	16,600
4578	168	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	16,600
4579	168	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	17,100
4580	169	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	22,000
4581	169	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	23,100
4582	169	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	23,100
4583	169	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	23,700
4584	170	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	24,500
4585	170	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	25,700
4586	170	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	25,700
4587	170	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	26,400
4588	171	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	26,400
4589	171	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	27,700
4590	171	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	27,700
4591	171	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	28,500
4592	172	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	本島県別	28,800
4593	172	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	久米県別	30,200
4594	172	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	宮古県別	30,200
4595	172	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し有	m	石垣県別	31,100
4596	173	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	14,200
4597	173	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	14,900
4598	173	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	14,900
4599	173	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.2m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	15,300
4600	174	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	18,800
4601	174	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	19,700
4602	174	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	19,700
4603	174	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=1.8m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	20,300
4604	175	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	20,900
4605	175	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	21,900
4606	175	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	21,900
4607	175	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.0m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	22,500
4608	176	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	22,900
4609	176	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	24,000
4610	176	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	24,000
4611	176	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.1m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	24,700
4612	177	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	本島県別	24,900
4613	177	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	久米県別	26,100
4614	177	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	宮古県別	26,100
4615	177	金網柵(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂)	H=2.4m 支柱間隔2.0 忍返し無	m	石垣県別	26,800

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4616	Z 12110010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	久米県別	11,900
4617	Z 12110010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	宮古県別	11,900
4618	Z 12110010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	石垣県別	11,900
4619	Z 12110030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	久米県別	9,140
4620	Z 12110030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	宮古県別	9,140
4621	Z 12110030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	石垣県別	9,140
4622	Z 12110050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	久米県別	7,700
4623	Z 12110050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	宮古県別	7,700
4624	Z 12110050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	石垣県別	7,700
4625	Z 12110080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	12,800
4626	Z 12110080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	12,800
4627	Z 12110080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	12,800
4628	Z 12110100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	9,880
4629	Z 12110100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	9,880
4630	Z 12110100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	9,880
4631	Z 12280010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	久米県別	21,800
4632	Z 12280010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	宮古県別	21,800
4633	Z 12280010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	石垣県別	21,800
4634	Z 12280020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	久米県別	17,700
4635	Z 12280020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	宮古県別	17,700
4636	Z 12280020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	石垣県別	17,700
4637	Z 12280050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	23,200
4638	Z 12280050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	23,200
4639	Z 12280050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	23,200
4640	Z 12280060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	18,900
4641	Z 12280060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	18,900
4642	Z 12280060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	18,900
4643	Z 12280090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	久米県別	21,900
4644	Z 12280090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	宮古県別	21,900
4645	Z 12280090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B 塗装	m	石垣県別	21,900
4646	Z 12280100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	久米県別	17,800
4647	Z 12280100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	宮古県別	17,800
4648	Z 12280100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B 塗装	m	石垣県別	17,800
4649	Z 12280130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	23,400
4650	Z 12280130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	23,400
4651	Z 12280130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	23,400
4652	Z 12280140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	19,000
4653	Z 12280140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	19,000
4654	Z 12280140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(分離帯用) Co建	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	19,000
4655	Z 12120010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	久米県別	11,800
4656	Z 12120010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	宮古県別	11,800
4657	Z 12120010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	石垣県別	11,800
4658	Z 12120030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	久米県別	9,180
4659	Z 12120030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	宮古県別	9,180
4660	Z 12120030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	石垣県別	9,180
4661	Z 12120050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	久米県別	7,890
4662	Z 12120050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	宮古県別	7,890
4663	Z 12120050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	石垣県別	7,890
4664	Z 12120080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	12,700
4665	Z 12120080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	12,700
4666	Z 12120080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	12,700
4667	Z 12120100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	9,930
4668	Z 12120100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	9,930
4669	Z 12120100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用)	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	9,930
4670	Z 12150010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	久米県別	15,000
4671	Z 12150010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	宮古県別	15,000
4672	Z 12150010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3 (旧AK-2P) 塗装	m	石垣県別	15,000
4673	Z 12150020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	久米県別	19,400
4674	Z 12150020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	宮古県別	19,400
4675	Z 12150020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5 (旧AK-2PH) 塗装	m	石垣県別	19,400
4676	Z 12150030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	久米県別	18,300
4677	Z 12150030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	宮古県別	18,300
4678	Z 12150030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) 塗装	m	石垣県別	18,300
4679	Z 12150040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	久米県別	11,400
4680	Z 12150040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	宮古県別	11,400
4681	Z 12150040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) 塗装	m	石垣県別	11,400
4682	Z 12150050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	久米県別	11,600
4683	Z 12150050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	宮古県別	11,600
4684	Z 12150050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) 塗装	m	石垣県別	11,600
4685	Z 12150070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	久米県別	16,100
4686	Z 12150070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	宮古県別	16,100

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4687	Z 12150070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) 塗装	m	石垣県別	16,100
4688	Z 12150090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	久米県別	14,900
4689	Z 12150090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	宮古県別	14,900
4690	Z 12150090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) 塗装	m	石垣県別	14,900
4691	Z 12150110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	久米県別	8,770
4692	Z 12150110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	宮古県別	8,770
4693	Z 12150110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) 塗装	m	石垣県別	8,770
4694	Z 12150120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	久米県別	10,100
4695	Z 12150120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	宮古県別	10,100
4696	Z 12150120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-3 (旧CK-2P) 塗装	m	石垣県別	10,100
4697	Z 12150140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	久米県別	14,500
4698	Z 12150140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	宮古県別	14,500
4699	Z 12150140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-5(旧CK-2PH) 塗装	m	石垣県別	14,500
4700	Z 12150160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	久米県別	13,400
4701	Z 12150160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	宮古県別	13,400
4702	Z 12150160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-4 (旧CK-2H) 塗装	m	石垣県別	13,400
4703	Z 12150180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	久米県別	7,470
4704	Z 12150180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	宮古県別	7,470
4705	Z 12150180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-C-2B-2 (旧CK-2B) 塗装	m	石垣県別	7,470
4706	Z 12150190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	久米県別	15,700
4707	Z 12150190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	宮古県別	15,700
4708	Z 12150190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-3(旧AK-2P) ﾒｯｷ	m	石垣県別	15,700
4709	Z 12150200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	久米県別	20,400
4710	Z 12150200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	宮古県別	20,400
4711	Z 12150200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-5(旧AK-2PH) ﾒｯｷ	m	石垣県別	20,400
4712	Z 12150210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	久米県別	19,400
4713	Z 12150210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	宮古県別	19,400
4714	Z 12150210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-4 (旧AK-2H) ﾒｯｷ	m	石垣県別	19,400
4715	Z 12150220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	久米県別	12,100
4716	Z 12150220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	宮古県別	12,100
4717	Z 12150220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-A-2B-2 (旧AK-2B) ﾒｯｷ	m	石垣県別	12,100
4718	Z 12150230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	久米県別	12,300
4719	Z 12150230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	宮古県別	12,300
4720	Z 12150230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-3 (旧BK-2P) ﾒｯｷ	m	石垣県別	12,300
4721	Z 12150250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	久米県別	17,100
4722	Z 12150250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	宮古県別	17,100
4723	Z 12150250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-5(旧BK-2PH) ﾒｯｷ	m	石垣県別	17,100
4724	Z 12150270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	久米県別	15,900
4725	Z 12150270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	宮古県別	15,900
4726	Z 12150270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-4 (旧BK-2H) ﾒｯｷ	m	石垣県別	15,900
4727	Z 12150290	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	久米県別	9,410
4728	Z 12150290	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	宮古県別	9,410
4729	Z 12150290	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 橋梁用(構造物用)	Gr-B-2B-2 (旧BK-2B) ﾒｯｷ	m	石垣県別	9,410
4730	Z 12285010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	久米県別	0
4731	Z 12285010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	宮古県別	0
4732	Z 12285010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E 塗装	m	石垣県別	0
4733	Z 12285020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	久米県別	0
4734	Z 12285020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	宮古県別	0
4735	Z 12285020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E 塗装	m	石垣県別	0
4736	Z 12285030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	久米県別	0
4737	Z 12285030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	宮古県別	0
4738	Z 12285030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E 塗装	m	石垣県別	0
4739	Z 12285040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	久米県別	0
4740	Z 12285040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	宮古県別	0
4741	Z 12285040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m	石垣県別	0
4742	Z 12285050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	久米県別	0
4743	Z 12285050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	宮古県別	0
4744	Z 12285050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m	石垣県別	0
4745	Z 12285060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	久米県別	0
4746	Z 12285060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	宮古県別	0
4747	Z 12285060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m	石垣県別	0
4748	Z 12285070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	久米県別	0
4749	Z 12285070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	宮古県別	0
4750	Z 12285070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m	石垣県別	0
4751	Z 12285080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	久米県別	0
4752	Z 12285080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	宮古県別	0
4753	Z 12285080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m	石垣県別	0
4754	Z 12285090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	久米県別	0
4755	Z 12285090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	宮古県別	0
4756	Z 12285090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	石垣県別	0
4757	Z 12285110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4758	Z 12285110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	宮古県別	0
4759	Z 12285110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B 塗装	m	石垣県別	0
4760	Z 12285120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	久米県別	0
4761	Z 12285120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	宮古県別	0
4762	Z 12285120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B 塗装	m	石垣県別	0
4763	Z 12285130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	久米県別	0
4764	Z 12285130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	宮古県別	0
4765	Z 12285130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B 塗装	m	石垣県別	0
4766	Z 12285140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	久米県別	0
4767	Z 12285140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	宮古県別	0
4768	Z 12285140	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m	石垣県別	0
4769	Z 12285150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	久米県別	0
4770	Z 12285150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	宮古県別	0
4771	Z 12285150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m	石垣県別	0
4772	Z 12285160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	久米県別	0
4773	Z 12285160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	宮古県別	0
4774	Z 12285160	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m	石垣県別	0
4775	Z 12285170	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	久米県別	0
4776	Z 12285170	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	宮古県別	0
4777	Z 12285170	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m	石垣県別	0
4778	Z 12285180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	久米県別	0
4779	Z 12285180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	宮古県別	0
4780	Z 12285180	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m	石垣県別	0
4781	Z 12285190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	久米県別	0
4782	Z 12285190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	宮古県別	0
4783	Z 12285190	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m	石垣県別	0
4784	Z 12285210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4785	Z 12285210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4786	Z 12285210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A2-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4787	Z 12285220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4788	Z 12285220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4789	Z 12285220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A3-3E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4790	Z 12285230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4791	Z 12285230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4792	Z 12285230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A4-2E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4793	Z 12285240	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4794	Z 12285240	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4795	Z 12285240	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4796	Z 12285250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4797	Z 12285250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4798	Z 12285250	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4799	Z 12285260	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4800	Z 12285260	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4801	Z 12285260	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4802	Z 12285270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4803	Z 12285270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4804	Z 12285270	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4805	Z 12285310	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4806	Z 12285310	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4807	Z 12285310	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A2-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4808	Z 12285320	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4809	Z 12285320	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4810	Z 12285320	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A3-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4811	Z 12285330	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4812	Z 12285330	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4813	Z 12285330	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A4-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4814	Z 12285340	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4815	Z 12285340	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4816	Z 12285340	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4817	Z 12285350	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4818	Z 12285350	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4819	Z 12285350	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4820	Z 12285360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4821	Z 12285360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4822	Z 12285360	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4823	Z 12285370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
4824	Z 12285370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
4825	Z 12285370	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
4826	Z 12180010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	久米県別	20,500
4827	Z 12180010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	宮古県別	20,500
4828	Z 12180010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	石垣県別	20,500

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4829	Z 12180020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	久米県別	14,700
4830	Z 12180020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	宮古県別	14,700
4831	Z 12180020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	石垣県別	14,700
4832	Z 12180030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	久米県別	13,000
4833	Z 12180030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	宮古県別	13,000
4834	Z 12180030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	石垣県別	13,000
4835	Z 12190010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	久米県別	15,300
4836	Z 12190010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	宮古県別	15,300
4837	Z 12190010	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－AP－2B CO建込 塗装	m	石垣県別	15,300
4838	Z 12190020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	久米県別	10,900
4839	Z 12190020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	宮古県別	10,900
4840	Z 12190020	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－BP－2B CO建込 塗装	m	石垣県別	10,900
4841	Z 12190030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	久米県別	9,630
4842	Z 12190030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	宮古県別	9,630
4843	Z 12190030	ガードパイプ　歩車道境界用	GP－CP－2B CO建込 塗装	m	石垣県別	9,630
4844	Z 12230070	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	久米県別	3,120
4845	Z 12230070	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	宮古県別	3,120
4846	Z 12230070	落石防止網部材 金網	Z-GS4 5.0×50mm	m2	石垣県別	3,120
4847	ZK80003501	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	久米県別	8,420
4848	ZK80003501	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	宮古県別	8,420
4849	ZK80003501	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1m土中(E)	m	石垣県別	8,420
4850	ZK80003502	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	久米県別	7,630
4851	ZK80003502	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	宮古県別	7,630
4852	ZK80003502	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	石垣県別	7,630
4853	ZK80003503	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	久米県別	7,560
4854	ZK80003503	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	宮古県別	7,560
4855	ZK80003503	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高1.1mco建込用(w)	m	石垣県別	7,560
4856	ZK80003504	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	久米県別	6,630
4857	ZK80003504	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	宮古県別	6,630
4858	ZK80003504	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8m土中(E)	m	石垣県別	6,630
4859	ZK80003505	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	久米県別	6,060
4860	ZK80003505	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	宮古県別	6,060
4861	ZK80003505	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mcoﾌﾞﾛｯｸ(c)	m	石垣県別	6,060
4862	ZK80003506	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	久米県別	5,990
4863	ZK80003506	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	宮古県別	5,990
4864	ZK80003506	歩道用横断(転落)防止柵	P種 柵高0.8mco建込用(w)	m	石垣県別	5,990
4865	22	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	本島県別	11,500
4866	22	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	久米県別	12,000
4867	22	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	宮古県別	12,000
4868	22	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F1	m	石垣県別	12,000
4869	23	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	本島県別	10,600
4870	23	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	久米県別	11,100
4871	23	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	宮古県別	11,100
4872	23	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F1	m	石垣県別	11,100
4873	24	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	本島県別	16,600
4874	24	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	久米県別	17,400
4875	24	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	宮古県別	17,400
4876	24	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F3	m	石垣県別	17,400
4877	25	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	本島県別	16,000
4878	25	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	久米県別	16,800
4879	25	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	宮古県別	16,800
4880	25	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F3	m	石垣県別	16,800
4881	26	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	本島県別	19,400
4882	26	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	久米県別	20,300
4883	26	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	宮古県別	20,300
4884	26	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-2B/PY-F4	m	石垣県別	20,300
4885	27	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	本島県別	18,100
4886	27	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	久米県別	19,000
4887	27	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	宮古県別	19,000
4888	27	ビームパイプ付ガードレール	Gr-C-4E/PY-F4	m	石垣県別	19,000
4889	28	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	本島県別	24,100
4890	28	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	久米県別	25,300
4891	28	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	宮古県別	25,300
4892	28	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F1	m	石垣県別	25,300
4893	29	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	本島県別	26,300
4894	29	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	久米県別	27,600
4895	29	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	宮古県別	27,600
4896	29	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F1	m	石垣県別	27,600
4897	30	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	本島県別	26,200
4898	30	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	久米県別	27,500
4899	30	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	宮古県別	27,500

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4900	30	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-F2	m	石垣県別	27,500
4901	31	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	本島県別	28,900
4902	31	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	久米県別	30,300
4903	31	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	宮古県別	30,300
4904	31	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-F2	m	石垣県別	30,300
4905	32	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	本島県別	33,400
4906	32	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	久米県別	35,000
4907	32	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	宮古県別	35,000
4908	32	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2B/EP-2	m	石垣県別	35,000
4909	33	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	本島県別	35,600
4910	33	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	久米県別	37,300
4911	33	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	宮古県別	37,300
4912	33	エキスパンドパネル付きガードレール	Gr-C-2E/EP-2	m	石垣県別	37,300
4913	34	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	本島県別	27,500
4914	34	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	久米県別	28,800
4915	34	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	宮古県別	28,800
4916	34	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2B/PT-F1	m	石垣県別	28,800
4917	35	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	本島県別	29,700
4918	35	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	久米県別	31,100
4919	35	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	宮古県別	31,100
4920	35	縦格子パネル付ガードレール	Gr-C-2E/PT-F1	m	石垣県別	31,100
4921	36	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	本島県別	13,700
4922	36	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	久米県別	14,300
4923	36	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	宮古県別	14,300
4924	36	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F1U	m	石垣県別	14,300
4925	37	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	本島県別	12,600
4926	37	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	久米県別	13,200
4927	37	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	宮古県別	13,200
4928	37	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F1U	m	石垣県別	13,200
4929	38	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	本島県別	15,900
4930	38	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	久米県別	16,600
4931	38	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	宮古県別	16,600
4932	38	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PY-F2	m	石垣県別	16,600
4933	39	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	本島県別	15,200
4934	39	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	久米県別	15,900
4935	39	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	宮古県別	15,900
4936	39	レディメイドタイプ	Gr-C-4E/PY-F2	m	石垣県別	15,900
4937	40	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	本島県別	31,900
4938	40	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	久米県別	33,400
4939	40	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	宮古県別	33,400
4940	40	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/PP	m	石垣県別	33,400
4941	41	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	本島県別	26,600
4942	41	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	久米県別	27,900
4943	41	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	宮古県別	27,900
4944	41	レディメイドタイプ	Gr-C-2B/OP-F1	m	石垣県別	27,900
4945	42	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	本島県別	28,700
4946	42	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	久米県別	30,100
4947	42	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	宮古県別	30,100
4948	42	レディメイドタイプ	Gr-C-2E/OP-F1	m	石垣県別	30,100
4949	Z 08130010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	久米県別	261
4950	Z 08130010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	宮古県別	261
4951	Z 08130010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	石垣県別	261
4952	Z 08130020	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	kg	久米県別	418
4953	Z 08130020	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	kg	宮古県別	418
4954	Z 08130020	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18黄色	kg	石垣県別	418
4955	Z 08130070	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 白	L	久米県別	0
4956	Z 08130070	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 白	L	宮古県別	0
4957	Z 08130070	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 白	L	石垣県別	0
4958	Z 08130080	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 黄色	L	久米県別	0
4959	Z 08130080	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 黄色	L	宮古県別	0
4960	Z 08130080	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	1種 道路標示･区画線用 黄色	L	石垣県別	0
4961	Z 08130090	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	久米県別	235
4962	Z 08130090	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	宮古県別	235
4963	Z 08130090	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.105～0.840mm	kg	石垣県別	235
4964	Z 12410710	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	久米県別	0
4965	Z 12410710	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	宮古県別	0
4966	Z 12410710	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	石垣県別	0
4967	Z 12410720	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	久米県別	0
4968	Z 12410720	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	宮古県別	0
4969	Z 12410720	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	石垣県別	0
4970	Z 12410730	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
4971	Z 12410730	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	宮古県別	0
4972	Z 12410730	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	石垣県別	0
4973	Z 12410740	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	久米県別	0
4974	Z 12410740	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	宮古県別	0
4975	Z 12410740	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本	石垣県別	0
4976	Z 12410750	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	久米県別	0
4977	Z 12410750	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	宮古県別	0
4978	Z 12410750	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本	石垣県別	0
4979	Z 12410760	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	久米県別	0
4980	Z 12410760	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	宮古県別	0
4981	Z 12410760	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本	石垣県別	0
4982	ZK92003501	視線誘導標	土中建込用	本	久米県別	4,000
4983	ZK92003501	視線誘導標	土中建込用	本	宮古県別	4,000
4984	ZK92003501	視線誘導標	土中建込用	本	石垣県別	4,000
4985	ZK92003502	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	久米県別	3,780
4986	ZK92003502	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	宮古県別	3,780
4987	ZK92003502	視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	石垣県別	3,780
4988	ZK92003503	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	久米県別	2,770
4989	ZK92003503	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	宮古県別	2,770
4990	ZK92003503	視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用	本	石垣県別	2,770
4991	Z 09060010	高麗芝		m2	久米県別	650
4992	Z 09060010	高麗芝		m2	宮古県別	650
4993	Z 09060010	高麗芝		m2	石垣県別	650
4994	Z 15576010	野芝	半土付き	m2	久米県別	650
4995	Z 15576010	野芝	半土付き	m2	宮古県別	650
4996	Z 15576010	野芝	半土付き	m2	石垣県別	650
4997	Z 15576020	芝串	100本束	束	久米県別	253
4998	Z 15576020	芝串	100本束	束	宮古県別	253
4999	Z 15576020	芝串	100本束	束	石垣県別	253
5000	Z 15596020	種子	ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ	kg	本島県別	0
5001	Z 15596020	種子	ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ	kg	久米県別	0
5002	Z 15596020	種子	ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ	kg	宮古県別	0
5003	Z 15596020	種子	ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ	kg	石垣県別	0
5004	Z 15596070	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	久米県別	1,170
5005	Z 15596070	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	宮古県別	1,170
5006	Z 15596070	種子	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ	kg	石垣県別	1,170
5007	Z166002010	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	久米県別	179
5008	Z166002010	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	宮古県別	179
5009	Z166002010	植生土のう(0.02m3/袋)	40×60cm	袋	石垣県別	179
5010	Z170003010	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	久米県別	237
5011	Z170003010	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	宮古県別	237
5012	Z170003010	肥料	高度化成肥料（15-15-15）	kg	石垣県別	237
5013	Z170005100	改良材	ﾊﾟｰﾗｲﾄ	kg	久米県別	0
5014	Z170005100	改良材	ﾊﾟｰﾗｲﾄ	kg	宮古県別	0
5015	Z170005100	改良材	ﾊﾟｰﾗｲﾄ	kg	石垣県別	0
5016	Z 19040030	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	m2	本島県別	2,650
5017	Z 19040030	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	m2	久米県別	2,780
5018	Z 19040030	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	m2	宮古県別	2,780
5019	Z 19040030	遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm	m2	石垣県別	2,780
5020	Z165001010	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	久米県別	8,270
5021	Z165001010	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	宮古県別	11,400
5022	Z165001010	間知ﾌﾞﾛｯｸ	A種控長35cm	m2	石垣県別	14,200
5023	Z165005010	吸出防止材	10mm 不織布合繊	m2	本島県別	460
5024	Z165005010	吸出防止材	10mm 不織布合繊	m2	久米県別	483
5025	Z165005010	吸出防止材	10mm 不織布合繊	m2	宮古県別	483
5026	Z165005010	吸出防止材	10mm 不織布合繊	m2	石垣県別	483
5027	Z165005020	吸出防止材	10mm 不織布ﾔｼ繊維	m2	本島県別	620
5028	Z165005020	吸出防止材	10mm 不織布ﾔｼ繊維	m2	久米県別	651
5029	Z165005020	吸出防止材	10mm 不織布ﾔｼ繊維	m2	宮古県別	651
5030	Z165005020	吸出防止材	10mm 不織布ﾔｼ繊維	m2	石垣県別	651
5031	ZK65006501	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	久米県別	3,830
5032	ZK65006501	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	宮古県別	3,830
5033	ZK65006501	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP(一般)φ75	本	石垣県別	3,830
5034	Z 06020160	松丸太	2.0m×9cm	本	本島県別	960
5035	Z 06020160	松丸太	2.0m×9cm	本	久米県別	1,030
5036	Z 06020160	松丸太	2.0m×9cm	本	宮古県別	1,050
5037	Z 06020160	松丸太	2.0m×9cm	本	石垣県別	1,060
5038	Z 15606010	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．6m　末口6cm	本	久米県別	210
5039	Z 15606010	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．6m　末口6cm	本	宮古県別	210
5040	Z 15606010	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．6m　末口6cm	本	石垣県別	210
5041	Z 15606050	杉支柱丸太（防腐加工）	長1．8m　末口6cm	本	久米県別	590

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5042	Z 15606050	杉支柱丸太（防腐加工）	長1．8m　末口6cm	本	宮古県別	590
5043	Z 15606050	杉支柱丸太（防腐加工）	長1．8m　末口6cm	本	石垣県別	590
5044	Z 15606060	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．6m　末口7．5cm	本	久米県別	280
5045	Z 15606060	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．6m　末口7．5cm	本	宮古県別	280
5046	Z 15606060	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．6m　末口7．5cm	本	石垣県別	280
5047	Z 15606070	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．75m　末口7．5cm	本	久米県別	380
5048	Z 15606070	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．75m　末口7．5cm	本	宮古県別	380
5049	Z 15606070	杉支柱丸太（防腐加工）	長0．75m　末口7．5cm	本	石垣県別	380
5050	Z 15606110	杉支柱丸太（防腐加工）	長1．8m　末口7．5cm	本	久米県別	710
5051	Z 15606110	杉支柱丸太（防腐加工）	長1．8m　末口7．5cm	本	宮古県別	710
5052	Z 15606110	杉支柱丸太（防腐加工）	長1．8m　末口7．5cm	本	石垣県別	710
5053	Z 15606120	杉支柱丸太（防腐加工）	長2．1m　末口7．5cm	本	久米県別	840
5054	Z 15606120	杉支柱丸太（防腐加工）	長2．1m　末口7．5cm	本	宮古県別	840
5055	Z 15606120	杉支柱丸太（防腐加工）	長2．1m　末口7．5cm	本	石垣県別	840
5056	Z 15606180	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	久米県別	0
5057	Z 15606180	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	宮古県別	0
5058	Z 15606180	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口3cm(梢丸太)	本	石垣県別	0
5059	Z 15606190	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口6cm	本	本島県別	2,100
5060	Z 15606190	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口6cm	本	久米県別	2,200
5061	Z 15606190	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口6cm	本	宮古県別	2,200
5062	Z 15606190	杉支柱丸太（防腐加工）	長4．0m　末口6cm	本	石垣県別	2,200
5063	Z 15606210	杉支柱丸太（防腐加工）	長6．3m　中央径6．0cm	本	久米県別	4,090
5064	Z 15606210	杉支柱丸太（防腐加工）	長6．3m　中央径6．0cm	本	宮古県別	4,090
5065	Z 15606210	杉支柱丸太（防腐加工）	長6．3m　中央径6．0cm	本	石垣県別	4,090
5066	ZK70007501	杉丸太	長900mm末口60mm	本	本島県別	170
5067	ZK70007501	杉丸太	長900mm末口60mm	本	久米県別	185
5068	ZK70007501	杉丸太	長900mm末口60mm	本	宮古県別	190
5069	ZK70007501	杉丸太	長900mm末口60mm	本	石垣県別	195
5070	ZK70007502	杉丸太	L=1.0m末口6cm	本	本島県別	190
5071	ZK70007502	杉丸太	L=1.0m末口6cm	本	久米県別	205
5072	ZK70007502	杉丸太	L=1.0m末口6cm	本	宮古県別	210
5073	ZK70007502	杉丸太	L=1.0m末口6cm	本	石垣県別	215
5074	Z 07150010	土のう	62×48cm	枚	久米県別	21
5075	Z 07150010	土のう	62×48cm	枚	宮古県別	21
5076	Z 07150010	土のう	62×48cm	枚	石垣県別	21
5077	Z146020050	番線	#12	m	久米県別	9
5078	Z146020050	番線	#12	m	宮古県別	9
5079	Z146020050	番線	#12	m	石垣県別	9
5080	Z168002020	鉄釘	9cm	kg	久米県別	223
5081	Z168002020	鉄釘	9cm	kg	宮古県別	223
5082	Z168002020	鉄釘	9cm	kg	石垣県別	223
5083	Z195010010	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	久米県別	945
5084	Z195010010	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	宮古県別	945
5085	Z195010010	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	石垣県別	945
5086	ZK68002503	釘	N-100	kg	久米県別	214
5087	ZK68002503	釘	N-100	kg	宮古県別	214
5088	ZK68002503	釘	N-100	kg	石垣県別	214
5089	Z 08010090	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	久米県別	756
5090	Z 08010090	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	宮古県別	756
5091	Z 08010090	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	石垣県別	756
5092	Z 08030010	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	久米県別	1,770
5093	Z 08030010	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	宮古県別	1,770
5094	Z 08030010	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	有機厚膜	kg	石垣県別	1,770
5095	Z 08030020	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	久米県別	1,840
5096	Z 08030020	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	宮古県別	1,840
5097	Z 08030020	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ	無機厚膜	kg	石垣県別	1,840
5098	Z 08030030	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	久米県別	1,580
5099	Z 08030030	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	宮古県別	1,580
5100	Z 08030030	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	有機系	kg	石垣県別	1,580
5101	Z 08060010	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	久米県別	1,530
5102	Z 08060010	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	宮古県別	1,530
5103	Z 08060010	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	石垣県別	1,530
5104	Z 08070010	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	久米県別	1,600
5105	Z 08070010	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	宮古県別	1,600
5106	Z 08070010	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	下塗り	kg	石垣県別	1,600
5107	Z 08080010	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	下塗り	kg	久米県別	0
5108	Z 08080010	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	下塗り	kg	宮古県別	0
5109	Z 08080010	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂塗料	下塗り	kg	石垣県別	0
5110	Z 08100030	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型（HB）	kg	久米県別	0
5111	Z 08100030	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型（HB）	kg	宮古県別	0
5112	Z 08100030	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	厚膜型（HB）	kg	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5113	Z 08110010	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	久米県別	1,530
5114	Z 08110010	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	宮古県別	1,530
5115	Z 08110010	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	石垣県別	1,530
5116	Z 08115010	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	久米県別	1,780
5117	Z 08115010	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	宮古県別	1,780
5118	Z 08115010	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	kg	石垣県別	1,780
5119	Z 08115020	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	久米県別	5,570
5120	Z 08115020	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	宮古県別	5,570
5121	Z 08115020	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	kg	石垣県別	5,570
5122	Z 08115030	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	久米県別	2,640
5123	Z 08115030	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	宮古県別	2,640
5124	Z 08115030	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	kg	石垣県別	2,640
5125	Z 08115040	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	久米県別	11,200
5126	Z 08115040	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	宮古県別	11,200
5127	Z 08115040	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	kg	石垣県別	11,200
5128	Z 08115050	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	久米県別	2,170
5129	Z 08115050	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	宮古県別	2,170
5130	Z 08115050	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	kg	石垣県別	2,170
5131	Z 08115060	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	久米県別	7,800
5132	Z 08115060	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	宮古県別	7,800
5133	Z 08115060	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	kg	石垣県別	7,800
5134	Z 08115070	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	久米県別	2,640
5135	Z 08115070	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	宮古県別	2,640
5136	Z 08115070	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	kg	石垣県別	2,640
5137	Z 08115080	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	久米県別	11,200
5138	Z 08115080	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	宮古県別	11,200
5139	Z 08115080	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	kg	石垣県別	11,200
5140	Z 08115090	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	久米県別	1,970
5141	Z 08115090	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	宮古県別	1,970
5142	Z 08115090	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩A	kg	石垣県別	1,970
5143	Z 08115100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	久米県別	7,090
5144	Z 08115100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	宮古県別	7,090
5145	Z 08115100	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩A	kg	石垣県別	7,090
5146	Z 08115110	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	久米県別	1,890
5147	Z 08115110	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	宮古県別	1,890
5148	Z 08115110	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩B	kg	石垣県別	1,890
5149	Z 08115120	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	久米県別	6,820
5150	Z 08115120	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	宮古県別	6,820
5151	Z 08115120	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩B	kg	石垣県別	6,820
5152	Z 08115130	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	久米県別	1,630
5153	Z 08115130	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	宮古県別	1,630
5154	Z 08115130	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	kg	石垣県別	1,630
5155	Z 08115140	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	久米県別	5,480
5156	Z 08115140	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	宮古県別	5,480
5157	Z 08115140	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	kg	石垣県別	5,480
5158	Z 08120140	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	久米県別	551
5159	Z 08120140	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	宮古県別	551
5160	Z 08120140	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	石垣県別	551
5161	Z 08120150	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	久米県別	626
5162	Z 08120150	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	宮古県別	626
5163	Z 08120150	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	石垣県別	626
5164	Z185002040	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	久米県別	1,580
5165	Z185002040	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	宮古県別	1,580
5166	Z185002040	ふっ素樹脂塗料	中塗	kg	石垣県別	1,580
5167	Z185002050	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	久米県別	5,330
5168	Z185002050	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	宮古県別	5,330
5169	Z185002050	ふっ素樹脂塗料	上塗	kg	石垣県別	5,330
5170	ZK85004501	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	久米県別	284
5171	ZK85004501	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	宮古県別	284
5172	ZK85004501	ｸﾞﾘｯﾄ		kg	石垣県別	284
5173	ZK85004502	ｻﾝﾄﾞ		kg	久米県別	29
5174	ZK85004502	ｻﾝﾄﾞ		kg	宮古県別	29
5175	ZK85004502	ｻﾝﾄﾞ		kg	石垣県別	29
5176	Z 70010030	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	久米県別	115
5177	Z 70010030	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	宮古県別	110
5178	Z 70010030	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	与那国県別	128
5179	Z 70010030	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	石垣県別	117
5180	ZK08001501	重油	A(ﾄﾞﾗﾑ)	L	久米県別	0
5181	ZK08001501	重油	A(ﾄﾞﾗﾑ)	L	宮古県別	0
5182	ZK08001501	重油	A(ﾄﾞﾗﾑ)	L	与那国県別	0
5183	ZK08001501	重油	A(ﾄﾞﾗﾑ)	L	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5184	Z 70010050	軽油	1.2号	L	久米県別	151
5185	Z 70010050	軽油	1.2号	L	宮古県別	151
5186	Z 70010050	軽油	1.2号	L	与那国県別	163
5187	Z 70010050	軽油	1.2号	L	石垣県別	151
5188	Z 70010060	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	久米県別	171
5189	Z 70010060	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	宮古県別	167
5190	Z 70010060	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	与那国県別	182
5191	Z 70010060	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	石垣県別	168
5192	Z 70020020	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	久米県別	630
5193	Z 70020020	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	宮古県別	810
5194	Z 70020020	酸素ｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	石垣県別	795
5195	Z 70020030	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	久米県別	2,290
5196	Z 70020030	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	宮古県別	2,720
5197	Z 70020030	ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	石垣県別	2,500
5198	MC2017002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	久米県別	38,000
5199	MC2017002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	宮古県別	38,000
5200	MC2017002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	石垣県別	38,000
5201	MC80040104	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	久米県別	30,400
5202	MC80040104	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	宮古県別	30,400
5203	MC80040104	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊	日	石垣県別	30,400
5204	MC2017003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	久米県別	41,000
5205	MC2017003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	宮古県別	41,000
5206	MC2017003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	石垣県別	41,000
5207	MC80040107	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	久米県別	32,800
5208	MC80040107	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	宮古県別	32,800
5209	MC80040107	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]7t吊	日	石垣県別	32,800
5210	MC83010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	久米県別	48,000
5211	MC83010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	宮古県別	48,000
5212	MC83010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	石垣県別	48,000
5213	MC80040118	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	久米県別	38,400
5214	MC80040118	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	宮古県別	38,400
5215	MC80040118	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]16t吊	日	石垣県別	38,400
5216	MC83010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	久米県別	49,000
5217	MC83010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	宮古県別	49,000
5218	MC83010260	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	石垣県別	49,000
5219	MC80040120	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	久米県別	39,200
5220	MC80040120	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	宮古県別	39,200
5221	MC80040120	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]20t吊	日	石垣県別	39,200
5222	MC83010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	久米県別	53,000
5223	MC83010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	宮古県別	53,000
5224	MC83010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	石垣県別	53,000
5225	MC80040125	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	久米県別	42,400
5226	MC80040125	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	宮古県別	42,400
5227	MC80040125	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊	日	石垣県別	42,400
5228	MC83010280	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	久米県別	76,000
5229	MC83010280	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	宮古県別	76,000
5230	MC83010280	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	石垣県別	76,000
5231	MC80040135	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	久米県別	60,800
5232	MC80040135	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	宮古県別	60,800
5233	MC80040135	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]35t吊	日	石垣県別	60,800
5234	MC83010290	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	久米県別	88,000
5235	MC83010290	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	宮古県別	88,000
5236	MC83010290	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引なし)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	石垣県別	88,000
5237	MC80040145	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	久米県別	70,400
5238	MC80040145	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	宮古県別	70,400
5239	MC80040145	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(長期割引あり)	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]45t吊	日	石垣県別	70,400
5240	MC83040010	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引なし)	0.8～1.1t	日	久米県別	3,000
5241	MC83040010	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引なし)	0.8～1.1t	日	宮古県別	3,000
5242	MC83040010	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引なし)	0.8～1.1t	日	石垣県別	3,000
5243	MC80070120	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引あり)	0.8～1.1t	日	久米県別	1,950
5244	MC80070120	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引あり)	0.8～1.1t	日	宮古県別	1,950
5245	MC80070120	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](長期割引あり)	0.8～1.1t	日	石垣県別	1,950
5246	MC2017010	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引なし)	8～10t	日	久米県別	18,000
5247	MC2017010	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引なし)	8～10t	日	宮古県別	18,000
5248	MC2017010	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引なし)	8～10t	日	石垣県別	18,000
5249	MC80070310	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引あり)	8～10t	日	久米県別	11,700
5250	MC80070310	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引あり)	8～10t	日	宮古県別	11,700
5251	MC80070310	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型)(長期割引あり)	8～10t	日	石垣県別	11,700
5252	MC83040020	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引なし)	3～4t	日	久米県別	7,000
5253	MC83040020	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引なし)	3～4t	日	宮古県別	7,000
5254	MC83040020	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引なし)	3～4t	日	石垣県別	7,000

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5255	MC80070440	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引あり)	3～4t	日	久米県別	4,550
5256	MC80070440	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引あり)	3～4t	日	宮古県別	4,550
5257	MC80070440	振動ﾛｰﾗ(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)(長期割引あり)	3～4t	日	石垣県別	4,550
5258	196	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	久米県別	18,400
5259	196	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	宮古県別	18,400
5260	196	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	石垣県別	18,400
5261	197	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	久米県別	11,900
5262	197	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	宮古県別	11,900
5263	197	振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引あり)	ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	台/日	石垣県別	11,900
5264	MC2017012	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	久米県別	500
5265	MC2017012	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	宮古県別	500
5266	MC2017012	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	石垣県別	500
5267	MC80150210	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	久米県別	325
5268	MC80150210	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	宮古県別	325
5269	MC80150210	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	石垣県別	325
5270	MC2017013	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	久米県別	600
5271	MC2017013	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	宮古県別	600
5272	MC2017013	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	石垣県別	600
5273	MC80150215	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	久米県別	390
5274	MC80150215	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	宮古県別	390
5275	MC80150215	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	石垣県別	390
5276	MC2017014	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	久米県別	700
5277	MC2017014	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	宮古県別	700
5278	MC2017014	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	石垣県別	700
5279	MC80150310	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	久米県別	455
5280	MC80150310	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	宮古県別	455
5281	MC80150310	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	石垣県別	455
5282	MC2017015	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	久米県別	900
5283	MC2017015	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	宮古県別	900
5284	MC2017015	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	石垣県別	900
5285	MC80150315	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	久米県別	585
5286	MC80150315	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	宮古県別	585
5287	MC80150315	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	石垣県別	585
5288	MC2017016	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	久米県別	900
5289	MC2017016	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	宮古県別	900
5290	MC2017016	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	石垣県別	900
5291	MC80150410	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	久米県別	585
5292	MC80150410	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	宮古県別	585
5293	MC80150410	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	石垣県別	585
5294	MC2017017	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	久米県別	1,200
5295	MC2017017	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	宮古県別	1,200
5296	MC2017017	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引なし)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	石垣県別	1,200
5297	MC80150415	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	久米県別	780
5298	MC80150415	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	宮古県別	780
5299	MC80150415	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)(長期割引あり)	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	石垣県別	780
5300	202	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	久米県別	28,000
5301	202	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	宮古県別	28,000
5302	202	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	石垣県別	28,000
5303	203	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	久米県別	18,200
5304	203	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	宮古県別	18,200
5305	203	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅1.4～3m	台/日	石垣県別	18,200
5306	204	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	久米県別	57,800
5307	204	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	宮古県別	57,800
5308	204	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引なし) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	石垣県別	57,800
5309	205	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	久米県別	37,500
5310	205	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	宮古県別	37,500
5311	205	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型	舗装幅2.3～6m	台/日	石垣県別	37,500
5312	206	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引なし)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	久米県別	9,400
5313	206	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引なし)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	宮古県別	9,400
5314	206	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引なし)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	石垣県別	9,400
5315	207	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引あり)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	久米県別	6,110
5316	207	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引あり)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	宮古県別	6,110
5317	207	高所作業車(賃貸) 自走式ﾘﾌﾄ(長期割引あり)	ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	台/日	石垣県別	6,110
5318	208	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級	台/日	久米県別	11,700
5319	208	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級	台/日	宮古県別	11,700
5320	208	ブルドーザー(長期割引なし)	湿地7t級	台/日	石垣県別	11,700
5321	209	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級	台/日	久米県別	7,600
5322	209	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級	台/日	宮古県別	7,600
5323	209	ブルドーザー(長期割引あり)	湿地7t級	台/日	石垣県別	7,600
5324	210	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ 定尺管送り装置	台/日	久米県別	0
5325	210	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ 定尺管送り装置	台/日	宮古県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5326	210	高速自動埋設機(賃貸)標準型	出力119kW 掘削幅150mm 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ 定尺管送り装置	台/日	石垣県別	0
5327	211	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m3 電動式疎水材ﾎｯﾊﾟｰ(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ付き) 発動発電機4kVA付き	台/日	久米県別	0
5328	211	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m3 電動式疎水材ﾎｯﾊﾟｰ(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ付き) 発動発電機4kVA付き	台/日	宮古県別	0
5329	211	電動式疎水材投入装置(賃貸)	3.7m3 電動式疎水材ﾎｯﾊﾟｰ(ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ付き) 発動発電機4kVA付き	台/日	石垣県別	0
5330	Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	久米県別	0
5331	Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	宮古県別	0
5332	Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	与那国県別	0
5333	Q 02010020	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	石垣県別	0
5334	Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	久米県別	0
5335	Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	宮古県別	0
5336	Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	与那国県別	0
5337	Q 02010040	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	石垣県別	0
5338	Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	久米県別	0
5339	Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	宮古県別	0
5340	Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	与那国県別	0
5341	Q 02010050	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋	t	石垣県別	0
5342	Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	久米県別	0
5343	Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	宮古県別	0
5344	Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	与那国県別	0
5345	Q 02010060	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	石垣県別	0
5346	Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	久米県別	0
5347	Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	宮古県別	0
5348	Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	与那国県別	0
5349	Q 02010070	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	石垣県別	0
5350	Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	久米県別	0
5351	Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	宮古県別	0
5352	Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	与那国県別	0
5353	Q 02010080	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	石垣県別	0
5354	Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	久米県別	0
5355	Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	宮古県別	0
5356	Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	与那国県別	0
5357	Q 02010090	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋	t	石垣県別	0
5358	Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	久米県別	0
5359	Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	宮古県別	0
5360	Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	与那国県別	0
5361	Q300504010	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	石垣県別	0
5362	Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	久米県別	0
5363	Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	宮古県別	0
5364	Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	与那国県別	0
5365	Q300601015	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	石垣県別	0
5366	Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	本島県別	0
5367	Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	久米県別	0
5368	Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	宮古県別	0
5369	Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	与那国県別	0
5370	Q 04015010	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	石垣県別	0
5371	Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	本島県別	0
5372	Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	久米県別	0
5373	Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	宮古県別	0
5374	Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	与那国県別	0
5375	Q 04015020	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	石垣県別	0
5376	Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	本島県別	0
5377	Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	久米県別	0
5378	Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	宮古県別	0
5379	Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	与那国県別	0
5380	Q 04015030	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	石垣県別	0
5381	Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	本島県別	0
5382	Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	久米県別	0
5383	Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	宮古県別	0
5384	Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	与那国県別	0
5385	Q 04015040	区画線設置(溶融式)	実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	石垣県別	0
5386	Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	本島県別	0
5387	Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	久米県別	0
5388	Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	宮古県別	0
5389	Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	与那国県別	0
5390	Q 04015110	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	m	石垣県別	0
5391	Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	本島県別	0
5392	Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	久米県別	0
5393	Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	宮古県別	0
5394	Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	与那国県別	0
5395	Q 04015120	区画線設置(溶融式)	破線 20cm	m	石垣県別	0
5396	Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	本島県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5397	Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	久米県別	0
5398	Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	宮古県別	0
5399	Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	与那国県別	0
5400	Q 04015130	区画線設置(溶融式)	破線 30cm	m	石垣県別	0
5401	Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	本島県別	0
5402	Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	久米県別	0
5403	Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	宮古県別	0
5404	Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	与那国県別	0
5405	Q 04015140	区画線設置(溶融式)	破線 45cm	m	石垣県別	0
5406	Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	m	本島県別	0
5407	Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	m	久米県別	0
5408	Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	m	宮古県別	0
5409	Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	m	与那国県別	0
5410	Q 04015210	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	m	石垣県別	0
5411	Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	本島県別	0
5412	Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	久米県別	0
5413	Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	宮古県別	0
5414	Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	与那国県別	0
5415	Q 04030015	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	石垣県別	0
5416	Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	本島県別	0
5417	Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	久米県別	0
5418	Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	宮古県別	0
5419	Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	与那国県別	0
5420	Q 04030025	区画線設置(溶剤型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	石垣県別	0
5421	Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	本島県別	0
5422	Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	久米県別	0
5423	Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	宮古県別	0
5424	Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	与那国県別	0
5425	Q 04035030	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	石垣県別	0
5426	Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	本島県別	0
5427	Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	久米県別	0
5428	Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	宮古県別	0
5429	Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	与那国県別	0
5430	Q 04035040	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	石垣県別	0
5431	Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	本島県別	0
5432	Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	久米県別	0
5433	Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	宮古県別	0
5434	Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	与那国県別	0
5435	Q 04035050	区画線設置(溶剤型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	石垣県別	0
5436	Q 04050020	区画線消去	削り取り式　15cm換算	m	本島県別	0
5437	Q 04050020	区画線消去	削り取り式　15cm換算	m	久米県別	0
5438	Q 04050020	区画線消去	削り取り式　15cm換算	m	宮古県別	0
5439	Q 04050020	区画線消去	削り取り式　15cm換算	m	与那国県別	0
5440	Q 04050020	区画線消去	削り取り式　15cm換算	m	石垣県別	0
5441	Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	本島県別	0
5442	Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	久米県別	0
5443	Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	宮古県別	0
5444	Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	与那国県別	0
5445	Q 04070001	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　加熱式　15cm	m	石垣県別	0
5446	Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	本島県別	0
5447	Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	久米県別	0
5448	Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	宮古県別	0
5449	Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	与那国県別	0
5450	Q 04070002	区画線設置(水性型ペイント式)	実線　常温式　15cm	m	石垣県別	0
5451	Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	本島県別	0
5452	Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	久米県別	0
5453	Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	宮古県別	0
5454	Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	与那国県別	0
5455	Q 04070003	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　15cm	m	石垣県別	0
5456	Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	本島県別	0
5457	Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	久米県別	0
5458	Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	宮古県別	0
5459	Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	与那国県別	0
5460	Q 04070004	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　加熱式　30cm	m	石垣県別	0
5461	Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	本島県別	0
5462	Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	久米県別	0
5463	Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	宮古県別	0
5464	Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	与那国県別	0
5465	Q 04070005	区画線設置(水性型ペイント式)	破線　常温式　15cm	m	石垣県別	0
5466	Q 06010116	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	久米県別	0
5467	Q 06010116	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	宮古県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5468	Q 06010116	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	与那国県別	0
5469	Q 06010116	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	石垣県別	0
5470	Q 06010118	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	久米県別	0
5471	Q 06010118	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	宮古県別	0
5472	Q 06010118	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	与那国県別	0
5473	Q 06010118	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	石垣県別	0
5474	Q 06010126	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	久米県別	0
5475	Q 06010126	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	宮古県別	0
5476	Q 06010126	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	与那国県別	0
5477	Q 06010126	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	石垣県別	0
5478	Q 06010128	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	久米県別	0
5479	Q 06010128	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	宮古県別	0
5480	Q 06010128	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	与那国県別	0
5481	Q 06010128	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	石垣県別	0
5482	Q 06010156	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	久米県別	0
5483	Q 06010156	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	宮古県別	0
5484	Q 06010156	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	与那国県別	0
5485	Q 06010156	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	石垣県別	0
5486	Q 06010158	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	久米県別	0
5487	Q 06010158	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	宮古県別	0
5488	Q 06010158	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	与那国県別	0
5489	Q 06010158	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	石垣県別	0
5490	Q 06010166	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	久米県別	0
5491	Q 06010166	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	宮古県別	0
5492	Q 06010166	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	与那国県別	0
5493	Q 06010166	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	石垣県別	0
5494	Q 06010168	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	久米県別	0
5495	Q 06010168	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	宮古県別	0
5496	Q 06010168	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	与那国県別	0
5497	Q 06010168	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	石垣県別	0
5498	Q 06010191	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	久米県別	0
5499	Q 06010191	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	宮古県別	0
5500	Q 06010191	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	与那国県別	0
5501	Q 06010191	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	石垣県別	0
5502	Q 06010192	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	久米県別	0
5503	Q 06010192	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	宮古県別	0
5504	Q 06010192	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	与那国県別	0
5505	Q 06010192	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	石垣県別	0
5506	Q 08005010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	久米県別	0
5507	Q 08005010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	宮古県別	0
5508	Q 08005010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	与那国県別	0
5509	Q 08005010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	石垣県別	0
5510	Q 08005020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	久米県別	0
5511	Q 08005020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	宮古県別	0
5512	Q 08005020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	与那国県別	0
5513	Q 08005020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	石垣県別	0
5514	Q 08005030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	久米県別	0
5515	Q 08005030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	宮古県別	0
5516	Q 08005030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	与那国県別	0
5517	Q 08005030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	石垣県別	0
5518	Q 08005040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	久米県別	0
5519	Q 08005040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	宮古県別	0
5520	Q 08005040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	与那国県別	0
5521	Q 08005040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	石垣県別	0
5522	Q 08005050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	久米県別	0
5523	Q 08005050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	宮古県別	0
5524	Q 08005050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	与那国県別	0
5525	Q 08005050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	石垣県別	0
5526	Q 08005060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5527	Q 08005060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5528	Q 08005060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5529	Q 08005060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5530	Q 08005070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5531	Q 08005070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5532	Q 08005070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5533	Q 08005070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5534	Q 08005080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5535	Q 08005080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5536	Q 08005080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5537	Q 08005080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5538	Q 08005090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5539	Q 08005090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5540	Q 08005090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5541	Q 08005090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5542	Q 08015010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	久米県別	0
5543	Q 08015010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	宮古県別	0
5544	Q 08015010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	与那国県別	0
5545	Q 08015010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	石垣県別	0
5546	Q 08015020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	久米県別	0
5547	Q 08015020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	宮古県別	0
5548	Q 08015020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	与那国県別	0
5549	Q 08015020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	石垣県別	0
5550	Q 08015030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	久米県別	0
5551	Q 08015030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	宮古県別	0
5552	Q 08015030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	与那国県別	0
5553	Q 08015030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	石垣県別	0
5554	Q 08015040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	久米県別	0
5555	Q 08015040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	宮古県別	0
5556	Q 08015040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	与那国県別	0
5557	Q 08015040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	石垣県別	0
5558	Q 08015050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	久米県別	0
5559	Q 08015050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	宮古県別	0
5560	Q 08015050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	与那国県別	0
5561	Q 08015050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	石垣県別	0
5562	Q 08015060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5563	Q 08015060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5564	Q 08015060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5565	Q 08015060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5566	Q 08015070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5567	Q 08015070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5568	Q 08015070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5569	Q 08015070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5570	Q 08015080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5571	Q 08015080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5572	Q 08015080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5573	Q 08015080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5574	Q 08015090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5575	Q 08015090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5576	Q 08015090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5577	Q 08015090	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5578	Q 08050010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	久米県別	0
5579	Q 08050010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	宮古県別	0
5580	Q 08050010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	与那国県別	0
5581	Q 08050010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	石垣県別	0
5582	Q 08050020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	久米県別	0
5583	Q 08050020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	宮古県別	0
5584	Q 08050020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	与那国県別	0
5585	Q 08050020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	石垣県別	0
5586	Q 08050030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	久米県別	0
5587	Q 08050030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	宮古県別	0
5588	Q 08050030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	与那国県別	0
5589	Q 08050030	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	石垣県別	0
5590	Q 08050040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	久米県別	0
5591	Q 08050040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	宮古県別	0
5592	Q 08050040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	与那国県別	0
5593	Q 08050040	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	石垣県別	0
5594	Q 08050050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	久米県別	0
5595	Q 08050050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	宮古県別	0
5596	Q 08050050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	与那国県別	0
5597	Q 08050050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	石垣県別	0
5598	Q 08050060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	久米県別	0
5599	Q 08050060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	宮古県別	0
5600	Q 08050060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	与那国県別	0
5601	Q 08050060	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	石垣県別	0
5602	Q 08050070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	久米県別	0
5603	Q 08050070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	宮古県別	0
5604	Q 08050070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	与那国県別	0
5605	Q 08050070	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	石垣県別	0
5606	Q 08050080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	久米県別	0
5607	Q 08050080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	宮古県別	0
5608	Q 08050080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	与那国県別	0
5609	Q 08050080	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5610	Q 08060210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	久米県別	0
5611	Q 08060210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	宮古県別	0
5612	Q 08060210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	与那国県別	0
5613	Q 08060210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	石垣県別	0
5614	Q 08060220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	久米県別	0
5615	Q 08060220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	宮古県別	0
5616	Q 08060220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	与那国県別	0
5617	Q 08060220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	石垣県別	0
5618	Q 08070210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	久米県別	0
5619	Q 08070210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	宮古県別	0
5620	Q 08070210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	与那国県別	0
5621	Q 08070210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	石垣県別	0
5622	Q 08070220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	久米県別	0
5623	Q 08070220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	宮古県別	0
5624	Q 08070220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	与那国県別	0
5625	Q 08070220	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	石垣県別	0
5626	Q 08070230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	久米県別	0
5627	Q 08070230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	宮古県別	0
5628	Q 08070230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	与那国県別	0
5629	Q 08070230	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	石垣県別	0
5630	Q 08140010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	久米県別	0
5631	Q 08140010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	宮古県別	0
5632	Q 08140010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	与那国県別	0
5633	Q 08140010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)4m	m	石垣県別	0
5634	Q 08140015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	久米県別	0
5635	Q 08140015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	宮古県別	0
5636	Q 08140015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	与那国県別	0
5637	Q 08140015	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)3m	m	石垣県別	0
5638	Q 08140020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	久米県別	0
5639	Q 08140020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	宮古県別	0
5640	Q 08140020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	与那国県別	0
5641	Q 08140020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B､C)2m	m	石垣県別	0
5642	Q 08140110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	久米県別	0
5643	Q 08140110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	宮古県別	0
5644	Q 08140110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	与那国県別	0
5645	Q 08140110	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 4m	m	石垣県別	0
5646	Q 08140120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	久米県別	0
5647	Q 08140120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	宮古県別	0
5648	Q 08140120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	与那国県別	0
5649	Q 08140120	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 3m	m	石垣県別	0
5650	Q 08140130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	久米県別	0
5651	Q 08140130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	宮古県別	0
5652	Q 08140130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	与那国県別	0
5653	Q 08140130	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B､C 2m	m	石垣県別	0
5654	Q 09010010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	久米県別	0
5655	Q 09010010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	宮古県別	0
5656	Q 09010010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	与那国県別	0
5657	Q 09010010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	石垣県別	0
5658	Q 09010020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	久米県別	0
5659	Q 09010020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	宮古県別	0
5660	Q 09010020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	与那国県別	0
5661	Q 09010020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	石垣県別	0
5662	Q 09010030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	久米県別	0
5663	Q 09010030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	宮古県別	0
5664	Q 09010030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	与那国県別	0
5665	Q 09010030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	石垣県別	0
5666	Q 09010040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5667	Q 09010040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5668	Q 09010040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5669	Q 09010040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5670	Q 09010050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5671	Q 09010050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5672	Q 09010050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5673	Q 09010050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5674	Q 09020010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	久米県別	0
5675	Q 09020010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	宮古県別	0
5676	Q 09020010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	与那国県別	0
5677	Q 09020010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	石垣県別	0
5678	Q 09020020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	久米県別	0
5679	Q 09020020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	宮古県別	0
5680	Q 09020020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	与那国県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5681	Q 09020020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	石垣県別	0
5682	Q 09020030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	久米県別	0
5683	Q 09020030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	宮古県別	0
5684	Q 09020030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	与那国県別	0
5685	Q 09020030	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	石垣県別	0
5686	Q 09020040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5687	Q 09020040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5688	Q 09020040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5689	Q 09020040	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5690	Q 09020050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	久米県別	0
5691	Q 09020050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	宮古県別	0
5692	Q 09020050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	与那国県別	0
5693	Q 09020050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	石垣県別	0
5694	Q 09030010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	久米県別	0
5695	Q 09030010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	宮古県別	0
5696	Q 09030010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	与那国県別	0
5697	Q 09030010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	石垣県別	0
5698	Q 09030020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	久米県別	0
5699	Q 09030020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	宮古県別	0
5700	Q 09030020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	与那国県別	0
5701	Q 09030020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	石垣県別	0
5702	Q 09040010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	久米県別	0
5703	Q 09040010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	宮古県別	0
5704	Q 09040010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	与那国県別	0
5705	Q 09040010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	石垣県別	0
5706	Q 09050010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	久米県別	0
5707	Q 09050010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	宮古県別	0
5708	Q 09050010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	与那国県別	0
5709	Q 09050010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	石垣県別	0
5710	Q 09060010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	久米県別	0
5711	Q 09060010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	宮古県別	0
5712	Q 09060010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	与那国県別	0
5713	Q 09060010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	石垣県別	0
5714	Q 09060020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	久米県別	0
5715	Q 09060020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	宮古県別	0
5716	Q 09060020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	与那国県別	0
5717	Q 09060020	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	石垣県別	0
5718	Q 10010205	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	久米県別	0
5719	Q 10010205	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	宮古県別	0
5720	Q 10010205	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	与那国県別	0
5721	Q 10010205	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	石垣県別	0
5722	Q 10010206	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	久米県別	0
5723	Q 10010206	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	宮古県別	0
5724	Q 10010206	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	与那国県別	0
5725	Q 10010206	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	石垣県別	0
5726	Q 10010207	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	久米県別	0
5727	Q 10010207	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	宮古県別	0
5728	Q 10010207	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	与那国県別	0
5729	Q 10010207	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	石垣県別	0
5730	Q 10010208	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	久米県別	0
5731	Q 10010208	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	宮古県別	0
5732	Q 10010208	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	与那国県別	0
5733	Q 10010208	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	石垣県別	0
5734	Q 10010209	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	久米県別	0
5735	Q 10010209	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	宮古県別	0
5736	Q 10010209	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	与那国県別	0
5737	Q 10010209	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	石垣県別	0
5738	Q 10010210	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	久米県別	0
5739	Q 10010210	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	宮古県別	0
5740	Q 10010210	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	与那国県別	0
5741	Q 10010210	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	石垣県別	0
5742	Q 10030010	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	久米県別	0
5743	Q 10030010	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	宮古県別	0
5744	Q 10030010	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	与那国県別	0
5745	Q 10030010	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	石垣県別	0
5746	Q 10030020	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	久米県別	0
5747	Q 10030020	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	宮古県別	0
5748	Q 10030020	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	与那国県別	0
5749	Q 10030020	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	石垣県別	0
5750	Q 10030030	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	久米県別	0
5751	Q 10030030	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	宮古県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5752	Q 10030030	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	与那国県別	0
5753	Q 10030030	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	石垣県別	0
5754	Q 10030040	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	久米県別	0
5755	Q 10030040	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	宮古県別	0
5756	Q 10030040	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	与那国県別	0
5757	Q 10030040	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	石垣県別	0
5758	Q 10030050	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	久米県別	0
5759	Q 10030050	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	宮古県別	0
5760	Q 10030050	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	与那国県別	0
5761	Q 10030050	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	石垣県別	0
5762	Q 10030060	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	久米県別	0
5763	Q 10030060	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	宮古県別	0
5764	Q 10030060	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	与那国県別	0
5765	Q 10030060	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	石垣県別	0
5766	Q 10030070	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	久米県別	0
5767	Q 10030070	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	宮古県別	0
5768	Q 10030070	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	与那国県別	0
5769	Q 10030070	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	石垣県別	0
5770	Q 10070010	法面工	種子散布	m2	久米県別	0
5771	Q 10070010	法面工	種子散布	m2	宮古県別	0
5772	Q 10070010	法面工	種子散布	m2	与那国県別	0
5773	Q 10070010	法面工	種子散布	m2	石垣県別	0
5774	Q 10080010	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	久米県別	0
5775	Q 10080010	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	宮古県別	0
5776	Q 10080010	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	与那国県別	0
5777	Q 10080010	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	石垣県別	0
5778	Q 10090110	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	久米県別	0
5779	Q 10090110	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	宮古県別	0
5780	Q 10090110	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	与那国県別	0
5781	Q 10090110	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	石垣県別	0
5782	Q 10090120	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	久米県別	0
5783	Q 10090120	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	宮古県別	0
5784	Q 10090120	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	与那国県別	0
5785	Q 10090120	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	石垣県別	0
5786	Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	久米県別	0
5787	Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	宮古県別	0
5788	Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	与那国県別	0
5789	Q 10100010	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	石垣県別	0
5790	Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	久米県別	0
5791	Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	宮古県別	0
5792	Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	与那国県別	0
5793	Q 10110010	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	石垣県別	0
5794	Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	久米県別	0
5795	Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	宮古県別	0
5796	Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	与那国県別	0
5797	Q 10120010	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	石垣県別	0
5798	Q 10130010	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	久米県別	0
5799	Q 10130010	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	宮古県別	0
5800	Q 10130010	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	与那国県別	0
5801	Q 10130010	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	石垣県別	0
5802	Q 10130020	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	久米県別	0
5803	Q 10130020	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	宮古県別	0
5804	Q 10130020	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	与那国県別	0
5805	Q 10130020	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	石垣県別	0
5806	Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	久米県別	0
5807	Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	宮古県別	0
5808	Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	与那国県別	0
5809	Q 18210103	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	石垣県別	0
5810	Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5811	Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5812	Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5813	Q 18210106	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5814	Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	久米県別	0
5815	Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	宮古県別	0
5816	Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	与那国県別	0
5817	Q 18210108	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	石垣県別	0
5818	Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5819	Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5820	Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5821	Q 18210130	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5822	Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5823	Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	宮古県別	0
5824	Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	与那国県別	0
5825	Q 18210153	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	石垣県別	0
5826	Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5827	Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5828	Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5829	Q 18210156	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5830	Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	久米県別	0
5831	Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	宮古県別	0
5832	Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	与那国県別	0
5833	Q 18210158	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	石垣県別	0
5834	Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5835	Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5836	Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5837	Q 18210180	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5838	Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	久米県別	0
5839	Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	宮古県別	0
5840	Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	与那国県別	0
5841	Q 18210213	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	石垣県別	0
5842	Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5843	Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5844	Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5845	Q 18210216	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5846	Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	久米県別	0
5847	Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	宮古県別	0
5848	Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	与那国県別	0
5849	Q 18210218	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	石垣県別	0
5850	Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5851	Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5852	Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5853	Q 18210240	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5854	Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	久米県別	0
5855	Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	宮古県別	0
5856	Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	与那国県別	0
5857	Q 18210243	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	石垣県別	0
5858	Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5859	Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5860	Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5861	Q 18210246	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5862	Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	久米県別	0
5863	Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	宮古県別	0
5864	Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	与那国県別	0
5865	Q 18210248	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	石垣県別	0
5866	Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5867	Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5868	Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5869	Q 18210270	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5870	Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	久米県別	0
5871	Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	宮古県別	0
5872	Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	与那国県別	0
5873	Q 18210313	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	石垣県別	0
5874	Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5875	Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5876	Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5877	Q 18210316	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5878	Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	久米県別	0
5879	Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	宮古県別	0
5880	Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	与那国県別	0
5881	Q 18210318	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	石垣県別	0
5882	Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5883	Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5884	Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5885	Q 18210340	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5886	Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	久米県別	0
5887	Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	宮古県別	0
5888	Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	与那国県別	0
5889	Q 18210343	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	石垣県別	0
5890	Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5891	Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5892	Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5893	Q 18210346	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5894	Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	久米県別	0
5895	Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	宮古県別	0
5896	Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	与那国県別	0
5897	Q 18210348	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	石垣県別	0
5898	Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	久米県別	0
5899	Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	宮古県別	0
5900	Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	与那国県別	0
5901	Q 18210370	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	石垣県別	0
5902	Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	久米県別	0
5903	Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	宮古県別	0
5904	Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	与那国県別	0
5905	Q 18210410	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	石垣県別	0
5906	Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	久米県別	0
5907	Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	宮古県別	0
5908	Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	与那国県別	0
5909	Q 18210420	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	石垣県別	0
5910	Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	久米県別	0
5911	Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	宮古県別	0
5912	Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	与那国県別	0
5913	Q 18210430	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	石垣県別	0
5914	Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	久米県別	0
5915	Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	宮古県別	0
5916	Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	与那国県別	0
5917	Q 18210450	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	石垣県別	0
5918	Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	久米県別	0
5919	Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	宮古県別	0
5920	Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	与那国県別	0
5921	Q 18210460	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	石垣県別	0
5922	Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	久米県別	0
5923	Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	宮古県別	0
5924	Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	与那国県別	0
5925	Q 18210470	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	石垣県別	0
5926	Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	久米県別	0
5927	Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	宮古県別	0
5928	Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	与那国県別	0
5929	Q 18210480	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	石垣県別	0
5930	Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	久米県別	0
5931	Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	宮古県別	0
5932	Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	与那国県別	0
5933	Q 18210500	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	石垣県別	0
5934	Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	久米県別	0
5935	Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	宮古県別	0
5936	Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	与那国県別	0
5937	Q 18210610	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	石垣県別	0
5938	Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	久米県別	0
5939	Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	宮古県別	0
5940	Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	与那国県別	0
5941	Q 18210620	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	石垣県別	0
5942	Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	久米県別	0
5943	Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	宮古県別	0
5944	Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	与那国県別	0
5945	Q 18210640	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	石垣県別	0
5946	Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	久米県別	0
5947	Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	宮古県別	0
5948	Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	与那国県別	0
5949	Q 18210660	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	石垣県別	0
5950	Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	久米県別	0
5951	Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	宮古県別	0
5952	Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	与那国県別	0
5953	Q 18210670	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	石垣県別	0
5954	Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	久米県別	0
5955	Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	宮古県別	0
5956	Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	与那国県別	0
5957	Q 18210690	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	石垣県別	0
5958	Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	久米県別	0
5959	Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	宮古県別	0
5960	Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	与那国県別	0
5961	Q 18310110	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	石垣県別	0
5962	Q 18310120	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	久米県別	0
5963	Q 18310120	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	宮古県別	0
5964	Q 18310120	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	与那国県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
5965	Q 18310120	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	石垣県別	0
5966	Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	久米県別	0
5967	Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	宮古県別	0
5968	Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	与那国県別	0
5969	Q 18310130	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	石垣県別	0
5970	Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	久米県別	0
5971	Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	宮古県別	0
5972	Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	与那国県別	0
5973	Q 18310140	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	石垣県別	0
5974	Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	久米県別	0
5975	Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	宮古県別	0
5976	Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	与那国県別	0
5977	Q 18410110	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	石垣県別	0
5978	Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	久米県別	0
5979	Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	宮古県別	0
5980	Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	与那国県別	0
5981	Q 18410125	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	石垣県別	0
5982	Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	久米県別	0
5983	Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	宮古県別	0
5984	Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	与那国県別	0
5985	Q 18410130	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	石垣県別	0
5986	Q 20020210	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	久米県別	0
5987	Q 20020210	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	宮古県別	0
5988	Q 20020210	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	与那国県別	0
5989	Q 20020210	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	石垣県別	0
5990	Q 20020215	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	久米県別	0
5991	Q 20020215	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	宮古県別	0
5992	Q 20020215	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	与那国県別	0
5993	Q 20020215	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	石垣県別	0
5994	Q 20020220	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	久米県別	0
5995	Q 20020220	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	宮古県別	0
5996	Q 20020220	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	与那国県別	0
5997	Q 20020220	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	石垣県別	0
5998	Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	本島県別	0
5999	Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	久米県別	0
6000	Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	宮古県別	0
6001	Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	与那国県別	0
6002	Q 22010010	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m3	石垣県別	0
6003	Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	本島県別	0
6004	Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	久米県別	0
6005	Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	宮古県別	0
6006	Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	与那国県別	0
6007	Q 22010020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	石垣県別	0
6008	Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	本島県別	0
6009	Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	久米県別	0
6010	Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	宮古県別	0
6011	Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	与那国県別	0
6012	Q 22020010	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	m3	石垣県別	0
6013	Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	本島県別	0
6014	Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	久米県別	0
6015	Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	宮古県別	0
6016	Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	与那国県別	0
6017	Q 22020020	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	m3	石垣県別	0
6018	Q 35140010	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	久米県別	0
6019	Q 35140010	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	宮古県別	0
6020	Q 35140010	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	与那国県別	0
6021	Q 35140010	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	石垣県別	0
6022	Q 35140020	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	久米県別	0
6023	Q 35140020	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	宮古県別	0
6024	Q 35140020	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	与那国県別	0
6025	Q 35140020	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	石垣県別	0
6026	Q 35140030	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	久米県別	0
6027	Q 35140030	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	宮古県別	0
6028	Q 35140030	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	与那国県別	0
6029	Q 35140030	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	石垣県別	0
6030	Q 35140040	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	久米県別	0
6031	Q 35140040	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	宮古県別	0
6032	Q 35140040	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	与那国県別	0
6033	Q 35140040	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	石垣県別	0
6034	Q 35140050	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	久米県別	0
6035	Q 35140050	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	宮古県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6036	Q 35140050	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	与那国県別	0
6037	Q 35140050	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	石垣県別	0
6038	Q 35140060	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	久米県別	0
6039	Q 35140060	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	宮古県別	0
6040	Q 35140060	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	与那国県別	0
6041	Q 35140060	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	石垣県別	0
6042	Q 35210010	ﾗｽ張工		m2	久米県別	0
6043	Q 35210010	ﾗｽ張工		m2	宮古県別	0
6044	Q 35210010	ﾗｽ張工		m2	与那国県別	0
6045	Q 35210010	ﾗｽ張工		m2	石垣県別	0
6046	Q 35810010	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	久米県別	0
6047	Q 35810010	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	宮古県別	0
6048	Q 35810010	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	与那国県別	0
6049	Q 35810010	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	石垣県別	0
6050	Q 35810020	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	久米県別	0
6051	Q 35810020	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	宮古県別	0
6052	Q 35810020	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	与那国県別	0
6053	Q 35810020	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	石垣県別	0
6054	Q 38110110	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	久米県別	0
6055	Q 38110110	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	宮古県別	0
6056	Q 38110110	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	与那国県別	0
6057	Q 38110110	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	石垣県別	0
6058	Q 38110210	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	久米県別	0
6059	Q 38110210	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	宮古県別	0
6060	Q 38110210	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	与那国県別	0
6061	Q 38110210	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	石垣県別	0
6062	Q 38110320	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	久米県別	0
6063	Q 38110320	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	宮古県別	0
6064	Q 38110320	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	与那国県別	0
6065	Q 38110320	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	石垣県別	0
6066	Q 38110330	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	久米県別	0
6067	Q 38110330	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	宮古県別	0
6068	Q 38110330	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	与那国県別	0
6069	Q 38110330	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	石垣県別	0
6070	Q 38310110	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	久米県別	0
6071	Q 38310110	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	宮古県別	0
6072	Q 38310110	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	与那国県別	0
6073	Q 38310110	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	石垣県別	0
6074	Q 38310130	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	久米県別	0
6075	Q 38310130	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	宮古県別	0
6076	Q 38310130	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	与那国県別	0
6077	Q 38310130	公園植栽工 支柱設置 中木	八ツ掛(竹)樹高100cm以上	本	石垣県別	0
6078	Q 38310150	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	久米県別	0
6079	Q 38310150	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	宮古県別	0
6080	Q 38310150	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	与那国県別	0
6081	Q 38310150	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	石垣県別	0
6082	Q 38310170	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	久米県別	0
6083	Q 38310170	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	宮古県別	0
6084	Q 38310170	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	与那国県別	0
6085	Q 38310170	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	石垣県別	0
6086	Q 38310180	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	久米県別	0
6087	Q 38310180	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	宮古県別	0
6088	Q 38310180	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	与那国県別	0
6089	Q 38310180	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	石垣県別	0
6090	Q 52110116	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D16+D16	箇所	本島県別	570
6091	Q 52110116	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D16+D16	箇所	久米県別	0
6092	Q 52110116	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D16+D16	箇所	宮古県別	0
6093	Q 52110116	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D16+D16	箇所	与那国県別	0
6094	Q 52110116	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D16+D16	箇所	石垣県別	0
6095	Q 52110119	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	久米県別	0
6096	Q 52110119	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	宮古県別	0
6097	Q 52110119	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	与那国県別	0
6098	Q 52110119	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	石垣県別	0
6099	Q 52110122	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	久米県別	0
6100	Q 52110122	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	宮古県別	0
6101	Q 52110122	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	与那国県別	0
6102	Q 52110122	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	石垣県別	0
6103	Q 52110125	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	久米県別	0
6104	Q 52110125	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	宮古県別	0
6105	Q 52110125	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	与那国県別	0
6106	Q 52110125	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6107	Q 52110129	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	久米県別	0
6108	Q 52110129	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	宮古県別	0
6109	Q 52110129	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	与那国県別	0
6110	Q 52110129	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	石垣県別	0
6111	Q 52110132	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	久米県別	0
6112	Q 52110132	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	宮古県別	0
6113	Q 52110132	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	与那国県別	0
6114	Q 52110132	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	石垣県別	0
6115	Q 52110135	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	久米県別	0
6116	Q 52110135	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	宮古県別	0
6117	Q 52110135	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	与那国県別	0
6118	Q 52110135	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	石垣県別	0
6119	Q 52110138	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	久米県別	0
6120	Q 52110138	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	宮古県別	0
6121	Q 52110138	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	与那国県別	0
6122	Q 52110138	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	石垣県別	0
6123	Q 52110141	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	久米県別	0
6124	Q 52110141	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	宮古県別	0
6125	Q 52110141	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	与那国県別	0
6126	Q 52110141	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	石垣県別	0
6127	Q 52110151	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	久米県別	0
6128	Q 52110151	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	宮古県別	0
6129	Q 52110151	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	与那国県別	0
6130	Q 52110151	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	石垣県別	0
6131	Q 62110210	排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	本島県別	0
6132	Q 62110210	排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	久米県別	0
6133	Q 62110210	排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	宮古県別	0
6134	Q 62110210	排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	与那国県別	0
6135	Q 62110210	排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m	石垣県別	0
6136	Q 62110220	排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	本島県別	0
6137	Q 62110220	排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	久米県別	0
6138	Q 62110220	排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	宮古県別	0
6139	Q 62110220	排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	与那国県別	0
6140	Q 62110220	排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m	石垣県別	0
6141	Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	本島県別	0
6142	Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	久米県別	0
6143	Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	宮古県別	0
6144	Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	与那国県別	0
6145	Q 62110230	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m	石垣県別	0
6146	Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	本島県別	0
6147	Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	久米県別	0
6148	Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	宮古県別	0
6149	Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	与那国県別	0
6150	Q 62110240	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	石垣県別	0
6151	Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	本島県別	0
6152	Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	久米県別	0
6153	Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	宮古県別	0
6154	Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	与那国県別	0
6155	Q 62110250	排水構造物工 U型側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	石垣県別	0
6156	Q 62210310	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000　1000kg以下	m	本島県別	0
6157	Q 62210310	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000　1000kg以下	m	久米県別	0
6158	Q 62210310	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000　1000kg以下	m	宮古県別	0
6159	Q 62210310	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000　1000kg以下	m	与那国県別	0
6160	Q 62210310	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000　1000kg以下	m	石垣県別	0
6161	Q 62210320	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	本島県別	0
6162	Q 62210320	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	久米県別	0
6163	Q 62210320	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	宮古県別	0
6164	Q 62210320	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	与那国県別	0
6165	Q 62210320	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m	石垣県別	0
6166	Q 62210330	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	本島県別	0
6167	Q 62210330	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	久米県別	0
6168	Q 62210330	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	宮古県別	0
6169	Q 62210330	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	与那国県別	0
6170	Q 62210330	排水構造物工　自由勾配側溝	L2000 2000を超え2900kg以下	m	石垣県別	0
6171	Q 62510310	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40kg以下	枚	本島県別	0
6172	Q 62510310	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40kg以下	枚	久米県別	0
6173	Q 62510310	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40kg以下	枚	宮古県別	0
6174	Q 62510310	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40kg以下	枚	与那国県別	0
6175	Q 62510310	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40kg以下	枚	石垣県別	0
6176	Q 62510320	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40を超え170kg以下	枚	本島県別	0
6177	Q 62510320	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40を超え170kg以下	枚	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6178	Q 62510320	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40を超え170kg以下	枚	宮古県別	0
6179	Q 62510320	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40を超え170kg以下	枚	与那国県別	0
6180	Q 62510320	排水構造物工 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製	40を超え170kg以下	枚	石垣県別	0
6181	Q 66113010	ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満	m2	本島県別	0
6182	Q 66113010	ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満	m2	久米県別	0
6183	Q 66113010	ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満	m2	宮古県別	0
6184	Q 66113010	ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満	m2	与那国県別	0
6185	Q 66113010	ﾌﾞﾛｯｸ積工	150kg/個未満	m2	石垣県別	0
6186	Q 72010110	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6187	Q 72010110	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6188	Q 72010110	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6189	Q 72010110	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6190	Q 72010156	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6191	Q 72010156	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6192	Q 72010156	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6193	Q 72010156	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6194	Q 72010201	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	久米県別	0
6195	Q 72010201	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	宮古県別	0
6196	Q 72010201	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	与那国県別	0
6197	Q 72010201	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	石垣県別	0
6198	Q 72010205	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6199	Q 72010205	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6200	Q 72010205	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6201	Q 72010205	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6202	Q 72010206	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	久米県別	0
6203	Q 72010206	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	宮古県別	0
6204	Q 72010206	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	与那国県別	0
6205	Q 72010206	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	石垣県別	0
6206	Q 72010303	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6207	Q 72010303	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6208	Q 72010303	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6209	Q 72010303	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6210	Q 72010307	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	久米県別	0
6211	Q 72010307	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	宮古県別	0
6212	Q 72010307	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	与那国県別	0
6213	Q 72010307	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	石垣県別	0
6214	Q 72020201	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6215	Q 72020201	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6216	Q 72020201	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6217	Q 72020201	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6218	Q 72020303	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6219	Q 72020303	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6220	Q 72020303	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6221	Q 72020303	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6222	Q 72020304	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	久米県別	0
6223	Q 72020304	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	宮古県別	0
6224	Q 72020304	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	与那国県別	0
6225	Q 72020304	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	石垣県別	0
6226	Q 72110101	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6227	Q 72110101	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6228	Q 72110101	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6229	Q 72110101	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6230	Q 72110102	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	久米県別	0
6231	Q 72110102	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	宮古県別	0
6232	Q 72110102	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	与那国県別	0
6233	Q 72110102	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	石垣県別	0
6234	Q 72110106	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	久米県別	0
6235	Q 72110106	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	宮古県別	0
6236	Q 72110106	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	与那国県別	0
6237	Q 72110106	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	石垣県別	0
6238	Q 72110204	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	久米県別	0
6239	Q 72110204	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	宮古県別	0
6240	Q 72110204	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	与那国県別	0
6241	Q 72110204	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	石垣県別	0
6242	Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	久米県別	0
6243	Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	宮古県別	0
6244	Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	与那国県別	0
6245	Q 73010110	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	石垣県別	0
6246	Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	久米県別	0
6247	Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	宮古県別	0
6248	Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	与那国県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6249	Q 73010120	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	石垣県別	0
6250	Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	久米県別	0
6251	Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	宮古県別	0
6252	Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	与那国県別	0
6253	Q 73010130	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	石垣県別	0
6254	Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	久米県別	0
6255	Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	宮古県別	0
6256	Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	与那国県別	0
6257	Q 73010140	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	石垣県別	0
6258	Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	久米県別	0
6259	Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	宮古県別	0
6260	Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	与那国県別	0
6261	Q 73010150	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	石垣県別	0
6262	Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	久米県別	0
6263	Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	宮古県別	0
6264	Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	与那国県別	0
6265	Q 73010160	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網	m	石垣県別	0
6266	Q 73015010	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	久米県別	0
6267	Q 73015010	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	宮古県別	0
6268	Q 73015010	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	与那国県別	0
6269	Q 73015010	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	石垣県別	0
6270	Q 73015020	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	久米県別	0
6271	Q 73015020	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	宮古県別	0
6272	Q 73015020	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	与那国県別	0
6273	Q 73015020	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	石垣県別	0
6274	Q 73015030	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	久米県別	0
6275	Q 73015030	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	宮古県別	0
6276	Q 73015030	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	与那国県別	0
6277	Q 73015030	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	石垣県別	0
6278	Q 73015040	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	久米県別	0
6279	Q 73015040	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	宮古県別	0
6280	Q 73015040	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	与那国県別	0
6281	Q 73015040	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	石垣県別	0
6282	Q 73015050	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	久米県別	0
6283	Q 73015050	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	宮古県別	0
6284	Q 73015050	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	与那国県別	0
6285	Q 73015050	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	石垣県別	0
6286	Q 73015060	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	久米県別	0
6287	Q 73015060	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	宮古県別	0
6288	Q 73015060	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	与那国県別	0
6289	Q 73015060	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	石垣県別	0
6290	Q 73015110	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	久米県別	0
6291	Q 73015110	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	宮古県別	0
6292	Q 73015110	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	与那国県別	0
6293	Q 73015110	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	石垣県別	0
6294	Q 73015120	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	久米県別	0
6295	Q 73015120	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	宮古県別	0
6296	Q 73015120	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	与那国県別	0
6297	Q 73015120	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	石垣県別	0
6298	Q 73015130	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	久米県別	0
6299	Q 73015130	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	宮古県別	0
6300	Q 73015130	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	与那国県別	0
6301	Q 73015130	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	石垣県別	0
6302	Q 73015140	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	久米県別	0
6303	Q 73015140	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	宮古県別	0
6304	Q 73015140	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	与那国県別	0
6305	Q 73015140	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	石垣県別	0
6306	Q 73015150	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	久米県別	0
6307	Q 73015150	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	宮古県別	0
6308	Q 73015150	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	与那国県別	0
6309	Q 73015150	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	石垣県別	0
6310	Q 73015160	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	久米県別	0
6311	Q 73015160	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	宮古県別	0
6312	Q 73015160	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	与那国県別	0
6313	Q 73015160	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	石垣県別	0
6314	Q 73030010	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	久米県別	0
6315	Q 73030010	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	宮古県別	0
6316	Q 73030010	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	与那国県別	0
6317	Q 73030010	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	石垣県別	0
6318	Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	久米県別	0
6319	Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	宮古県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6320	Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	与那国県別	0
6321	Q 73040020	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	石垣県別	0
6322	Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	久米県別	0
6323	Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	宮古県別	0
6324	Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	与那国県別	0
6325	Q 73040030	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	石垣県別	0
6326	Q 74010005	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	久米県別	0
6327	Q 74010005	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	宮古県別	0
6328	Q 74010005	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	与那国県別	0
6329	Q 74010005	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	石垣県別	0
6330	Q 74010010	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	久米県別	0
6331	Q 74010010	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	宮古県別	0
6332	Q 74010010	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	与那国県別	0
6333	Q 74010010	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	石垣県別	0
6334	Q 74010020	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	久米県別	0
6335	Q 74010020	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	宮古県別	0
6336	Q 74010020	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	与那国県別	0
6337	Q 74010020	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	石垣県別	0
6338	Q 74010030	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	久米県別	0
6339	Q 74010030	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	宮古県別	0
6340	Q 74010030	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	与那国県別	0
6341	Q 74010030	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	石垣県別	0
6342	Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	久米県別	0
6343	Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	宮古県別	0
6344	Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	与那国県別	0
6345	Q 74020010	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	石垣県別	0
6346	Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	久米県別	0
6347	Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	宮古県別	0
6348	Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	与那国県別	0
6349	Q 74020020	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	石垣県別	0
6350	Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	久米県別	0
6351	Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	宮古県別	0
6352	Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	与那国県別	0
6353	Q 74020030	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	石垣県別	0
6354	Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	久米県別	0
6355	Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	宮古県別	0
6356	Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	与那国県別	0
6357	Q 74020040	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	石垣県別	0
6358	Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	久米県別	0
6359	Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	宮古県別	0
6360	Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	与那国県別	0
6361	Q 74030010	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	石垣県別	0
6362	Q 74030020	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	久米県別	0
6363	Q 74030020	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	宮古県別	0
6364	Q 74030020	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	与那国県別	0
6365	Q 74030020	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	石垣県別	0
6366	Q 74030030	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	久米県別	0
6367	Q 74030030	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	宮古県別	0
6368	Q 74030030	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	与那国県別	0
6369	Q 74030030	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	石垣県別	0
6370	Q 74030040	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	久米県別	0
6371	Q 74030040	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	宮古県別	0
6372	Q 74030040	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	与那国県別	0
6373	Q 74030040	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	石垣県別	0
6374	Q 74030050	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	久米県別	0
6375	Q 74030050	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	宮古県別	0
6376	Q 74030050	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	与那国県別	0
6377	Q 74030050	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	石垣県別	0
6378	Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	久米県別	0
6379	Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	宮古県別	0
6380	Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	与那国県別	0
6381	Q 74040010	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	石垣県別	0
6382	Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	久米県別	0
6383	Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	宮古県別	0
6384	Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	与那国県別	0
6385	Q 74040020	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	石垣県別	0
6386	Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	久米県別	0
6387	Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	宮古県別	0
6388	Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	与那国県別	0
6389	Q 74040030	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	石垣県別	0
6390	Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	久米県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6391	Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	宮古県別	0
6392	Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	与那国県別	0
6393	Q 74040040	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	石垣県別	0
6394	Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	久米県別	0
6395	Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	宮古県別	0
6396	Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	与那国県別	0
6397	Q 74040050	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	石垣県別	0
6398	Q 80010001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m2	久米県別	0
6399	Q 80010001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m2	宮古県別	0
6400	Q 80010001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m2	与那国県別	0
6401	Q 80010001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m2	石垣県別	0
6402	Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	久米県別	0
6403	Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	宮古県別	0
6404	Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	与那国県別	0
6405	Q121070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	石垣県別	0
6406	Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	久米県別	0
6407	Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	宮古県別	0
6408	Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	与那国県別	0
6409	Q121070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	石垣県別	0
6410	Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	久米県別	0
6411	Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	宮古県別	0
6412	Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	与那国県別	0
6413	Q121070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	石垣県別	0
6414	Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	久米県別	0
6415	Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	宮古県別	0
6416	Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	与那国県別	0
6417	Q121070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	石垣県別	0
6418	Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	久米県別	0
6419	Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	宮古県別	0
6420	Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	与那国県別	0
6421	Q121070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	石垣県別	0
6422	Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	久米県別	0
6423	Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	宮古県別	0
6424	Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	与那国県別	0
6425	Q121070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	石垣県別	0
6426	Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	久米県別	0
6427	Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	宮古県別	0
6428	Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	与那国県別	0
6429	Q121070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	石垣県別	0
6430	Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	久米県別	0
6431	Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	宮古県別	0
6432	Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	与那国県別	0
6433	Q121070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	石垣県別	0
6434	Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	久米県別	0
6435	Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	宮古県別	0
6436	Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	与那国県別	0
6437	Q121070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	石垣県別	0
6438	Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	久米県別	0
6439	Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	宮古県別	0
6440	Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	与那国県別	0
6441	Q121070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	石垣県別	0
6442	Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	久米県別	0
6443	Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	宮古県別	0
6444	Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	与那国県別	0
6445	Q121070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	石垣県別	0
6446	Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	久米県別	0
6447	Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	宮古県別	0
6448	Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	与那国県別	0
6449	Q121070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	石垣県別	0
6450	Q121070210	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	久米県別	0
6451	Q121070210	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	宮古県別	0
6452	Q121070210	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	与那国県別	0
6453	Q121070210	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	石垣県別	0
6454	Q121070220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	久米県別	0
6455	Q121070220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	宮古県別	0
6456	Q121070220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	与那国県別	0
6457	Q121070220	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	石垣県別	0
6458	Q121070230	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	久米県別	0
6459	Q121070230	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	宮古県別	0
6460	Q121070230	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	与那国県別	0
6461	Q121070230	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	石垣県別	0

資材価格調査（土木工事）【県別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
6462	Q121070240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	久米県別	0
6463	Q121070240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	宮古県別	0
6464	Q121070240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	与那国県別	0
6465	Q121070240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	石垣県別	0
6466	Q121070250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	久米県別	0
6467	Q121070250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	宮古県別	0
6468	Q121070250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	与那国県別	0
6469	Q121070250	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	石垣県別	0
6470	Q121070310	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	久米県別	0
6471	Q121070310	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	宮古県別	0
6472	Q121070310	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	与那国県別	0
6473	Q121070310	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 150mm	m	石垣県別	0
6474	Q121070320	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	久米県別	0
6475	Q121070320	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	宮古県別	0
6476	Q121070320	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	与那国県別	0
6477	Q121070320	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 200mm	m	石垣県別	0
6478	Q121070330	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	久米県別	0
6479	Q121070330	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	宮古県別	0
6480	Q121070330	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	与那国県別	0
6481	Q121070330	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 250mm	m	石垣県別	0
6482	Q121070340	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	久米県別	0
6483	Q121070340	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	宮古県別	0
6484	Q121070340	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	与那国県別	0
6485	Q121070340	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 300mm	m	石垣県別	0
6486	Q121070350	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	久米県別	0
6487	Q121070350	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	宮古県別	0
6488	Q121070350	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	与那国県別	0
6489	Q121070350	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(市場単価)	呼び径 350mm	m	石垣県別	0
6490	Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	久米県別	0
6491	Q313010090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	与那国県別	0
6492	Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	久米県別	0
6493	Q313010100	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基	与那国県別	0
6494	Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	久米県別	0
6495	Q313010110	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	与那国県別	0
6496	Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	久米県別	0
6497	Q313010120	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基	与那国県別	0
6498	Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	久米県別	0
6499	Q313010130	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基	与那国県別	0
6500	Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	久米県別	0
6501	Q313010140	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基	与那国県別	0
6502	Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	久米県別	0
6503	Q313010150	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基	与那国県別	0
6504	Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	久米県別	0
6505	Q313010160	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基	与那国県別	0
6506	Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	久米県別	0
6507	Q313020090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	与那国県別	0
6508	Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	久米県別	0
6509	Q313020100	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基	与那国県別	0
6510	Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	久米県別	0
6511	Q313020110	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基	与那国県別	0
6512	Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	久米県別	0
6513	Q313020120	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基	与那国県別	0
6514	Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	久米県別	0
6515	Q313020130	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	与那国県別	0
6516	Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	久米県別	0
6517	Q313020140	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基	与那国県別	0
6518	Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	久米県別	0
6519	Q313020150	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基	与那国県別	0
6520	Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	久米県別	0
6521	Q313020160	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基	与那国県別	0
6522	Z133099130	ｸﾘｰﾅｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗		組	本島県別	0

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
1	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	4,250
2	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	4,150
3	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	4,000
4	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,950
5	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
6	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
7	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
8	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
9	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
10	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
11	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	本島地区別	3,750
12	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	久米地区別	4,400
13	Z 04030060	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	与那国地区別	7,700
14	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,800
15	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,700
16	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	0
17	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,550
18	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,550
19	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
20	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
21	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
22	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
23	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
24	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
25	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	本島地区別	3,500
26	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	久米地区別	0
27	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	宮古地区別	0
28	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	与那国地区別	0
29	ZK01002503	砂	不洗い砂	m3	石垣地区別	0
30	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,800
31	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,700
32	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	0
33	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,550
34	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,550
35	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
36	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
37	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
38	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
39	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
40	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
41	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	本島地区別	3,500
42	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	久米地区別	0
43	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	宮古地区別	0
44	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	与那国地区別	0
45	Z 04030280	砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	石垣地区別	0
46	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	0
47	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	0
48	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,300
49	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	0
50	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,400
51	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	1,900
52	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	1,900
53	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,350
54	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,350
55	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,050
56	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,050
57	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	本島地区別	2,050
58	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	久米地区別	3,900
59	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	宮古地区別	2,350
60	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	与那国地区別	2,800
61	ZK01002502	流しｺｰﾗﾙ	40～0	m3	石垣地区別	2,300
62	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	2,700
63	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	2,300
64	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
65	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	2,350
66	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	2,750
67	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
68	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
69	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
70	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
71	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
72	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
73	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	本島地区別	0
74	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	久米地区別	0
75	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	宮古地区別	0
76	ZK01002504	切込砕石	40～0	m3	石垣地区別	0
77	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	3,700
78	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	3,300
79	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	3,300
80	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	3,350
81	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	2,750
82	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	2,550
83	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	2,550
84	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	2,950
85	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	2,950
86	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	4,000
87	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	本島地区別	4,000
88	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	久米地区別	4,800
89	Z 04030130	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	与那国地区別	4,600
90	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	4,000
91	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	3,600
92	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	3,300
93	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	3,750
94	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	3,250
95	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	2,650
96	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	2,650
97	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	3,050
98	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	3,050
99	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	4,100
100	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	本島地区別	4,100
101	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	久米地区別	4,800
102	Z 04030170	粒度調整砕石	M-40	m3	与那国地区別	4,600
103	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,600
104	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,200
105	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,200
106	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,100
107	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,500
108	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,400
109	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,400
110	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,750
111	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	3,750
112	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	4,000
113	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	本島地区別	4,000
114	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	久米地区別	4,800
115	Z 04030260	割栗石	50-150mm	m3	与那国地区別	4,400
116	Z 04030270	割栗石	150-200mm	m3	与那国地区別	0
117	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	0
118	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	0
119	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	0
120	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	0
121	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	0
122	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	2,550
123	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	2,550
124	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	2,850
125	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	2,850
126	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	3,200
127	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	3,200
128	ZK01002501	客土用赤土		m3	本島地区別	3,200
129	ZK01002501	客土用赤土		m3	久米地区別	0
130	ZK01002501	客土用赤土		m3	宮古地区別	1,420
131	ZK01002501	客土用赤土		m3	石垣地区別	0
132	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	0
133	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	0
134	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	0
135	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,600
136	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	2,700
137	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,100
138	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,100
139	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,300
140	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,300
141	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,300
142	Z 04040010	砂	再生	m3	本島地区別	3,300

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
143	Z 04040010	砂	再生	m3	久米地区別	0
144	Z 04040010	砂	再生	m3	宮古地区別	0
145	Z 04040010	砂	再生	m3	与那国地区別	0
146	Z 04040010	砂	再生	m3	石垣地区別	0
147	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,350
148	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	2,850
149	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,300
150	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	2,850
151	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	2,800
152	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,000
153	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,000
154	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,400
155	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,400
156	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,400
157	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	本島地区別	3,400
158	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	久米地区別	4,700
159	Z 04040040	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	与那国地区別	0
160	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,550
161	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,000
162	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,300
163	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	2,900
164	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,000
165	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,100
166	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,100
167	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,500
168	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,500
169	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,500
170	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	本島地区別	3,500
171	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	久米地区別	0
172	Z 04040150	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	与那国地区別	0
173	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
174	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
175	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
176	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
177	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
178	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
179	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
180	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
181	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
182	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
183	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
184	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	本島地区別	0
185	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	久米地区別	0
186	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	宮古地区別	0
187	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	与那国地区別	0
188	167	購入土	良質土（CBR3以上）	m3	石垣地区別	0
189	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	18,300
190	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	18,300
191	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	24,500
192	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	18,100
193	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	18,100
194	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	17,800
195	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	17,800
196	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	17,800
197	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	17,800
198	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	17,800
199	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	本島地区別	17,800
200	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	久米地区別	25,500
201	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	宮古地区別	24,100
202	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	与那国地区別	29,300
203	Z 04010010	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	石垣地区別	24,800
204	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	23,200
205	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	23,200
206	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	28,600
207	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,400
208	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,400
209	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,000
210	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,000
211	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,000
212	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,000
213	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,000

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
214	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	本島地区別	22,000
215	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	久米地区別	29,800
216	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	宮古地区別	26,800
217	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	与那国地区別	37,600
218	Z 04010060	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	石垣地区別	28,800
219	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	19,950
220	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	19,550
221	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	19,720
222	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	16,250
223	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	16,350
224	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	15,350
225	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	15,350
226	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	16,850
227	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	16,850
228	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	17,850
229	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	本島地区別	17,850
230	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	久米地区別	29,400
231	Z 04050103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	与那国地区別	39,500
232	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	20,100
233	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	19,700
234	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	19,610
235	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	16,400
236	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	16,650
237	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	15,650
238	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	15,650
239	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	17,150
240	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	17,150
241	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	18,150
242	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	本島地区別	18,150
243	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	久米地区別	29,400
244	Z 04050107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	与那国地区別	39,550
245	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	20,200
246	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	19,800
247	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	20,160
248	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	16,500
249	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	16,550
250	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	15,550
251	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	15,550
252	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,050
253	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,050
254	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	18,050
255	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	本島地区別	18,050
256	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	久米地区別	29,800
257	ZK99009111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-20(普通)	m3	与那国地区別	39,850
258	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	20,400
259	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	20,000
260	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	20,050
261	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	16,700
262	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	16,800
263	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	15,800
264	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	15,800
265	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	17,300
266	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	17,300
267	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	18,300
268	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	本島地区別	18,300
269	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	久米地区別	0
270	ZK99009113	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40(普通)	m3	与那国地区別	39,850
271	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	20,300
272	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	19,900
273	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	20,380
274	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	16,600
275	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	16,650
276	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	15,650
277	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	15,650
278	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,150
279	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,150
280	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	18,150
281	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	本島地区別	18,150
282	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	久米地区別	30,100
283	ZK99009112	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-20(普通)	m3	与那国地区別	40,100
284	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	20,400

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
285	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	20,000
286	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	20,380
287	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	16,700
288	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	16,700
289	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	15,700
290	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	15,700
291	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	17,200
292	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	17,200
293	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	18,200
294	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	本島地区別	18,200
295	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	久米地区別	29,800
296	Z 04050175	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20)	m3	与那国地区別	40,150
297	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	20,550
298	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	20,150
299	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	20,270
300	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	16,850
301	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	17,000
302	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	16,000
303	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	16,000
304	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	17,500
305	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	17,500
306	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	18,500
307	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	本島地区別	18,500
308	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	久米地区別	29,800
309	Z 04050179	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40	m3	与那国地区別	40,100
310	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	20,550
311	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	20,150
312	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	20,600
313	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	16,850
314	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	16,800
315	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	15,800
316	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	15,800
317	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	17,300
318	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	17,300
319	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	18,300
320	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	本島地区別	18,300
321	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	久米地区別	30,000
322	ZK99009114	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-20(普通)	m3	与那国地区別	40,350
323	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	20,650
324	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	20,250
325	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	20,820
326	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	16,950
327	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	16,900
328	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	15,900
329	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	15,900
330	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,400
331	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,400
332	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	18,400
333	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	本島地区別	18,400
334	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	久米地区別	30,200
335	ZK99009115	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-20(普通)	m3	与那国地区別	40,550
336	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	20,800
337	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	20,400
338	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	21,040
339	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,100
340	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,000
341	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	16,000
342	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	16,000
343	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,500
344	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,500
345	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	18,500
346	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	本島地区別	18,500
347	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	久米地区別	30,500
348	ZK99009116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-20(普通)	m3	与那国地区別	40,750
349	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	20,850
350	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	20,450
351	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	21,040
352	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	17,150
353	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	17,100
354	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	16,100
355	Z 04050247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)	m3	本島地区別	16,100

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
356	Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	本島地区別	17,600
357	Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	本島地区別	17,600
358	Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	本島地区別	18,600
359	Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	本島地区別	18,600
360	Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	久米地区別	30,200
361	Z 04050247	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	与那国地区別	41,050
362	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	21,000
363	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	20,600
364	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	21,260
365	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	17,300
366	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	17,200
367	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	16,200
368	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	16,200
369	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	17,700
370	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	17,700
371	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	18,700
372	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	本島地区別	18,700
373	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	久米地区別	30,400
374	ZK99009117	生コンクリート	24-12-20(普通)	m3	与那国地区別	41,350
375	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	21,100
376	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	20,700
377	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	21,480
378	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,400
379	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,300
380	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	16,300
381	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	16,300
382	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,800
383	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	17,800
384	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	18,800
385	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	本島地区別	18,800
386	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	久米地区別	30,600
387	ZK99009118	生コンクリート	24-15-20(普通)	m3	与那国地区別	41,600
388	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	21,250
389	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	20,850
390	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	21,700
391	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,550
392	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,400
393	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	16,400
394	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	16,400
395	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,900
396	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	17,900
397	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	18,900
398	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	本島地区別	18,900
399	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	久米地区別	30,900
400	ZK99009119	生コンクリート	24-18-20(普通)	m3	与那国地区別	41,850
401	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
402	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
403	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	21,590
404	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
405	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
406	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
407	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
408	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
409	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
410	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
411	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	本島地区別	0
412	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	久米地区別	0
413	Z 04050371	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40	m3	与那国地区別	0
414	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	23,750
415	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	23,350
416	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	22,080
417	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	20,050
418	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	18,950
419	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	17,950
420	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	17,950
421	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	19,450
422	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	19,450
423	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	20,450
424	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	本島地区別	20,450
425	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	久米地区別	32,000
426	Z 04050379	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m3	与那国地区別	44,750

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
427	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
428	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
429	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
430	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
431	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
432	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
433	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
434	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
435	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
436	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
437	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
438	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	本島地区別	0
439	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	久米地区別	0
440	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	宮古地区別	0
441	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	与那国地区別	0
442	165	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-2.5-40	m3	石垣地区別	0
443	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	0
444	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	0
445	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	0
446	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	0
447	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	19,600
448	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	18,600
449	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	18,600
450	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	20,100
451	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	20,100
452	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	21,100
453	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	21,100
454	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	本島地区別	21,100
455	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	久米地区別	0
456	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	宮古地区別	0
457	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	与那国地区別	0
458	166	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ5.0-6.5-40	m3	石垣地区別	0
459	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	23,600
460	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	23,200
461	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	26,100
462	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	19,900
463	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	19,200
464	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	18,200
465	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	18,200
466	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	19,700
467	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	19,700
468	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	20,700
469	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	本島地区別	20,700
470	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	久米地区別	34,300
471	Z 04080040	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	与那国地区別	45,150
472	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	26,300
473	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	25,900
474	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	29,400
475	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	22,600
476	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	21,600
477	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	20,600
478	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	20,600
479	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	22,100
480	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	22,100
481	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	23,100
482	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	本島地区別	23,100
483	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	久米地区別	35,800
484	Z 04080070	ﾓﾙﾀﾙ	1:2	m3	与那国地区別	49,550
485	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,500
486	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,300
487	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	0
488	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,100
489	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,800
490	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,700
491	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,700
492	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,800
493	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,800
494	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,900
495	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	13,900
496	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	久米地区別	35,900
497	Z 12010070	アスファルト混合物	粗粒度AS混合物（20）	t	与那国地区別	0

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
498	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,800
499	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,600
500	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	20,000
501	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,400
502	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,100
503	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,000
504	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,000
505	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,100
506	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,100
507	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,200
508	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,200
509	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	久米地区別	36,100
510	Z 12010080	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	与那国地区別	50,000
511	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,900
512	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,700
513	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	20,000
514	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,500
515	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,200
516	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,100
517	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,100
518	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,200
519	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,200
520	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,300
521	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,300
522	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	久米地区別	36,100
523	Z 12010090	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	与那国地区別	50,000
524	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	15,400
525	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	15,200
526	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	0
527	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	15,000
528	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,700
529	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,600
530	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,600
531	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,700
532	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,700
533	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,800
534	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	本島地区別	14,800
535	Z 12010100	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	久米地区別	0
536	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	14,200
537	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	14,000
538	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	0
539	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,800
540	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,500
541	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,400
542	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,400
543	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,500
544	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,500
545	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,600
546	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	本島地区別	13,600
547	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	久米地区別	0
548	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	宮古地区別	0
549	Z 12010220	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	石垣地区別	0
550	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,500
551	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,300
552	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	0
553	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,100
554	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,800
555	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,700
556	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,700
557	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,800
558	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,800
559	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,900
560	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	13,900
561	Z 12010040	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	久米地区別	0
562	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,800
563	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,600
564	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	0
565	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,400
566	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,100
567	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,000
568	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(20)	t	本島地区別	14,000

資材価格調査（土木工事）【地区別単価】

連番	コード	品名	規格	単位	種別	報告単価
569	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,100
570	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,100
571	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,200
572	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	本島地区別	14,200
573	Z 12010020	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（20）	t	久米地区別	0
574	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,900
575	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,700
576	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	0
577	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,500
578	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,200
579	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,100
580	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,100
581	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,200
582	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,200
583	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,300
584	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	本島地区別	14,300
585	Z 12010030	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（13）	t	久米地区別	0
586	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	14,200
587	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	14,000
588	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	0
589	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,800
590	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,500
591	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,400
592	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,400
593	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,500
594	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,500
595	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,600
596	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	本島地区別	13,600
597	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	久米地区別	0
598	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	宮古地区別	0
599	Z 12010060	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（40）	t	石垣地区別	0

Ⅴ. 参考資料③
（コンクリート二次製品仕様）

ＫＳ側溝（T-25タイプ）

● 構　造

1. 側壁と剛接された両端の水平梁により門型ラーメン構造となり、合理的な断面といえます。

2. U字溝ではできなかった勾配の自由な設定が、現場打設側溝と全く同様に可能です。

3. 作業性が良く、工期を大幅に短縮できます。
   現場打設の場合のように、型組み、養生、脱型の長期間を道路片側通行の規制をする必要がありません。


4. 現場打設側溝、U字溝にくらべ、より経済的に側溝を形成できます

5. 高品質で均一な工場生産製品でありながら、豊富なバリエーションで、どのような現場にも柔軟に対応します。


6. ジョイント目地にモルタルを充填することにより、漏水を完全防止できます。

※各社、形状寸法異なる。

キョウリツ・技建・牧港

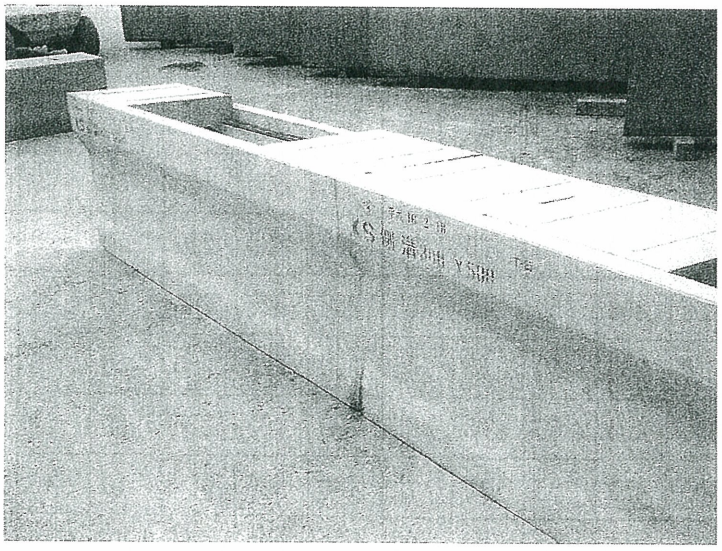

製品規格(本体)

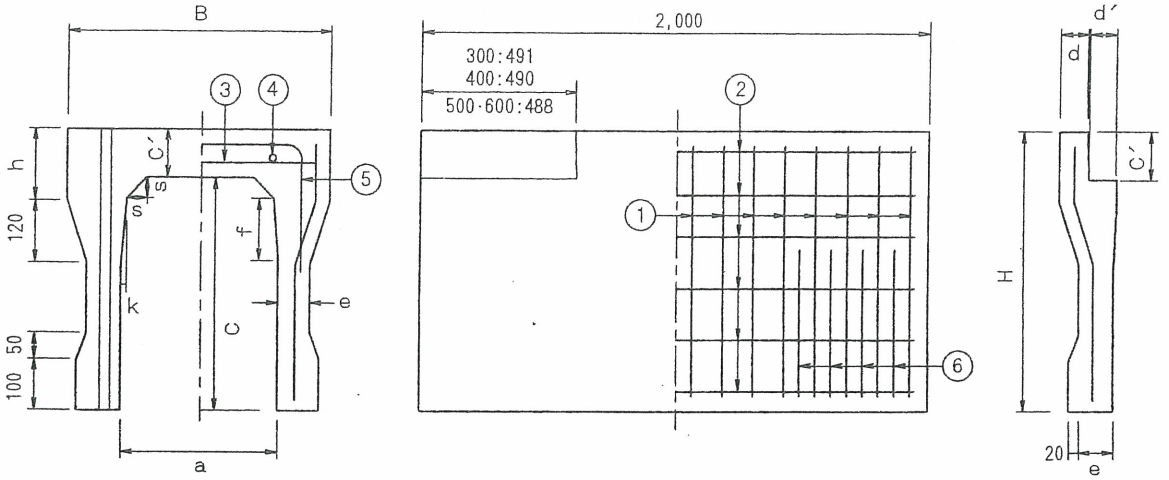



寸法配筋重量表 （配筋本数は片面を表示）

呼び	寸法 (mm)													①		②		③		④		⑤		⑥		参考重量
	B	H	a	C	C´	d	d´	e	f	h	s	k		径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	kg
300× 300	520	445	300	350	95	50	60	70 (80)	120	140	40	5		φ5	16	φ4	5	D10	5	φ6	4	D10	2	φ5	8	435
400		545		450													6									500
500		645		550													7									564
600		745		650													9									623
700		845		750													10									693
800		945		850				80	130					φ6	24		11					3	φ6	6		827
900		1045		950													12									900
1000		1145		1050													13									973
1100		1245		1150																						1047
1200		1345		1250																						1124
400× 400	630	560	400	450	110	55	60	80 (90)	130	140	40	5		φ6	16	φ4	6	D10	5	φ6	5	D10	2	φ6	4	572
500		660		550													7									665
600		760		650													8									719
700		860		750													9									792
800		960		850													10									866
900		1060		950				90	140						20							3		12		1030
1000		1160		1050																						1113
1100		1260		1150																						1196
1200		1360		1250																						1279
500× 500	750	675	500	550	125	60	67	90 (100)	130	150	60	7		φ6	16	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	8	774
600		775		650																						857
700		875		750													8									940
800		975		850													9									1022
900		1075		950																						1105
1000		1175		1050													10									1188
1100		1275		1150				100							24							4		14		1370
1200		1375		1250													11									1462
1300		1475		1350													12									1554
1400		1575		1450																						1646
600 ×600	860	790	600	650	140	60	70	90 (100)	130	170	60	7		φ6	20	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	4	926
700		890		750																						1009
800		990		850													8									1092
900		1090		950																						1175
1000		1190		1050													11									1347
1100		1290		1150													12									1439
1200		1390		1250				100							28		13					4		14		1531
1300		1490		1350																						1623
1400		1590		1450													14									1715
1500		1690		1550													15									1807

製品規格(蓋板)　車道用 軽荷重用

規格図〔車道用〕

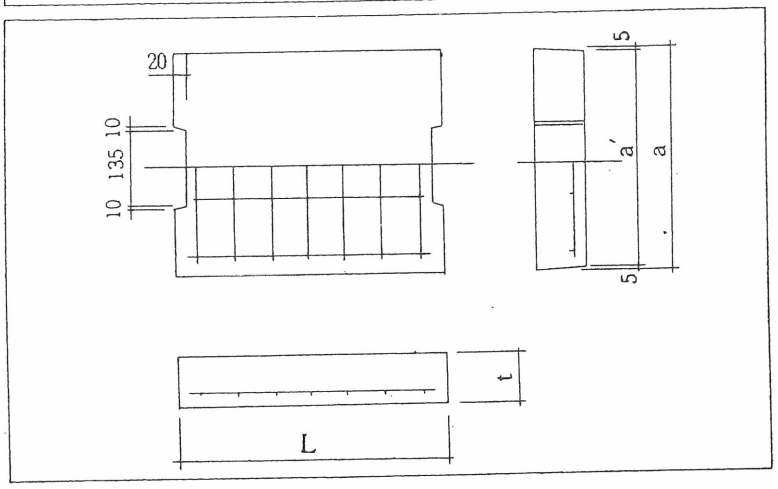


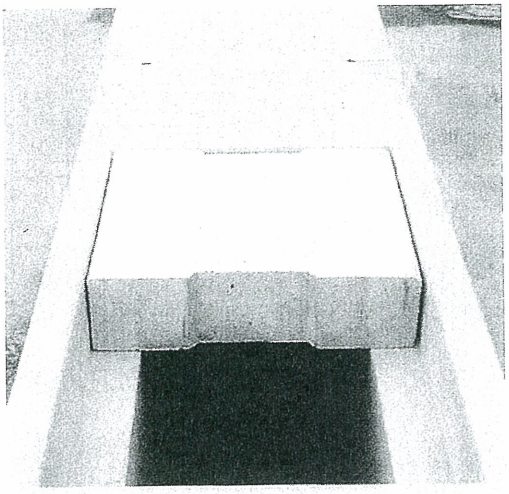


寸法・配筋・重量表　車道用

種類	呼び	寸法						鉄筋				参考重量 (kg)
								横鉄筋		縦鉄筋		
		a	a'	t	t_1	t_2	ℓ	径	数量(本)	径	数量(本)	
3種	300	412	402	95	−	−	500	D10	4	ø6	4	45
	400	512	502	110	−	−	500	D10	5	ø6	5	66
	500	622	612	125	−	−	500	D10	6	ø6	6	91
	600	732	722	140	−	−	500	D10	7	ø6	6	120

規格図〔軽荷重用〕

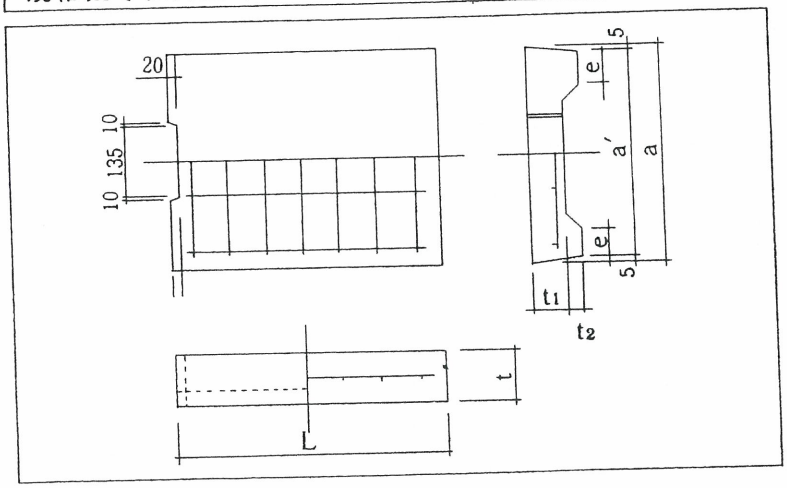


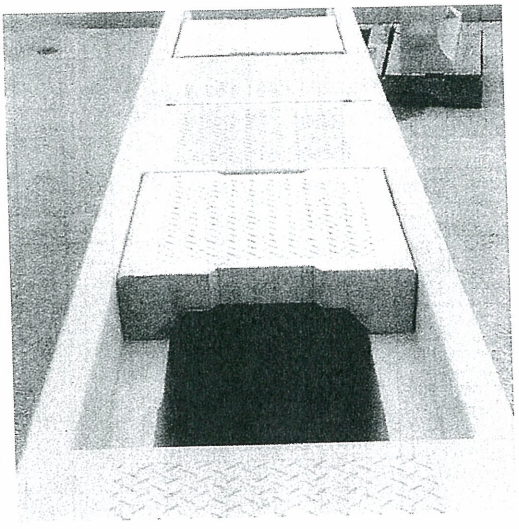

寸法・配筋・重量表　軽荷重用

種類	呼び	寸法						鉄筋				参考重量 (kg)
								横鉄筋		縦鉄筋		
		a	e	t	t_1	t_2	ℓ	径	数量(本)	径	数量(本)	
1種	300	412	51	95	55	40	500	ø4	6	ø4	4	33
	400	512	51	110	65	45	500	ø4	6	ø4	5	47
	500	622	56	125	75	50	500	ø4	6	ø4	6	65
	600	732	61	140	95	45	500	ø6	7	ø4	6	84

製品規格（グレーチング用）（固定用）

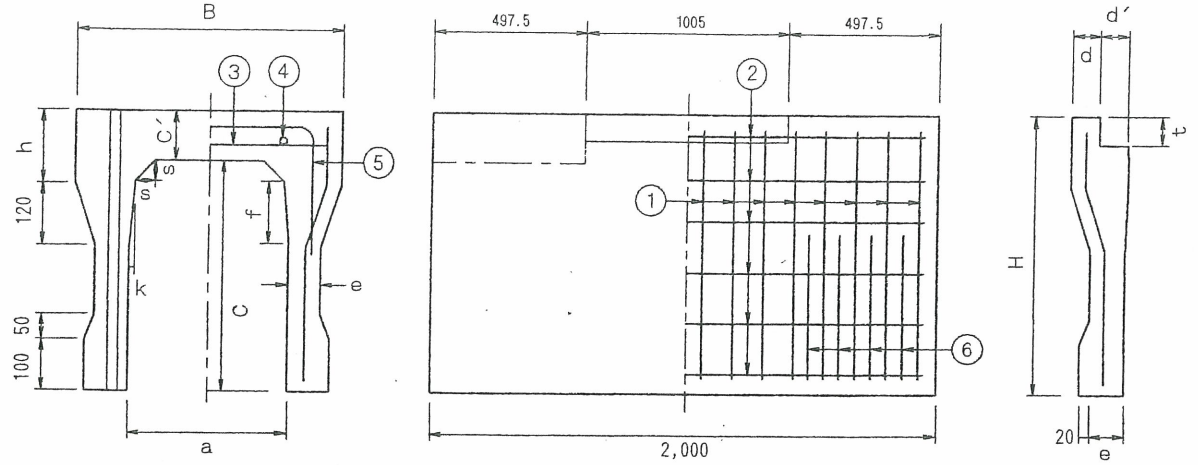



寸法配筋重量表　（配筋本数は片面を表示）

呼び	寸法 (mm)													①		②		③		④		⑤		⑥		参考重量
	B	H	a	C	C´	d	d´	e	f	h	s	k	t	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	kg
300× 300	520	445	300	350	95	45	70	70 (80)	120	140	40	5	50	φ5	16	φ4	5	D10	5	φ6	4	D10	2	φ5	8	457
400		545		450													6									522
500		645		550																						586
600		745		650																						645
700		845		750													7									715
800		945		850				80	130					φ6	24		9						3	φ6	6	849
900		1045		950													10									922
1000		1145		1050													11									995
1100		1245		1150													12									1069
1200		1345		1250													13									1142
400× 400	630	560	400	450	110	55	60	80 (90)	130	140	40	5	60	φ6	16	φ4	6	D10	5	φ6	5	D10	2	φ6	4	596
500		660		550																						689
600		760		650																						743
700		860		750													7									816
800		960		850													8									890
900		1060		950				90	140						20		9						3		12	1054
1000		1160		1050																						1137
1100		1260		1150													10									1220
1200		1360		1250																						1303
500× 500	750	675	500	550	125	70	65	90 (100)	130	150	60	7	65	φ6	16	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	8	786
600		775		650																						869
700		875		750																						952
800		975		850													8									1034
900		1075		950													9									1117
1000		1175		1050																						1200
1100		1275		1150				100							24		10						4		14	1382
1200		1375		1250																						1474
1300		1475		1350													11									1566
1400		1575		1450													12									1658
600× 600	860	790	600	650	140	75	65	90 (100)	130	170	60	7	75	φ6	20	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	4	950
700		890		750																						1033
800		990		850													8									1116
900		1090		950																						1199
1000		1190		1050				100							28		11						4		14	1371
1100		1290		1150													12									1463
1200		1390		1250													13									1555
1300		1490		1350																						1647
1400		1590		1450													14									1739
1500		1690		1550													15									1831

キョウリツ・牧港産業・技建


街路ＫＳ（危険帯警告スリット付）

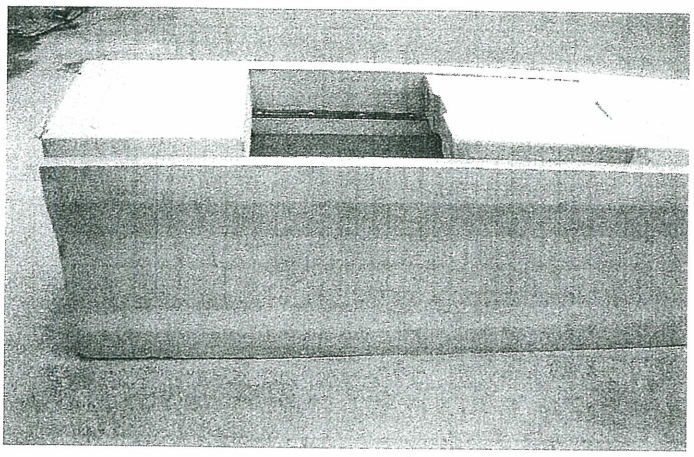


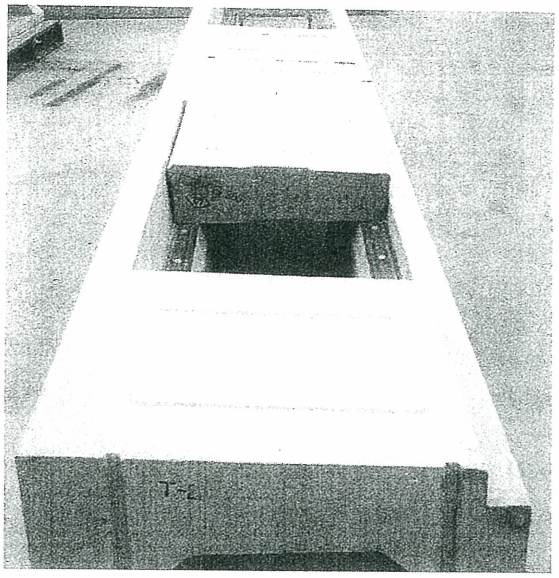



※　街路ＫＳは主に車道用として開発された為、消音ゴム付きとなっています、なお、車道用歩道用の使い分けは致しておりません。

製品規格（３種蓋）





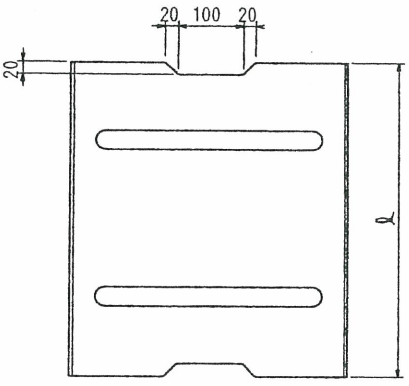


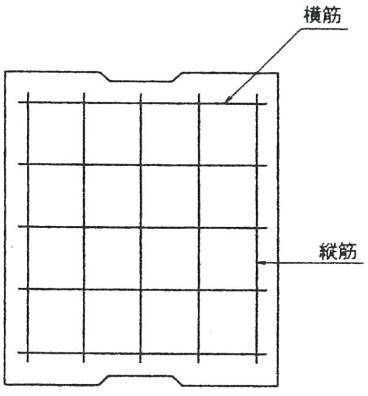


寸法鉄筋重量表

呼び	寸法 (mm)					横鉄筋		縦鉄筋		参考重量
	a	a´	t	t´	ℓ	径	本数	径	本数	(kg)
300	430	410	100	126	500	D 10	4	φ 6	4	56
400	520	500	110	141	500	D 10	5	φ 6	5	77
500	622	612	125	162	500	D 10	6	φ 6	6	102
600	732	722	140	184	500	D 10	7	φ 6	6	136

製品規格(本体)

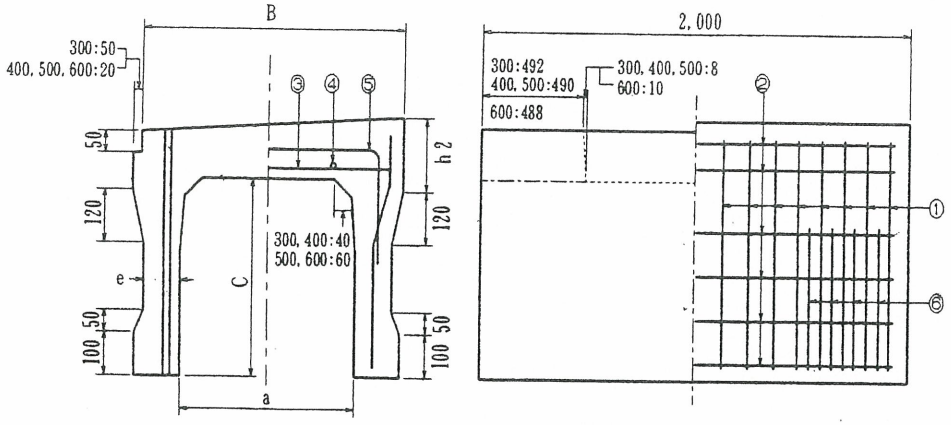

※ 頂版部の勾配は６％です。

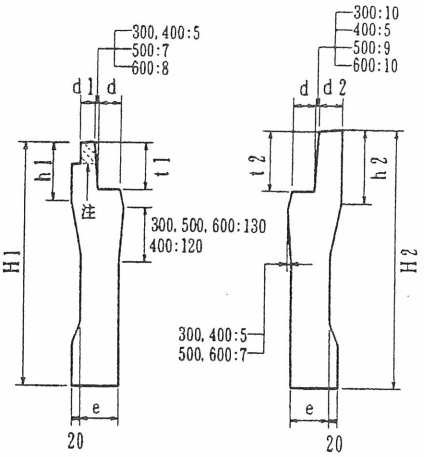


注：３００型には斜線部は有りません。

寸法配筋重量表 （配筋本数は片面を表示）

呼び	寸法 (mm)													①		②		③		④		⑤		⑥		参考重量
	B	H1	H2	a	C	d	d1	d2	e	t1	t2	h1	h2	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	kg
300× 300	500	455	485	300	350	55	—	65	80	50	126	150	150	φ5	16	φ4	5	D10	5	φ6	4	D10	2	φ5	8	519
400		555	585		450												6									595
500		655	685		550																					672
600		755	785		650																					749
700		855	885		750												7									826
800		955	985		850									φ6	24		9						3	φ6	6	903
900		1055	1085		950												10									979
1000		1155	1185		1050												11									1056
1100		1255	1285		1150												12									1133
400× 400	610	558	595	400	450	51	34	54	90	110	141	134	171	φ6	16	φ4	6	D10	5	φ6	5	D10	2	φ6	4	660
500		658	695		550																					747
600		758	795		650																					833
700		858	895		750												7									920
800		958	995		850												8									1006
900		1058	1095		950										20		9						3		12	1092
1000		1158	1195		1050																					1179
1100		1258	1295		1150												10									1265
1200		1358	1395		1250																					1352
500× 500	740	675	719	500	550	67	45	63	100	125	162	150	194	φ6	16	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	8	902
600		775	819		650																					998
700		875	919		750																					1094
800		975	1019		850												8									1190
900		1075	1119		950												9									1286
1000		1175	1219		1050																					1382
1100		1275	1319		1150										24		10						4		14	1478
1200		1375	1419		1250																					1574
1300		1475	1519		1350												11									1670
1400		1575	1619		1450												12									1766
600× 600	860	790	842	600	650	70	49	67	100	140	185	170	222	φ6	20	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	4	1092
700		890	942		750																					1188
800		990	1042		850												8									1284
900		1090	1142		950																					1380
1000		1190	1242		1050										28		11						4		14	1476
1100		1290	1342		1150												12									1572
1200		1390	1442		1250												13									1668
1300		1490	1542		1350																					1764
1400		1590	1642		1450												14									1860
1500		1690	1742		1550												15									1956

製品規格（グレーチング用）（固定用）

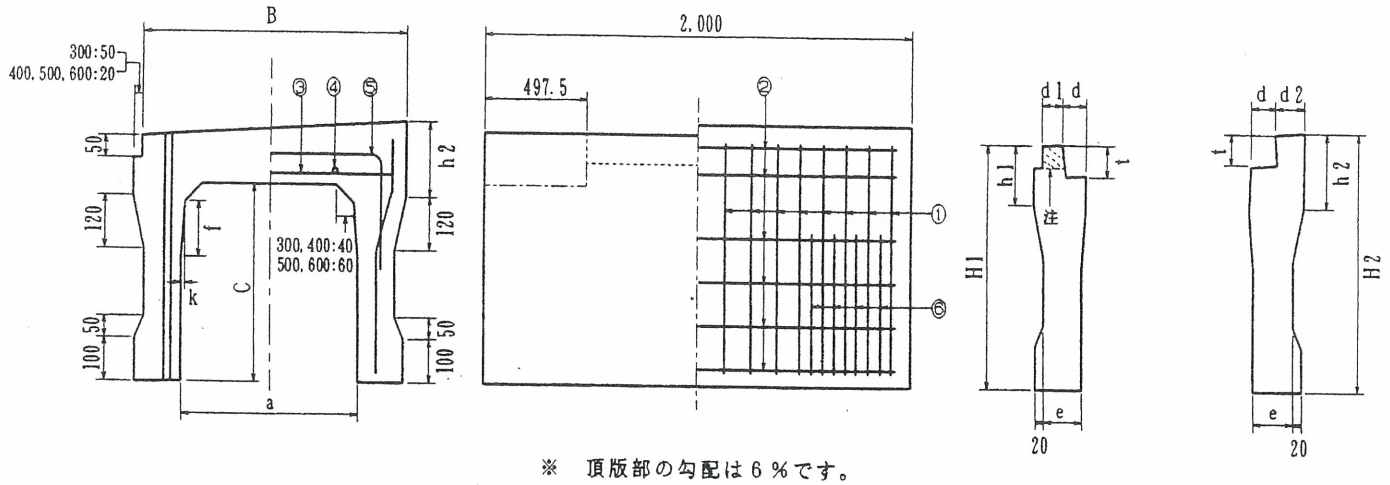


※　頂版部の勾配は６％です。

注：３００型には斜線部は有りません。（受け枠のみ

寸法配筋重量表　（配筋本数は片面を表示）

呼び	寸法 (mm)														①		②		③		④		⑤		⑥		参考重量
	B	H1	H2	a	C	d	d1	d2	e	f	t	h1	h2	k	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	径	本数	kg
300× 300	500	455	485	300	350	54	—	86	80	130	50	150	150	5	φ5	16	φ4	5	D10	5	φ6	4	D10	2	φ5	8	544
400		555	585		450													6									620
500		655	685		550																						697
600		755	785		650													7									774
700		855	885		750																						851
800		955	985		850										φ6	24		9					D10	3	φ6	6	928
900		1055	1085		950													10									1004
1000		1155	1185		1050													11									1081
1100		1255	1285		1150													12									1158
400× 400	610	558	595	400	450	55	35	65	90	120	55	134	171	5	φ6	16	φ4	6	D10	5	φ6	5	D10	2	φ6	4	695
500		658	695		550																						782
600		758	795		650																						868
700		858	895		750													7									955
800		958	995		850													8									1041
900		1058	1095		950										φ6	20		9					D10	3	φ6	12	1127
1000		1158	1195		1050																						1214
1100		1258	1295		1150													10									1300
1200		1358	1395		1250																						1387
500× 500	740	675	719	500	550	65	52	80	100	130	65	150	194	7	φ6	16	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	8	925
600		775	819		650																						1021
700		875	919		750																						1117
800		975	1019		850													8									1213
900		1075	1119		950													9									1309
1000		1175	1219		1050																						1405
1100		1275	1319		1150										φ6	24		10					D10	4	φ6	14	1501
1200		1375	1419		1250																						1597
1300		1475	1519		1350													11									1693
1400		1575	1619		1450													12									1789
600× 600	860	790	842	600	650	65	61	90	100	130	75	170	222	7	φ6	20	φ4	7	D13	5	φ6	6	D10	3	φ6	4	1118
700		890	942		750																						1214
800		990	1042		850													8									1310
900		1090	1142		950																						1406
1000		1190	1242		1050										φ6	28	φ4	11	D13	5	φ6	6	D10	4	φ6	14	1502
1100		1290	1342		1150													12									1598
1200		1390	1442		1250													13									1694
1300		1490	1542		1350																						1790
1400		1590	1642		1450													14									1886
1500		1690	1742		1550													15									1982


標準歩掛

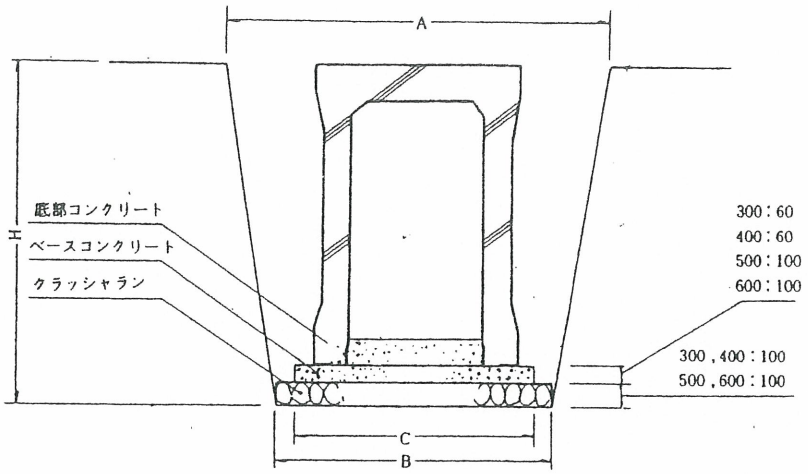


（10m 当り）

	呼び	寸法 (mm) H	A	B	C	土工 (m²) 床堀	埋戻	残土	材料 ベースコンクリート (m³)	クラッシャラン (m³)	本体 (本)	フタ (枚)	本体据付 世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	フタ据付 世話人 (人)	普通作業員 (人)
※	300× 300	605	896	660	550	4.71	1.61	3.10	0.336	0.660	5	10	0.2	0.3	0.7	0.06	0.18
	× 400	705	956		560	5.70	2.18	3.52					0.2	0.3	0.7		
	× 500	805	1016			6.75	2.81	3.94					0.2	0.3	0.7		
	× 600	905	1076			7.86	3.50	4.36					0.3	0.4	1.1		
	× 700	105	1156	680	580	9.23	4.23	5.0	0.348	0.680			0.3	0.4	1.1		
	× 800	1105	1216			10.48	5.004	5.44					0.3	0.4	1.1		
	× 900	1205	1276			11.78	5.90	5.88					0.4	0.5	1.5		
	×1000	1305	1336			13.15	6.83	6.32					0.4	0.5	1.5		
	×1100	1405	1396			14.58	7.82	6.76					0.4	0.5	1.5		
	×1200	1505	1456			16.07	8.87	7.20					0.4	0.5	1.5		
※	400× 400	720	1091	780	680	6.74	2.31	4.43	0.408	0.780	5	10	0.2	0.3	0.7	0.08	0.26
	× 500	820	1151			7.92	2.95	4.97					0.2	0.3	0.7		
	× 600	920	1211			9.16	3.65	5.51					0.3	0.4	1.1		
	× 700	1020	1271			10.46	4.41	6.05					0.3	0.4	1.1		
	× 800	1120	1351	800	700	12.05	5.21	6.84	0.420	0.800			0.3	0.4	1.1		
	× 900	1220	1411			13.49	6009	7.40					0.4	0.5	1.5		
	×1000	1320	1471			14.99	7.03	7.96					0.4	0.5	1.5		
	×1100	1420	1531			16.55	8.03	8.52					0.4	0.5	1.5		
	×1200	1520	1591			18.17	9.09	9.08					0.5	0.6	1.9		
※	500× 500	875	1301	900	800	9.63	3.26	6.37	0.800	0.900	5	10	0.3	0.4	1.1	0.11	0.33
	× 600	975	1361			11.02	3.99	7.03					0.3	0.4	1.1		
	× 700	1075	1421			12.48	4.79	7.69					0.3	0.4	1.1		
	× 800	1175	1481			13.99	5.64	8.35					0.3	0.4	1.1		
	× 900	1275	1561	920	820	15.82	6.56	9.26	0.820	0.920			0.4	0.5	1.5		
	×1000	1375	1621			17.47	7.53	9.94					0.4	0.5	1.5		
	×1100	1475	1681			19.18	8.56	10.62					0.4	0.5	1.5		
	×1200	1575	1741			20.96	9.06	11.30					0.5	0.6	1.9		
	×1300	1675	1801			22.79	10.81	11.98					0.5	0.6	1.9		
	×1400	1775	1861			24.68	12.02	12.66					0.5	0.6	1.9		
※	600× 600	990	1499	1020	920	12.47	4.14	8.33	0.920	1.020	5	10	0.4	0.5	1.5	0.13	0.41
	× 700	1090	1559			14.06	4.95	9.11					0.4	0.5	1.5		
	× 800	1190	1619			15.70	5.81	9.89					0.4	0.5	1.5		
	× 900	1290	1679			17.41	6.74	10.67					0.4	0.5	1.5		
	×1000	1390	1759	1040	940	19.45	7.70	11.75	0.940	1.040			0.5	0.6	1.9		
	×1100	1490	1819			21.30	8.72	12.58					0.5	0.6	1.9		
	×1200	1590	1879			23.21	9.83	13.38					0.5	0.6	1.9		
	×1300	1690	1939			25.17	10.99	14.18					0.5	0.6	1.9		
	×1400	1790	1999			27.20	12.22	14.98					0.5	0.6	1.9		
	×1500	1890	2059			29.29	13.51	15.78					0.5	0.6	1.9		

■本体寸法図

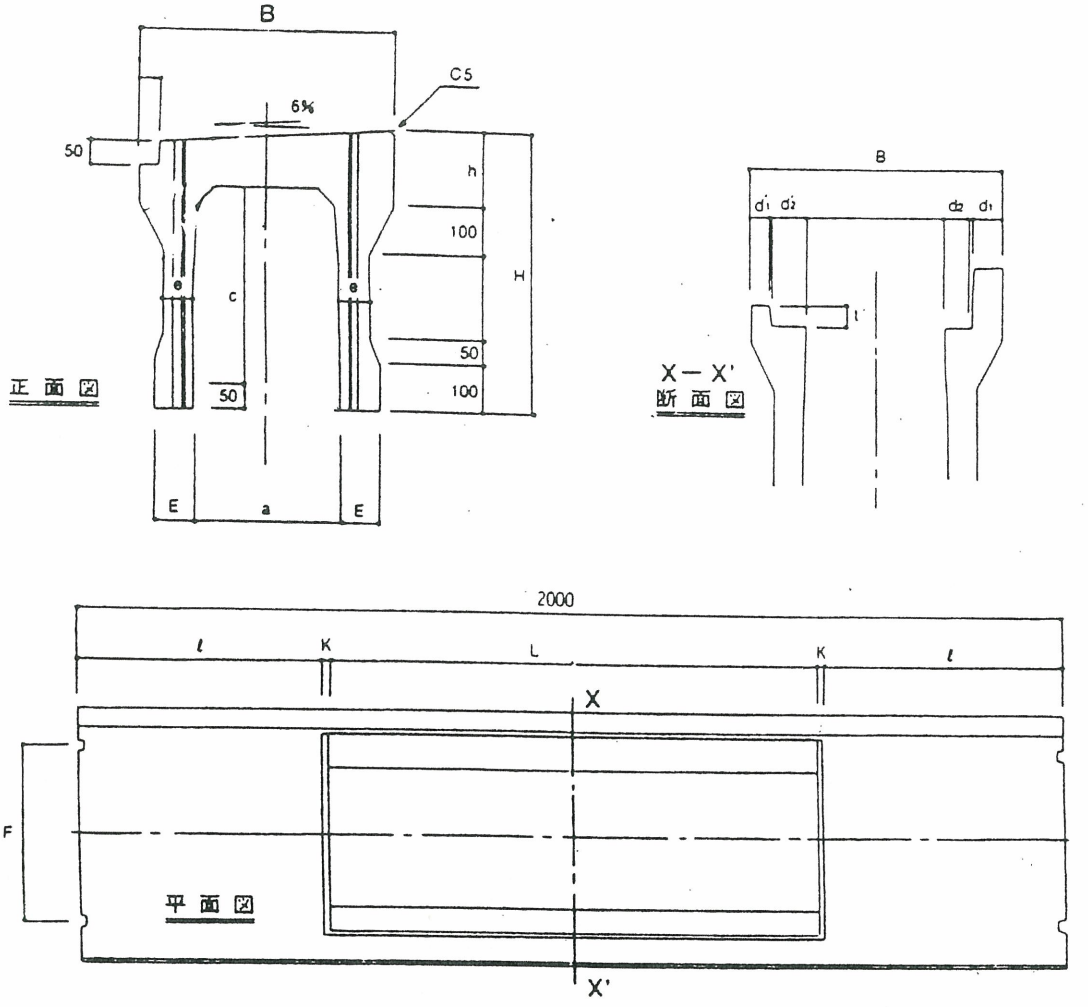
B
C5
6%
50
h
100
H
e
c
e
50
50
100
E
a
E
正面図
B
d1 d2
d2 d1
l
X－X'
断面図
2000
l
K
L
K
l
X
F
平面図
X'

■蓋版寸法図

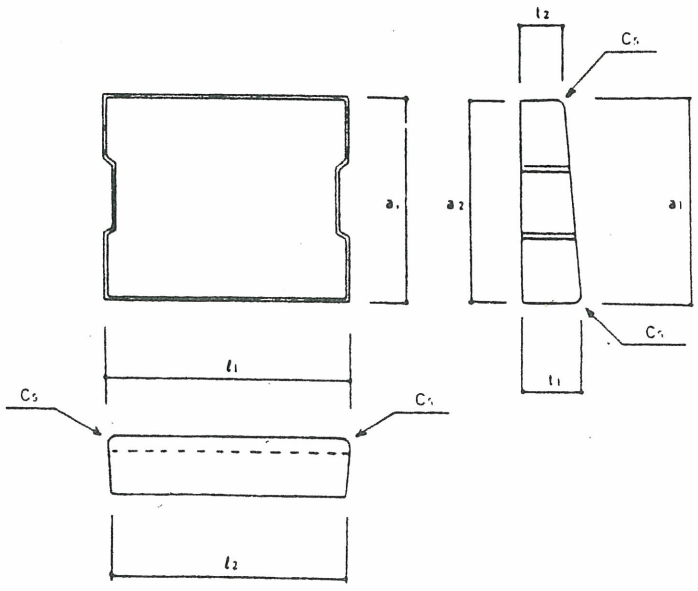
l2
C1
a1
a2
a1
C1
l1
C3
C1
l2

◎本体寸法表

呼び	寸法 (mm)																	参考重量
	B	H	a	c	d_1	d_1'	d_2	d_2'	E	e	h	t	P	K	L	ℓ	F	(kg)
300×300	520	470	300	300	60	40	50	70	80	60	155	40	40	8	1004	490	360	418
400		570		400														475
500		670		500														533
600		770		600					90	70							370	645
700		870		700														712
800		970		800														779
900		1070		900					100	80							380	930
1000		1170		1000														1,006
1100		1270		1100														1,083
400×400	630	585	400	400	65	50	50	65	90	70	165	50	50	9	1004	489	470	562
500		685		500														629
600		785		600														696
700		885		700					100	80								828
800		985		800														905
900		1085		900														982
1000		1185		1000					110	90								1,152
1100		1285		1100														1,238
1200		1385		1200														1,324
500×500	740	700	500	500	65	50	53	68	100	80	175	50	50	10	1006	487	570	736
600		800		600														813
700		900		700														890
800		1000		800														967
900		1100		900					110	90								1,133
1000		1200		1000														1,219
1100		1300		1100														1,306
1200		1400		1200					120	100								1,505
1300		1500		1300														1,601
1400		1600		1400														1,697

◎蓋版寸法表

呼び	寸法 (mm)						鉄筋				参考重量 (kg)
							横鉄筋		縦鉄筋		
	a_1	a_2	t_1	t_2	ℓ_1	ℓ_2	径	本数	径	本数	
300	412	402	115	90	505	491	D13	5	φ6	4	50
400	507	497	130	100	506	490	D13	5	φ6	5	70
500	617	603	140	110	508	490	D13	6	φ6	6	94


屋嘉実業

ＶＳ側溝勾配可変側溝

【東洋コンクリート】


Ｔ－25 タイプ

VS（Variable Slope）

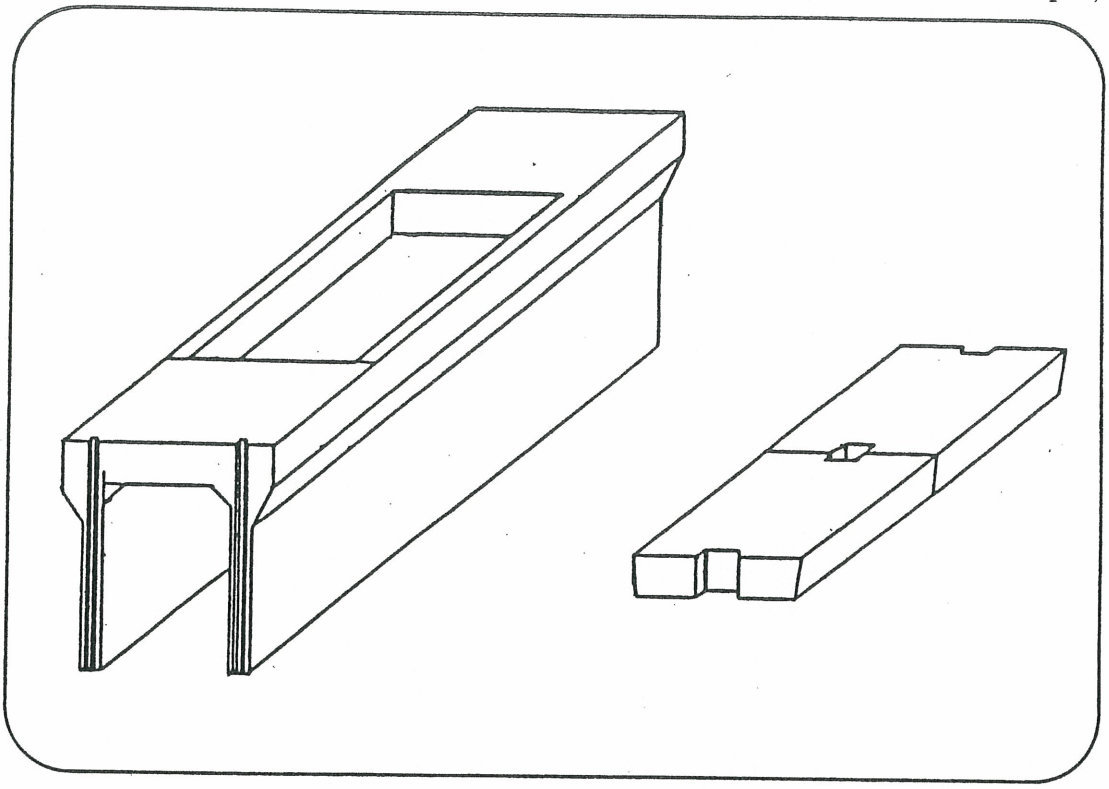

1. 道路勾配がほとんどない所でも底部に場所打ちコンクリートを施すだけで自由に排水勾配を取ることができます。
2. 道路幅員が狭く、水路幅に余裕のない箇所でも、壁の高さが10㎝きざみのため水路の深さを自由にできますので便利です。
3. 今まで上記条件には、現場打ちしかありませんでしたが、この製品の出現により、工期は短縮され、工費も割安に上りますので、経済的です。

１．標準基礎構造図

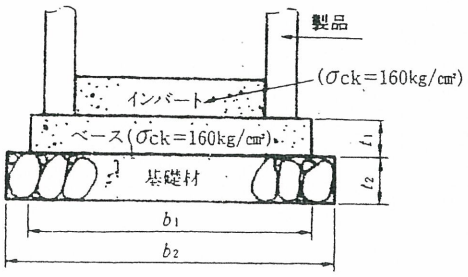



●基礎寸法表（インバートコンクリート後打方式）

呼称		寸法 (mm)			
		t_1	t_2	b_1	b_2
縦断用	300	50	100	500～570	600～ 670
	400			610～680	710～ 780
	500	100		740～790	840～ 890
	600			850～900	950～1000
	700	120	150	1070	1170
	800			1180	1280
	900	150		1290	1390
	1000			1400	1500
横断用	300	75	100	560～620	600～ 720
	400	100		670～730	770～ 830

VS側溝標準


規　格　図

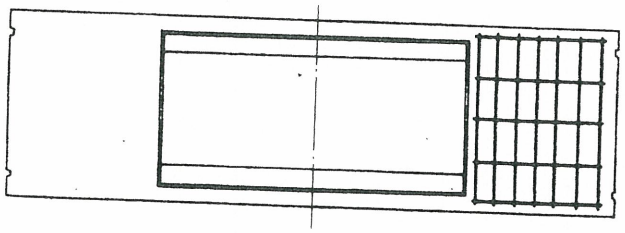

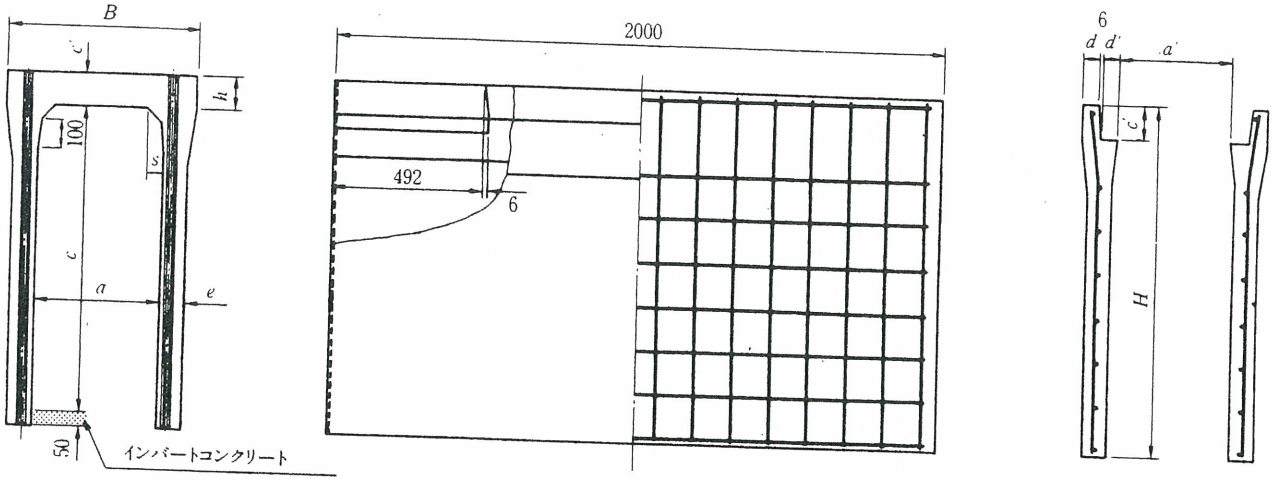

鉄筋コンクリート用蓋版

規　格　図

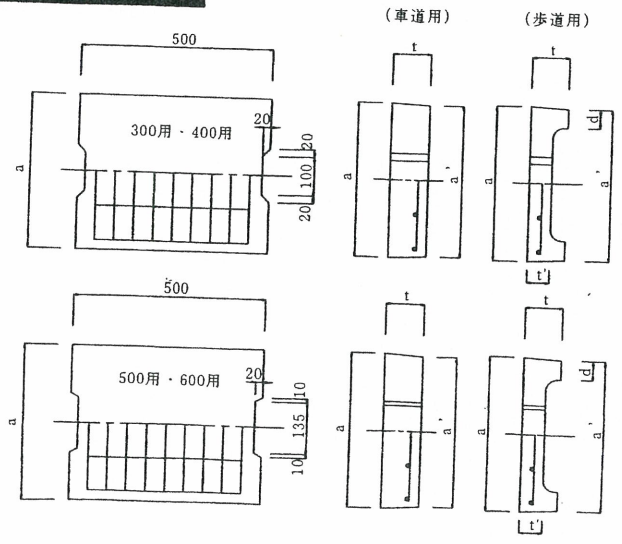

寸法・重量

呼び		寸法 (mm) a	a′	d	t	t′	参考重量 (kg)
車道用	300用	404	394	—	100	—	48
	400用	504	494		120		72
	500用	622	612		125		91
	600用	732	722		140		120
歩道用	300用	404	394	50	100	60	37
	400用	504	494		120	70	53
	500用	622	612	56	125	75	65
	600用	732	722	61	140	85	84


注）配筋など詳細については、承認図面をご参照下さい。

寸法・重量

呼び	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	B	H	a	a′	c	c′	d	d′	e	h	s	L	
300× 300	512	450	300	285	300	100	50	57.5	60	130	40	2,000	402
× 400		550			400								460
× 500		650			500								518
× 600		750			600								576
× 700		850			700								634
× 800		950		277	800			61.5	70				724
× 900		1,050			900								791
×1,000		1,150			1,000								858
×1,100		1,250			1,100								925
×1,200		1,350			1,200								992
400× 400	632	570	400	377	400	120	60	61.5	70	140	40	2,000	635
× 500		670			500								702
× 600		770			600								769
× 700		870			700								836
× 800		970		373	800			63.5	80				990
× 900		1,070			900								1,067
×1,000		1,180			1,000								1,144
×1,100		1,270			1,100								1,221
×1,200		1,370			1,200								1,298
500× 500	740	675	500	470	500	125	55	75	80	150	50	2,000	728
× 600		775			600								805
× 700		875			700								882
× 800		975			800								959
× 900		1,075			900				90				1,101
×1,000		1,175			1,000								1,187
×1,100		1,275			1,100								1,273
×1,200		1,375			1,200								1,360
600× 700	860	890	600	570	700	140	60	80	90	170	60	2,000	1,043
× 800		990			800								1,130
× 900		1,090			900								1,216
×1,000		1,190			1,000				100				1,371
×1,100		1,290			1,100								1,467
×1,200		1,390			1,200								1,563
300× 300	512	450	300	285	300	100	50	57.5	60	130	40	1,000	201
× 400		550			400								230
× 500		650			500								259
× 600		750			600								288
× 700		850			700								317
× 800		950		277	800			61.5	70				362
× 900		1,050			900								396
×1,000		1,150			1,000								430
×1,100		1,250			1,100								464
×1,200		1,350			1,200								498
400× 400	632	570	400	377	400	120	60	61.5	70	140	40	1,000	317
× 500		670			500								351
× 600		770			600								385
× 700		870			700								419
× 800		970		373	800			63.5	80				495
× 900		1,070			900								533
×1,000		1,180			1,000								571
×1,100		1,270			1,100								609
×1,200		1,370			1,200								647

グレーチング用（固定式）

規格図

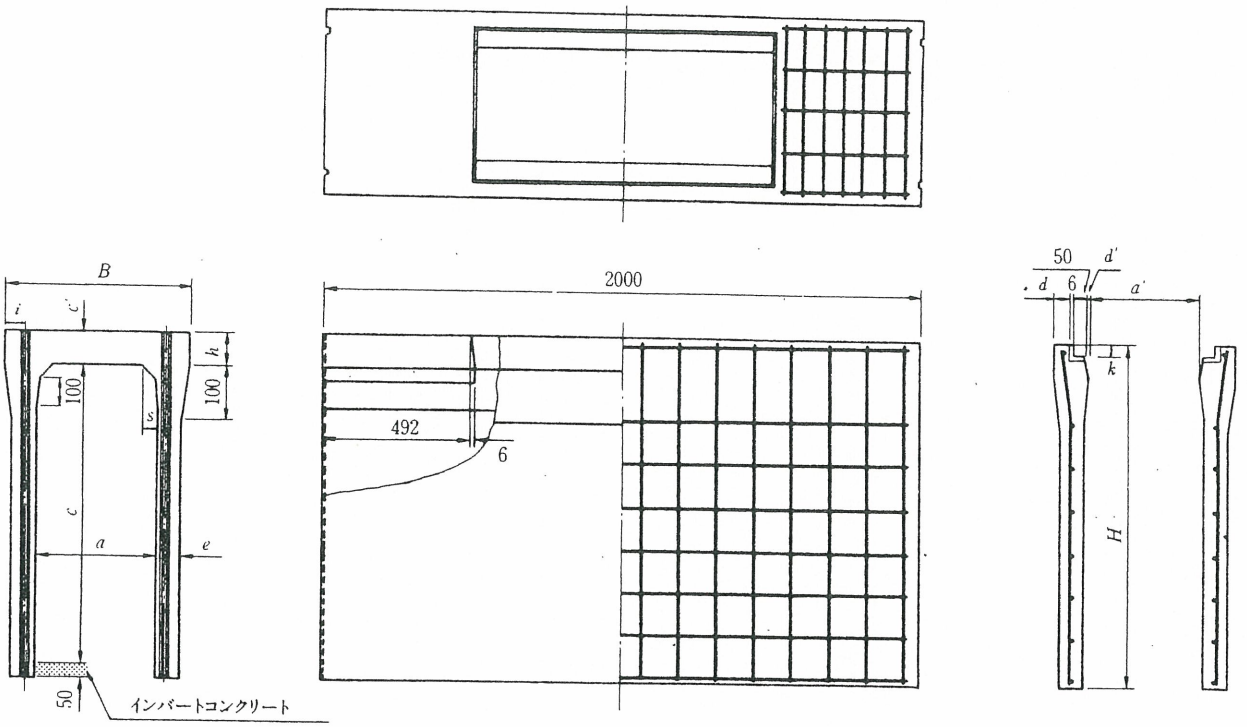


呼び	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	B	H	a	a'	c	c'	d	d'	e	h	s	i	k	
300× 300×2,000	512	450	300	285	300	100	45	12.5	60	130	40	106	50	425
× 400×2,000		550			400									483
× 500×2,000		650			500									541
× 600×2,000		750			600									599
× 700×2,000		850			700									657
× 800×2,000		950		277	800			16.5	70					747
× 900×2,000		1,050			900									814
×1,000×2,000		1,150			1,000									881
×1,100×2,000		1,250			1,100									948
×1,200×2,000		1,350			1,200									1,015
400× 400×2,000	632	570	400	377	400	120	55	16.5	70	140	40	116	55	667
× 500×2,000		670			500									734
× 600×2,000		770			600									801
× 700×2,000		870			700									868
× 800×2,000		970		373	800			18.5	80					1,022
× 900×2,000		1,070			900									1,099
×1,000×2,000		1,170			1,000									1,176
×1,100×2,000		1,270			1,100									1,253
×1,200×2,000		1,370			1,200									1,330
500× 500×2,000	740	675	500	476	500	125	59	17.0	90	150	50	120	65	751
× 600×2,000		775			600									828
× 700×2,000		875			700									905
× 800×2,000		975			800									982
× 900×2,000		1,075			900				90					1,124
×1,000×2,000		1,175			1,000									1,210
×1,100×2,000		1,275			1,100									1,296
×1,200×2,000		1,375			1,200									1,383
600× 600×2,000	860	790	600	572	600	140	69	19.0	100	170	60	130	75	985
× 700×2,000		890			700									1,072
× 800×2,000		990			800									1,159
× 900×2,000		1,090			900									1,246
×1,000×2,000		1,190			1,000				100					1,400
×1,100×2,000		1,290			1,100									1,496
×1,200×2,000		1,390			1,200									1,592

東　洋

道路横断用製品（T-25）（水路巾300～400mmのもの）

規格図（固定式）

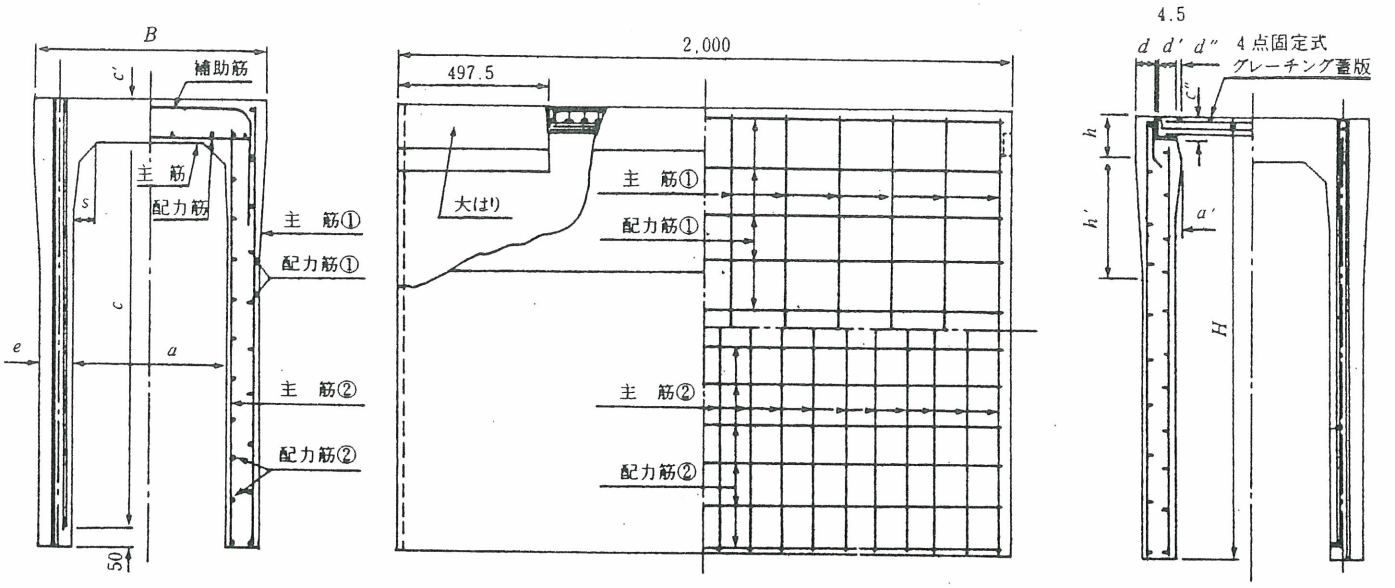


寸法・配筋・重量

呼び	寸法 (mm)														配筋														参考重量 (kg)
															側壁部								大はり部						
															主筋①		配力筋①		主筋②		配力筋②		主筋		配力筋		補助筋		
	B	H	a	a'	c	c'	c"	d	d'	d"	e	h	h'	s	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	径(mm)	数	
300× 300		445			285											10		4	4.0	15	3.2	4							475
× 400		545			385						80		200			13		5		13		5							550
× 500		645			485										D6	17	4.0	6		16		6							624
× 600		745			585																								780
× 700	520	845	300	277	685	110	60	50.5	64	2.5	95	110	300	45		19		7	5.0	18	4.0	7	D10	4	5.0	4	D10	2	868
× 800		945			785																								957
× 900		1,045			885											10						8							1,155
×1,000		1,145			985						110		–		D10	11	5.0	8		19		9							1,257
×1,100		1,245			1,085											12		9											1,359
400× 400		560			385											13		5		13		5							642
× 500		660			485						85		250			16		6		15		6							721
× 600		760			585										D6	18	4.0			18									800
× 700		860			685													7				7							971
× 800	630	960	400	373	785	125	70	55.5	66	2.5	100	125	350	55		20			5.0		4.0		D10	5	5.0	5	D10	2	1,064
× 900		1,060			885																	8							1,157
×1,000		1,160			985										D10	11	5.0	8		19		9							1,370
×1,100		1,260			1,085						115		–					9											1,477
×1,200		1,360			1,185											12						10							1,584

勾配可変側溝 街路VS

本　体

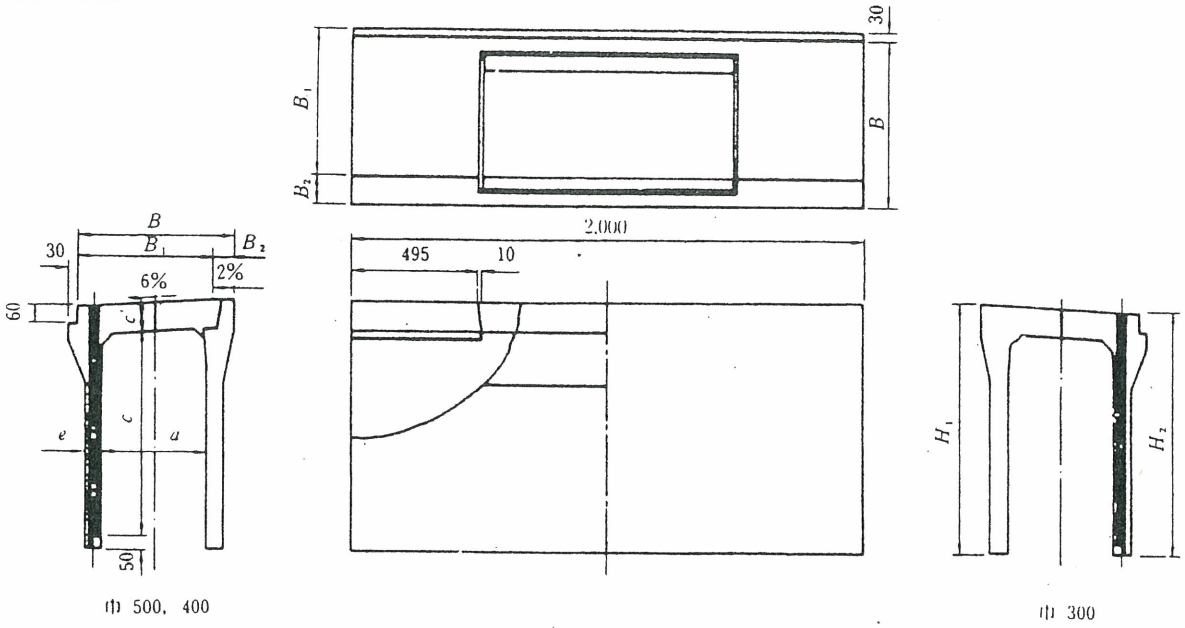


寸法・重量

呼び (巾×深)	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	B	B_1	B_2	H_1	H_2	a	c	c′	e	
300× 300	500	—	—	465	435	300	300	100	70	420
× 400				565	535		400			485
× 500				665	635		500			550
× 600				765	735		600			615
× 700				865	835		700			680
× 800				965	935		800		90	900
× 900				1065	1035		900			980
×1000				1165	1135		1000			1060
×1100				1265	1235		1100			1140
×1200				1365	1335		1200			1220
400× 400	610	500	110	580	547	400	400	115	75	570
× 500				680	647		500			640
× 600				785	747		600			710
× 700				880	847		700			780
× 800				980	947		800			850
× 900				1080	1047		900		95	1080
×1000				1180	1147		1000			1170
×1100				1280	1247		1100			1260
×1200				1380	1347		1200			1350
500× 500	710	500	210	696	662	500	500	130	90	690
× 600				796	762		600			776
× 700				896	862		700			862
× 800				996	962		800			948
× 900				1096	1062		900		100	1110
×1000				1196	1162		1000			1206
×1100				1296	1262		1100			1302
×1200				1396	1362		1200			1398

蓋　　版


集水用コンクリート蓋版
騒音防止(ノイズガート)

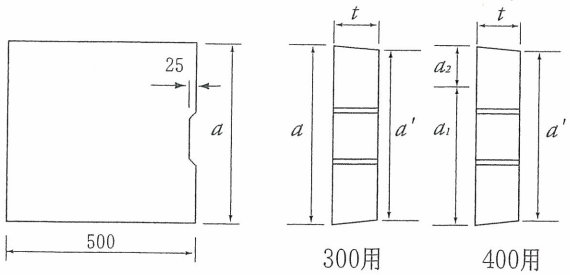

寸法・重量

呼　び	寸　　法　　(mm)					参考重量 (Kg)
	a	a'	a_1	a_2	t	
300用	400	380		—	100	43
400用	500	480	440	50	115	62
500用	600	580	440	150	130	95

グレーチング蓋版（かさ上げタイプ）（固定式）

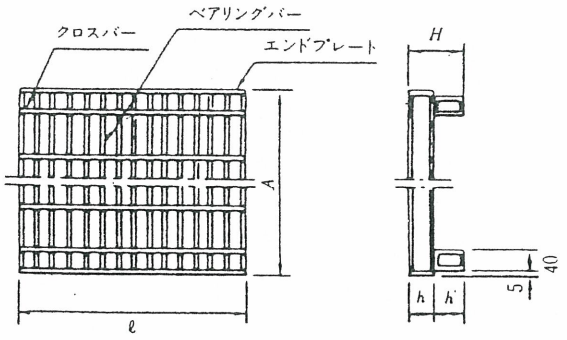


寸法・重量

呼　び	寸　　法　　(mm)					参考重量 (kg)
	A	H	h	h'	ℓ	
300用	400	95	50	45		18
400用	500	110	55	55	ℓ =500	23
500用	590	125	65	60		31
300用	400	95	50	45		35
400用	500	110	55	55	ℓ =1000	45
500用	600	125	65	60		60


施工断面図

標準断面

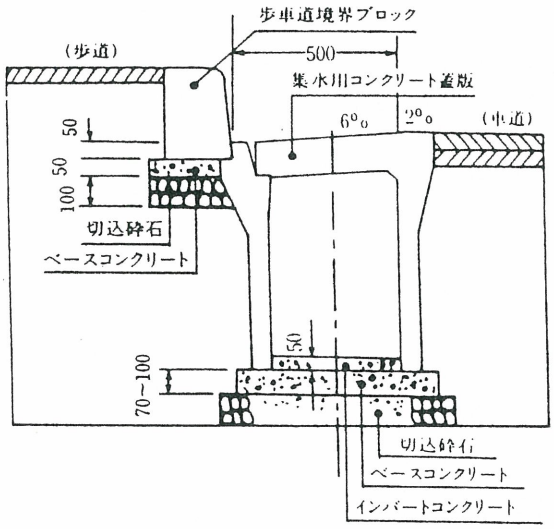

※蓋版には、騒音防止用L形ゴムパッキンを装着しております。

泥溜桝部断面

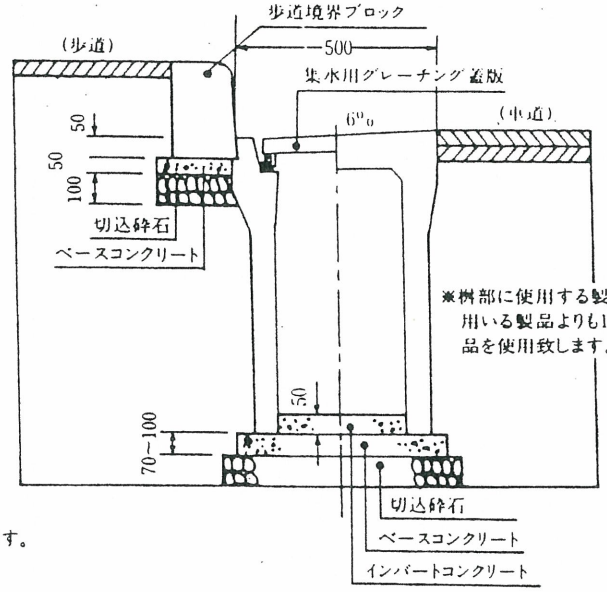


※桝部に使用する製品は、標準断面に用いる製品よりも100～200mm深い製品を使用致します。


大型VS


〔注文製品ですので、納入数、期日の御連絡をお願いいたします〕


本体（水路巾700～1,000㎜のもの）

規　格　図



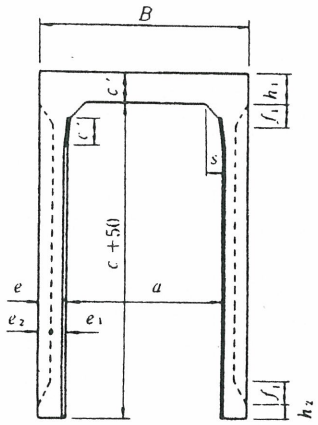

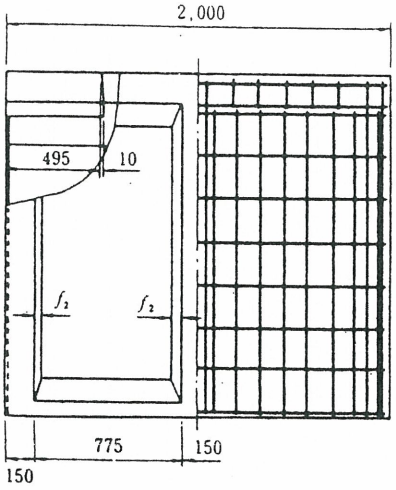






鉄筋コンクリート蓋版

規　格　図

（車道用）　（歩道用）

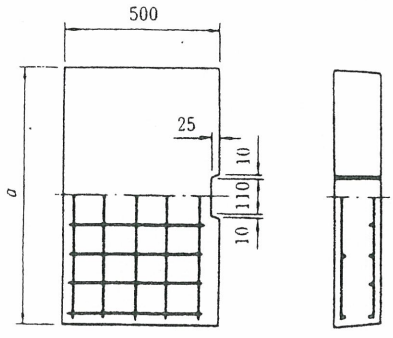





寸法・重量

呼び		寸法 (mm) a	a'	d	t	t'	参考重量 (kg)
車道用	700用	820	800	–	150	–	137
	800用	920	900		160		165
	900用	1,030	1,010		170		196
	1,000用	1,130	1,110		180		228
歩道用	700用	820	800	55	150	85	89
	800用	920	900		160	90	106
	900用	1,030	1,010	60	170	95	125
	1,000用	1,130	1,110		180	100	144

寸法・重量


呼び（巾 × 深）	寸法 (mm) B	H	a	a'	c	c'	d	d'	e	e_1	e_2	f_1	f_2	h_1	h_2	ℓ	s	参考重量 (kg)
700× 500	970	700	700	670	500	150	70	70	135	65	70	120	40	150	80	100	70	935
× 600		800			600													1,010
× 700		900			700													1,087
× 800		1,000			800													1,164
× 900		1,100			900													1,242
×1,000		1,200			1,000													1,320
×1,100		1,300			1,100													1,397
×1,200		1,400			1,200													1,475
×1,300		1,500		666	1,300			72								150		1,557
×1,400		1,600			1,400													1,635
×1,500		1,700			1,500													1,713
×1,600		1,800			1,600													1,790
×1,700		1,900			1,700													1,868
800× 600	1,080	810	800	768	600	160	75	71	140	70	70	120	40	160	80	100	80	1,120
× 700		910			700													1,200
× 800		1,010			800													1,279
× 900		1,110			900													1,361
×1,000		1,210			1,000													1,444
×1,100		1,310			1,100													1,526
×1,200		1,410			1,200													1,608
×1,300		1,510			1,300													1,691
×1,400		1,610		764	1,400			73								150		1,778
×1,500		1,710			1,500													1,860
×1,600		1,810			1,600													1,942
×1,700		1,910			1,700													2,025
×1,800		2,010			1,800													2,107
900× 700	1,190	920	900	866	700	170	75	77	145	75	70	120	40	170	80	100	90	1,310
× 800		1,020			800													1,400
× 900		1,120			900													1,483
×1,000		1,220			1,000													1,570
×1,100		1,320			1,100													1,657
×1,200		1,420			1,200													1,744
×1,300		1,520			1,300													1,831
×1,400		1,620			1,400													1,918
×1,500		1,720		862	1,500			79								150		2,010
×1,600		1,820			1,600													2,097
×1,700		1,920			1,700													2,184
×1,800		2,020			1,800													2,271
×1,900		2,120			1,900													2,358
1,000× 800	1,300	1,030	1,000	964	800	180	80	78	150	80	70	120	40	180	80	100	100	1,530
× 900		1,130			900													1,620
×1,000		1,230			1,000													1,705
×1,100		1,330			1,100													1,797
×1,200		1,430			1,200													1,889
×1,300		1,530			1,300													1,980
×1,400		1,630			1,400													2,072
×1,500		1,730			1,500													2,164
×1,600		1,830		960	1,600			80								150		2,261
×1,700		1,930			1,700													2,352
×1,800		2,030			1,800													2,444
×1,900		2,130			1,900													2,536
×2,000		2,230			2,000													2,627

（注１）深さ1,600mm以上の製品は、鉄パイプによる小梁がつきます。

グレーチング蓋版（固定式）

規　格　図

●かさ上げタイプ



寸法・重量

呼び		型式番号	寸法 (mm) A	H	h	ℓ 1m用	ℓ 0.5m用	参考重量(kg) 1m用	0.5m用
車道用	かさ上げタイプ 700用	VSD - 70(H)	810	150	105	995	490 (485)	82	44
	800用	VSD - 80(H)	910	160	105			92	49
	900用	VSD - 90(H)	1,020	170	130			105	61
	1,000用	VSD -100(H)	1,120	180	130			116	67
歩道用	かさ上げタイプ 700用	VSF - 70(H)	810	150	44	995	490 (485)	59	29
	800用	VSF - 80(H)	910	160	50			79	40
	900用	VSF - 90(H)	1,020	170	50			87	44
	1,000用	VSF - 100(H)	1,120	180	55			100	51

注1)　（　）内寸法は、h＝44mm以下に適用します。

2)　歩道用としての細目タイプグレーチング蓋の重量は、上表と異なりますので御承知おき下さい。

3)　〔　〕内は、ℓ＝0.5m用に適用します。

ＣＢ側溝（T-25タイプ）

流水性

底版部インバートにより、流水量の少ない時でも側溝中央を流れる様にし、ゴミ等を残さない。

経済性

側溝と蓋の一体化で、従来型（開渠）と比べてｍ当たりの価格が安くなる、又製品が長尺物（Ｌ＝２ｍ）なので施工が早い。

不等沈下に強い

接続部はクサビ式鉄板を使用しボルト連結工法をするので、横ズレ及不等沈下に強い。

騒音がない

側溝と蓋が一体化になり、車両の通交時に騒音公害を引起さない。


安全性

蓋割れ、落ちこみ等がない、施工の際の転倒事故の災害がなく安全である。


ジョイント処理

ジョイント部は、特殊目地材による漏水対策も万全です。


構造図

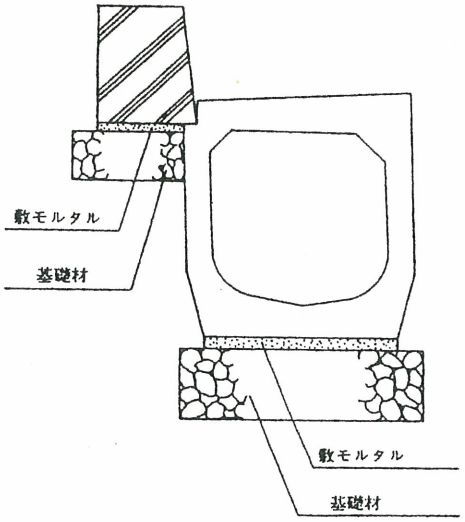


接続部分詳細図

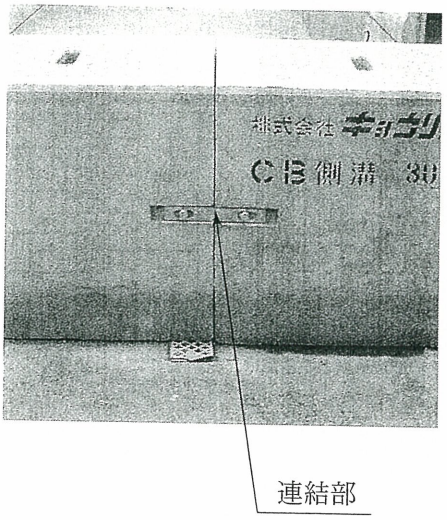


（スリーブ）（排水管取付口）

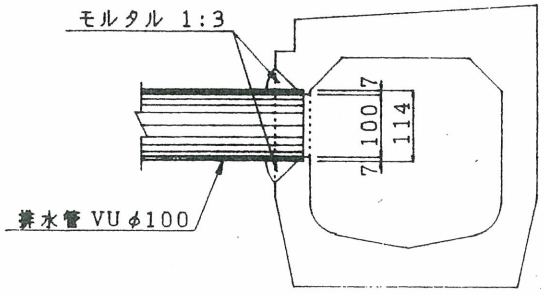


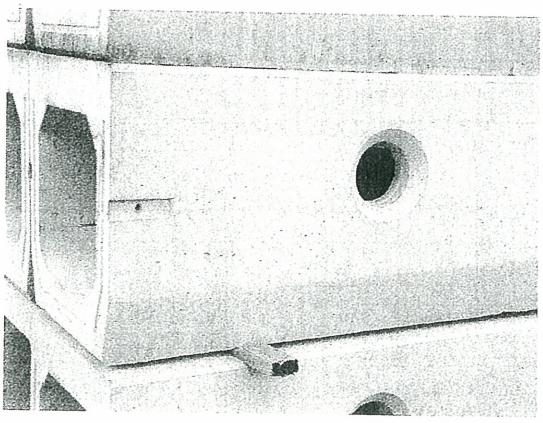

キョウリツ・牧港産業・沖縄セメント工業・技建・新垣産業

(1) CB側溝（街路用）縦断用




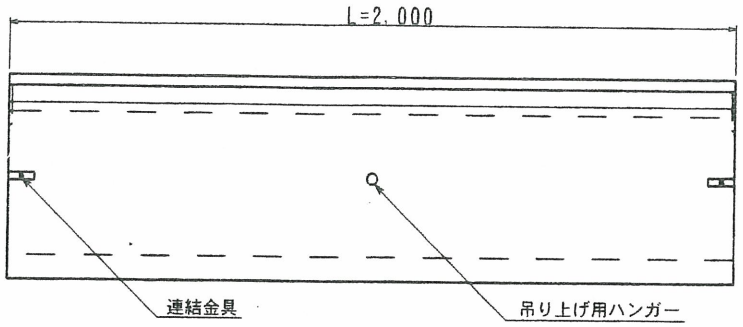


呼び名	寸法表 (mm)								外寸法表 (mm)			参考重量 (Kg)
	A	B	d	C	T	E	H	S	K	M	F	
300A	300	300	55	60	85	60	50	30	410	445	350	449
300B		400								545		504
350A	350	350		63	90	65			460	505	390	527
400A	400	400		75	105	70			510	575	440	638
400B		500								675		693
400C		600								775		748
500A	500	500	65		110	80		40	630	690	550	896
500B		600								790		961
600A	600	600		80	125		100		730	805	650	1129
600B		700								905		1195

※ L = 1000 製作できます。


(2) CB側溝街路用GO（オールグレーチング付）乗り入れ横断用(固定式)




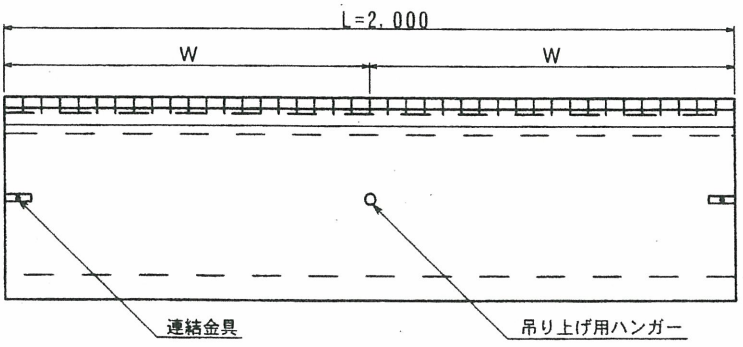

呼び名	寸法表 (mm)							外寸法表 (mm)			グレーチング寸法 (mm)			参考重量 (Kg)
	A	B	d	C	T	E	S	K	M	F	G	h	W	
300A-GO	300	300	55	60	85	75	30	410	460	350	350	44	995	440
300B-GO		400							560					495
350A-GO	350	350		63	90			460	515	390	400	50		527
400A-GO	400	400		75	105	85		510	590	440	450	55		598
400B-GO		500							690					653
400C-GO		600							790					708

(3) CB側溝（街路用） G（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）




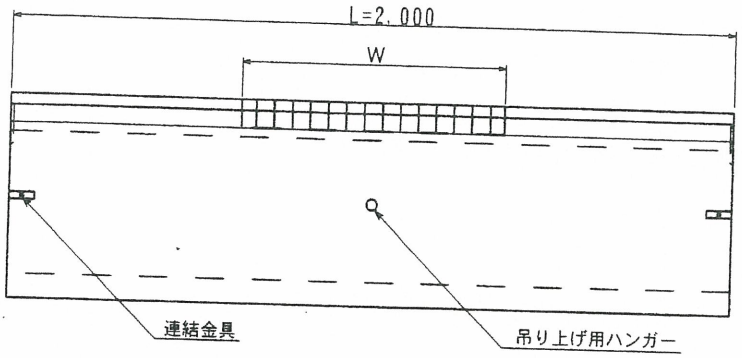


呼び名	寸法表（mm）								外寸法表（mm）			グレーチング寸法（mm）			参考重量（kg）
	A	B	d	C	T	E	H	S	K	M	F	G	h	W	
300A−G	300	300	55	60	85	60	50	30	410	445	350	344	44	515	435
300B−G		400								545					490
350A−G	350	350		63	90	65			460	505	390	380	50	642 (748)	509
400A−G	400	400		75	105	70			510	575	440	438			608
400B−G		500								675					663
400C−G		600								775					718
500A−G	500	500	65		110	80		40	630	690	550	550	60		856
500B−G		600								790					921
600A−G	600	600		80	125		100		730	805	650	600	75		1079
600B−G		700								905					1144

※ L ＝ 1000 製作できます。

(4) CB側溝街路用MG（集水桝）

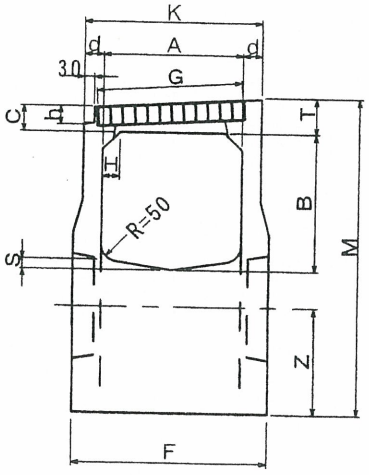


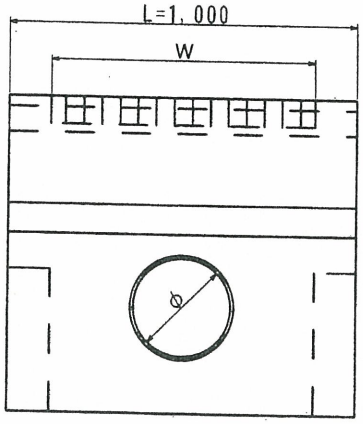


呼び名	寸法表（mm）							外寸法表（mm）			グレーチング寸法			ソケット部寸法		参考重量（kg）
	A	B	d	C	T	H	S	K	M	F	G	h	W	Z	φ	
300A−MG	300	300	55	60	85	50	30	410	825	460	344	44	515	300	280	407
300B−MG		400														382
350A−MG	350	350		63	90			460	910	510	380	50	642 (748)			461
400A−MG	400	400		75	105			510		560	438					531
400B−MG		500														451
400C−MG		600							1030							416
500A−MG	500	500	65		110		40	630	1000	680	550	60		350	380	586
500B−MG		600														556
600A−MG	600	600		80	125	100		730	1170	780	600	75		400	480	715
600B−MG		700														697

(1) CB側溝FC 縦断用及び横断用(埋設管)

断面図




側面図

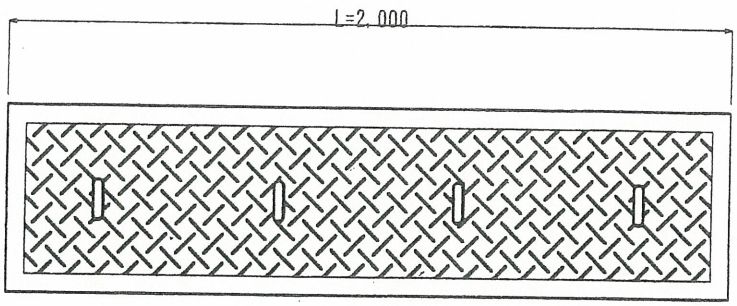


呼び	寸法表 (mm)								外寸法表			参考重量
	A	B	d	T	E	S	H	R	K	M	F	(kg)
250A−FC	250	250	50	75	75	30	50	50	350	400	290	389
300A−FC	300	300	55	80					410	455	350	504
300B−FC		400								555		559
350A−FC	350	350		85					460	510	390	579
400A−FC	400	400		90	85				510	575	440	687
400B−FC		500								675		742
500A−FC	500	500	65	105		40			630	690	550	958
500B−FC		600								790		1,023
600A−FC	600	600					100		730	790	660	1,164
600B−FC		700								890		1,229
700A−FC	700	700	90	120		50		100	880	905	780	1,636
700B−FC		800								1,005		1,726
800A−FC	800	800		125					980	1,010	880	1,863
800B−FC		900								1,110		1,953
900A−FC	900	900		130	95		120		1,080	1,125	960	2,131
900B−FC		1,000								1,225		2,221
1000A−FC	1000	1,000		135	110		150		1,180	1,245	1,040	2,458
1000B−FC		1,100								1,345		2,548

※L＝1000製作出来ます。
横断用及び埋設管はPを除く。

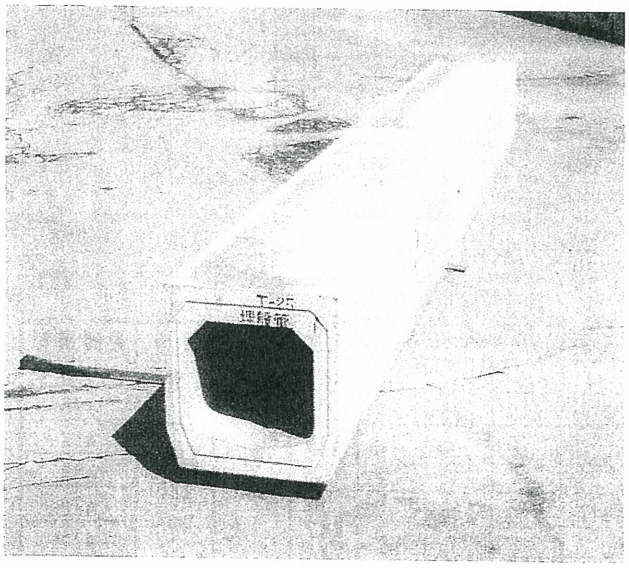


横断用及び埋設管

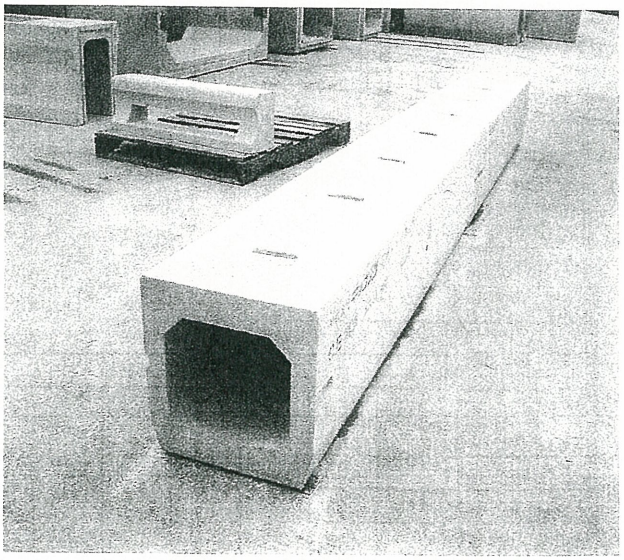


縦断用

(2) CB側溝FC－G（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）

断面図



平面図

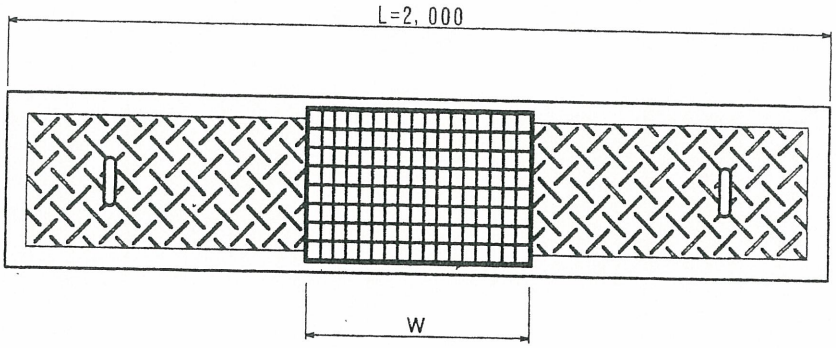


呼び名	寸法表 (mm)							外寸法表 (mm)			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ寸法 (mm)			参考重量
	A	B	d	T	E	H	S	K	M	F	G	h	W	(Kg)
250A-FC-G	250	250	50	75	75	50	30	350	400	290	295	44	515	376
300A-FC-G	300	300	55	80				410	455	350	344			487
300B-FC-G		400							555					542
350A-FC-G	350	350		85				460	510	390	380	50	642 (748)	555
400A-FC-G	400	400		90	85			510	575	440	438			649
400B-FC-G		500							675					704
500A-FC-G	500	500	65	105			40	630	690	550	550	60	642	906
500B-FC-G		600							790					971
600A-FC-G	600	600				100		730	790	650	600	75	748	1101
600B-FC-G		700							890					1166


※ L ＝ 1000 製作できます。

(3) CB側溝FC（集水桝）

断面図

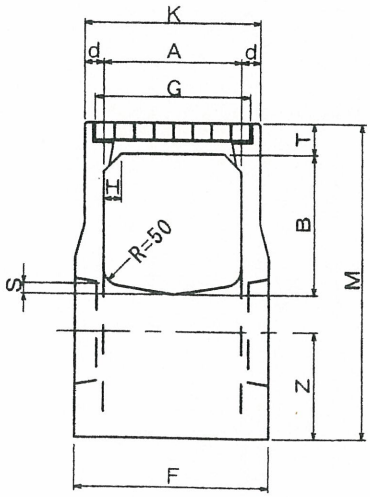


側面図

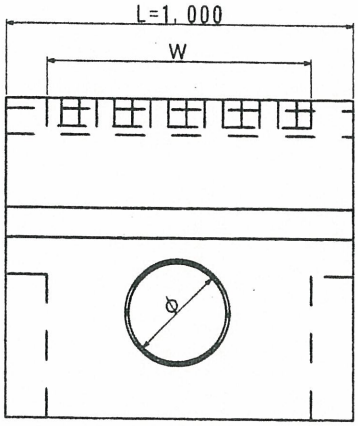


呼び名	寸法表 (mm)						外寸法表 (mm)			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ寸法			ｿｹｯﾄ部寸法		参考重量
	A	B	d	T	H	S	K	M	F	G	h	W	Z	φ	(Kg)
250A-FC-MG	250	250	50	75	50	30	350	775	410	295	44	515	300	280	328
300A-FC-MG	300	300	55	80			410	830	460	344					412
300B-FC-MG		400													388
350A-FC-MG	350	350		85			460	910	510	380	50	642 (748)			420
400A-FC-MG	400	400		90			510	915	560	438					471
400B-FC-MG		500													441

(4) CB側溝FC-GO（ｵｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）乗り入れ横断用（固定式）

断面図




側面図

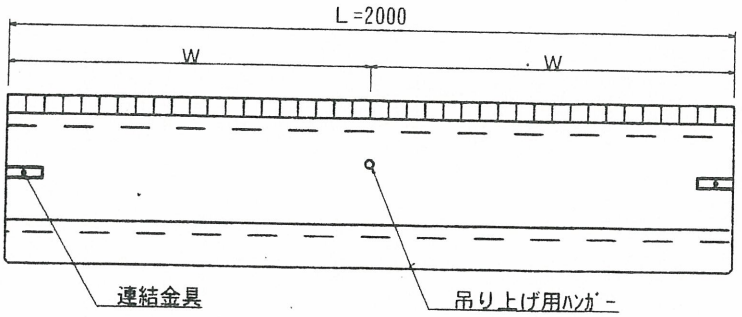


呼び	寸法表 (mm)						外寸法表 (mm)			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ寸法 (mm)			参考重量
	A	B	d	T	E	S	K	M	F	G	h	W	(kg)
250A－FC－GO	250	250	50	75	75	30	350	400	290	300	44	995	354
300A－FC－GO	300	300	55	80			410	455	350	350			434
300B－FC－GO		400						555					489
350A－FC－GO	350	350		85			460	510	390	400	50		498
400A－FC－GO	400	400		90	85	40	510	575	440	450	55		585
400B－FC－GO		500						675					640
500A－FC－GO	500		65	105			630	690	550	600	65		786
500B－FC－GO		600						790					851
600A－FC－GO	600						730		660	700	75		967
600B－FC－GO		700						890					1,032


※L＝1000製作出来ます。

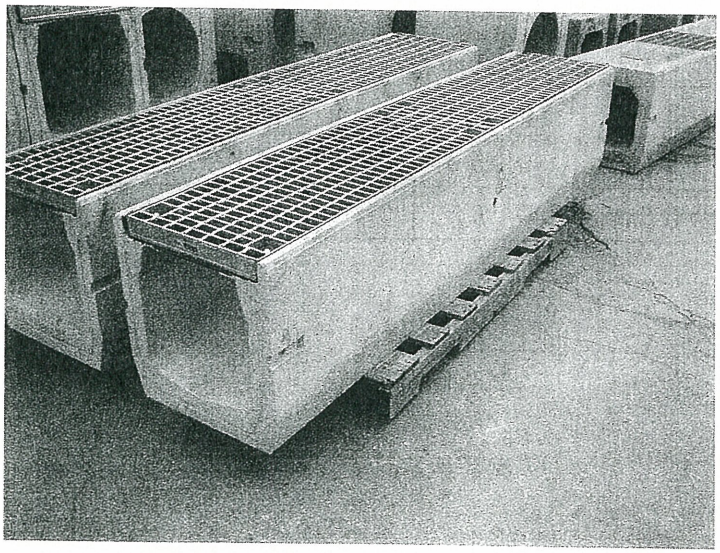

土工計算に用いる本体残土量

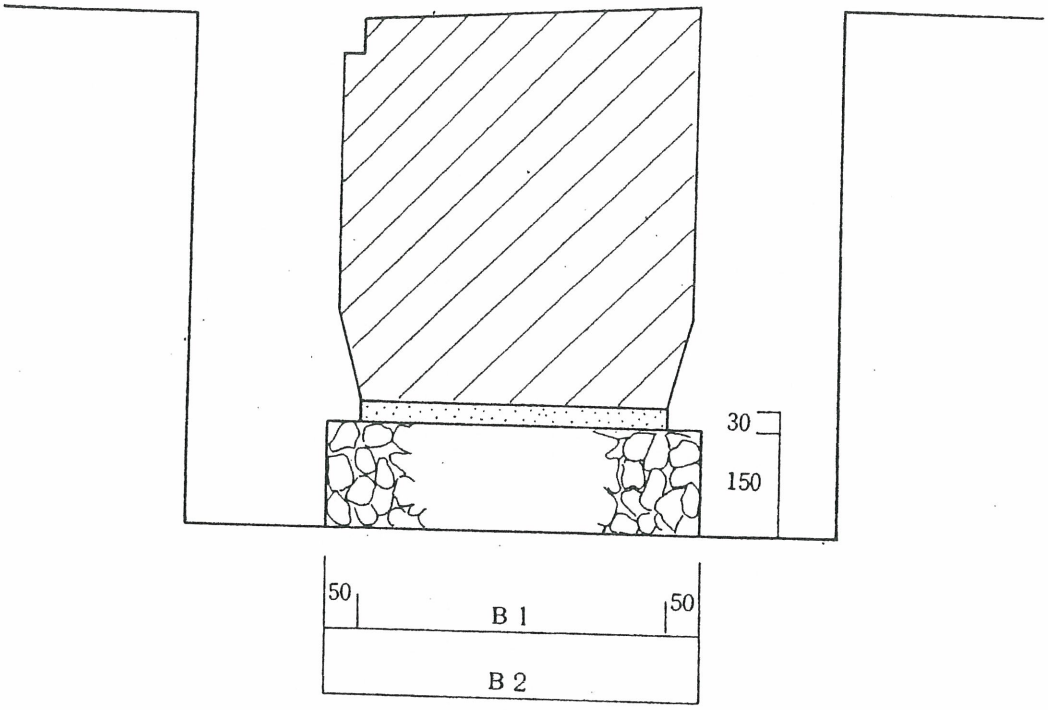

	本体面積	敷モルタル		基礎材	
	㎡	B 1	V ㎥	B 2	V ㎥
300A	0.173	0.35	0.0105	0.45	0.0675
300B	0.214	0.35	0.0105	0.45	0.0675
350	0.219	0.39	0.0117	0.49	0.0735
400A	0.279	0.44	0.0132	0.54	0.081
400B	0.330	0.44	0.0132	0.54	0.081
500	0.417	0.56	0.0168	0.66	0.099
600	0.563	0.65	0.0195	0.75	0.1125

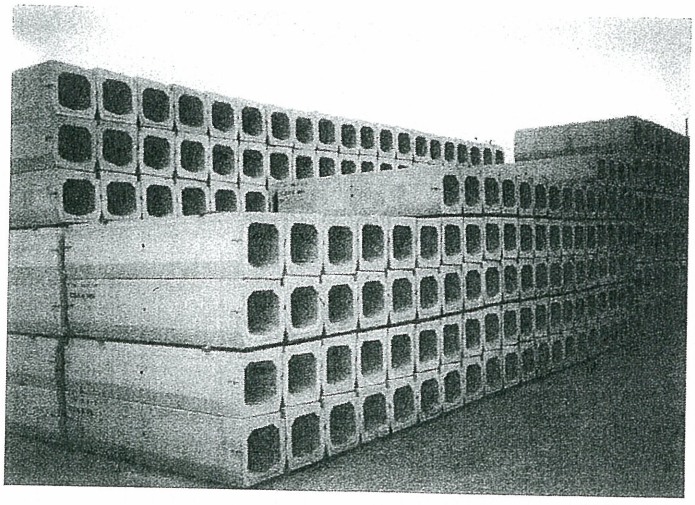

排 水 断 面

(1) 設 計 条 件

道路土工排水工指針（日本道路協会）に従い以下のように計算します。

- 断面積：S
- 流水面積：ＣＢ側溝の通水面積＝Ａ㎡ (S×0.8)
- 粗度係数：２次製品の場合　n＝0.013

$Q = A \cdot v$

$v = \frac{1}{n} \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}$ (マンニング流速公式)

Q：許容通水量　　㎥/sec

v：平均流速　　m/sec


R：径　深 ＝ A/P　m

P：潤辺長　　m

I：水路勾配

以上の条件に基づいて８割断面の流速と流量を次ページに示します。

例　　ＣＢ－400Ａ

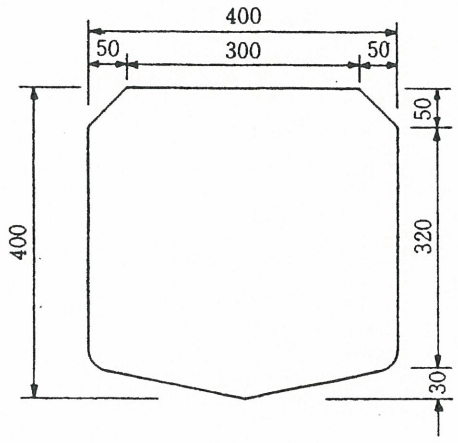

断 面 積 （S）	0.51
通小断面積 （A）	0.1208
潤 辺 長 （Pn）	0.9504
径　　深 （Rn）	0.1271


（2） 流量計算表


流量計算表（８割断面にて計算）


呼び		250A	300A	300B	350A	400A	400B	500A	600A
S		0.056	0.082	0.112	0.114	0.151	0.191	0.237	0.338
A		0.0448	0.0656	0.0896	0.0912	0.1208	0.1528	0.1896	0.2704
P		0.5629	0.6933	0.8533	0.8226	0.9504	1.1104	1.1970	1.4560
R		0.0796	0.0946	0.1050	0.1109	0.1271	0.1376	0.1584	0.1857
$R^{2/3}$		0.1850	0.2076	0.2226	0.2308	0.2528	0.2665	0.2928	0.3255
0.3%	V	0.7795	0.8747	0.9379	0.9724	1.0651	1.1228	1.2336	1.3714
	Q	0.0349	0.0574	0.0840	0.0887	0.1287	0.1716	0.2339	0.3708
0.5%	V	1.0063	1.1292	1.2108	1.2554	1.3751	1.4496	1.5926	1.7705
	Q	0.0451	0.0741	0.1085	0.1145	0.1661	0.2215	0.3020	0.4787
1.0%	V	1.4231	1.5969	1.7123	1.7754	1.9446	2.0500	2.2523	2.5038
	Q	0.0638	0.1048	0.1534	0.1619	0.2349	0.3132	0.4270	0.6770
1.5%	V	1.7430	1.9588	2.0971	2.1744	2.3817	2.5107	2.7585	3.0666
	Q	0.0781	0.1283	0.1879	0.1983	0.2877	0.3836	0.5230	0.8292
2.0%	V	2.0125	2.2584	2.4216	2.5108	2.7501	2.8991	3.1852	3.5410
	Q	0.0902	0.1482	0.2170	0.2290	0.3322	0.4430	0.6039	0.9575
2.5%	V	2.2501	2.5250	2.7074	2.8071	3.0747	3.2413	3.5612	3.9589
	Q	0.1008	0.1656	0.2426	0.2560	0.3714	0.4953	0.6752	1.0705
3.0%	V	2.4648	2.7660	2.9658	3.0751	3.3682	3.5507	3.9011	4.3368
	Q	0.1104	0.1814	0.2657	0.2804	0.4069	0.5425	0.7396	1.1727
3.5%	V	2.6623	2.9876	3.2034	3.3214	3.6380	3.8352	4.2137	4.6843
	Q	0.1193	0.1960	0.2870	0.3029	0.4395	0.5860	0.7989	1.2666
4.0%	V	2.8462	3.1938	3.4246	3.5508	3.8892	4.1000	4.5046	5.0077
	Q	0.1275	0.2095	0.3068	0.3238	0.4698	0.6265	0.8541	1.3541
4.5%	V	3.0188	3.3876	3.6324	3.7662	4.1252	4.3487	4.7779	5.3155
	Q	0.1352	0.2222	0.3255	0.3435	0.4983	0.6645	0.9059	1.4362
5.0%	V	3.1821	3.5708	3.8288	3.9699	4.3783	4.5839	5.0363	5.5988
	Q	0.1426	0.2342	0.3431	0.3621	0.5289	0.7004	0.9549	1.5139
6.0%	V	3.4858	3.9166	4.1943	4.3488	4.7633	5.0215	5.5170	6.1331
	Q	0.1562	0.2566	0.3758	0.3966	0.5754	0.7673	1.0460	1.6584
7.0%	V	3.7651	4.2251	4.5303	4.6972	5.1450	5.4238	5.9590	6.6246
	Q	0.1687	0.2772	0.4059	0.4284	0.6125	0.8288	1.1298	1.7913
8.0%	V	4.0251	4.5168	4.8431	5.0215	5.5002	5.7983	6.3705	7.0819
	Q	0.1803	0.2963	0.4339	0.4780	0.6644	0.8860	1.2078	1.9149
9.0%	V	4.2692	4.7908	5.1369	5.3262	5.8338	6.1500	6.7569	7.5115
	Q	0.1913	0.3143	0.4603	0.4857	0.7047	0.9397	1.2811	2.0311
10.0%	V	4.5002	5.0499	5.4148	5.6143	6.1494	6.4827	7.1224	7.9179
	Q	0.2016	0.3313	0.4852	0.5120	0.7428	0.9906	1.3504	2.1410
11.0%	V	4.7198	5.2964	5.6791	5.8883	6.4496	6.7991	7.4701	8.3043
	Q	0.2114	0.3474	0.5088	0.5370	0.7791	1.0389	1.4163	2.2455
12.0%	V	4.9297	5.5319	5.9316	6.1501	6.7363	7.1014	7.8022	8.6736
	Q	0.2209	0.3629	0.5315	0.5609	0.8137	1.0851	1.4793	2.3453
13.0%	V	5.1310	5.7578	6.1738	6.4012	7.0144	7.3914	8.1208	9.0277
	Q	0.5599	0.3777	0.5532	0.5838	0.8470	1.1294	1.5397	2.4411


※ 上段・・・流速（m／s） 下段（m^3／s）

クリーン側溝（T-25タイプ）

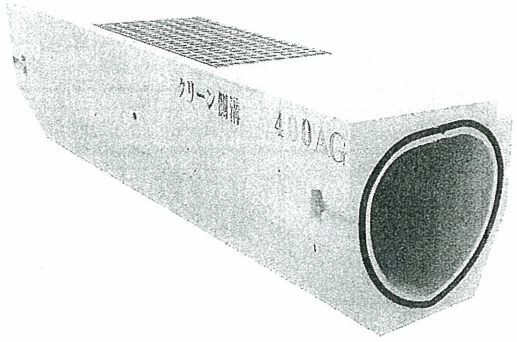

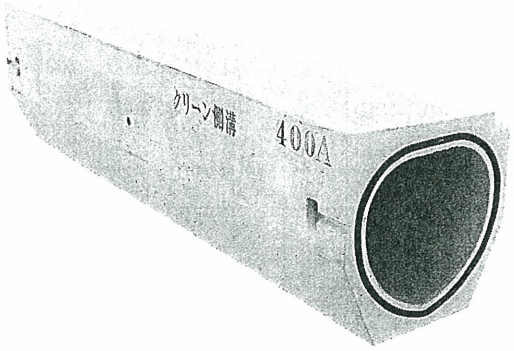

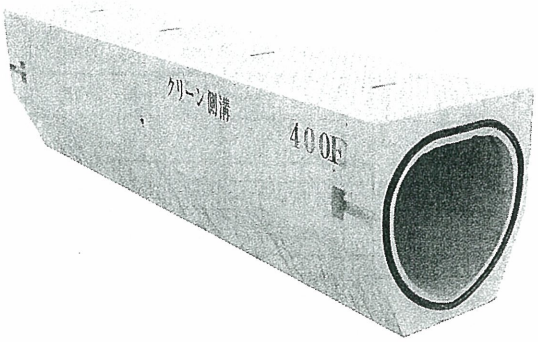

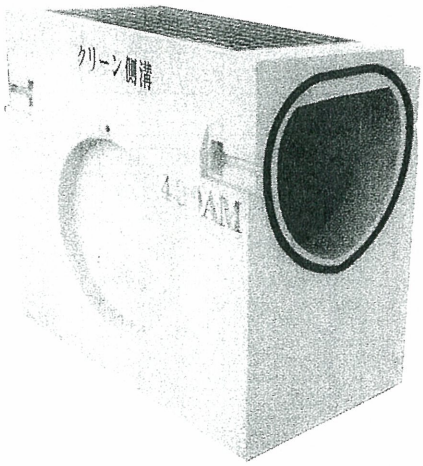

（特　長）

水理性に優れている
流水断面が卵形状のため、円形と比べて低勾配少流量のときの流速が速い。

騒音がない
従来型(開渠)と比べて一体化されているため騒音が少なく、かつ車道の一部として活用できる。

安全である
側溝と蓋が一体化されているため、従来型(開渠）と比べて蓋が割れたり、落ちこむことがなく安全である。

経済的である
側溝と蓋の一体化により、従来型（開渠）と比べてm当りの価格が安くなる。

即埋め戻しが可能
敷設後すぐに埋め戻しが可能である。

不等沈下に強い
接続部はボールト連結工法をしているので不等沈下に強い。

目地モルタル不要
接続部にシール材を使用するので漏水が無く、目地モルタルが不要である。


振動締固め工法
型枠流し込み方法で製造されているため外観も内面も滑らかで、美しい製品である。

グレーチング付集水桝
グレーチング付集水桝を別規格化しているため施工性と維持管理面にすぐれている。

※エコイン・屋嘉実業・寸法多少異なる


エコイン・屋嘉

標準タイプ(管渠型側溝) 〈縦断用〉

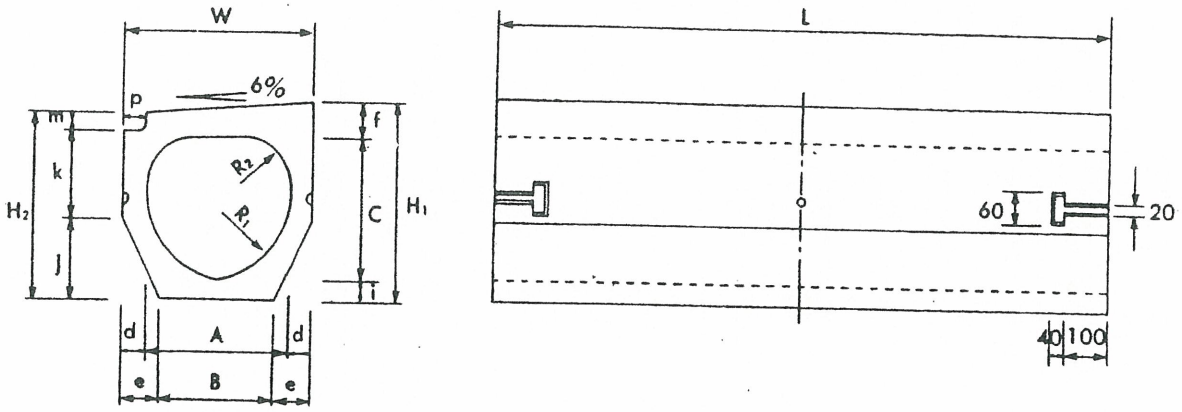

呼び	寸法 (mm)																	参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	H_1	H_2	i	j	k	m	p	W	L	R_1	R_2	
300A	300	230 ※220	300	55 ※50	90	85 ※75	450 ※430	428 ※408	65 ※55	190 ※180	188 ※178	50	30	410 ※400	2000	200	80	369
300B	300	220	400	50	90	75	530	508	55	180	278	50	30	400	2000	200	80	420
350A	350	270	355	60	100	85	500	470	60	210	210	50	40	470	2000	220	100	502
400A	400	320	400	60	100	90	550	520	60	230	240	50	60	520	2000	250	140	597
400B	400	320	500	60	100	90	650	620	60	230	340	50	60	520	2000	250	140	655
400C	400	320	600	60	100	90	750	720	60	230	440	50	60	520	2000	250	140	713
500A	500	380	500	65	125	100	670	636	70	280	306	50	60	630	2000	300	150	808
500B	500	380	600	65	125	100	770	736	70	280	406	50	60	630	2000	300	150	871
600A	600	460	600	70	140	110	790	749	80	320	379	50	60	740	2000	400	170	1119

標準タイプ(管渠型側溝) グレーチング付

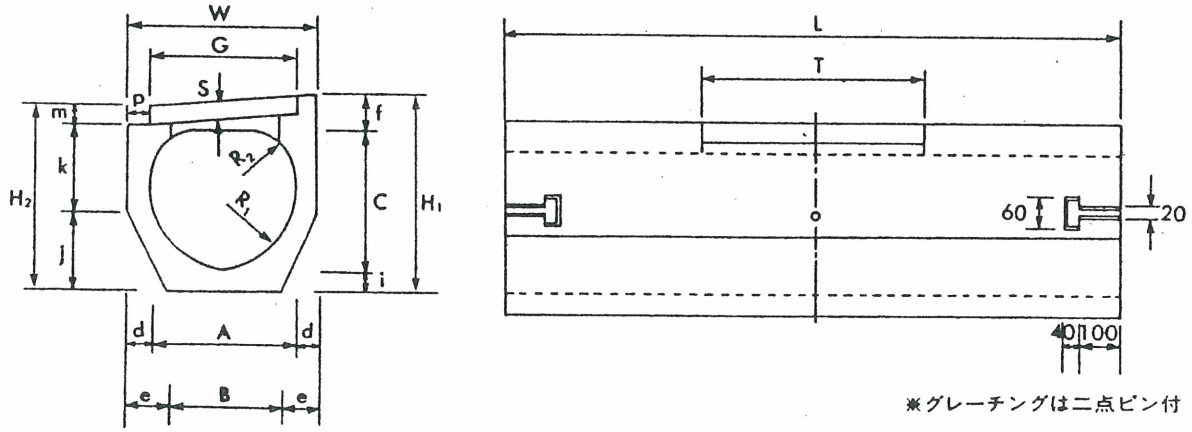


※グレーチングは二点ピン付

呼び	寸法 (mm)																				参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	H_1	H_2	i	j	k	m	p	W	L	R_1	R_2	G	S	T	
300AG	300	230 ※220	300	55 ※50	90	85 ※75	450 ※430	428 ※408	65 ※55	190 ※180	188 ※178	50	30	410 ※400	2000	200	80	310	44	525	340
300BG	300	220	400	50	90	75	530	508	55	180	278	50	30	400	2000	200	80	310	44	525	392
350AG	350	270	355	60	100	85	500	470	60	210	210	50	40	470	2000	220	100	360	50	760	452
400AG	400	320	400	60	100	90	550	520	60	230	240	50	60	520	2000	250	140	400	50	760	549
400BG	400	320	500	60	100	90	650	620	60	230	340	50	60	520	2000	250	140	400	50	760	613
400CG	400	320	600	60	100	90	750	720	60	230	440	50	60	520	2000	250	140	400	50	760	671
500AG	500	380	500	65	125	100	670	636	70	280	306	50	60	630	2000	300	150	500	55	760	710
500BG	500	380	600	65	125	100	770	736	70	280	406	50	60	630	2000	300	150	500	55	760	773
600AG	600	460	600	70	140	110	790	749	80	320	379	50	60	740	2000	400	170	616	65	760	1040

※印は（エコイン）の寸法です


AM 標準タイプ(管渠型側溝)グレーチング付桝

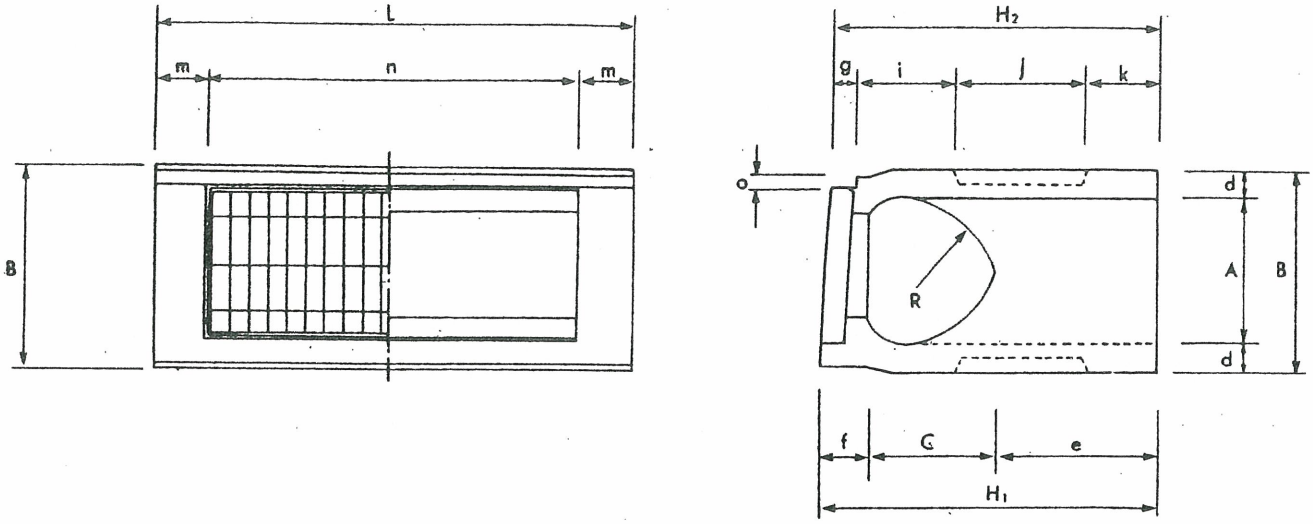


呼び	寸法 (mm)																	参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	g	H_1	H_2	i	j	k	L	m	n	o	R	
300AM	300	420	275	60	325	110 ※100	50	710 ※700	688 ※678	158 ※198	280	200 ※150	1000	237	526	30	200	270
300BM	300	420	375	60	325	100	50	800	778	248 ※298	280	200 ※150	1000	237	526	30	200	300
350AM	350	490	330	70	320	110	50	760	732	182	300	200	1000	120	760	40	220	335
400AM	400	560	380	80	420	110	50	910	880	330 ※380	300	200 ※150	1000	120	760	60	250	450
400BM	400	560	480	80	420	110	50	1010	980	330 ※380	400 ※500	200 ※150	1000	120	760	60	250	490
400CM	400	560	580	80	420	110	50	1110	1080	330 ※380	500	200 ※150	1000	120	760	60	250	540
500AM	500	660	470	80	300	130	50	900	866	206	410	200	1000	120	760	60	300	545
500BM	500	660	570	80	300	130	50	900	969	350	410	150	1000	120	760	60	300	580
600AM	600	760	560	80	300	150	50	1010	969	269	500	200	1000	120	760	60	400	540


※印は（エコイン）の寸法です

ストックヤード ▶

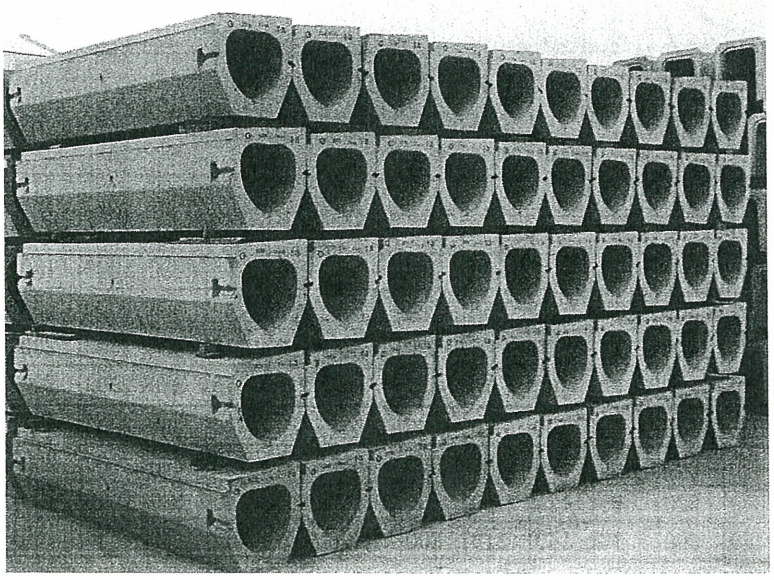


F フラットタイプ

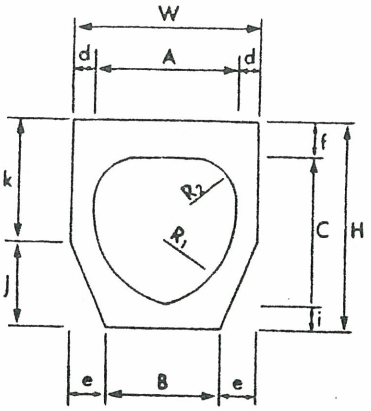


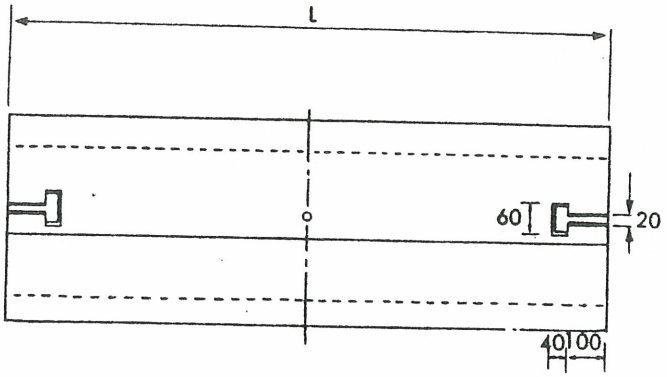

呼び	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	w	L	R_1	R_2	
250F	250	200	250	50	75	60	365	55	160	205	350	2000	180	60	318
300F	300	220	300	50	90	65	420	55	180	240	400	2000	200	80	382
300BF	300	220	400	50	90	65	520	55	180	340	400	2000	200	80	430
350F	350	270	355	60	100	70	485	60	210	275	470	2000	220	100	515
400F	400	320	400	60	100	80	540	60	230	310	520	2000	250	140	629
400BF	400	320	500	60	100	80	640	60	230	410	520	2000	250	140	685
500F	500	380	500	65	125	90	660	70	280	380	630	2000	300	150	850
600F	600	460	600	70	140	110	800	90	320	480	740	2000	400	170	1248

FG フラットタイプ (グレーチング付)

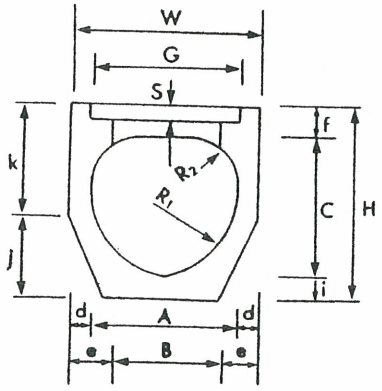


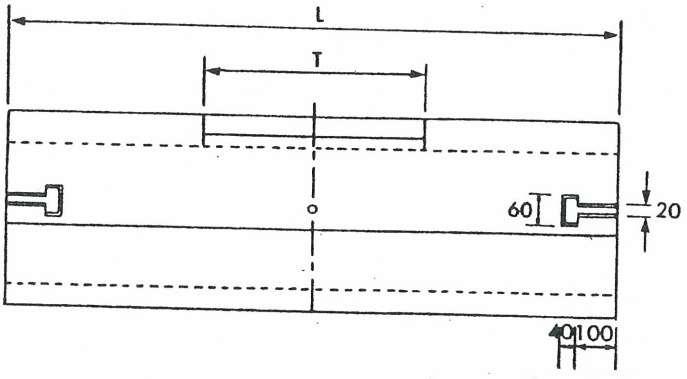


※グレーチングは二点ピン付

呼び	寸法 (mm)																	参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	w	L	R_1	R_2	G	S	T	
250FG	250	200	250	50	75	60	365	55	160	205	350	2000	180	60	270	32	500	295
300FG	300	220	300	50	90	65	420	55	180	240	400	2000	200	80	300	44	525	348
300BFG	300	220	400	50	90	65	520	55	180	340	400	2000	200	80	300	44	525	398
350FG	350	270	355	60	100	70	485	60	210	275	470	2000	220	100	360	50	760	457
400FG	400	320	400	60	100	80	540	60	230	310	520	2000	250	140	400	50	760	568
400BFG	400	320	500	60	100	80	640	60	230	410	520	2000	250	140	400	50	760	628
500FG	500	380	500	65	125	90	660	70	280	380	630	2000	300	150	500	55	760	769
600FG	600	460	600	70	140	110	800	90	320	480	740	2000	400	170	616	65	760	1132

FM フラットタイプ(グレーチング付桝)

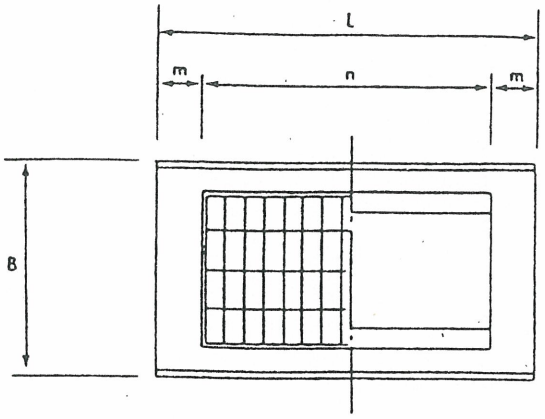


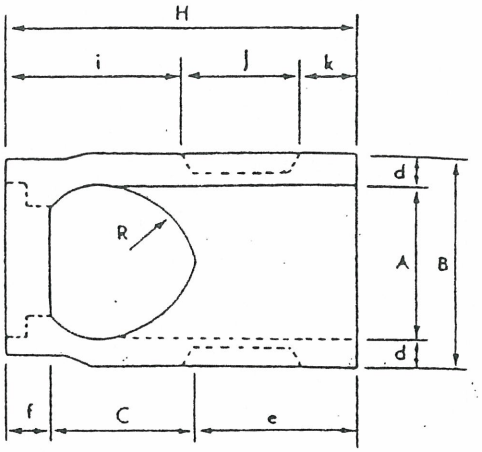


呼び	寸法 (mm)														参考重量 kg
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	L	m	n	R	
300FM	300	420	275	60	325	90	690	210 ※260	280	200 ※150	1000	237	526	200	282
300BFM	300	420	375	60	325	90	790	310	280	200	1000	237	526	200	320
400FM	400	560	370	80	420	110	900	400	300	200	1000	120	760	250	465
400BFM	400	560	470	80	420	110	1000	500	300	200	1000	120	760	250	505
500FM	500	660	470	80	310	120	900	290	410	200	1000	120	760	300	612

※印は（エコイン）の寸法です


クリーン管〈横断用及び埋設用〉 屋嘉実業

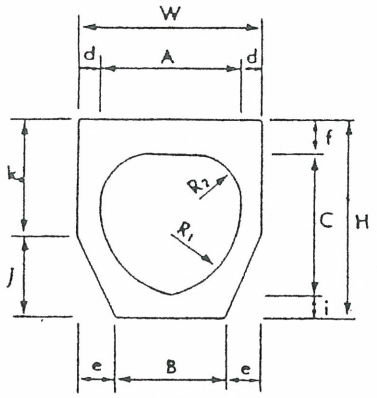


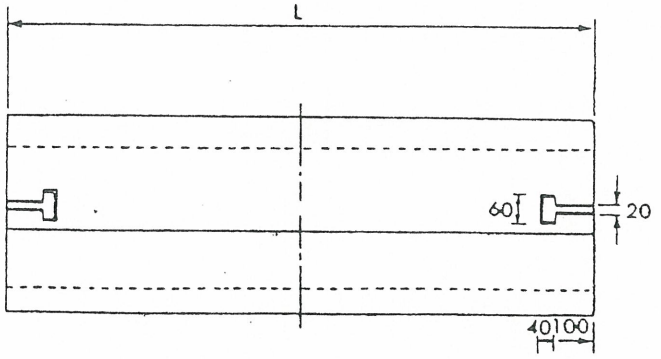

呼び	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	W	R_1	R_2	
250	250	200	250	50	75	65	370	55	160	210	350	180	60	327
300	300	220	300	55	95	80	450	70	180	270	410	200	80	457
350	350	300	355	75	100	95	535	85	225	310	500	220	100	585
400	400	320	400	60	100	95	575	80	230	345	520	250	140	707
500	500	400	500	65	120	105	690	85	275	410	630	300	150	1072
600	600	460	600	70	140	110	800	90	320	480	740	400	170	1248
700	700	530	700	75	160	120	920	100	400	520	850	450	125	1503
800	800	600	800	80	180	125	1035	110	450	585	960	500	150	1828
900	900	670	900	85	200	135	1150	115	500	650	1070	550	170	2179
1000	1000	740	1000	90	220	140	1260	120	550	710	1180	600	200	2537


クリーン管（横断及び埋設用） エコイン

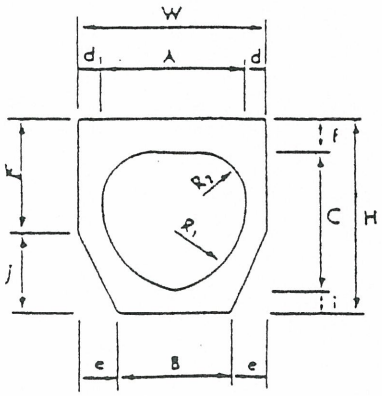

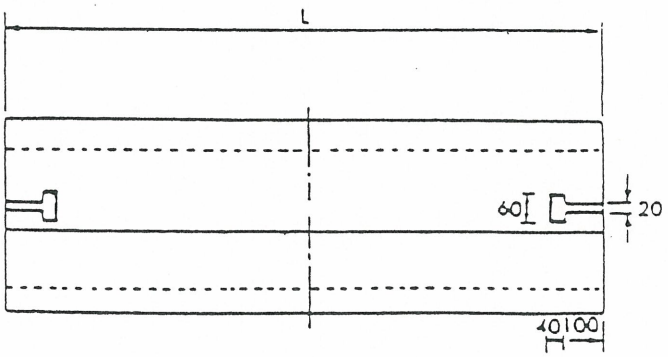

呼び	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	A	B	C	d	e	f	H	i	j	k	w	L	R_1	R_2	
250	250	200	250	50	75	65	370	55	160	210	350	2000	180	60	327
300	300	220	300	50	90	75	440	65	190	250	400	2000	200	80	414
350	350	270	355	60	100	85	500	60	210	290	470	2000	220	100	560
400	400	320	400	60	100	90	550	60	230	320	520	2000	250	140	664
400B	400	350	500	80	105	90	670	85	255	410	560	2000	250	140	922
500	500	420	500	90	130	100	690	90	280	410	680	2000	300	150	853
600	600	450	600	90	165	110	800	90	330	470	780	2000	400	170	1386

G 横断タイプ(オールグレーチング)(固定式)

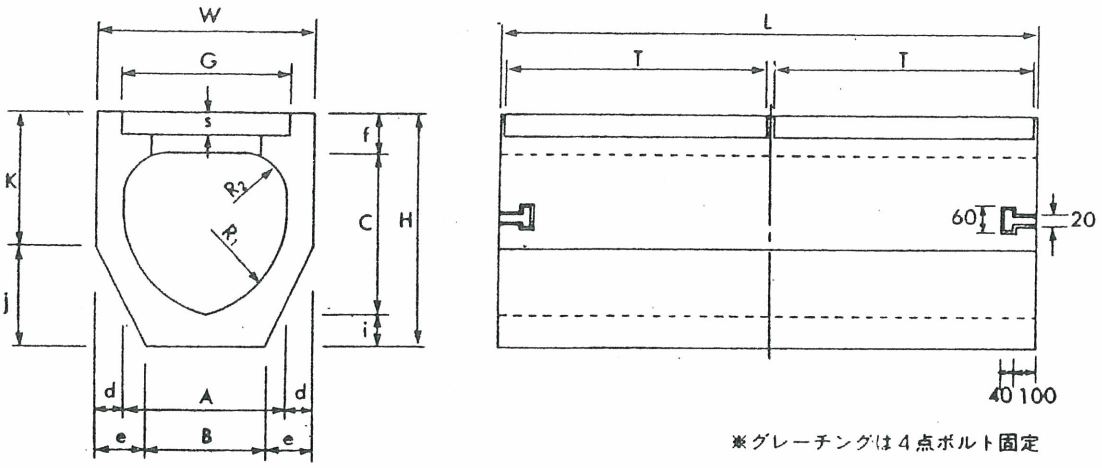


※グレーチングは4点ボルト固定

呼び	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	d'	e	f	G	H	i	j	K	s	W	L	R_1	R_2	
300G	300	280 ※260	300	80	65	90	60	330	440	80	200	240	44	460	2000	200	80	346
300BG	300	270	400	85	70	100	※60	330	545 ※540	80	205	340	50	470	2000	200	80	545
350G	350	290	355	70 ※85	65 ※80	100	70	360	495	70	210	285	50	490 ※520	2000	220	100	476
400G	400	340	400	70 ※85	65 ※80	100	80	410	550 ※565	70 ※85	230	320 ※335	50	540 ※570	2000	250	140	564
400BG	400	370	500	90	85	105	80	410	665	85	255	410	50	580	2000	250	140	779
500G	500	420	500	90	90	130	100 ※90	510	690 ※680	90	280 ※270	410	50 ※55	590 ※680	2000	300	150	852
600G	600	470	600	90	85	180	110	610	800	90	330	470	55 ※65	780	2000	400	170	1176

※印は(エコイン)の寸法です

GA 横断タイプ(オールグレーチング)(固定式)

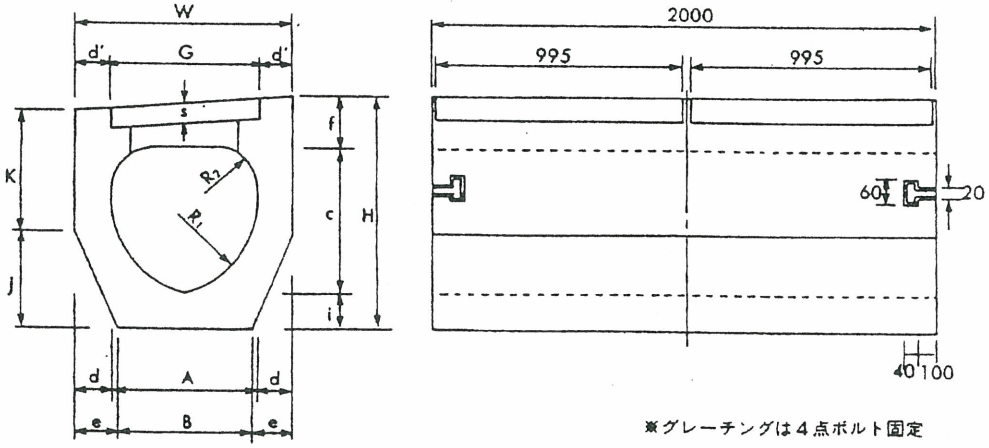

※グレーチングは4点ボルト固定

呼び	寸法(mm)																	参考重量(kg)
	A	B	C	d	d'	e	f	G	H	i	j	K	s	W	L	R_1	R_2	
300GA	300	280 ※260	300	80	65	90 ※100	85 ※75	330	465 ※455	80	192 ※202	245 ※225	44	460	2000	200	80	451
300BGA	300	280	400	85	70	100	75	330	555	80	192	335	50	470	2000	200	80	562
350GA	350	320	355	85	80	100	85	360	525	85	213	281	50	520	2000	220	100	593
400GA	400	340	400	85	85	115	90	410	575	85	227	312	50	580	2000	250	140	613
400BGA	400	370	500	90	85	105	90	410	675	85	255	385	50	580	2000	250	140	695
400CGA	400	380	600	95	90	105	90	410	775	85	255	485	50	590	2000	250	140	817
500GA	500	420	500	90	85	130	100	510	690	90	238	410	55	680	2000	300	150	916
600GA	600	420	600	90	85	180	110	610	800	90	288	470	65	780	2000	400	170	1162

※印は(エコイン)の寸法です

300

①0.00503×2+0.14×0.08=0.02126
②0.30 × 0.026351=0.00790
③0.02152 × 2=0.04304
全面積 ΣA =0.0722m²

300B

①0.00503×2+0.14×0.08=0.02126
②0.30 × 0.12635=0.03791
③0.02152 × 2=0.04304
全面積 ΣA =0.1022m²

350

①0.01446+0.00124+0.00064
+0.01488=0.03122
②0.35 × 0.03494=0.01223
③0.02818 × 2=0.0563
全面積 ΣA =0.0998m²

400

①0.0154×2 + 0.14×0.12=0.0476
②0.40 × 0.01505=0.0060
③0.03667 × 2=0.0733
全面積 ΣA =0.1269m²

400B

①0.0154×2 + 0.14×0.12=0.0476
②0.40 × 0.11505=0.0460
③0.03667 × 2=0.0733
全面積 ΣA =0.1669m²

400C

①0.0154×2 + 0.14×0.12=0.0476
②0.40 × 0.21505=0.0860
③0.03667 × 2=0.0733
全面積 ΣA =0.2069m²

500


①0.01767×2+0.20×0.15=0.0653
②0.50 × 0.054197=0.0271
③0.05575 × 2=0.1115
全面積 ΣA =0.2039m²

500B

①0.01767×2+0.20×0.15=0.0653
②0.50 × 0.154197=0.0771
③0.05575 × 2=0.1115
全面積 ΣA =0.2539m²

600

①0.0227×2 + 0.26×0.17=0.0896
②0.60 × 0.0427=0.0256
③0.08608 × 2=0.1721
全面積 ΣA =0.2873m²

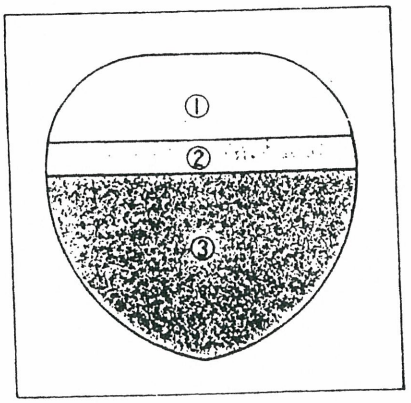


1. クリーン側溝は水理面からは、卵形管の持つ少流量時の有利な水理性と多流量時の必要排水断面を兼ね備え、かつ、充分な強度と工場生産性に適するように設計した。

2. 図1で示されるとうり、円形管渠やJIS製品と比較して、同一流量時の水深が深く、特に低勾配、少流量時には流速、流量が大きくなり、水理性に優れている。図2、3に示されるとうりに、ほぼ同一断面積の時の流速、流量はどの勾配でもクリーン側溝が大きくなる。この結果、管渠内の掃流力も強くなり、塵埃がたまりにくい。

3. 高速下水管洗浄車で清掃する場合、クリーン側溝は卵形状なので底部に塵埃が残りにくく、所定の流水断面が確保できる。従来型の底のコーナー部には、塵埃が残ることがある。

図1　同流量における製品別水深比較

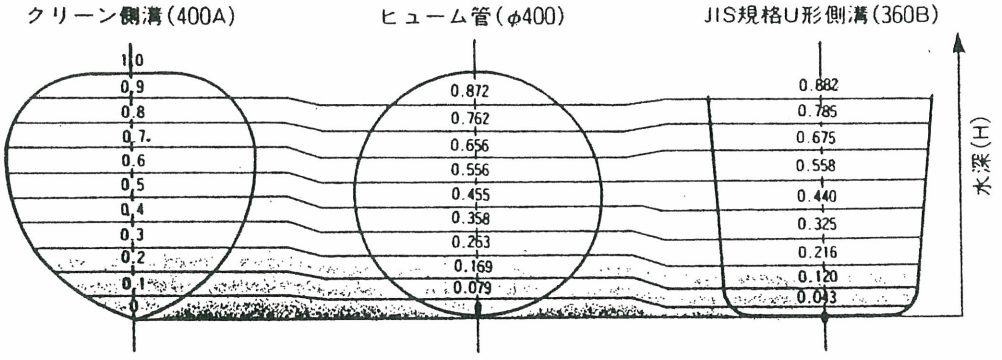

〔注〕水深(H)は、クリーン側溝の高さ400㎜を1.0とした。

図2　マニング公式による製品別流速比較


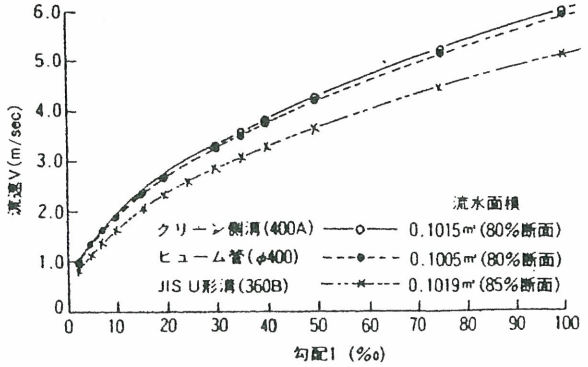


図3　マニング公式による製品別流量比較

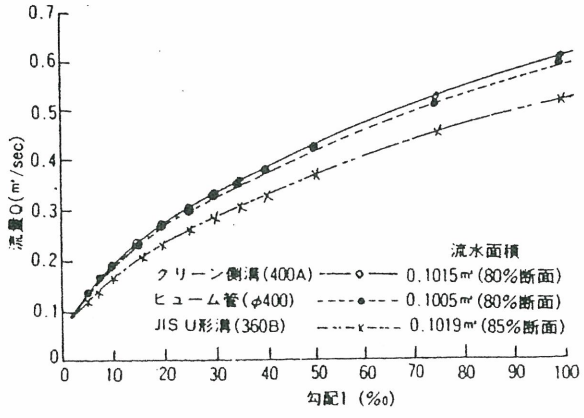


排水の設計は〝道路土工、排水工指針(日本道路協会)〟にしたがって設計します。

設　計　例
(クリーン側溝400A)

1. 設計条件

1) 流水断面80%(A'=0.1015㎡)
2) 降雨強度：I＝100㎜/hr
3) 流出係数：0.9
4) 集水面積：道路敷内
5) 粗度係数：n･0.013

6) 形状、寸法

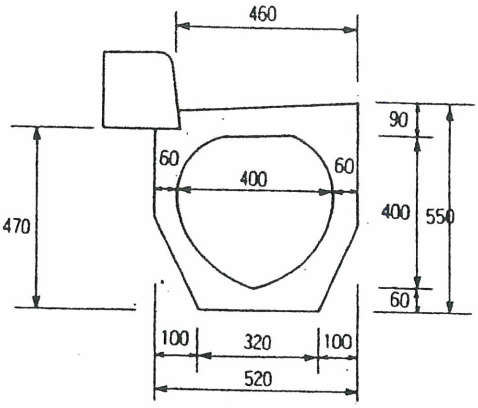

2. 計算式

1) 単位長さ当り流出量

$$q=\frac{1}{3.6\times10^{3}}\times C\cdot I\cdot W$$

C＝流出係数
I＝降雨強度(㎜/hr)
W＝道路巾(m)

2) 許容通水量

$$Q=A\cdot V$$

$$V=\frac{1}{n}\cdot R^{2/3}\cdot i^{1/2}$$

A：通水断面積(㎡)
V＝平均流速(m/sec)
n＝粗度係数

$$R=\frac{A}{P}$$：径深(m)

P＝潤辺長
i＝通路勾配


グレーチングの間隔計算例

W＝道路巾(片側10m)　　i＝道路勾配(1%)

$$q=\frac{1}{3.6\times10^{3}}\times C\cdot I\cdot W=\frac{1}{3.6\times10^{3}}\times0.9\times100\times10\fallingdotseq0.25\ell/\mathrm{sec/m}$$

$$Q=A\cdot V=0.0075\times\frac{1}{0.013}\times0.014^{2/3}\times0.01^{1/2}=3.37\ell/\mathrm{sec}$$

$$Ls=\frac{r\cdot Q}{q}=\frac{1.0\times3.37}{0.25}=13.5\mathrm{m}$$

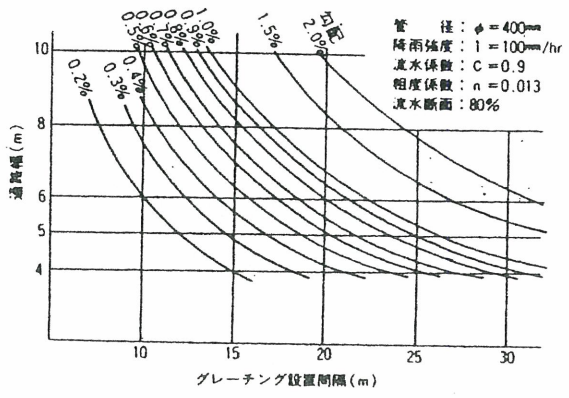

道路縦断勾配とグレーチング設置間隔
(φ400、降雨強度100㎜/hr 三年確率計算例)

マニング方式によるクリーン側溝の流速および流量

●クリーン３００Aおよび３００B：３５０A

（流水断面80%時流速および流量表）

勾配	品種 仕様	クリーン側溝300A A＝0.0578㎡ P＝0.6264㎡ R＝0.09227m N＝0.0130		クリーン側溝300B A＝0.0818㎡ P＝0.7854m R＝0.1041m N＝0.0130		クリーン側溝350A A＝0.0798㎡ P＝0.7366m R＝0.10833m N＝0.0130	
1	1%	v（m／sec）	Q（m／sec）	v（m／sec）	Q（m／sec）	v（m／sec）	Q（m／sec）
1/ 10	100	4.9670	0.2871	5.3830	0.4401	5.5278	0.4411
1/ 13.3	75	4.3016	0.2486	4.6618	0.3811	4.7872	0.3820
1/ 20	50	3.5122	0.2030	3.8063	0.3112	3.9087	0.3119
1/ 25	40	3.1414	0.1816	3.4045	0.2784	3.4961	0.2789
1/ 28.6	35	2.9385	0.1698	3.1846	0.2604	3.2703	0.2609
1/ 33.3	30	2.7206	0.1573	2.9484	0.2411	3.0277	0.2416
1/ 40	25	2.4835	0.1435	2.6915	0.2201	2.7639	0.2205
1/ 50	20	2.2213	0.1284	2.4073	0.1968	2.4721	0.1972
1/ 66.7	15	1.9237	0.1112	2.0848	0.1705	2.1409	0.1708
1/ 100	10	1.5707	0.0908	1.7022	0.1392	1.7480	0.1394
1/ 111.1	9	1.4901	0.0861	1.6149	0.1320	1.6583	0.1323
1/ 117.3	8.5	1.4481	0.0837	1.5694	0.1283	1.6116	0.1286
1/ 125	8	1.4049	0.0812	1.5225	0.1245	1.5635	0.1247
1/ 133.3	7.5	1.3603	0.0786	1.4742	0.1205	1.5138	0.1208
1/ 142.9	7	1.3142	0.0760	1.4242	0.1164	1.4625	0.1167
1/ 153.8	6.5	1.2663	0.0732	1.3724	0.1122	1.4093	0.1124
1/ 166.7	6	1.2167	0.0703	1.3186	0.1078	1.3540	0.1080
1/ 181.9	5.5	1.1649	0.0673	1.2624	0.1032	1.2963	0.1034
1/ 200	5	1.1107	0.0642	1.2037	0.0984	1.2360	0.0986
1/ 222.2	4.5	1.0537	0.0609	1.1419	0.0934	1.1726	0.0935
1/ 250	4	0.9934	0.0574	1.0766	0.0880	1.1055	0.0882
1/ 285.7	3.5	0.9292	0.0537	1.0071	0.0823	1.0341	0.0825
1/ 333.3	3	0.8603	0.0497	0.9324	0.0762	0.9574	0.0764
1/ 357.1	2.8	0.8311	0.0480	0.9007	0.0736	0.9249	0.0738
1/ 384.6	2.6	0.8009	0.0463	0.8680	0.0710	0.8913	0.0711
1/ 400	2.5	0.7854	0.0454	0.8511	0.0696	0.8740	0.0697
1/ 416.7	2.4	0.7695	0.0445	0.8339	0.0382	0.8563	0.0683
1/ 454.5	2.2	0.7367	0.0426	0.7984	0.0653	0.8199	0.0654
1/ 500	2.0	0.7024	0.0406	0.7613	0.0622	0.7817	0.0623
算式		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.09227^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=15.7071\times 1^{\frac{1}{2}}$		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.1041^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=17.0225\times 1^{\frac{1}{2}}$		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.10833^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=17.4805\times 1^{\frac{1}{2}}$	

マニング方式によるクリーン側溝の流速および流量

（流水面80%時流速および流量表）

●クリーン400Aおよび400B・400C

品種 仕様 / 勾配		クリーン側溝４００Ａ A＝0.1015㎡ P＝0.8310m R＝0.12214m N＝0.0130		クリーン側溝４００Ｂ A＝0.1336㎡ P＝0.9872m R＝0.1353m N＝0.0130		クリーン側溝４００Ｃ A＝0.1656㎡ P＝1.1459m R＝0.1445m N＝0.0130	
1	1％。	v(m/sec)	Q(m/sec)	v(m/sec)	Q(m/sec)	v(m/sec)	Q(m/sec)
1/10	100	5.9881	0.6078	6.4107	0.8562	6.6978	1.1089
1/13.3	75	5.1859	0.5263	5.5518	0.7415	5.8004	0.9603
1/20	50	4.2342	0.4297	4.5330	0.6054	4.7360	0.7841
1/25	40	3.7872	0.3844	4.0545	0.5415	4.2360	0.7013
1/28.6	35	3.5426	0.3595	3.7926	0.5065	3.9624	0.6560
1/33.3	30	3.2729	0.3329	3.5113	0.4690	3.6685	0.6074
1/40	25	2.9940	0.3039	3.2053	0.4281	3.3489	0.5544
1/50	20	2.6779	0.2718	2.8669	0.3829	2.9953	0.4959
1/66.7	15	2.3192	0.2354	2.4828	0.3316	2.5940	0.4295
1/100	10	1.8936	0.1922	2.0272	0.2708	2.1180	0.3507
1/111.1	9	1.7964	0.1823	1.9232	0.2569	2.0093	0.3327
1/117.6	8.5	1.7458	0.1772	1.8690	0.2496	1.9527	0.3233
1/125	8	1.6937	0.1719	1.8132	0.2422	1.8943	0.3136
1/133.3	7.5	1.6399	0.1664	1.7556	0.2345	1.8343	0.3037
1/142.9	7	1.5843	0.1608	1.6961	0.2265	1.7721	0.2934
1/153.8	6.5	1.5266	0.1549	1.6344	0.2183	1.7076	0.2827
1/166.7	6	1.4667	0.1488	1.5703	0.2097	1.6406	0.2716
1/181.9	5.5	1.4043	0.1425	1.5034	0.2008	1.5708	0.2601
1/200	5	1.3389	0.1359	1.4335	0.1915	1.4977	0.2480
1/222.2	4.5	1.2702	0.1289	1.3599	0.1816	1.4208	0.2352
1/250	4	1.1976	0.1215	1.2821	0.1712	1.3396	0.2218
1/285.7	3.5	1.1202	0.1137	1.1993	0.1602	1.2530	0.2075
1/333.3	3	1.0371	0.1052	1.1104	0.1483	1.1601	0.1921
1/357.1	2.8	1.0020	0.1017	1.0727	0.1433	1.1207	0.1856
1/384.6	2.6	0.9655	0.0980	1.0337	0.1381	1.0800	0.1788
1/400	2.5	0.9468	0.0961	1.0136	0.1354	1.0590	0.1753
1/416.7	2.4	0.9276	0.0941	0.9931	0.1326	1.0376	0.1718
1/454.5	2.2	0.8881	0.0901	0.9509	0.1270	0.9934	0.1645
1/500	2.0	0.8468	0.0859	0.9066	0.1211	0.9472	0.1568
算式		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.12214^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=18.9363\times 1^{\frac{1}{2}}$		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.1353^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=20.2732\times 1^{\frac{1}{2}}$		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.1445^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=21.1821\times 1^{\frac{1}{2}}$	

マニング方式によるクリーン側溝の流速および流量

（流水面80％時流速および流量表）

●クリーン500Aおよび500B・600

品種 仕様 / 勾配		クリーン側溝５００Ａ A＝0.1631㎡ P＝1.0515m R＝0.15511m N＝0.0130		クリーン側溝５００Ｂ A＝0.2032㎡ P＝1.2092m R＝0.1680m N＝0.0130		クリーン側溝６００ A＝0.2299㎡ P＝1.24991m R＝0.18393m N＝0.0130	
1	1％。	v(m/sec)	Q(m/sec)	v(m/sec)	Q(m/sec)	v(m/sec)	Q(m/sec)
1/10	100	7.0224	1.1454	7.4066	1.5047	7.8673	1.8087
1/13.3	75	6.0815	0.9919	6.4143	1.3031	6.8133	1.5664
1/20	50	4.9656	0.8099	5.2373	1.0640	5.5630	1.2789
1/25	40	4.4413	0.7244	4.6843	0.9517	4.9757	1.1439
1/28.6	35	4.1545	0.6776	4.3818	0.8902	4.6544	1.0700
1/33.3	30	3.8463	0.6273	4.0568	0.8242	4.3091	0.9907
1/40	25	3.5112	0.5727	3.7033	0.7524	3.9336	0.9043
1/50	20	3.1405	0.5122	3.3123	0.6729	3.5184	0.8089
1/66.7	15	2.7197	0.4436	2.8686	0.5828	3.0470	0.7005
1/100	10	2.2207	0.3622	2.3422	0.4758	2.4879	0.5720
1/111.1	9	2.1067	0.3436	2.2220	0.4514	2.3602	0.5426
1/117.6	8.5	2.0474	0.3339	2.1594	0.4387	2.2937	0.5273
1/125	8	1.9862	0.3239	2.0949	0.4256	2.2252	0.5116
1/133.3	7.5	1.9232	0.3137	2.0284	0.4121	2.1545	0.4953
1/142.9	7	1.8579	0.3030	1.9596	0.3981	2.0815	0.4785
1/153.8	6.5	1.7904	0.2920	1.8883	0.3836	2.0058	0.4611
1/166.7	6	1.7201	0.2805	1.8142	0.3686	1.9271	0.4430
1/181.9	5.5	1.6469	0.2686	1.7370	0.3529	1.8450	0.4242
1/200	5	1.5702	0.2561	1.6562	0.3365	1.7592	0.4044
1/222.2	4.5	1.4897	0.2430	1.5712	0.3192	1.6689	0.3837
1/250	4	1.4045	0.2291	1.4813	0.3009	1.5735	0.3617
1/285.7	3.5	1.3138	0.2143	1.3856	0.2815	1.4718	0.3384
1/333.3	3	1.2163	0.1984	1.2829	0.2606	1.3627	0.3133
1/357.1	2.8	1.1751	0.1917	1.2394	0.2518	1.3164	0.3026
1/384.6	2.6	1.1323	0.1847	1.1943	0.2426	1.2686	0.2917
1/400	2.5	1.1103	0.1811	1.1711	0.2379	1.2439	0.2860
1/416.7	2.4	1.0879	0.1774	1.1474	0.2331	1.2188	0.2802
1/454.5	2.2	1.0416	0.1699	1.0986	0.2232	1.1669	0.2683
1/500	2.0	0.9931	0.1620	1.0475	0.2128	1.1126	0.2558
算式		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.15511^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=22.2067\times 1^{\frac{1}{2}}$		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.1680^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=23.4205\times 1^{\frac{1}{2}}$		$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot 1^{\frac{1}{2}}$ $Q=A\cdot V$ $=\frac{1}{0.013}\times 0.18393^{\frac{2}{3}}\times 1^{\frac{1}{2}}$ $=24.8785\times 1^{\frac{1}{2}}$	

設計の根拠

道路構造令第10章の自動車荷重を参考にし、衝撃係数をi＝0.3とし設定した。

項目 橋の等級	荷重	総荷重 W(t)	前輪荷重 0.1W(kg)	後輪荷重 0.4W(kg)	前輪輪帯巾 b_1 (cm)	後輪輪帯巾 b_2 (cm)	車輪接地巾 a(cm)
一等橋	T-25	20	2,000	8,000	12.5	50	20
二等橋	T-14	14	1,400	5,600	12.5	50	20

T-20に衝撃を加算すると次の様になる。8,000＋（8,000×0.3）＝10,400kg、よって社内規格値は出荷時において、ひびわれ荷重10.400kg以上となる。社内規格値は別表のとおりとする。

品質特性


ジョイント部の水密性

クリーン側溝のジョイント部には、E・P・M合成ゴム(15㎜×15㎜)を使用し両側面よりボルトにて締付けるため、水もれはない。

クリーン側溝連結部側圧

クリーン側溝は、施工中の横ずれや、不等沈下を最小限にするため両側よりボルト連結をしているので連結部の強度については、下の図で示すような方法で側圧試験を行った。下の写真に示す側圧試験では、モルタルを充填しない状態で6,400kg、モルタルを充填した状態で、7,500kg～8,500kgの結果が出ており、施工直後でもローラーにより路盤転圧をすることができる。


クリーン側溝連結部の側圧強度試験方法

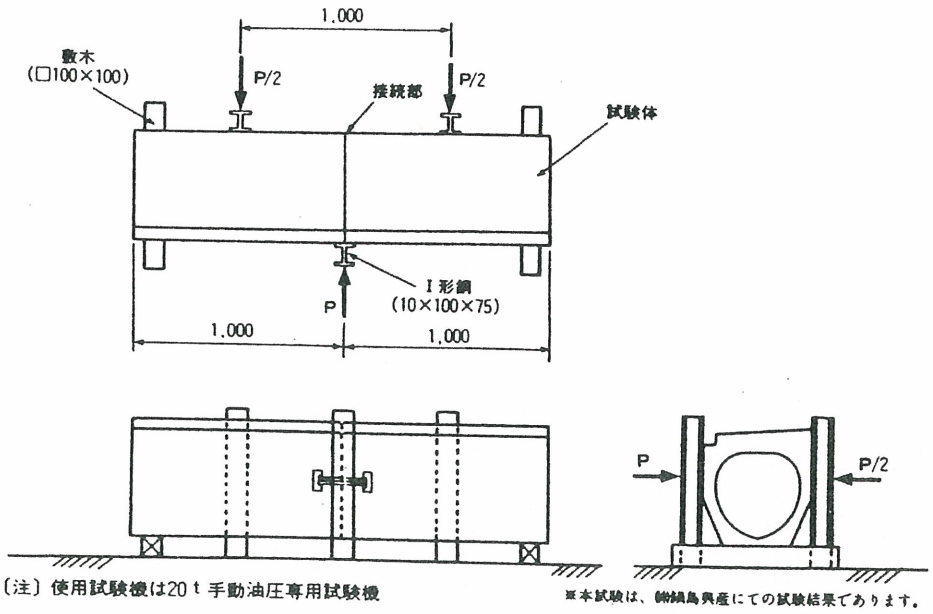


〔注〕使用試験機は20ｔ手動油圧専用試験機

※本試験は、㈱鎮島興産にての試験結果であります。

ＤＯ側溝（T-25タイプ）　　P. A. T

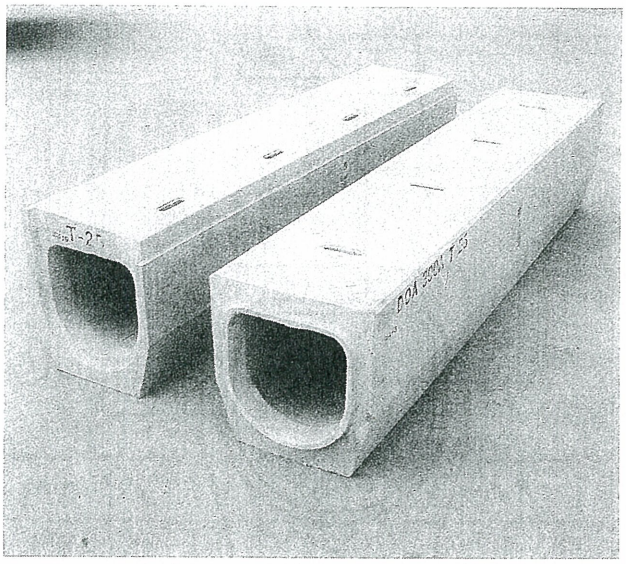


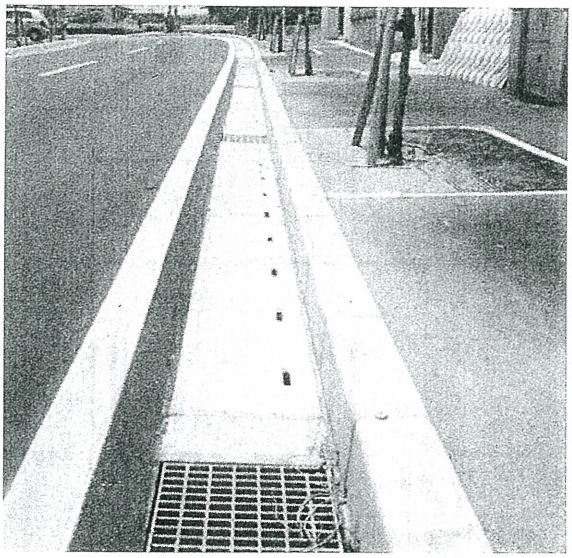



製品 DOB 350　今帰仁村天底地内

DO側溝の特長

- 従来の落蓋側溝のトラブルの原因（ヒビ割れ、蓋のガタつき、蓋の角欠け）を一体化する事により解消しました。また施工が早く簡素化されます。
- 溝の清掃を考え、底面を半円にしました。水の強力な圧力でもって溝の中を洗うのでゆとりをもった半円形がゴミの流れを早くします。
- DO側溝には車道用があり、各A型、B型、G型(車道用のみ)があります。
- コーナー部分にはL＝1000を使用する事により楽に施工できます。








ＤＯ管


- 180°巻きのヒューム管歩掛りと比較すると同サイズの経済効果は大きくなり流水断面も大きくなります。
- 施工が簡単な上、短縮できます。

※　流量表、強度計算等必要な時はいつでも御連絡下さい。すぐにお届け致します。





D　O　管（埋設・横断用）

オス部

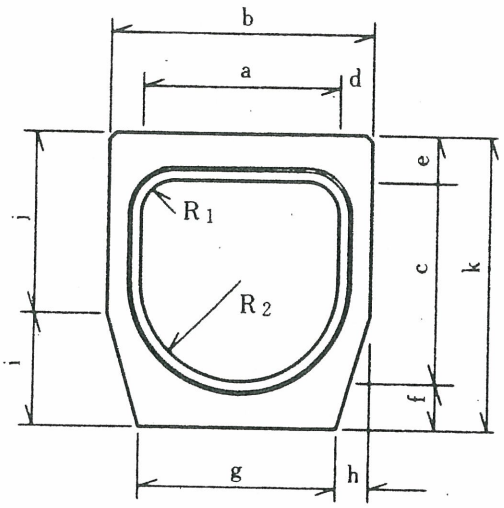

メス部

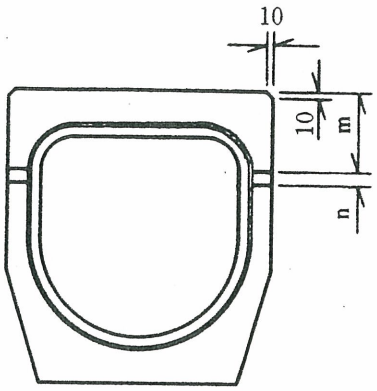


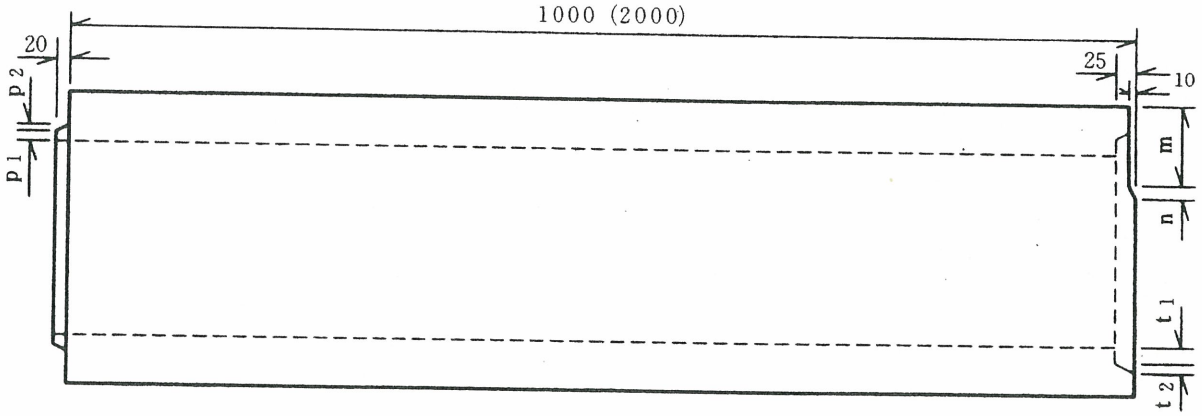


$\ell = 2000$

呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	R_1	R_2	m	n	p_1	p_2	t_1	t_2	参考重量 (kg)
250	250	340	250	45	65	65	200	70	145	235	380	30	125	90	10	15	5	20	5	312
300	300	400	300	50	70	70	300	50	170	270	440	50	150	120	20	15	5	20	5	432
350	350	460	350	55	80	80	300	80	190	320	510	50	175	130	20	15	5	20	5	544
400	400	510	400	55	90	90	300	105	220	360	580	50	200	140	20	15	5	20	5	642
500	500	620	500	60	100	100	400	110	300	400	700	50	250	150	20	20	10	25	10	877
600	600	720	600	60	110	100	450	135	310	500	810	50	300	160	20	20	10	25	10	1,084
700	700	830	700	65	115	115	530	150	350	580	930	100	350	215	20	20	10	25	10	1,403
800	800	940	800	70	120	120	600	170	400	640	1,040	100	400	220	20	25	10	30	10	1,679
900	900	1,060	900	80	130	130	680	190	450	710	1,160	120	450	250	20	30	10	35	10	2,094
1,000	1,000	1,170	1,000	85	140	140	760	205	520	760	1,280	150	500	290	20	30	10	35	10	2,539


DOAマス（車道用）

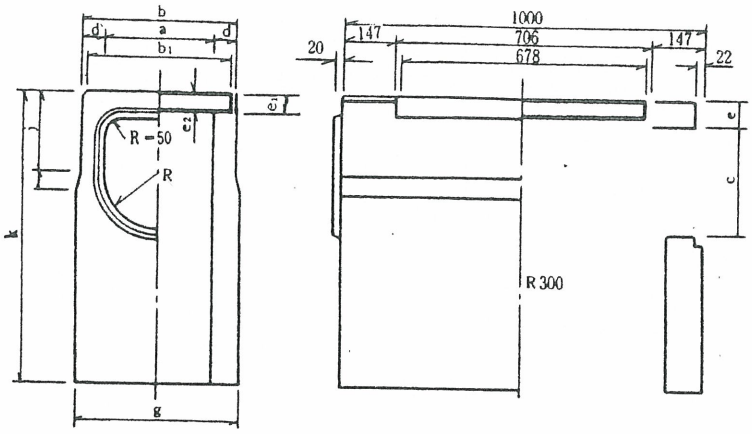




呼び	a	b	b1	c	c1	d	d1	e	e1	f	g	h	i	j	j1	k	R	参考重量(kg)
300A	300	410	390	300	320	55	15	70	55	430	440	70	150	80	160	800	150	317
400A	400	510	490	400	420	55	25	90	60	410	560	80	150	110	225	900	200	407


DOBマス（車道用）

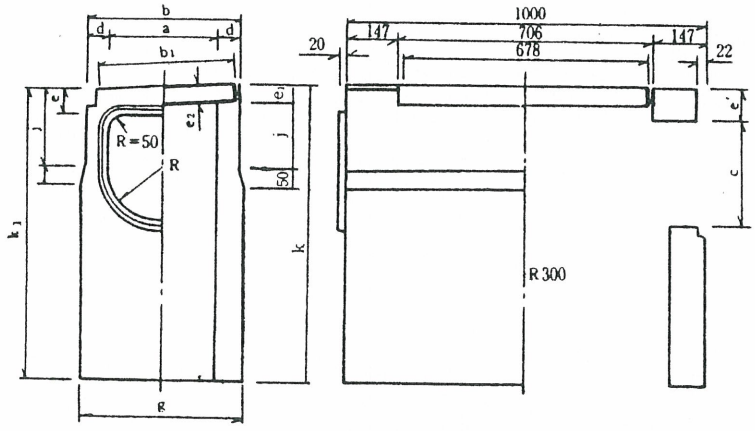


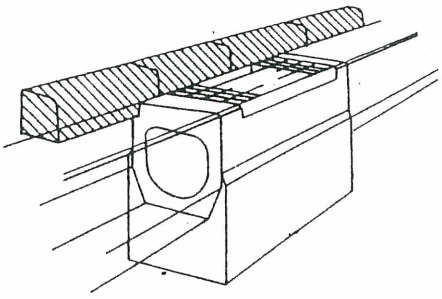


呼び	a	b	b1	c	c1	d	d1	d2	e	e1	e2	f	g	h	i	j	j1	j2	k	k1	R	参考重量(kg)
300A	300	410	360	300	320	55	15	25	90	70	50	430	440	70	150	80	190	170	820	800	150	319
300B	300	410	360	400	420	55	15	25	90	70	50	330	440	70	150	80	190	170	820	800	150	307
350	350	460	410	350	370	55	15	25	95	70	50	380	490	70	100	105	220	195	825	800	175	323
400A	400	510	460	400	420	55	25	25	110	80	55	420	560	80	150	120	255	230	930	900	200	411
400B	400	510	460	500	520	55	25	25	115	80	55	315	560	80	150	120	255	230	930	900	200	395
400C	400	510	460	600	620	55	25	25	115	80	55	215	560	80	150	120	255	230	930	900	200	378
500A	500	620	565	500	520	60	30	25	135	100	65	350	680	82	—	—	330	295	985	950	250	488
500B	500	620	565	600	520	60	30	25	135	100	65	250	680	82	—	—	330	295	985	950	250	488
600A	600	730	705	600	620	65	30	25	150	110	65	390	790	75	—	—	400	360	1140	1100	250	608

DOA（車道用）




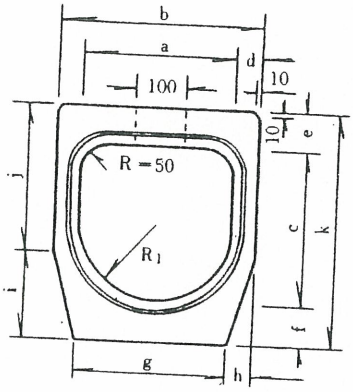

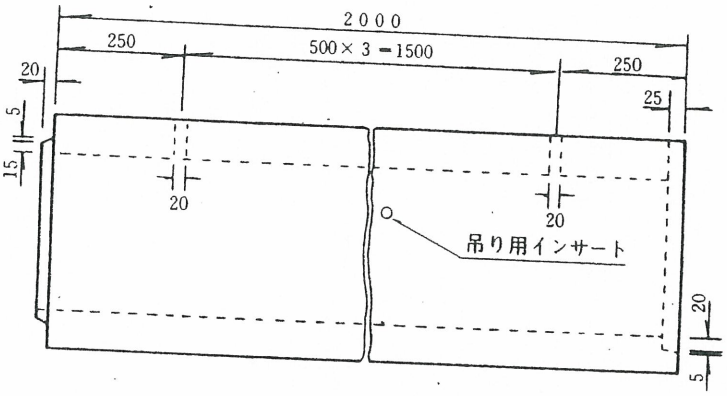


呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	R	参考重量 (kg)
250	250	340	250	45	65	65	200	70	145	235	380	125	312
300A	300	400	300	50	70	70	300	50	170	270	440	150	432
300B	300	410	400	55	70	70	300	55	170	370	540	150	504
350	350	460	350	55	80	80	300	80	190	320	510	175	544
400A	400	510	400	55	90	90	300	105	220	360	580	200	642
500A	500	620	500	60	100	100	400	110	300	400	700	250	877
600A	600	720	600	60	110	100	450	135	310	500	810	300	1,084

a－a 断面図



グレーチングタイプ

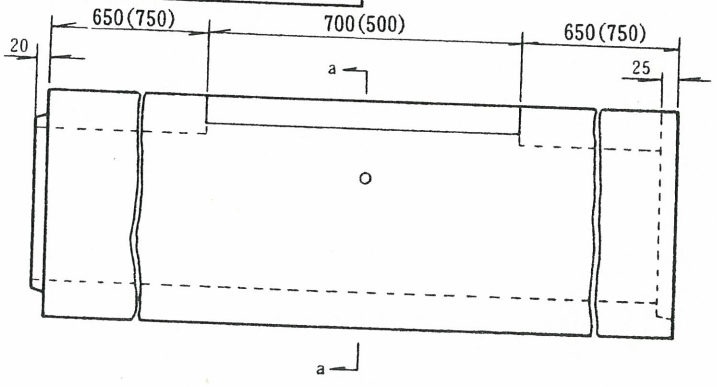



呼び	a	b	b1	c	d	e	e1	f	g	h	i	j	K	R	参考重量 (kg)
250	250	340	310	250	45	65	50	65	200	70	145	235	380	125	274
300A	300	400	370	300	50	70	55	70	300	50	170	270	440	150	382
300B	300	410	380	400	55	70	55	70	300	55	170	370	540	150	453
350	350	460	430	350	55	80	55	80	300	80	190	320	510	175	448
400A	400	510	480	400	55	90	60	90	300	105	220	360	580	200	564
500A	500	620	590	500	60	100	60	100	400	110	300	400	700	250	774
600A	600	720	690	600	60	110	70	100	450	135	310	500	810	300	950


※ グレーチング寸法は300タイプのみ全長500とする。

沖坤・大和

DOB（車道用）




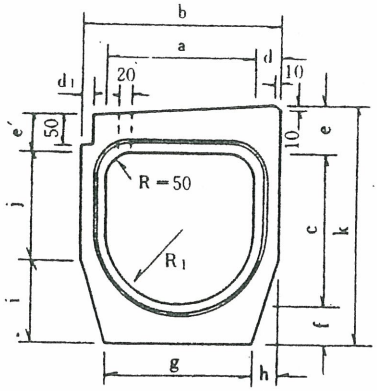

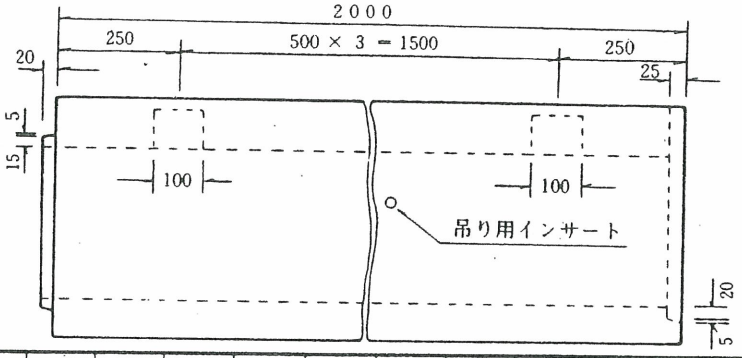


呼び	a	b	c	d	d1	e	e′	f	g	h	i	j	k	R_1	参考重量 (kg)
300 A	300	400	300	50	20	90	70	70	300	50	170	200	460	150	446
300 B	300	410	400	55	25	90	70	70	300	55	170	300	560	150	516
350	350	460	350	55	25	95	70	70	300	80	180	240	515	175	524
400 A	400	510	400	55	25	110	80	90	300	105	220	270	600	200	647
400 B	400	510	500	55	25	115	80	90	300	105	220	370	705	200	706
400 C	400	510	600	55	25	115	80	90	300	105	220	470	805	200	760
500 A	500	620	500	60	25	135	100	100	400	110	300	300	735	250	921
500 B	500	620	600	60	25	135	100	100	400	110	300	400	835	250	979
600 A	600	730	600	65	25	150	110	100	450	140	310	390	850	300	1,178

a－a 断面図



グレーチングタイプ

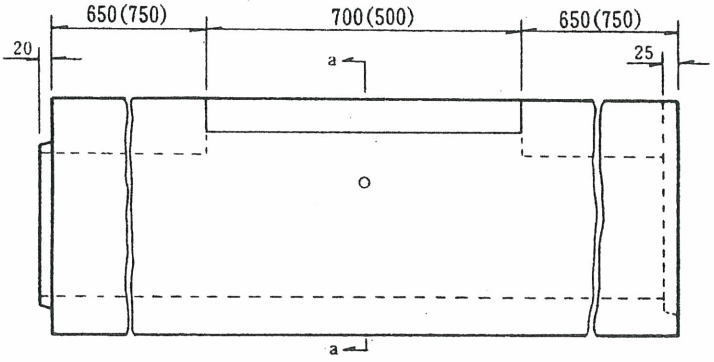



呼び	a	b	b_1	c	d	d1	e	e′	f	g	h	i	j	t	k	R_1	参考重量 (kg)
300 A	300	400	350	300	50	20	90	70	70	300	50	170	200	50	460	150	400
300 B	300	410	355	400	55	25	90	70	70	300	55	170	300	50	560	150	469
350	350	460	400	350	55	25	95	70	70	300	80	180	240	50	515	175	469
400 A	400	510	455	400	55	25	110	80	90	300	105	220	270	55	600	200	576
400 B	400	510	455	500	55	25	115	80	90	300	105	220	370	55	705	200	636
400 C	400	510	455	600	55	25	115	80	90	300	105	220	470	55	805	200	690
500 A	500	620	565	500	60	25	135	100	100	400	110	300	300	65	735	250	806
500 B	500	620	565	600	60	25	135	100	100	400	110	300	400	65	835	250	864
600 A	600	730	675	600	65	25	150	110	100	450	140	310	390	75	850	300	1,028

※ グレーチング寸法は300タイプのみ全長500とする。

沖坤・大和


ＤＯＢ　ＡＬＬＧ（横断用）　勾配用（固定用）

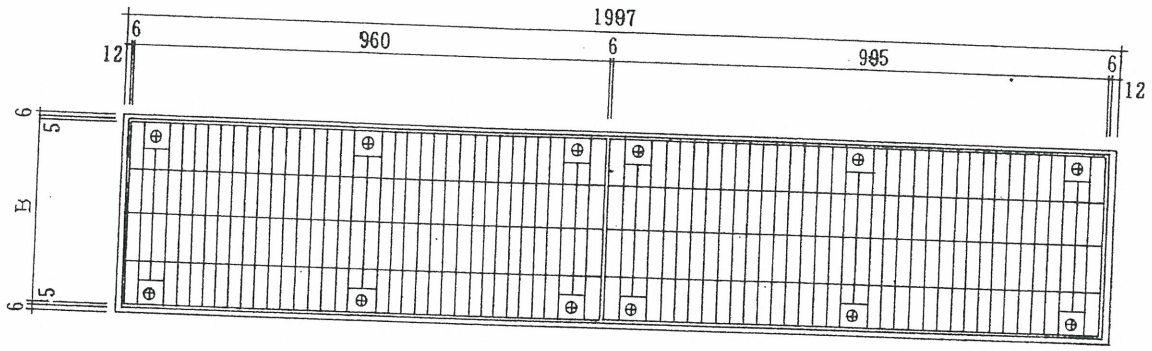

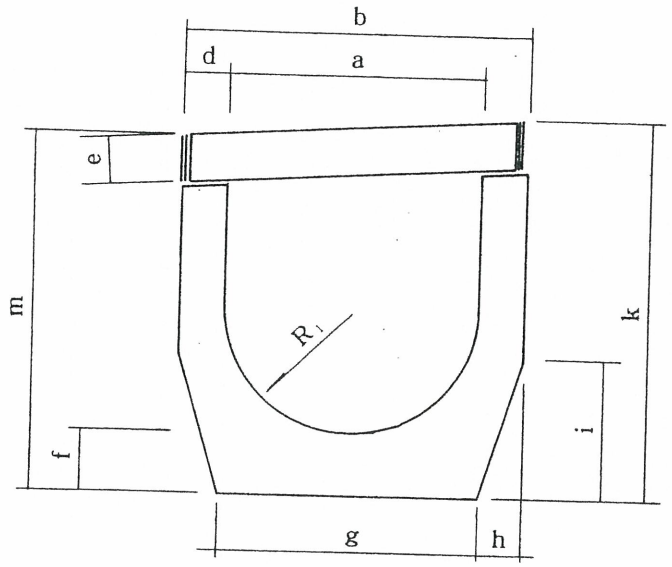

呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	R1	m
ＤＯＢ300Ａ	300	400	369	50	55	70	300	50	170	460	150	440
ＤＯＢ300Ｂ	300	410	385	55	55	70	300	55	170	560	150	540
ＤＯＢ350	350	460	428	55	55	70	300	80	180	515	175	490
ＤＯＢ400Ａ	400	510	477	55	60	90	300	105	220	600	200	570
ＤＯＢ400Ｂ	400	510	577	55	60	90	300	105	220	705	200	670
ＤＯＢ400Ｃ	400	510	677	55	60	90	300	105	220	805	200	770

DO管歩掛り

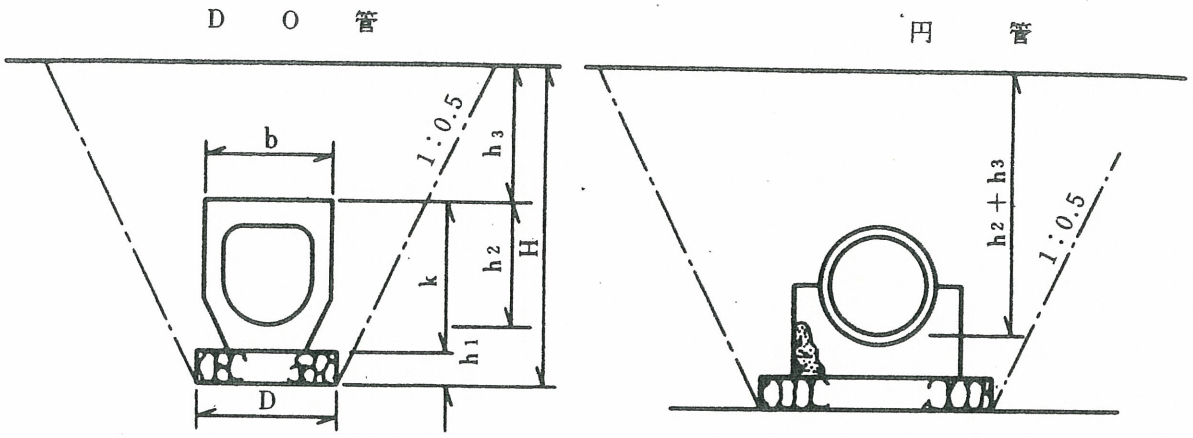

D O 管 数 量 表

(10m 当り)

名称	材料	単位	250	300	400	500	600	700	800	900	1,000
寸法	b	m/m	340	400	510	620	720	830	940	1,060	1,170
	D	〃	400	500	500	600	650	730	800	880	960
	k	〃	370	440	580	700	810	930	1,040	1,160	1,280
	h_1	〃	150	150	150	150	150	150	150	150	200
	h_2	〃	310	370	490	600	710	815	920	1,030	1,140
	h_3	〃	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	H	〃	1,020	1,090	1,230	1,350	1,460	1,580	1,690	1,810	1,980
掘削	普通土	㎥	9.28	11.39	13.71	17.21	20.14	24.02	27.80	32.31	38.61
切土面	〃	㎡	11.40	12.19	13.75	15.09	16.53	17.66	18.89	20.24	22.14
基礎	割栗石	㎥	0.60	0.75	0.75	0.90	0.98	1.10	1.20	1.32	1.92
管体	D O 管	本	5	5	5	5	5	5	5	5	5
埋戻	普通土	㎥	7.52	8.96	10.23	12.30	13.75	15.73	17.50	19.55	22.78


布 設 歩 掛 り 表


(10m 当り)


呼び	労力(人)			トラッククレーン(h)	小器材費(%)
	世話役	特殊作業員	普通作業員		
250	0.2	0.4	0.7	0.9	3
350	〃	〃	〃	〃	
400	〃	〃	〃	〃	
500	〃	〃	〃	〃	
600	〃	〃	〃	〃	
700	〃	〃	〃	〃	
800	〃	〃	〃	〃	
900	〃	〃	〃	〃	
1,000	0.3	0.6	1.2	1.4	

上表は標準歩掛りであるので現場条件を勘案し、労力歩掛りの±20%の範囲で増減することができる。

ＤＯＡ　ＡＬＬＧ(横断用)フラット(固定用)

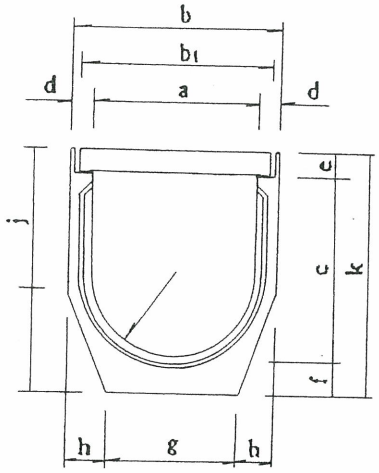


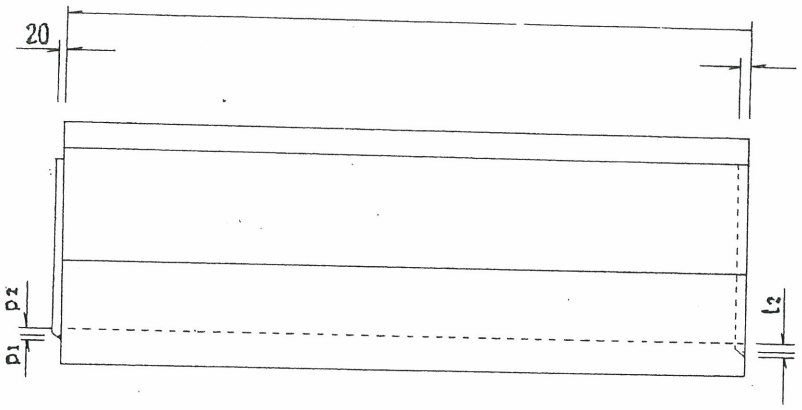

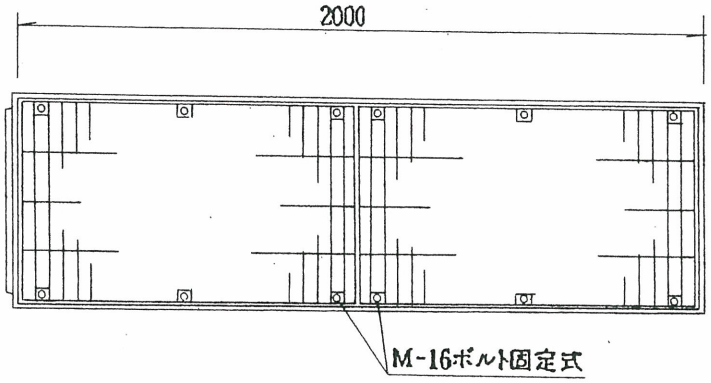

呼び	a	b	b_1	c	d	e	f	g	h	i	j	k	p_1	p_2	t_1	t_2	R	参考重量(kg)
250	250	340	316	265	45	50	65	200	70	145	235	380	5	15	5	20	125	203
300A	300	400	376	310	50	60	70	300	50	170	270	440	5	15	5	20	150	289
300B	300	410	386	410	55	60	70	300	55	170	370	540	5	15	5	20	150	357
350	350	460	436	370	55	60	80	300	80	190	320	510	5	15	5	20	175	364
400A	400	510	486	425	55	65	90	300	105	220	460	580	5	15	5	20	200	419
400B	400	510	486	525	55	65	90	300	105	220	460	680	5	15	5	20	200	479
400C	400	510	486	625	55	65	90	300	105	220	560	780	5	15	5	20	200	527
500	500	620	598	535	60	65	100	400	110	300	400	700	10	20	10	25	250	582

DOA・B参考歩掛表

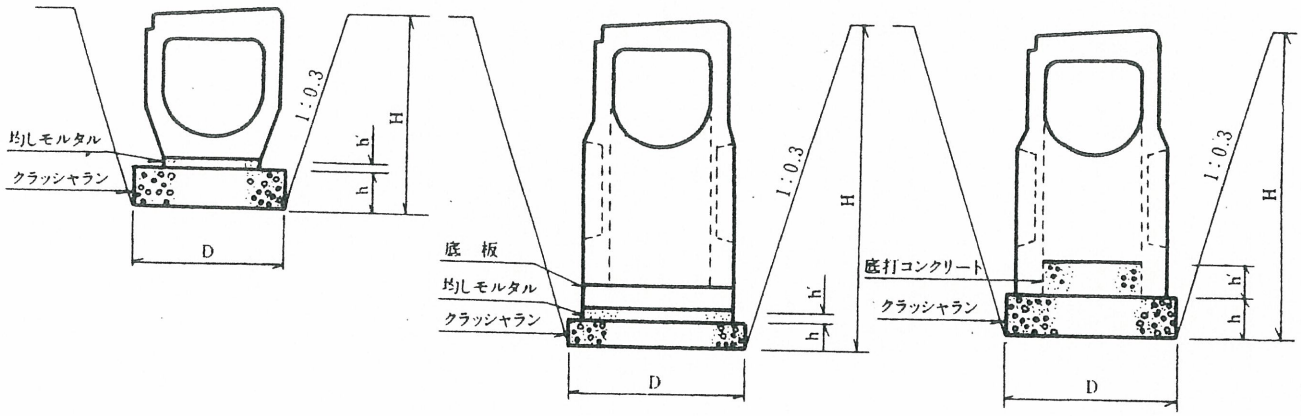

基礎数量表

DOA・DOB　　(10m 当り)

呼び	h'	h	H	D	掘削	埋戻	クラッシャラン	均しモルタル	目地モルタル
	mm				m³				
250	30	100	510	390	2.77	1.13	0.390	0.060	0.003
300 A	30	100	570	450	3.54	1.33	0.450	0.090	0.004
300 B	30	100	670	460	4.43	1.71	0.510	0.090	0.004
350	30	100	640	510	4.49	1.59	0.612	0.090	0.006
400 A	30	120	730	560	5.69	2.20	0.672	0.090	0.008
400 B	30	120	830	560	6.71	2.71	0.672	0.090	0.008
400 C	30	120	930	560	7.80	3.29	0.672	0.090	0.008
500 A	30	150	880	670	8.22	3.09	1.005	0.120	0.011
600 A	30	150	990	770	10.56	3.86	1.155	0.135	0.015
600 B	30	150	1,090	770	11.96	4.54	1.155	0.135	0.015
600 C	30	150	1,190	770	13.41	5.27	1.155	0.135	0.015

据付歩掛表

(10m 当り)

規格		労力				トラッククレーン賃料(日)	諸雑費率(%)
1個あたり長さ(mm)	1個あたり重量(kg)	世話役	特殊作業員	普通作業員	計		
2,000	50～ 100	0.2	0.2	0.4	0.8	—	4
	100～ 350	0.1	0.1	0.5	0.7	0.2	
	350～ 550	0.2	0.2	0.8	1.2	0.2	
	550 ～ 850	0.3	0.3	1.1	1.7	0.3	
	850～1,250	0.3	0.4	1.2	1.9	0.4	
	1,250～1,850	0.3	0.5	1.2	2.0	0.5	
	1,850～2,550	0.3	0.6	1.3	2.2	0.6	

流速流量表

Manning 公式

$$V=\frac{1}{n}\cdot R^{\frac{2}{3}}\cdot I^{\frac{1}{2}}$$

$$Q=WA\cdot V$$

V：流速　　WP：潤辺

I：勾配　　Q：流量

R：動水半径　　n：粗度係数 (0.014)

WA'：全断面積


WA：通水断面積……全断面積×80％

呼び	250	300A	300B	350	400A	400B	400C	500A	500B	600A
WA'(m^2)	0.0554	0.0793	0.1093	0.1083	0.1418	0.1818	0.2218	0.2221	0.2721	0.3203
WA(m^2)	0.0443	0.0634	0.0874	0.0866	0.1134	0.1454	0.1774	0.1777	0.2177	0.2562
WP(m)	0.5510	0.6584	0.8184	0.7699	0.8812	1.0412	1.2012	1.1034	1.2634	1.3254
R (m)	0.0805	0.0963	0.1068	0.1125	0.1287	0.1397	0.1477	0.1610	0.1723	0.1933
$R^{2/3}$	0.1864	0.2101	0.2251	0.2331	0.2549	0.2692	0.2794	0.2960	0.3096	0.3344
I (%)	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q
10.000	4.2095 0.1866	4.7462 0.3010	5.0850 0.4445	5.2644 0.4560	5.7577 0.6530	6.0801 0.8841	6.3112 1.1196	6.6856 1.1879	6.9939 1.5224	7.5523 1.9352
9.500	4.1029 0.1819	4.6260 0.2934	4.9562 0.4333	5.1311 0.4445	5.6119 0.6364	5.9261 0.8617	6.1514 1.0913	6.5163 1.1578	6.8168 1.4839	7.3610 1.8862
9.000	3.9935 0.1770	4.5027 0.2855	4.8241 0.4217	4.9943 0.4326	5.4623 0.6195	5.7681 0.8387	5.9873 1.0622	6.3425 1.1269	6.6350 1.4443	7.1647 1.8359
8.500	3.8810 0.1720	4.3758 0.2775	4.6881 0.4098	4.8535 0.4204	5.3084 0.6020	5.6055 0.8151	5.8186 1.0323	6.1638 1.0952	6.4481 1.4036	6.9628 1.7842
8.000	3.7651 0.1669	4.2451 0.2692	4.5482 0.3976	4.7086 0.4079	5.1499 0.5840	5.4382 0.7907	5.6449 1.0014	5.9798 1.0625	6.2555 1.3617	6.7550 1.7309
7.500	3.6455 0.1616	4.1103 0.2607	4.4037 0.3850	4.5591 0.3949	4.9863 0.5655	5.2655 0.7656	5.4656 0.9696	5.7899 1.0288	6.0569 1.3185	6.5405 1.6759
7.000	3.5219 0.1561	3.9710 0.2518	4.2544 0.3719	4.4045 0.3815	4.8173 0.5463	5.0869 0.7397	5.2803 0.9368	5.5935 0.9939	5.8515 1.2738	6.3187 1.6191
6.500	3.3938 0.1504	3.8265 0.2427	4.0997 0.3584	4.2443 0.3677	4.6420 0.5264	4.9019 0.7128	5.0882 0.9027	5.3901 0.9577	5.6387 1.2274	6.0888 1.5602
6.000	3.2607 0.1445	3.6764 0.2331	3.9388 0.3443	4.0778 0.3532	4.4599 0.5058	4.7096 0.6848	4.8886 0.8673	5.1786 0.9201	5.4175 1.1793	5.8500 1.4990
5.500	3.1219 0.1384	3.5199 0.2232	3.7711 0.3297	3.9042 0.3382	4.2700 0.4843	4.5091 0.6557	4.6805 0.8304	4.9581 0.8810	5.1868 1.1291	5.6009 1.4352
5.000	2.9766 0.1319	3.3561 0.2128	3.5956 0.3143	3.7225 0.3225	4.0713 0.4617	4.2993 0.6251	4.4627 0.7917	4.7274 0.8400	4.9454 1.0765	5.3403 1.3684
4.500	2.8238 0.1252	3.1839 0.2019	3.4111 0.2982	3.5315 0.3059	3.8624 0.4380	4.0786 0.5931	4.2337 0.7511	4.4848 0.7969	4.6917 1.0213	5.0662 1.2982
4.000	2.6623 0.1180	3.0018 0.1904	3.2160 0.2811	3.3295 0.2884	3.6415 0.4130	3.8454 0.5591	3.9915 0.7081	4.2283 0.7513	4.4233 0.9629	4.7765 1.2239
3.500	2.4904 0.1104	2.8079 0.1781	3.0083 0.2630	3.1145 0.2698	3.4063 0.3863	3.5970 0.5230	3.7337 0.6624	3.9552 0.7028	4.1377 0.9007	4.4680 1.1449
3.000	2.3056 0.1022	2.5996 0.1649	2.7852 0.2435	2.8834 0.2498	3.1536 0.3576	3.3302 0.4842	3.4568 0.6133	3.6618 0.6506	3.8307 0.8339	4.1365 1.0599
2.500	2.1048 0.0933	2.3731 0.1505	2.5425 0.2223	2.6322 0.2280	2.8789 0.3265	3.0400 0.4420	3.1556 0.5598	3.3428 0.5940	3.4970 0.7612	3.7761 0.9676
2.000	1.8826 0.0834	2.1226 0.1346	2.2741 0.1988	2.3543 0.2039	2.5749 0.2920	2.7191 0.3954	2.8224 0.5007	2.9899 0.5312	3.1278 0.6809	3.3775 0.8654
1.500	1.6303 0.0723	1.8382 0.1166	1.9694 0.1722	2.0389 0.1766	2.2300 0.2529	2.3548 0.3424	2.4443 0.4336	2.5893 0.4601	2.7087 0.5896	2.9250 0.7495
1.000	1.3312 0.0590	1.5009 0.0952	1.6080 0.1406	1.6648 0.1442	1.8208 0.2065	1.9227 0.2796	1.9958 0.3541	2.1142 0.3756	2.2117 0.4814	2.3882 0.6120
0.500	0.9413 0.0417	1.0613 0.0673	1.1370 0.0994	1.1772 0.0994	1.2875 0.1460	1.3595 0.1977	1.4112 0.2504	1.4949 0.2656	1.5639 0.3404	1.6887 0.4327

※ 資料の御入用の場合は御用命下さい。

沖坤・大和

側溝カルバート（T-25タイプ）

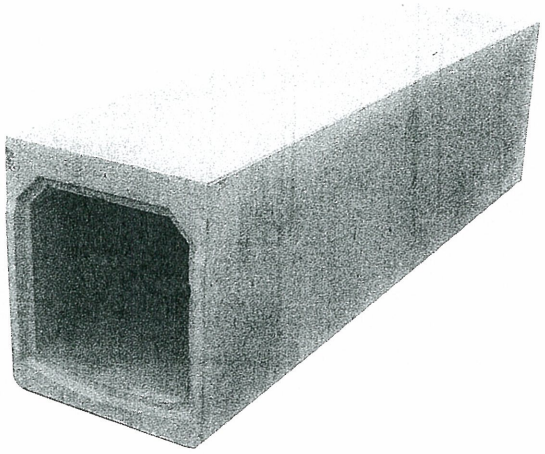

特　徴

□　暗渠なので車輌の通行時に騒音公害を引起こさない。

□　水利に最も有効な断面形状を採用している。


(1)　流水量の少ない時には、底版のインバートが有効。

(2)　箱型断面なので流水断面積が大きい。

□　長尺物（L＝２ｍ）なので施工が早い。

□　グレーチングにより維持管理が簡単。

□　側壁が垂直なので、点圧、埋戻しが簡単。

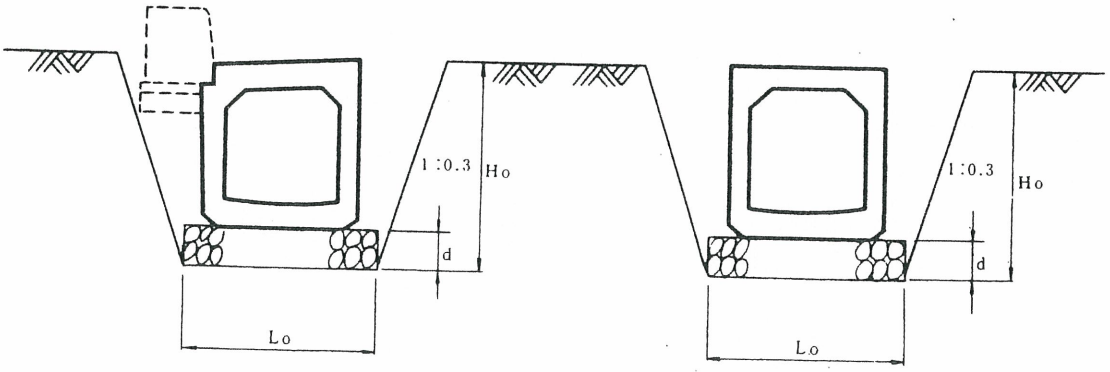


参考歩掛表（10m当り）

呼び	Ho	Lo	d	ｸﾗｯｼｬｰ（㎥）	据付工			
					世話役（人）	特殊作業員（人）	普通作業員（人）	クレーン車（時間）
300	553	500	100	0.50	0.13	0.17	0.41	1.30
400	684	600	100	0.60	0.22	0.28	0.70	1.50
500	814	720	100	0.72	0.31	0.40	0.99	1.67


（注）本表は参考資料であるので現場の状況に応じて適宜変更して下さい。

側溝カルバート　F型　（フラット・埋設）（フラット水抜き可能）

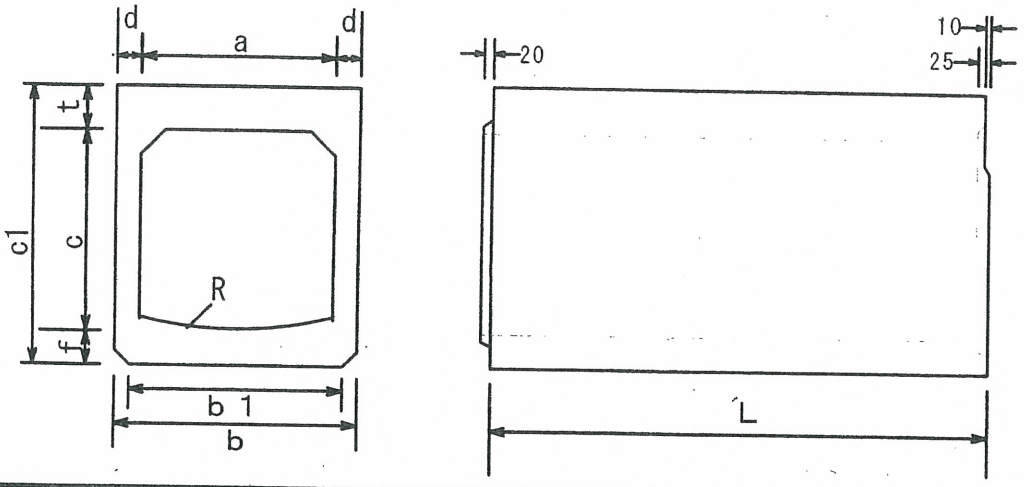


呼び	寸法												
	a	b	b1	c	c1	d	f	g	t	t1	R	GL	L
F300A	300	400	340	312	447	50	65	350	70	－	600	－	2,000
F300B	300	400	340	412	547	50	65	350	70	－	600	－	2,000
F400A	400	500	440	418	578	50	70	450	90	－	800	－	2,000
F500A	500	620	560	521	706	60	80	550	105	－	1,000	－	2,000
F600A	600	730	670	627	837	65	90	650	120	－	1,000	－	2,000
許容差	±3						±5	－	±3	－			±5

側溝カルバート　FG型センターグレーチング

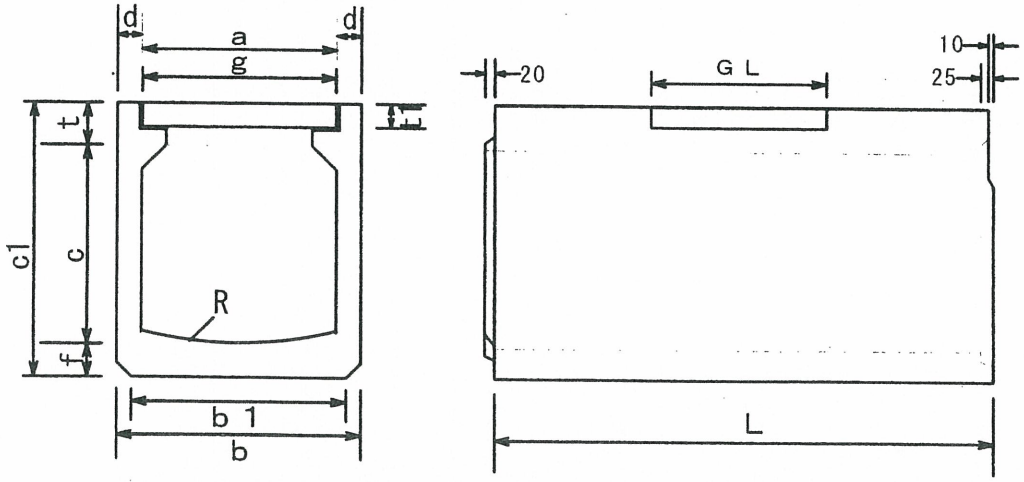


呼び	寸法												
	a	b	b1	c	c1	d	f	g	t	t1	R	GL	L
F300AG	300	400	340	312	447	50	65	350	70	50	600	525	2,000
F300BG	300	400	340	412	547	50	65	350	70	50	600	525	2,000
F400AG	400	500	440	418	578	50	70	450	90	50	800	630	2,000
F500AG	500	620	560	521	706	60	80	550	105	55	1000	735	2,000
F600AG	600	730	670	627	837	65	90	650	120	65	1000	770	2,000
許容差	±3						±5	－	±3	－			±5

側溝カルバート　勾配型

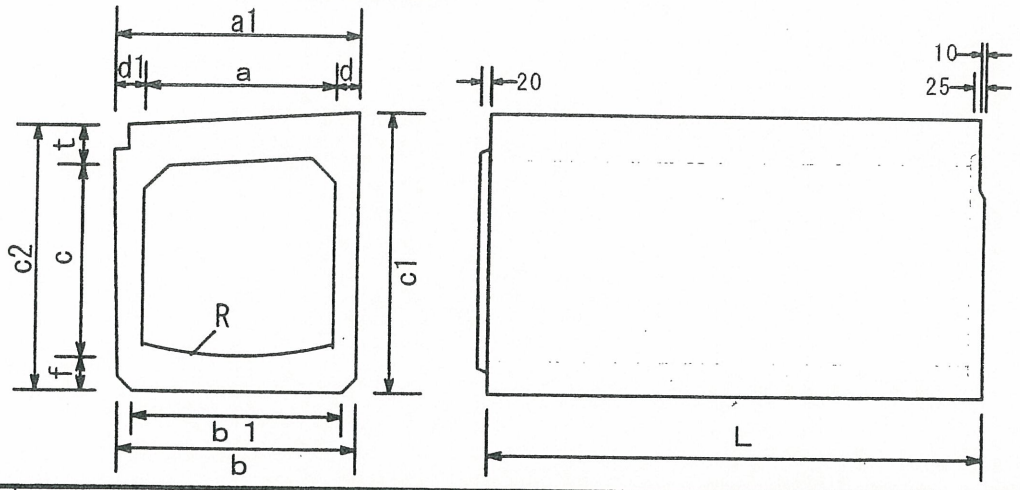


呼び	寸法															
	a	a1	b	b1	c	c1	c2	d	d1	f	g	t	t1	R	GL	L
300A	300	410	400	340	300	453	430	50	60	65	－	70	－	600	－	2,000
300B	300	410	400	340	400	553	530	50	60	65	－	70	－	600	－	2,000
400A	400	510	500	440	400	584	555	50	60	70	－	90	－	800	－	2,000
400B	400	510	500	440	500	684	655	50	60	70	－	90	－	800	－	2,000
500A	500	620	620	560	500	714	679	60	60	80	－	105	－	1,000	－	2,000
500B	500	620	620	560	600	814	779	60	60	80	－	105	－	1,000	－	2,000
許容差	±3									±5	－	±3	－			±5

側溝カルバート　勾配型センターグレーチング

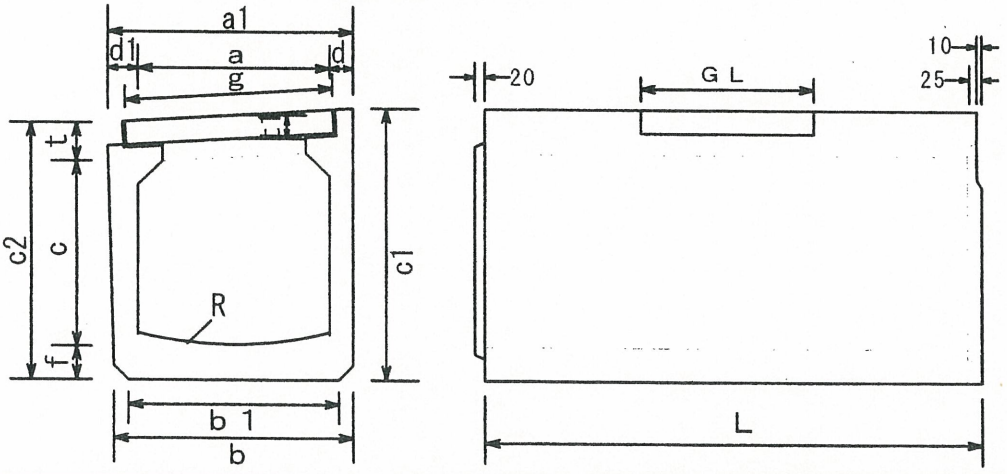


呼び	寸法															
	a	a1	b	b1	c	c1	c2	d	d1	f	g	t	t1	R	GL	L
300AG	300	410	400	340	300	453	430	50	60	65	350	70	44	600	525	2,000
300BG	300	410	400	340	400	553	530	50	60	65	350	70	44	600	525	2,000
400AG	400	510	500	440	400	584	555	50	60	70	450	90	55	800	630	2,000
400BG	400	510	500	440	500	684	655	50	60	70	450	90	55	800	630	2,000
500AG	500	620	620	560	500	714	679	60	60	80	550	105	75	1,000	735	2,000
500BG	500	620	620	560	600	814	779	60	60	80	550	105	75	1,000	735	2,000
許容差	±3									±5	－	±3	－			±5

側溝カルバート　FGO型 オールグレーチング（固定用）

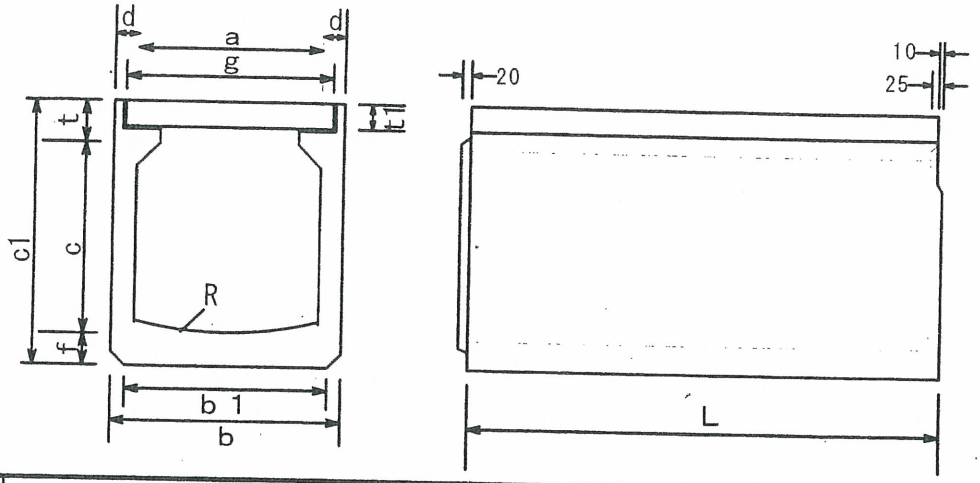


呼び	寸法											
	a	b	b1	c	c1	d	f	g	t	t1	R	L
F300AGO	300	400	340	312	447	50	65	350	70	44	600	2,000
F300BGO	300	400	340	412	547	50	65	350	70	44	600	2,000
F400AGO	400	500	440	418	578	50	70	450	90	55	800	2,000
F500AGO	500	620	560	521	706	60	80	550	105	75	1,000	2,000
F600AGO	600	730	670	627	837	65	90	650	120	90	1,000	2,000
許容差	±3						±5	－	－	－	－	±5

側溝カルバート　勾配GO型 オールグレーチング（固定用）

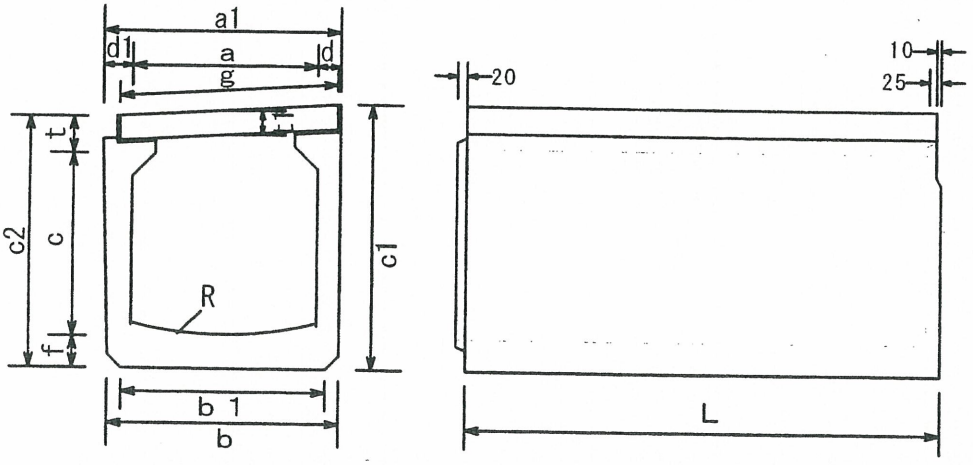

呼び	寸法														
	a	a1	b	b1	c	c1	c2	d	d1	f	g	t	t1	R	L
300AGO	300	410	400	340	300	453	430	50	60	65	350	70	44	600	2,000
300BGO	300	410	400	340	400	553	530	50	60	65	350	70	44	600	2,000
400AGO	400	510	500	440	400	584	555	50	60	70	450	90	55	800	2,000
400BGO	400	510	500	440	500	684	655	50	60	70	450	90	55	800	2,000
500AGO	500	620	620	560	500	714	679	60	60	80	550	105	75	1,000	2,000
500BGO	500	620	620	560	600	814	779	60	60	80	550	105	75	1,000	2,000
許容差	±3									±5	－	－	－	－	±5


側溝カルバート用桝　フラットMG型　（縦断用）

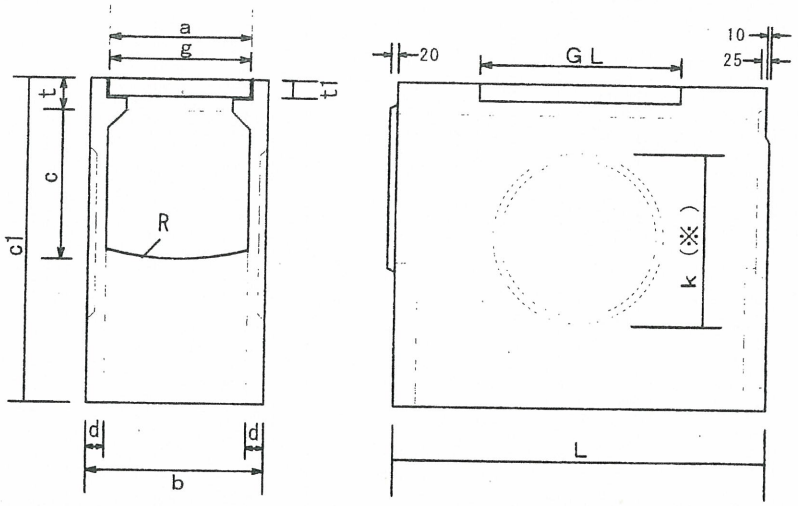

呼び	寸法											
	a	b	c	c1	d	g	t	t1	k（※）	R	GL	L
F300AMG	300	400	312	820	50	346	70	50	370	600	525	1,000
F300BMG	300	400	412	820	50	346	70	50	370	600	525	1,000
F400AMG	400	500	418	900	50	386	90	50	450	800	630	1,000
F500AMG	500	620	521	990	60	484	105	55	450	1,000	735	1,000
許容差	±3			±5	±3	—	±3	—	—	—	—	±5

（※）側面の横断暗渠接続部分は受注製作により取り付け可能。


側溝カルバート用桝　勾配MG型　（縦断用）

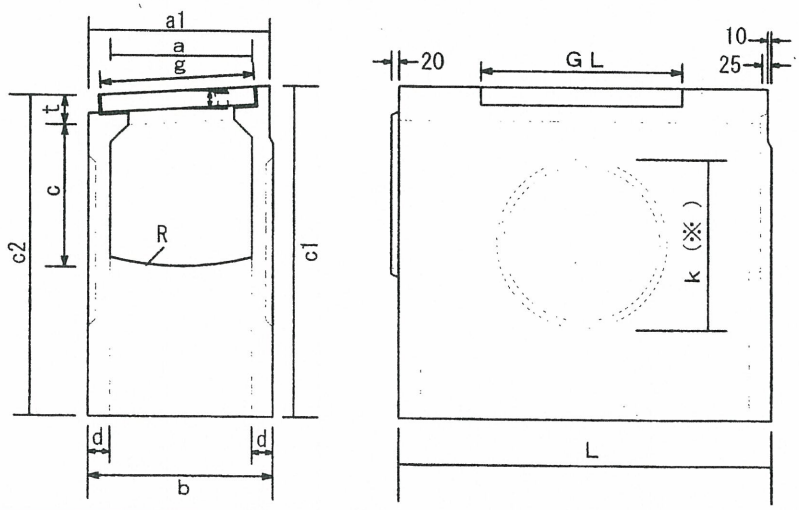

呼び	寸法													
	a	a1	b	c	c1	c2	d	g	t	t1	k（※）	R	GL	L
300AMG	300	410	420	300	820	797	60	346	70	50	370	600	525	1,000
300BMG	300	410	420	400	820	797	60	346	70	50	370	600	525	1,000
400AMG	400	510	520	400	930	900	60	386	90	50	480	800	630	1,000
400BMG	400	510	520	500	930	900	60	386	90	50	480	800	630	1,000
500AMG	500	620	620	500	930	900	60	484	105	55	594	1,000	735	1,000
500BMG	500	620	620	600	930	900	60	484	105	55	594	1,000	735	1,000
許容差	±3				±5		±3	—	±3	—	—	—	—	±5

（※）側面の横断暗渠接続部分は受注製作により取り付け可能。

流　量　表



マニング公式より

流速 $V = \frac{1}{n} \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}$ (m/sec)

流量 $Q = V \cdot A$ (m^3/sec)

A＝流水断面積(m^2)

P：潤辺(m)

R：動水半径(m)

I：勾配(1/X)

n：粗度係数(＝0.013)

呼び		300		400		500	
A		0.0861		0.1549		0.2405	
P		0.9016		1.1874		1.4953	
$R^{2/3}$		0.0955		0.1304		0.1608	
		0.2090		0.2572		0.2957	
X	I (%)	V	Q	V	Q	V	Q
20	5.000	3.595	0.310	4.424	0.685	5.087	1.223
40	2.500	2.542	0.219	3.128	0.484	3.597	0.865
60	1.667	2.075	0.179	2.554	0.396	2.937	0.706
80	1.250	1.797	0.155	2.212	0.343	2.543	0.612
100	1.000	1.608	0.138	1.978	0.306	2.275	0.547
125	0.800	1.438	0.124	1.769	0.274	2.035	0.489
150	0.667	1.313	0.113	1.615	0.250	1.857	0.447
175	0.571	1.215	0.105	1.495	0.232	1.720	0.414
200	0.500	1.137	0.098	1.399	0.217	1.609	0.387
250	1.400	1.017	0.088	1.251	0.194	1.439	0.346
300	0.333	0.928	0.080	1.142	0.177	1.313	0.316
350	0.286	0.859	0.074	1.057	0.164	1.216	0.292
400	0.250	0.804	0.069	0.989	0.153	1.137	0.274
450	0.222	0.758	0.065	0.933	0.144	1.072	2.258
500	0.200	0.719	0.062	0.855	0.137	1.017	0.245
600	0.167	0.656	0.057	0.808	0.125	0.929	0.223
700	0.143	0.608	0.052	0.748	0.116	0.860	0.207
800	0.125	0.568	0.049	0.699	0.108	0.804	0.193
900	0.111	0.536	0.046	0.659	0.102	0.758	0.182
1000	0.100	0.508	0.044	0.626	0.097	0.719	0.173
1500	0.067	0.415	0.036	0.511	0.079	0.587	0.141
2000	0.050	0.359	0.031	0.442	0.069	0.509	0.122
2500	0.040	0.322	0.028	0.396	0.061	0.455	0.109
3000	0.033	0.294	0.025	0.361	0.056	0.415	0.100
4000	0.025	0.254	0.022	0.313	0.048	0.360	0.086
5000	0.020	0.227	0.020	0.280	0.043	0.322	0.077

流速流量表(側溝カルバート)

$V=1/n \times R^{2/3} \times I^{1/2}$

V:流速(m/sec)　　ΣA:全断面積(㎡)

I:勾配(%)　　ΣA':80%流水面積(㎡)

Q=ΣA'×V　　R:径深(m)=ΣA'/P　　P:潤辺長(m)


n:粗度係数(0.013)　　Q:流量(m^3/sec)

呼び	300A	300B	400A	400B	500A	500B	F600A
ΣA(㎡)	0.0876	0.1179	0.16105	0.1973	0.24465	0.29463	0.36237
ΣA'(㎡)	0.0701	0.09432	0.12884	0.15784	0.19572	0.2357	0.289896
P(m)	0.7438	0.9055	1.0135	1.1585	1.24428	1.4042	1.5844
R(m)	0.0942	0.10402	0.12712	0.13625	0.1573	0.16785	0.18297
$R^{2/3}$	0.20703	0.22118	0.25282	0.26478	0.29139	0.30428	0.32229
I(%)	V/Q	V/Q	V/Q	V/Q	V/Q	V/Q	V/Q
	5.03605	5.3802	6.14987	6.4409	7.0883	7.4018	7.83989
10	0.35303	0.37715	0.431106	0.45151	0.49689	0.518866	0.54958
	4.90854	5.244	5.99415	6.27783	6.90883	7.21438	7.64138
9.5	0.34409	0.3676	0.42019	0.44008	0.48431	0.50573	0.53566
	4.7776	5.10414	5.83427	6.11039	6.72456	7.02196	7.43757
9	0.33491	0.3578	0.40898	0.42834	0.47139	0.49224	0.52137
	4.64301	4.96033	5.66989	5.93823	6.53509	6.82413	7.22802
8.5	0.325475	0.34772	0.39746	0.41627	0.45811	0.47837	0.50668
	4.50438	4.81223	5.5006	5.76093	6.33997	6.62037	7.01221
8	0.315757	0.33734	0.38559	0.40384	0.44432	0.46409	0.49155
	4.36135	4.65942	5.32594	5.57799	6.13865	6.41015	6.78954
7.5	0.30573	0.32663	0.37335	0.39102	0.43032	0.44935	0.47595
	4.21346	4.50143	5.14535	5.3888	5.9305	6.19279	6.55932
7	0.29536	0.31555	0.36069	0.37776	0.41573	0.43411	0.45981
	4.06019	4.33768	4.95818	5.19283	5.71477	5.96752	6.32072
6.5	0.28462	0.30407	0.34757	0.36402	0.40061	0.418323	0.44308
	3.90091	4.16751	4.76367	4.98911	5.49058	5.73341	6.07275
6	0.27345	0.29214	0.33393	0.34974	0.38489	0.40191	0.4257
	3.73484	3.99008	4.56086	4.77671	5.25683	5.48932	5.81422
5.5	0.26181	0.2797	0.31972	0.33485	0.3685	0.3848	0.40758
	3.56103	3.8044	4.34861	4.55441	5.01219	5.23386	5.54364
5	0.24963	0.26669	0.30484	0.31926	0.35135	0.36689	0.38861
	3.37829	3.60917	4.12546	4.3207	4.75498	4.96528	5.25916
4.5	0.23681	0.253	0.28919	0.30288	0.33332	0.34807	0.36867
	3.18508	3.40276	3.88952	4.07359	4.48304	4.68131	4.95838
4	0.22327	0.23853	0.27265	0.28556	0.31426	0.32816	0.34758
	2.97937	3.18299	3.63831	3.81049	4.19349	4.37896	4.63814
3.5	0.20885	0.22313	0.25504	0.26712	0.29396	0.30696	0.32513
	2.75836	2.94687	3.36842	3.52784	3.88243	4.05413	4.29408
3	0.19336	0.20657	0.23613	0.2473	0.272158	0.28419	0.30102
	2.51803	2.69011	3.07493	3.22046	3.54415	3.7009	3.91994
2.5	0.17651	0.18857	0.21555	0.22575	0.24844	0.25943	0.27479
	2.25219	2.40611	2.7503	2.88046	3.16998	3.31018	3.5061
2	0.15788	0.16866	0.19279	0.20192	0.22222	0.23204	0.24578
	1.95045	2.08375	2.38183	2.49456	2.74529	2.86671	3.03637
1.5	0.13672	0.14607	0.16696	0.17487	0.19244	0.20096	0.21285
	1.59254	1.70138	1.94475	2.03679	2.24152	2.34065	2.47919
1	0.111637	0.11926	0.13633	0.14278	0.15713	0.16408	0.17379
	1.12609	1.20306	1.37515	1.44023	1.58499	1.65509	1.75305
0.5	0.07894	0.08433	0.0964	0.10096	0.11111	0.11602	0.12289

YNP側溝（T-25タイプ）

特徴

1

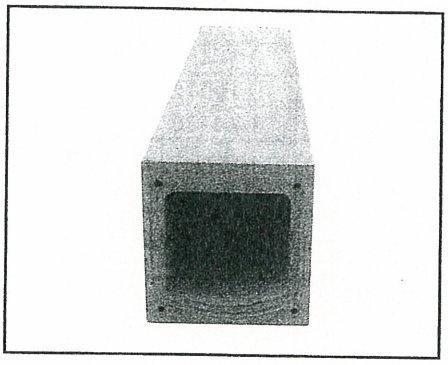

流　水　性

底版部インバートによる掃流効果により、理想的な流水断面が確保出来、水理設計に威力を発揮します。

2

施　工　性

カルバート形状の四角形断面は側壁部の埋戻しを容易にし転圧を完全にします。又、カプルガイドピン工法（C、G、P、J工法）の採用により施工スピードが一段とアップします。

3

耐　荷　性

T-25、縦横断土被り0mの標準設計ですからあらゆる道路側溝のニーズに応えます。
（土被り有でも十分使用出来ます。御相談下さい。）

4

経　済　性

シンプルな形状で軽量化をはかりましたので歩掛り上、有利となります。

5

ジョイント処理

C、G、P、J工法の採用でジョイント部の横ズレ、沈下等の土圧変形に対する抵抗性が良くなり、更に特殊目地材による漏水対策も万全です。


6

汎　用　性


歩道用、車道用、フラット型、スロープ型、グレーチング付、桝類等、多品種が勢揃いしていますので集・排水側溝として、又、暗渠としてあらゆる用途に応えます。

YNP側溝S型(YNP-S)

縦断側溝、土被りなし主流

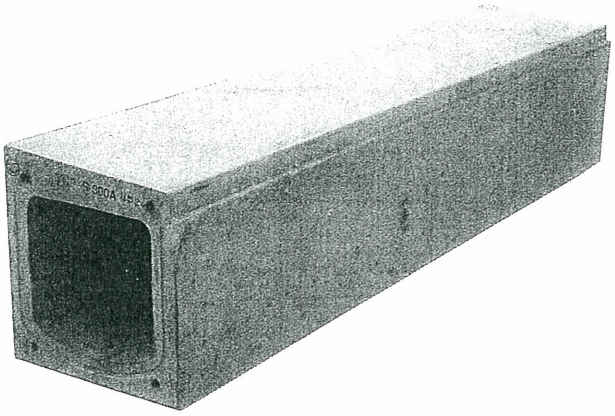

形状寸法図

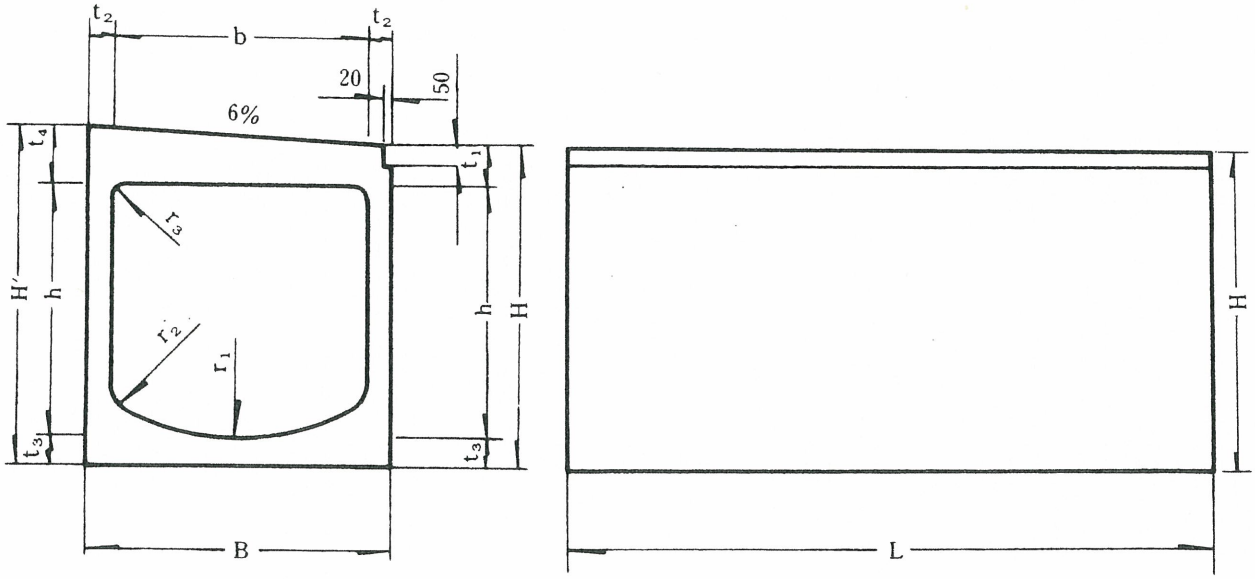

寸 法 表

(単位：mm)


	B	H	H'	b	h	t_1	t_2	t_3	t_4	r_1	r_2	r_3	L	参考重量(kg)
300A	410	420	445	300	300	60	55	60	85	300	30	30	2000	434
300B	410	530	555	300	400	65	55	65	90	300	30	30	2000	506
400A	510	545	575	400	400	75	55	70	105	400	100	50	2000	645
400B	510	650	680	400	500	75	55	75	105	400	100	50	2000	707

※400A、400C型枠保有。その他のタイプは、設計計画の際はご相談に応じます。　注、1mサイズも有ります。

新　垣


YNPグレーチング側溝S型(YNP－SG)

縦断路面集水専門

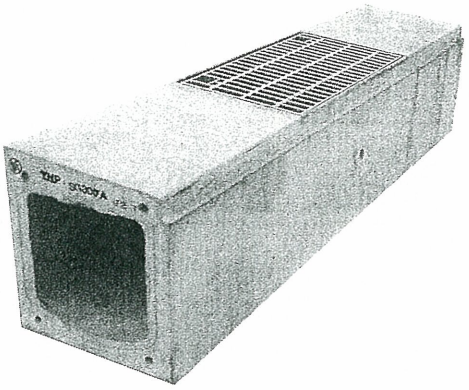



形状寸法図

A－A断面

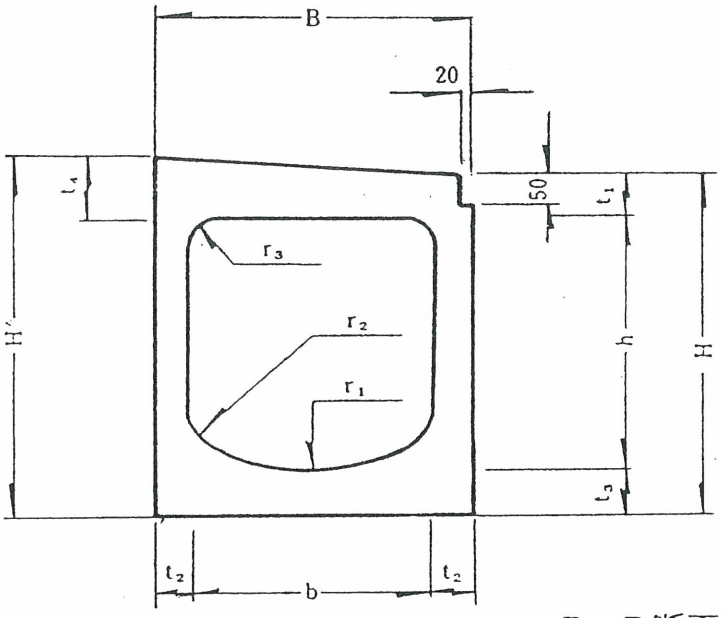

B－B断面

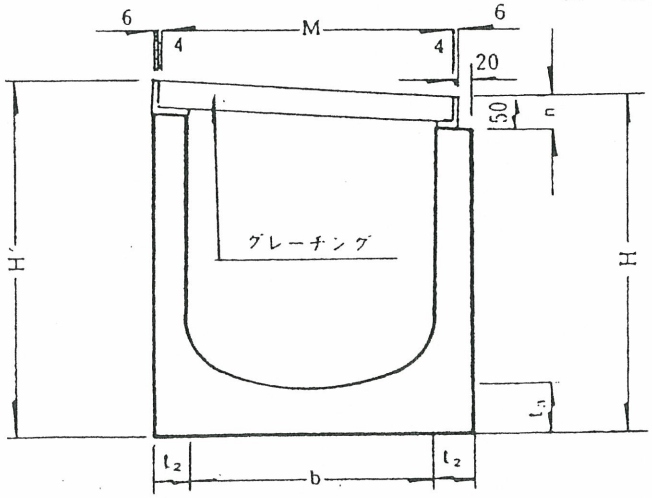

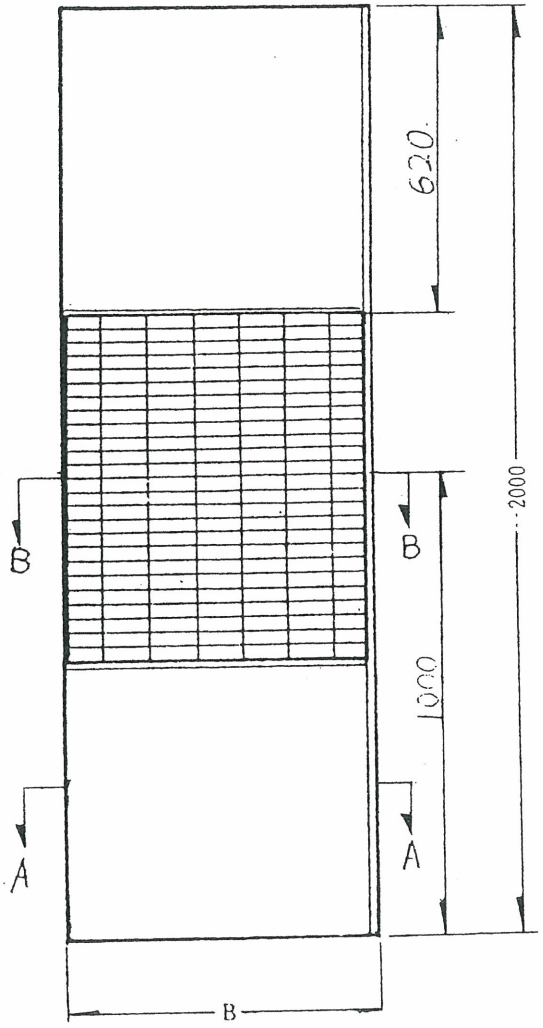

寸法表


(単位:mm)


	B	H	H'	b	h	t_1	t_2	t_3	t_4	r_1	r_2	r_3	M	n	参考重量 (kg)
300 A	410	420	445	300	300	60	55	60	85	300	30	30	370	50	386
400 A	510	545	575	400	400	75	55	70	105	400	100	50	470	55	569

新　垣

YNP横断路面グレーチング側溝（横断タイプ）（固定用）

形状寸法図

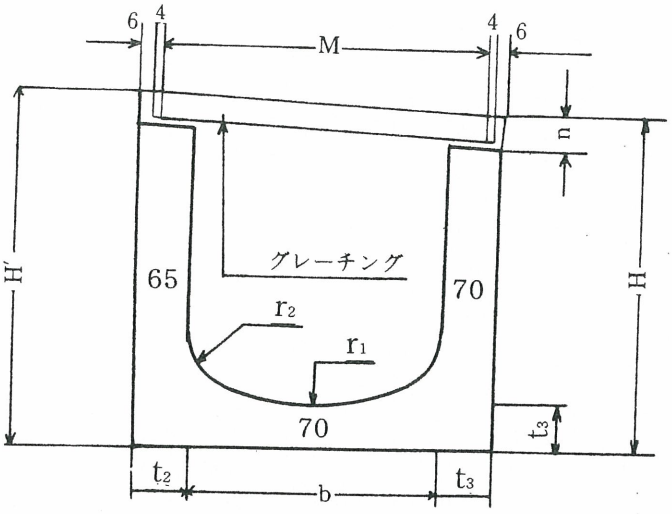

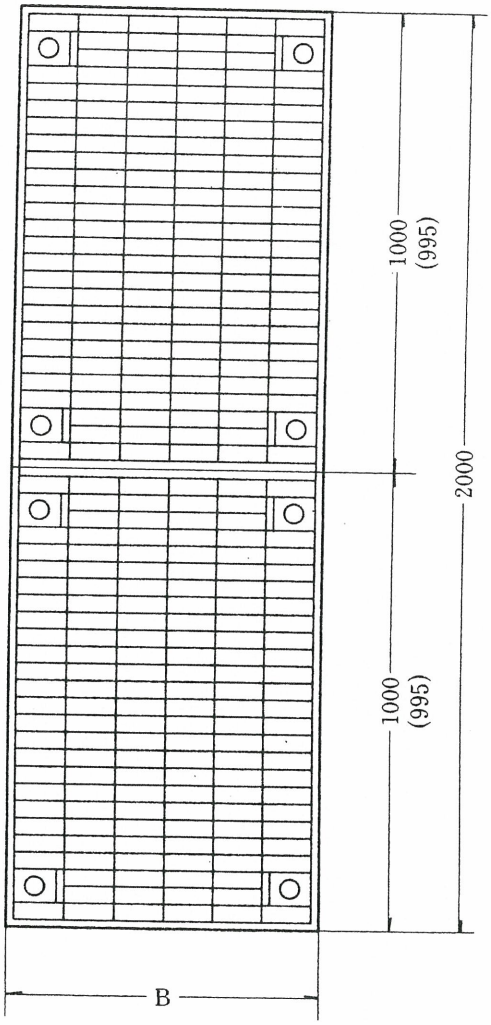

注（　　）
グレーチング寸法


寸　法　表


（単位：mm）

	B	H	H′	b	t_2	t_3	r_1	r_2	M	n
300A	430	435	455	300	65	70	300	30	410	56
400A	550	555	585	400	75	80	400	100	530	66

YNP横断路面グレーチング側溝（横断タイプ）（固定用）F型

形状寸法図

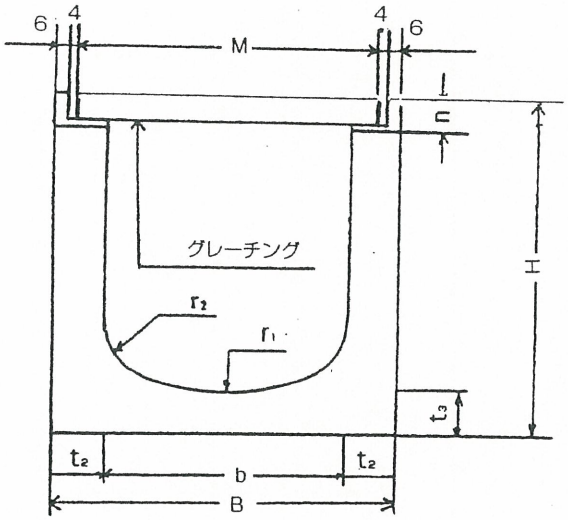

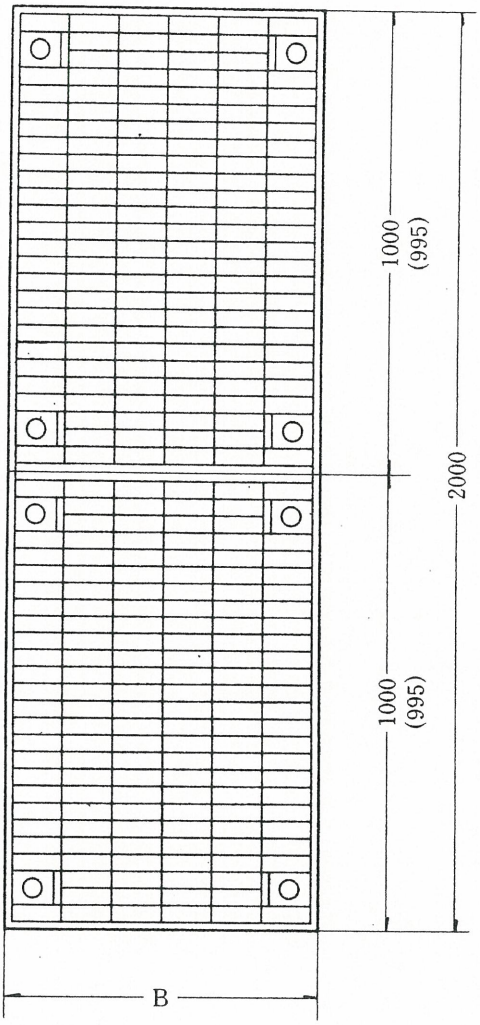

注（　　）
グレーチング寸法

寸　法　表


（単位：mm）

	B	H	b	t_2	t_3	r_1	r_2	M	n
300A	430	435	300	65	70	300	30	410	56
400A	550	555	400	75	80	400	100	530	66


新　垣

ＹＮＰ側溝Ｆ型（YNP－Ｆ）

横断暗渠として
縦断側溝として
土被り有ＯＫ

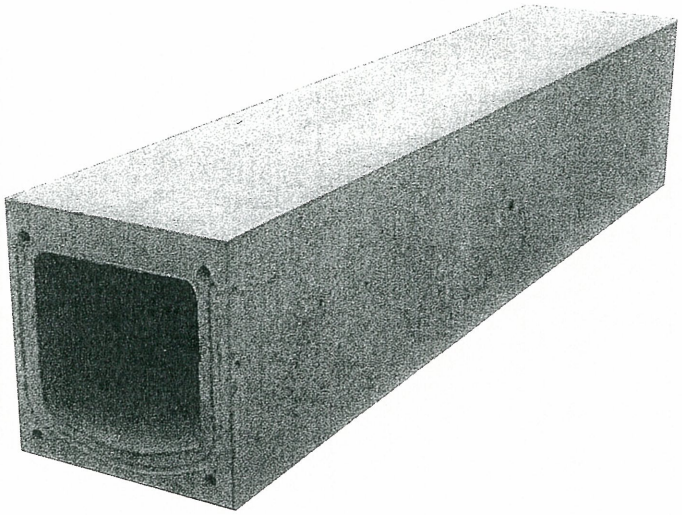

形状寸法図

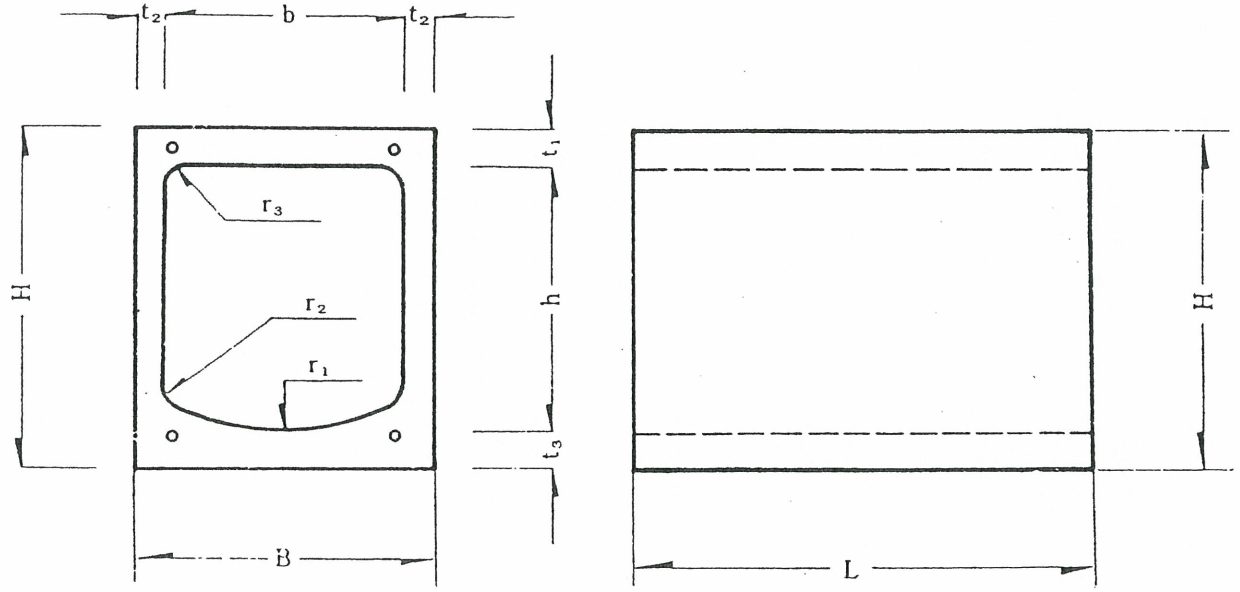


寸　法　表

(単位:㎜)


	B	H	b	h	t_1	t_2	t_3	r_1	r_2	r_3	L	参考重量(kg)
300 A	410	430	300	300	70	55	60	300	30	30	2000	433
300 B	410	535	300	400	70	55	65	300	30	30	2000	497
400 A	510	545	400	400	75	55	70	400	100	50	2000	610
400 B	510	650	400	500	75	55	75	400	100	50	2000	675

ＹＮＰグレーチング側溝Ｆ型（YNP－FG）（固定用）

縦断路面集水専門
勿論掃除、ＯＫ。

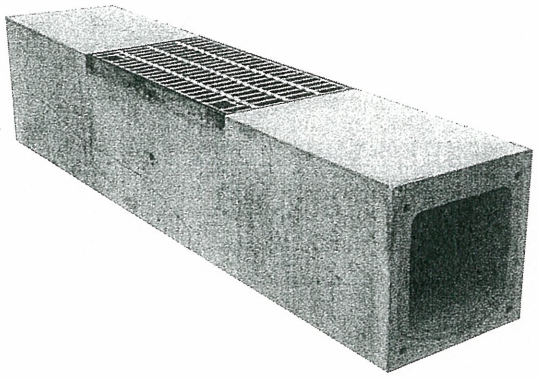

形状寸法図

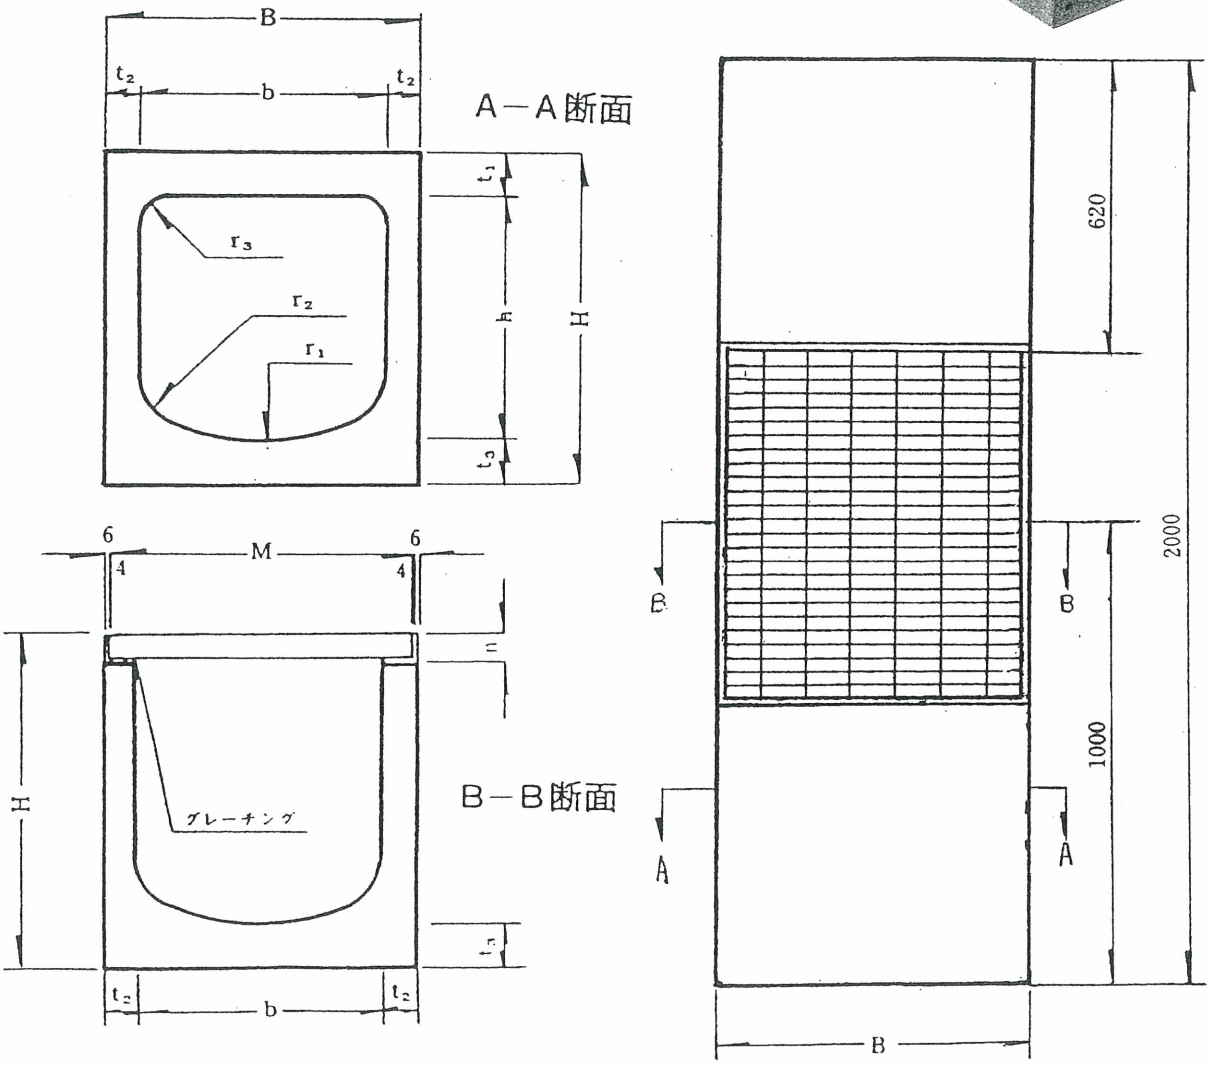


寸　法　表


（単位：mm）

	B	H	b	h	t_1	t_2	t_3	r_1	r_2	r_3	M	n	参考重量（kg）
300 A	410	430	300	300	70	55	60	300	30	30	390	50	386
400 A	510	545	400	400	75	55	70	400	100	50	490	55	545

泥溜用桝（ＳＭ300Ａ）

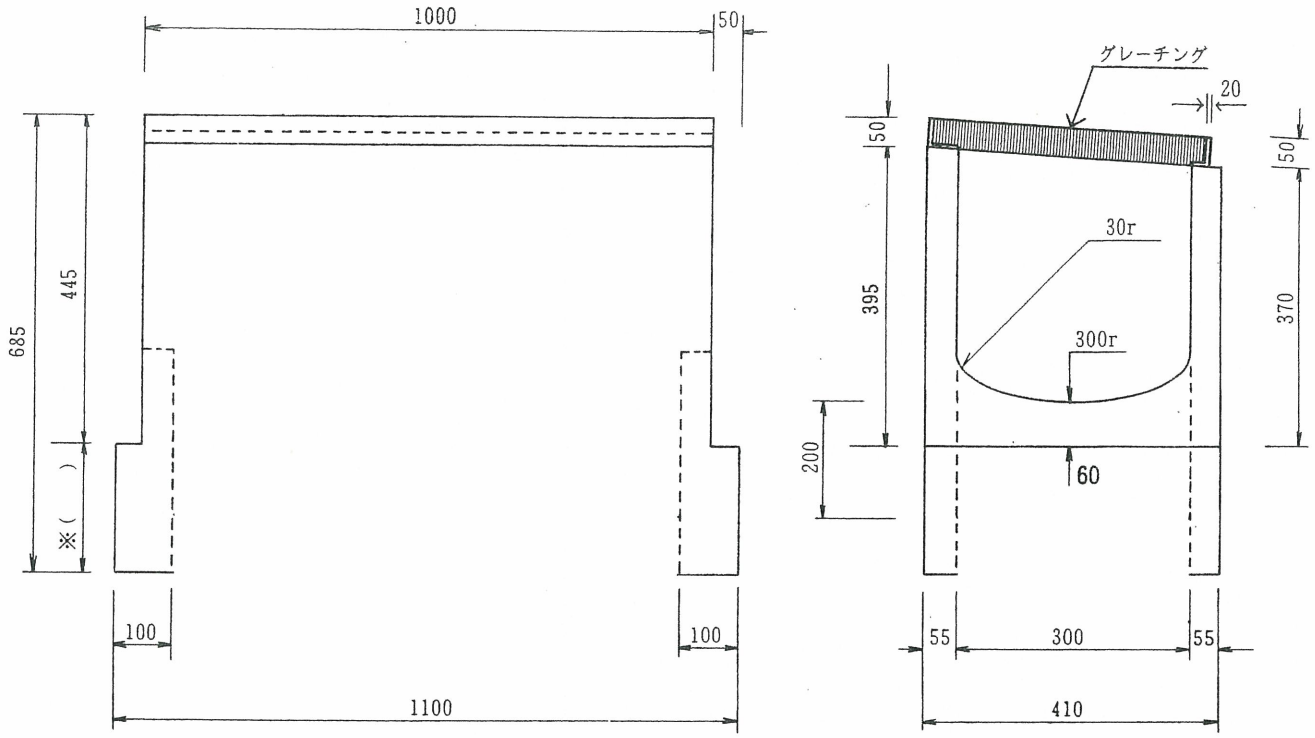


泥溜用桝（ＳＭ400Ａ）

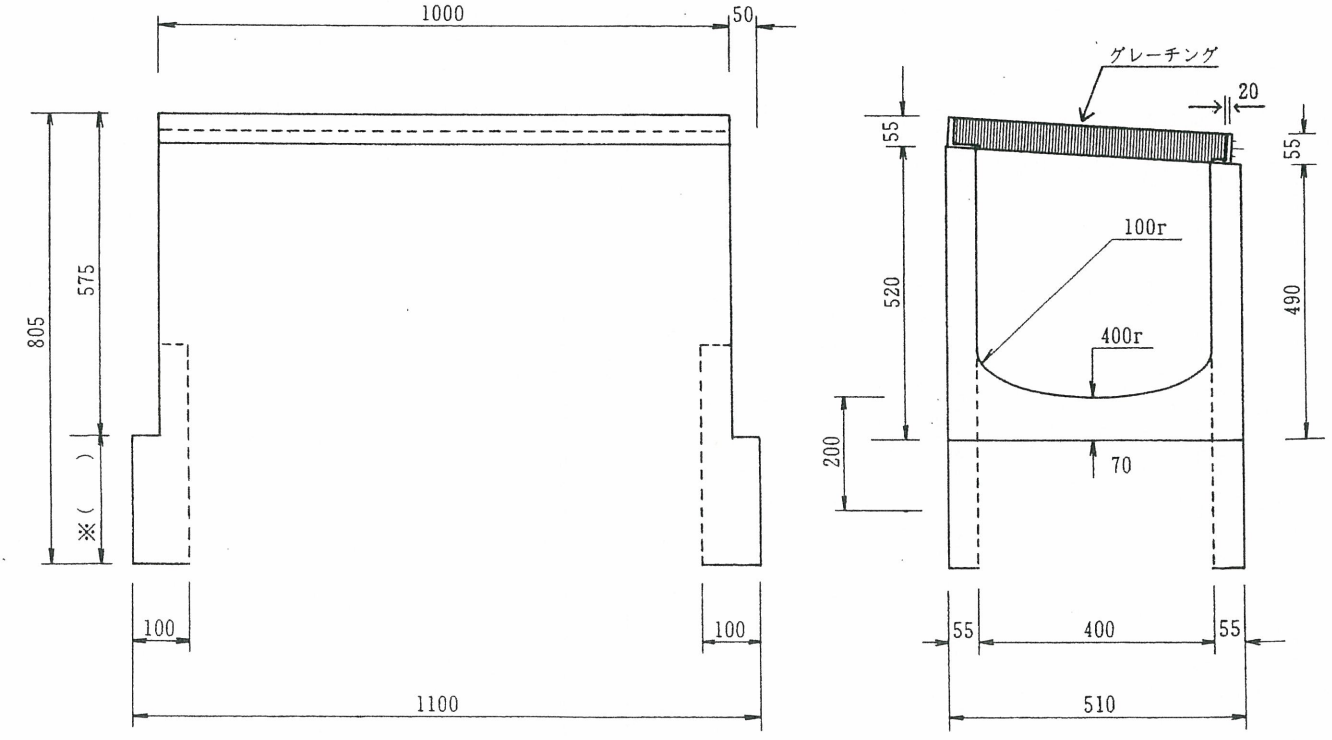


※（　　）内は調整可能

泥溜用桝(ＦＭ３００Ａ)

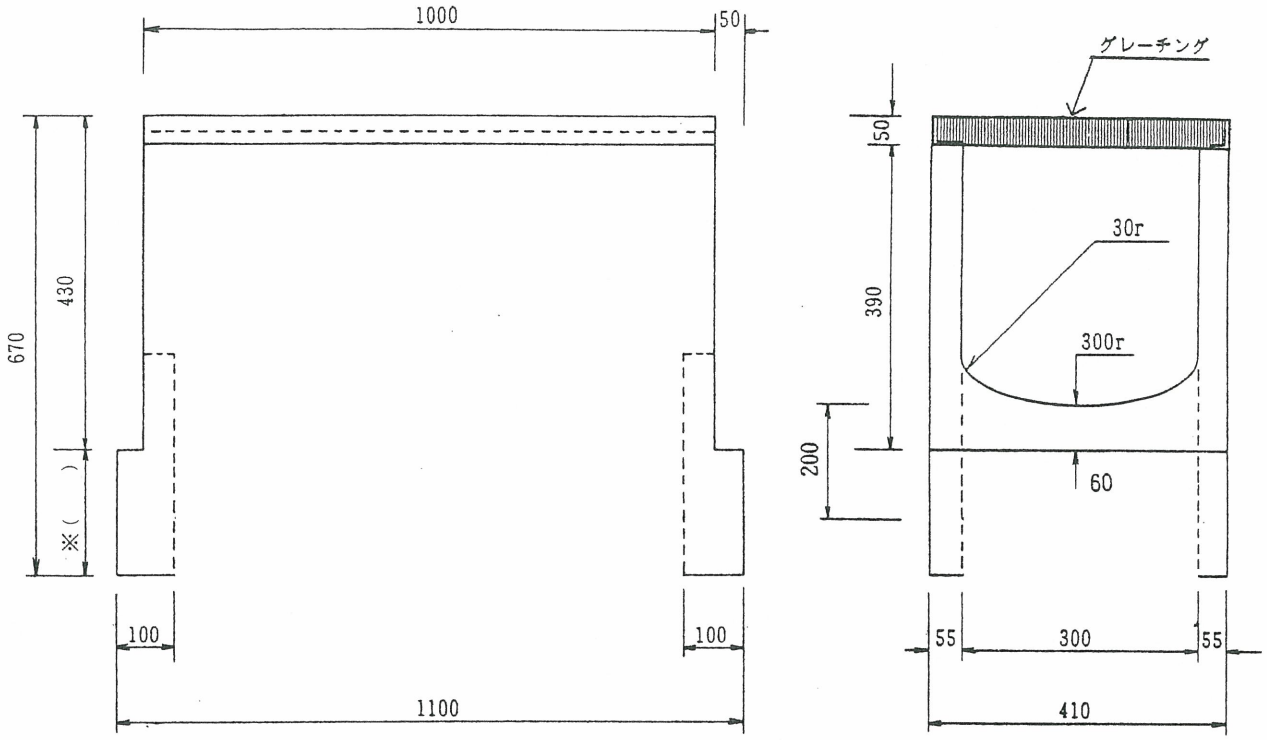


泥溜用桝(ＳＭ３００Ｂ)

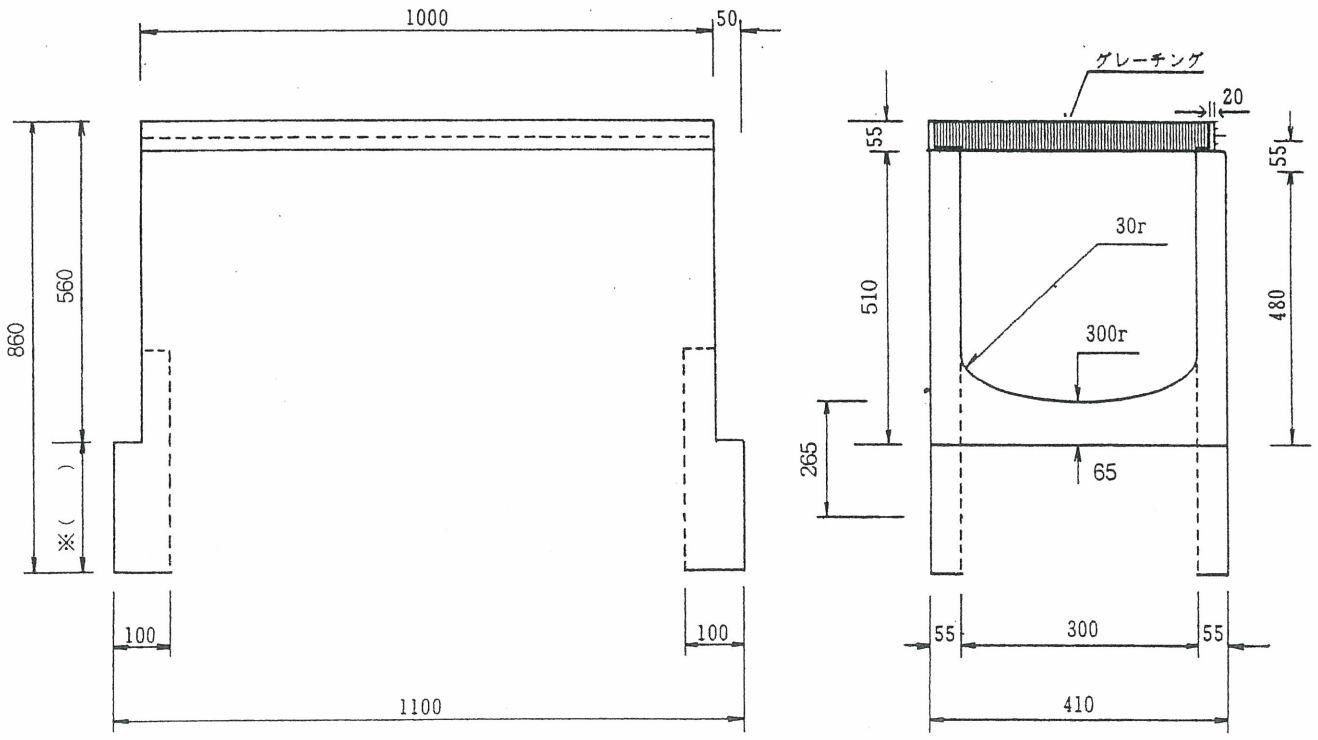



※（　　）内は調整可能


YNPジョイント部詳細図

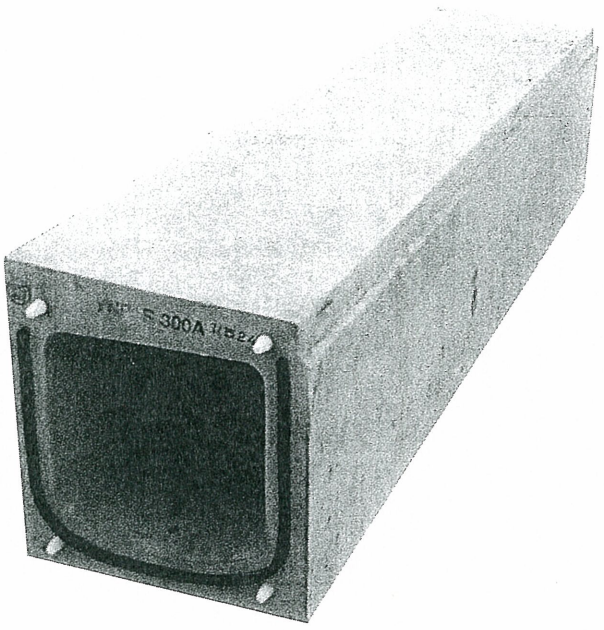

形状寸法図

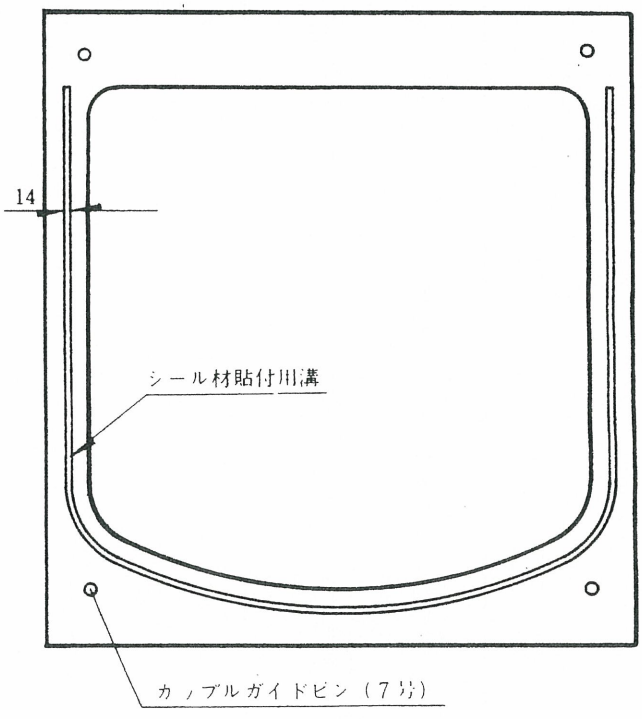



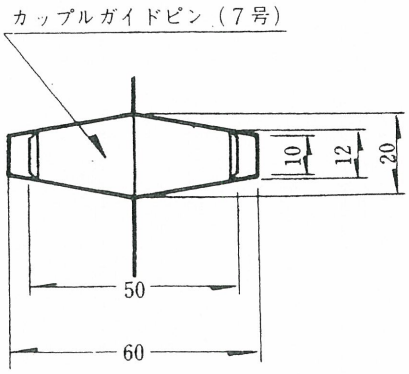

新垣産業


設計資料

設計方針

- 応力計算　土圧は、ランキン土圧公式を採用する。モーメントは、対称荷重を受ける箱型ラーメンとし、たわみ角法により算定する。
- 荷重条件　縦横断一輪土被り 0.0m

設計条件


コンクリート許容曲げ圧縮応力度	f c＝ 100	(kg/cm²)
鉄筋許容引張り応力度(SD･30A)	f c＝ 1600	(kg/cm²)
鉄筋コンクリート単位重量	Wc＝ 2.5	(t/m³)
土の単位重量	We＝ 1.8	(t/m³)
土の内部摩擦角	φ＝ 25	(°)
土被り	He＝ 0	(m)
載荷重（活荷重）	T－25	
衝撃係数	i＝ 0.3	

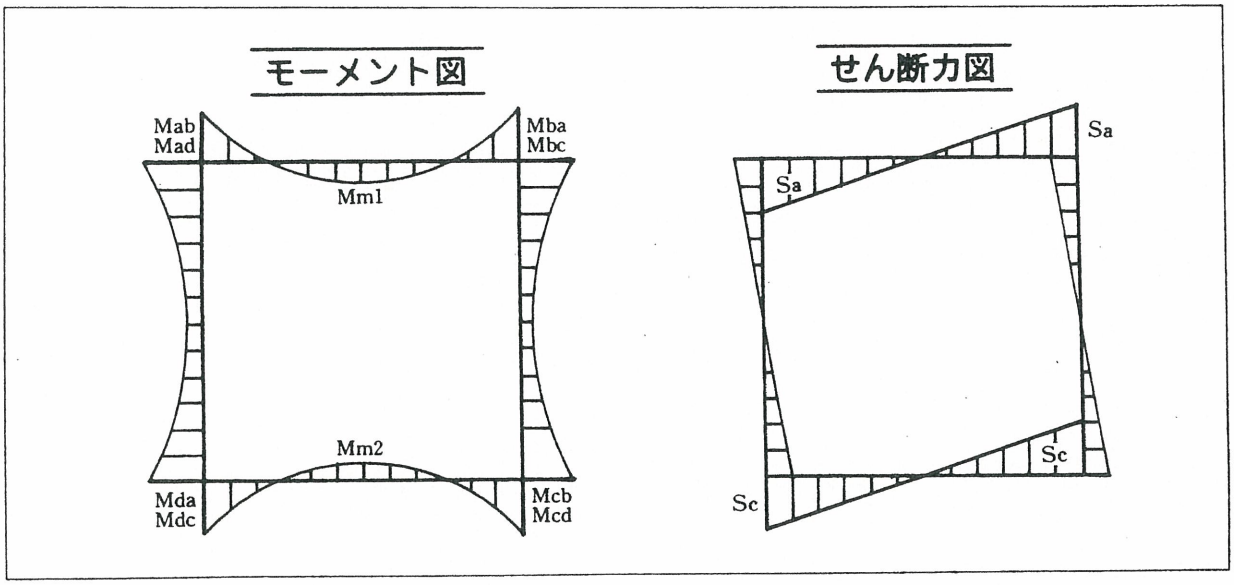

カプルガイドピン シール材 物性表

カプルガイドピン強度試験表

号	寸　法 (mm)	せん断面面積 (mm^2)	最大荷重 (kg)
4	90×30−14	707	1900
6	80×25−12	491	1256
7	50×20−12	314	840

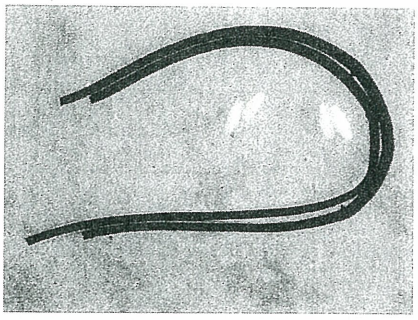

材　　質　トーネン　PP
試験方法　丸棒試験片のせん断試験により平均応力を算出
使用試験機　MTS−810−15 標準材料試験機

試験番号　60−09 昭和60年9月6日	室蘭工業大学 開発工学教室	教 授	佐藤	担当者	河


YNP用シール材EPDMと各種ゴムの物性比較

	EPDM	NR.IR	SBR	BR	IIR	CR
比　重	0.865	0.93	0.94	0.91	0.92	1.25
耐候性	E	F	F	P	E	E
耐オゾン性	E	P	F	P	E	G
耐熱性	E	F	F-G	G	E	G
耐寒性	E	E	F-G	E	P	F
耐酸性	G-E	G	G	G	E	F
耐アルカリ性	G-E	G	G	G	E	F
耐油性	P	P	P	P	P	G
耐水蒸気性	E	G	G	G	E	P
耐摩耗性	G	G-E	G	G	F	E
引裂強度	G	G-E	F	F	G	G
圧縮永久ひずみ	G	E	E	G	F	G
動的特性	G-F	F	G	E	P	G
耐気体透過性	P-F	P-F	G-F	P	E	G
耐炎性	P	P	P	P	P	G
電気的特性	E	G	G	G	E	P-F
色安定性	E	G-E	G-E	G-E	G-E	P
粘着性	P	E	F-G	F	G	G
接着性	P	G	G	G	P-F	G
加硫速度	遅い	早い	早い	早い	遅い	中間
油展性	E	G	F-G	F-G	P	F
カーボンブラック添加性	E	G-E	G	G	P	F-G
コールドフロー	E		E	P	F	G

E：Excellent（優），G：Good（良），F：Fair（可），P：Poor（不可）

新垣産業

流量設計



流速…$V=\frac{1}{N}\times R^{\frac{2}{3}}\times I^{\frac{1}{2}}$　(m/sec)

流量…$Q=A\times V$　(㎥/sec)

N ：粗度係数　0.014
R ：動水半径　(R=A/P)
A ：流水面積　(㎡)
P ：流水辺長　(m)
I ：動水勾配
FB：80%水深

流　量　表

区　分	250×250	300×300	300×400	400×400	400×500	400×600	500×500	600×600
A	0.0471754	0.0679852	0.0919851	0.119536	0.151536	0.183536	0.187746	0.271041
P	0.587573	0.706682	0.866682	0.923746	1.08375	1.24375	1.1633	1.40219
R	0.0802885	0.0962034	0.106135	0.129404	0.139826	0.147567	0.161392	0.193299
R⅔	0.18611	0.209955	0.224167	0.255838	0.269397	0.27925	0.296429	0.334313
n	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
勾配(%)	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q	V／Q
10	4.20379 0.198315	4.74241 0.322413	5.06342 0.46576	5.77878 0.690773	6.08505 0.922105	6.30762 1.15768	6.69565 1.25708	7.55135 2.04673
9.5	4.09735 0.193294	4.62233 0.31425	4.93521 0.453966	5.63246 0.673282	5.93098 0.898757	6.1479 1.12836	6.52612 1.22525	7.36015 1.9949
9	3.98806 0.188138	4.49904 0.305868	4.80358 0.441858	5.48223 0.655325	5.77279 0.874786	5.98393 1.09827	6,35205 1.19257	7.16384 1.9417
8.5	3.8757 0.182838	4.37228 0.29725	4.66824 0.429409	5.32777 0.636861	5.61014 0.850139	5.81533 1.06732	6.17309 1.15897	6.962 1.88699
8	3.75998 0.177378	4.27174 0.288375 4.10705	4.52886 0.416588	5.1687 0.617846	5.44264 0.824756	5.6417 1.03546	5.98877 1.12437	6.75413 1.83065
7.5	3.64059 0.171746	4.10705 0.279218	4.38505 0.40336	5.00457 0.598227	5.26981 0.798566	5.46256 1.00258	5.79861 1.08867	6.53966 1.77252
7	3.51714 0.165922	3.96778 0.26975	4.23636 0.389682	4.83488 0.577942	5.09112 0.771488	5.27733 0.968581	5.60198 1.05175	6.31791 1.71242
6.5	3.3892 0.159887	3.82345 0.259938	4.08226 0.375507	4.659 0.556919	4.90593 0.743425	5.08536 0.933348	5.99821 1.01349	6.08809 1.65013
6	3.25624 0.153614	3.67345 0.24974	3.92211 0.360776	4.47623 0.53507	4.71346 0.714259	4.88586 0.896731	5.18643 0.973739	5.84925 1.58539
5.5	3.11761 0.147074	3.51706 0.239108	3.75513 0.345417	4.28566 0.512291	4.5128 0.683852	4.67785 0.858555	4.96563 0.932278	5.60023 1.51789
5	2.97253 0.14023	3.35339 0.227981	3.58038 0.329342	4.08622 0.48845	4.30278 0.652027	4.46016 0.8186	4.73454 0.888893	5.33961 1.44726
4.4	2.81999 0.133034	3.1813 0.216281	3.39665 0.312441	3.87653 0.463385	4.08198 0.618567	4.23128 0.776592	4.49158 0.843278	5.0656 1.37299
4	2.65871 0.125426	2.99936 0.203912	3.20239 0.294572	3.65482 0.436883	3.84853 0.583191	3.98929 0.732178	4.2347 0.79505	4.77589 1.29446
3.5	2.48699 0.117325	2.80565 0.190742	2.99556 0.275547	3.41877 0.408667	3.59997 0.545525	3.73164 0.68489	3.9612 0.743701	4.46744 1.21086
3	2.30251 0.108622	2.59752 0.176593	2.77335 0.255107	3.16517 0.378352	3.33292 0.505058	3.45482 0.634085	3.66736 0.688533	4.13604 1.12104
2.5	2.10189 0.0991576	2.3712 0.161207	2.53171 0.23288	2.88939 0.345387	3.04253 0.461053	3.15381 0.578838	3.34783 0.628542	3.77568 1.02336
2	1.87999 0.0886892	2.12087 0.144188	2.26443 0.208294	2.58435 0.308923	2.72132 0.412378	2.82085 0.517728	2.99439 0.562185	3.37707 0.915325
1.5	1.62812 0.0768071	1.83673 0.12487	1.96105 0.180388	2.23811 0.267535	2.35673 0.35713	2.44293 0.448366	2.59321 0.486867	2.92463 0.792694
1	1.32935 0.0627128	1.49968 0.101956	1.60119 0.147286	1.82741 0.218442	1.92426 0.291595	1.99464 0.366089	2.11735 0.397525	2.38795 0.647232
0.5	0.939995 0.0443446	1.06043 0.0720938	1.13222 0.104147	1.29218 0.154462	1.36066 0.206189	1.41043 0.258864	1.49719 0.281093	1.68859 0.457662

参考歩掛表　(10m当り)

材料歩掛表

	d (mm)	d′ (mm)	H_o (mm)	L_o (mm)	掘　削 (m³)	埋戻し (m³)	栗　石 (m³)	基礎コン (m³)
250	50	100	530	460	3.28	1.22	0.46	0.23
300A	50	100	580	510	3.97	1.44	0.51	0.26
300B	50	100	685	510	4.90	1.94	0.51	0.26
400A	50	100	695	610	5.69	1.99	0.61	0.31
400B	50	100	800	610	6.80	2.57	0.61	0.31
400C	60	120	930	610	8.27	3.35	0.73	0.37
500	60	120	850	720	8.29	2.85	0.86	0.43
600	70	150	1010	820	11.34	3.85	1.23	0.57

労力歩掛表

規格		労　力 (人)				トラッククレーン運転時間(h)		小器材費 (%)	備　考
1個あたり長さ (mm)	1個あたり重量 (t)	世話役	特殊作業員	普通作業員	計	4.8～4.9t	10～11t		
2000	0.35～0.55	0.2	0.3	0.6	1.1	1.5		3	
	0.55～0.85	0.2	0.3	0.6	1.1	1.5		3	
	0.85～1.0	0.2	0.4	0.7	1.3	1.5		3	
	1.0 ～2.0	0.2	0.4	0.7	1.3		0.9	3	
	2.0 ～3.0	0.3	0.6	1.2	2.1		1.4	3	
	3.0 ～4.0	0.4	0.8	1.7	2.9		1.9	3	
	4.0 ～5.0	0.5	1.1	2.1	3.7		3.3	3	
	5.0 ～6.0	0.6	1.3	2.6	4.5		3.7	3	

注　(1)　本表は参考資料であるので、現場の状況に応じ適宜変更のこと。
　　(2)　S型、F型マス・グレーチング等もこの表に準ずる。

