

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
製氷機	G Q - S 0 0 0 1 0 2 R	
	作 成	平成12年 5月26日
	変 更	令和 5年 5月30日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の製氷機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で使用する用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
1号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 3 - 5
2号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 2 - 5
3号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 1 - 5
4号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 0 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 製氷機, 1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、製氷部、冷却部及び貯蔵部とする。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.4 外観

外観は、きず、ひび、割れなどの欠点がなく、防せい処理を行う。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。
- c) 様式は、**図1**による。

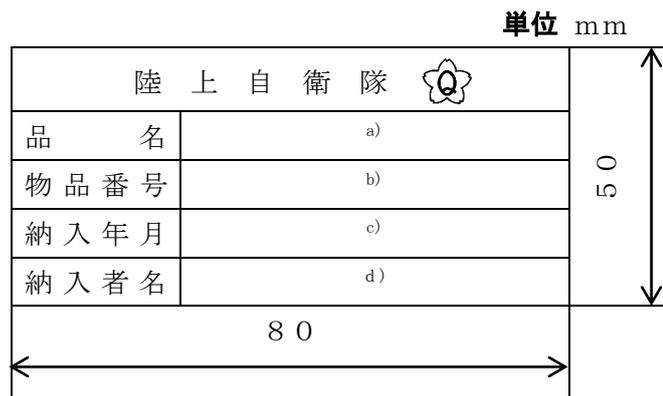

注記 寸法は、標準を示す。

注 ^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注 ^{b)} 該当する物品番号を記入する。

注 ^{c)} 納入年月を記入する。

例 2024年2月

注 ^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については、契約の相手方が、納地先と調整を行う。

6.2 附属品

附属品は、製造者が規定する仕様のストレーナ及びスコップを各1個、附属する。

6.3 サービス網

契約の相手方は、納地に対して24時間以内に対応可能なサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ、故障などの応急対処が可能である。）をもたなければならない。

6.4 納入書類

6.4.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第1種）	1	GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第1種）	1	GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
アフターサービス連絡表 ^{a)}	1	—
注記 日本語版とし、合冊してもよい。		
注^{a)} 納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。		

6.4.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3－提出書類

名称	時期	提出先	数量	注記
取扱説明書	納入時	陸上自衛隊補給統制本部需品部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）	各1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第1種）			各1	GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第1種）			各1	GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
アフターサービス一覧表 ^{a)}			各1	—
注記 日本語版とし、合冊してもよい。				
注^{a)} 全国の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。				

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 5年 6月 日	作成年月日	令和 5年 5月30日
仕様書番号	GQ-S000102R		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	種類
製氷機	ホシザキ (株) IM-230DN-STN 大和冷機工業 (株) DRI-210WM2-BS パナソニック (株) SIM-S241NB-HB3 (改) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1号
	ホシザキ (株) IM-180DN-STN 大和冷機工業 (株) DRI-150WM2-BS 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2号
	ホシザキ (株) IM-115DM-1-STN 大和冷機工業 (株) DRI-110LM2-B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3号
	ホシザキ (株) IM-75M-1 大和冷機工業 (株) DRI-75LMVF パナソニック (株) SIM-S7500B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	4号

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

単位 mm

項目	1号	2号	3号	4号
幅	1085以下	1085以下	1085以下	705以下
奥行	745以下	715以下	715以下	525以下
高さ	1510以下	1425以下	1425以下	1200以下

b) 日産製氷能力は、次による。

単位 kg

項目	1号	2号	3号	4号
日産製氷能力 ^{a)}	200以上	150以上	100以上	50以上

注^{a)} 室温20℃、水温15℃を基準とする。

調達品目表（続き）

c) 氷の大きさは、角辺 20 mm～40 mmとする。

d) 貯氷能力は、次による。

単位 kg

項目	1号	2号	3号	4号
貯氷能力	190～200	190～200	90～100	40～50

e) 電源・電圧は、次による。

項目	1号	2号	3号	4号
電源・電圧	三相200V			単相100V

f) 消費電力は、次による。

単位 W

項目	1号	2号	3号	4号
消費電力	1400以下	1100以下	900以下	560以下