



床材張替え及びブラインド設置箇所

【5階】

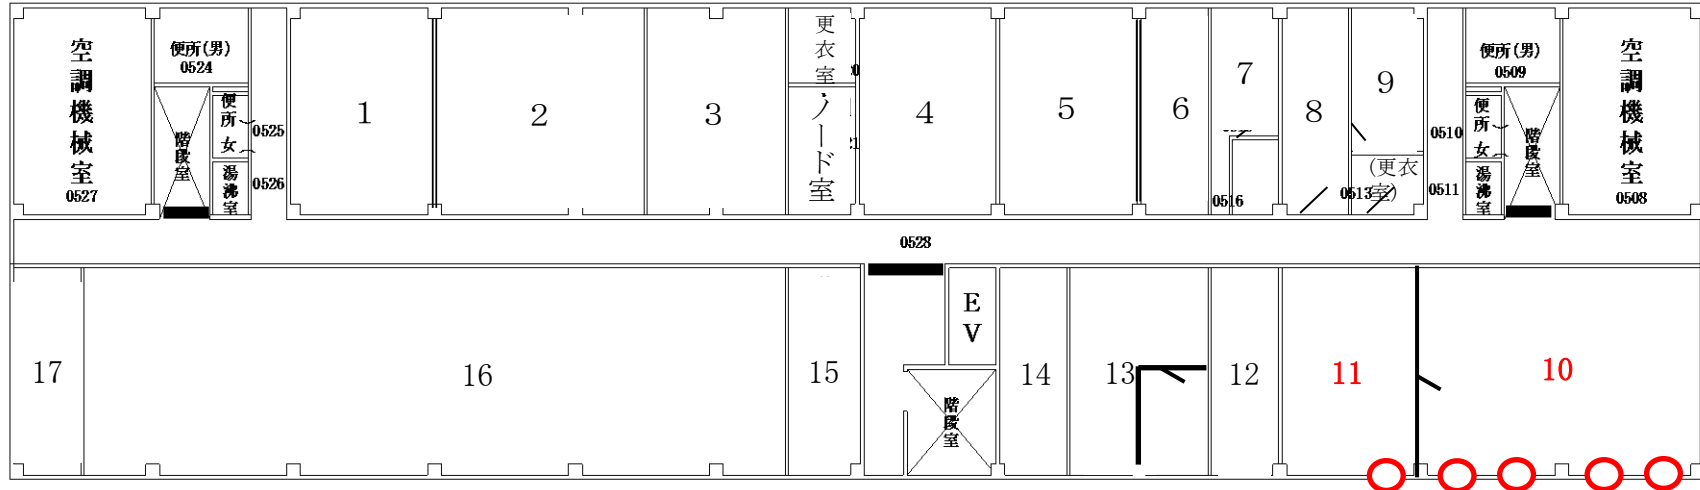

【6階】

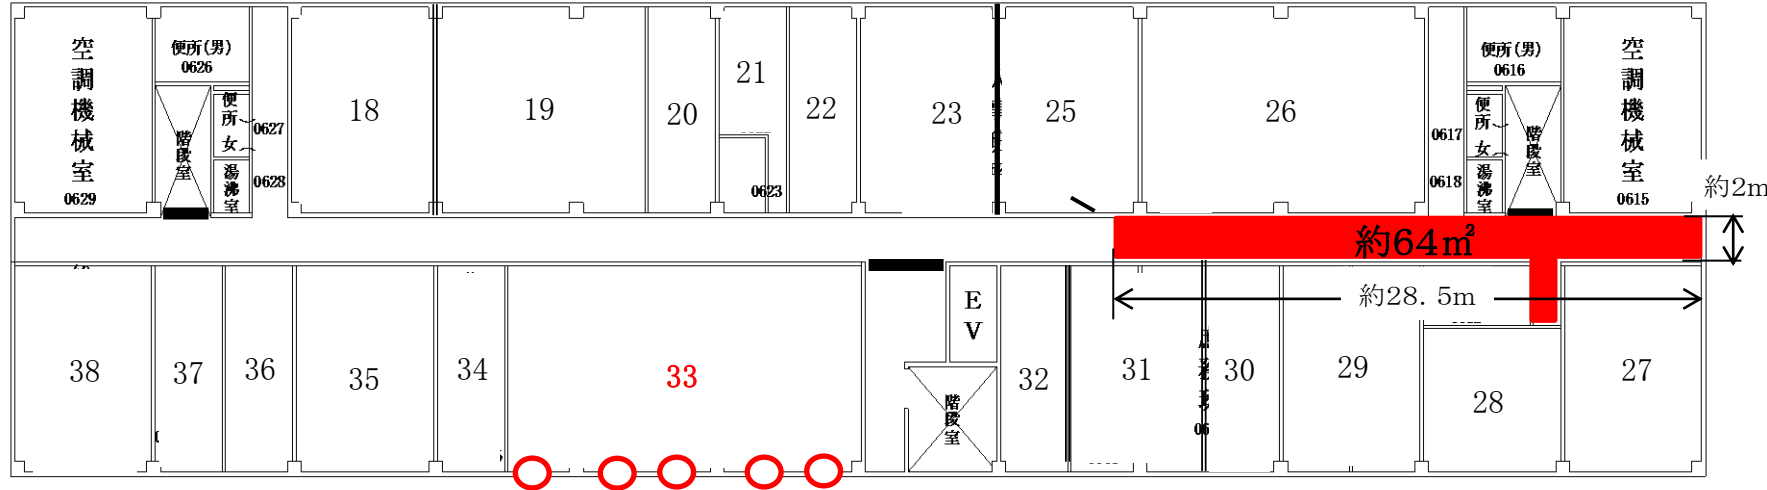

【凡例】

- : 床材張替え箇所
- : ブラインド設置箇所

【注】 各部屋の数字は、部屋の固有番号

床材及びブラインドの仕様（基準）
------------------

## 1 床材（フロアマット）

仕様の一例(品名等)	設置面積	備考
サンゲツ NT-700 色:NT-708 サイズ:500mm×500mm パルプ:原着ナイロン パルプ長:3.5mmループパイル全厚6.5mm 防災、制電、SH防汚、重歩行、JIS適合	約64m <sup>2</sup>	撤去、搬入、設置含む。

## 2 ブラインド

仕様の一例(品名等)	設置数	備考
ニチベイ ユニコンモア25 色:アイボリー(V1224) サイズ:2,060×1,940 障害物自動停止装置内臓 遮熱スラット、右操作、ギア式 グリーン購入法適応	10台	取外し、取付け含む。