

航空自衛隊仕様書		
仕様書の 種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号		仕様書番号
品名 又は 件名	当直勤務腕章	4補LPS-D84011-2
		作成 平成26年 5月30日
		改正 平成29年12月19日
		令和 5年 2月10日
	作成部 隊等名	第 4 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用する当直勤務腕章の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 種類

種類は、表1による。また、調達する種類及び数量は、調達要領指定書に示す。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

JIS L 0844 洗濯に対する染色堅ろう度試験方法

NDS Z 0001 包装の総則

b) 仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

c) 法令等

中央調達に係る直接監督方式及び直接完成検査方式の標準実施要領について（通知）（装管企第 297 号平成 27 年 10 月 1 日）

品 名	当直勤務腕章
-----	--------

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、表 2 による。

2.2 加工

加工は、次による。

- a) 加工は糸抜け、糸のしまり、ゆるみ、穴きず、破れきず、擦れきず、起毛むら等の欠点がない綿カツラギ、不織布及びフェルトを縮減のうえ、規定寸法に裁断する。
- b) 表地にフェルトを縫い付けてから不織布及び裏地を縫い合わせる。
- c) ほと目を図 1 に示す位置に取り付け、上部 2 箇所ナイロンひもを 1 本付け、左右部 4 箇所にゴムひもを 1 本付ける。
- d) 縫製は 30 mm 間に 12 針以上とし、上、下、糸のつれ、たるみ、糸のかたまり等がないようにする。

2.3 外観・形状・寸法

外観・形状・寸法は、図 1 による。

なお、寸法の許容差は中央調達に係る直接監督方式及び直接完成検査方式の標準実施要領について（通知）による。

2.4 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007 の 2.4 による。

3 監督・検査

監督・検査は、契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001 の表示・標識による。ただし、次の事項を見易い箇所に表示する。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2014 年 5 月

品名	当直勤務腕章
----	--------

f) 製造者名（若しくはその略号）又は納入者名（若しくはその略号）

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち、承認用見本として製品各1個を契約担当官等に提出し、外観及び形状について承認を受けなければならない。ただし、契約担当官等から承認を得た実績がある契約の相手方は、仕様の変更がない場合、本提出を省略することが可能である。

5.2 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官等を通じて要求元と協議する。

表1-種類

種類	物品番号
当直空曹腕章	8455-014-3551-5
基地当直空曹腕章	8455-014-3552-5
部隊当直幹部腕章	8455-014-3553-5
部隊副直幹部腕章	8455-014-3554-5
部隊当直空曹腕章	8455-014-3555-5
基地副直幹部腕章	8455-014-3556-5
基地当直幹部腕章	8455-014-3557-5

品名	当直勤務腕章
----	--------

表2-材料


使用材料		規定	
カツラギ (綿 100%) (表地及び裏地用)	番号	20/1	
	密度	縦	58 本以上 (1 in 間)
		横	108 本以上 (1 in 間)
	色	白又は青	
	染色	反応染料・後染	
フェルト (ポリエステル 100%)	厚さ	1 mm	
	色	赤	
不織布 (ポリエステル 40%, レーヨン 60%)	厚さ	1.1 mm	
	目付	繊維部 : 1 m ² /160g, 接着のり : 1 m ² /25g	
	色	白	
縫糸	絹糸 50 番		
ゴムひも	径 3 mm×長さ 40 cm, 白色 (1 本)		
ナイロンひも	径 2.5 mm×長さ 40 cm, 白色 (1 本)		
はと目	内径 4 mm, 黄銅製 (8 個)		

注記 1 青及び赤の染色堅ろう度は、JIS L 0844 洗たく試験 A-4 号、変退色及び汚染を 3 級以上とする。


注記 2 規定内の寸法は、はと目以外標準とする。

品名	当直勤務腕章
----	--------

単位=mm

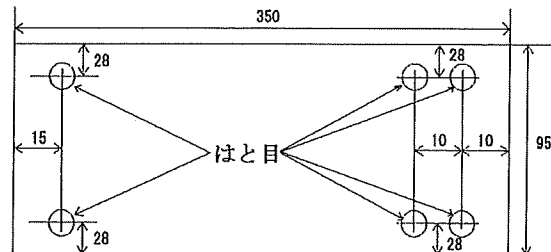

寸法

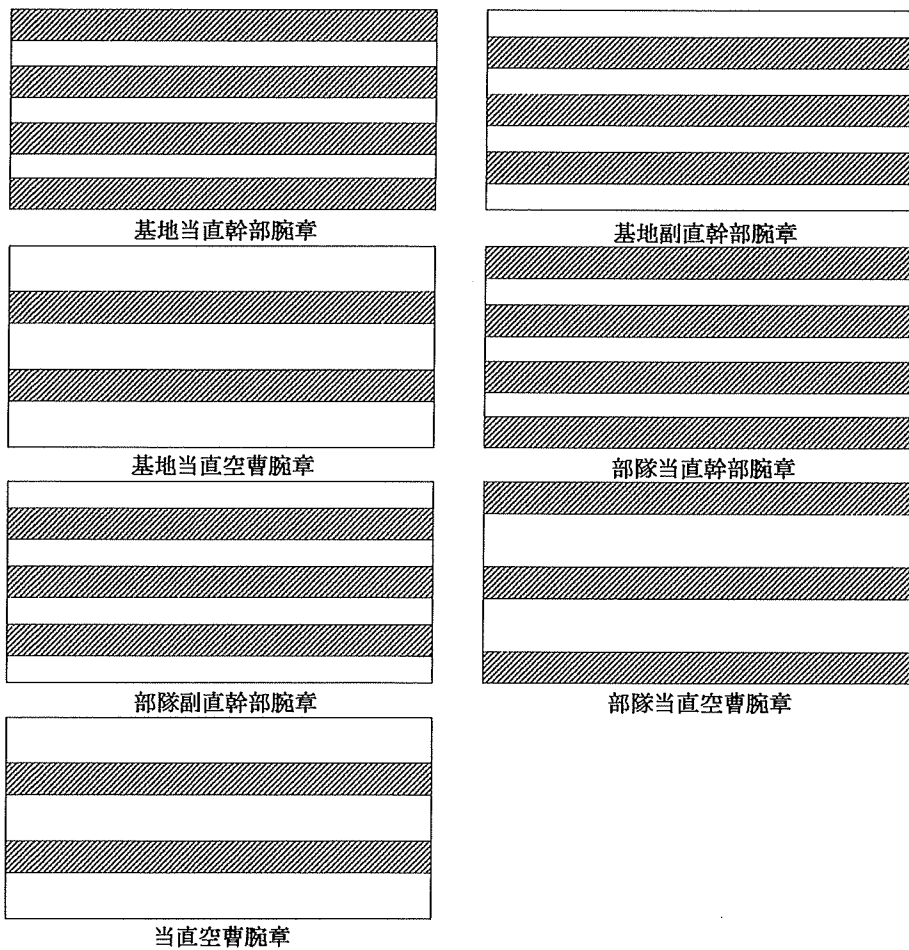

注記1 寸法の○は、はと目を示す。

注記2 基地当直幹部、基地副直幹部及び基地当直空曹の腕章は、青の布地に赤線（図の斜線部分）を均等に入れる。

注記3 前号以外の腕章は、白の布地に赤線（図の斜線部分）を均等に入れる。

注記4 赤線は、幅 15 mm とする。

図1—外観・形状・寸法