

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	88式鉄帽用構成部品	4補LPS-D84027-4	
		作成	平成26年10月31日
		改正	令和5年4月12日
			令和7年2月17日
作成部隊等名	第4補給処		

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、88式鉄帽用構成部品の調達について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

### 1.3 種類

種類は、CP-Z-0002 の表9 及び表11の一般用とする。

なお、調達する種類及び数量は、調達要領指定書に示す。

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称の一部“88式鉄帽用”及びCP-Z-0002 の表9 及び表11の種類による。

**例** 88式鉄帽用，ハンモックAssy，大

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容が、この仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

#### a) 規格

NDS Z 0001 包装の総則

NDS Z 8201 標準色

#### b) 仕様書

CP-Z-0002 88式鉄帽

## 2 製品に関する要求

製品に関する要求は、次による。

### 2.1 構成

構成は、表1 に示す。

品名	88式鉄帽用構成部品
----	------------

## 2.2 材料

### 2.2.1 内装

内装は、表2 に示すほか、CP-Z-0002 の表12による。ただし、“あごひも（下部）テープ、空挺用”、“ゴムバンド”及び“緩衝パット”は除く。

### 2.2.2 金具

金具は、CP-Z-0002 の表14による。ただし、“バックル、空挺用”及び“二重D形環”は除く。

## 2.3 加工

加工は、次による。

- a) あごひも用尾錠は、ダールブラックメッキを施す。
- b) バックルは、半ツヤOD塗装を施す。
- c) カシメリングは、黒ニッケルメッキを施す。
- d) テープの裁断箇所及びハンモック取付穴は、ほつれ止めを行う。
- e) ハンモックAssyは、図1 のとおり組み上げる。

## 2.4 構造・形状・寸法

構造・形状・寸法は、図1 及び図2 に示すほか、CP-Z-0002 の図4 ， 図5 ， 図7 及び図8 による。なお、寸法許容差は、明示されている場合を除き、表3 による。

## 3 氏名布

氏名布は、CP-Z-0002 の図2 による。また、図1 に示す位置に縫い付ける。

## 4 監督・検査

監督・検査は、分任支出負担行為担当官（以下、“分支担当”という。）の定める監督及び検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、商慣習とする。

### 5.2 外装の表示

外装の表示は、NDS Z 0001の箇条5 による。また、次の事項を見易い箇所に表示する。

- a) 調達要求番号
- b) 物品番号
- c) 品名（製品の呼び方）
- d) 数量
- e) 納入年月

例 2024年12月

- f) 製造者名（若しくはその略号）又は納入者名（若しくはその略号）

品名	88式鉄帽用構成部品
----	------------

## 6 その他の指示

### 6.1 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち、製品1個を分支担当官に提出し、外観、形状、寸法及び色について承認を得る。ただし、分支担当官から承認を得た実績がある契約の相手方は、仕様に変更がない場合、提出を省略することが可能である。

### 6.2 仕様書の疑義

この仕様書について疑義がある場合は、分支担当官を通じて要求元と協議する。

表1ー構成

種類	材料・部品
ハンモックAssy	ハンモック・頭帯テープ、リング締めひも、ファスナ、カシメリング
頭帯Assy	ハンモック・頭帯テープ、頭帯用滑りテープ、ファスナ、頭帯用尾錠
びょう付三角かん	びょう付三角かん
三角かん止めネジ	三角かん止めネジ
あごひも（上部）尾錠付き	あごひも（上部）テープ、あごひも用尾錠、カシメリング
あごひも（上部）バックル付き	あごひも（上部）テープ、バックル、カシメリング、丸ひも
あごひも止めネジ	あごひも用止めネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ、ネジ止め輪
あごひも（下部）	あごひも（下部）テープ、先金
うなじ当て	うなじ当てテープ、うなじ当て支えテープ
うなじ当て用尾錠	うなじ当て用尾錠
うなじ当て止めネジ	うなじ当て用止めネジ

品名	88式鉄帽用構成部品
----	------------

表2-内装

項目		規定	
ハンモック 頭帯テープ	色	OD色 7.5Y3/1	NDS Z 8201による。
あごひも (上部) テープ			
あごひも (下部) テープ			
リング締め ひも	長さ	52 cm	—
		緑	
うなじ当て テープ	色	OD色 7.5Y3/1	NDS Z 8201による。
うなじ当て 支えテープ			
ファスナ			
丸ひも		黒	—
		OD色	
縫い糸	材料	ポリエステルスパン 20/1×3	
	色	OD色	


表3-寸法許容差

寸法の範囲	許容差
100 mm以上	±3%
50 mm以上100 mm未満	±3 mm
25 mm以上50 mm未満	±2 mm
10 mm以上25 mm未満	±1.5 mm
5 mm以上10 mm未満	±1 mm
3 mm以上5 mm未満	±0.6 mm
3 mm未満	±20%

品名

88式鉄帽用構成部品

単位：mm

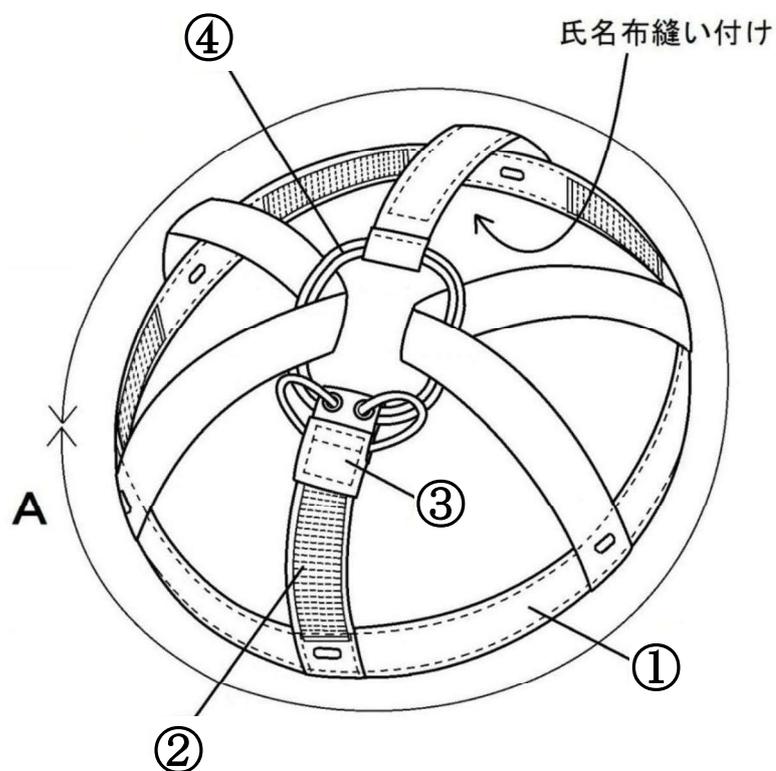

寸法


符号	種類		
	大	中	小
A <sup>a)</sup>	665	640	610
注 <sup>a)</sup> 許容差は、±10 mmとする。			

番号	品名	CP-Z-0002 適応番号
①	ハンモック	1
②	ハンモック調節 (その1)	3
③	ハンモック調節 (その2)	4
④	リング締めひも	11

図1ー構造・形状・寸法 (ハンモックAssy)

## 品名 88式鉄帽用構成部品

単位：mm

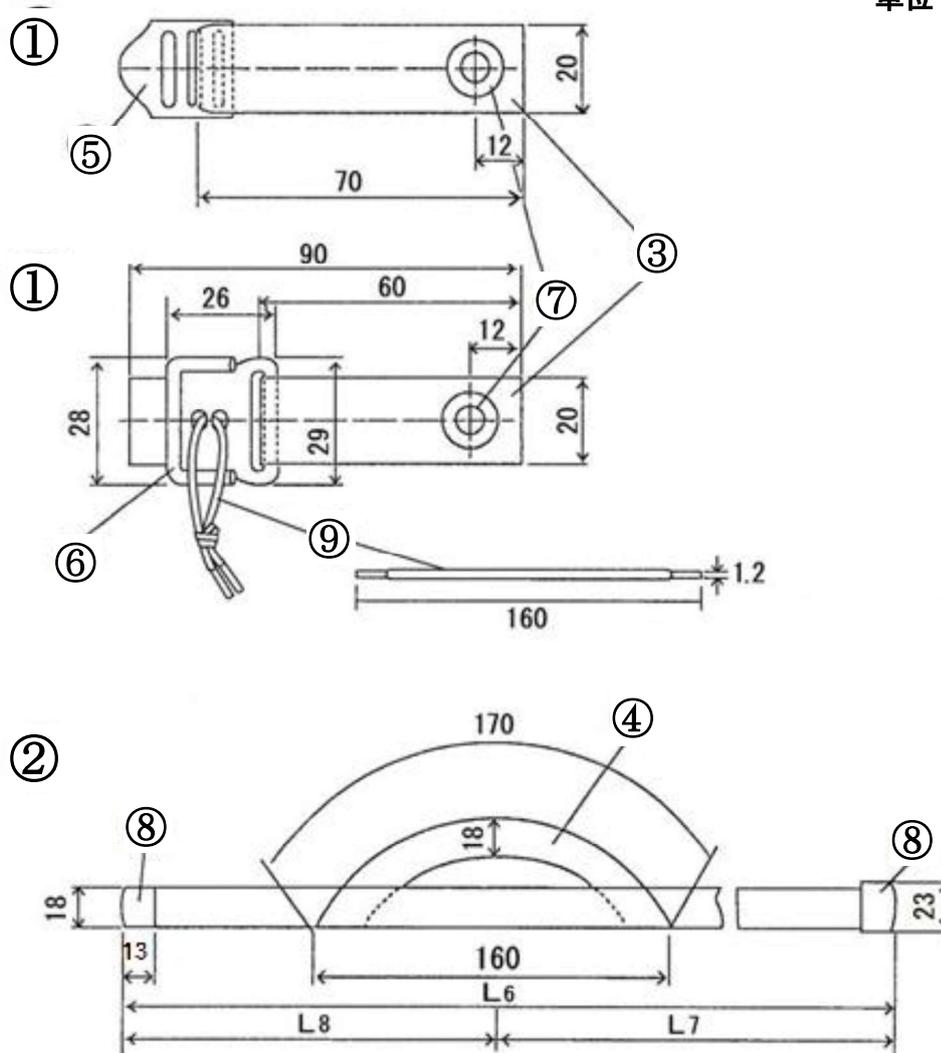

寸法

符号	種類			
	特大	大	中	小
L6	440	420	410	400
L7	260	250	245	240
L8	180	170	165	160

番号	品名	CP-Z-0002 適応番号
①	あごひも（上部）	6
②	あごひも（下部）	7
③	あごひも（上部）テープ	9
④	あごひも（下部）テープ	10
⑤	あごひも用尾錠	16
⑥	バックル	20
⑦	カシメリング	21
⑧	先金	23
⑨	丸ひも	28

図2—構造・形状・寸法 [あごひも（上部）及びあごひも（下部）]