

調達要求番号：5PRZ1AK0010

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	MSY7100000001	仕様書番号
粉末自動充填包装機用分包紙	EM-T130737B	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 元年 9月 3日
	変 更	令和 3年11月18日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する吸湿フィルムシートについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 1702 包装用ポリエチレンフィルム

NDS Z 8201 標準色

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年4月26日法律第48号）（以下，“資源有効利用促進法“という。）

2 製品に関する要求

2.1 材料・構造

材料及び構造は、図1によるものとし、多層フィルムとする。

単位 mm

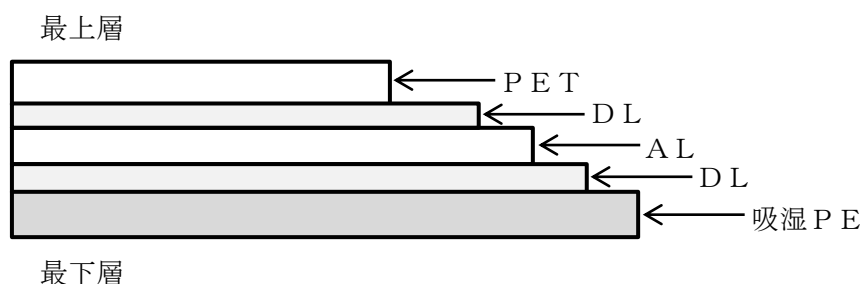


図1-材料・構造（断面図）

番号	材料	厚さ	記号
1	ポリエステル	0.012	PET
2	ドライラミネート	—	DL
3	アルミニウム	0.007	AL
4	ドライラミネート	—	DL
5	吸湿ポリエチレンポリ	0.06	吸湿PE
注記 厚さの許容差は、JIS Z 1702の表3による。			

図1—材料・構造（断面図）（続き）

2.2 寸法

寸法は、次による。

- a) 巻取りフィルムの寸法は、幅が120 mm、長さが500 m以上とするほか、図2による。
- b) 巻しんの寸法は、幅120 mm、内径φ76.2 mm、厚さ7 mm（許容差、各±2%）とし、潰れや変形がないものとする。

2.3 印刷

印刷は、次による。

- a) 印刷は、下地色（ベタ印刷）、OD色及び文字色（黒色）の3色印刷とする。
なお、OD色は、NDS Z 8201の色番号1314（OD色 7.5Y 3/1）を標準とする。
- b) 印刷の内容は、図2をエンドレス印刷するものとし、ピッチは、120 mmを標準とする。

2.4 性能等

吸湿能力は、3 g/m²以上とする。

2.5 外観

外観は、きず、汚れなどの欠点がなく、仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等


契約の相手方は、製造に先立ち、承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用図面等を省略することができる。

5.2 提出書類

提出書類は、**図3**によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図3**の該当欄に斜線を付すものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**GLT-CG-Z000001**の**8.3**による

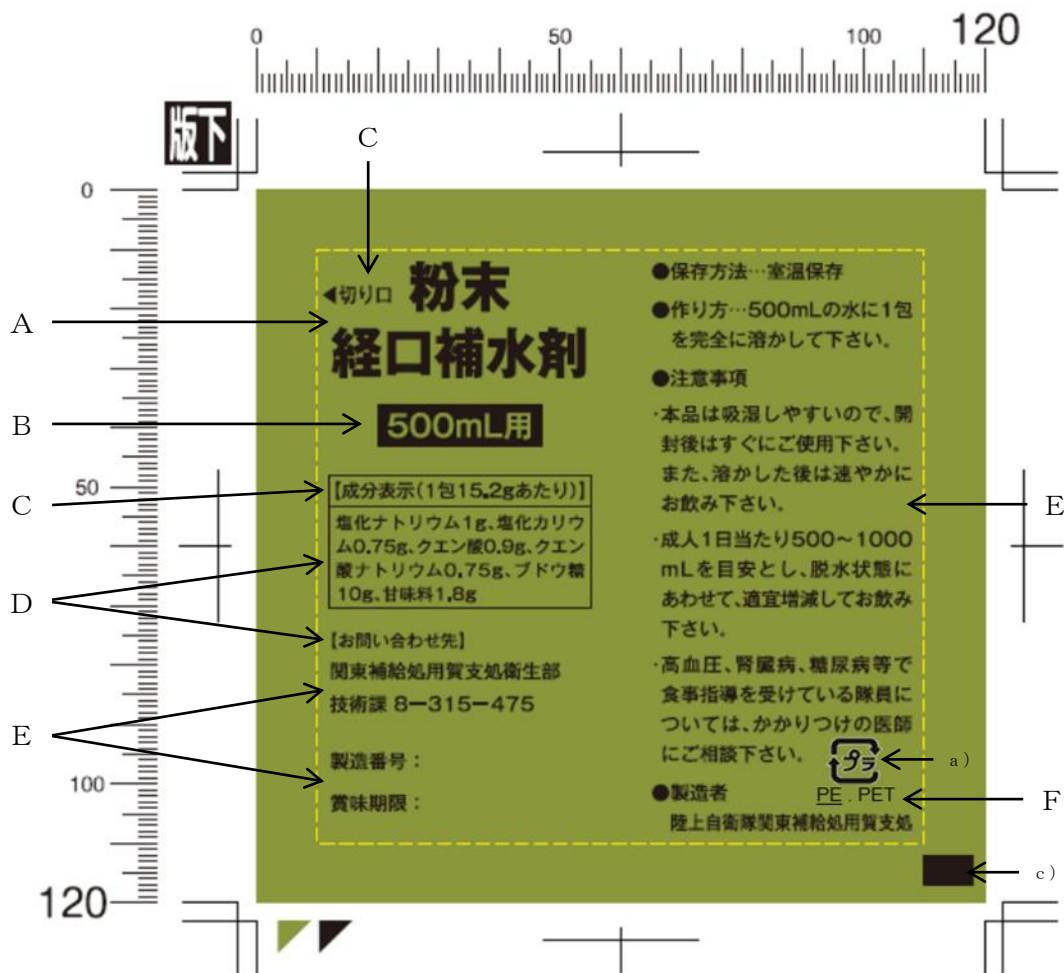

記号	書体 ^{b)}	ポイント
A	ゴシック MB 1 0 1 Heavy	26.2
B	ゴシック MB 1 0 1 Medium	14
C		8.73
D		8
E		9
F		7

注記1 寸法の許容差は、JIS Z 1702の表5による。

注記2 シール幅は、10 mmを標準とする。

注^{a)} 資源有効利用促進法に基づく、プラスチック製容器包装の識別マークとする。

^{b)} この図に示す書体を標準とする。

^{c)} 光電管 5 mm×8 mm

図2—寸法・印刷

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(和暦) 年 月 日

図3－納入品証明書

調達要求番号：5PRZ1AK0010

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	MSY7100000002	仕 様 書 番 号
粉末自動充填包装机用インクリボン	EM-T130738	
	作 成	令和 元年 9月 3日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、関東補給処用賀支処において使用する市販品のインクリボンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名およびカタログ製品名

品名およびカタログ製品名は、表1による。

表1-品名・カタログ製品名

品名	カタログ製品名
インクリボン	イーデーエム(株) BKN黒 35 mm×150 m 5巻

3.2 性能等

性能等は、次による。

- イーデーエム(株)製、粉末・顆粒包装机 MC303αのインクリボンとする。
- 寸法は、35 mm×150 mを標準とする。
- 数量は、5巻入りとする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、**図1**によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、**図1**の該当欄に斜線を付すものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、**GLT-CG-Z000001**の**8.3**による。

納 入 品 証 明 書

住 所

会 社 名

代表者名

契 約 番 号

調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図1－納入品証明書

