

令和7年11月14日

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納入（履行）期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	立入禁止標識	陸上自衛隊久居駐屯地	R8.1.30	R7.11.14	R7.11.26 10:00	R7.11.26 11:00		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

住所 〒514-1118

三重県津市久居新町975

契約機関名（担当）第337会計隊（坂本）

電話番号（内線）059-255-3133（内349）

FAX 059-255-3290

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	立入禁止標識	仕様書のとおり	枚	4		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
納入（履行）場所		陸上自衛隊久居駐屯地	納 期		8.1.30	
契約保証金		(免除)	見積年月日		R7.11.26 11:00	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

(注) 押印を省略する場合には、代表者連絡先、担当者名及び連絡先を記載すること。
代表者が担当者を兼ねる場合は「代表者に同じ」と記入してください。

代表番号	()	担当者氏名 及び連絡先	()	
FAX番号	()	FAX	()	

市場価格調査書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

こちらは市場価格調査書になります。貴社の見積最低価ではなく、一般的な市場価格に送料・諸雑費等を含めた金額をご記入の上、下記期日までにFAX又はメールによりご提出をよろしくお願いいたします。

※内訳書の添付をお願いします。（様式は貴社様式）

市場価格調査書提出期限：令和7年11月25日（火）

送付先（会計隊FAX番号）：059-255-3290（直通）

見積金額¥

（消費税及び地方税を含まない。）

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	立入禁止標識	仕様書のとおり	枚	4		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
納入（履行）場所		陸上自衛隊久居駐屯地	納期		8.1.30	
契約保証金		（免除）	見積年月日		R7.11.26 11:00	

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤田 亮 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

（注）押印を省略する場合には、代表者連絡先、担当者名及び連絡先を記載すること。
代表者が担当者を兼ねる場合は「代表者に同じ」と記入してください。

代表番号 ()

担当者氏名
及び連絡先 ()

仕 様 書

		仕様書番号	
件名	立入禁止標識	作成	令和7年10月28日
		変更	
		作成部隊等名	久居駐屯地業務隊

1 総則

1. 1 適用範囲

この仕様書は、久居駐屯地業務隊において使用する立入禁止標識について規定する。

1. 2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1. 3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書名称による。

1. 4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。

3 製品に関する要求

3. 1 本体

本体は、表1による。

表1-本体

名 称	注 記
演習場立入禁止標識	支柱、取付金具、根止を含む
射撃場立入禁止標識	支柱、取付金具、根止を含む

3. 2 規格

規格は、表2による。

表2-規格

名 称	規 格
演習場立入禁止標識	付図1
射撃場立入禁止標識	付図2

3. 3 外観・形状・寸法

外観、形状及び寸法は、表3による。

表3-外観、形状及び寸法

名 称	外観、形状及び寸法
演習場立入禁止標識	付図3
射撃場立入禁止標識	付図4

3. 4 数量

数量は、表4による。

表4-数量

名 称	数 量
演習場立入禁止標識	2セット
射撃場立入禁止標識	2セット

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5. 1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。

5. 2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商習慣による。


6 その他の指示

製品の搬入は久居駐屯地業務隊営繕班の指定する場所への搬入を実施する。

7 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示をうける。


付図1-演習場立入禁止標識規格

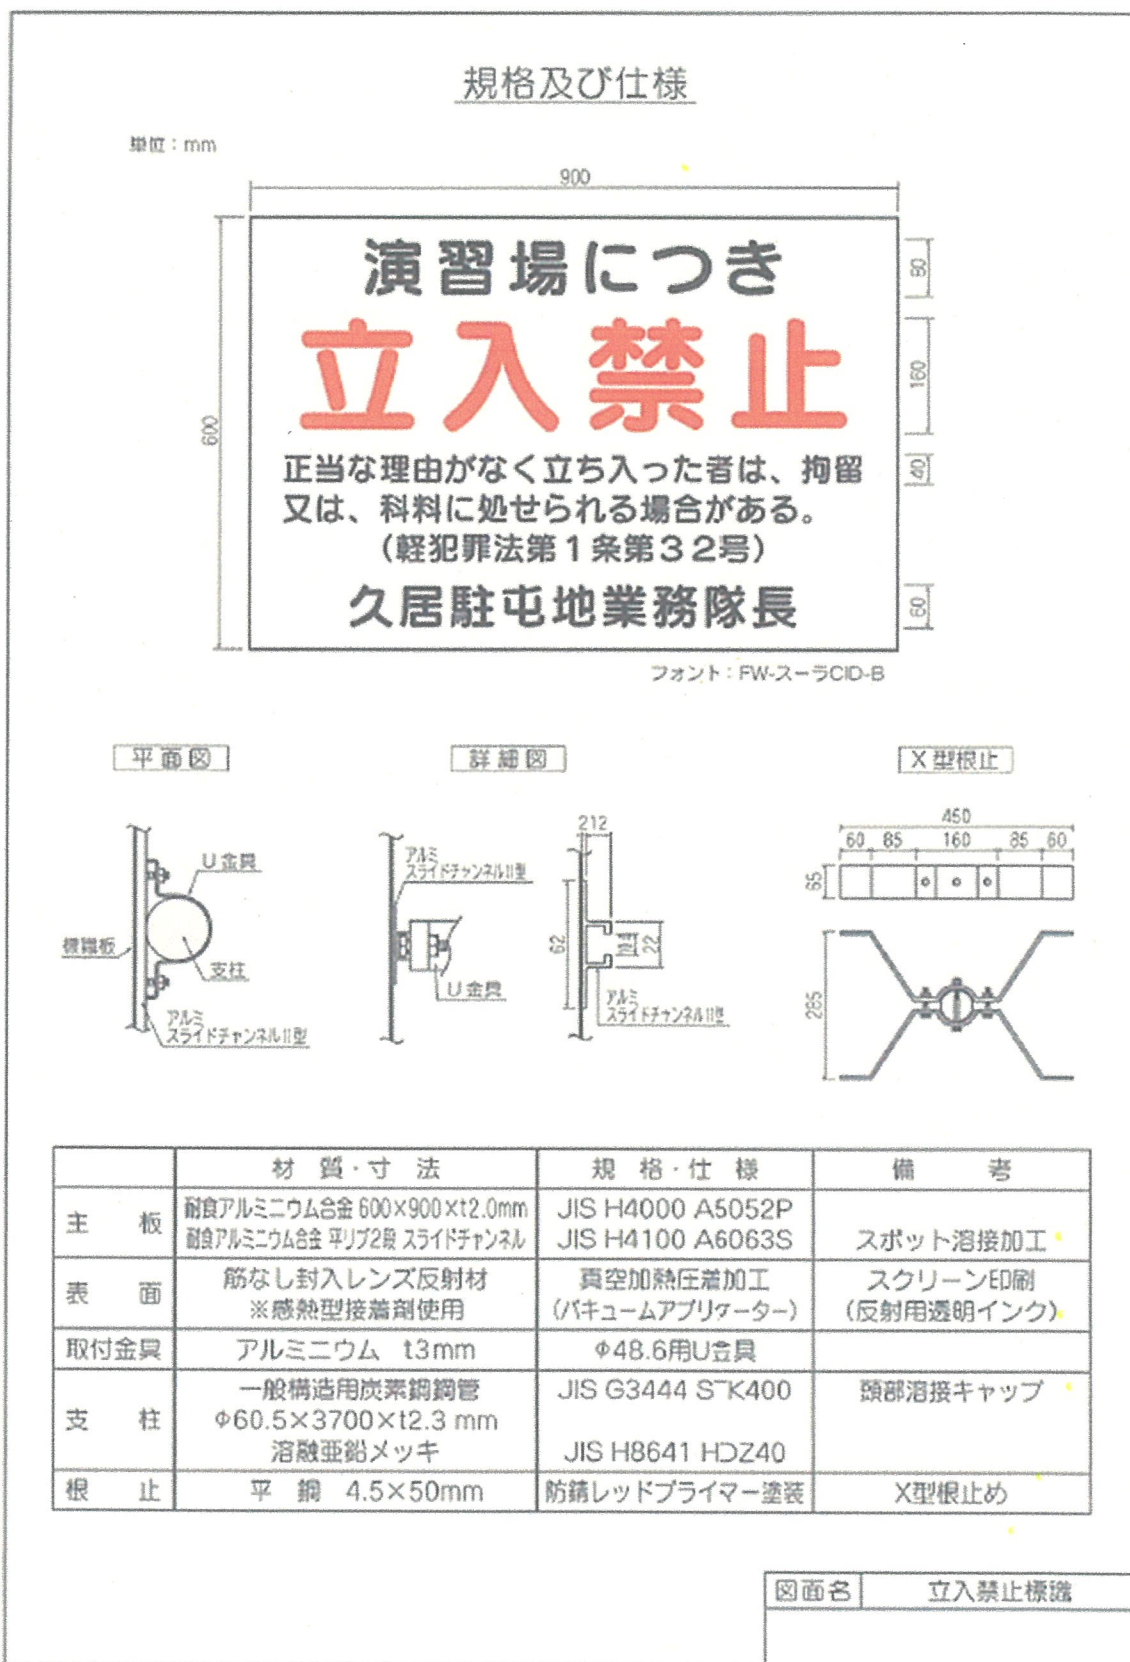

付図2-射撃場立入禁止標識規格

規格及び仕様

単位：mm

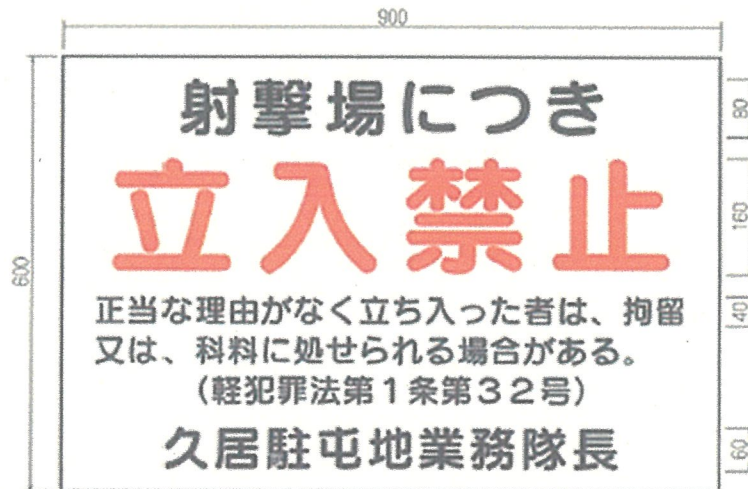


フォント：FW-スーラCID-B

平面図

詳細図


X型根止

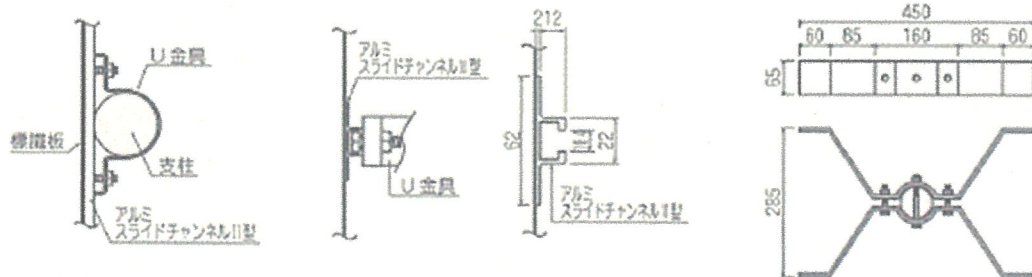

	材質・寸法	規格・仕様	備考
主 板	耐食アルミニウム合金 600×900×12.0mm 耐食アルミニウム合金 平リブ2段 スライドチャンネル	JIS H4000 A5052P JIS H4100 A6063S	スポット溶接加工
表 面	筋なし封入レンズ反射材 ※感熱型接着剤使用	真空加熱圧着加工 (バキュームアプリアケター)	スクリーン印刷 (反射用透明インク)
取付金具	アルミニウム t3mm	φ48.6用U金具	
支 柱	一般構造用炭素鋼鋼管 φ60.5×3700×12.3 mm 溶融亜鉛メッキ	JIS G3444 STK400 JIS H8641 HDZ40	頭部溶接キャップ
根 止	平 鋼 4.5×50mm	防錆レッドプライマー塗装	X型根止め

図面名 立入禁止標識

付図3-演習場立入禁止標識外観、形状及び寸法

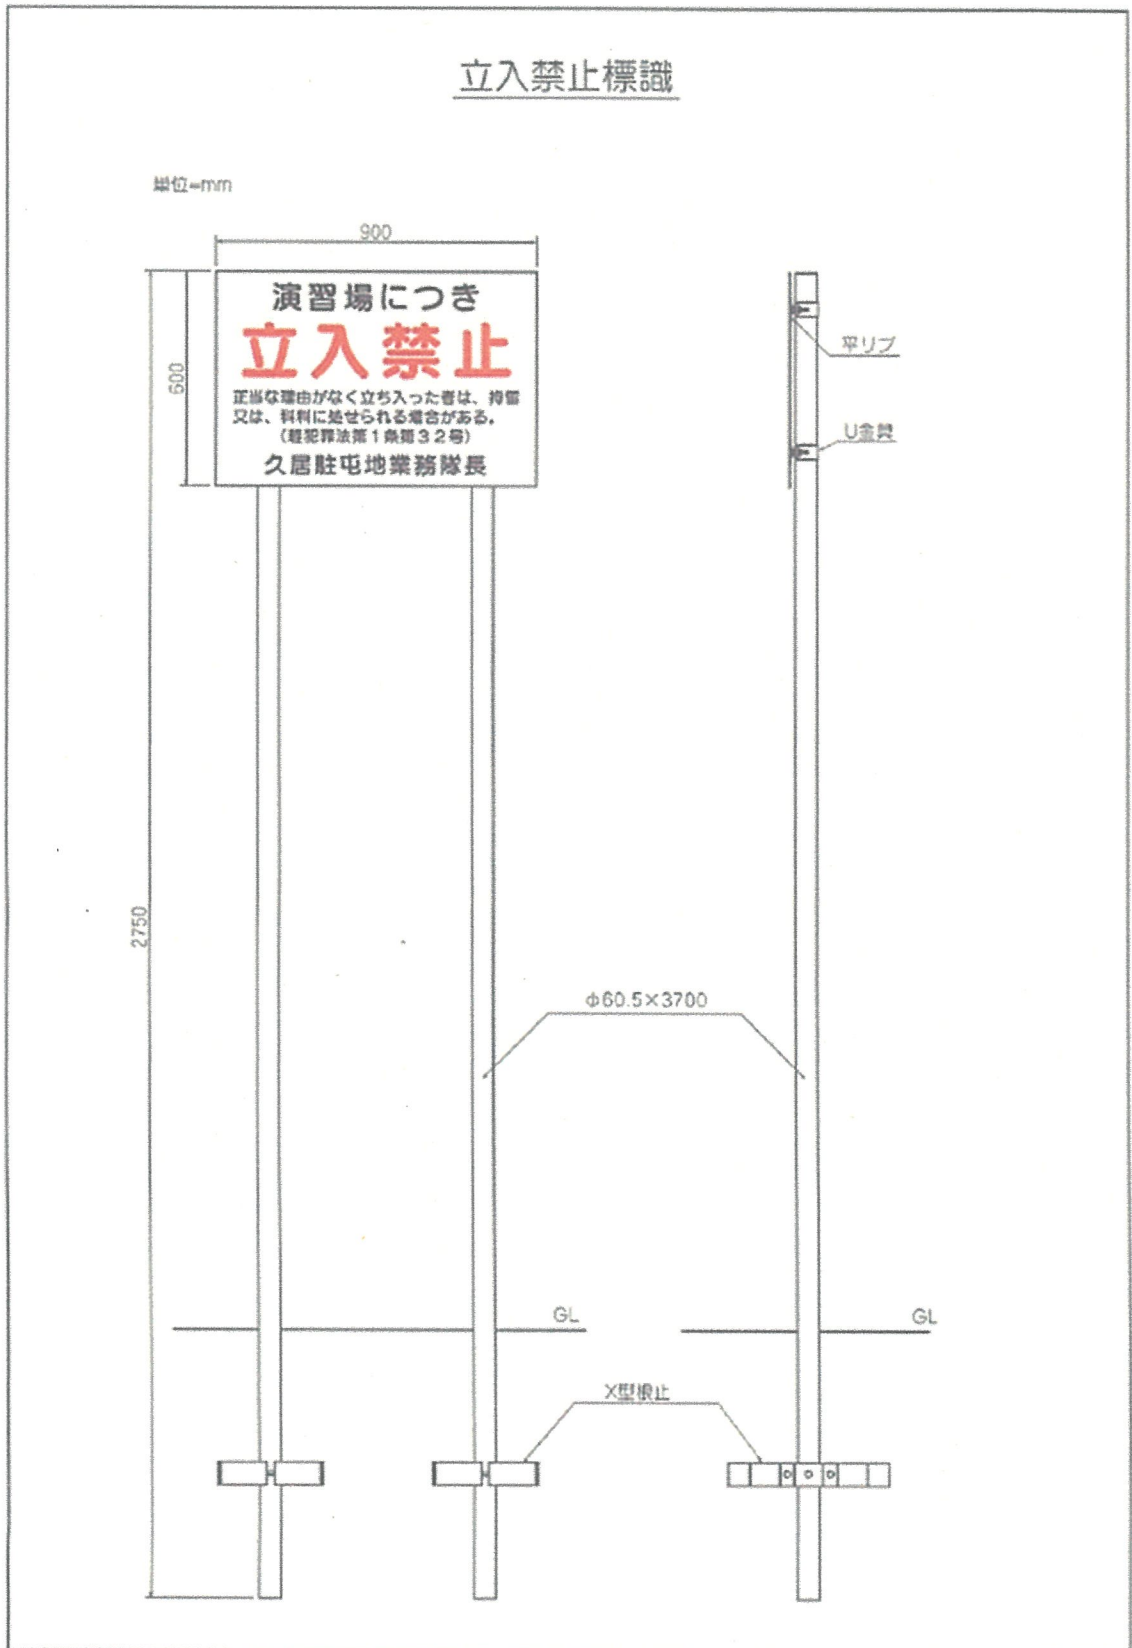

付図4-射撃場立入禁止標識外観、形状及び寸法

