

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
製氷機	G Q - S 0 0 0 1 0 2 S	
	作 成	平成 1 2 年 5 月 2 6 日
	変 更	令和 6 年 4 月 1 0 日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の製氷機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で使用する用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
1号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 3 - 5
2号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 2 - 5
3号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 1 - 5
4号	4 1 1 0 - 2 8 1 - 2 8 4 0 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 製氷機， 1 号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、製氷部、冷却部及び貯蔵部とする。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 外観

外観は、きず、ひび、割れなどの欠点がなく、防せい処理を行う。


3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。
- c) 様式は、図1による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		50
品 名	a)	
物 品 番 号	b)	
納 入 年 月	c)	
納 入 者 名	d)	
80		

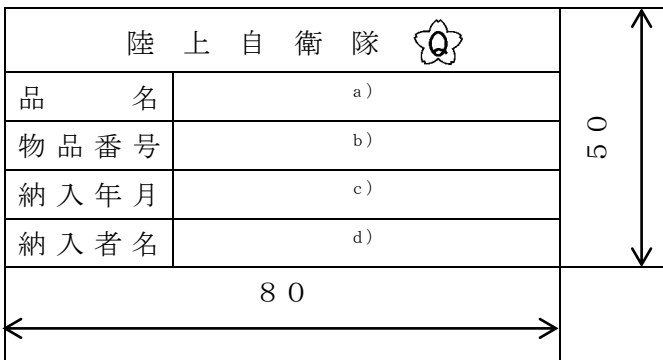

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注^{b)} 物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年月を記入する。

例 2024年11月

注^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 配管取付位置

配管の取付位置及び口径については、契約の相手方が、納地先と調整を行う。

6.2 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様のスコップを1個、附属する。

6.3 サービス網

契約の相手方は、納地に対して24時間以内に対応可能なサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ、故障などの応急対応が可能である。）をもたなければならない。

6.4 納入書類

6.4.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
整備資料（第1種）	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
部品表（第1種）	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
アフターサービス連絡表 ^{a)}	1	－
注記 日本語版とし、合冊してもよい。		
注^{a)} 納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。		

6.4.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3－提出書類

名称	時期	提出先	数量	注記
取扱説明書	納入時	陸上自衛隊補給統制本部需品部及び納地	各 1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 7.1 a)による。
整備資料（第 1 種）		先の各補給処装備計画部需品課（陸上自	各 1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 7.2 a)による。
部品表（第 1 種）		衛隊関東補給処においては、松戸支処需	各 1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 7.3 a)による
アフターサービス一覧表 ^{a)}		品部補給整備課)	各 1	－
注記 日本語版とし、合冊してもよい。				
注 ^{a)} 全国の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。				

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 6年 月 日	作成年月日	令和 6年 月 日
仕様書番号	GQ-S000102S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	種類
製氷機	ホシザキ (株) IM-230DN-STN 大和冷機工業 (株) DRI-210WM2-BS パナソニック (株) SIM-S241NB-HB3 (改) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1号
	ホシザキ (株) IM-180DN-STN 大和冷機工業 (株) DRI-150WM2-BS 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2号
	ホシザキ (株) IM-115DM-1-STN 大和冷機工業 (株) DRI-110LM2-B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	3号
	ホシザキ (株) IM-75M-1 大和冷機工業 (株) DRI-75LMVF パナソニック (株) SIM-AS7500 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	4号

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

単位 mm

項目	1号	2号	3号	4号
幅	1085以下	1085以下	1085以下	705以下
奥行	745以下	715以下	715以下	525以下
高さ	1510以下	1425以下	1425以下	1200以下

b) 日産製氷能力は、次による。

単位 kg

項目	1号	2号	3号	4号
日産製氷能力 ^{a)}	200以上	150以上	100以上	50以上

注^{a)} 室温20℃、水温15℃を基準とする。

調達品目表（続き）

c) 氷の大きさは、角辺 20 mm～40 mmとする。

d) 貯氷能力は、次による。

単位 kg

項目	1号	2号	3号	4号
貯氷能力	190～200	190～200	90～100	40～50

e) 電源・電圧は、次による。

項目	1号	2号	3号	4号
電源・電圧	三相200 V			単相100 V

f) 消費電力は、次による。

単位 W

項目	1号	2号	3号	4号
消費電力	1400以下	1100以下	900以下	560以下