

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
電気回転釜	G Q - S 1 8 8 0 0 5 D	
	作 成	平成 2 9 年 4 月 2 8 日
	変 更	令和 6 年 4 月 1 0 日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電気回転釜について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

1.4 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
1 1 0 L	7 3 1 0 - 2 8 7 - 1 2 5 2 - 5
2 2 0 L	—

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 電気回転釜， 1 1 0 L

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

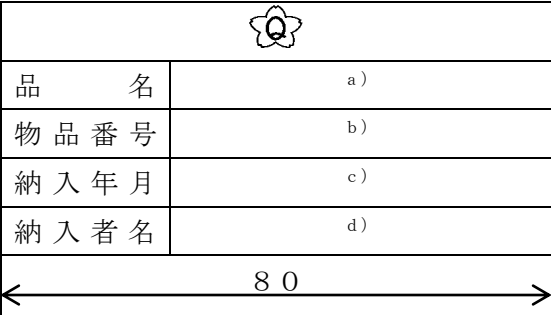
3.3 外観

外観は，きず，ひび，割れなど欠点がなく，防せい処理を行う。

3.4 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 様式は，図1による。
- b) 材料は，NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- c) 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

単位 mm	
	
品 名	a)
物 品 番 号	b)
納 入 年 月	c)
納 入 者 名	d)
80	

注記 寸法は，標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注^{b)} 物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年月を記入する。

例 2024年11月

注^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 配管取付位置

配管の取付位置及び口径は、契約の相手方が、納入先と調整する。

6.3 サービス網

契約の相手方は、納入先に対して24時間以内に対応可能なサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ、故障などの応急対処が可能である。）をもたなければならない。

6.4 納入書類

6.4.1 添付書類

添付書類は、表2によるものとし、契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品1個につき、各1部を添付する。

表2－添付書類

名称	注記
取扱説明書	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の箇条7による。 日本語版とし、合冊してもよい。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。

6.4.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3に示す書類を陸上自衛隊補給統制本部需品部に各2部、納入先の補給処装備計画部需品課（陸上自衛隊関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）に各2部を提出する。ただし、2回目以降同一契約者が同一製品を納入する場合は、省略してもよい。

表3－提出書類

名称	注記
取扱説明書	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の箇条7による。 日本語版とし、合冊してもよい。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
アフターサービス一覧表	全国の支店、営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 6年 4月 日	作成年月日	令和 6年 4月10日
仕様書番号	GQ-S188005D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	種類
電気回転釜	(株) アイホー CSK-150S	110L
	三和厨理工業(株) CSK-150S	
	(株) 中西製作所 CSK-150S	
	ニチワ電機(株) ERK-150	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	三和厨理工業(株) CSK-300S	220L
	ニチワ電機(株) ERK-300	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 ^{a)}	この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

単位 mm

種類	外形寸法			釜寸法	
	間口	奥行	高さ	開口径	深さ
110L	1600以下	1000以下	900以下	φ800	400以下
220L	1950以下	1300以下	1100以下	φ1100	500以下

b) 加熱方式は、電気式とする。

c) 内外胴(かま部)は、ステンレス製(SUS304)で、ウォームギヤのハンドルによって回転し、任意の傾斜位置に安全に固定可能な構造とする。

d) 蓋は、レバー式でステンレス製(SUS304)又はアルミニウム製とする。

e) 脚は、4点以上のアンカーボルト固定式とする。

f) 空焚き防止機能をもつ。

g) 電源は、三相200Vとし、周波数は、50/60Hzとする。

h) 消費電力は、次による。

種類	消費電力
110L	25kW以下
220L	50kW以下

i) 釜容量(満水量)は、次による。

種類	釜容量(満水量)
110L	150L以上
220L	300L以上

j) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、排水ドローコック付きとする。